


OPC UA Information Model

Derivazione da Tipi derivati


- ❖ I sottotipi ereditano gli Attributi e tutta la struttura del supertipo.
- ❖ Nell'esempio il ComputerType viene creato come subtype di ProductType (che a sua volta è un tipo derivato)

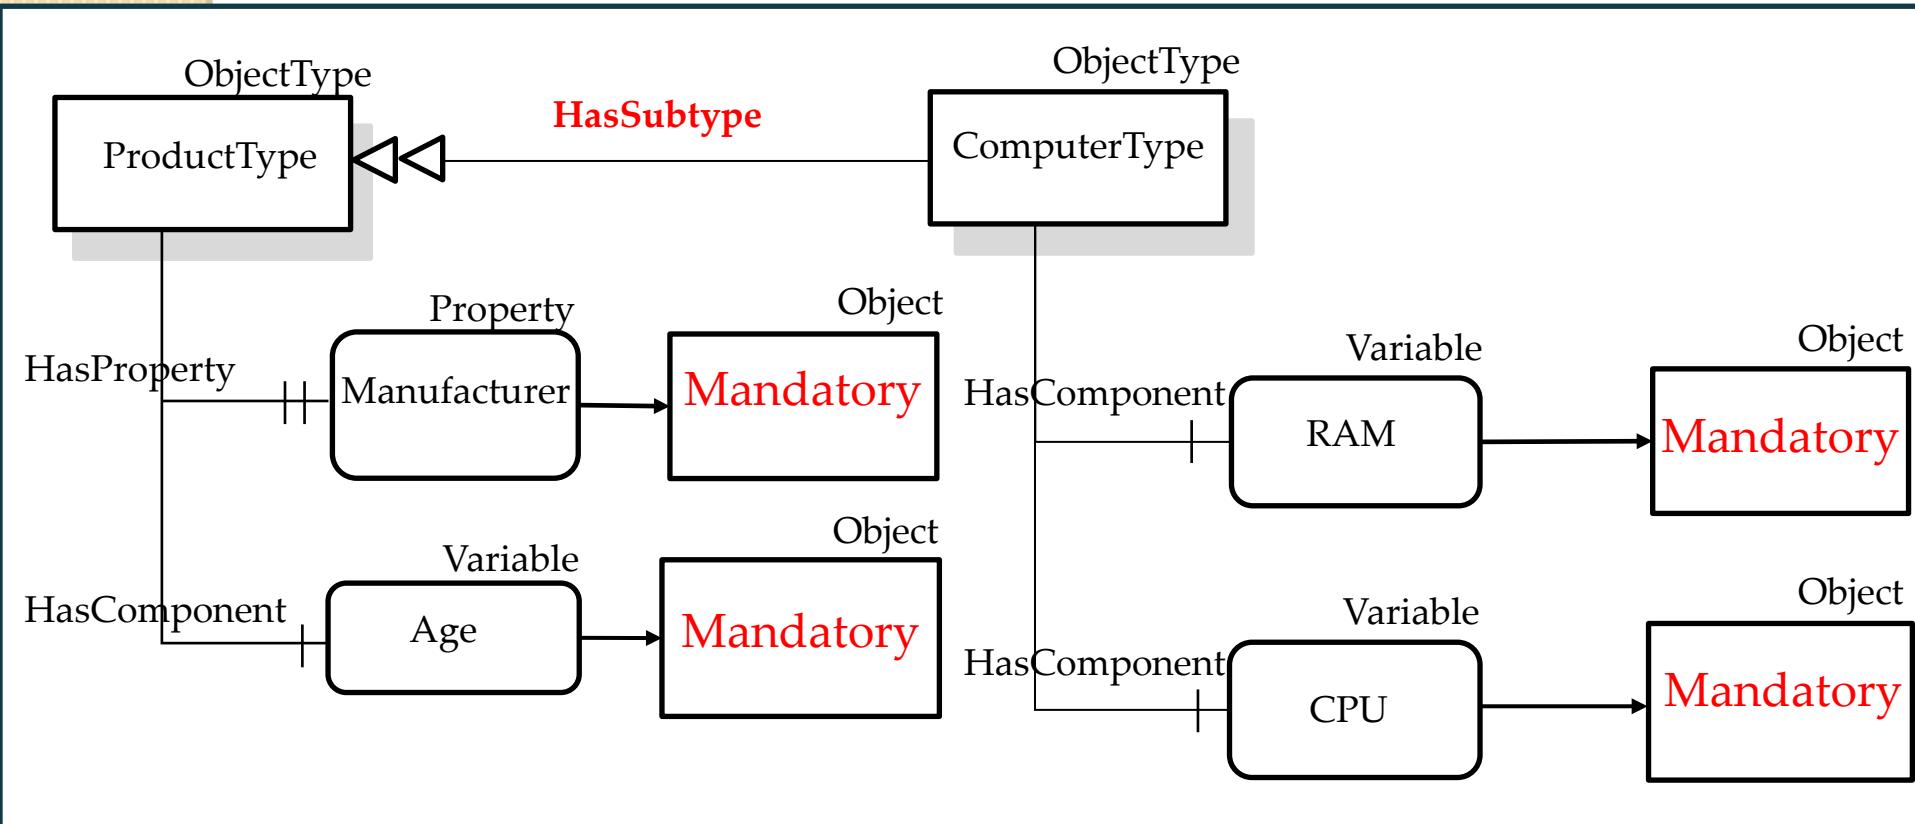

OPC UA Information Model

Derivazione da Tipi derivati


❖ Istanza dell'ObjectType ComputerType

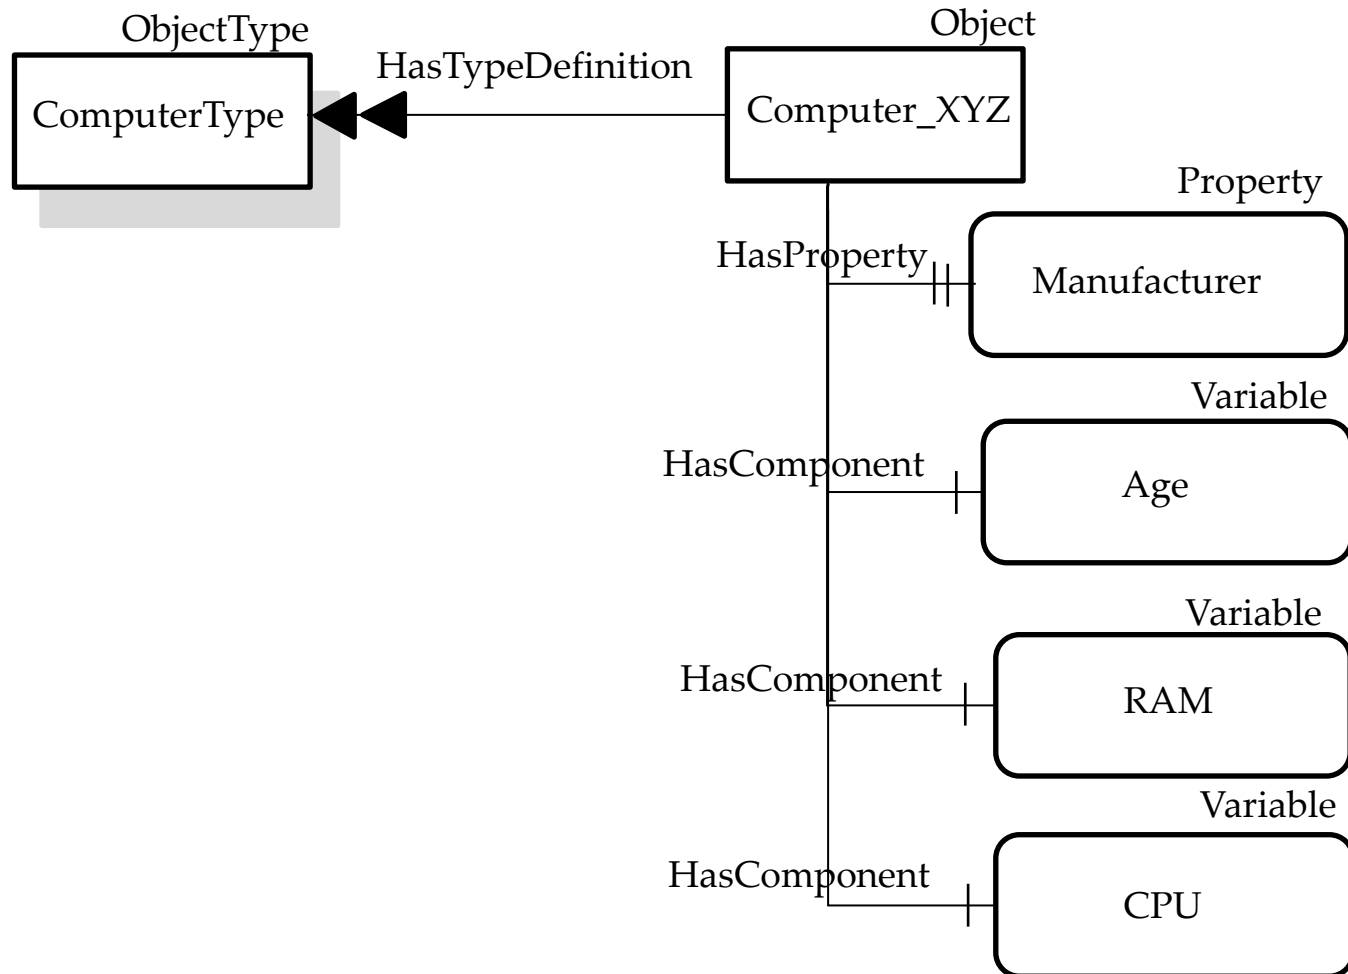

OPC UA Information Model

Derivazione da Tipi derivati

❖ SubTyping SENZA Override

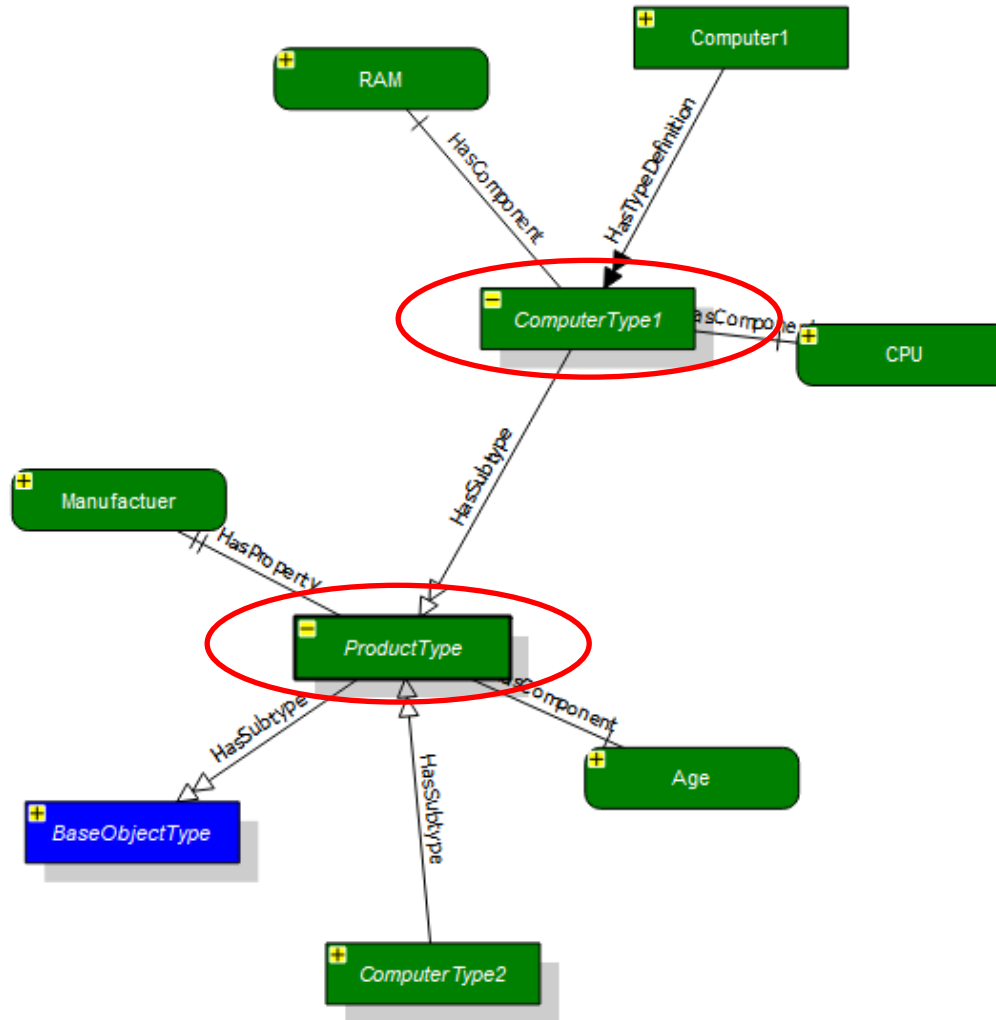

- ❖ Il sottotipo **ComputerType1** eredita l'intera struttura gerarchica del supertipo **ProductType** (Manufacturer e Age) e in più aggiunge altre caratteristiche (RAM e CPU)

OPC UA Information Model

Derivazione da Tipi derivati

- ❖ SubTyping **CON** Override
- ❖ Il sottotipo **ComputerType2** eredita l'intera struttura gerarchica del supertipo **ProductType**, **TRANNE** che per **Age** che subisce l'override (ad esempio viene ridefinito il tipo di appartenenza)

