



Dopo la creazione della rete, sono passato ad impostare gli indirizzi IPv4 con i corrispettivi Subnet Mask e gli IP di Gateway in ciascun Host.

Es.

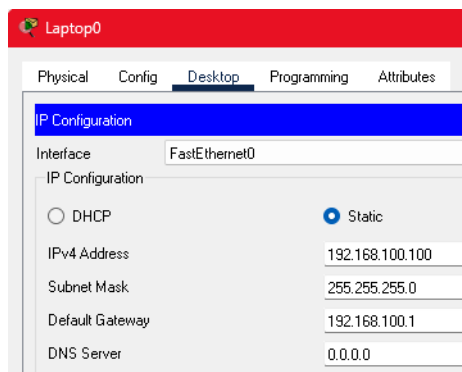

Sono passato a configurare il Router mettendo ad ogni GigabitEthernet il corrispettivo indirizzo IP

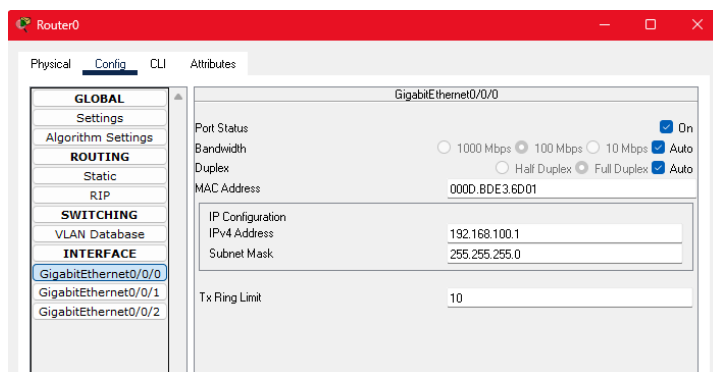

Per verificare il tutto sono poi stati inviati dei pacchetti dal Laptop0 ricevuti con successo in entrambe le reti

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop0	PC0	ICMP	Green	0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop0	Laptop2	ICMP	Purple	0.000	N	1	(edit)	