Ejercicio: localStorage

Crea una función para contar las veces que se hace click a un botón. El número de veces tiene que quedar almacenado.

```
<!DOCTYPEhtml>
<htmllang="en">

<head>
    <metacharset="UTF-8">
    <metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <script>
        //ElobjetoStoragenospermitealmacenardatosdemaneralocalenelnavegador
        //ysinnecesidadderealizarconexiónaunabasededatos.

        functionclicador(){
            //validacionparacomprobarqueelobjetoescompatiblecontunavegador if
            (typeof(Storage) !== "undefined") {
                if(localStorage.clickcount) {
                    localStorage.clickcount=Number(localStorage.clickcount)+1;
                }else {
                    localStorage.clickcount=1;
                }
                document.getElementById("result").innerHTML="Hashechoclick"+localStorage.
clickcount + " veces desde la primera vez.";
            }else{
                document.getElementById("result").innerHTML="Tunavegadornosoportaalmacenam
ientoweb";
            }
        }
        //localStorage.setItem('Nombre','AlvaroEnrique')Guardardatos
        //localStorage.getItem('Nombre')Recuperardatos
        //localStorage.removeItem(Nombre)Eliminarelementos
        //localStorage.clear()Limpiartodoelstorage
    </script>
</head>
<body>
    <p><buttononclick="clicador()"type="button">HazClick</button></p>
    <divid="result"></div>
    <p>Contador</p>
    <p>Cierraelnavegadorycompruebaeldatoalmacenado</p>
</body>
</html>
```


Ejercicio: sesionStorage


Crea la misma función pero que el número de veces se inicie a 0 cuando se cierre la sesión del navegador.

```
<!DOCTYPEhtml>
<htmllang="en">
<head>
    <metacharset="UTF-8">
    <metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <script>
        functionclickCounter(){
            if(typeof(Storage)!=="undefined"){ if
                (sessionStorage.clickcount) {
                    sessionStorage.clickcount=Number(sessionStorage.clickcount)+1;
                }else {
                    sessionStorage.clickcount=1;
                }
                document.getElementById("result").innerHTML="Hashechoclick"+sessionStorag
e.clickcount + " veces en esta sesion.";
            }else{
                document.getElementById("result").innerHTML="Losentimos,tunavegadorno soporta el
objeto Storage...";
            }
        }
    </script>
</head>
<body>
    <p><buttononclick="clickCounter()"type="button">HazClick</button></p>
    <divid="result"></div>
    <p>Contador</p>
    <p>Cierraelnavegadorycompruebaquenohayningundatoalmacenado</p>
</body>
</html>
```

Ejercicio:

Crea un script para insertar texto y poder seguir leyendo una noticia.

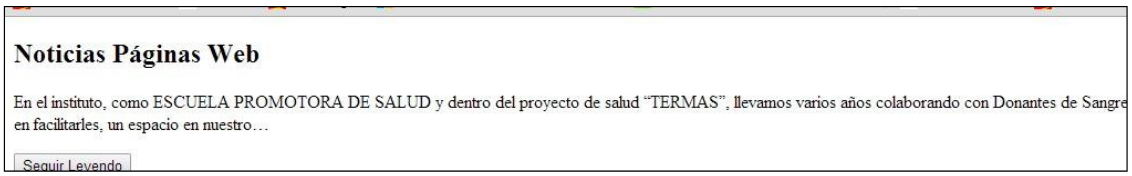

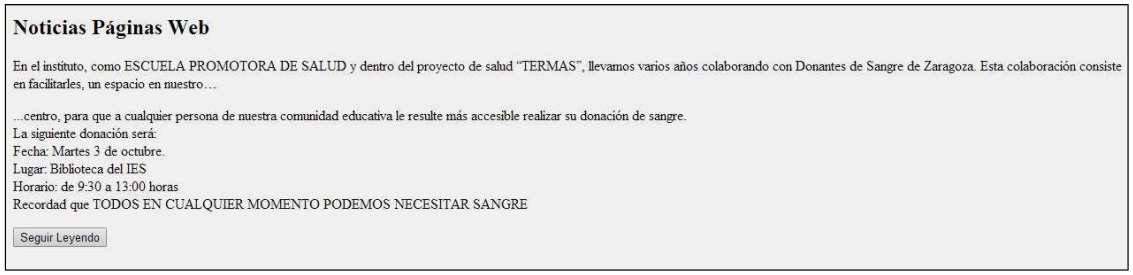


```
<!DOCTYPEhtml>
<htmllang="en">
<head>
    <metacharset="UTF-8">
    <metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h2>NoticiasPaginasWeb</h2>
    <p>Enelinstituto,como ESCUELAPROMOTORA DESALUD ydentrodel proyectodesalud,llevamos varios años colaborando con Donantes de Sangre de Zaragoza. Esta colaboracion consiste en facilitarles, un espacio en nuestro...</p>
    <pid="demo1"></p>
    <script>
        functionmyFunction(){
            document.getElementById("demo1").innerHTML="...centro,paraqueacualquierperso na de nuestra comunidad educativa le resulte mas accesible realizar su donacion de sangre."+
                "<br>La siguiente donacion sera:"+
                "<br>Fecha: Martes 3 de octubre."+
                "<br>Lugar: Biblioteca del IES"+
                "<br>Horario:de9:30a13:00horas"+
                "<br>RecordadqueTODOSENCUALQUIERMOMENTOPODEMOSNECESITARSANGRE";
        }
    </script>
      <buttontype="button"onclick="myFunction()">SeguirLeyendo</button>
</body>
</html>
```