

Educate

Guía paso a paso: dejar el proyecto funcionando en tu PC y subirlo a GitHub

Para qué es esta guía

Después de la última sesión tienes archivos nuevos en tu carpeta del proyecto, pero todavía no están configurados ni subidos. Aquí tienes cada clic, qué deberías ver en cada momento y qué hacer si algo sale distinto. Sigue los pasos **en orden** y no te saltes ninguno. En total son unos 30–40 minutos.

Dónde estás ahora mismo

✓ XAMPP 8.2.12 instalado en `C:\xampp`

✓ Repo clonado en
`C:\xampp\htdocs\proyecto2DAW_2027`

✓ Base de datos `educate` importada a mano

✓ Archivos nuevos añadidos (config, database, includes...)


○ Carpeta `.vscode` del equipo

○ Tu contraseña en `config.php`

○ Probar `reset.php` y la página de estado

○ Subir los cambios a GitHub

Cómo encaja todo (la idea general)

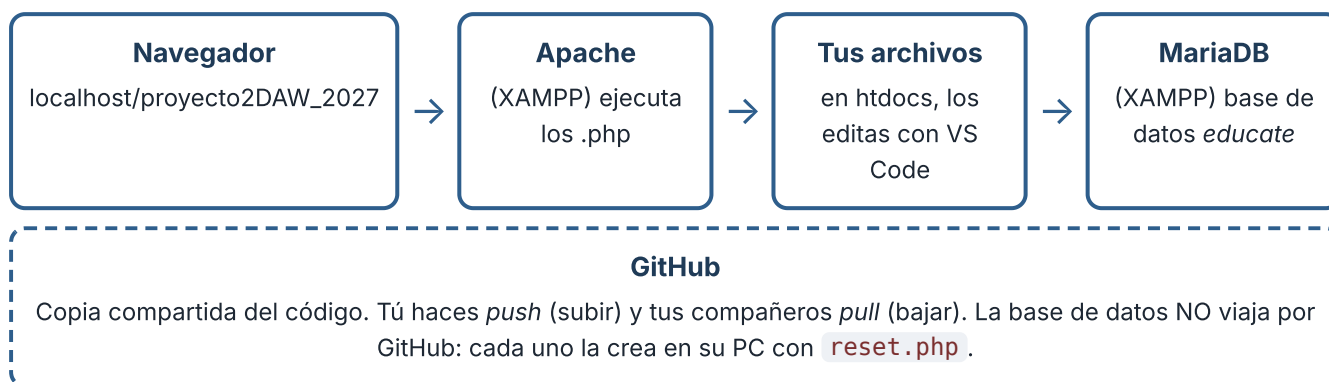

Qué es cada archivo nuevo

Archivo	Para qué sirve
<code>config/config.php</code>	Tus contraseñas de la base de datos. Es solo tuyo y no se sube a GitHub.
<code>config/config.example.php</code>	La plantilla que sí se sube, para que los compañeros hagan su <code>config.php</code> .
<code>database/reset.php</code>	Borra y crea de nuevo la BD con los datos de prueba, y prepara el usuario <code>educate_app</code> .

<code>database/migrar.php</code>	Aplica los cambios nuevos de la BD sin borrar nada. Se usa después de cada <code>git pull</code> .
<code>estado.php</code>	Página temporal que comprueba que todo funciona (verde = bien, rojo = mal).
<code>includes/</code>	Código común: conexión a la BD y funciones de ayuda. Lo usarán todas las páginas.
<code>docs/vscode/</code>	Configuración de VS Code para el equipo. En el paso 3 la mueves a su sitio.

Índice

- 1 Arrancar XAMPP
- 2 Abrir el proyecto en VS Code
- 3 Crear la carpeta .vscode
- 4 Poner tu contraseña en config.php
- 5 Reiniciar la base de datos
- 6 Comprobar la página de estado
- 7 Subir los cambios a GitHub
- 8 Avisar a tus compañeros
- 9 Preparar el portátil de clase
- ✓ Chuleta diaria y problemas frecuentes

1 Arrancar XAMPP

2 min

1. Abre el menú Inicio, escribe **XAMPP** y abre **XAMPP Control Panel**.
2. En la fila **Apache** pulsa **Start**.
3. En la fila **MySQL** pulsa **Start**.

Qué deberías ver

Los nombres **Apache** y **MySQL** con fondo verde y unos números en la columna *PID(s)* y *Port(s)* (80, 443 y 3306).

Si alguno se pone rojo o no arranca

- Mira el mensaje en la parte de abajo del panel. Casi siempre es «port 80 in use» o «port 3306 in use».
- Cierra Skype, otros servidores web o cualquier otro MySQL que tengas instalado, y vuelve a pulsar Start.
- Si sigue fallando, haz una captura del panel completo y pásamela.

Importante

Deja el panel abierto (o minimizado) mientras trabajas. Si lo cierras con Apache y MySQL parados, la web no funciona.

2 Abrir el proyecto en VS Code

3 min

1. Abre **Visual Studio Code**.
2. Menú **File** → **Open Folder...** (en español: **Archivo** → **Abrir carpeta...**).
3. Navega a `C:\xampp\htdocs\proyecto2DAW_2027` y pulsa **Seleccionar carpeta**.
4. Si pregunta «Do you trust the authors of the files in this folder?», pulsa **Yes, I trust the authors**.

Qué deberías ver en el panel izquierdo (Explorador)

Las carpetas `config`, `database`, `Diagramas_ER`, `docs` e `includes`, y los archivos `.editorconfig`, `.gitattributes`, `.gitignore`, `estado.php`, `index.php` y `README.md`.

Truco

Abre `README.md` y pulsa `Ctrl` + `Shift` + `V` para verlo bonito. Es el resumen que verán tus compañeros en GitHub.

3 Crear la carpeta .vscode

3 min

Esta carpeta guarda la configuración común del editor: que VS Code use el PHP de XAMPP y que os recomiende a los tres las mismas extensiones. No la pude crear yo directamente, así que la creas tú

moviendo dos archivos.

1. En el Explorador de VS Code, haz clic derecho en un espacio vacío (debajo de todos los archivos) → **New Folder... (Nueva carpeta)**.
2. Escribe exactamente `.vscode` (con el punto delante) y pulsa `Enter`.
3. Despliega `docs` → `vscode`. Verás `extensions.json` y `settings.json`.
4. Arrastra esos **dos archivos** encima de la carpeta `.vscode`. Si pregunta si quieres moverlos, pulsa **Move**.
5. La carpeta `docs/vscode` se queda vacía: clic derecho sobre ella → **Delete** (Eliminar).

Qué deberías ver

```
.vscode/  
  extensions.json  
  settings.json  
docs/  
  Educate_Guia_Arranque_v0.1.docx
```

Instalar las extensiones recomendadas

1. Abajo a la derecha debería salir un aviso: «Do you want to install the recommended extensions...?». Pulsa **Install**.
2. Si no sale: pulsa el icono de **Extensiones** en la barra de la izquierda (los cuatro cuadraditos) o `Ctrl` + `Shift` + `X`, escribe `@recommended` en el buscador e instala las que aparecen en «Workspace Recommendations».

Extensión	Para qué
PHP Intelephense	Autocompletar y marcar errores de PHP mientras escribes.
PHP Debug	Depurar paso a paso (más adelante, con Xdebug).
Live Share	Programar los tres a la vez en el mismo código.
EditorConfig	Que todos usemos la misma indentación y codificación.
GitLens	Ver quién cambió cada línea (opcional).

No instales

Live Server ni **Code Runner** para PHP: no ejecutan PHP con Apache y te darán resultados raros. El PHP se prueba siempre en el navegador con `http://localhost/...`

4 Poner tu contraseña en config.php

2 min

1. En el Explorador, abre `config` → `config.php`.
2. Busca esta línea (está hacia la mitad del archivo):

```
define('DB_PASS', 'cambia_esta_clave');
```

3. Cambia **solo lo que está entre las segundas comillas** por una contraseña inventada. Por ejemplo:

```
define('DB_PASS', 'Stif_Educate_2026');
```

4. Guarda con **Ctrl** + **S**.

Por qué y qué pasa con el usuario que creaste antes

Esta es la contraseña con la que la web entra en la base de datos (usuario `educate_app`). No hace falta que la recuerdes: está guardada aquí. En el paso 5, `reset.php` cambia automáticamente la contraseña del usuario `educate_app` que creaste a mano con «cambia_esta_clave», así que **no tienes que borrarlo**.

No toques el resto del archivo

`DB_ADMIN_USER = root` y `DB_ADMIN_PASS` vacío son los valores normales de XAMPP. Solo cámbialos si alguna vez le pusiste contraseña a root en phpMyAdmin.

5 Reiniciar la base de datos

2 min

Esto deja tu BD exactamente igual que la tendrán tus compañeros. Borra la BD `educate` que importaste a mano y la vuelve a crear (solo tenía datos de prueba, no pierdes nada).

1. Comprueba que Apache y MySQL están en verde (paso 1).
2. En el navegador, abre:

```
http://localhost/proyecto2DAW_2027/database/reset.php
```

3. Sale un aviso de que se va a borrar la BD. Pulsa el botón rojo **«Sí, reiniciar la base de datos»**.

Qué deberías ver

```
1/3 Creando la base de datos con educate.sql ...
    OK (29 sentencias)
2/3 Aplicando migraciones ...
    No hay migraciones todavía.
3/3 Preparando el usuario de la web "educate_app" ...
    OK

TODO LISTO. La web se conecta como educate_app y ve 6 usuarios de prueba.
```

Si sale un error

Mensaje	Qué hacer
«No se puede conectar con la BD. ¿Está MySQL arrancado...?»	MySQL está parado. Ve al panel de XAMPP y pulsa Start en MySQL.
«Usuario o contraseña de administrador incorrectos»	Tu root tiene contraseña. Ponla en <code>DB_ADMIN_PASS</code> dentro de <code>config.php</code> y repite.

«Falta config/config.php»

El archivo no está o tiene otro nombre. Copia `config.example.php` y renombra la copia a `config.php`.

«Herramienta disponible solo en desarrollo y desde localhost»

Revisa que en `config.php` ponga `define('ENTORNO', 'desarrollo');` y que la dirección empiece por `http://localhost`.

«Not Found» (404)

La carpeta no se llama exactamente `proyecto2DAW_2027` o no está dentro de `htdocs`.

Página en blanco o cualquier otro error

Haz una captura y pásamela. No pasa nada por repetir el reset las veces que haga falta.

Alternativa sin navegador

Doble clic en `database\reset.bat` desde el Explorador de Windows, escribe `SI` y pulsa . Hace exactamente lo mismo.

6 Comprobar la página de estado

2 min

1. Abre `http://localhost/proyecto2DAW_2027/` (te lleva solo a `estado.php`).
2. Revisa las comprobaciones de arriba: **las cuatro deben tener ✓ verde** (PHP 8.2, pdo_mysql, conexión como educate_app y 13 tablas).
3. Baja hasta la tabla **Tablas** y compara el número de filas:

Tabla	Filas	Tabla	Filas
usuarios	6	entregas	3
consentimientos	4	reglas_control	2
perfiles_nino	3	catalogo	3
vinculos_familiares	2	sesiones_uso	0
clases	1	puntuaciones	1
matriculas	3	notificaciones	2
tareas	3		

Si todo cuadra

Tu entorno está listo. «Migraciones aplicadas: Ninguna todavía» es correcto: aún nadie ha hecho cambios en la BD.

Si hay una X roja

Debajo sale una explicación pequeña de qué falla. Lo más normal es «Access denied for user 'educate_app'»: significa que no has hecho el paso 5 después de cambiar la contraseña. Repite el paso 5.

7 Subir los cambios a GitHub

5–10 min

7.1 Abrir la terminal en VS Code

Menú **Terminal** → **New Terminal** (o `Ctrl` + `Ñ`). Se abre abajo, ya situada en la carpeta del proyecto. Comprueba que pone algo como `PS C:\xampp\htdocs\proyecto2DAW_2027>`.

7.2 Solo la primera vez en este PC: decirle a Git quién eres

```
git --version
git config --global user.name "Stefan Pasca"
git config --global user.email "el-email-de-tu-cuenta-de-github"
```

Si `git --version` da error («no se reconoce»), Git no está instalado: descárgalo de git-scm.com, instálalo con las opciones por defecto, cierra VS Code y vuelve a abrirlo.

7.3 Mirar qué ha cambiado

```
git status
```

Qué deberías ver (más o menos)

```
Changes not staged for commit:
  modified:   README.md
Untracked files:
  .editorconfig
  .gitattributes
  .gitignore
  .vscode/
  config/
  database/
  docs/
  estado.php
  includes/
  index.php
```

Comprobación de seguridad

Ejecuta también `git status --ignored`. En la sección «Ignored files» tiene que aparecer `config/config.php`. Si en cambio aparece en la lista de archivos que se van a subir, **para** y avísame: tu contraseña acabaría en GitHub.

7.4 Guardar y subir

```
git add .
git commit -m "Estructura base, conexión PDO y sistema de migraciones"
git push
```

- **Avisos «LF will be replaced by CRLF»:** son normales en Windows, ignóralos.
- **Si se abre una ventana para iniciar sesión en GitHub:** elige «Sign in with your browser» y acepta. Solo pasa la primera vez.
- Si **git push** dice «rejected... fetch first»: alguien subió algo antes. Ejecuta **git pull**, después **git push** otra vez.

Cómo saber que ha funcionado

Entra en github.com/stefanpasca/proyecto2DAW_2027. Deberías ver las carpetas nuevas y el README nuevo con las secciones «Puesta en marcha» y «Trabajo diario». La carpeta **config** solo debe tener **config.example.php** y **.htaccess**, **nunca config.php**.

Si prefieres no usar comandos

Icono de **Source Control** en la barra izquierda (las tres bolitas unidas) → escribe el mensaje arriba → botón **Commit** (si pregunta por «stage all changes», di que sí) → botón **Sync Changes**. Hace lo mismo que los tres comandos.

8 Avisar a tus compañeros

1 min

Copia este mensaje en el grupo. Es todo lo que necesitan (y además lo tienen en el README):

He subido la base del proyecto al repo. Para tenerlo funcionando:

1. Instalad XAMPP 8.2.12 (todos la misma versión) y arrancad Apache y MySQL.
2. Si ya teníais el repo: `git pull`
Si no: `cd C:\xampp\htdocs`
`git clone https://github.com/stefanpasca/proyecto2DAW_2027.git`
(TIENE que estar dentro de C:\xampp\htdocs)
3. En config/ copiad `config.example.php` y renombrad la copia a `config.php`.
Dentro, cambiad `DB_PASS` por una contraseña vuestra.
4. Abrid `http://localhost/proyecto2DAW_2027/database/reset.php`
y pulsad "Sí, reiniciar".
5. Abrid `http://localhost/proyecto2DAW_2027/` y comprobad que todo sale en verde.
6. En VS Code: Abrir carpeta → C:\xampp\htdocs\proyecto2DAW_2027
e instalad las extensiones recomendadas.

Reglas: `config.php` no se sube nunca, y los cambios en la BD van como migraciones en `database/migraciones` (está explicado en su README).

9 Preparar el portátil de clase

10 min, cuando lo tengas

En el portátil el repo está en el **Escritorio** (`C:\Users\user\Desktop\proyecto2DAW_2027`), y ahí Apache no lo ve. Lo más sencillo es tener allí también una copia dentro de htdocs:

1. Abre la copia del Escritorio en VS Code y ejecuta `git status`. Si dice «nothing to commit, working tree clean», no tiene nada sin subir. Si tiene cambios, súbelos primero (paso 7.4).
2. Clona de nuevo dentro de htdocs:

```
cd C:\xampp\htdocs
git clone https://github.com/stefanpasca/proyecto2DAW_2027.git
```

3. Repite en el portátil los pasos **1, 4, 5 y 6** (no hace falta el 3: la carpeta `.vscode` ya viene de GitHub).
4. A partir de ahí trabaja siempre con la copia de htdocs. La del Escritorio la puedes borrar.

Regla de oro al usar dos ordenadores

Al **empezar** en cualquier PC: `git pull`. Al **terminar**: `git add .` + `git commit` + `git push`. Si te lo saltas, tendrás versiones distintas en cada ordenador.

Y después, ¿qué?

Cuando hayas terminado el paso 7, el siguiente bloque es el **login, las sesiones y los paneles por rol** (pasos 2.3–2.5 de la guía de arranque en `docs/`). Avísame cuando hayas hecho el *push* y lo hacemos juntos.



Chuleta para cada día

1. Abre **XAMPP Control Panel** → Start en **Apache** y **MySQL**.
2. Abre **VS Code** con la carpeta `C:\xampp\htdocs\proyecto2DAW_2027`.
3. Terminal: `git pull`
4. Abre `http://localhost/proyecto2DAW_2027/`. Si sale el aviso amarillo «Hay migraciones sin aplicar», pulsa **Aplicar migraciones**.
5. Programa. Guarda con `Ctrl+S` y recarga el navegador con `F5` para ver el cambio. No hay que compilar ni reiniciar nada.
6. Al terminar: `git add .` → `git commit -m "qué has hecho"` → `git push`

Enlaces que vas a usar mucho

Dirección	Qué es
<code>http://localhost/proyecto2DAW_2027/</code>	La web (de momento, la página de estado)
<code>http://localhost/phpmyadmin</code>	Ver y consultar la base de datos
<code>.../database/migrar.php</code>	Aplicar cambios nuevos de la BD (sin borrar datos)
<code>.../database/reset.php</code>	Empezar de cero con la BD (borra los datos)

Problemas frecuentes

Lo que pasa	Solución
«No se puede acceder a este sitio» en localhost	Apache está parado: Start en el panel de XAMPP.
Error de conexión a la BD (2002)	MySQL está parado: Start en el panel de XAMPP.
Access denied for user 'educate_app'	La contraseña de <code>config.php</code> no coincide con la de la BD. Ejecuta <code>reset.php</code> .
He cambiado el código y no veo el cambio	¿Has guardado (<code>Ctrl+S</code>)? Recarga forzando con <code>Ctrl+F5</code> .
Página en blanco	Mira <code>C:\xampp\apache\logs\error.log</code> (la última línea suele decir el error).
Un compañero cambió la BD y a mí me falla	<code>git pull</code> y después <code>migrar.php</code> . Si sigue mal, <code>reset.php</code> .
<code>git push</code> rechazado	<code>git pull</code> y luego otra vez <code>git push</code> .
<code>git pull</code> dice «conflict»	Para y pide ayuda: hay que decidir qué versión de las líneas se queda.