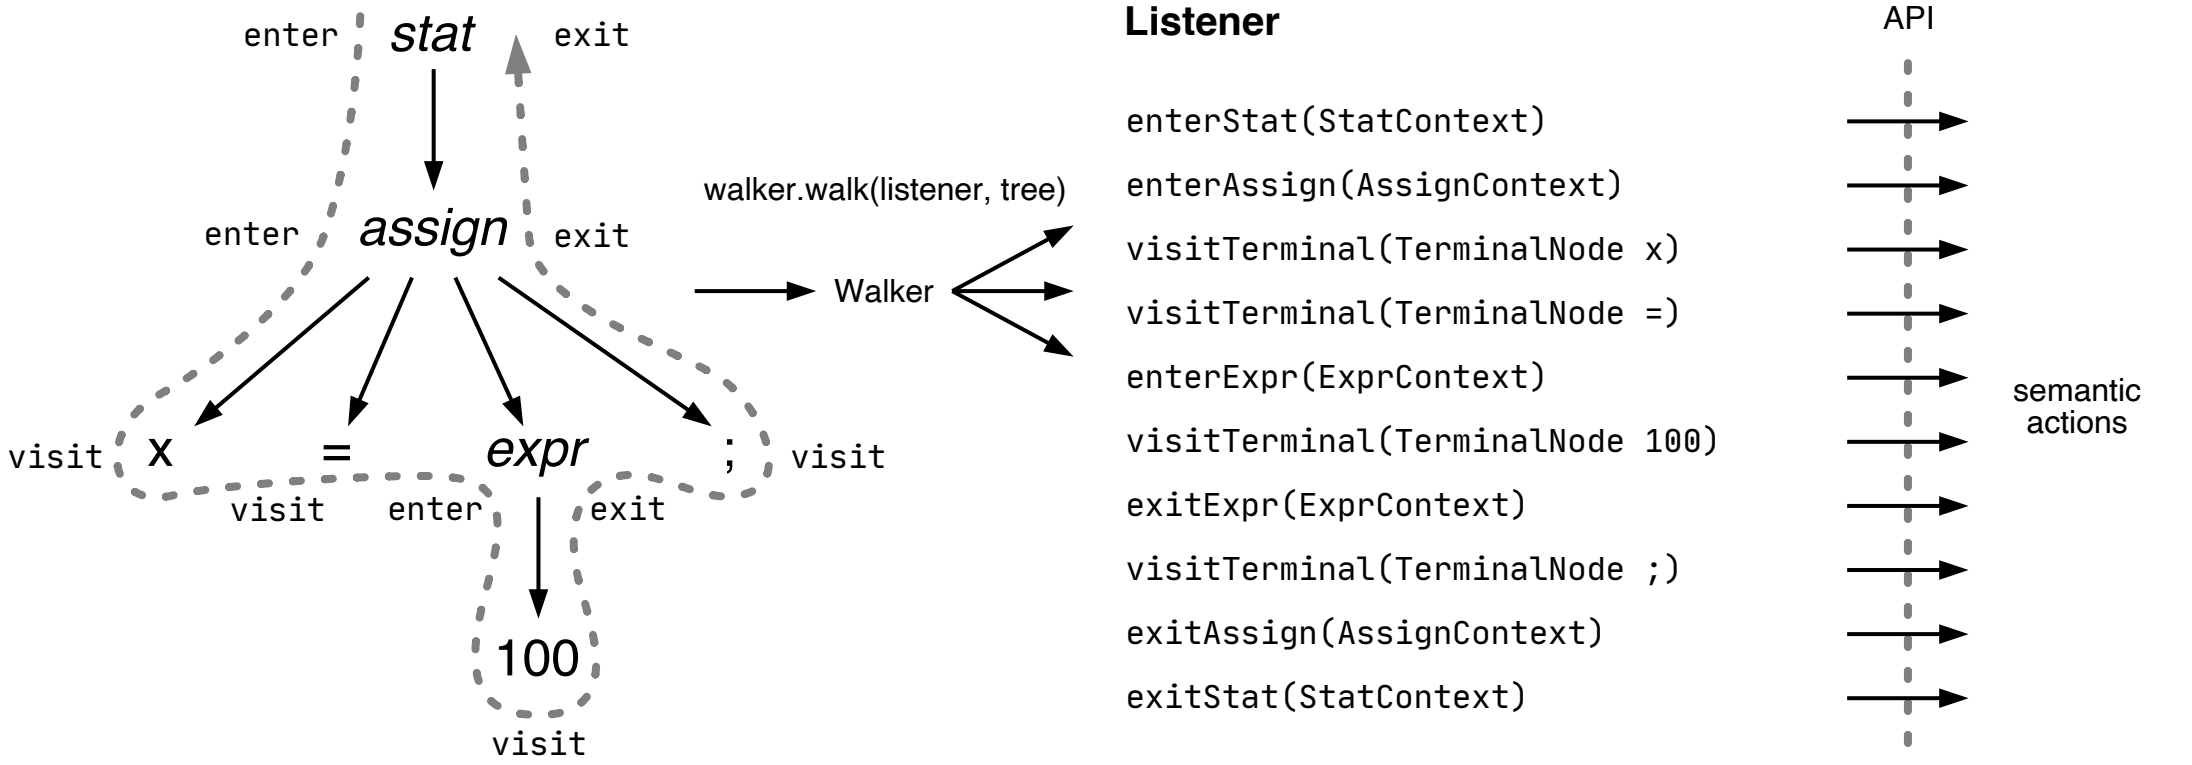
enter
stat
exit
enter
assign
exit
visit
x
=
expr
;
visit
visit
enter
exit
100
visit
walker.walk(listener, tree)
Walker
Listener
API
enterStat(StatContext)
enterAssign(AssignContext)
visitTerminal(TerminalNode x)
visitTerminal(TerminalNode =)
enterExpr(ExprContext)
visitTerminal(TerminalNode 100)
exitExpr(ExprContext)
visitTerminal(TerminalNode ;)
exitAssign(AssignContext)
exitStat(StatContext)
semantic actions

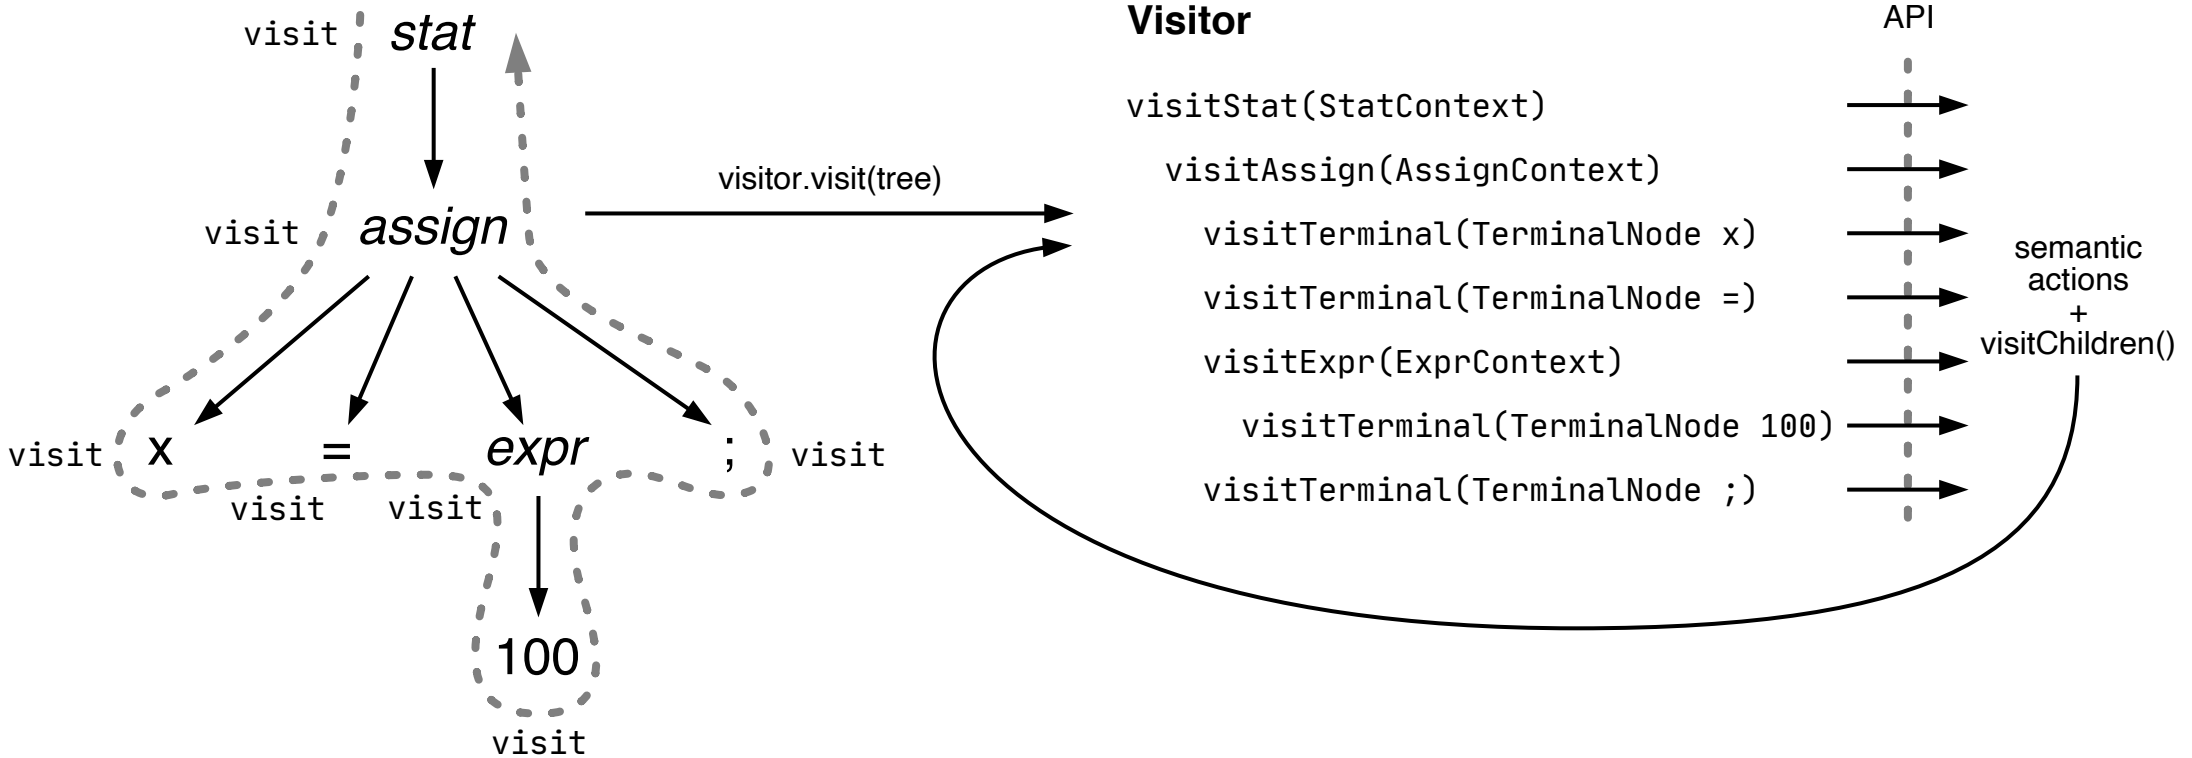
visit
stat
visit
assign
visit
x
=
expr
;
visit
visit
visit
100
visit
visitor.visit(tree)
Visitor
API
visitStat(StatContext)
visitAssign(AssignContext)
visitTerminal(TerminalNode x)
visitTerminal(TerminalNode =)
visitExpr(ExprContext)
visitTerminal(TerminalNode 100)
visitTerminal(TerminalNode ;)
semantic actions + visitChildren()