CATALOGO TECNICO & COMMERCIALE

Staffe & Accessori per Guide e Porte di Piano

Sistema forato, snodato e asolato per il fissaggio regolabile di guide del contrappeso e porte di piano — ideato per adattarsi a murature irregolari, non perpendicolari e con presenza di ferri d'armatura. Una soluzione **brevettata**, riconosciuta come Modello di Utilità dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

MADE IN ITALY · ACCIAIO ZINCATO · SISTEMA AMBIDESTRO · BREVETTATO

Brevetto per Modello di Utilità N. 202023000002112
Ministero delle Imprese e del Made in Italy — UIBM · deposito 19/05/2023

Edizione 2026 · Panev Ascensori · panevascensori.it



INDICE GENERALE · PANORAMICA

Staffe per porte di piano e guide del contrappeso

Un sistema **brevettato** di staffe forate, snodate e asolate per **fissare e allineare** i componenti delle porte di piano e le guide del contrappeso — su qualsiasi muratura, anche **irregolare, non perpendicolare** o con ferri d'armatura.

Indice interattivo. Nella versione digitale (PDF) tutte le voci di questo indice sono **cliccabili**: tocca una sezione per aprire direttamente la pagina.

Porte di piano

Fissaggio e messa in quota della soglia e dei componenti della porta di piano.

SEZ. 01

Guide del contrappeso

Supporto (SU/SD/SC) e staffa di giunzione (SG) per il fissaggio delle guide del contrappeso.

SEZ. 02 – 04

Soluzioni speciali

Guide fisse, misure su disegno e fissaggio a parete con braccio rigido.

SEZ. 05 – 06

SEZIONI PRODOTTO

01 **Staffe fissaggio porta di piano** 13
Fissaggio e allineamento della soglia e dei componenti della porta di piano.

02 **Fissaggio guide contrappeso · SU + SG** 19
Supporto (SU) e staffa di giunzione (SG) per il fissaggio delle guide del contrappeso.

03 **Fissaggio guide contrappeso · SD + SG** 26
Supporto decentrato (SD) e staffa di giunzione (SG), per murature irregolari.

04 **Fissaggio guide contrappeso · SC + SG** 39
Supporto scorrevole (SC) e staffa di giunzione (SG), per le corse più ampie.

05 **Staffe guide standard fisse** 56
Staffe di giunzione (SG) in misure fisse, pronte per l'abbinamento diretto.

06 **Soluzioni speciali e su misura** 60
Guida regolabile su disegno esecutivo e fissaggio a parete con braccio rigido.

GUIDA & RIFERIMENTI

IL PRODOTTO

Brevetto — Modello di Utilità 02
Il brevetto in dettaglio 03
Anatomia della staffa 04
Le tre applicazioni 05
Introduzione al sistema 06
Azienda · Made in Italy 07
Materiali e finitura 09

SCELTA & RIFERIMENTI


Guida alla scelta 08
Guida al montaggio 10
Legenda codici prodotto 11
Glossario · i termini spiegati 12
Quadro comparativo 63
Indice codici prodotto 64
Listino prezzi completo 65
Termini commerciali & conformità 66
Riepilogo della gamma 67

INDICE

PROPRIETÀ INDUSTRIALE · PRODOTTO BREVETTATO

Un sistema brevettato

La staffa di supporto Panev Ascensori è tutelata da **brevetto per Modello di Utilità** rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (UIBM). Il titolo protegge la specifica soluzione di fissaggio regolabile per i componenti strutturali di impianti di ascensore e montacarichi presentata in questo catalogo.

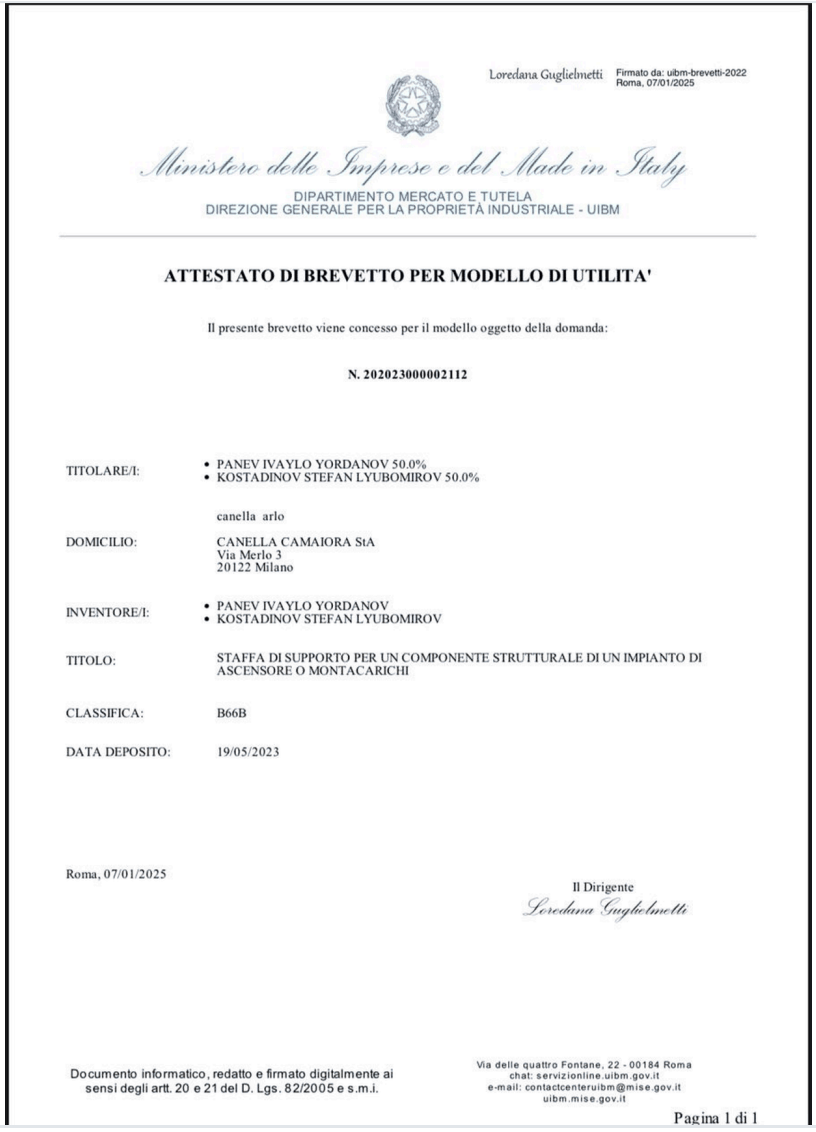

Loredana Guglielmetti Firmato da: uibm-brevetti-2022
Roma, 07/01/2025

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM

ATTESTATO DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda:

N. 202023000002112

TITOLARE/I:
- PANEV IVAYLO YORDANOV 50.0%
- KOSTADINOV STEFAN LYUBOMIROV 50.0%

canella arlo

DOMICILIO: CANELLA CAMAIORA StA
Via Merlo 3
20122 Milano

INVENTORE/I:
- PANEV IVAYLO YORDANOV
- KOSTADINOV STEFAN LYUBOMIROV

TITOLO: STAFFA DI SUPPORTO PER UN COMPONENTE STRUTTURALE DI UN IMPIANTO DI ASCENSORE O MONTACARICHI

CLASSIFICA: B66B

DATA DEPOSITO: 19/05/2023

Roma, 07/01/2025

Il Dirigente
Loredana Guglielmetti

Documento informatico, redatto e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Via delle quattro Fontane, 22 - 00184 Roma
chat: servizionline.uibm.gov.it
e-mail: contactcenteruibm@mise.gov.it
uibm.mise.gov.it

Pagina 1 di 1

NUMERO BREVETTO
202023000002112

TIPO	**Modello di Utilità**
TITOLO	Staffa di supporto per un componente strutturale di un impianto di ascensore o montacarichi
TITOLARI	Panev Ivaylo Yordanov (50%) Kostadinov Stefan Lyubomirov (50%)
CLASSIFICA	B66B
DATA DEPOSITO	19/05/2023
RILASCIO	Roma, 07/01/2025
ENTE	Ministero delle Imprese e del Made in Italy — UIBM

MADE IN ITALY · BREVETTATO

BREVETTO

BREVETTO · CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il brevetto, in dettaglio

Perché una staffa articolata con nervature contigue offre una rigidezza strutturale superiore e un montaggio più rapido, anche su murature irregolari.

Il problema del cantiere

Lungo il vano di corsa, generalmente in muratura, una serie di staffe metalliche forma i supporti fissi per il montaggio della soglia o dell'elemento portante della porta di piano. Il muro in calcestruzzo, gettato in opera, presenta spesso **sporgenze e rientranze** che rendono problematico un montaggio preciso.

Le staffe tradizionali non si adattano con facilità a queste condizioni e costringono il montatore a modifiche sul posto, con perdita di tempo e materiali aggiuntivi.

La soluzione brevettata

La staffa **(10)** unisce un **elemento di fissaggio (11)** alla muratura e un **elemento di supporto (12)** per il componente, collegati da un **giunto articolato (13)** che regola l'angolo tra i due e da un **elemento di bloccaggio (14)** che lo fissa.

I bordi ripiegati **(15, 16)** che formano le nervature di irrigidimento sono mantenuti in **reciproca contiguità** e presentano una **larghezza maggiore in prossimità del giunto** — proprio la zona più sollecitata in opera.

Rigidezza massima dove serve

Nervature contigue e più larghe presso il giunto articolato: la staffa resiste meglio proprio nel punto più sollecitato.

Trapano tassellatore · Chiavi per bulloni · Livella

FIG. 1 · SOGLIA PORTA DI PIANO — TAVOLA BREVETTO

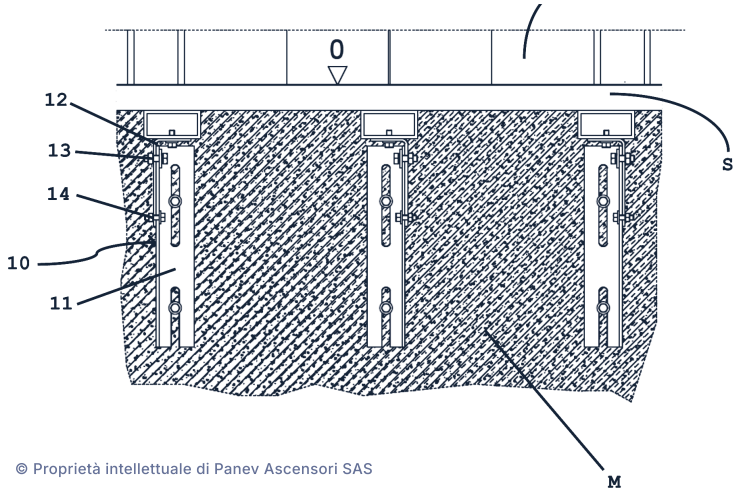



Fig. 1 — Staffe di supporto **(10)** fissate alla muratura **(M)** del vano di corsa per il montaggio in quota della soglia **(S)** della porta di piano.

BREVETTO · ANATOMIA DELLA STAFFA

Anatomia della staffa


I componenti del sistema secondo il brevetto per Modello di Utilità, con la numerazione ufficiale delle tavole di deposito.

ELEMENTO DI FISSAGGIO 11

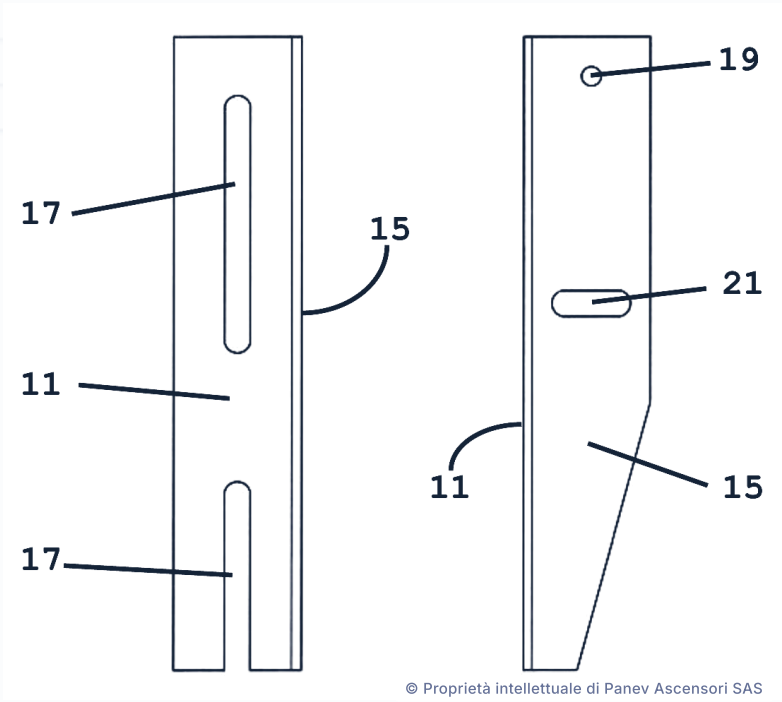

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

ELEMENTO DI SUPPORTO 12

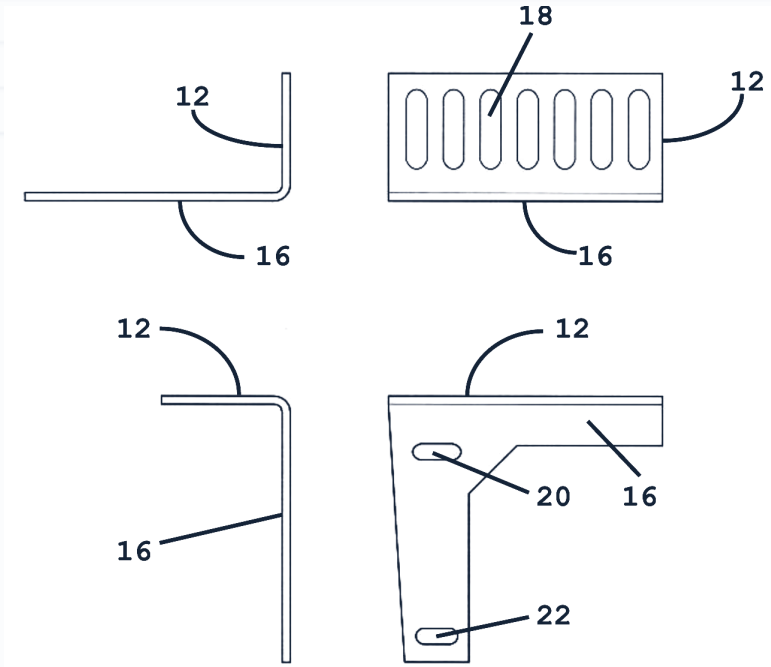

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

10 **Staffa di supporto**
L'assieme completo, ambidestro (DX / SX).

11 **Elemento di fissaggio**
Fissato alla struttura muraria del vano di corsa.

12 **Elemento di supporto**
Porta il componente strutturale, ortogonale a (11).

13 **Giunto articolato**
Regola l'angolo tra fissaggio e supporto.

14 **Elemento di bloccaggio**
Blocca l'angolo una volta regolato.

15 · 16 **Nervature di irrigidimento**
Bordi ripiegati, più larghi presso il giunto.

17 **Fori asolati di fissaggio**
Asole parallele al bordo (15), per il fissaggio a muro.

18 **Fori di collegamento**
Per fissare il componente all'elemento di supporto.

19 · 20 **Fori del giunto (sede bullone)**
Giustapposti a formare la sede del giunto (13).

21 · 22 **Fori dell'elemento di bloccaggio**
Asola per regolare l'angolo e bloccarlo.

BREVETTO · CAMPI DI IMPIEGO

Tre applicazioni della staffa

Lo stesso sistema brevettato assolve funzioni diverse nell'impianto di ascensore o montacarichi.



APPLICAZIONE 1

Soglia porta di piano

Fissaggio e regolazione in quota della **soglia** della porta di piano rispetto alla quota zero del pianerottolo. L'elemento di supporto può essere **tagliato a misura** secondo le esigenze di montaggio.

SEZIONI 01 – 05




APPLICAZIONE 2

Gruppo operatore

Montaggio del **gruppo operatore** per l'apertura della porta di cabina: la staffa va fissata alla struttura della **cabina** e all'**operatore**.

FISSAGGIO OPERATORE

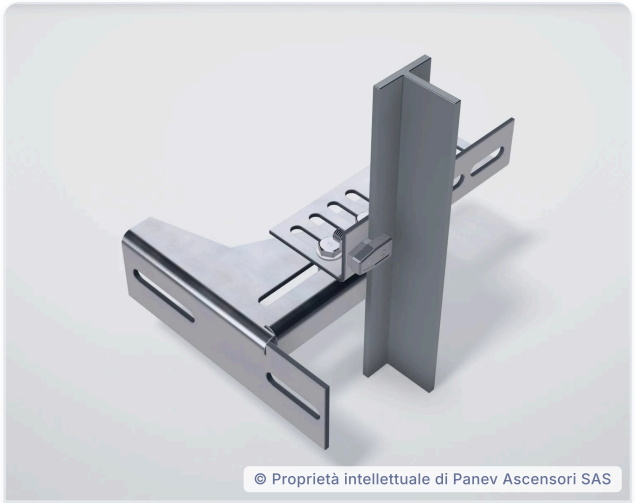

APPLICAZIONE 3

Guide del contrappeso

Fissaggio delle **guide** del **contrappeso** dell'impianto alla **muratura** del vano di corsa.

SERIE SU · SD · SC

↔ **Sistema ambidestro.** La nervatura di irrigidimento può essere disposta a sinistra o a destra: questo permette di aggirare i ferri d'armatura presenti nelle pareti in calcestruzzo e di realizzare i fori nei punti più adatti, senza spostare i componenti della porta.

INTRODUZIONE AL SISTEMA

Un sistema pensato per l'installatore

Regolazione angolare, scorrimento e forature multiple in un'unica staffa.

Questo è un sistema di staffe forate, snodate ed asolate che permettono di montare diritti ed allineati fra loro i componenti delle porte per ascensori, anche in presenza di muri storti, non perpendicolari, sporgenti e rientranti.

Inoltre, essendo composta da staffe ambidestre, permette di aggirare eventuali ostacoli dovuti alla presenza di ferri per armatura presenti nelle pareti in calcestruzzo, consentendo la possibilità di spostare i fori nel muro senza dover spostare i componenti della porta.

- Staffe ambidestre (DX / SX)
- Fori asolati regolabili
- Acciaio Made in Italy



Versione DX — destra



Versione SX — sinistra

AZIENDA · QUALITÀ E VALORI

Qualità Made in Italy

Panev Ascensori progetta e produce sistemi di staffe per il fissaggio dei componenti di ascensori e montacarichi. Una soluzione brevettata, pensata per l'installatore: adattabile a murature irregolari, robusta e completamente realizzata in Italia.

Made in Italy

Progettazione e produzione interamente italiane, lamiera d'acciaio lavorata a regola d'arte.

Brevettato

Sistema tutelato da brevetto per Modello di Utilità N. 202023000002112 (MIMIT · UIBM).

Acciaio 4 – 5 mm

Staffe forate e asolate in acciaio, con spessori 4 e 5 mm secondo l'applicazione.

Sistema ambidestro

Staffe DX / SX con regolazione angolare e forature multiple per ogni condizione di muro.

±8°	45–255	DX / SX	4 / 5
REGOLAZIONE ANGOLARE	CORSA DI ESTENSIONE (MM)	STAFFE AMBIDESTRE	SPESSORE LAMIERA (MM)

GUIDA ALLA SCELTA · COME ORIENTARSI

Scegliere il sistema giusto

Individua la famiglia di staffe più adatta partendo dal componente da fissare e dalle condizioni del vano corsa. Ogni sistema è disponibile in più misure, dettagliate nelle sezioni seguenti del catalogo.

APPLICAZIONE	FAMIGLIA CONSIGLIATA	SPESSORE	CARATTERISTICA
Fissaggio porta di piano	**Serie A / B**	4 – 5 mm	Regolazione ± 7° / ± 8° su murature non perpendicolari
Guide contrappeso — supporto regolabile	**SU / SD / SC + SG**	4 – 5 mm	Corsa di estensione da 45 a 255 mm
Staffe guida — versione fissa	**Serie SG**	4 mm	Larghezze 50 / 60 / 80 mm · lunghezze 130 – 220 mm
Fissaggio a parete d'angolo	**SN + BRACCIO**	4 – 5 mm	Ancoraggio tramite braccio rigido regolabile
Misura speciale su disegno	**SC 50 170 / SG 225 50**	4 – 5 mm	Sporgenza "A" definita da disegno esecutivo

1 · COMPONENTE

Porta di piano o contrappeso — determina la famiglia (A/B, SU/SD/SC, SG).

2 · SPORGENZA / MURO

La corsa di estensione (45–255 mm) e la larghezza guida definiscono la misura del supporto.

3 · SPESSORE

4 mm o 5 mm secondo il carico e il tipo di abbinamento richiesto.

SPECIFICHE TECNICHE · MATERIALI E FINITURA

Materiali e finitura

Tutte le staffe sono realizzate in acciaio, con nervature di irrigidimento ottenute per piegatura e finitura zincata di protezione. Gli spessori variano secondo la serie e la funzione portante.

Materiale

Lamiera di **acciaio conforme UNI EN 10025**, tagliata, forata e piegata per formare le nervature di irrigidimento.

Finitura

Acciaio zincato a protezione dalla corrosione, adatto all'ambiente del vano di corsa.

Spessori

4 e 5 mm secondo la serie e l'applicazione: piastre e supporti fino a 5 mm, guide 4 mm.

Costruzione

Bordi ripiegati come **nervatura di irrigidimento**, più larghi presso il giunto: rigidezza dove serve.

Sistema ambidestro. Ogni staffa è realizzabile in versione destra (DX) o sinistra (SX), con fori asolati per la regolazione angolare e longitudinale in cantiere.

Conformità. Prodotti conformi alla normativa **UNI EN 81** (regole di sicurezza per ascensori), acciaio conforme **UNI EN 10025**, idonei al collaudo **UNI 10411**.

SPESSORE LAMIERA PER SERIE

SERIE / APPLICAZIONE	SPESSORE
Porta di piano — serie 65 / 45	5 mm
Porta di piano — serie 37	4 mm
Supporti regolabili SU / SD	5 mm
Supporti scorrevoli SC	4 mm
Guide SG (tutte le larghezze)	4 mm
Guida componibile su misura	4 – 5 mm

ACCIAIO · MADE IN ITALY

GUIDA AL MONTAGGIO · PASSO DOPO PASSO

Montaggio in sei passi

La staffa articolata si installa in modo semplice e rapido: bastano un trapano tassellatore, alcune chiavi e una livella. La numerazione dei componenti segue le tavole del brevetto.

1

Tracciatura e foratura

Segna la posizione sulla muratura **(M)** e fora con trapano tassellatore, sfruttando i **fori asolati (17)** dell'elemento di fissaggio.

2

Fissaggio a muro

Fissa l'**elemento di fissaggio (11)** con i tasselli, verificando la verticalità con la livella prima del serraggio.

3

Regolazione dell'angolo

Ruota l'**elemento di supporto (12)** attorno al **giunto articolato (13)** per compensare murature sporgenti o rientranti.

4

Bloccaggio

Serra l'**elemento di bloccaggio (14)** nell'asola **(21)** per fissare definitivamente l'angolo impostato.

5

Regolazione e taglio

Regola la posizione longitudinale del supporto e, se necessario, **taglialo a misura** secondo le esigenze di montaggio.

6

Fissaggio del componente

Collega il componente — soglia **(S)**, gruppo operatore **(G)** o guida **(R)** — ai fori **(18)** e verifica l'allineamento finale con la livella.

STRUMENTI NECESSARI

- Trapano tassellatore
- Chiavi per bulloni
- Livella

LEGENDA · COME LEGGERE I CODICI

Anatomia del codice prodotto

Ogni codice è composto da un prefisso di famiglia seguito dalle dimensioni principali espresse in millimetri.

SU 220 160

SU	famiglia — supporto (guide del contrappeso)
220	larghezza / base in mm
160	sporgenza / lunghezza in mm

SG 80 150

SG	famiglia — staffa di giunzione supporto/guida
80	larghezza in mm
150	lunghezza in mm

PREFISSI DI FAMIGLIA

A	Piastra di fissaggio porta di piano (parte orizzontale forata).
B	Staffa di fissaggio porta di piano (parte verticale asolata).
SU	**Supporto** — supporto per il fissaggio delle guide del contrappeso (sp. 5 mm).
SD	**Supporto decentrato** — variante con base decentrata (sp. 5 mm).
SC	**Supporto scorrevole** — per le corse di estensione più ampie (sp. 4 mm).
SG	**Staffa di giunzione** tra supporto e guida del contrappeso (sp. 4 mm).
SN	Staffa d'angolo / a squadra per fissaggio a parete.
BRACCIO	Braccio rigido regolabile per ancoraggio a parete.

GLOSSARIO · IN PAROLE SEMPLICI

I termini spiegati

Un piccolo glossario per orientarsi anche senza esperienza tecnica: che cosa significano le parole usate in questo catalogo.

Staffa
Il supporto metallico che fissa i componenti della porta o le guide alla parete.

Soglia
Il profilo a pavimento della porta di piano, su cui scorrono le ante.

Contrappeso
Il peso che bilancia la cabina, muovendosi in senso opposto ad essa.

Gruppo operatore
Il meccanismo che apre e chiude la porta della cabina.

Regolazione angolare
La possibilità di inclinare la staffa per adattarla a muri non dritti.

Asola / asolato
Foro allungato che permette di spostare e regolare il fissaggio.

Nervatura di irrigidimento
Il bordo ripiegato che rende la staffa più rigida e resistente.

Brevetto · Modello di Utilità
Riconoscimento ufficiale che protegge questa invenzione.

Porta di piano
La porta dell'ascensore presente a ogni piano dell'edificio.

Vano di corsa
Il pozzo verticale in cui si muovono la cabina e il contrappeso.

Guide del contrappeso
I binari lungo cui scorre il contrappeso.

Quota zero
Il livello del pavimento del piano, usato come riferimento di montaggio.

Ambidestra (DX / SX)
Disponibile in versione destra o sinistra, speculari fra loro.

Snodato · giunto articolato
Il punto in cui la staffa si piega per regolare l'angolo.

Corsa di estensione
Di quanto la staffa può allungarsi e regolarsi (es. 45 – 215 mm).

Made in Italy
Progettazione e produzione interamente italiane.

In sintesi: queste staffe servono a **fissare e mettere dritti** i componenti della porta dell'ascensore e le guide del contrappeso, anche quando il **muro è storto** — risparmiando tempo in cantiere.

SEZIONE 01 · FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffe di fissaggio porta di piano

Staffe forate e snodate per il montaggio allineato dei componenti della porta di piano, con regolazione angolare per murature non perpendicolari, sporgenti o rientranti.

5 modelli

Spessore **4 – 5 mm**

Regolazione **± 7° / ± 8°**











PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 65 mm — regolazione ± 8°

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare ± 8° per l'allineamento su murature non perpendicolari.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

A 65 170 7 + B 65 320 Montaggio



A 65 170 7 + B 65 220 Montaggio



A 65 170 7 Piastra 170 × 75 mm



B 65 320 Staffa 320 × 65 × 65 mm



B 65 220 Staffa 220 × 65 × 65 mm



↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SPESSORE LAMIERA
5 mm

REGOLAZIONE
± 8°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 65 170 7	Piastra 170 × 75 mm	**13,68 €**
B 65 320	Staffa 320 × 65 × 65 mm	**11,77 €**
B 65 220	Staffa 220 × 65 × 65 mm	**10,48 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

Abbinamento obbligatorio: la piastra A 65 è compatibile esclusivamente con le staffe B 65 (stessa sezione 65 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.

MADE IN ITALY

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 45 mm — variante 170×70

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare ± 7° per l'allineamento su murature non perpendicolari.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX











↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SPESSORE LAMIERA
5 mm

REGOLAZIONE
± 7°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 45 170 7	Piastra 170 × 70 mm	12,46 €
B 45 320	Staffa 320 × 45 × 60 mm	11,48 €
B 45 220	Staffa 220 × 45 × 60 mm	10,21 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

Abbinamento obbligatorio: la piastra A 45 è compatibile esclusivamente con le staffe B 45 (stessa sezione 45 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.

MADE IN ITALY

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 45 mm — variante 175×60

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare ± 7° per l'allineamento su murature non perpendicolari.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX









↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SPESSORE LAMIERA
5 mm

REGOLAZIONE
± 7°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 45 175 2	Piastra 175 × 60 mm	**11,77 €**
B 45 320	Staffa 320 × 45 × 60 mm	**11,48 €**
B 45 220	Staffa 220 × 45 × 60 mm	**10,21 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

Abbinamento obbligatorio: la piastra A 45 è compatibile esclusivamente con le staffe B 45 (stessa sezione 45 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.

MADE IN ITALY

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 37 mm — variante 150×70

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare ± 7° per l'allineamento su murature non perpendicolari.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX











↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SPESSORE LAMIERA
4 mm

REGOLAZIONE
± 7°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 37 150 7	Piastra 150 × 70 mm	12,00 €
B 37 320	Staffa 320 × 37 × 60 mm	11,33 €
B 37 220	Staffa 220 × 37 × 60 mm	10,00 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

Abbinamento obbligatorio: la piastra A 37 è compatibile esclusivamente con le staffe B 37 (stessa sezione 37 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.

MADE IN ITALY

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

Staffa 37 mm — variante 170×60

Staffa forata e snodata per il fissaggio della porta di piano, con regolazione angolare ± 7° per l'allineamento su murature non perpendicolari.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX









↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

SPESSORE LAMIERA
4 mm

REGOLAZIONE
± 7°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
A 37 170 2	Piastra 170 × 60 mm	10,74 €
B 37 320	Staffa 320 × 37 × 60 mm	11,33 €
B 37 220	Staffa 220 × 37 × 60 mm	10,00 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

Abbinamento obbligatorio: la piastra A 37 è compatibile esclusivamente con le staffe B 37 (stessa sezione 37 mm). Le serie 37 / 45 / 65 non sono intercambiabili tra loro.

MADE IN ITALY

SEZIONE 02 · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto (SU) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: regolazione a scorrimento per l'allineamento e il fissaggio delle guide del contrappeso.

3 configurazioni

Corsa **45 – 215 mm**

Supporto **5 mm** · Giunzione **4 mm**







PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 160 · SG 80 150

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (**SU**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX







↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 155 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 160	Supporto 220 × 160 mm · sp. 5 mm	10,92 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SU

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SU 220 160 / SG 80 150

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

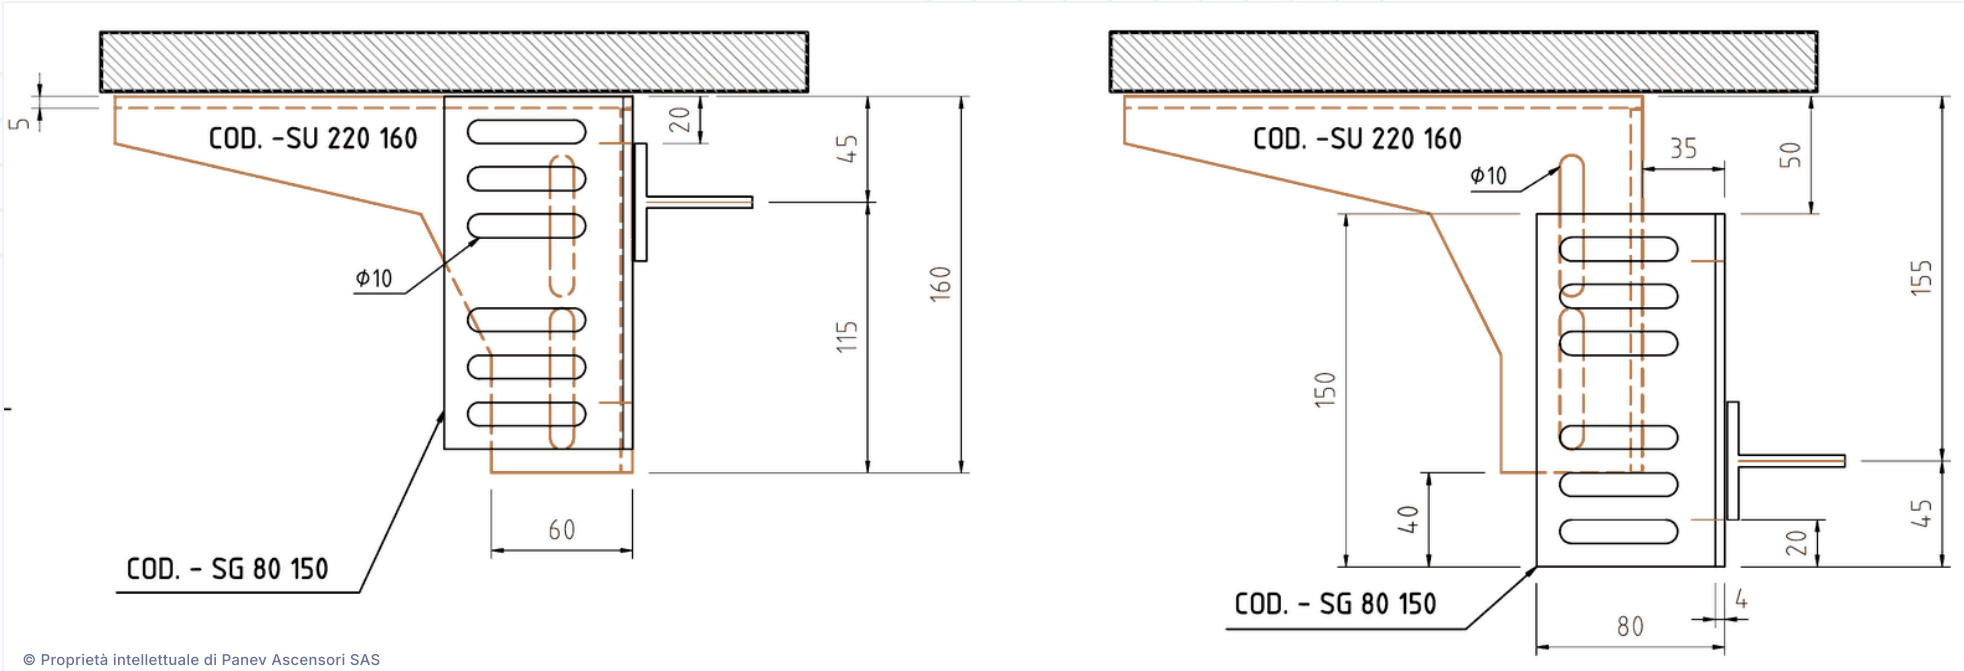

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SU 220 160** **SG 80 150**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 180 · SG 80 170

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (**SU**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SU 220 180 + SG 80 170 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SU 220 180 Supporto 220 × 180 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 170 Guida 80 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 195 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 180	Supporto 220 × 180 mm · sp. 5 mm	**11,33 €**
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	**10,10 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SU

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SU 220 180 / SG 80 170

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

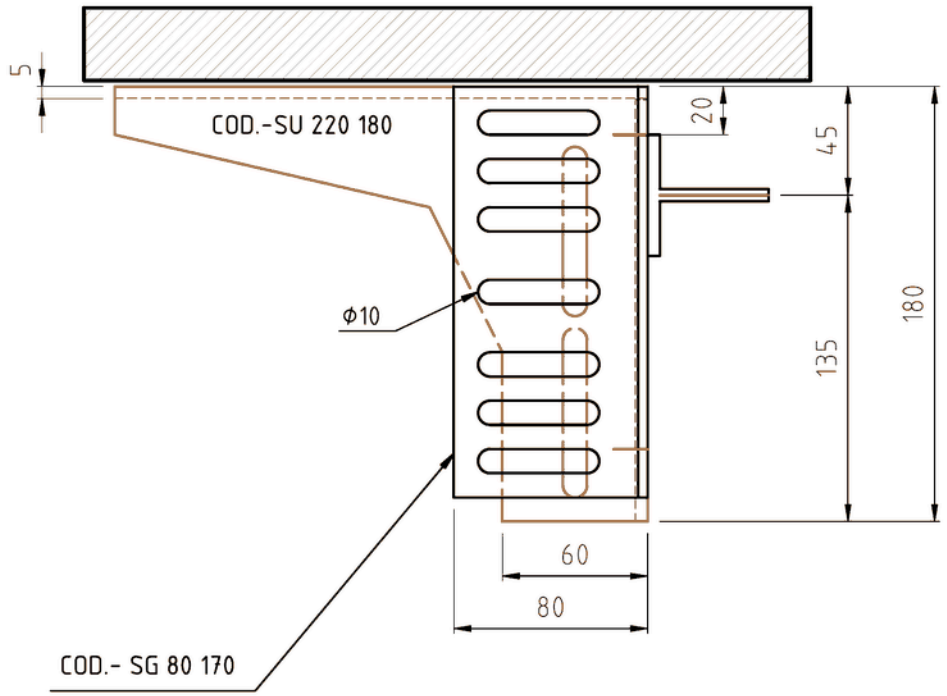

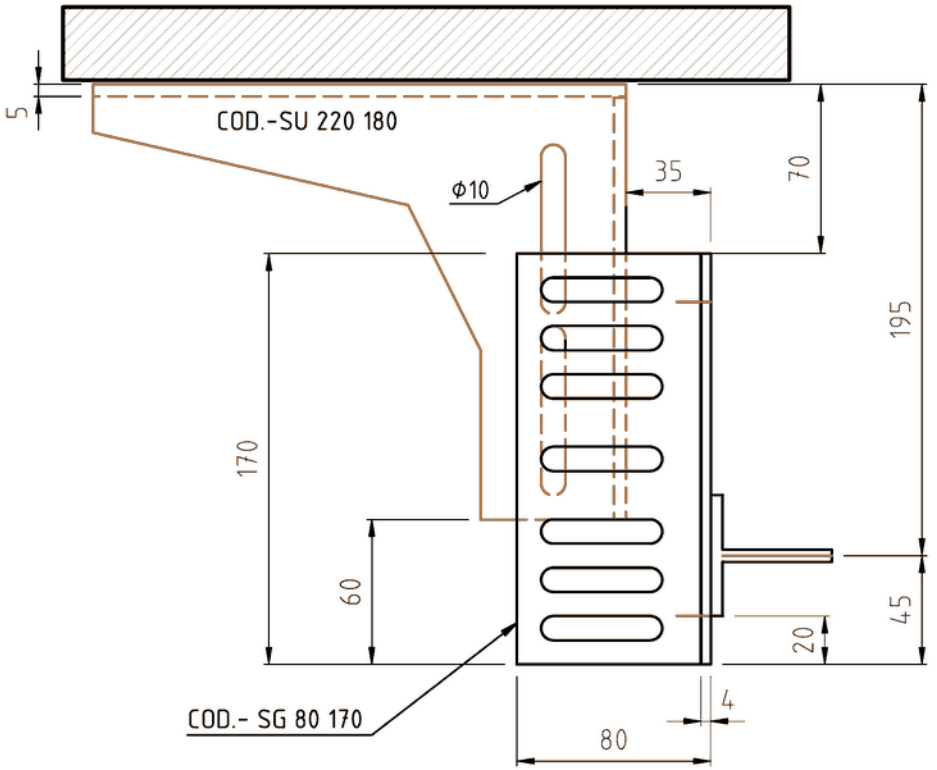

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SU 220 180** **SG 80 170**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SU 220 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto (**SU**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SU 220 200 + SG 80 190 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SU 220 200 Supporto 220 × 200 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 190 Guida 80 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SU 220 200	Supporto 220 × 200 mm · sp. 5 mm	**11,60 €**
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	**10,24 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SU

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SU 220 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

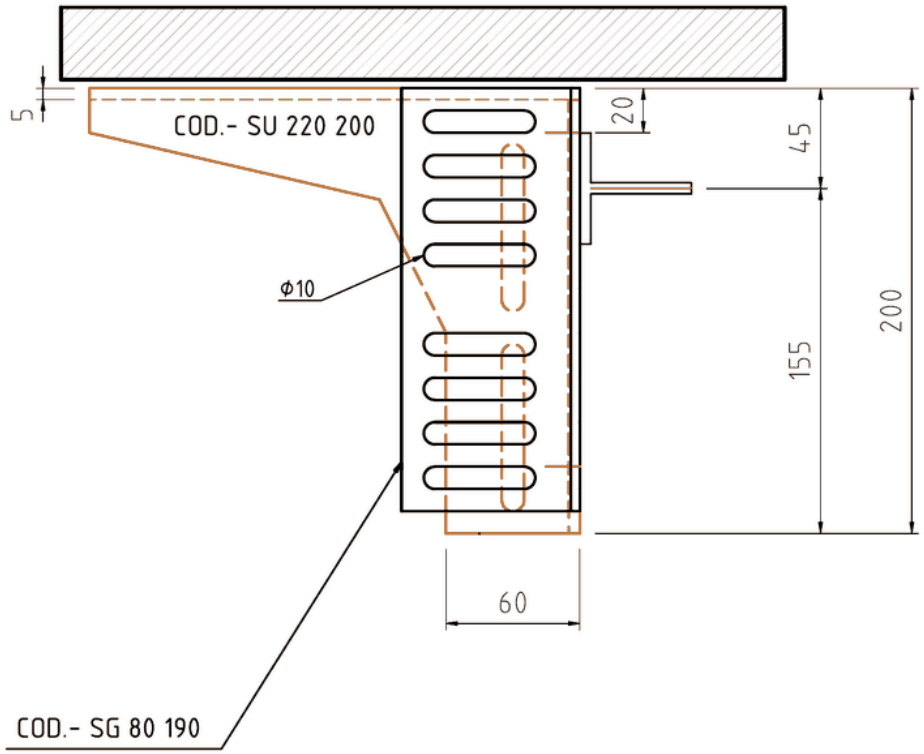

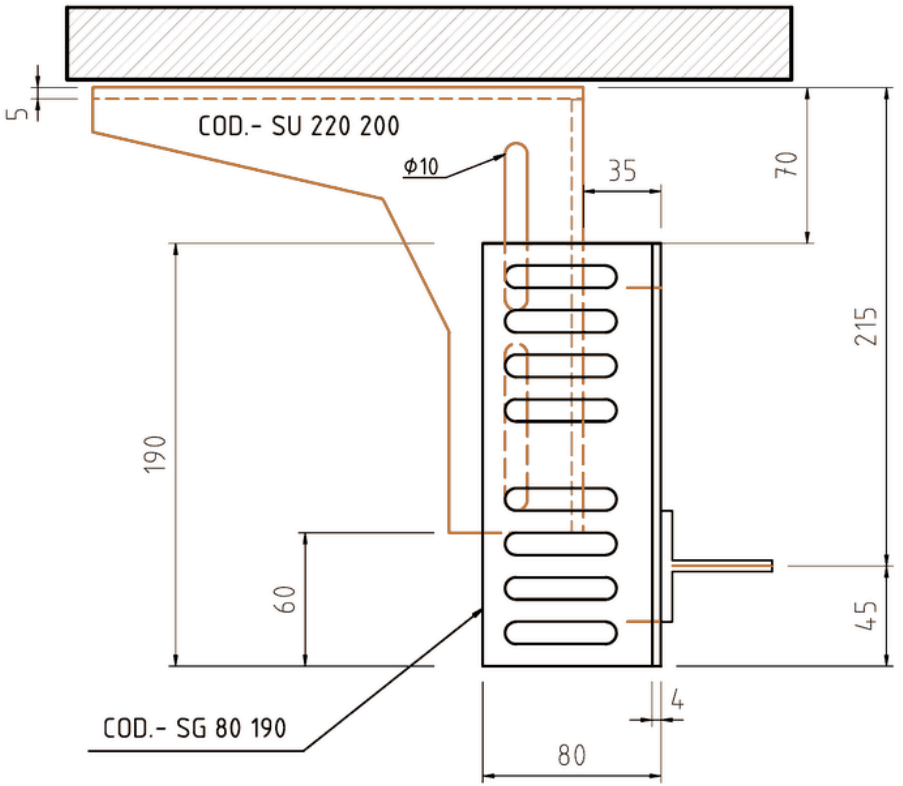

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SU 220 200** **SG 80 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SEZIONE 03 · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto decentrato (SD) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: base decentrata per una maggiore flessibilità di posizionamento su murature irregolari.

6 configurazioni

Corsa **45 – 215 mm**

Supporto **5 mm** · Giunzione **4 mm**













PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 160 · SG 80 150

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 150 160 + SG 80 150 Montaggio




© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 150 160 Supporto 150 × 160 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 150 Guida 80 × 150 mm

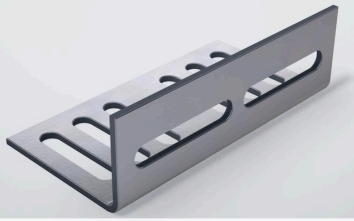

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 155 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 160	Supporto 150 × 160 mm · sp. 5 mm	9,69 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 150 160 / SG 80 150

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

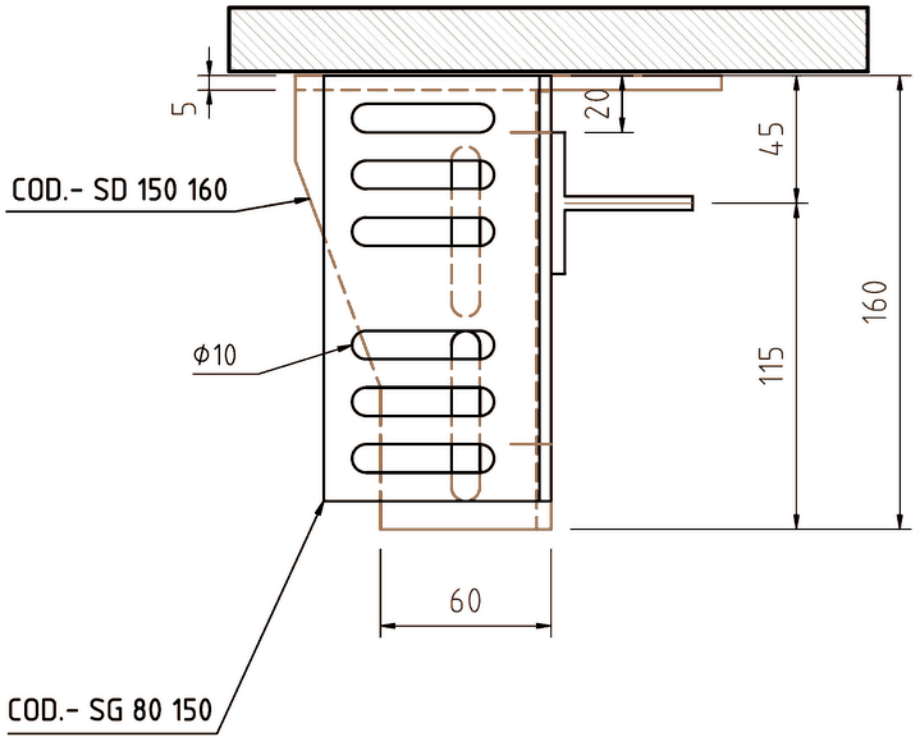

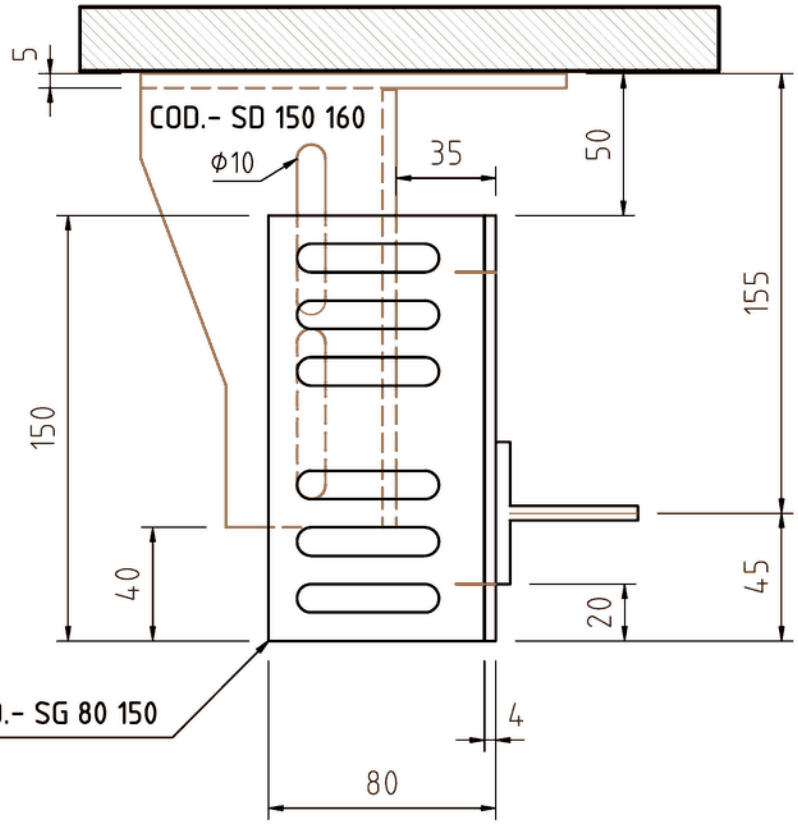

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 150 160** **SG 80 150**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 180 · SG 80 170

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 150 180 + SG 80 170 Montaggio

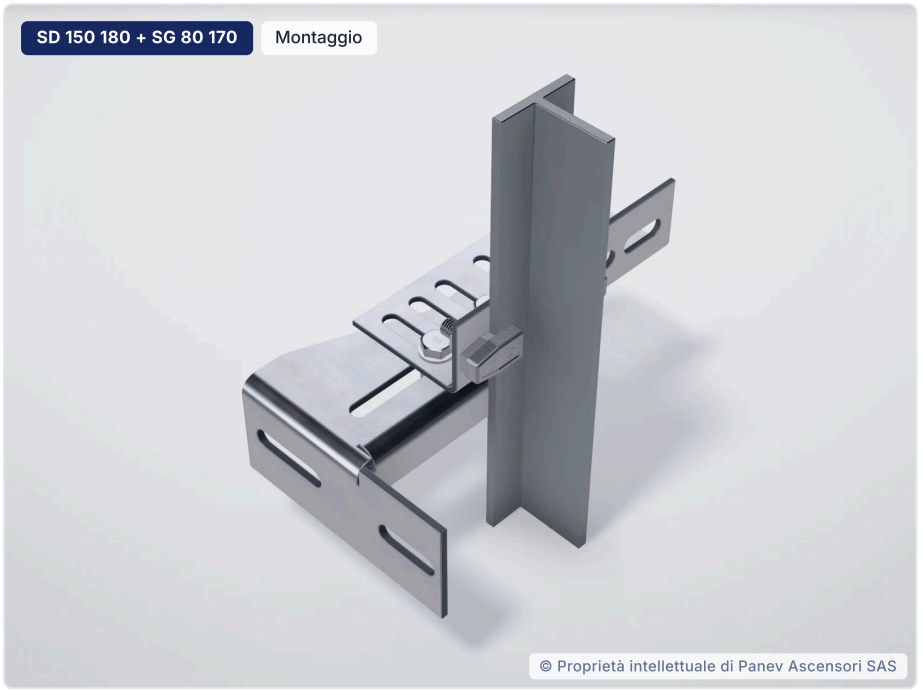

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 150 180 Supporto 150 × 180 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 170 Guida 80 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 195 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 180	Supporto 150 × 180 mm · sp. 5 mm	9,96 €
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	10,10 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 150 180 / SG 80 170

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

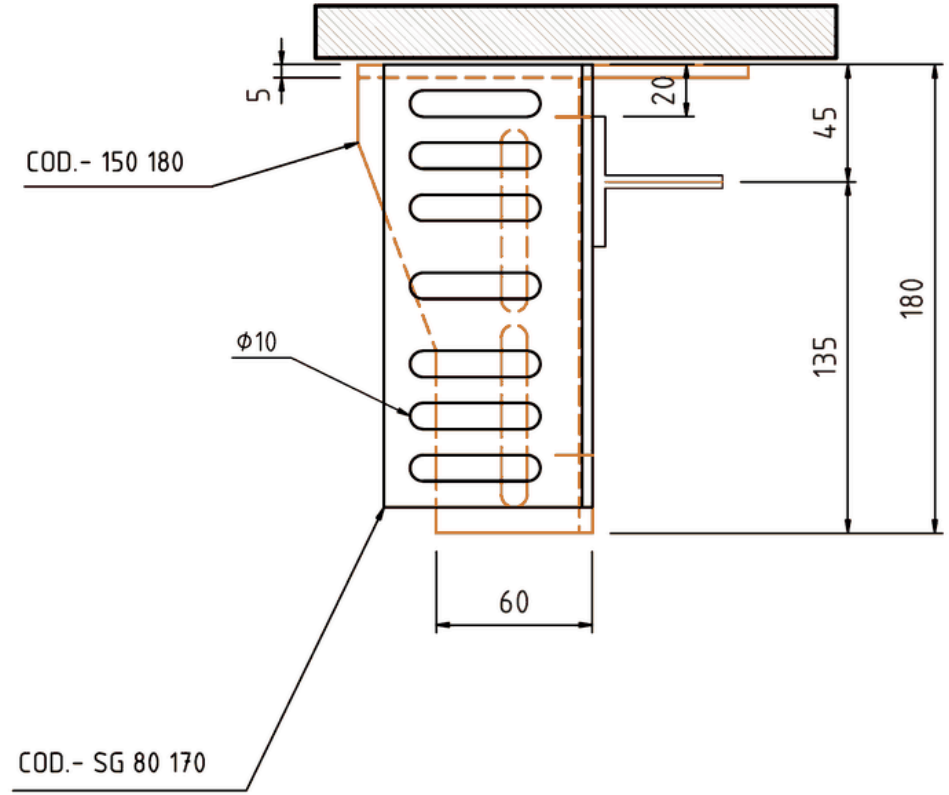

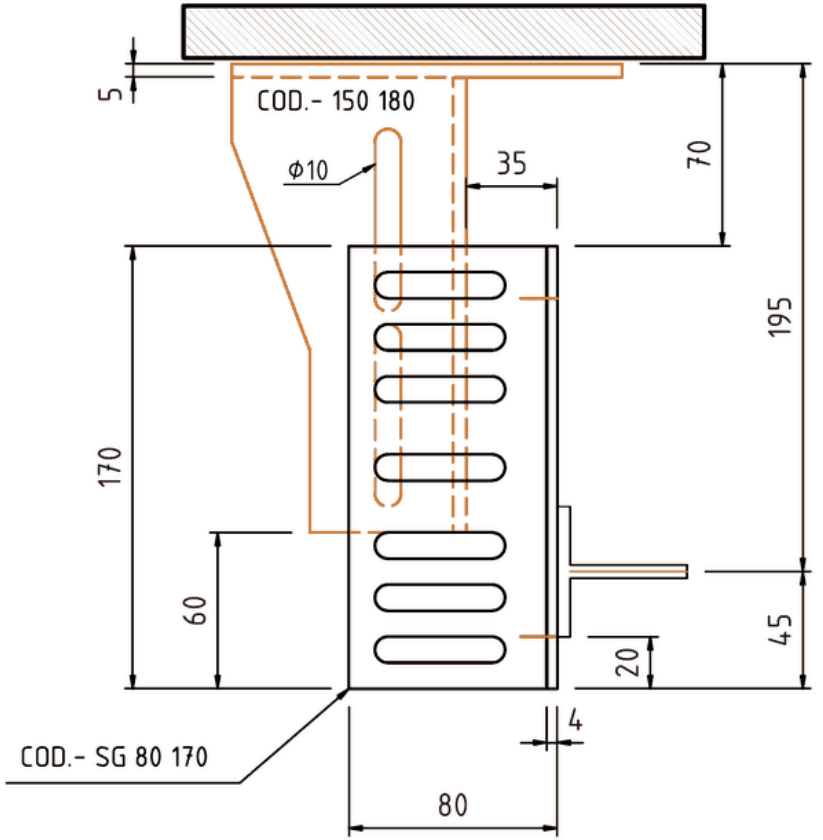

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 150 180** **SG 80 170**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 150 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 150 200 + SG 80 190 Montaggio




© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 150 200 Supporto 150 × 200 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 190 Guida 80 × 190 mm

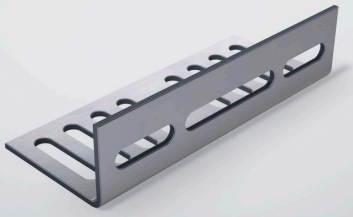

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 150 200	Supporto 150 × 200 mm · sp. 5 mm	**10,24 €**
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	**10,24 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 150 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

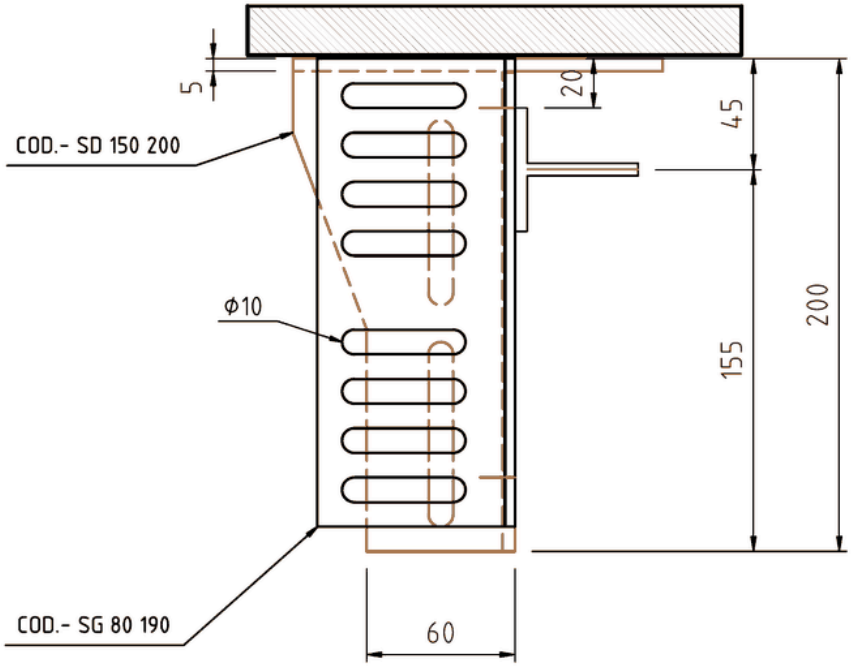

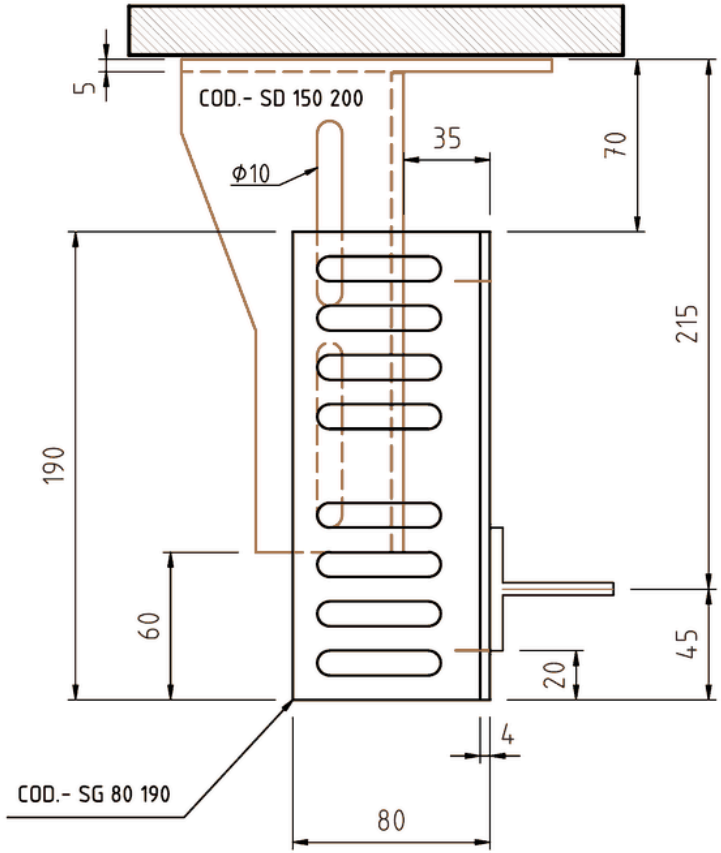

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 150 200** **SG 80 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 160 · SG 80 150

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 50 – 155 mm e aletta di sormonto da 35 mm.


VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 220 160 + SG 80 150 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 220 160 Supporto 220 × 160 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 150 Guida 80 × 150 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
50 – 155 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 160	Supporto 220 × 160 mm · sp. 5 mm	10,92 €
SG 80 150	Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm	9,96 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 220 160 / SG 80 150

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

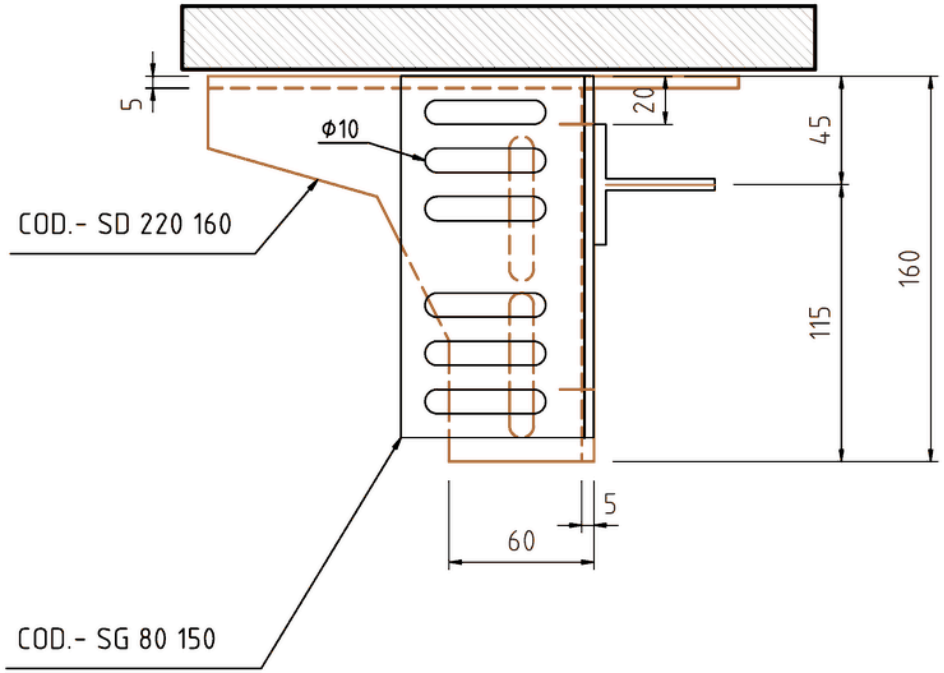

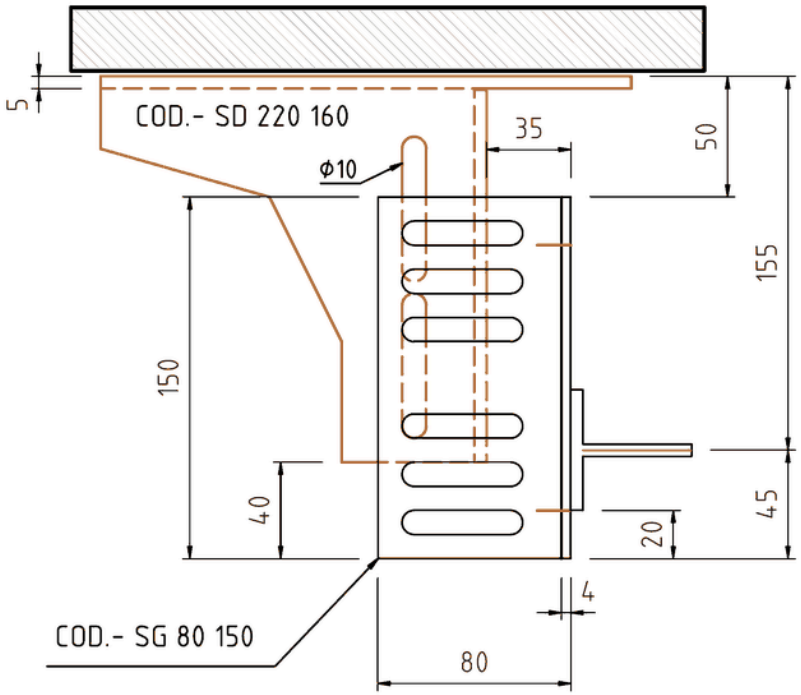

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 220 160** **SG 80 150**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 180 · SG 80 170

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 195 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 220 180 + SG 80 170 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 220 180 Supporto 220 × 180 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 170 Guida 80 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 195 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 180	Supporto 220 × 180 mm · sp. 5 mm	**11,19 €**
SG 80 170	Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm	**10,10 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 220 180 / SG 80 170

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

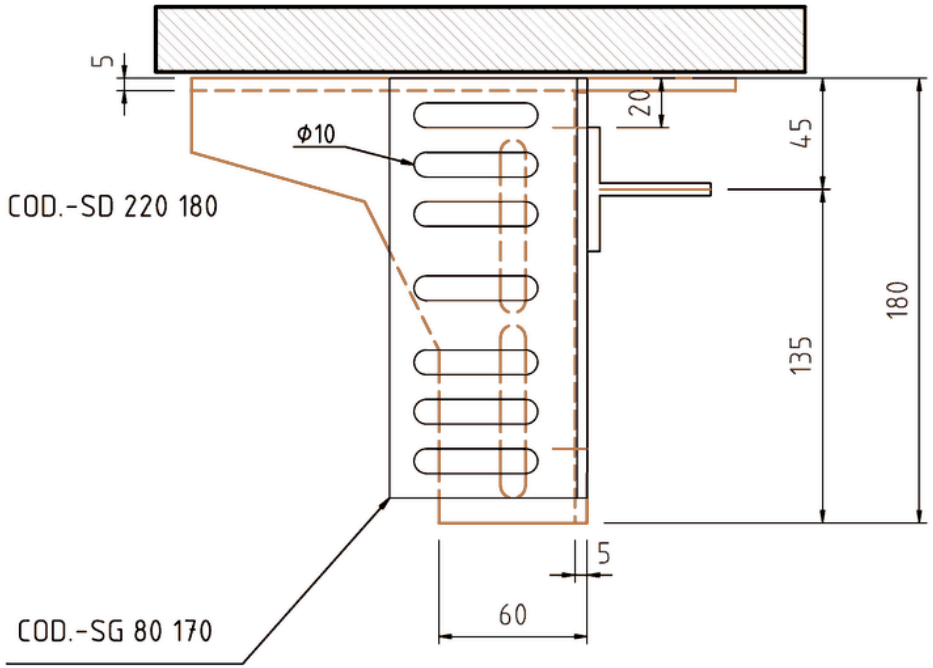

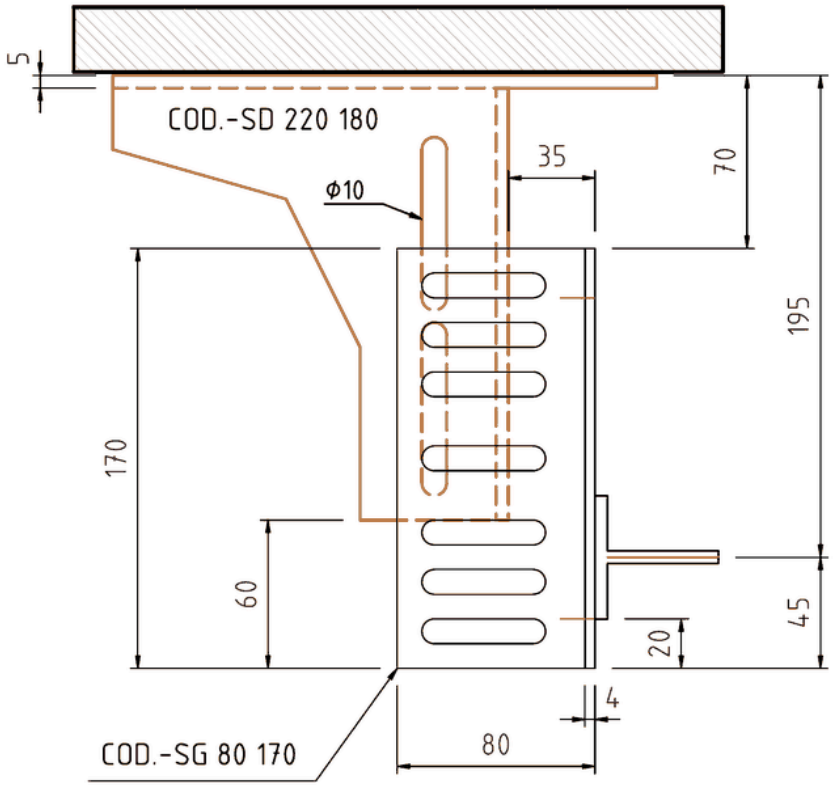

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 220 180** **SG 80 170**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SD 220 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto decentrato (**SD**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 35 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SD 220 200 + SG 80 190 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SD 220 200 Supporto 220 × 200 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 190 Guida 80 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm

ALETTA SORMONTO
35 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SD 220 200	Supporto 220 × 200 mm · sp. 5 mm	**11,47 €**
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	**10,24 €**

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY


SERIE SD

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SD 220 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

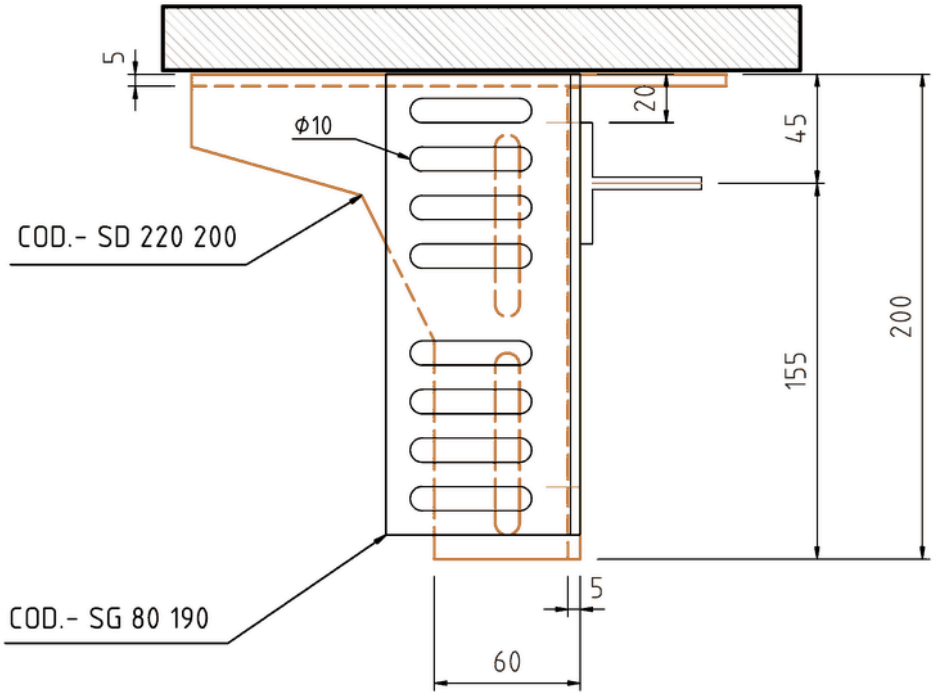

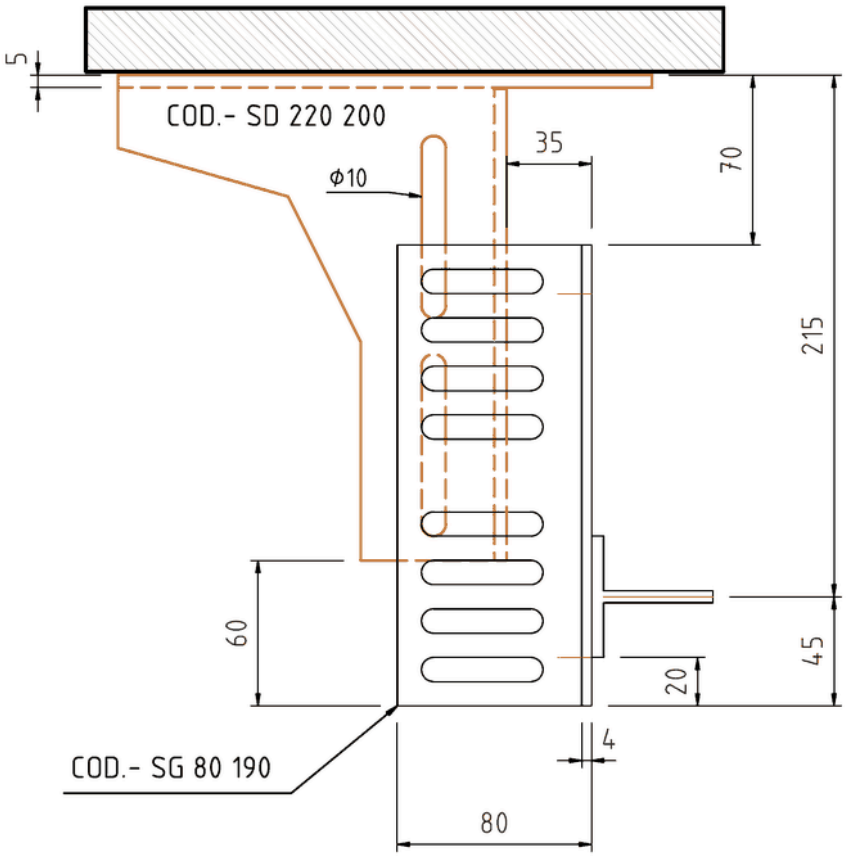

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SD 220 200** **SG 80 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SEZIONE 04 · FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

Sistema di fissaggio guide contrappeso

Supporto scorrevole (SC) abbinato alla **staffa di giunzione (SG)**: per le corse di estensione più ampie, nelle larghezze 50 / 60 / 80 / 90 mm.

8 configurazioni

Corsa **45 – 255 mm**

Spessore **4 mm**

















PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 50 200 · SG 50 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 210 mm e aletta di sormonto da 18 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX







↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 210 mm

ALETTA SORMONTO
18 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 200	Supporto 50 × 200 mm · sp. 4 mm	7,64 €
SG 50 190	Guida 50 × 190 mm · sp. 4 mm	9,15 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 50 200 / SG 50 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

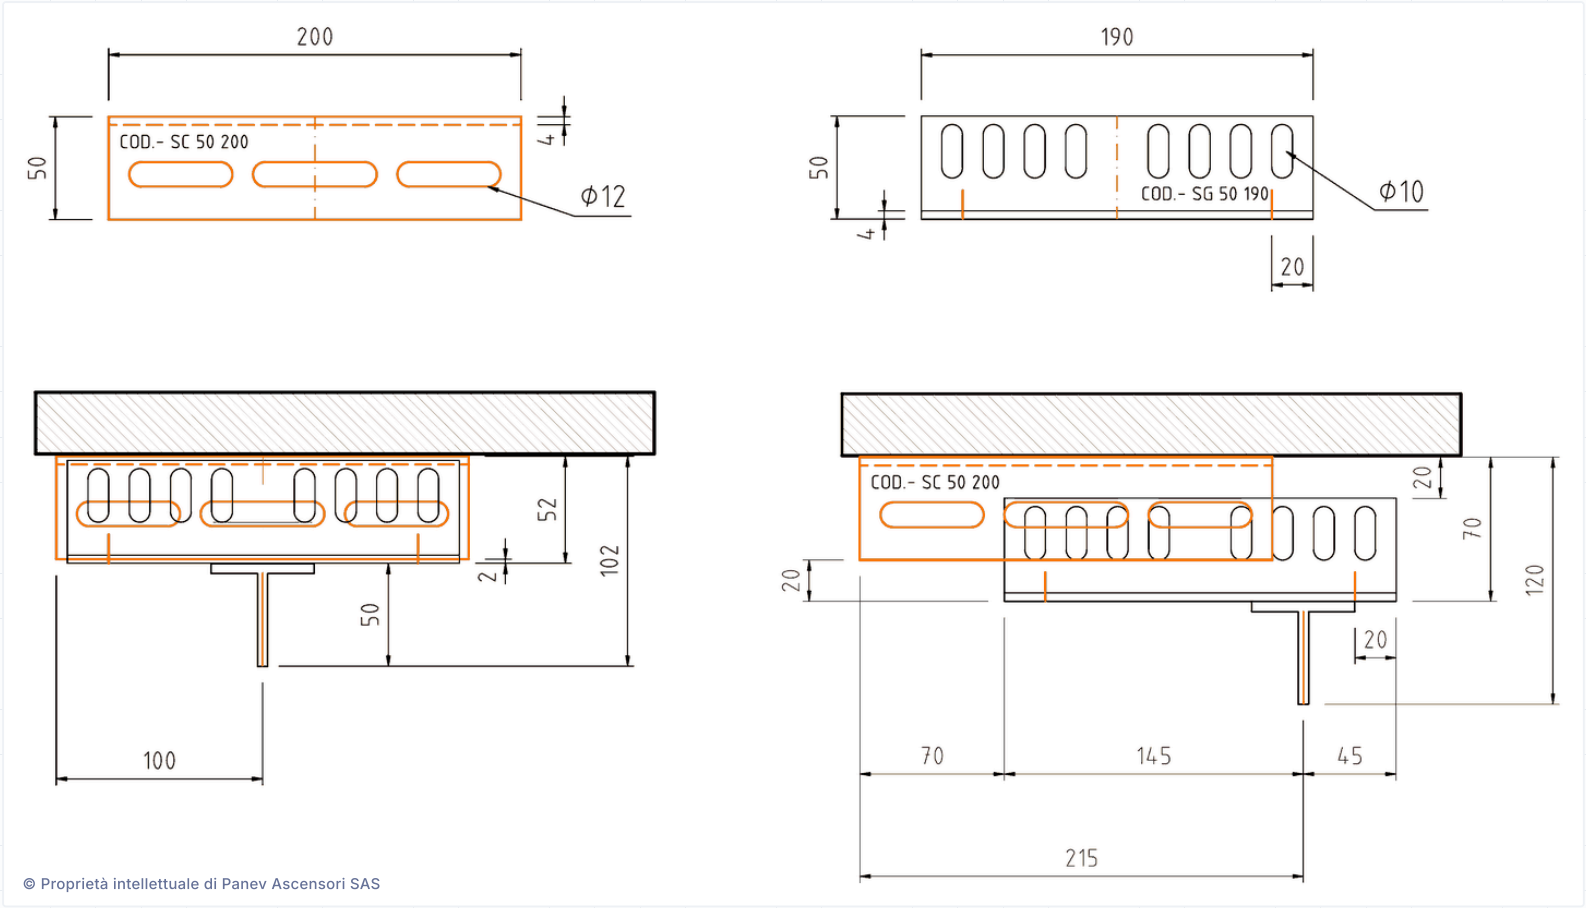

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 50 200** **SG 50 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 60 200 · SG 60 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 213 mm e aletta di sormonto da 28 mm.


VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 60 200 + SG 60 190 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 60 200 Supporto 60 × 200 mm

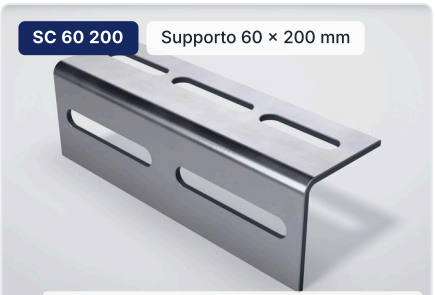

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 190 Guida 60 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 213 mm

ALETTA SORMONTO
28 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 60 200	Supporto 60 × 200 mm · sp. 4 mm	7,92 €
SG 60 190	Guida 60 × 190 mm · sp. 4 mm	9,42 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 60 200 / SG 60 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

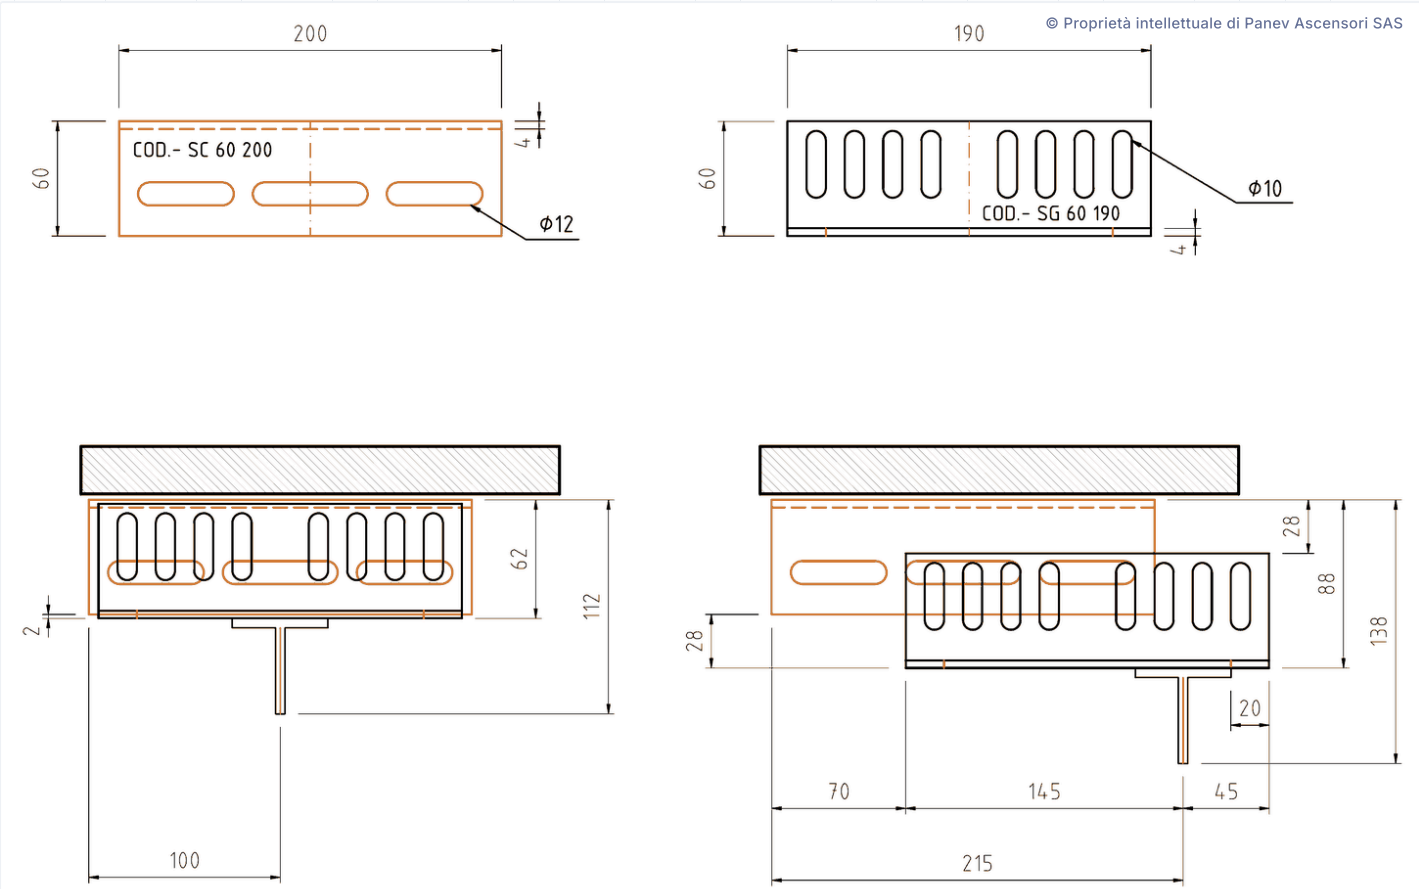

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 60 200** **SG 60 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 80 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX







↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm

ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 80 200	Supporto 80 × 200 mm · sp. 4 mm	10,24 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 80 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

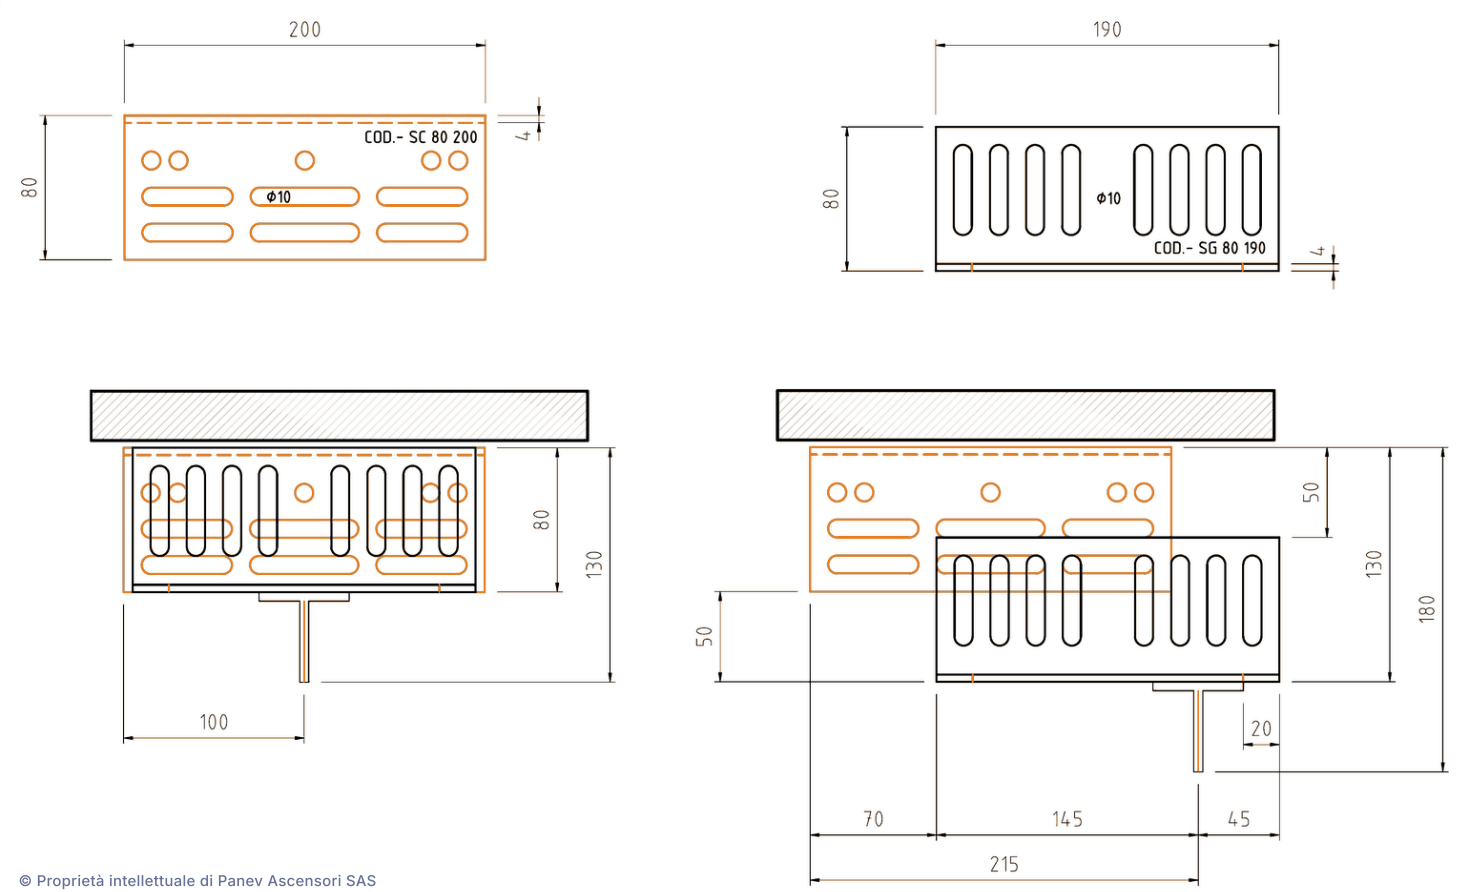

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 80 200** **SG 80 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 90 200 · SG 80 190

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 215 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 90 200 + SG 80 190 Montaggio

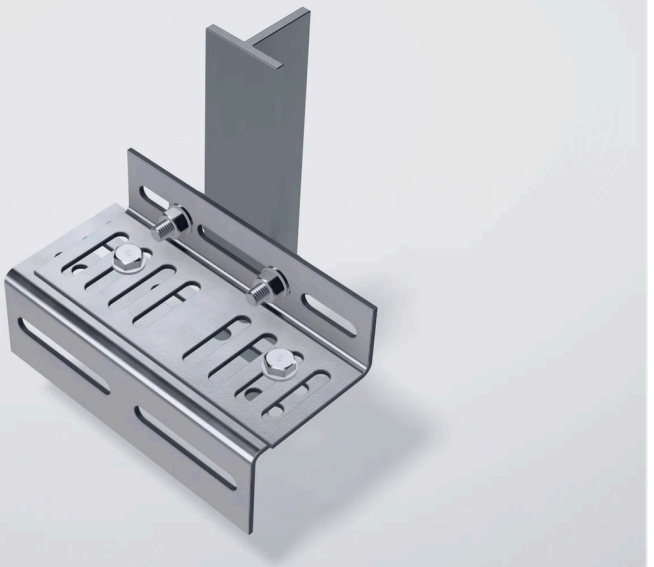


© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 90 200 Supporto 90 × 200 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 190 Guida 80 × 190 mm

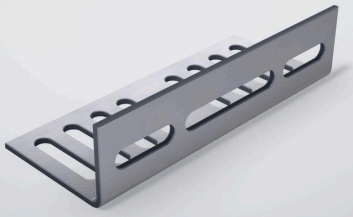

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 215 mm

ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 90 200	Supporto 90 × 200 mm · sp. 4 mm	10,51 €
SG 80 190	Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm	10,24 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 90 200 / SG 80 190

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

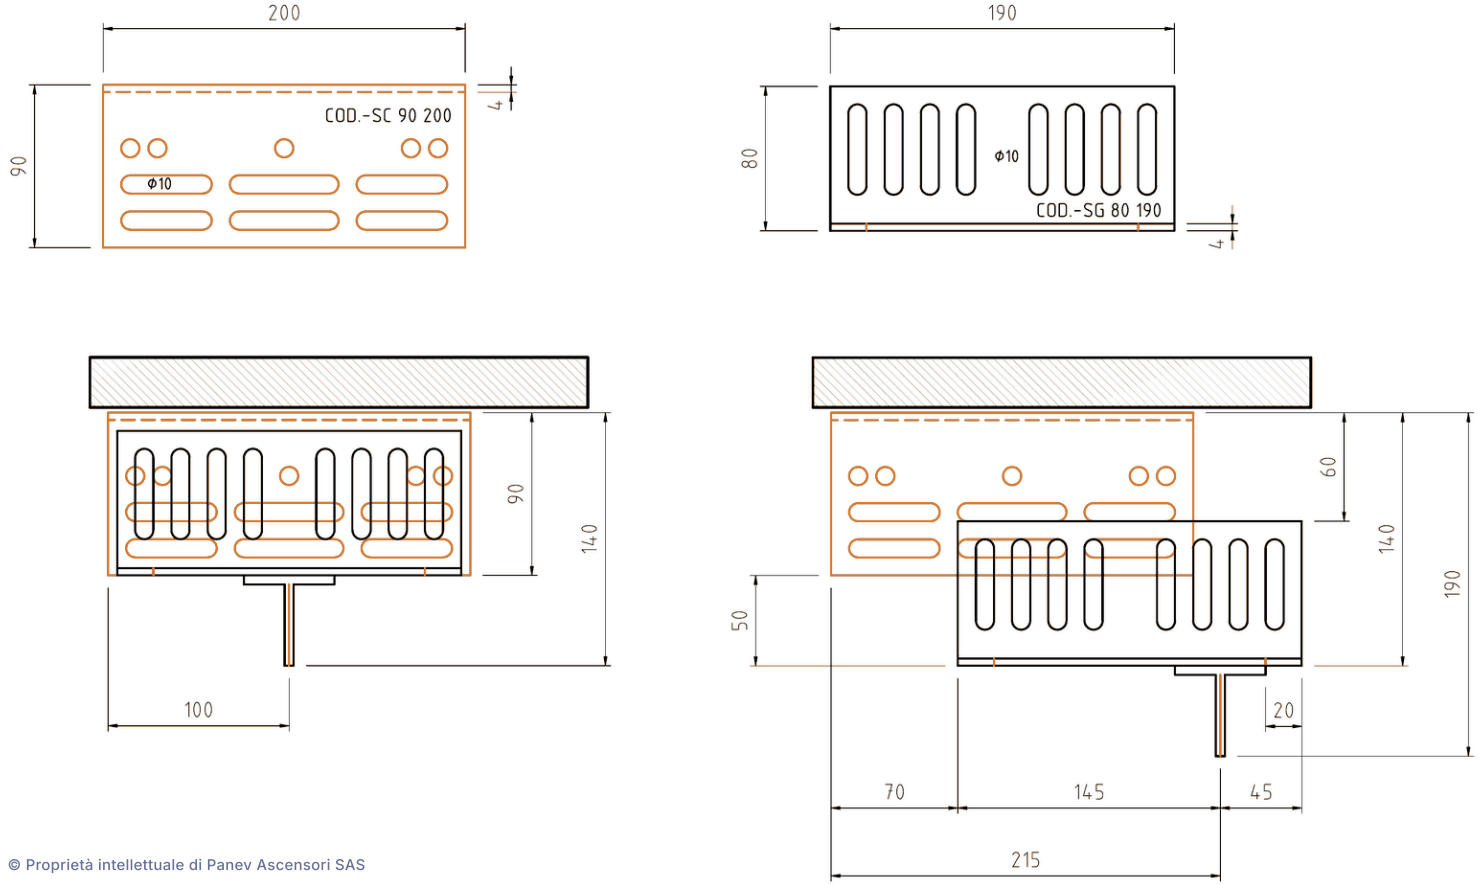

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 90 200** **SG 80 190**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 50 220 · SG 50 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 18 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 50 220 + SG 50 220 Montaggio

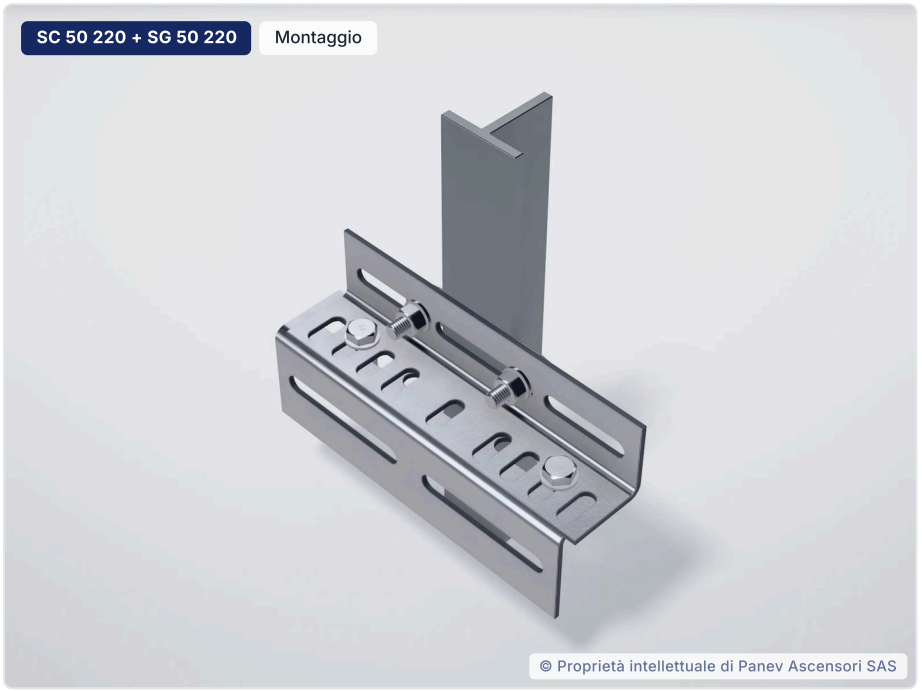

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 50 220 Supporto 50 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 50 220 Guida 50 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 235 mm

ALETTA SORMONTO
18 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 220	Supporto 50 × 220 mm · sp. 4 mm	7,92 €
SG 50 220	Guida 50 × 220 mm · sp. 4 mm	9,28 €


Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

MADE IN ITALY

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 50 220 / SG 50 220

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

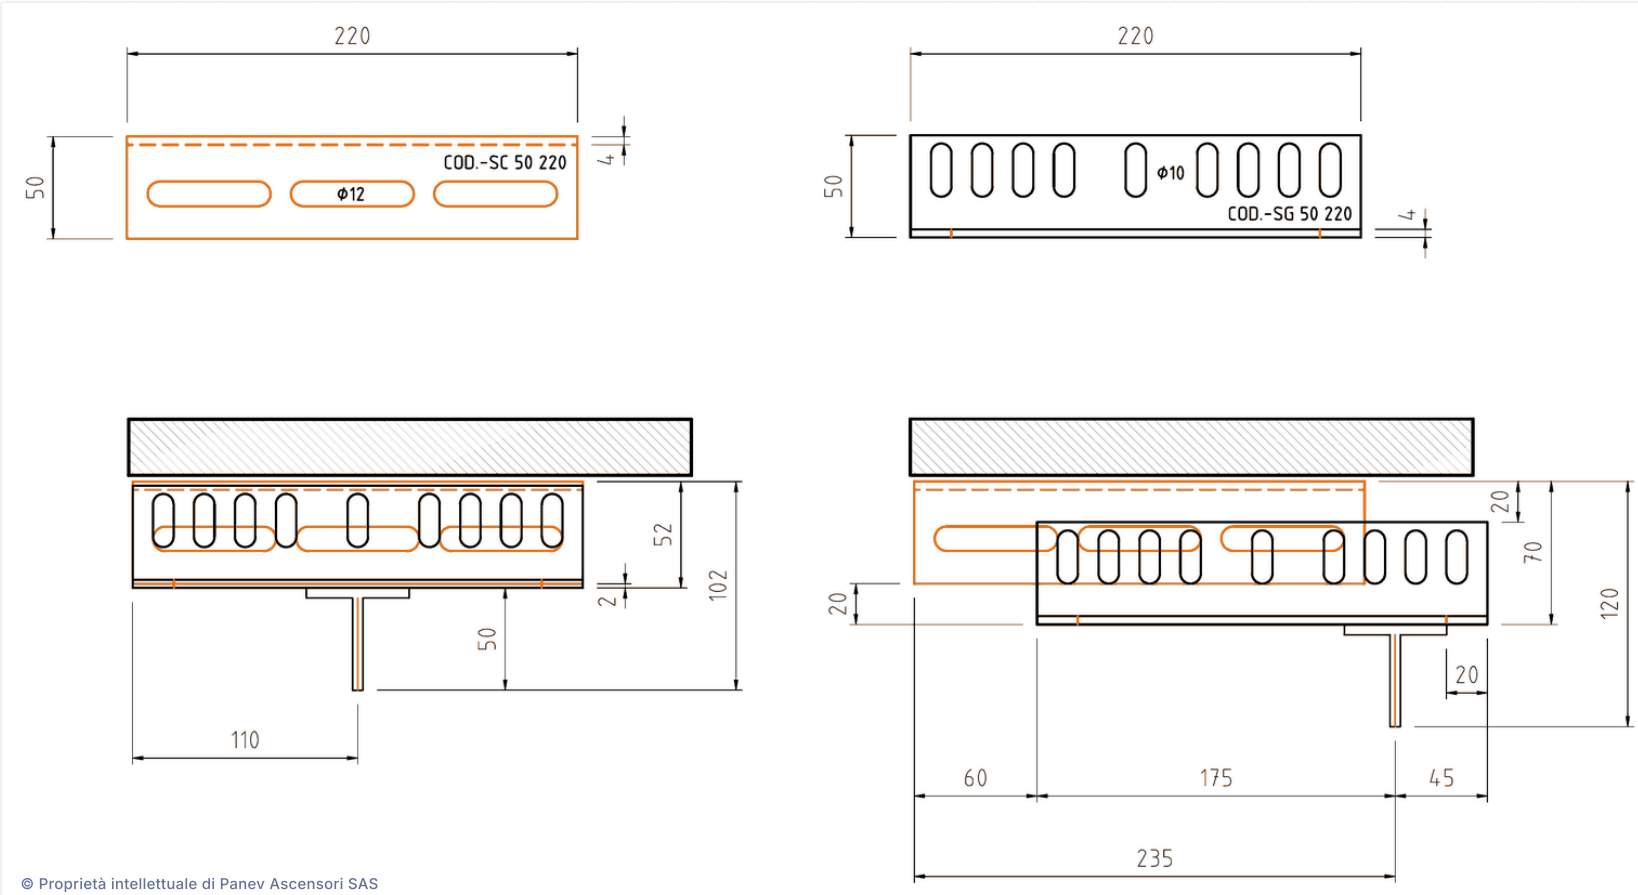

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 50 220** **SG 50 220**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 60 220 · SG 60 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 28 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 60 220 + SG 60 220 Montaggio

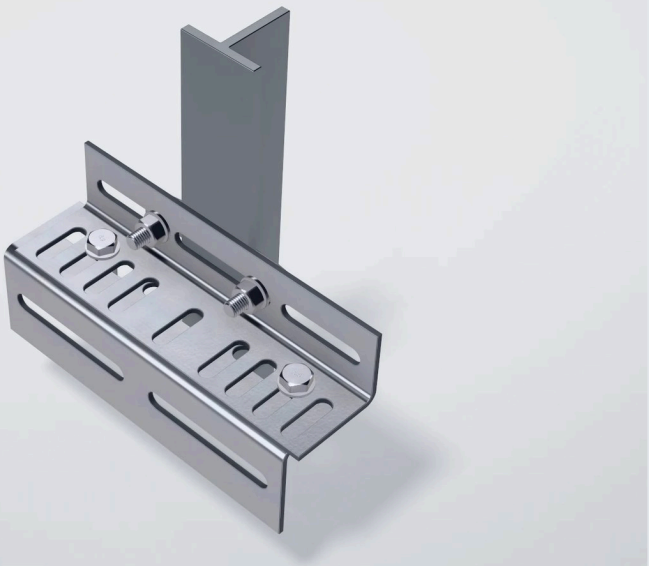


© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 60 220 Supporto 60 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 220 Guida 60 × 220 mm

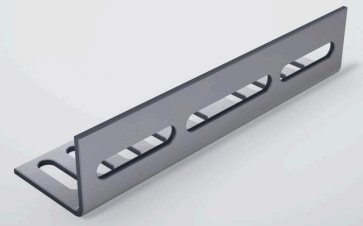

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 235 mm

ALETTA SORMONTO
28 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 60 220	Supporto 60 × 220 mm · sp. 4 mm	8,19 €
SG 60 220	Guida 60 × 220 mm · sp. 4 mm	9,56 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 60 220 / SG 60 220

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

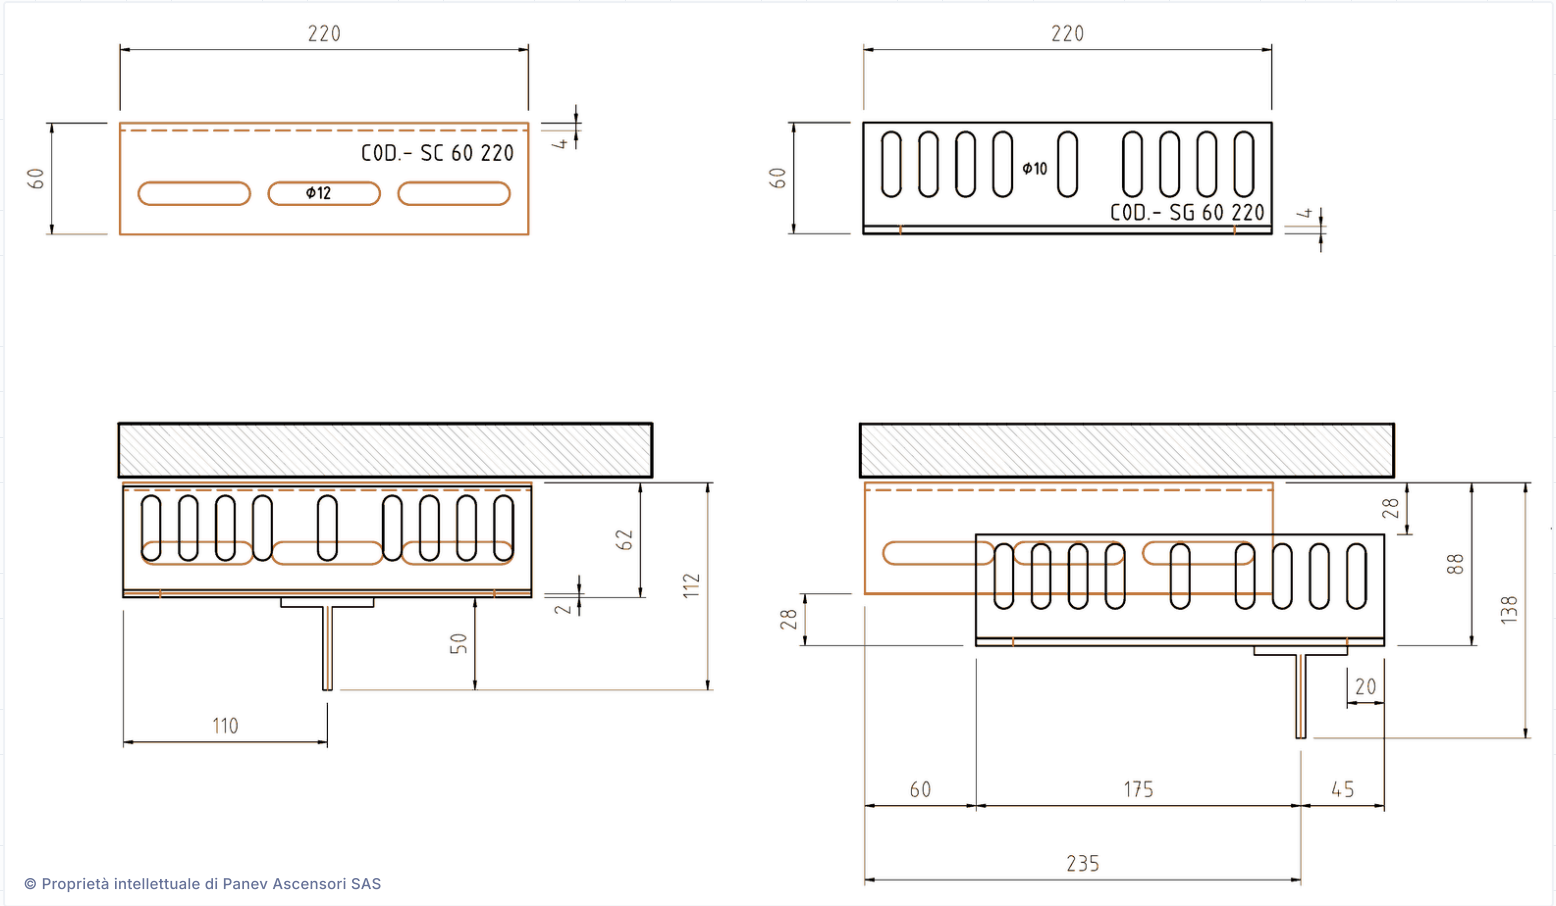

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 60 220** **SG 60 220**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 80 220 · SG 80 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 255 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 80 220 + SG 80 220 Montaggio



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 80 220 Supporto 80 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 220 Guida 80 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 255 mm

ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 80 220	Supporto 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,92 €
SG 80 220	Guida 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,51 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 80 220 / SG 80 220

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

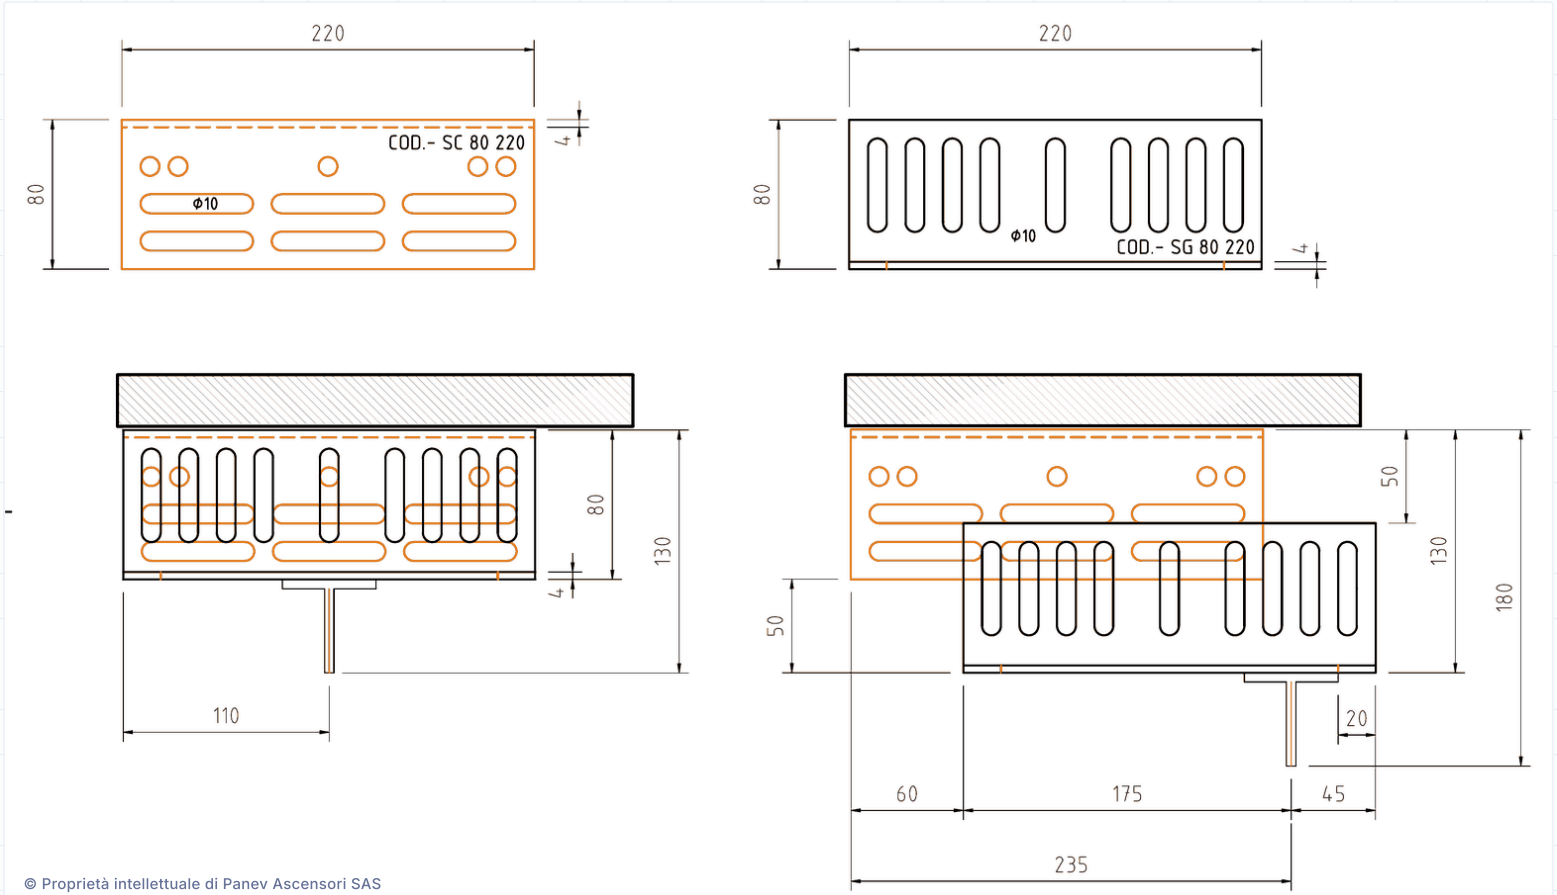

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 80 220** **SG 80 220**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO


SISTEMA DI FISSAGGIO GUIDE CONTRAPPESO

SC 90 220 · SG 80 220

Sistema di fissaggio delle guide del contrappeso: supporto scorrevole (**SC**) abbinato alla staffa di giunzione (**SG**), con corsa di estensione da 45 – 235 mm e aletta di sormonto da 50 mm.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO · VERSIONE DX

SC 90 220 + SG 80 220 Montaggio

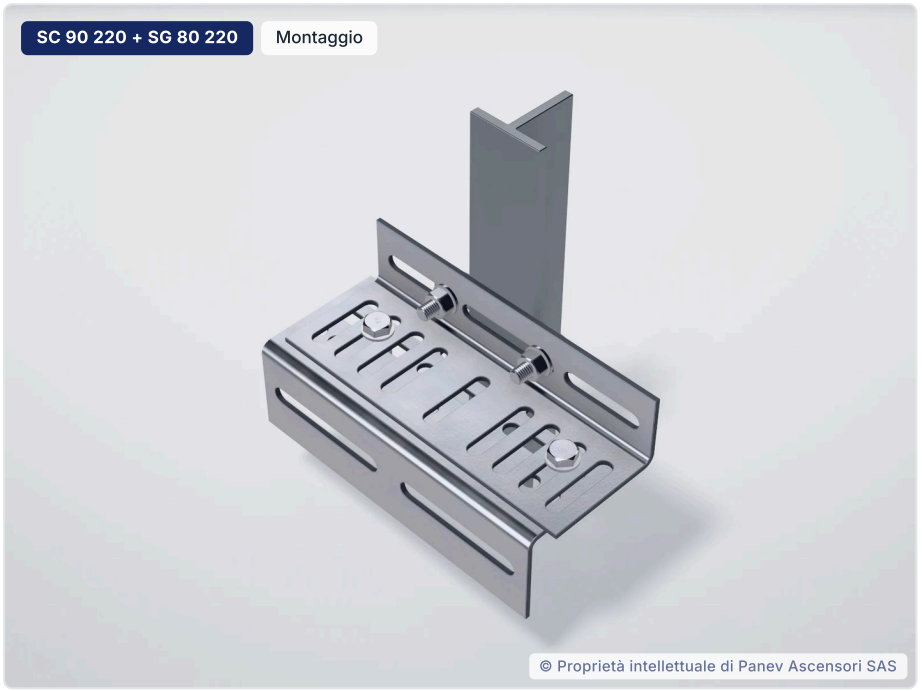

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SC 90 220 Supporto 90 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 220 Guida 80 × 220 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

RANGE REGOLAZIONE
45 – 235 mm

ALETTA SORMONTO
50 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 90 220	Supporto 90 × 220 mm · sp. 4 mm	11,33 €
SG 80 220	Guida 80 × 220 mm · sp. 4 mm	10,51 €

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.


MADE IN ITALY

SERIE SC

DISEGNO DI MONTAGGIO · ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

Disegno di montaggio — SC 90 220 / SG 80 220

DISEGNO DI MONTAGGIO — QUOTE IN MM

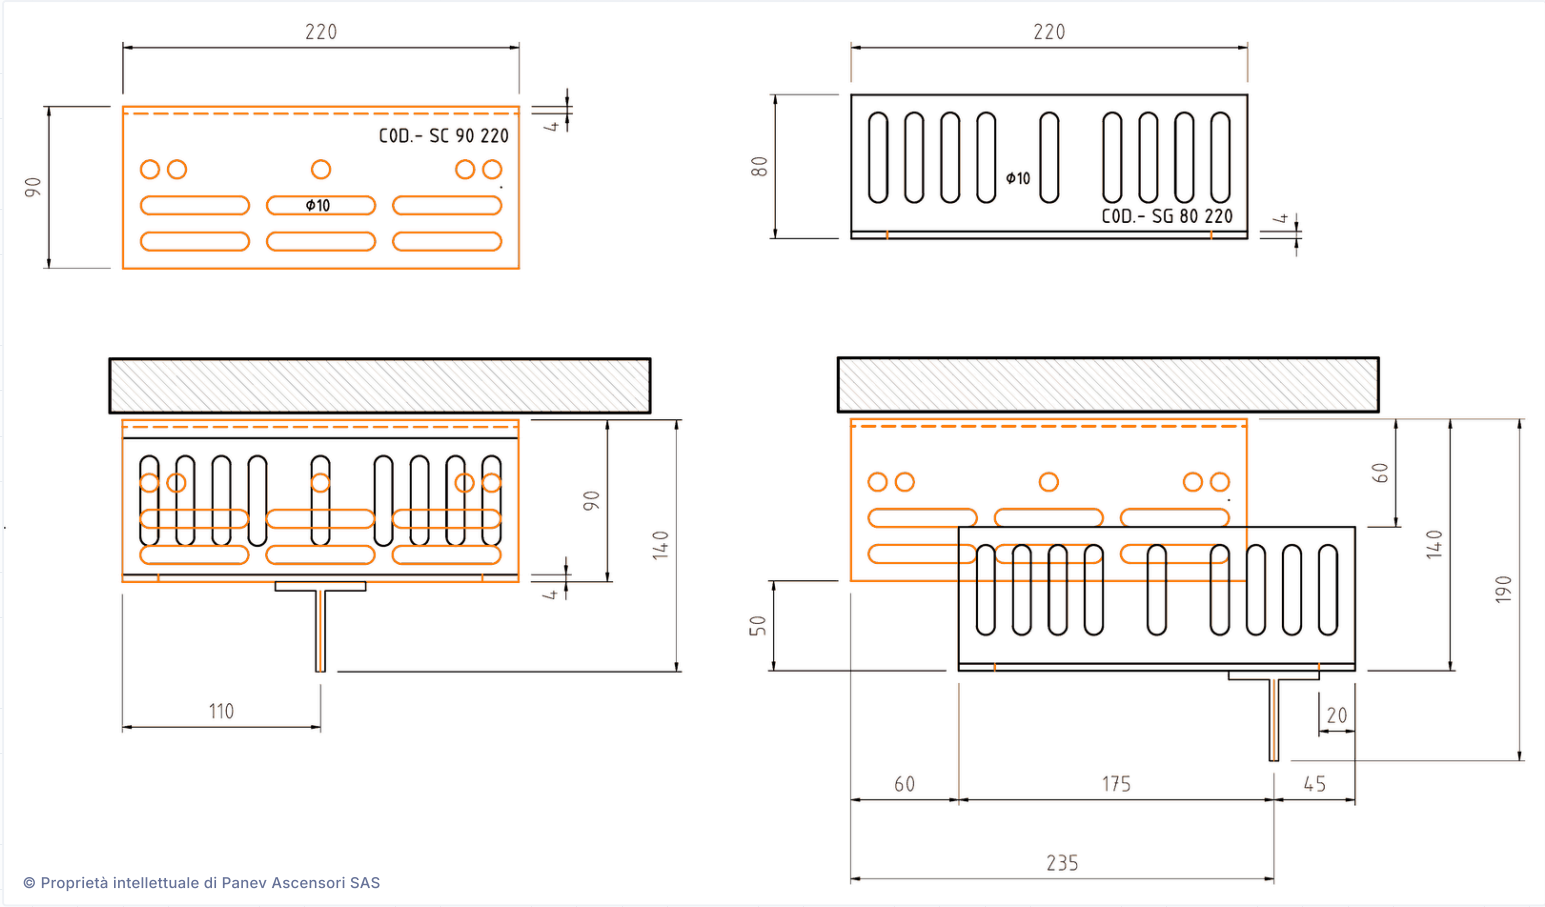

© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

↔ Staffa **ambidestra**: disponibile nelle versioni **destra (DX)** e **sinistra (SX)**. Indicare la mano desiderata in fase d'ordine.

CODICI: **SC 90 220** **SG 80 220**

ABBINAMENTO STAFFA / CONTRAPPESO

MONTAGGIO

SEZIONE 05 · STAFFE GUIDE STANDARD

Staffe guide standard fisse

Staffe guida ad L in versione fissa, pronte per l'abbinamento diretto con i supporti regolabili o il fissaggio a braccio rigido.


Larghezze **50 / 60 / 80 mm**

Lunghezze **130 – 220 mm**

Spessore **4 mm**





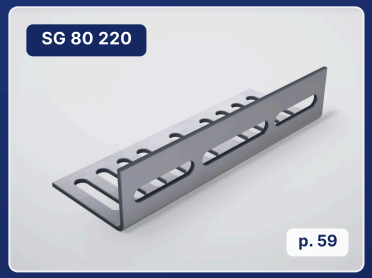

PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezze 130 · 150 mm

Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO

SG 50 130 Guida 50 × 130 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 130 Guida 60 × 130 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 130 Guida 80 × 130 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 50 150 Guida 50 × 150 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 150 Guida 60 × 150 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 150 Guida 80 × 150 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 130** 8,60 € · **SG 50 150** 8,74 € | larg. 60 mm: **SG 60 130** 8,60 € · **SG 60 150** 8,87 € | larg. 80 mm: **SG 80 130** 9,56 € · **SG 80 150** 9,96 €. Salvo variazioni.

STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezze 170 · 190 mm

Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO

SG 50 170 Guida 50 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 170 Guida 60 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 170 Guida 80 × 170 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 50 190 Guida 50 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 60 190 Guida 60 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 80 190 Guida 80 × 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 170** 9,01 € · **SG 50 190** 9,15 € | larg. 60 mm: **SG 60 170** 9,15 € · **SG 60 190** 9,42 € | larg. 80 mm: **SG 80 170** 10,10 € · **SG 80 190** 10,24 €. Salvo variazioni.


STAFFE GUIDE STANDARD FISSE · SPESSORE 4 MM

Serie SG — Lunghezza 220 mm


Staffe guida ad L in versione fissa, disponibili nelle larghezze 50 / 60 / 80 mm, pronte per l'abbinamento diretto con supporti SU, SD, SC o fissaggio a braccio rigido.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO


SG 50 220 Guida 50 × 220 mm

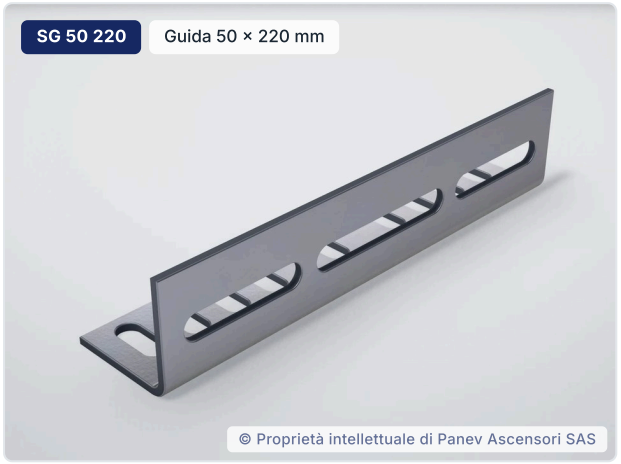

SG 60 220 Guida 60 × 220 mm

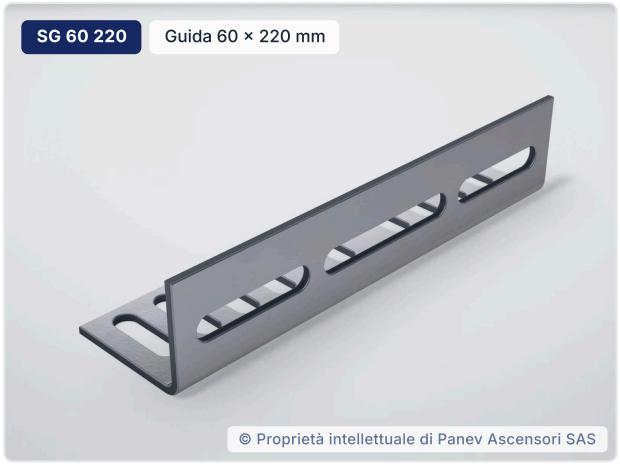

SG 80 220 Guida 80 × 220 mm

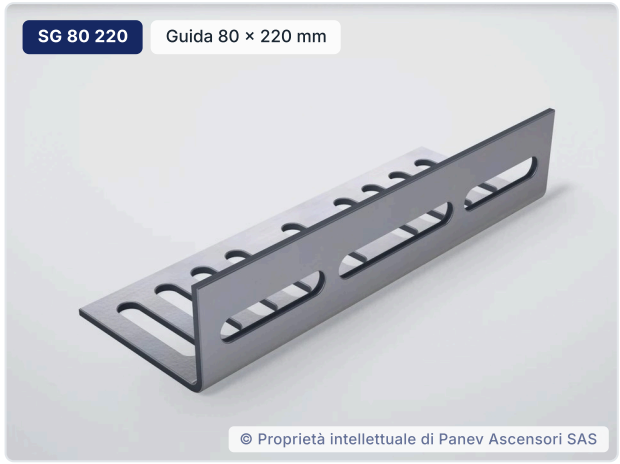

Listino IVA esclusa — larg. 50 mm: **SG 50 220** 9,28 € | larg. 60 mm: **SG 60 220** 9,56 € | larg. 80 mm: **SG 80 220** 10,51 €. Salvo variazioni.

SEZIONE 06 · SOLUZIONI SPECIALI

Soluzioni speciali e su misura

Configurazioni componibili su disegno esecutivo e sistemi di ancoraggio a parete tramite braccio rigido, per le installazioni non standard.


Misura **su disegno**

Fissaggio **a parete**

Braccio **regolabile**





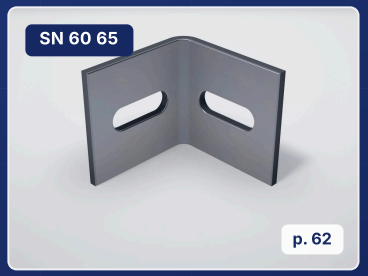





PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI PANEV ASCENSORI SAS

VERSIONE COMPONIBILE SU MISURA

Staffa guida regolabile a misura

Supporto e guida componibile con misura di sporgenza “A” da definire in base al disegno esecutivo del cantiere — per condizioni di montaggio non standard.

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO

SC 50 170 Supporto · misura A — Forma indicativa



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SG 225 50 Guida 150 + 30 mm — Forma indicativa



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SPESSORE SUPPORTO
4 mm

SPESSORE GUIDA
5 mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SC 50 170	Supporto · misura A regolabile secondo disegno · sp. 4 mm	*a preventivo*
SG 225 50	Guida 150+30 mm componibile · sp. 5 mm	*a preventivo*

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

MADE IN ITALY


SU MISURA

ABBINAMENTO TRAMITE BRACCIO RIGIDO

Fissaggio a parete con braccio rigido

Soluzione di ancoraggio per staffe guida (cod. SG) abbinate a supporto (cod. SC) tramite braccio rigido regolabile, per il fissaggio diretto su pareti d'angolo del vano corsa.

DISEGNO TECNICO — QUOTE IN MM

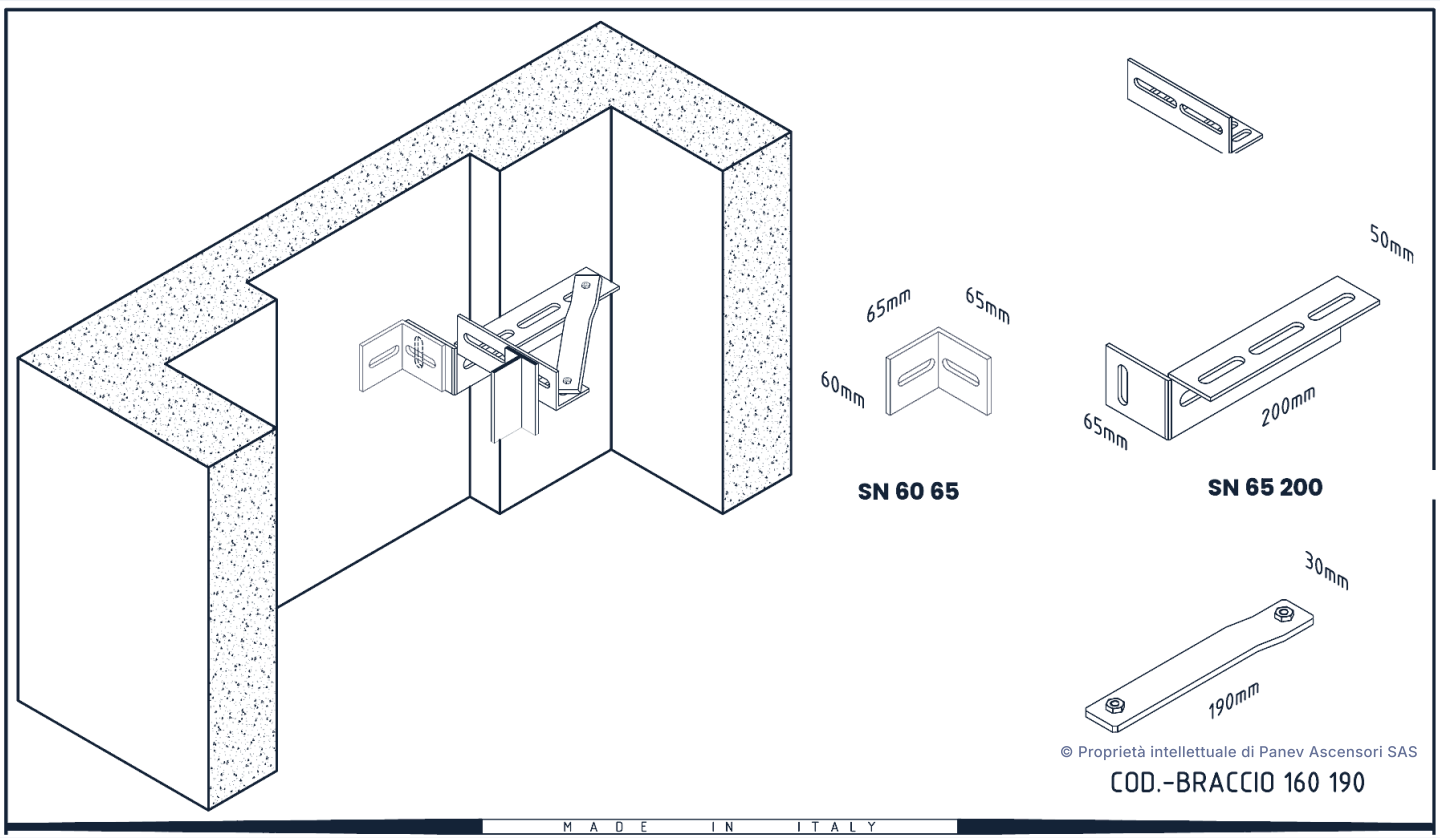

CONFIGURAZIONE
Angolo vano

FISSAGGIO
Braccio regolabile

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SN 60 65	Staffa d'angolo 65 × 65 × 60 mm	*a preventivo*
SN 65 200	Staffa a squadra 65 × 200 × 50 mm	*a preventivo*
BRACCIO 160 190	Braccio rigido regolabile, l. 190 mm	*a preventivo*

Prezzi di listino indicativi, IVA esclusa · valuta in vigore. Voci senza prezzo: quotazione a preventivo. Salvo variazioni.

MADE IN ITALY

BRACCIO

VISTA 3D · ABBINAMENTO TRAMITE BRACCIO RIGIDO

Vista 3D — Fissaggio a parete con braccio rigido

VISTA 3D — RENDER FOTOREALISTICO

SN 65 200 Staffa a squadra · 65 × 200 × 50 mm — Forma indicativa



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

SN 60 65 Staffa d'angolo · 65 × 65 × 60 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

BRACCIO 160 190 Braccio rigido regolabile · l. 190 mm



© Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

Vista 3D: render generati dalle quote di questo catalogo. **Forma indicativa** per i pezzi su disegno o non quotati per intero: fanno fede catalogo e disegni esecutivi.

CODICI: **SN 60 65** **SN 65 200** **BRACCIO 160 190**

DISEGNI TECNICI · PAG. 62

QUADRO COMPARATIVO · SINTESI TECNICA

Confronto dei sistemi

Riepilogo delle configurazioni regolabili e delle staffe di fissaggio porta, con corsa di estensione, spessore lamiera e pagina di riferimento nel catalogo.

SISTEMI REGOLABILI — SUPPORTO + GUIDA

SUPPORTO	GUIDA	CORSA	SPESS.	PAG.
SERIE SU + SG				
SU 220 160	**SG 80 150**	45 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 20
SU 220 180	**SG 80 170**	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 22
SU 220 200	**SG 80 190**	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 24
SERIE SD + SG				
SD 150 160	**SG 80 150**	45 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 27
SD 150 180	**SG 80 170**	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 29
SD 150 200	**SG 80 190**	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 31
SD 220 160	**SG 80 150**	50 – 155 mm	5 / 4 mm	p. 33
SD 220 180	**SG 80 170**	45 – 195 mm	5 / 4 mm	p. 35
SD 220 200	**SG 80 190**	45 – 215 mm	5 / 4 mm	p. 37
SERIE SC + SG				
SC 50 200	**SG 50 190**	45 – 210 mm	4 mm	p. 40
SC 60 200	**SG 60 190**	45 – 213 mm	4 mm	p. 42
SC 80 200	**SG 80 190**	45 – 215 mm	4 mm	p. 44
SC 90 200	**SG 80 190**	45 – 215 mm	4 mm	p. 46
SC 50 220	**SG 50 220**	45 – 235 mm	4 mm	p. 48
SC 60 220	**SG 60 220**	45 – 235 mm	4 mm	p. 50
SC 80 220	**SG 80 220**	45 – 255 mm	4 mm	p. 52
SC 90 220	**SG 80 220**	45 – 235 mm	4 mm	p. 54

FISSAGGIO PORTA DI PIANO

CODICE PIASTRA	SPESSORE	REGOL.	PAG.
A 65 170 7	5 mm	± 8°	p. 14
A 45 170 7	5 mm	± 7°	p. 15
A 45 175 2	5 mm	± 7°	p. 16
A 37 150 7	4 mm	± 7°	p. 17
A 37 170 2	4 mm	± 7°	p. 18

STAFFE GUIDE STANDARD FISSE

LARGHEZZE	LUNGHEZZE	SPESSORE
50 / 60 / 80 mm	130 – 220 mm	4 mm

Tutte le quote sono espresse in millimetri [mm]. I sistemi regolabili SU / SD / SC sono abbinabili alle staffe guida SG e ai bracci rigidi per il fissaggio a parete.

INDICE CODICI · DOVE TROVARE OGNI ARTICOLO

Indice codici prodotto

Ogni codice rimanda alla pagina in cui la staffa è illustrata. Il prefisso indica la famiglia e la funzione dell'articolo:

A · B Staffe porta di piano

SU · SD · SC Supporti guide contrappeso

SG Staffa di giunzione

SN · BRACCIO Fissaggio a braccio rigido

A 37 150 7	p. 17	**SC 90 200**	p. 46	**SG 80 130**	p. 57
A 37 170 2	p. 18	**SC 90 220**	p. 54	**SG 80 150**	p. 27
A 45 170 7	p. 15	**SD 150 160**	p. 27	**SG 80 150**	p. 33
A 45 175 2	p. 16	**SD 150 180**	p. 29	**SG 80 150**	p. 57
A 65 170 7	p. 14	**SD 150 200**	p. 31	**SG 80 150**	p. 20
B 37 220	p. 17	**SD 220 160**	p. 33	**SG 80 170**	p. 29
B 37 220	p. 18	**SD 220 180**	p. 35	**SG 80 170**	p. 35
B 37 320	p. 17	**SD 220 200**	p. 37	**SG 80 170**	p. 22
B 37 320	p. 18	**SG 225 50**	p. 61	**SG 80 170**	p. 58
B 45 220	p. 16	**SG 50 130**	p. 57	**SG 80 190**	p. 44
B 45 220	p. 15	**SG 50 150**	p. 57	**SG 80 190**	p. 31
B 45 320	p. 16	**SG 50 170**	p. 58	**SG 80 190**	p. 37
B 45 320	p. 15	**SG 50 190**	p. 40	**SG 80 190**	p. 46
B 65 220	p. 14	**SG 50 190**	p. 58	**SG 80 190**	p. 58
B 65 320	p. 14	**SG 50 220**	p. 48	**SG 80 190**	p. 24
BRACCIO 160 190	p. 62	**SG 50 220**	p. 59	**SG 80 220**	p. 52
SC 50 170	p. 61	**SG 60 130**	p. 57	**SG 80 220**	p. 54
SC 50 200	p. 40	**SG 60 150**	p. 57	**SG 80 220**	p. 59
SC 50 220	p. 48	**SG 60 170**	p. 58	**SN 60 65**	p. 62
SC 60 200	p. 42	**SG 60 190**	p. 58	**SN 65 200**	p. 62
SC 60 220	p. 50	**SG 60 190**	p. 42	**SU 220 160**	p. 20
SC 80 200	p. 44	**SG 60 220**	p. 50	**SU 220 180**	p. 22
SC 80 220	p. 52	**SG 60 220**	p. 59	**SU 220 200**	p. 24

LISTINO PREZZI · TUTTI I CODICI A CATALOGO

Listino prezzi completo

Prezzi netti unitari in Euro, **IVA esclusa**, comprensivi dell'aggiornamento di listino in vigore. Le voci indicate *a preventivo* sono quotate su commessa. Sconti per volumi e forniture continuative su richiesta.

STAFFE PORTE DI PIANO

Tipo A angolari · Tipo B dritte · sp. 4 / 5 mm

A 37 150 7	**12,00 €**
A 37 170 2	**10,74 €**
A 45 170 7	**12,46 €**
A 45 175 2	**11,77 €**
A 65 170 7	**13,68 €**
B 37 220	**10,00 €**
B 37 320	**11,33 €**
B 45 220	**10,21 €**
B 45 320	**11,48 €**
B 65 220	**10,48 €**
B 65 320	**11,77 €**

SUPPORTI SU · UNIVERSALE

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm

SU 220 160	**10,92 €**
SU 220 180	**11,33 €**
SU 220 200	**11,60 €**

SUPPORTI SD · DECENTRATO

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm

SD 150 160	**9,69 €**
SD 150 180	**9,96 €**
SD 150 200	**10,24 €**
SD 220 160	**10,92 €**
SD 220 180	**11,19 €**
SD 220 200	**11,47 €**

SUPPORTI SCORREVOLI SC

Supporto guide contrappeso · sp. 4 mm

SC 50 200	**7,64 €**
SC 50 220	**7,92 €**
SC 60 200	**7,92 €**
SC 60 220	**8,19 €**
SC 80 200	**10,24 €**
SC 80 220	**10,92 €**
SC 90 200	**10,51 €**
SC 90 220	**11,33 €**

STAFFE GUIDA SG

Larghezze 50 / 60 / 80 mm · sp. 4 mm

SG 50 130	**8,60 €**
SG 50 150	**8,74 €**
SG 50 170	**9,01 €**
SG 50 190	**9,15 €**
SG 50 220	**9,28 €**
SG 60 130	**8,60 €**
SG 60 150	**8,87 €**
SG 60 170	**9,15 €**
SG 60 190	**9,42 €**
SG 60 220	**9,56 €**
SG 80 130	**9,56 €**
SG 80 150	**9,96 €**
SG 80 170	**10,10 €**
SG 80 190	**10,24 €**
SG 80 220	**10,51 €**

SOLUZIONI SPECIALI

Su misura / fissaggio a parete · quotazione su commessa

SC 50 170	*a preventivo*
SG 225 50	*a preventivo*
SN 60 65	*a preventivo*
SN 65 200	*a preventivo*
BRACCIO 160 190	*a preventivo*

Prezzi indicativi IVA esclusa · aggiornamento listino 2026 · spedizione gratuita in Italia per ordini > € 500 · fa fede l'offerta commerciale in corso di validità.

NOTE E CONDIZIONI · INFORMAZIONI TECNICHE

Termini commerciali & conformità

Condizioni di fornitura, garanzia e riferimenti normativi dei prodotti a catalogo. Le condizioni possono variare; fa fede l'offerta commerciale in corso di validità.

Conformità

Prodotti conformi alla normativa **UNI EN 81** (regole di sicurezza per ascensori). Acciaio conforme **UNI EN 10025**. Idonei al collaudo **UNI 10411**.

Brevetto

Modello di Utilità **N. 202023000002112**, concesso dall'UIBM il 7 gennaio 2025. Titolari: Ivaylo Yordanov Panev e Stefan Lyubomirov Kostadinov (50% cadauno). Validità fino al 19 maggio 2033.

Garanzia

2 anni sui prodotti da difetti di fabbricazione. Sostituzione gratuita in caso di componenti non conformi entro 15 giorni dalla consegna.

Prezzi

Prezzi in Euro, **IVA esclusa**, riferiti a unità singole. Sconti per volumi e forniture continuative disponibili su richiesta.

Spedizione

Gratuita in tutta Italia per ordini superiori a € 500 (IVA esclusa). Consegna standard 2 – 5 giorni lavorativi; express 24 – 48 ore su richiesta.

Pagamento

Bonifico bancario anticipato, RIBA per clienti abituali con fido commerciale, carta di credito. Fattura elettronica via SdI. Operatività esclusivamente **B2B con P.IVA**.

Panev Ascensori SAS

Via Madonna del Salvatore 6, 20010 Vittuone (MI) · P.IVA IT09346970966 · Tel **+39 379 2969699** · **info@panevascensori.it** · panevascensori.it

Servizio di pronto intervento e assistenza dedicato agli installatori.

RIEPILOGO GAMMA · TUTTI GLI ARTICOLI A CATALOGO

La gamma completa

Tutti i 48 articoli a catalogo, raggruppati come nel listino, con la pagina in cui sono illustrati. Nella versione digitale (PDF) tocca un articolo per aprire direttamente la sua pagina.


STAFFE PORTE DI PIANO


Tipo A angolari · Tipo B dritte · sp. 4 / 5 mm























SUPPORTI SU · UNIVERSALE

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm







COME LEGGERE I CODICI

Ogni codice è composto da un prefisso di famiglia seguito dalle dimensioni principali espresse in millimetri.

Legenda completa · pag. 11

- **A** — Piastra di fissaggio porta di piano (parte orizzontale forata).
- **B** — Staffa di fissaggio porta di piano (parte verticale asolata).
- **SU** — Supporto — supporto per il fissaggio delle guide del contrappeso (sp. 5 mm).

Vista 3D: render generati dalle quote di questo catalogo, versione **destra (DX)**; la sinistra (SX) è speculare. **Forma indicativa** per i pezzi su disegno o non quotati per intero. In caso di differenze fanno fede catalogo e disegni tecnici.


RIEPILOGO GAMMA · TUTTI GLI ARTICOLI A CATALOGO


La gamma completa (segue)


Tutti i 48 articoli a catalogo, raggruppati come nel listino, con la pagina in cui sono illustrati. Nella versione digitale (PDF) tocca un articolo per aprire direttamente la sua pagina.


SUPPORTI SD · DECENTRATO

Supporto guide contrappeso · sp. 5 mm
















SUPPORTI SCORREVOLI SC


Supporto guide contrappeso · sp. 4 mm



















COME LEGGERE I CODICI Ogni codice è composto da un prefisso di famiglia seguito dalle dimensioni principali espresse in millimetri. **Legenda completa · pag. 11**

- **SD** Supporto decentrato — variante con base decentrata (sp. 5 mm).
- **SC** Supporto scorrevole — per le corse di estensione più ampie (sp. 4 mm).

Vista 3D: render generati dalle quote di questo catalogo, versione **destra (DX)**; la sinistra (SX) è speculare. **Forma indicativa** per i pezzi su disegno o non quotati per intero. In caso di differenze fanno fede catalogo e disegni tecnici.

RIEPILOGO GAMMA · TUTTI GLI ARTICOLI A CATALOGO


La gamma completa (segue)

Tutti i 48 articoli a catalogo, raggruppati come nel listino, con la pagina in cui sono illustrati. Nella versione digitale (PDF) tocca un articolo per aprire direttamente la sua pagina.

STAFFE GUIDA SG

Larghezze 50 / 60 / 80 mm · sp. 4 mm

SG 50 130 — Guida 50 × 130 mm · sp. 4 mm — p. 57



SG 50 150 — Guida 50 × 150 mm · sp. 4 mm — p. 57



SG 50 170 — Guida 50 × 170 mm · sp. 4 mm — p. 58



SG 50 190 — Guida 50 × 190 mm · sp. 4 mm — p. 58



SG 50 220 — Guida 50 × 220 mm · sp. 4 mm — p. 59



SG 60 130 — Guida 60 × 130 mm · sp. 4 mm — p. 57



SG 60 150 — Guida 60 × 150 mm · sp. 4 mm — p. 57




SG 60 170 — Guida 60 × 170 mm · sp. 4 mm — p. 58




SG 60 190 — Guida 60 × 190 mm · sp. 4 mm — p. 58




SG 60 220 — Guida 60 × 220 mm · sp. 4 mm — p. 59




SG 80 130 — Guida 80 × 130 mm · sp. 4 mm — p. 57




SG 80 150 — Guida 80 × 150 mm · sp. 4 mm — p. 57




SG 80 170 — Guida 80 × 170 mm · sp. 4 mm — p. 58



SG 80 190 — Guida 80 × 190 mm · sp. 4 mm — p. 58



SG 80 220 — Guida 80 × 220 mm · sp. 4 mm — p. 59



SOLUZIONI SPECIALI

Su misura / fissaggio a parete · quotazione su commessa

SC 50 170 — Supporto misura A sp. 4 mm — Forma indicativa — p. 61



SG 225 50 — Guida 150 + 30 mm · sp. 5 mm — Forma indicativa — p. 61



SN 60 65 — Staffa d'angolo 65 × 65 × 60 mm — p. 62



SN 65 200 — Staffa a squadra 65 × 200 × 50 mm — Forma indicativa — p. 62



BRACCIO 160 190 — Braccio rigido regolabile l. 190 mm — p. 62



Vista 3D: render generati dalle quote di questo catalogo, versione **destra (DX)**; la sinistra (SX) è speculare. **Forma indicativa** per i pezzi su disegno o non quotati per intero. In caso di differenze fanno fede catalogo e disegni tecnici.

Richiedi il preventivo per la tua commessa

TELEFONO

+39 379 296 9699

EMAIL

info@panevascensori.it

SITO WEB

panevascensori.it

SEDE LEGALE

Via Madonna del Salvatore 6
Vittuone (MI)

SEDE OPERATIVA

Via Milano 7
Cornaredo (MI)

Scansiona
panevascensori.it

Tutte le quote riportate nelle tavole tecniche sono espresse in millimetri [mm] · Made in Italy

© 2026 Panev Ascensori — Tutti i diritti riservati · Proprietà intellettuale di Panev Ascensori SAS

Creato e disegnato da **Carbon Stealth VCC**