

Презентация по лабораторной работе №9

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-04-01

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация


Презентация по лабораторной работе №9

Автор: Гусев Степан Андреевич


Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов


- Гусев Степан Андреевич

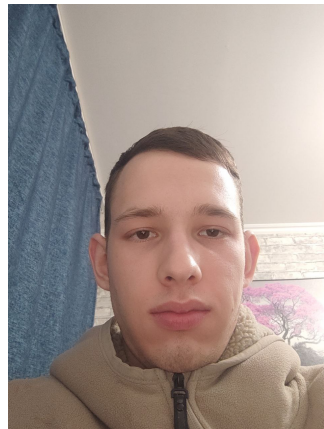


- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»

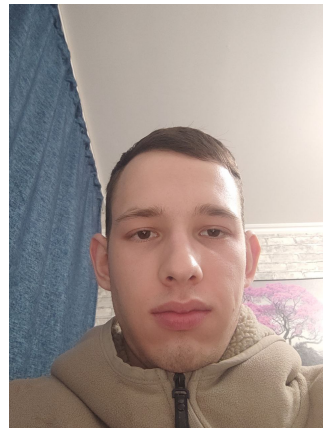


- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

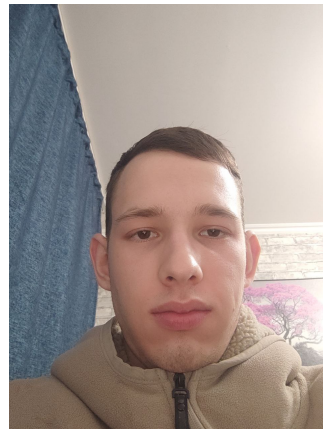

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru

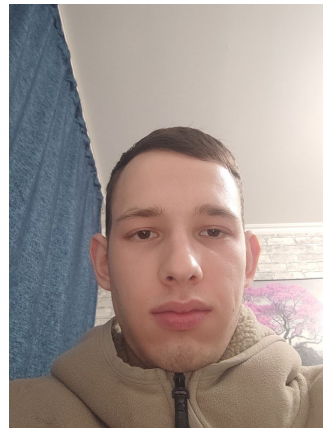

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>

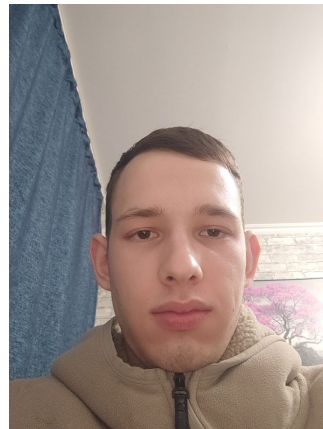

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.

Задание по tc

- 1) Изучите информацию о tc, вызвав в командной строке `man tc`.
- 2) Запустите из командной строки tc, изучите его структуру и меню.

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2) Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2) Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4) Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2) Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4) Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5) Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2) Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4) Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5) Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6) С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.с` или `.сpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

- 1) Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2) Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3) Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4) Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5) Используя возможности подменю Файл, выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6) С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

Задание по встроенному редактору ms

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Сохраните и закройте файл.

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Сохраните и закройте файл.

Задание по встроенному редактору mc

- 1) Создайте текстовый файл text.txt.
- 2) Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3) Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4) Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалите строку текста.
 - Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку;
 - Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку;
 - Сохраните файл;
 - Отмените последнее действие;
 - Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст;
 - Сохраните и закройте файл.

2. Выполнение лабораторной работы

Выполнил `man mc`, чтобы изучить информацию о `mc`.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@10:~\$' is in green, and the command 'man mc' is in white. A white cursor line is at the end of the command.

```
sagusev@10:~$ man mc
```

Рисунок 1: `man mc`


Запустил mc.



Рисунок 2: Запуск mc

Задание по mc

Изучил его структуру и меню: перемещаться между панелями через Tab, внутри панели с помощью стрелочек.

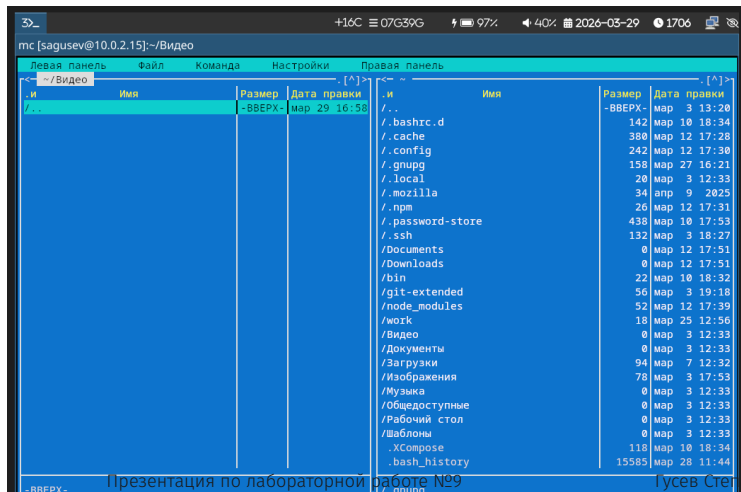

Скопировал файл с помощью F5.

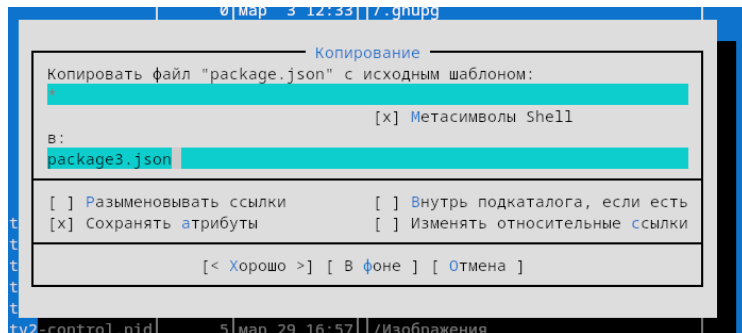


Рисунок 4: Копирование файла

В левой панели открыл информацию о файле, вывод более подробный чем при `ls -l`.

The screenshot shows the Midnight Commander (mc) interface. The top status bar indicates the user is 'sagusev@10.0.2.15' and the current directory is '~'. The interface is divided into four main panes: 'Левая панель' (Left pane), 'Файл' (File), 'Команда' (Command), and 'Правая панель' (Right pane). The 'Левая панель' displays detailed information for the selected file '.mozilla'.

Left Pane Information:


- Midnight Commander 4.8.33
- Файл: .mozilla
- Положение: 2Ah:102h
- Права: drwxr-xr-x (0755)
- Атрибуты: -----
- Ссылок: 1
- Владелец: sagusev/sagusev
- Размер: 34(0 блоков)
- Изменён: мар 3 12:29
- Модифицирован: апр 9 2025
- Доступ: мар 28 11:39
- ФС: /home
- Устройство: /dev/sda3
- Тип: btrfs (21h)
- Своб. место: 68G/78G (87%)
- Нет информации об узле

Right Pane Directory Listing:

Имя	Размер	Дата	Правки
..	-ВВЕРХ-	мар 3	13:20
./bashrc.d	142	мар 10	18:34
./cache	380	мар 12	17:28
./config	242	мар 12	17:30
./gnupg	158	мар 27	16:21
./local	20	мар 3	12:33
./mozilla	34	апр 9	2025
./npm	26	мар 12	17:31
./password-store	438	мар 10	17:53
./ssh	132	мар 3	18:27
/Documents	0	мар 12	17:51
/Downloads	0	мар 12	17:51
/bin	22	мар 10	18:32
/git-extended	56	мар 3	19:18
/node_modules	52	мар 12	17:39
/work	18	мар 25	12:56
/Видео	0	мар 3	12:33
/Документы	0	мар 3	12:33
/Загрузки	94	мар 7	12:32
/Изображения	78	мар 3	17:53
/Музыка	0	мар 3	12:33
/Общедоступные	0	мар 3	12:33
/Рабочий стол	0	мар 3	12:33
/Шаблоны	0	мар 3	12:33
./XCompose	118	мар 10	18:34
./bash_history	15585	мар 28	11:44

The bottom status bar shows the current directory is '.mozilla' with a size of 68G / 78G (87%). A tip at the bottom suggests setting the 'CDPATN' variable to save effort when typing commands.

С помощью подменю Файл просмотрел содержимое текстового файла.

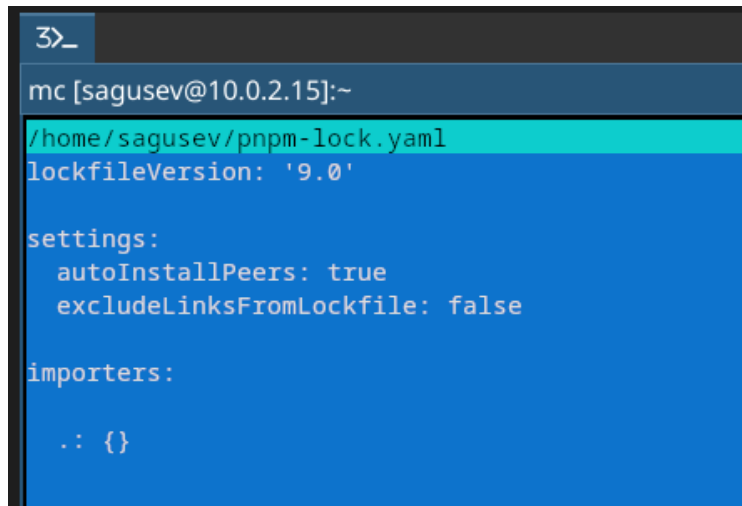

```
3>_
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
/home/sagusev/pnpm-lock.yaml
lockfileVersion: '9.0'

settings:
  autoInstallPeers: true
  excludeLinksFromLockfile: false

importers:

  .: {}
```

С помощью подменю Файл редактировал содержимое текстового файла без сохранения.

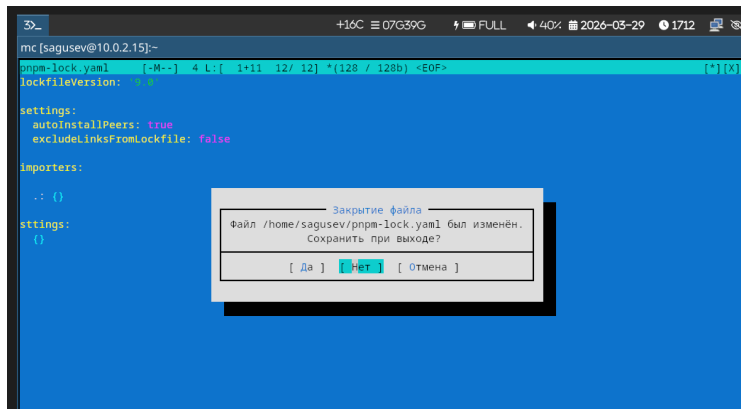


Рисунок 7: Редактирование файла

С помощью подменю Файл создал каталог.

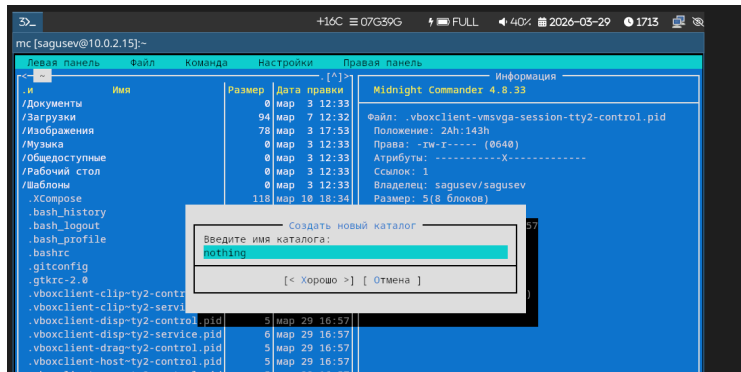


Рисунок 8: Создание каталога

С помощью подменю Файл скопировал файл в созданный каталог.

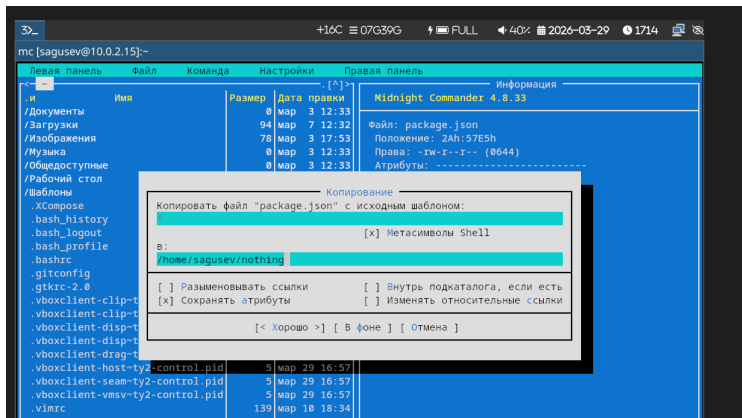


Рисунок 9: Копирование файла

С помощью подменю Команда осуществил поиск в системе файлов с заданными условиями.

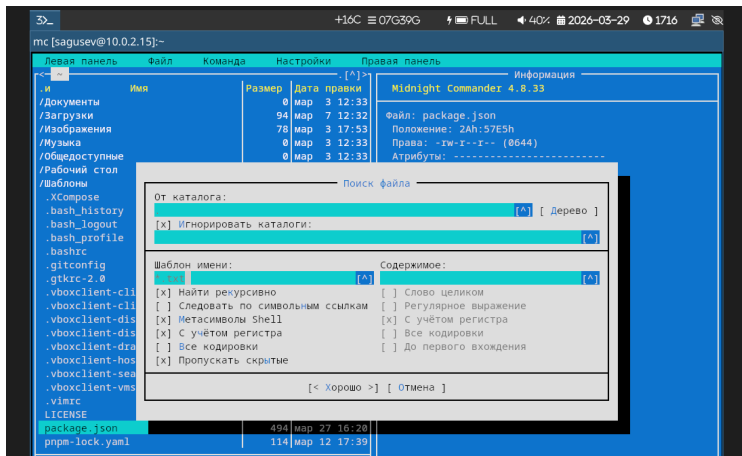


Рисунок 10: Поиск файлов

Вывод найденных файлов.

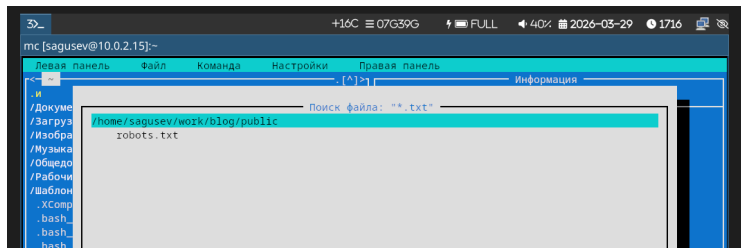


Рисунок 11: Вывод файлов

С помощью подменю Команда перешёл в домашний каталог.

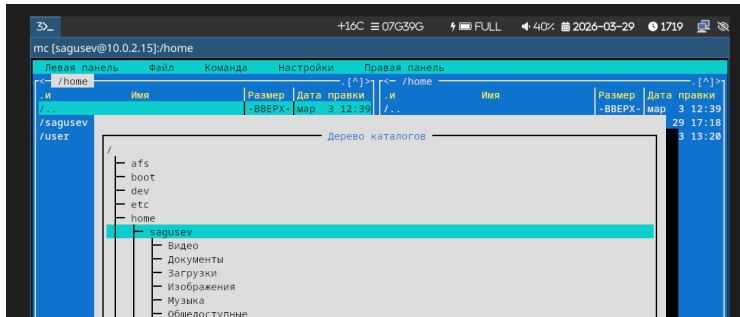


Рисунок 12: Перемещение между директориями

С помощью подменю Команда выбрал и повторил одну из предыдущих команд.


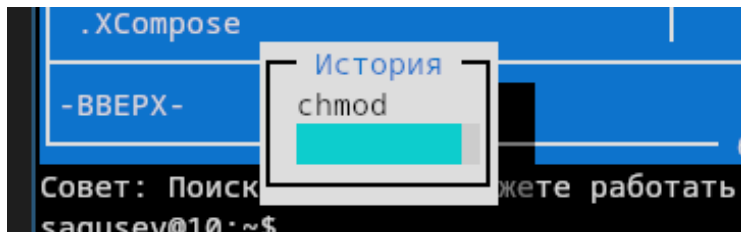


Рисунок 13: Повторение команды

С помощью подменю Настройки открыл mc.ext.ini.

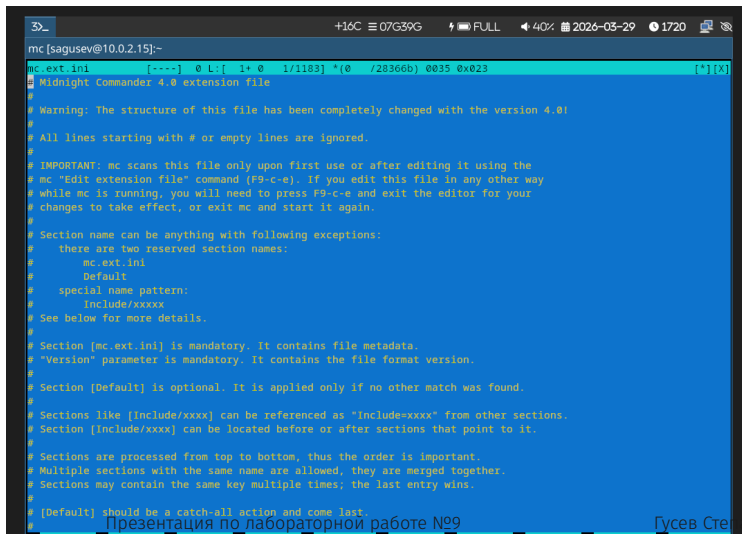

```
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
mc.ext.ini  [----]  0 L: 1+ 0 1/1183] *(0 /28366b) 0035 0x023  [*](X)
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
```

С помощью подменю Настройки открыл .mc.menu.

```
mc [sagusev@10.0.2.15]:~
.mc.menu      [----]  0 L: [ 1+ 0 1/380] *(0 /12204b) 0115 0x073      [*][X]
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#      %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#      ascii, hex, nroff and uniform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %1f ditto
# %0f don't quote expanded macro
#####

+ l t t
@      Do something on the current file
      CMD=%{Enter command}
      $CMD %f

+ t t
@      Do something on the tagged files
      CMD=%{Enter command}
      for i in %t ; do
1 Помощь 2 Презентация 3 Лабо 4 Страничная работа 5 6 7 8 9 10 Выход
```

С помощью подменю Настройки открыл настройки панели.

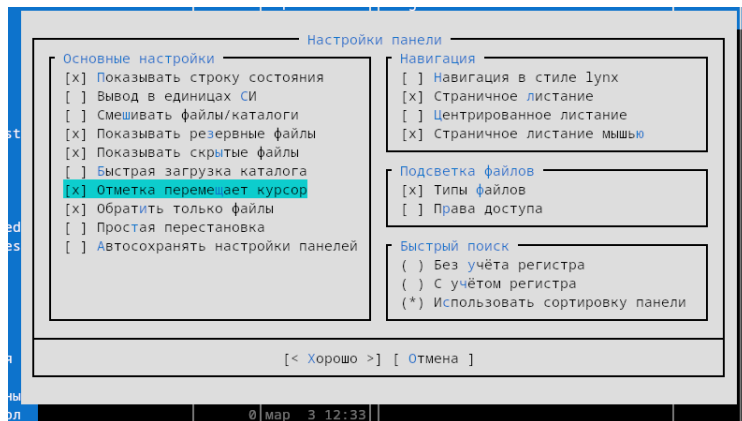


Рисунок 16: Настройки панели

С помощью подменю Настройки открыл настройки внешнего вида.



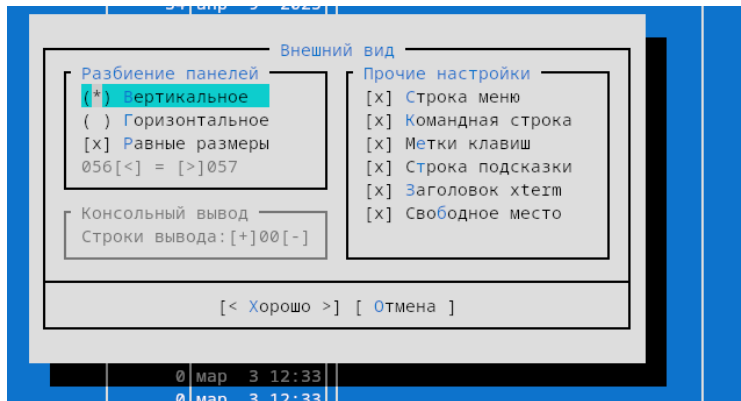


Рисунок 17: Внешний вид

С помощью подменю Настройки открыл определение клавиш.

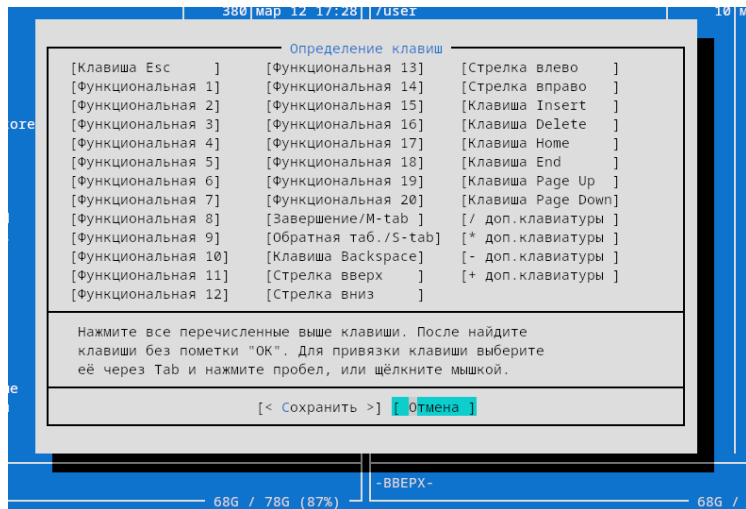

С помощью подменю Настройки открыл параметры конфигурации.

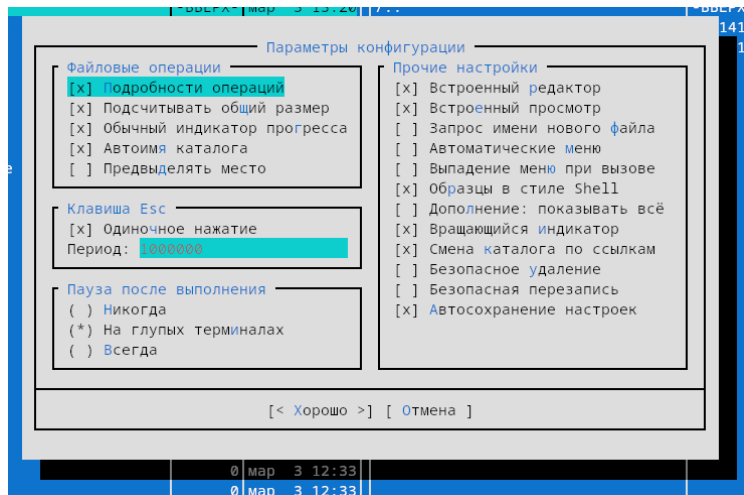

Создал файл text.txt.

A terminal window with a black background and white text. The prompt 'sagusev@10:~\$' is followed by the command 'touch text.txt'. The command is highlighted with a red selection bar. Below the command, there are three red selection bars, likely representing the command being executed or the file being created.

```
sagusev@10:~$ touch text.txt
```

Рисунок 20: Создание файла

Открыл файл text.txt во встроенном в mc редакторе.


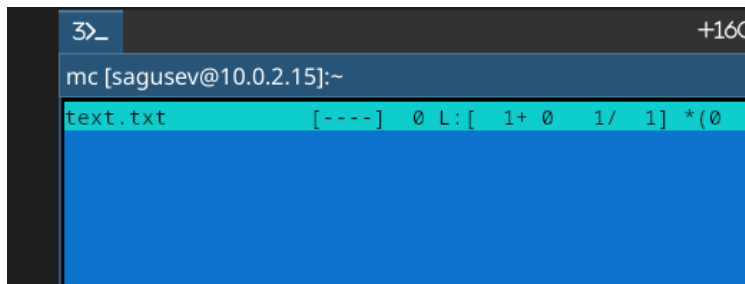


Рисунок 21: Открытие файла

Задание по встроенному редактору mc

Вставил небольшой фрагмент текста.

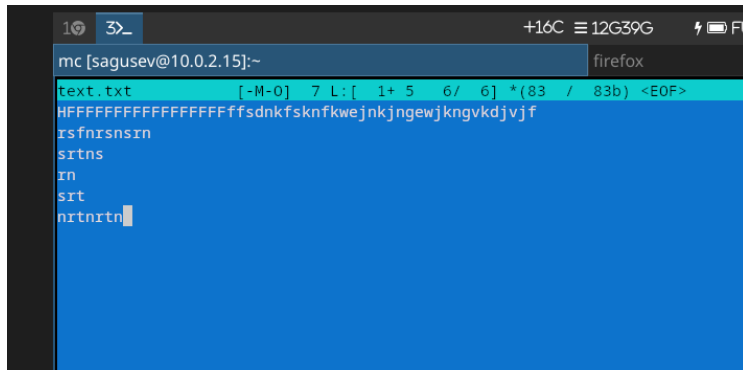


The screenshot shows the mc (Midnight Commander) interface. The top status bar displays system information: a signal strength icon, a battery icon, the temperature +16C, and memory usage 12G/39G. The top bar shows the current directory as mc [sagusev@10.0.2.15]:~ and the active window as firefox. The main pane shows a file named text.txt with a cyan header line containing file metadata: [-M-0] 7 L: [1+ 5 6/ 6] *(83 / 83b) <E0F>. The file content is displayed in a blue background with white text, showing a mix of uppercase and lowercase letters and symbols, including a long sequence of H's followed by various characters like f, s, d, n, k, f, s, k, n, f, k, w, e, j, n, k, j, n, g, e, w, j, k, n, g, v, k, d, j, v, j, f, r, s, f, n, r, s, n, s, r, n, s, r, t, n, s, r, n, s, r, t, n, r, n, t, n, r, n, t, n, and a cursor at the end of the last line.

Рисунок 22: Вставка текста

Задание по встроенному редактору mc

Удалил строку текста.

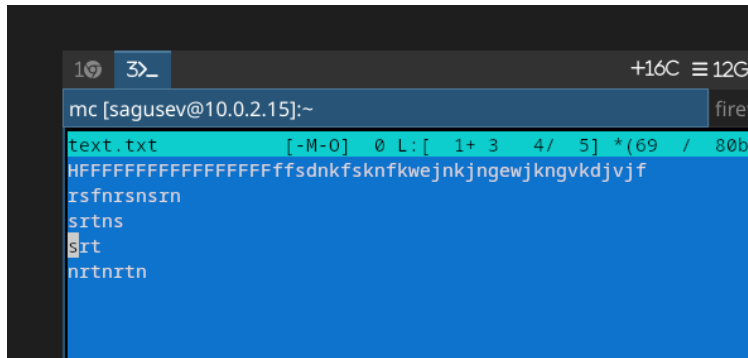

The screenshot shows the mc file manager interface. At the top, there's a status bar with '1' in a circle, '3>_ ', '+16C', and '≡ 12G'. Below it, the command line shows 'mc [sagusev@10.0.2.15]:~' and a 'fire' button. The main area displays the contents of 'text.txt' with a cyan header line: 'text.txt [-M-0] 0 L:[1+ 3 4/ 5] *(69 / 80b'. The file content is as follows:


```
HFFFFFFFFFFFFFFFFffsdnkfsknfkwejnknjngewjkngvkdjvjf
rsfnrsnsrn
srtns
srt
nrtnrtn
```

The cursor is positioned at the start of the 'srt' line, which is highlighted in blue.

Рисунок 23: Удаление строки

Задание по встроенному редактору mc

Выделил фрагмент текста, скопировал его и перенёс на новую строку.

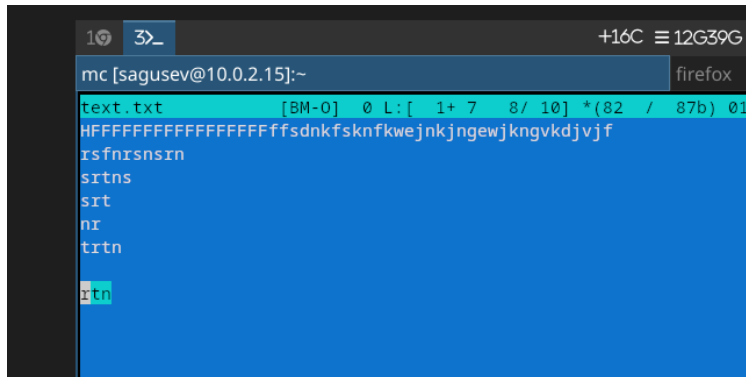

```
10 3>_ +16C 12G39G
mc [sagusev@10.0.2.15]:~ firefox
text.txt [BM-O] 0 L:[ 1+ 7 8/ 10] *(82 / 87b) 01
HFFFFFFFFFFFFFFFFffsdnkfsknfkwejnknjngewjkgvkdjvjf
rsfnrsnsin
srtns
srt
nr
trtn
rtn
```

Рисунок 24: Копирование строки

Задание по встроенному редактору mc

Сохранил файл.


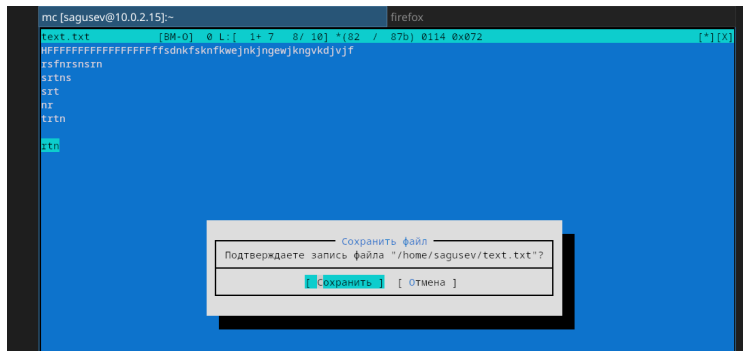


Рисунок 25: Сохранение файла

Отменил последнее действие.

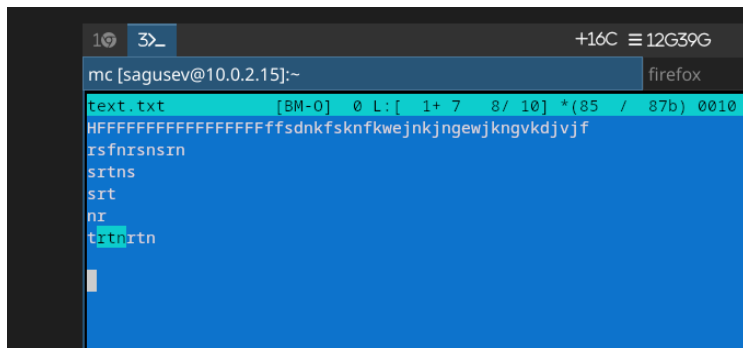


```
10 3>_ +16C 12G39G
mc [sagusev@10.0.2.15]:~ firefox
text.txt [BM-O] 0 L: [ 1+ 7 8/ 10] *(85 / 87b) 0010
HFFFFFFFFFFFFFFFFfsdnkfsknfkwejnknjngewjkngvkdjvjf
rsfnrsnsrn
srtns
srt
nr
trtrtn
```

Рисунок 26: Отмена действия

Задание по встроенному редактору mc

Перешёл в начало файла с помощью кнопки PgUp.

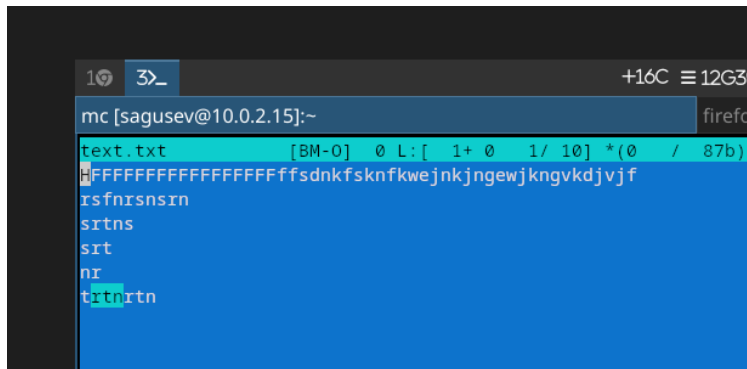


```
10 3>_ +16C ≡ 12G3
mc [sagusev@10.0.2.15]:~ firefo
text.txt [BM-0] 0 L: [ 1+ 0 1/ 10] *(0 / 87b)
HFFFFFFFFFFFFFFFFfsdnkfsknfkwejnknjngewjkngvkdjvjf
rsfnrsnsrn
srtns
srt
nr
trtrtn
```

Рисунок 27: Переход в начало

Задание по встроенному редактору mc

Перешёл в конец файла с помощью кнопки PgDn.

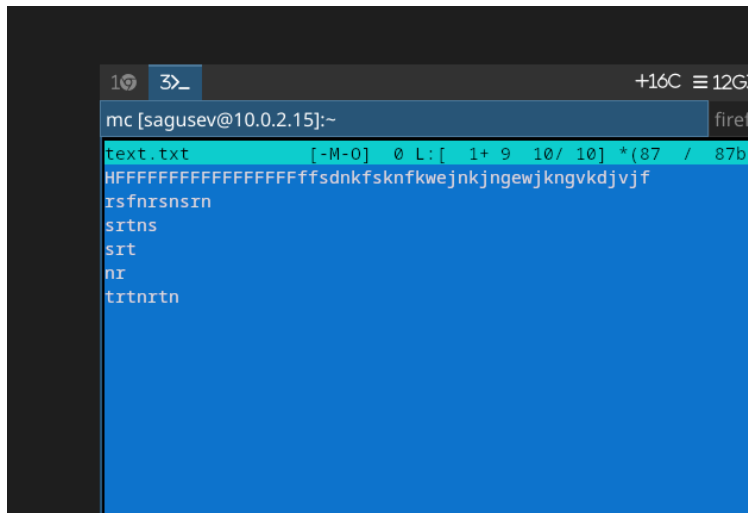

```
10 3>_ +16C ≡ 12G
mc [sagusev@10.0.2.15]:~ firef
text.txt [-M-O] 0 L: [ 1+ 9 10/ 10] *(87 / 87b
HFFFFFFFFFFFFFFFFffsdnkfsknfkwejnknjngewjkngvkdjvjf
rsfnrsnsrn
srtns
srt
nr
trtnrtn
```

Задание по встроенному редактору mc

Сохранил и закрыл файл.


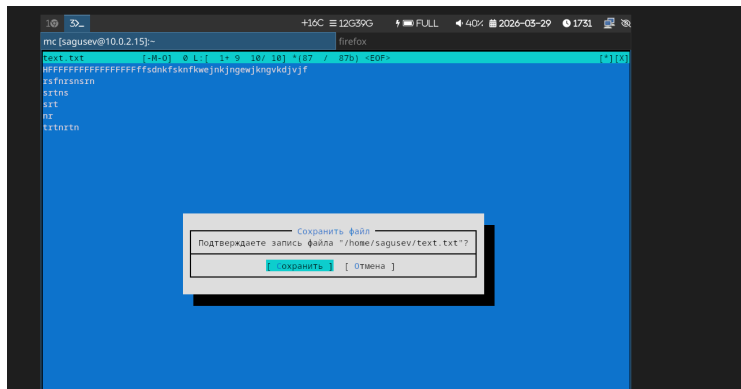


Рисунок 29: Сохранение и закрытие

Задание по встроенному редактору mc

Открыл файл с текстом на языке Python.

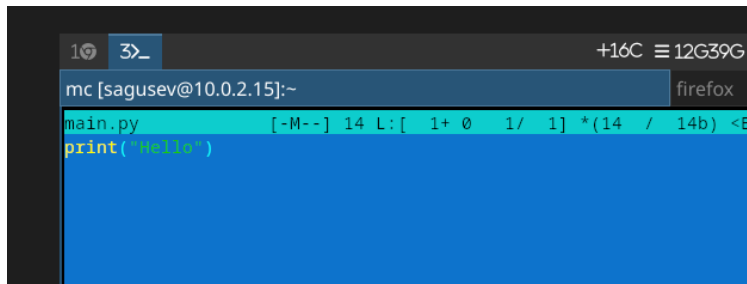

The screenshot shows a terminal window with the mc (micro) editor open. The top status bar displays '16C 3>_ +16C 12G39G'. The command line shows 'mc [sagusev@10.0.2.15]:~' and 'firefox'. The editor is displaying a file named 'main.py' with the content 'print("Hello")'. The editor interface includes a top status bar, a command line, and a main editing area with a blue background.

Рисунок 30: Открытие файла

Задание по встроенному редактору mc

Используя меню редактора, выключил подсветку синтаксиса.


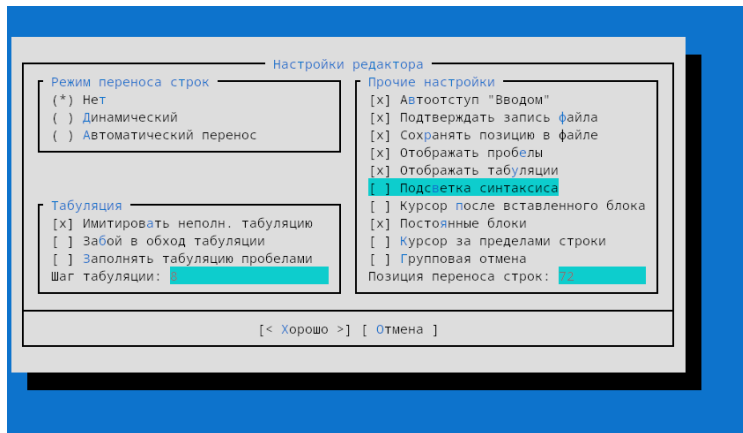


Рисунок 31: Выключение подсветки

Задание по встроенному редактору mc

Проверил, что подсветка выключена

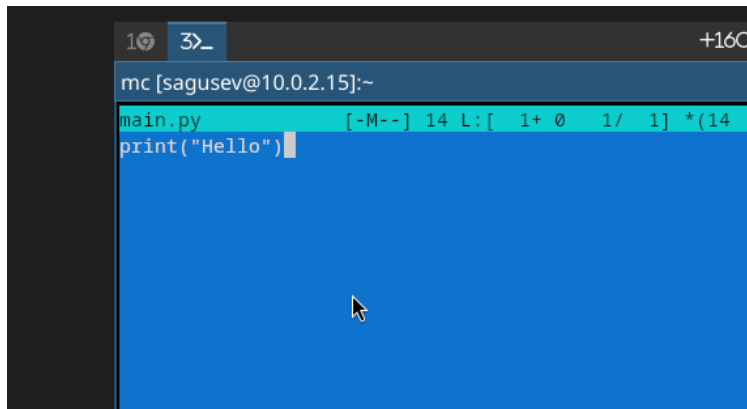

```
mc [sagusev@10.0.2.15]:~  
main.py [-M--] 14 L: [ 1+ 0 1/ 1] *(14  
print("Hello")
```

Рисунок 32: Выключенная подсветка

3. Выводы

Я освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander, а также приобрёл навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.