

# Презентация по лабораторной работе №11

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

---

Гусев Степан Андреевич

2026-04-06

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

# 1. Информация

---

## Презентация по лабораторной работе №11


---

**Автор:** Гусев Степан Андреевич


**Преподаватель:** Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов


- Гусев Степан Андреевич

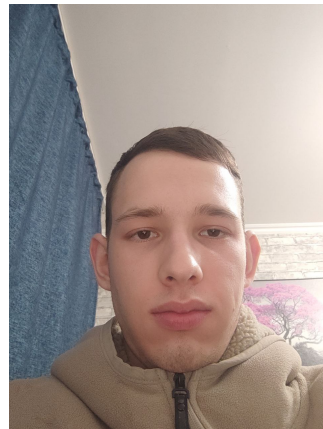


- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»

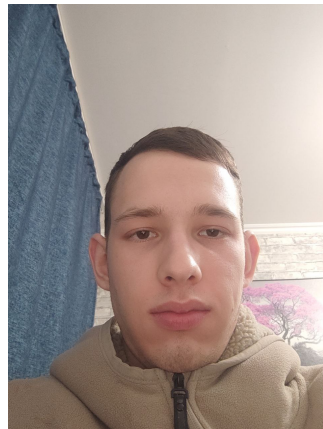

- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

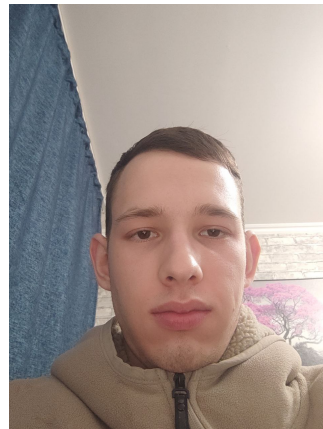


- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru

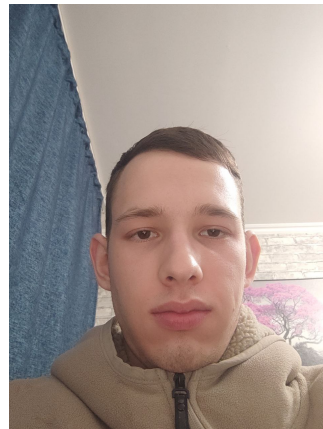



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>

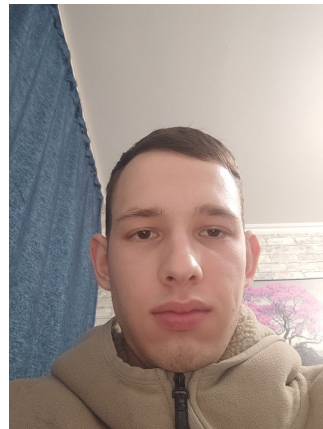

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором emacs.


- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором etacs.
- 3) Выполнить упражнения.

- 1) Ознакомиться с теоретическим материалом.
- 2) Ознакомиться с редактором etacs.
- 3) Выполнить упражнения.
- 4) Ответить на контрольные вопросы.

## 2. Выполнение лабораторной работы

---

Открыл emacs.

A terminal window with a black background. The prompt 'sagusev@fedora: ~\$' is displayed in green text. The word 'emacs' is entered in white text after the prompt. A white cursor is positioned at the end of the prompt, and a small grey rectangle is visible below the prompt.

```
sagusev@fedora: ~$ emacs
```

Рисунок 1: Открытие emacs



Создал файл lab07.sh.

A screenshot of a terminal window. The top bar is grey and contains the text 'U:%\*- \*Messages\* All'. The main area of the terminal is white and shows the command 'Find file: ~/lab07.sh' in blue text. A black cursor is positioned at the end of the command.

```
U:%*- *Messages* All  
Find file: ~/lab07.sh
```


Рисунок 2: Создание файла

Ввёл нужный текст.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Рисунок 3: Ввод текста

Сохранил файл.

A terminal window with a light gray background. The prompt is 'U:---'. The current file is 'lab07.sh'. The permissions are 'All' and the level is 'L5'. The shell is '(Shell-script[sh])'. The message 'Wrote /home/sagusev/lab07.sh' is displayed on the next line.

```
U:--- lab07.sh All L5 (Shell-script[sh])  
Wrote /home/sagusev/lab07.sh
```


Рисунок 4: Сохранение файла

Вырезал строку и вставил её в конец файла.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}

echo $HELLO
```

Выделил область текста.

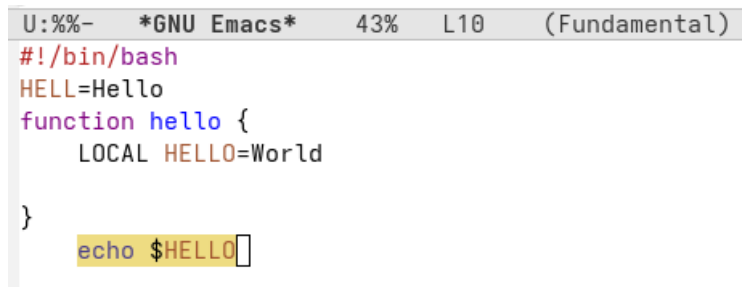

```
U:%%-  *GNU Emacs*  43%  L10  (Fundamental)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
```

The image shows a screenshot of the GNU Emacs text editor. The title bar at the top indicates the file path 'U:%%-', the editor name '\*GNU Emacs\*', the zoom level '43%', the line number 'L10', and the mode '(Fundamental)'. The editor window contains a shell script. The first line is the shebang '#!/bin/bash'. The second line is 'HELL=Hello'. The third line is 'function hello {'. The fourth line is 'LOCAL HELLO=World'. The fifth line is '}'. The sixth line is 'echo \$HELLO', which is highlighted with a yellow background. A cursor is visible at the end of the highlighted line.


Рисунок 6: Выделение текста

Скопировал её и вставил в конец файла.

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 7: Редактирование файла


Снова выделил эту область и вырезал её.

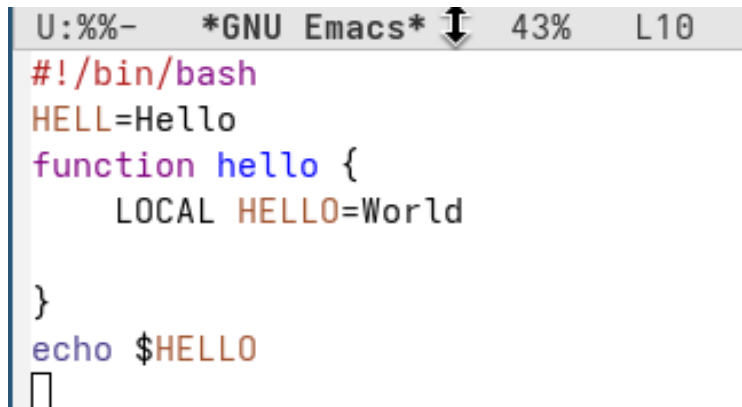

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
□
```

Рисунок 8: Вырезание текста

Отменил последнее действие.

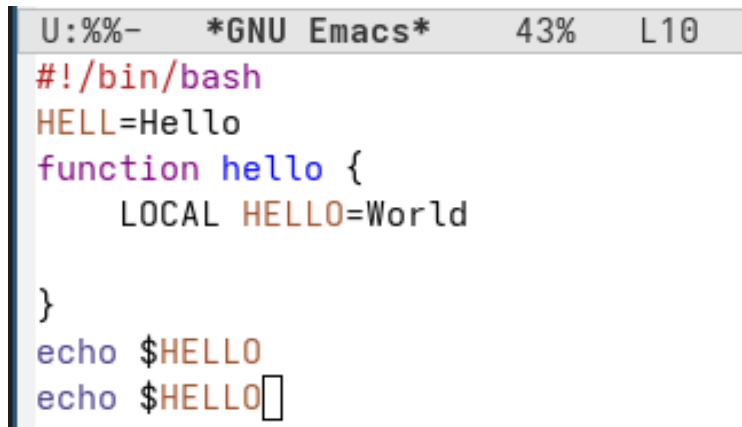

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 9: Отмена действия



## Выполнение лабораторной работы

Переместил курсор в начало строки.


```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

## Выполнение лабораторной работы

Переместил курсор в конец строки.

```
U:%%- *GNU Emacs* 43%
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Переместил курсор в начало буфера.

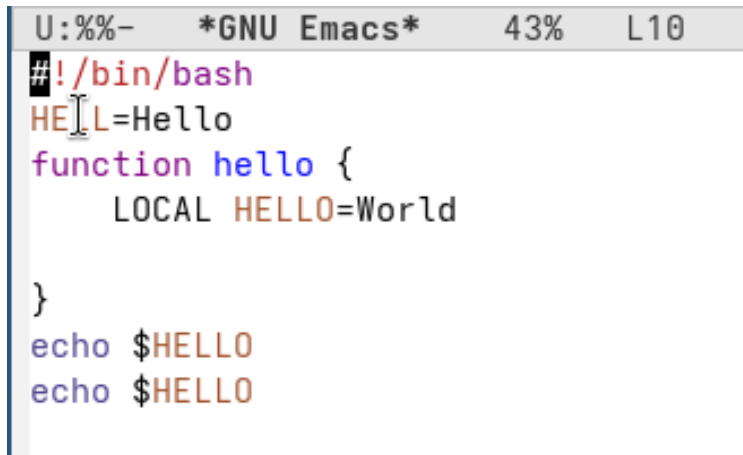

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HEL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Рисунок 12: Начало буфера

Переместил курсор в конец буфера.

```
U:%%- *GNU Emacs* 43% L10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

Вывел список активных буферов на экран.

| CRM | Buffer      | Size | Mode             | File       |
|-----|-------------|------|------------------|------------|
| [.] | * lab07.sh  | 89   | Shell-script[sh] | ~/lab07.sh |
| %*  | *Messages*  | 1402 | Messages         |            |
| %   | *GNU Emacs* | 734  | Fundamental      |            |
|     | *scratch*   | 147  | Lisp Interaction |            |

Рисунок 14: Вывод буферов

Переместился во вновь открытое окно и закрыл его.





Рисунок 15: Закрытие окна

# Выполнение лабораторной работы

Поделил фрейм на четыре части.

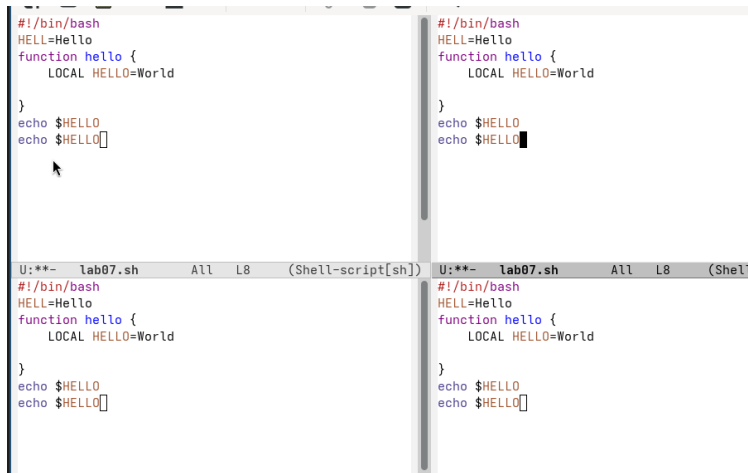

The image displays four terminal windows arranged in a 2x2 grid, each showing the same shell script being edited. The script is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
}
echo $HELLO
echo $HELLO
```

The terminal windows are titled "U:\*\*~ lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])". The top-left window has a mouse cursor pointing at the second "echo" command. The top-right window has a cursor at the end of the second "echo" command. The bottom-left and bottom-right windows show the script without any cursor.

Рисунок 16: Четыре части

# Выполнение лабораторной работы

В каждом окне создал новый буфер и ввёл в них текст.

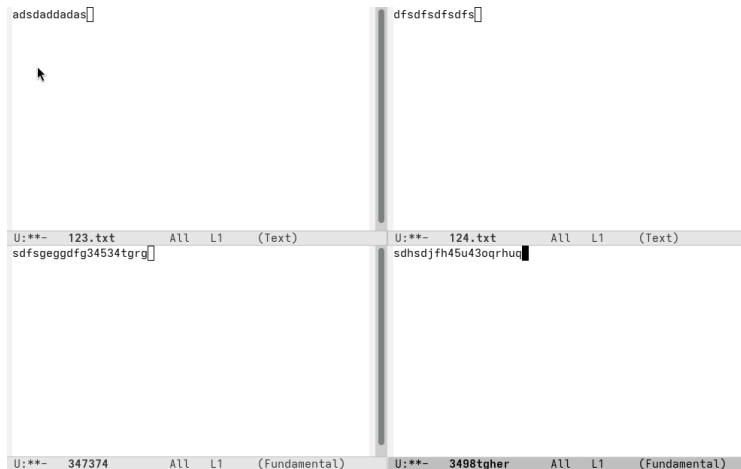


Рисунок 17: Четыре файла



Переключился в режим поиска, нажав ctrl+s, и нашёл слово.



**Рисунок 18:** Режим поиска

Переключаюсь между результатами поиска.

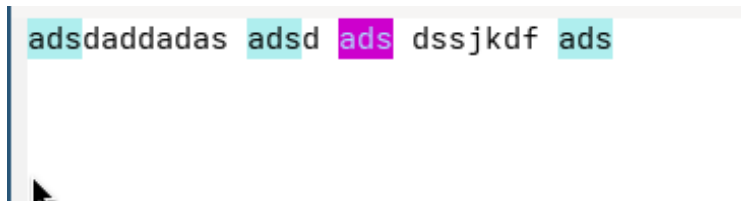


Рисунок 19: Переключение между результатами

Вышел из режима поиска.

```
adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads
```

```
U:**- 123.txt All L1 (Text)
```

```
read-file-name-default: Command attempted to use minibuffer while in minibuffer
```

```
funcall-interactively: End of buffer [2 times]
```

```
(New file)
```

```
funcall-interactively: End of buffer
```

```
(New file)
```

```
Mark set
```

```
(New file) [2 times]
```

```
funcall-interactively: End of buffer
```

```
Mark saved where search started
```

```
Quit
```

## Выполнение лабораторной работы

Попробовал другой режим поиска, нажав alt+s, о. Этот режим отключается тем, что это поиск по регулярным выражениям.

```
adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads
```

U:\*\*- 123.txt All L1 (Text)  
4 matches in 1 line for "ads" in buffer: 123.txt  
1:adsdaddadas adsd ads dssjkdf ads

### 3. Выводы

---

Я получил практические навыки работы с редактором Emacs.