스타일




- **##** 스타일 적용
- # 인라인 스타일
- # CSS 클래스 바인딩
- ## 계산형 속성, 메서드를 이용한 스타일 적용
- **## 컴포넌트에서의 스타일 적용**
- **##** 스타일 예제

스타일 적용



HTML 요소의 스타일

- kebob casing : ex) font-size
 - 대소문자를 구별하지 않기 때문에...
- 적용순서 : 작성된 스타일 클래스 순으로...(예제 05-01)

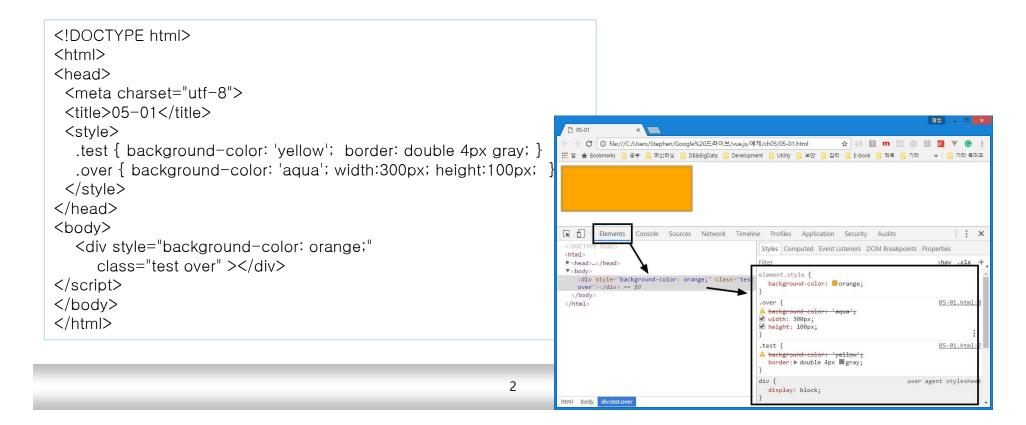

인라인 스타일



** Vue.js의 인라인 스타일 적용

- 권장하지는 않음
- v-bind:style 로 적용
 - 적용할 스타일 정보는 data 옵션 등에 정의
 - kebob casing이 아닌 camel casing을 사용해야 함.
 - ex) font-size --> fontSize, background-color --> backgroundColor
 - 전통적인 자바스크립트 코드 스타일 작성처럼...
- 예제 05-02

d="a" v-bind:style="style1" @mouseover.stop="overEvent" @mouseout.stop="outEvent">
티스트</button>

```
var vm = new Vue({
    ......
data : {
    style1 : { backgroundColor:"aqua", border:'solid 1px gray', with:'100px', textAlign:'center' }
},
    ......
})
```

인라인 스타일



개별적인 속성 하나하나를 바인딩 (예제 05-03)

```
<div
    :style="{ backgroundColor: a.bc, border:a.bd, width:a.w+'px', height:a.h+'px' }">
    </div>

var vm = new Vue({
    el: "#example",
    data: {
        a: { bc:"yellow", bd:'solid 1px gray', w:200, h:100 }
    }
})
```

여러개의 스타일 적용 (예제 05-04)

```
<button id="btn1" v-bind:style="[myColor,myLayout]">버튼1</button>
```

```
var vm = new Vue({
  el: "#example",
  data: {
    myColor: { backgroundColor:'purple', color:'yellow' },
    myLayout: { width:'150px', height:'80px', textAlign:'center' }
  }
})
```

CSS 클래스 바인딩



v-bind:class 사용

- 개별적인 클래스 단위로 true일 때 스타일이 적용됨.
- 예제 05-05

```
.....
<style>
.set1 { background-color: aqua; color:purple; }
.set2 { text-align:center; width:120px; }
.set3 { border:sandybrown dashed 1px; }
</style>

<br/>
<button id="btn1" v-bind:class="{ set1:s1, set2:s2, set3:s3 }">버튼1</button>
.....
<script type="text/javascript">
var vm = new Vue({
    el: "#example",
    data: { s1: false, s2: false, s3: false }
})
</script>
.....
```

CSS 클래스 바인딩



■ 클래스 이름을 데이터 속성명으로 사용하는 방법

■ 예제 05-06

```
<style>
 .set1 { background-color: agua; color:purple; }
 .set2 { text-align:center; width:120px; }
 .set3 { border:sandybrown dashed 1px; }
</style>
<div id="example">
  <button id="btn1" v-bind:class="mystyle">버튼1</button>
  <a>>
     <input type="checkbox" v-model="mystyle.set1" value="true" />set1 디자인<br/>
     <input type="checkbox" v-model="mystyle.set2" value="true" />set2 디자인<br/>
     <input type="checkbox" v-model="mystyle.set3" value="true" />set3 디자인<br/>
  </P>
</div>
<script type="text/javascript">
var vm = new Vue({
 el: "#example",
 data: {
   mystyle: { set1:false, set2:false, set3:false }
})
</script>
```

계산형 속성, 메서드를 이용한 스타일 적용



계산형 속성, 메서드가 리턴하는 값을 스타일로 바인딩!!

예제 05-07

```
. . . . . .
<style>
 .score { border:solid 1px black; }
 .warning { background-color: orange; color:purple; }
 .warnimage { width:18px; height:18px; top:5px; position:relative; }
</style>
점수: <input type="text" class="score" v-model.number="score" v-bind:class="info" />
       <img src="images/error.png" class="warnimage" v-show="info.warning" />
<script type="text/javascript">
var vm = new Vue({
 el: "#example",
 data: { score: 0 }.
 computed : {
   info: function() {
                                                                        ← → C ① file:///D:/google-drive/vue.js/예제/ch05 ☆ 👵 💹 🕇 🕡
      if (this.score >= 1 && this.score <= 100)
                                                                       1부터 100까지만 입력가능합니다.
         return { warning:false };
      else
                                                                                              05-07
         return { warning:true };
                                                                                              ← → C ① file:///D:/google-drive/vue.js/예제/ch05 ☆
                                                                                              1부터 100까지만 입력가능합니다
</script>
```

컴포넌트에서의 스타일 적용



컴포넌트에 스타일 적용

- 컴포넌트 단위로 부여 가능
- 컴포넌트 내부의 요소에 부여 가능

```
<style>
   .boxcolor { background-color:orange; }
  .center { width:200px; height:100px; line-height: 100px; text-align: center; border: 1px solid gray; }
</style>
<div id="example">
  <center-box v-bind:class="boxstyle"></center-box>
</div>
<script type="text/javascript">
Vue.component('center-box', {
  template: '<div class="center">중앙에 위치</div>'
var vm = new Vue({
  el: "#example",
  data: {
    boxstyle : { boxcolor : true }
})
</script>
```

스타일 예제



예제 05-09~12

Todo List App

- 예제 05-09 : HTML 마크업 기본 틀

- 예제 05-10 : CSS 스타일

- 예제 05-11 : Vue 인스턴스 (data, method)

- 예제 05-12 : 이벤트 처리와 메서드의 리턴값을 바인딩하여 스타일 적용

