


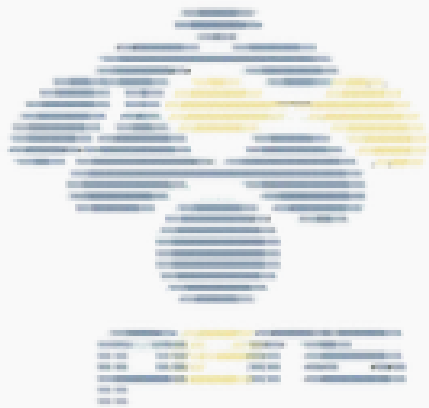

CE '26 C

- - JUDUL - -

TUGAS PEMROGRAMAN PERTEMUAN 2 EXPRESSION
(OPERATOR & OPERAND)
D4 – TEKNIK KOMPUTER

- - DISUSUN OLEH - -

Nama : Muhammad Fadil Adiatma
NRP : 3226600139
Kelas : 1 TK C
Dosen Pembimbing : Ir. Sigit Wasista. M. Kom.

Tujuan

Mempelajari operator aritmatika *, /, +, -, dan % (modulus) serta operator unary seperti – (minus), ++ (increment) dan -- (decrement) yang dipadukan dengan tipe variable dasar yaitu int (bilangan bulat) dan float (presisi tunggal), double (presisi ganda) dan char.

Tugas

TUGAS 1: KONVERSI TEMPERATUR

Input

```
1  #include <stdio.h>
2  void main()
3  {
4      int f, c;
5      printf("Masukkan derajat fahrenheit :");
6      scanf("%d",&f);
7      c=(f-32)*5/9;
8      printf("%d derajat fahrenheit adalah = %d derajat celcius", f, c);
9  }
```

Output

```
Masukkan derajat fahrenheit :200
200 derajat fahrenheit adalah = 93 derajat celcius
```

TUGAS 2: TINGKAT Pengerjaan Formula

Input

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      float x, y, z;
5      printf("Formula 1:\n");
6      printf("Masukkan nilai x :");
7      scanf("%f", &x );
8      y=3*x*x+6*x+9;
9      z=(2*y*y+5*x*x)/(9*y);
10     printf("Didapatkan nilai y = %.2f dan nilai z= %f",y,z);
11
12     return 0;
13 }
```

Output

```
Formula 1:  
Masukkan nilai x :20  
Didapatkan nilai y = 1329.00 dan nilai z= 295.500549
```

TUGAS 3: KELILING & LUAS LINGKARAN

Input

```
1  #include <stdio.h>  
2  #define pi 3.14  
3  int main ()  
4  {  
5      float k, l, r;  
6      printf("Masukkan jari-jari lingkaran :");  
7      scanf("%f", &r );  
8      k=2*pi*r;  
9      l=pi*r*r;  
10     printf("Keliling lingkaran adalah = %.2f\n",k);  
11     printf("Luas lingkaran dengan jari jari %.0f adalah = %.2f",r, l);  
12  
13     return 0;  
14 }
```

Output

```
Masukkan jari-jari lingkaran :21  
Keliling lingkaran adalah = 131.88  
Luas lingkaran dengan jari jari 21 adalah = 1384.74
```

TUGAS 4: KONVERSI JAM KE MENIT

Input

```
1  #include <stdio.h>  
2  void main ()  
3  {  
4      int j, m, k;  
5      printf("Masukkan jam dan menit (jj:mm)");  
6      scanf("%d:%d", &j, &m);  
7      k=j*60+m;  
8      printf("Konversi jam ke menit anda adalah=%d",k);  
9  }
```

Output

```
Masukkan jam dan menit (jj:mm)01:00
Konversi jam ke menit anda adalah=60
```

TUGAS 5: MENGANALISA PROGRAM

Input

```
1  #include <stdio.h>
2  void main ()
3  {
4      int a, b, c, d;
5      double e, f, g, h;
6      a=75, b=259, c=3315, d=12345;
7      e=75.07, f=259.055, g=3315.3310, h=12345.67890;
8
9      printf("a=%7d\nb=%7d\nc=%7d\nd=%7d\n\n",a,b,c,d);
10     printf("e=%12.5f\nf=%12.5f\ng=%12.5f\nh=%12.5f\n",e,f,g,h);
11 }
```

Output

```
a=    75
b=   259
c=  3315
d= 12345

e=   75.07000
f=  259.05500
g= 3315.33100
h=12345.67890
```

Analisa nomor 5:

-Pada variabel integer a sampai d menggunakan format `%.7d` yang berarti setiap angka akan dicetak dengan lebar minimal 7 karakter(kolom) dan diatur rata kanan. Jika jumlah digit angkanya kurang dari 7 maka sisa ruang di sebelah kirinya akan diisi oleh spasi kosong.

-Pada bagian variabel desimal (double) menggunakan format `%12.5f` yang dimana `.5` berarti program dipaksa untuk selalu menampilkan tepat 5 digit angka di belakang koma, jika digit asli kurang, maka akan ditambahkan angka 0 di belakangnya. Sedangkan angka 12 sebelum `.5` merupakan total lebar tampilan seluruh angka