

# **Rapport de stage**

## **Publication du package crisprbuilder\_tb**

Stephane Robin sous la direction de Christophe Guyeux et Jean-Claude Charr

7 juillet 2020

# Table des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Préambule</b>  | <b>4</b>  |
| 1.       | Remerciements . . . . .   | 4         |
| 2.       | Présentation du projet . . . . .  | 4         |
| <b>2</b> | <b>Etat de l'art</b>  | <b>6</b>  |
| 1.       | Evolution de la branche humaine de la tuberculose . . . . .                     | 6         |
| 1.1.     | Diversité génétique de la tuberculose . . . . .                                 | 6         |
| 1.2.     | Co-évolution de la tuberculose avec l'homme moderne . . . . .                   | 7         |
| 2.       | Le développement de souches résistantes aux antibiotiques . . . . .             | 9         |
| 2.1.     | L'expansion de la lignée 4 de <i>M. tuberculosis</i> . . . . .                  | 9         |
| 2.2.     | L'adaptation de la lignée 4 pour devenir résistante aux antibiotiques . . . . . | 10        |
| 3.       | Le locus CRISPR-Cas . . . . .   | 12        |
| 3.1.     | Quelques caractéristiques du génome de <i>M. tuberculosis</i> . . . . .         | 12        |
| 3.2.     | Description du locus CRISPR-Cas . . . . .                                       | 12        |
| 3.3.     | Fonctionnement du système CRISPR-Cas . . . . .                                  | 13        |
| 4.       | Le spoligotypage . . . . .  | 13        |
| 4.1.     | Vers une normalisation des spoligotypes . . . . .                               | 15        |
| 4.2.     | Quel outil informatique pour le spoligotypage ? . . . . .                       | 16        |
| 4.3.     | Comparaison de spoligotypes . . . . .   | 19        |
| <b>3</b> | <b>La notion de package</b>   | <b>21</b> |
| 1.       | Vocabulaire . . . . .   | 21        |
| 2.       | Composition d'un package standard . . . . .                                     | 21        |
| 3.       | Quelle licence choisir ? . . . . .  | 22        |
| 4.       | Fonctionnement d'un package . . . . .   | 22        |
| <b>4</b> | <b>Le choix des outils</b>  | <b>23</b> |
| 1.       | L'environnement de développement . . . . .                                      | 23        |
| 2.       | L'environnement de test . . . . .   | 26        |
| 2.0.1.   | L'utilisation de VirtualBox . . . . .   | 26        |
| 3.       | L'outil d'empaquetage . . . . .   | 26        |
| <b>5</b> | <b>Construction du package avec Poetry</b>                                      | <b>28</b> |
| 1.       | Création du package et gestion des dépendances . . . . .                        | 28        |
| 2.       | Construction du package et publication . . . . .                                | 30        |
| 3.       | Installation du package . . . . .   | 33        |
| 4.       | La structure du package construit par Poetry . . . . .                          | 34        |
| <b>6</b> | <b>Le package CRISPRbuilder_TB</b>  | <b>36</b> |
| 1.       | Fonctionnement du package CRISPRbuilder_TB . . . . .                            | 36        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Documentation détaillée du package . . . . .         | 36        |
| <b>7 Tester le package</b>                              | <b>50</b> |
| 1. Les tests unitaires . . . . .                        | 50        |
| 2. les tests d'intégration . . . . .                    | 51        |
| 2.1. Le respect des règles du PEP avec pylint . . . . . | 51        |
| 2.1.1. fichiers existants . . . . .                     | 52        |
| 2.2. Les problèmes liés aux chemins d'accès . . . . .   | 52        |
| 3. Les tests fonctionnels . . . . .                     | 52        |
| 4. Les tests de configuration . . . . .                 | 53        |
| 5. Les tests de performance . . . . .                   | 53        |
| 5.1. Amélioration des performances . . . . .            | 55        |
| 6. Les tests d'installation . . . . .                   | 55        |
| 7. Les tests de non-régression . . . . .                | 56        |

# 1

## Préambule

### 1. REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Messieurs Christophe Guyeux et Jean-Claude Charr, professeurs à l'université de Franche Comté pour m'avoir guidé, conseillé et soutenu durant le déroulement de ce stage. Leurs explications et leur disponibilité malgré un emploi du temps chargé ont largement contribué à ma compréhension du sujet.

Je voudrais également souligner la patience dont ils ont fait preuve pour m'expliquer les notions de bioinformatique que j'ai été amené à découvrir durant ce projet. Il en ressort que j'ai particulièrement apprécié de travailler sous leur direction.

### 2. PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre d'un travail de recherche en bio-informatique, Christophe Guyeux, Jean-Claude Charr, Christophe Sola et Guislaine Refrégier ont créé du code "brut" leur permettant d'afficher et de stocker des données relatives à une SRA<sup>1</sup> particulière. Ce code doit être rassemblé, réorganisé, nettoyé pour être conforme aux critères PEP<sup>2</sup>. Il doit être rendu fonctionnel puis plus efficace si possible. Il doit s'exécuter en utilisant une interface en ligne de commande, et doit finalement être empaqueté pour qu'un utilisateur puisse l'utiliser quelque soit sa plateforme (Linux, MacOS ou Windows) une fois installé. Pour cela, il est nécessaire de publier ce package sur PyPI<sup>3</sup> et de le documenter clairement en anglais pour en faciliter l'utilisation.

Lorsque nous avons défini les objectifs du stage, il est immédiatement ressorti l'importance de lui donner un caractère pratique, qui pourrait éventuellement être transposable dans le milieu professionnel.

Ainsi, l'élaboration de ce package a nécessité de passer par différentes étapes permettant de développer les compétences suivantes :

- amélioration des connaissances Python car il a fallu reconstruire le programme à partir d'éléments de code et chercher à optimiser les performances de traitement,

---

1. **SRA** : Sequence Read Archive

2. **PEP** : Python Enhancement Proposals

3. **PyPI** : Python Package Index

- création d'un notebook de documentation en anglais et d'une docstring pour le package dans le respect des conventions du PEP-257,
- création d'un environnement de développement car il a fallu tester le code pas à pas durant son élaboration,
- utilisation de l'outil de versionnement Git, nécessaire pour sauvegarder le projet et pour revenir sur une version fonctionnelle après une modification erronée,
- utilisation d'un environnement de développement intégré PyCharm pour faciliter le travail, mais cela implique également une gestion des modules installés et des environnements de développement,
- création d'une interface en ligne de commande, suivant le cahier des charges du projet,
- création et publication d'un package, pour lequel il a fallu gérer la problématique des chemins d'accès,
- rendre une application portable, en modifiant le code en fonction du système d'exploitation
- création de machines virtuelles pour effectuer des tests sur différents systèmes d'exploitation, et création d'un environnement de test sur ces machines virtuelles
- tests complets du package (unitaires, ... test pylint, module unittest,
- la construction de ce package a nécessité de comprendre le fonctionnement de termes clés en bio-informatique afin de pouvoir travailler dans ce cadre métier particulier. Ceci a conduit à une synthèse de l'état de l'art fortement orientée vers la biologie et plus particulièrement le CRISPR.

Il faut assurément se confronter au moins une fois à ces compétences pratiques utiles pour bien en appréhender les difficultés.

Nous allons voir en détail dans ce rapport les différentes étapes suivies.

# Etat de l'art

## 1. EVOLUTION DE LA BRANCHE HUMAINE DE LA TUBERCULOSE

### 1.1. Diversité génétique de la tuberculose

Une bactérie survit d'autant mieux qu'elle est capable de s'adapter à son environnement au travers de mutations génétiques. Le polymorphisme génétique est à l'origine de la diversité génétique et correspond, dans le cas de notre étude, à des variations de séquences d'ADN entre différentes souches de *M. tuberculosis*. Ces variations sont dues à des mutations successives au cours de l'évolution de la bactérie, et elles permettent l'analyse phylogénique de *M. tuberculosis*. Il existe plusieurs formes de polymorphisme, le polymorphisme chromosomique lié à un changement du nombre de chromosomes ou de leurs structures, le polymorphisme d'insertion, de délétion et d'inversion qui provoquent un changement spécifique de certaines séquences du génome, et le polymorphisme nucléotidique SNP *Single Nucleotide Polymorphism* lié au changement d'une seule paire de bases<sup>1</sup> du génome de *M. tuberculosis*. Nous allons détailler plus particulièrement ce dernier cas.

Certaines mutations n'ont aucun impact évolutif sur *M. tuberculosis*. En revanche, des changements fonctionnels peuvent avoir lieu lorsque ces mutations entraînent des modifications d'acides aminés dans les régions codantes, cela peut-être le cas lors d'une adaptation à l'environnement ou lors d'une nouvelle forme de résistance aux antibiotiques. Les SNPs synonymes ne changent pas la séquence de protéine, ainsi la substitution d'un codon<sup>2</sup> par un autre codon peut engendrer le même acide aminé. Au contraire, les SNPs non-synonymes changent la séquence de protéine, et engendrent donc l'incorporation d'un acide aminé différent. Chez *M. tuberculosis*, les SNPs sont peu sujets à des phénomènes d'homoplasie<sup>3</sup> (seuls 1,1 % des SNPs sont homoplasiques), ce qui suggère que la structure de *M. tuberculosis* favorise les clonages plutôt que les recombinaisons entre branches. Pour de tels organismes clonaux, l'identification de mutations homoplasiques est un excellent moyen de déterminer les différentes souches bactériennes, et ainsi de procéder à des études phylogéniques<sup>4</sup> et de classification.

---

1. **Paire de bases** : appariement de 2 bases nucléiques situées sur 2 brins complémentaires d'ADN, reliées par des ponts d'hydrogène.

2. **Codon** : ensemble composé de trois nucléotides consécutifs spécifiant l'incorporation d'un acide aminé déterminé. Le code génétique est ainsi lu trois nucléotides par trois nucléotides.

3. **Homoplasie** : similitude de caractères chez différentes espèces, qui ne provient pas d'un ancêtre commun, mais peut par exemple provenir d'une adaptation à l'environnement. Diffère de l'homologie qui est une similitude de caractères observée chez deux espèces différentes, provenant de l'héritage d'un ancêtre commun.

4. **Phylogénie** : étude des liens entre espèces apparentées, permettant de retracer les principales étapes de l'évolution des organismes depuis un ancêtre commun.

## 1.2. Co-évolution de la tuberculose avec l'homme moderne

Le développement des maladies s'adapte à la densité de population concernée. En effet, auprès d'une foule dense, les infections se répandent plus largement et deviennent plus virulentes, alors qu'auprès d'une population moins importante, elles ont une croissance plus faible, laissant parfois place à des périodes où les infections restent latentes.

Une période charnière dans l'histoire de l'humanité est la transition démographique du Néolithique, qui a vu il y a 10 000 ans, suite à l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, un accroissement de la population, favorisant la naissance de nombreuses maladies. Les maladies humaines plus anciennes se développaient auprès de populations moins denses et produisaient des phases chroniques de latence et de réactivation permettant aux populations infectées de survivre.

Nous allons voir que la tuberculose conjugue ces deux modèles de maladie.

L'étude phylogénique de Comas et al.[9] se base exclusivement sur l'étude du génome<sup>5</sup> complet de toutes les lignées connues de *M. tuberculosis* en utilisant les SNPs comme marqueurs pour construire les relations entre les différentes branches. Les résultats obtenus rejoignent de précédentes études effectuées à partir d'autres marqueurs, et confirment l'existence de sept principales lignées de tuberculose. On remarque en particulier que plusieurs branches d'origine animale se sont regroupées avec la lignée 6 d'Afrique de l'Ouest, et que les lignées modernes 2 d'Asie de l'Est, 3 d'Asie Centrale et 4 d'Europe ont des origines proches.

L'analyse phylogénique de Comas et al. corrobore la conjecture selon laquelle la tuberculose est originaire d'Afrique. Par ailleurs, s'appuyant sur les origines africaines de l'espèce humaine, cette étude cherche également à déterminer l'ancienneté de l'association entre la tuberculose et son hôte humain. Pour cela, l'analyse des divergences des génomes de la tuberculose est comparée à celle d'une arborescence génétique déjà établie à partir de mitochondries<sup>6</sup> de l'être humain.

Les similitudes relevées montrent que la tuberculose a infecté les premiers hommes d'Afrique. Pour aller plus loin, l'étude de Comas et al. a tenu compte de trois dates importantes dans l'évolution biologique de l'être humain qui ont été reportées sur l'analyse phylogénique de *M. tuberculosis* des lignées 5 et 6 d'Afrique de l'Ouest : l'émergence de l'homo sapiens correspondant au MTBC-185<sup>7</sup>, l'émergence de l'haplogroupe<sup>8</sup> mitochondrial de la lignée 3 chez l'homme correspondant au MTBC-70, et le début de la transition démographique du Néolithique correspondant au MTBC-10.

La branche MTBC-185 suggère l'apparition de mutations à partir de lignées africaines il y a 174 000 ans, c'est à dire que la dispersion de la tuberculose précéderait celle de l'homo sapiens.

La branche MTBC-70 révèle des corrélations avec l'histoire de l'humanité telle qu'elle a pu être décrite par l'archéologie, en montrant l'apparition des sept différentes lignées de tuberculose :

- il y a 73 000 ans, apparition des lignées 5 et 6 correspondant à une première migration humaine importante vers l'Afrique de l'Ouest,
- il y a 67 000 ans, apparition de la lignée 1 correspondant à une migration humaine importante autour de l'Océan Indien,
- il y a 64 000 ans, apparition de la lignée 7 concernant une population qui est restée en Afrique ou

---

5. **Génome** : ensemble de l'information génétique d'un organisme. Par extension, le génome se réfère aussi au support physique de cette information génétique, la macromolécule d'ADN. L'annotation des gènes est le processus permettant d'identifier l'emplacement des gènes dans l'ADN, de déterminer leurs fonctions et leurs possibles interactions.

6. **Mitochondrie** : centrale énergétique des cellules qui contribue à la production d'ATP.


7. **MTBC** : Mycobacterium Tuberculosis Complex.

8. **Haplogroupe** : groupe possédant les mêmes caractères génétiques et partageant un ancêtre commun suivant une mutation SNP.

est revenue en Afrique après une première migration,

- il y a 46 000 ans, apparition de la lignée 4 correspondant à une migration humaine importante vers l'Europe,

- il y a 42 000 ans, apparition des lignées 2 et 3 correspondant à une migration humaine importante vers l'Asie de l'Est et l'Asie Centrale.

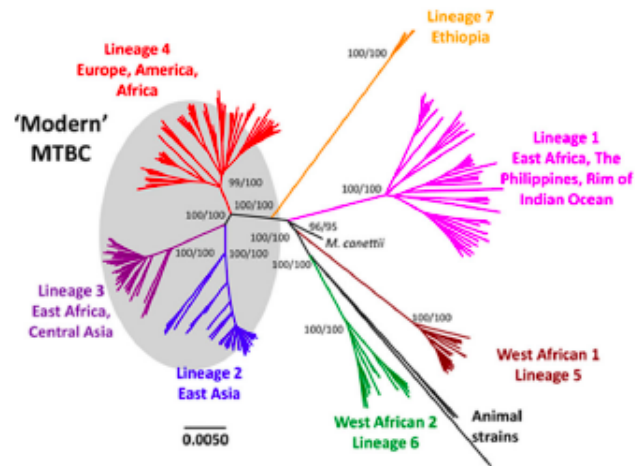

**FIGURE 1** – Phylogénie du génome complet de MTBC, d'après *Out-of-Africa migration and Neolithic coexpansion of Mycobacterium tuberculosis with modern humans*

Dans tous les cas, la tuberculose aurait infecté l'espèce humaine et évolué conjointement avec elle depuis 70 000 ans, mais son apparition serait antérieure à la transition démographique du Néolithique.

La base de données de tuberculose étudiée de façon probabiliste par Comas et al.[9] montre que le Néolithique a fortement contribué à l'expansion de la maladie il y a 10 000 ans grâce à l'augmentation de la densité de population et à la probabilité de co-infection avec d'autres maladies également dépendantes de la densité de population. La possibilité pour la tuberculose de muter d'une variété animale vers une variété humaine n'est en revanche pas retenue par Comas et al. En effet, l'analyse phylogénique de la tuberculose montre que les branches humaines ont divergé des branches animales avant le Néolithique.

Le Néolithique n'était pas la seule période où l'augmentation de la population fut importante, toutefois la concentration de population qui s'en est suivie a permis l'apparition, auprès de la tuberculose, de caractères fortement dépendants de la densité de population qu'elle affecte. Le Néolithique a donc marqué un tournant dans l'histoire de la tuberculose, qui a alors commencé à conjuguer les deux principaux modèles de maladie, d'une part dépendant de la densité de population et d'autre part s'apparentant à une infection chronique. En effet, le mode de transmission aérosol de la tuberculose s'est parfaitement adapté aux foules, et elle a montré à travers les âges des périodes de latence et de réactivation.

Il faut donc considérer que la co-existence de la tuberculose avec l'espèce humaine depuis des milliers d'années a conduit la maladie à s'adapter aux changements du génome humain et inversement. Les prochaines études sur la tuberculose devraient donc se concentrer sur des génomes complets de la tuberculose et de l'être humain choisis en rapport à leurs associations.

En particulier, la tuberculose a dû s'adapter aux autres infections ayant touché l'espèce humaine, avec plus ou moins de succès. Dans cet ordre d'idée, une étude récente de Perry S. et al.[15, 16] suggère que l'infection d'un organisme par *Helicobacter Pylori* pourrait protéger de la tuberculose sous sa forme active. A contrario, nous ne savons pas si la tuberculose latente pourrait protéger





**FIGURE 2** – Distribution géographique des lignées 1 à 6, d'après *Lineage specific histories of Mycobacterium tuberculosis dispersal in Africa and Eurasia*

contre les ulcères et les cancers de l'estomac causés par *Helicobacter Pylori*.

## 2. LE DÉVELOPPEMENT DE SOUCHES RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES

### 2.1. L'expansion de la lignée 4 de *M. tuberculosis*

La lignée 4 de *M. tuberculosis* est la plus répandue de par le monde et pour cette raison a fait l'objet de nombreuses publications. Brynildsrud O.B. et al.[11] utilisent des méthodes d'analyse discrète et une approche bayésienne<sup>9</sup> en phylogénie moléculaire pour obtenir de manière formelle l'évolution phylogéographique de la lignée 4 de *M. tuberculosis*. Ils estiment que le plus récent ancêtre commun de la lignée 4 est apparu en Europe en 1096 après JC. Si on considère l'Europe en tant que continent au sens large, cela ne contredit pas les résultats de O'Neil M.B. et al.[22] qui estiment l'origine de la lignée 4 autour de la méditerranée.

L'analyse phylogéographique de Brynildsrud O.B. suggère que les premières vagues de migration de la lignée 4 hors d'Europe se sont déroulées au début du 13ème siècle vers l'Asie du Sud-Est. Il est également possible d'établir une correspondance entre la structure des isolats<sup>10</sup> Vietnamiens et l'époque de l'expansion coloniale française en Indochine au 19ème siècle.

Les vagues suivantes de migration de la lignée 4 se sont dirigées vers l'Afrique de l'Ouest au 15ème

9. **Approche bayésienne** : méthode probabiliste basée sur le calcul des probabilités postérieures des arbres phylogéniques par la combinaison d'une probabilité antérieure avec la fonction de vraisemblance

10. **Isolat** : fragment d'organisme qu'on a isolé à des fins d'examen histo-pathologiques ou pour être cultivé in vitro.

siècle, puis vers Afrique de l'Est et du Sud au 17<sup>ème</sup> siècle. Les échanges continus avec le Portugal dès le 15<sup>ème</sup> siècle ont favorisé la dispersion de la maladie, ce qui a été renforcé plus tard par la colonisation française de l'Afrique de l'Ouest. Ces échanges avec les populations européennes ont prévalu à une transmission locale de la tuberculose jusqu'au 19<sup>ème</sup> siècle.

La transmission de la maladie en Amérique date, elle aussi, du 15<sup>ème</sup> siècle avec la colonisation du continent, mais il faudra attendre le 17<sup>ème</sup> siècle pour voir l'explosion de la maladie en Amérique du Sud. Ce retard dans l'évolution de la maladie par rapport à la branche africaine peut s'expliquer par le taux de mortalité élevé des populations autochtones au contact des européens.

La première migration interne de la maladie en Afrique date de l'Empire Zulu au 19<sup>ème</sup> siècle et se dirigeait vers le Nord et l'Est africain.

Ainsi, Brynildsrud O.B. et al. montrent que la dispersion de la lignée 4 est essentiellement liée à l'expansion coloniale européenne en Afrique et en Amérique entre le 17<sup>ème</sup> et le 19<sup>ème</sup> siècle.

## 2.2. L'adaptation de la lignée 4 pour devenir résistante aux antibiotiques

Nous avons déjà vu que la tuberculose a su s'adapter à l'évolution géographique de l'humanité en suivant les différentes migrations humaines pour créer de nouvelles lignées ou de nouvelles souches. Il apparaît que la tuberculose est également capable de suivre l'évolution médicale de l'humanité. L'étude de Brynildsrud O.B. et al.[11] constate chez *M. tuberculosis* l'émergence croissante d'une résistance à de multiples antibiotiques entre 1960 et 2000 au travers de la phylogénie de la lignée 4.

Des mutations spontanées dans le génome de la tuberculose peuvent altérer les protéines qui sont la cible des médicaments, ce qui rend les bactéries résistantes à ces médicaments. Prenons comme exemple une mutation du gène *rpoB* de *M. tuberculosis*, qui code pour la sous-unité  $\beta$ <sup>11</sup> de l'ARN polymérase<sup>12</sup> de la bactérie. Dans la tuberculose non résistante, la rifampicine se lie à cette sous-unité  $\beta$  et perturbe l'élongation de la transcription de l'ARN. La mutation dans le gène *rpoB* modifie la séquence des acides aminés et donc de la sous-unité  $\beta$ . Dans ce cas, la rifampicine ne peut plus se lier à la sous-unité  $\beta$  de l'ARN et empêcher la transcription. La bactérie est devenue résistante. C'est bien le cas de la tuberculose, qui est considérée aujourd'hui comme une maladie résistante aux antibiotiques.

Une souche de *M. tuberculosis* est appelée MDR-TB *Multi-Drug-Resistant Tuberculosis* si elle est résistante aux deux anti-tuberculeux de première intention les plus puissants, l'isoniazide et la rifampicine. Dans ce cas, certaines régions du génome de *M. tuberculosis* sont impliquées dans la résistance à plus d'un médicament. La découverte de nouvelles cibles moléculaires s'avère essentielle pour lutter contre ce développement de la résistance chez *M. tuberculosis*. Une souche de *M. tuberculosis* est appelée XDR-TB si elle est de surcroît résistante aux anti-tuberculeux de seconde intention tels que la fluoroquinolone et l'aminoglycoside.

Les causes de la résistance de *M. tuberculosis* aux antibiotiques sont multiples, mais il s'agit principalement de l'utilisation inappropriée ou incorrecte d'antibiotiques, et de l'interruption précoce des traitements. Dans ce cas, les souches résistantes se transmettent génétiquement de générations en générations. Toutefois, ces souches résistantes de *M. tuberculosis* peuvent aussi se transmettre directement à une personne saine, qui dans ce cas, se retrouve infectée avec une souche MDR-TB sans avoir pris de traitement inapproprié contre la tuberculose.

---

11. **Sous-unité  $\beta$**  : élément de l'ARN polymérase des bactéries qui est composé de la structure suivante  $\alpha_2\beta\beta'\omega$

12. **ARN polymérase** : complexe enzymatique responsable de la synthèse de l'ARN à partir d'ADN.



**FIGURE 3** – Transmission de la résistance ces dernières années à l'échelle mondiale, d'après *Global expansion of Mycobacterium tuberculosis lineage 4 shaped by colonial migration and local adaptation*. FLQ=fluoroquinolone, INH=isoniazide, KAN=aminoglycoside, RIF=rifampicine

Brynildsrud O.B. et al. étudient également le gène *ltdD2* impliqué dans la réplication de *M. tuberculosis* au sein des macrophages<sup>13</sup> humains. Ils identifient au niveau des codons 3 et 253 la présence de nombreux promoteurs<sup>14</sup> et mutations non-synonymes qui ont évolué indépendamment.

Une recherche au sein d'une base de données recouvrant les lignées 1 à 6 a révélé que la mutation du codon 3 a émergé indépendamment dans les lignées 1, 2 et 4, alors que la mutation du codon 253 est apparue à plusieurs reprises dans la lignée 4 et est présente dans pratiquement tous les isolats de la lignée 2. Brynildsrud O.B. et al. constatent que les mutations de *ltdD2* ont commencé à apparaître bien avant l'utilisation des antibiotiques sur tous les continents. Ceci suppose une adaptation locale de *M. tuberculosis* à de profonds changements chez l'hôte humain, qui s'est opérée en parallèle sur les différents continents. Par ailleurs, les souches hébergeant des mutations du promoteur *ltdD2* présentent un avantage significatif en terme de transmissibilité.

Il ne fait aucun doute que des souches MDR-TB peuvent traverser les frontières, comme cela a déjà été observé avec la lignée 2 entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Toutefois, le jeune âge relatif des souches résistantes pourrait expliquer le manque de migrations observées de ces souches. Brynildsrud O.B. et al. démontrent que, d'un point de vue mondial, la migration humaine a joué un rôle négligeable dans l'élaboration des modèles de résistance aux antimicrobiens. En effet, la migration des souches résistantes s'est avérée marginale. Il s'agit plutôt d'un phénomène local. La restriction géographique de souches résistantes suggère même de lutter contre ce type de mutation de *M. tuberculosis* de façon nationale plutôt que de recourir à une politique globale de traitement antibiotique.

13. **Macrophage** : cellule appartenant aux globules blancs qui infiltre les tissus et est capable de phagocytose.

14. **Promoteur** : région de l'ADN située à proximité d'un gène et indispensable à la transcription de l'ADN.

### 3. LE LOCUS CRISPR-CAS

#### 3.1. Quelques caractéristiques du génome de *M. tuberculosis*

La souche H37Rv de *M. tuberculosis* est la souche de tuberculose la plus étudiée en laboratoire, depuis sa découverte en 1905. Elle sert aujourd'hui de référence pour le séquençage et l'annotation du génome de *M. tuberculosis*. Constitué d'environ 4 millions de paires de base et 3959 gènes, ce génome se caractérise par un taux élevé de guanine G et de cytosine C (65,6%), et un codon GTG qui sert de codon d'initiation dans 35% des gènes.

Parmi les marqueurs génétiques utilisés pour des études phylogéniques ou d'épidémiologie moléculaire, on retrouve les SNPs, les loci CRISPR, les MIRU<sup>15</sup>, et les VNTR<sup>16</sup>. L'association des résultats obtenus par ces marqueurs génère un profil allélique<sup>17</sup> utile pour l'étude du complexe *M. tuberculosis*. La base de données mondiale de marqueurs moléculaires de la tuberculose SITVIT<sup>18</sup> présentée par Demay C. et al.[20] contient les génotypes de *M. tuberculosis* obtenus à partir des marqueurs moléculaires MIRU et VNTR.

#### 3.2. Description du locus CRISPR-Cas



FIGURE 4 – Structure du locus CRISPR-Cas, d'après <https://www.sinobiological.com/crispr-locus.html>

15. **Marqueur MIRU Mycobacterial Interspaced Repetitive Units** : séquences nucléotidiques courtes répétitives en tandem entrecoupées de mycobactéries. La méthode MIRU actuellement utilisée sur *M. tuberculosis* est composée de 12 loci MIRU différents. Un mirutype est un modèle à 12 chiffres représentant le nombre de répétitions de chacun de ces 12 loci spécifiques.

16. **Marqueur VNTR Variable Number of Tandem DNA Repeats** : séquences nucléotidiques courtes en tandem à nombre variable. Cinq répétitions en tandem exactes ( locus ETR) sont utilisées pour l'analyse VNTR du complexe *M. tuberculosis*.

17. **Allèle** : version variable d'un même gène.

18. **Base de données SITVIT** : base de données de l'Institut Pasteur de Guadeloupe consultable en ligne [http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT\\_ONLINE/query](http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT_ONLINE/query), permettant d'analyser des data liées au MTBC. Elle comprend les spoligotypes de *M. tuberculosis*, ainsi que les marqueurs utilisés pour les détecter MIRU12, VNTR, SIT, MIT, VIT, les différentes branches de MTBC, les pays d'origine et l'année de découverte.

Le locus CRISPR *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* est une famille de séquences répétées (DR pour *Direct Repeat*) dans l'ADN formant un palindrome, qui se trouve à l'état naturel chez 40% des bactéries (dont le *M. tuberculosis*) et la plupart des archées. CRISPR est héritable par transmission aux cellules filles et se conserve donc pour une même espèce. Chez *M. tuberculosis*, chaque série de répétitions contient 36 bp<sup>19</sup> ; les répétitions étant régulièrement espacées par des espaceurs de 34 à 41 bp. A l'heure actuelle, 104 espaceurs ont été identifiés dans toutes les souches de *M. tuberculosis*. Les loci CRISPR sont généralement adjacents aux gènes Cas, dont ils sont séparés par une séquence de 300 à 500 bp, appelée leader qui contrôle à la fois l'acquisition de l'ADN viral par les espaceurs et la fabrication des protéines. Les gènes Cas produisent des protéines aux fonctionnalités multiples et notamment les enzymes<sup>20</sup> capables de couper l'ADN en vue de sa réparation.

Ces séquences CRISPR incorporent dans les espaceurs des fragments d'ADN de bactériophages qui ont déjà infecté la bactérie, et sont stockés pour détecter et détruire l'ADN de bactériophages similaires en cas de nouvelle infection. Par conséquent, CRISPR-Cas est un système immunitaire naturel utilisé par les bactéries pour se protéger des infections virales.

### 3.3. Fonctionnement du système CRISPR-Cas

Les systèmes CRISPR-Cas sont de trois types et utilisent les différents gènes Cas pour intégrer des fragments de gènes étrangers dans les espaceurs de CRISPR. Par exemple, dans le cas d'une bactérie qui détecte la présence d'ADN ou d'ARN d'un virus, elle produit une enzyme nucléase appelée Cas9 capable de couper l'ADN viral, puis une séquence d'ARN CRISPR notée crARN correspondant à celle de l'ADN du virus et servant de guide ARN, et finalement une séquence d'ARN traceur notée trARN. Lorsque trARN trouve sa cible parmi le génome du virus, Cas9 sectionne l'ADN viral puis en incorpore un fragment dans un espaceur du génome de la bactérie, conservant ainsi en mémoire une trace de ce virus en vue d'une éventuelle infection future. Les espaceurs servent donc de banque de mémoire en conservant l'ADN des virus qui ont attaqué la bactérie. Cette fonctionnalité va être exploitée de différentes manières par les biologistes.

La technologie CRISPR-Cas9, s'inspirant du système du même nom, a d'abord été utilisée pour typer les souches bactériennes, suivant une technique appelée spoligotypage. CRISPR-Cas9 est actuellement principalement employé comme ciseau moléculaire afin d'éditer le génome et d'introduire localement des modifications génétiques.

## 4. LE SPOLIGOTYPAGE

La région DR du locus CRISPR-Cas présente un niveau de polymorphisme suffisant pour pouvoir classer phylogéographiquement les souches de *M. tuberculosis*. Le polymorphisme entre les différentes souches résulte des variations et de l'identité des espaceurs. C'est ce polymorphisme qui est exploité en 1997 par Kamerbeek et al. et expliqué dans [24] comme technique de génotypage spécifique de *M. tuberculosis*. Le *Spacer Oligonucleotide Typing*, repose sur la détection de séquences répétitives trouvées entre les gènes d'un agent infectieux au sein d'un locus CRISPR-Cas. Pour ce faire, la région DR d'un isolat à tester subit un traitement par amplification PCR<sup>21</sup> ou celui d'une puce à

19. **bp** : une paire de base.

20. **Enzyme de restriction** : protéine capable de couper un fragment d'ADN au niveau d'une séquence de nucléotides caractéristique appelée site de restriction. Chaque enzyme de restriction reconnaît ainsi un site spécifique.

21. **PCR Polymerase Chain Reaction** : méthode de réaction en chaîne utilisant un polymère pour dupliquer en grand nombre une séquence d'ADN spécifique. La méthode PCR repose sur le cycle thermique, qui expose les séquences à des cycles répétés de chauffage et de refroidissement pour permettre différentes réactions dépendantes de

ADN<sup>22</sup>, pour dévoiler un motif de taches correspondant aux espaceurs.



**FIGURE 5** – Les différentes étapes du spoligotypage d'après *Etudes descriptive, épidémiologique, moléculaire et spatiale des souches Mycobacterium tuberculosis* circulant à Antananarivo, Madagascar

La comparaison de ces motifs permet la différenciation des souches. Quarante-trois espaceurs les plus polymorphes ont été utilisés pour le typage des mycobactéries suivant Kamerbeek et al. La classification classique de MTBC utilise donc un groupe de 43 bits représentant la présence ou l'absence d'espaceurs dans le locus CRISPR, qu'on appelle spoligotype. Des études pour augmenter le niveau de discrimination du spoligotypage ont été faites en 2010 utilisant 68 espaceurs. A l'heure actuelle l'équipe AND de l'université de Franche Comté utilise 98 espaceurs pour ce génotypage.

La technique ne nécessite pas une importante quantité d'ADN car elle est basée sur une amplification de la région DR par PCR. Les spoligotypes ainsi obtenus peuvent être partagés entre laboratoires et corroborent les résultats recueillis à partir d'autres marqueurs génétiques. Ces données numériques permettent de bien différencier les souches de *M. tuberculosis* et sont de moindre coût comparative-ment à d'autres méthodes. Cependant, le spoligotypage éprouve des difficultés à bien différencier les souches au sein de grandes familles de *M. tuberculosis* telles que la lignée 2 par exemple.

Jusqu'à présent, le spoligotypage a permis de fournir une image globale de la diversité des souches de *M. tuberculosis*.

Une nouvelle technologie permettant de combiner le spoligotypage avec des tests moléculaires de sensibilité aux anti-tuberculeux, appelée spoligoriftypage, a été développée pour aboutir à la version

la température comme la fusion de l'ADN et la réplication de l'ADN par les enzymes. La méthode PCR utilise deux agents principaux : les polymères d'ADN i.e. des macromolécules répétant un même motif structural d'ADN et les amorces de séquençage.

22. **Puce à ADN** : ensemble de molécules d'ADN fixées sur une petite surface solide permettant de mesurer le niveau d'expression d'un grand nombre de gènes simultanément, ou de déterminer le génotype de plusieurs régions d'un génome.



| Numéro | Numéro espaceur en spoligotypage | Numéro espaceur dans le génome | séquence des oligonucléotides (5'→3') | Numéro | Numéro espaceur en spoligotypage | Numéro espaceur dans le génome | séquence des oligonucléotides (5'→3') |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 1                                | 2                              | CGCTCCCTAGTGGT                        | 53     | -                                | 17                             | TCTTGAGCAACGCCATC                     |
| 2      | 2                                | 3                              | TGGGCGACAGCTTTGA                      | 54     | -                                | 45                             | AAGTTGGCGCTGGGG                       |
| 3      | 3                                | 4                              | CTTCCAGTGATCGCCTT                     | 55     | -                                | 48                             | AACCGTCCACCTG                         |
| 4      | 4                                | 12                             | TCATACGCGACCAATC                      | 56     | -                                | 49                             | AACACTTTTTTGAGCGTGG                   |
| 5      | 5                                | 13                             | TTCTGACCACTTGTCG                      | 57     | -                                | 50                             | CGGAAACGACGACCC                       |
| 6      | 6                                | 14                             | TCATTTCCGGCTT                         | 58     | -                                | 54                             | CGATCATGAGAGTTGCG                     |
| 7      | 7                                | 15                             | TGAGGAGAGCGAGTACT                     | 59     | -                                | 55                             | TTTTCGCTGTTGTGGTTCT                   |
| 8      | 8                                | 18                             | TGAAACGCCGCCAG                        | 60     | -                                | 56e                            | AGCACCTCCCTTGACAA                     |
| 9      | 9                                | 19                             | ACTCGGAATCCCATGTG                     | 61     | -                                | 57                             | TGCTGACTTCGCTGTA                      |
| 10     | 10                               | 20                             | CTCTAGTTGACTTCCGG                     | 62     | -                                | 58                             | CGAGCAGCGGCATAC                       |
| 11     | 11                               | 21                             | CAGGTGAGCAACGGC                       | 63     | -                                | 59                             | GCATCCACTCGTCGC                       |
| 12     | 12                               | 22                             | ATGGGATATCTGCTGCC                     | 64     | -                                | 60                             | TGTAATTGCGTCACGG                      |
| 13     | 13                               | 23                             | ATTGCCATTCCCTCTCC                     | 65     | -                                | 61                             | ACCATCCGACGACGG                       |
| 14     | 14                               | 24                             | TTTCGGTGTGATGCGGA                     | 66     | -                                | 66                             | CCACGCTACTGCTCC                       |
| 15     | 15                               | 25                             | TGAATAACGCGCAGTGAAT                   | 67     | -                                | 67                             | CACCGCCGATGACAG                       |
| 16     | 16                               | 26                             | TCGCACGAGTTCGCG                       | 68     | -                                | 68                             | GTGTTTCGGCCGTGC                       |
| 17     | 17                               | 27                             | CGGCAACAATCGCG                        | 69     | -                                | 69                             | GTTGCATTCTGCGACTG                     |
| 18     | 18                               | 28                             | TGCAGATGGTCCGGG                       | 70     | -                                | 70                             | GGCGGCCCGAGAA                         |
| 19     | 19                               | 29                             | TTGCGCTAACTGGCTTG                     | 71     | -                                | 71                             | TTCCATGACTTGACGCC                     |
| 20     | 20                               | 30                             | ATTTCCTTGACCTCGCC                     | 72     | -                                | 72                             | CGATGCGGCCACTAG                       |
| 21     | 21                               | 31                             | CGATGTCGATGTCCAA                      | 73     | -                                | 73                             | GCTGACCCCATGGATG                      |
| 22     | 22                               | 32                             | ACGGCACGATTGAGACA                     | 74     | -                                | 74                             | CAACAAGGTCTACGGCT                     |
| 23     | 23                               | 33                             | GTCCAGCTCGTCCGT                       | 75     | -                                | 75                             | GATCAGGCGAAGCGC                       |
| 24     | 24                               | 34                             | GCCTGCTGGGTGAGA                       | 76     | -                                | 76                             | ATTGCAGCGACGGGC                       |
| 25     | 25                               | 35                             | GGAGCCGATCAGCGA                       | 77     | -                                | 77                             | CAACGACGCTGATTGG                      |
| 26     | 26                               | 36                             | CTTCAGCACCACTCA                       | 78     | -                                | 78                             | AGCAGCATGGACGGTTT                     |
| 27     | 27                               | 37                             | TTGCTGATCTCTCCCG                      | 79     | -                                | 79                             | GCGGATGTGGTGGTC                       |
| 28     | 28                               | 38                             | GATCACAACCAACTAATG                    | 80     | -                                | 80                             | GTACATAGCGAGCTG                       |
| 29     | 29                               | 39                             | GAAATACAGGCTCCACG                     | 81     | -                                | 81                             | GCCCGGGGTTTCGTT                       |
| 30     | 30                               | 40                             | TCTTGACGATGCGGTTG                     | 82     | -                                | 82                             | GGGGCGTGTGTTGCT                       |
| 31     | 31                               | 41                             | TTGCGGTGACACAGGTT                     | 83     | -                                | 83                             | CTGGTGTGCTATGCCT                      |
| 32     | 32                               | 42                             | ACTCCCGACCAATAGG                      | 84     | -                                | 84                             | CAAAATGTTTGACTGTGATC                  |
| 33     | 33                               | 43                             | TCGACACGACATGAC                       | 85     | -                                | 85                             | TTGTGCGCGCCTTTTT                      |
| 34     | 34                               | 44                             | GAAGTCACCTGCCCC                       | 86     | -                                | 86                             | GTTTCAGTTTTCTGTCCC                    |
| 35     | 35                               | 46                             | AGTCCGTACGCTCGAAA                     | 87     | -                                | 87                             | CTGGTGTGTCGCCGG                       |
| 36     | 36                               | 47                             | CGAAATCCAGCACACA                      | 88     | -                                | 88                             | TGTTGCGGTGTTCTCTG                     |
| 37     | 37                               | 51                             | TTTGAGCGCGAACTCGT                     | 89     | -                                | 89                             | TCATGACGAGCCCGCA                      |
| 38     | 38                               | 52                             | TGGATGGCGGATGCG                       | 90     | -                                | 90                             | ACACGGCCTGATCGGT                      |
| 39     | 39                               | 53                             | AAATCGGCGTGGGTAAC                     | 91     | -                                | 91                             | CGGATTGTCTGGCCC                       |
| 40     | 40                               | 62                             | TCATACAGGTCCAGTGC                     | 92     | -                                | 92                             | TAAGCACGCGCTGTGCA                     |
| 41     | 41                               | 63                             | GCTTTCGGCTTCTATC                      | 93     | -                                | 93                             | GACCAACGCAATCACCAT                    |
| 42     | 42                               | 64                             | GACATGGAACGAGCGC                      | 94     | -                                | 94                             | TCTGGTAGTGGGCTTCT                     |
| 43     | 43                               | 65                             | CAGAATCGCACCGGG                       | 95     | -                                | 11                             | ACATGCCGTGGCTCA                       |
| 44     | -                                | 1                              | CAACCCGGAATTCTTGC                     | 96     | -                                | 16                             | CACGACGTTAGGGCA                       |
| 45     | -                                | 5                              | CAGGCGTGGCTAGG                        | 97     | -                                | 5                              | CGGCAGGCGTGGCTA                       |
| 46     | -                                | 6                              | GTCGCCGTAAGTGCC                       | 98     | -                                | 6                              | CCGTCGCCGTAAGTG                       |
| 47     | -                                | 7                              | GTTGACCAACGAATTTTTCAG                 | 99     | -                                | 17                             | GAGCAACGCCATCAT                       |
| 48     | -                                | 8                              | GCTGGCGCGCATCAT                       | 100    | -                                | 11                             | TGAGCCACGCGATGT*                      |
| 49     | -                                | 9                              | CCATATCGGGGACGG                       | 101    | -                                | 16                             | ATGCCCTAACGTCGTG*                     |
| 50     | -                                | 10                             | GCGTGTGTCATCAG                        | 102    | -                                | 5                              | TAGCCACGCTGCGC*                       |
| 51     | -                                | 11                             | CCGTGCATGCGGT                         | 103    | -                                | 6                              | CACTTACGGCGACGG*                      |
| 52     | -                                | 16                             | ACGTTAGGGCATGCA                       | 104    | -                                | 17                             | GATGATGGCGTTGCT*                      |

**FIGURE 6** – Espaceurs connus chez MTBC, d'après *Etudes descriptive, épidémiologique, moléculaire et spatiale des souches Mycobacterium tuberculosis* circulant à Antananarivo, Madagascar

TB-SPRINT qui a été décrite en 2013 par Gomgnimbou et al. dans leur article [26]. Elle consiste au typage tuberculose-spoligo-rifampicine-isoniazide fonctionnant sur des systèmes à base de microbilles, à partir notamment de 43 espaceurs, 11 SNPs présents sur *rpoB* aux positions 516, 526 et 531. Cette nouvelle génération de spoligotypage fournit donc, en plus des données classiques de génotypage, une prédiction basée sur la mutation des profils de résistance aux médicaments.


#### 4.1. Vers une normalisation des spoligotypes

Au début du spoligotypage, il n'existait pas de norme pour décrire les motifs formés par les espaceurs ou simplement les numéroter. Chaque laboratoire utilisait son propre système de numérotation accompagné d'un schéma descriptif du motif. Ce manque de normalisation entravait les possibilités


de comparaison des résultats obtenus et le développement d'une vision mondiale de l'évolution de *M. tuberculosis*. Une méthode standardisée de description des spoligotypes a été proposée en 2001 par Dale JW dans son article [18].

Tout d'abord, une base de données centralisée regroupant tous les motifs connus et de leurs numérotations associées existe au RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Netherlands. Elle peut être consultée au <http://www.caontb.rivm.nl>. A partir de 2001, les nouveaux motifs doivent prendre un unique format de numérotation pour être répertoriés dans cette base de données. Toutefois, cela nécessite l'interrogation systématique de la base de données et la comparaison avec les éléments déjà existants pour chaque nouveau spoligotype. Pour éviter cette perte de temps, de nombreux laboratoires utilisent des systèmes rationnels avec des codes descriptifs assignés à chaque isolat.

Dale JW et al.[18] proposent d'utiliser exclusivement un système rationnel octal ou hexadécimal, sachant qu'il est aisé de passer de l'un à l'autre et qu'il est également facile de retrouver l'état initial binaire. Ainsi, les motifs de spoligotype comprenant 43 bits seraient réduits dans le système octal en 14 groupes de 3 bits auquel s'ajouterait un unique bit, ce qui donnerait finalement un ensemble de 15 chiffres en écriture octale. En ce qui concerne le système hexadécimal, les motifs de 43 bits seraient réduits en 6 groupes de 8 bits avec un dernier groupe ne comprenant que 3 bits, soit 6 groupes de 2 chiffres hexadécimaux. Notons qu'un bit symbolise dans ce cas la présence ou l'absence d'une espaceur dans le locus étudié.

|                  |   |
|------------------|---|
| Original pattern |     |
| Binary code      | 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 |
| Octal blocks     | 100 111 110 111 111 011 110 111 111 111 000 011 010 000 0                               |
| Octal code       | 4 7 6 7 7 3 6 7 7 7 0 3 2 0 0   |
| Written as       | 476773677703200   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Original pattern |  |
| Binary code      | 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0          |
| Hex blocks       | 1001111 1011111 1011110 1111111 11000011 0100000                                     |
| Hex code         | 4F 5F 5E 7F C3 20  |
| Written as       | 4F-5F-5E-7F-C3-20  |

**FIGURE 7** – Exemple de système rationnel octal et hexadécimal, d'après <https://www.mbovis.org/spoligotype-nomenclature.php>

Le site Mbovis.org, <https://www.mbovis.org/database.php>, bien que dédié aux souches animales de MTBC, fournit une application pratique permettant de transformer rapidement les spoligotypes binaires en système octal ou hexadécimal.

## 4.2. Quel outil informatique pour le spoligotyping ?

Les technologies PCR de génotypage utilisent toujours différents marqueurs tels que les SNPs pour obtenir en laboratoire des résultats fiables. Des logiciels informatiques de prédiction du génotype ont également fait leur apparition pour optimiser les coûts et le gain de temps. Ils offrent un outil de comparaison des résultats obtenus expérimentalement et in silico.

SpolPred est un logiciel de prédiction rapide et précis des spoligotypes de *M. tuberculosis* à partir de séquences génomiques courtes appelées reads<sup>23</sup>. Cet outil développé par Coll F. et al. fonctionne efficacement avec des reads provenant de plateformes telles que Illumina GAII ou HiSeq. SpolPred utilise des fichiers de séquences de reads simples ou par paires au format FASTQ, afin de produire une

23. **Reads** : mélange de courtes séquences oligonocléotidiques de 20 à 200 bp générées par des séquenceurs



prédiction de spoligotype au format octal, qui est ensuite comparée au spoligotype correspondant dans la base SITVIT.

|  | ID            | Nb | Spoligotype    | MIRU12       | MIRU15 | VNTR | SIT | 12MIT  | 15MIT | 24MIT | VIT | Lineage | Origin | Isolat | Year | Dr | Se | Age | HIV | Inves |
|--|---------------|----|----------------|--------------|--------|------|-----|--------|-------|-------|-----|---------|--------|--------|------|----|----|-----|-----|-------|
|  | BRA000000119  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA000000120  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA040000047  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0400000147 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0400000153 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0400000213 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0400000251 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000353 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000372 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000377 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000383 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000385 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000386 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000405 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000423 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000426 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000443 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000452 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000465 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000471 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | BRA0420000477 | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | BRA    | 2000 | 0  | ?  | ?   | ?   | Ross  |
|  | IND0820040494 | 1  | 77777777720771 | 3352_4134602 |        |      | 50  | Orphan |       |       |     | H3      | ?      | IND    | 2004 | 2  | M  | 20  | ?   | Varm  |
|  | FX0300000606  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | FRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Maug  |
|  | FX0300000609  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | FRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Maug  |
|  | FX0300000616  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | FRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Maug  |
|  | FX0300000631  | 1  | 77777777720771 |              |        |      | 50  |        |       |       |     | H3      | ?      | FRA    | 0    | ?  | ?  | ?   | ?   | Maug  |

**FIGURE 8** – Exemple de recherche effectuée sur SITVIT2 à partir du spoligotype 77777777720771 dont le résultat est exploitable au format Excel

Dans leur étude [10], Coll F. et al. montrent en 2012 l'utilité de SpolPred en comparant les spoligotypes obtenus par le logiciel avec les résultats de laboratoire. Ils dévoilent ainsi les limites de la méthode expérimentale qui a répertorié cinq faux spoligotypes, alors que SpolPred a su éviter ces erreurs de classification du génotype. Par ailleurs, il apparaît que SpolPred offre plus de rapidité avec des résultats pratiquement identiques à ceux obtenus avec la méthode bio-informatique par assemblage. Cette dernière, développée en 2008 à l'aide du logiciel Velvet, consiste à fusionner des fragments d'ADN issus d'une plus longue séquence afin d'en reconstruire la séquence originale.

Toutefois, d'après l'étude de Xia et al. [17], la précision de SpolPred est fortement réduite lorsque les reads n'ont pas une taille uniforme, comme par exemple lorsqu'ils proviennent de séquençages Ion Torrent ou de la plateforme de diagnostic clinique Illumina MiSeq. Ainsi, lorsque les reads ne sont pas uniformes, la précision des résultats dépend fortement de leurs tailles et donc du choix initial fait par l'opérateur. Par ailleurs, SpolPred demande à l'utilisateur de spécifier la direction de lecture des reads, et le logiciel n'utilise donc qu'une partie des informations fournies par les reads.

Une problématique de SpolPred en 2020 est que le logiciel n'est plus disponible au téléchargement en ligne. En effet, une visite sur le site officiel <http://www.pathogenseq.org/spolpred>, fourni comme référence dans le document [10] de Coll F. et al., montre que le nom du domaine est à vendre. Preston M., qui a fait partie de l'équipe de recherche de Coll F. pour le développement de SpolPred, a bien créé un site proposant le téléchargement du logiciel <https://www.mybiosoftware.com/spolpred-predict-the-spoligotype-from-raw-sequence-reads.html>, mais le lien est inactif en janvier 2020.

Une alternative à SpolPred est SpoTyping présenté en 2016 dans l'article [17] de Xia et al. comme

étant 20 à 40 fois plus rapide que SpolPred pour prédire avec précision des spoligotypes de *M. tuberculosis* à partir de reads de taille uniforme ou variable. Par ailleurs, SpoTyping lit chaque read dans les deux directions en exploitant complètement les informations fournies. SpoTyping réduit la durée des recherches en intégrant l'algorithme BLAST<sup>24</sup> dans ses calculs. Il compare les isolats testés avec ceux ayant le même spoligotype dans la base de données mondiale SITVIT, qui regroupe les données épidémiologiques<sup>25</sup> associées à des isolats de même spoligotype.

L'intérêt d'un outil tel que SpolPred ou Spotyping est qu'il est capable de combiner le spoligotypage avec d'autres méthodes telles que MIRU (unités répétitives entrecoupées de mycobactéries) et VNTR (nombre variable de répétitions d'ADN en tandem) en utilisant la base de données SITVIT.

SpoTyping utilise des fichiers de séquences de reads simples ou par paires au format FASTQ et des fichiers de séquences complètes de génomes ou de contigs<sup>26</sup> assemblés au format FASTA. Les séquences de reads sont regroupées en une unique séquence continue au format FASTA pour être ensuite soumise à l'algorithme BLAST qui détecte les régions similaires. Finalement la base de données SITVIT permet d'identifier les isolats ayant le même spoligotype. SpoTyping est limité à une lecture de 250 Mbp au sein des séquences de reads testées, lors de l'utilisation du swift mode qui accélère le temps de traitement.

SpoTyping propose un rapport statistique permettant de résumer le rapprochement avec les spoligotypes trouvés dans la base de données SITVIT, ainsi qu'une estimation du nombre de correspondances positives pour chaque espaceur.

D'après le repository <https://github.com/xiaeryu/SpoTyping-v2.0/blob/master/SpoTyping-v2.0-commandLine/SpoTyping-README.pdf>, les spécifications techniques de SpoTyping sont les suivantes :

- SpoTyping peut s'exécuter sur les principaux systèmes d'exploitation, contrairement à SpolPred qui utilise exclusivement Linux. Il se présente à la fois sous forme de script et sous forme d'application avec une interface graphique.
- SpoTyping est un logiciel open-source qui peut se télécharger gratuitement à l'adresse <https://github.com/xiaeryu/SpoTyping-v2.0>. SpoTyping nécessite l'utilisation de Python2.7 et BLAST.
- il est recommandé d'utiliser le swift mode paramétré par défaut si le débit de séquençage<sup>27</sup> est inférieur à 135 Mbp. Pour les débits de séquençage inférieurs à 135 Mbp ou supérieurs à 1260 Mbp, les seuils doivent être réglés entre 0.018 et 0.1486 fois la profondeur de lecture estimée pour les hits sans erreur, et entre 0.018 et 0.1488 fois la profondeur de lecture estimée pour les hits tolérant une erreur. Notons que la profondeur de lecture est définie par le débit de séquençage divisé par 4 500 000 qui correspond à l'estimation de la longueur d'un génome de *M. tuberculosis*.

Le fichier obtenu propose une prédiction de spoligotype au format de code binaire et octal. Le fichier log obtenu contient le nombre de correspondances positives des résultats de BLAST pour chaque séquence d'espaces. Le fichier xls Excel obtenu fournit le résultat de la recherche de spoligotype auprès de la base de données SITVIT<sup>28</sup>.

---


24. **BLAST Basic Local Alignment Search Tool** : logiciel basé sur l'algorithme du même nom qui détecte des régions similaires entre plusieurs séquences biologiques. Le programme compare les séquences de nucléotides aux séquences contenues dans la base de données BLAST pour fournir des résultats statistiquement significatifs.

25. **Epidémiologie** : discipline scientifique qui étudie les problèmes de santé dans les populations humaines, leur fréquence, leur géographie ainsi que les facteurs influents.

26. **Contig** : séquence génomique continue et ordonnée, générée par l'assemblage des clones d'une bibliothèque génomique qui se chevauchent.

27. **Séquençage du génome** : consiste, par des méthodes chimiques ou de biologie moléculaire, à déterminer l'ordre des nucléotides de l'ADN.

28. **Base de données SITVIT2** : mise à jour de la base de données SITVIT, consultable en ligne <http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT2/index.jsp>

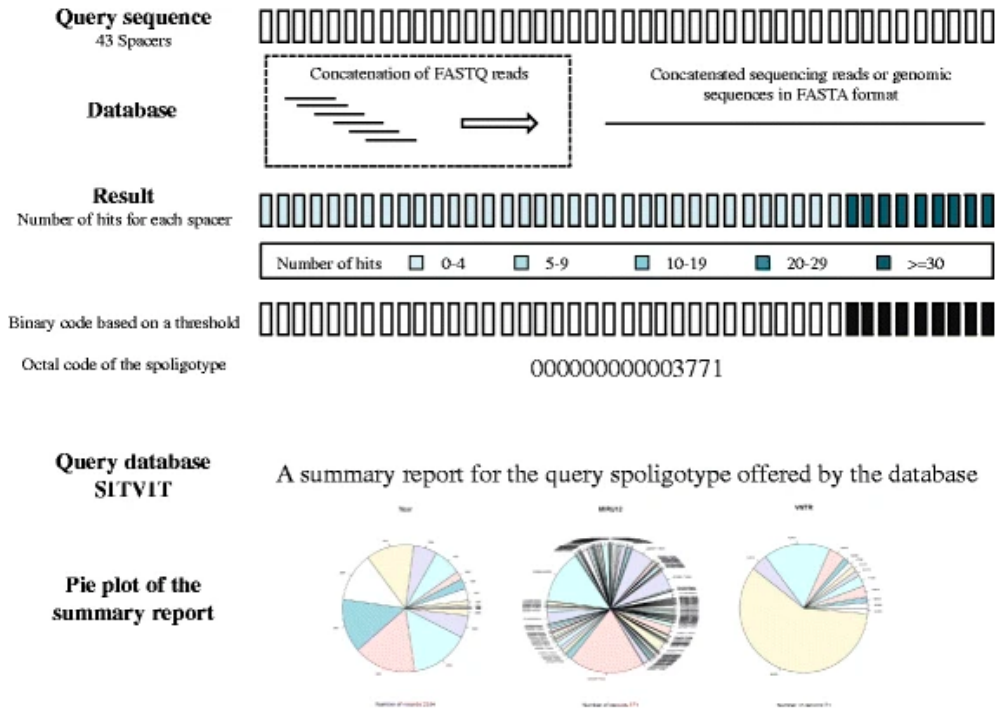

**FIGURE 9** – Exemple de fonctionnement de SpoTyping, d'après *SpoTyping : fast and accurate in silico Mycobacterium spoligotyping from sequence reads*

L'étude de Iwai H. et al.[19] envisage une autre possibilité de travail et montre l'intérêt d'une analyse de *M. tuberculosis* à l'aide de serveurs, appelée CASTB, et notamment le spoligotyping. Le Webserver fournit une vue complète des données, mais les performances de chaque outil utilisé ne sont pas décrites dans l'article. Il est probable que le spoligotyping prenne plus de temps en passant par un serveur suite au problème de disponibilité des données et aux lenteurs de téléchargement de ces données. Il semblerait que SpoTyping, de par sa configuration locale, puisse fournir un résultat en une minute.

#### 4.3. Comparaison de spoligotypes

Une fois les spoligotypes de différentes lignées obtenus, il est nécessaire de les comparer pour chercher à faire ressortir les points communs ou certains traits pouvant être liés à une mutation particulière. Il existe à l'heure actuelle un premier outil en ligne de comparaison du nom de SpolSimilaritySearch, accessible à l'adresse <http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SpolSimilaritySearch/index.jsp>, et présenté par Couvin D. et al.[27]. SpolSimilaritySearch incorpore un algorithme de recherche de similitudes entre spoligotypes dans la base de données SITVIT2. Cet outil permet d'analyser les modèles de propagation et d'évolution de *M. tuberculosis* en comparant des modèles de spoligotypes similaires, de distinguer les modèles répandus, confinés ou spécifiques, d'identifier les modèles ayant de grands blocs supprimés ou encore de fournir les modèles de distribution par pays pour chaque spoligotype interrogé.

Par exemple, si on sélectionne le spoligotype 777777777720771 appartenant à la lignée H3, et qu'on interroge la base SpolSimilaritySearch, on obtient les rapprochements suivants :

Cet outil pourrait donc s'avérer utile pour commencer à chercher des liens entre les sept lignées de *M. tuberculosis* et les spoligotypes de différentes souches. Un tableau comparatif de différents



# 3

## La notion de package

### 1. VOCABULAIRE

Définissons tout d'abord le vocabulaire que nous allons utiliser dans ce rapport de stage :

- **module** : un fichier contenant du code Python,
- **package** : un répertoire contenant des modules Python,
- **distribution** : une archive de modules ou packages (au format tar, whl, ...)

### 2. COMPOSITION D'UN PACKAGE STANDARD

Un package standard comporte obligatoirement un fichier `__init__.py` qui va définir la version du projet et le nom du module de lancement du programme (souvent `__main__.py`). Il est toutefois acceptable et parfois même recommandé de conserver un fichier `__init__.py` vide. Par ailleurs, chaque sous dossier vide ou contenant des modules Python devra également contenir un fichier `__init__.py`.

Les fichiers **setup.py**, **requirements.txt**, **LICENSE**, **README.md** et **MANIFEST.in** sont également nécessaires.

- **setup.py** est le script de construction et configuration destiné au *setuptools*. Il définit notamment le nom et la version du package, ainsi que les fichiers qu'il contient. Il sert également d'interface en ligne de commande relative aux différentes fonctionnalités du package. **setup.cfg** est un fichier d'initialisation qui contient les options par défaut des commandes du **setup.py**.
- **requirements.txt** permet l'installation des dépendances à l'aide d'un unique fichier contenant un module à installer par ligne. Il nécessite l'instruction `pip install -r requirements.txt` pour commencer ces installations.
- **LICENSE** définit les termes légaux de la distribution. De nombreux pays n'autorisent pas l'utilisation ou la distribution d'un package qui ne dispose pas de licence.
- **README.md** décrit l'objectif du package, son installation, la nature de ses dépendances et les principales fonctionnalités.
- **MANIFEST.in** permet d'inclure dans le package certains fichiers qui ne sont pas automatiquement intégrés.

Il est important de regrouper l'ensemble des modules nécessaires au fonctionnement du package dans un répertoire portant le même nom que ce package, accompagné d'un fichier `__init__.py`, sinon l'archive et la distribution du package se construiront à vide. L'installation à partir de PyPI fonctionnera mais l'exécution du package restera inactive.

Avec la PEP-518<sup>1</sup>, le PyPA<sup>2</sup> a proposé un nouveau standard au format `.toml`, qui remplace les fichiers `setup.py`, `requirements.txt`, `setup.cfg`, et `MANIFEST.in`. C'est ce nouveau standard qui est utilisé lors de la création d'un package avec *Poetry*.

Les paquets construits pour des systèmes Unix (Linux et MacOS) nécessitent l'incorporation de fichiers `build.sh` et `meta.yaml`. Les paquets construits pour les systèmes Windows nécessitent l'incorporation des fichiers `bld.bat` et `meta.yaml`.

TODO - A VERIFIER DANS LE CAS DE POETRY

### 3. QUELLE LICENCE CHOISIR ?

Trois licences retiennent notre attention. En voici les principales caractéristiques :

- la licence MIT, courte et permissive, préserve exclusivement le copyright et les avis de licence. Toute modification ultérieure peut être distribuée suivant une licence différente et notamment utilisée à des fins personnelles ou commerciales, sans obligation de publication des codes source,
- la licence Apache (2.0) est également permissive et sensiblement similaire dans ses conditions à la licence MIT. Toutefois, elle requiert de préciser les modifications effectuées lors de nouvelles distributions,
- la licence GNU (GPL v3.0) préserve également le copyright et les avis de licence. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et commerciales. Elle impose en outre, en cas de modification, la publication complète des codes et l'utilisation de la licence GNU pour les nouvelles distributions.

Dans le cadre de ce projet, aucune spécification restrictive n'étant requise, nous avons choisi la licence MIT qui est simple et peu contraignante.

### 4. FONCTIONNEMENT D'UN PACKAGE

EXPLICATIONS PROBLEME PATHS

---

1. **PEP-518** : specifying minimum build system requirements for Python projects  
2. **PyPA** : Python Packaging Authority

## 4

# Le choix des outils

Note préalable : toutes les explications données dans cette partie concernent les plateformes Linux et sont transposables en une moindre mesure sur MacOS, mais pas nécessairement sur Windows.

## 1. L'ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

### TODO EXPLICATIONS REAL PYTHON

Avant de créer le package, il faut commencer par construire localement un programme fonctionnel. Pour cela, nous définissons un environnement de développement, qui nous sert à exécuter le code et à le tester au fur et à mesure de son élaboration. Cet environnement contient tous les modules et packages nécessaires à son bon fonctionnement, c'est à dire les dépendances du projet.

L'outil de création d'environnement virtuel *venv* nous permet de créer cet environnement de développement afin de tester les codes du projet. *venv* commence par constituer un dossier contenant tous les exécutables nécessaires à l'utilisation des modules d'un projet Python.

Dans le cadre de notre étude, nous créons un répertoire **biologie**, nous nous plaçons dedans puis nous créons, à l'aide de *venv*, un environnement de développement **env\_bio**.

```
cd biologie
python3 -m venv env_bio
```

Dans cet environnement vient d'être créé le répertoire **bin** comprenant notamment le fichier *activate*, qui permet d'activer les fonctionnalités de notre environnement. Cette activation ne peut se faire qu'à partir du répertoire parent **biologie**. Il faut ensuite se placer à l'intérieur de **env\_bio** pour définir les modules utiles à l'environnement.

```
$ source env_bio/bin/activate
(env_bio)$ cd env_bio
```

La plupart des systèmes d'exploitation incorporent Python2.7 par défaut. Il convient donc de définir une version 3 de Python dans cet environnement de développement, et plus précisément une version 3.6 ou supérieure. Pour cela, le module *pyenv* nous permet de définir une version de Python comme version locale de travail dans l'environnement.

On peut ainsi choisir parmi les versions disponibles, grâce à l'instruction

```
pyenv install --list
```



La liste étant particulièrement longue, on peut éventuellement être plus spécifique en demandant les versions allant de 3.6 à 3.8 avec l'instruction

```
pyenv install --list | grep " 3\.[678]"
```

L'installation de la version 3.6.2 par exemple se fait grâce à l'instruction

```
pyenv install -v 3.6.2
```

La version 3.6.2 de Python se trouve maintenant installée dans `~/.pyenv/versions/`

Pour connaître toutes les versions de Python installées par pyenv, il suffit d'exécuter l'instruction suivante qui fournit une liste de résultats

```
pyenv versions
* system
  2.7.10
  3.6.2
  3.8.0
```

où le caractère "\*" indique la version active dans le répertoire courant.

On peut alors choisir la version 3.6.2 pour notre environnement de travail. Il suffit de se placer dans cet environnement et d'exécuter l'instruction

```
pyenv local 3.6.2
```

En fait, pyenv s'insère dans la variable d'environnement PATH et devient l'exécutable appelé par le système d'exploitation. On peut voir que l'interpréteur Python utilise bien cet environnement pyenv pour appeler Python grâce à l'instruction `$ which python` qui renvoie `~/.pyenv/shims/python` au lieu de `/usr/bin/python`.

A noter que dans un cadre plus général, l'instruction `$ python --version` permet de connaître quelle version de Python est utilisée dans le répertoire courant, qu'on se trouve dans un environnement de développement ou non.

Finalement, nous installons dans notre environnement de développement les dépendances nécessaires à l'aide de l'outil *pip* :

- `pip install xmltodict`

le module *xmltodict* permet de lire du code XML comme si il s'agissait de code JSON. Il permet donc une lecture plus rapide des fichiers.

- `pip install openpyxl`

le package *openpyxl* permet de lire et d'écrire dans des fichiers Excel au format *xlsx*, *xlsm*, *xltm* ou *xltm*. Il comprend les modules *et-xmlfile* et *jdcals*. Il sera utile pour lire et transformer des fichiers Excel mais ne sera pas nécessaire pour le fonctionnement du package.

- `pip install xlrd`

le module *xlrd* extrait des données d'un tableur Excel à partir de la version 2.0 et avant de les formater.

- `pip install biopython`

le package *biopython* regroupe un ensemble d'outils Python pour le traitement informatique de la biologie moléculaire et comprend le module *numpy*.



- `pip install parallel-fastq-dump`

le package *parallel-fastq-dump* permet de téléchargement de fichiers fasta en utilisant plusieurs threads simultanément. Il procure donc un gain de temps à l'application.

Notons que certains modules utilisés dans ce package sont nativement présents dans la librairie standard Python3. C'est le cas par exemple :

- du module *os* qui fournit une manière portable d'utiliser les fonctionnalités dépendantes du système d'exploitation,
- du module *pickle* qui permet de sérialiser et désérialiser une structure d'objet Python. Il remplace le module primitif *marshal*,
- du module *csv* qui implémente des classes pour lire et écrire des données liées à des feuilles de calcul ou des bases de données au format *.csv*,
- du module *shutil* qui propose des opérations sur les fichiers et collections de fichiers, notamment la copie et suppression de fichiers,
- du module *subprocess.run* qui permet de gérer de nouveaux processus, de se connecter à leurs flux d'input/output/erreurs. Il remplace plusieurs modules dépréciés : *os.system*, *os.spawn\**, *os.popen\**, *popen2.\**, *commands.\**,
- du module *pathlib* qui fournit des classes de chemins purs indépendants du système d'exploitation, ce qui permet au code de manipuler des chemins sans accéder au système d'exploitation,
- du module *argparse* qui gère la création et l'utilisation d'interfaces en ligne de commande.

Le package, une fois installé par l'utilisateur, devra fournir un environnement de travail similaire à celui que nous venons de construire, c'est à dire que les dépendances nécessaires à son bon fonctionnement devront également être installées. Ce processus devrait rester transparent pour l'utilisateur et être pris en charge par un gestionnaire de package tel que *Poetry* qui regroupe ces modules dans un fichier appelé *pyproject.toml*. Nous verrons au cours des tests d'installation que les dépendances ne sont pas toujours reconnues à partir de *Poetry* et qu'il est plus sûr de les installer séparément.

On pourrait par exemple retrouver les modules installés via *pip* dans un fichier *requirements.txt* construit en gelant l'état de l'environnement à un moment précis grâce à une instruction du type

```
pip freeze > requirements.txt
```

On pourrait alors ré-installer ces modules à l'identique en utilisant l'instruction

```
pip install -r requirements.txt
```

Cette méthode fonctionne bien pour construire un environnement de développement à partir d'un répertoire courant où se trouve le fichier *requirements.txt*. Toutefois, lors de la création d'un package, le fichier *requirements.txt* serait compressé dans l'archive puis installé à l'emplacement désigné des packages pour chaque ordinateur (**site-packages** par exemple). Il faudrait donc que l'utilisateur trouve d'abord cet emplacement pour ensuite exécuter le fichier *requirements.txt*. Nous pensons qu'il est plus simple pour l'utilisateur de suivre la documentation *crisprbuilder\_tb.md* et de procéder lui-même à l'installation des dépendances en ligne de commande.

## 2. L'ENVIRONNEMENT DE TEST

L'environnement de test doit simuler le cas le plus défavorable, c'est à dire qu'il doit être représentatif d'un ordinateur "vierge" ne disposant pas des dépendances nécessaires. Par ailleurs, cet environnement de test doit tenir compte des différents systèmes d'exploitation envisagés lors de la campagne de tests. Pour simuler les réactions des différents systèmes d'exploitation possibles, nous allons installer sur notre ordinateur une machine virtuelle en utilisant VirtualBox.

### 2.0.1. L'utilisation de VirtualBox

Il est nécessaire de tester le comportement de l'application à l'installation et au fonctionnement au sein de différents systèmes d'exploitation. Nous choisissons de tester CRISPRbuilder\_TB avec les systèmes Linux, MacOS et Microsoft et un environnement de travail vierge. Pour cela nous utilisons une machine virtuelle VirtualBox qui va créer artificiellement ces plateformes.

Il faut commencer par télécharger des images *.iso* de Ubuntu 18.04.4 LTS, XXX.

Il faut ensuite cloner chaque version vierge et commencer les tests en rajoutant dans la description toutes les modifications nécessaires afin que le package fonctionne sur une environnement vierge de toutes les dépendances requises.

Les premiers tests de fonctionnement avec un système Linux montrent que

## 3. L'OUTIL D'EMPAQUETAGE

Le PyPA recommande l'utilisation de :

- *setuptools* pour définir des projets et créer des sources de distribution,
- *pipenv* pour la gestion des dépendances de packages lors du développement d'applications,
- *venv* pour isoler les dépendances particulières d'une application et créer un environnement de travail,
- *conda* permettant de fournir un environnement de travail favorable aux projets scientifiques, avec notamment tous les modules essentiels pré-installés,
- *buildout* pour les projets de développement Web,
- *poetry* pour un besoin particulier non couvert par *pipenv*,
- *pip* pour l'installation de librairies à partir de PyPI *Python Package Index*.

Au regard de ces recommandations, nous avons testé les outils suivants dans le but de définir un environnement de développement et de construire un package incorporant les dépendances requises.

*pipenv* est un gestionnaire de haut niveau pour les environnements, les dépendances et les packages Python. Contrairement à *virtualenv*, *pipenv* distingue les dépendances du projet et les dépendances des dépendances du projet. Par ailleurs, *pipenv* différencie le mode développement du mode production. Il offre l'avantage de bien fonctionner sur Windows. Toutefois, la communauté Python l'a peu mis à jour depuis 2018.

*Anaconda* est une distribution de logiciels multiplateformes (Windows, Linux, MacOS) qui facilite l'installation des librairies scientifiques *Numpy* et *Scipy*, ce qui est particulièrement intéressant dans

le cas des plateformes Windows où ce processus est plus complexe. Elle incorpore une librairie open-source appelée *conda* permettant la gestion des dépendances, de l'environnement de travail ainsi que la création de packages. *Anaconda* semble être approprié au projet, mais c'est une distribution trop lourde pour être intégrée à notre package et *Miniconda*, qui ne comporte que Python, *conda* et *pip*, ne répond pas aux besoins du projet.

Nous avons tout d'abord cherché à construire le package manuellement, à partir de *pipenv* associé à *pip*, puis de *conda* qui dispose d'une riche bibliothèque. Cet effort s'est avéré laborieux et a révélé des incompatibilités lors du *build* qui n'ont pas permis de valider les exigences de la plateforme *testPyPI*.

Nous avons donc décidé de construire notre package en utilisant *Poetry*, qui est un outil complet multiplateformes autour duquel la communauté Python reste très active. Il propose à la fois la gestion des dépendances, l'emballage (création d'une structure pour un projet et la génération de fichiers de configuration et de manifestes) et la publication. *Poetry* automatise ces différents procédés et facilite grandement le travail. Nous étudions en détail l'utilisation de cet outil dans la section suivante.

# Construction du package avec *Poetry*

## 1. CRÉATION DU PACKAGE ET GESTION DES DÉPENDANCES

Pour créer notre package, il ne faut pas commencer par définir un dossier du nom du package, car cela sera automatiquement fait par *Poetry*. En revanche, il faut s'assurer que Python utilise bien la version 3 pour tout le travail de construction, ce qui se traduit par exemple par une variable d'environnement du type `~/.poetry/_vendor/py3.6` en réponse à l'instruction

```
poetry build
```

Pour parvenir à un tel résultat, et comme expliqué précédemment, on commence par choisir une version appropriée de Python dans le répertoire parent dans lequel on souhaite créer notre package (ici la version 3.6.2)

```
cd biologie
pyenv versions
* system
  2.7.10
  3.6.2
  3.8.0
pyenv local 3.6.2
python --version
```

Puis la création du projet se fait à l'aide de la commande `poetry new crisprbuilder_tb` qui permet de générer le squelette de l'application contenant les éléments suivants

```
crisprbuilder_tb
├── __init__.py
├── pyproject.toml
├── README.rst
├── tests
│   ├── __init__.py
│   └── test_crisprbuilder_tb.py
```

- le répertoire **crisprbuilder\_tb** contient initialement le fichier `__init__.py` et c'est dans ce répertoire que nous allons rajouter tous les composants principaux du code `__main__.py`, **fonctions.py**, **bdd.py** et les répertoires **data**, **doc**, **REP** et **tmp** avec leurs contenus. En effet, la création de l'archive va compresser ce répertoire **crisprbuilder\_tb** afin de le publier. Il devra contenir tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'application. Lors de sa création, le fichier `__init__.py` contenait uniquement la version du package. Pour éviter

tout conflit de version avec le fichier `pyproject.toml`, nous vidons le fichier `__init__.py` du répertoire `crisprbuilder_tb`

- le répertoire `tests` contient les tests unitaires relatifs au bon fonctionnement du package
- le fichier `README.rst` fournit une brève description du package, et nous le modifions au format markdown `README.md` à l'usage plus répandu
- le fichier `pyproject.toml` remplace les anciens standards de définition de packages : `setup.exe` et `requirements.txt`. Il précise notamment le nom du package, sa version, sa description, l'emplacement de son dépôt (par exemple sur GitHub), l'adresse email de l'auteur du package, et la version des dépendances
- nous rajoutons à la racine du package un fichier `LICENSE`, un fichier `.gitignore` pour la gestion des versions.

Notons qu'il est préférable de choisir un nom de package en minuscules pour éviter toute confusion car, bien que les majuscules soient conservées sur PyPI, l'appel du package en ligne de commande devra s'effectuer en minuscules. En outre, par convention il faut éviter le symbole '-' qui est automatiquement remplacé par '\_' lors de la création du package.

En ce qui concerne la gestion des versions de dépendances, il faut tout d'abord se placer dans le répertoire `crisprbuilder_tb` puis utiliser l'instruction `$ poetry add nom_dependance` qui assure la compatibilité de la dépendance `nom_dependance` avec le package `crisprbuilder_tb`. Il est également possible d'imposer certaines contraintes sur les versions des dépendances ou encore de rentrer manuellement les dépendances dans le fichier `pyproject.toml`, mais l'instruction `$ poetry add nom_dependance` offre l'avantage de chercher automatiquement une version compatible de la dépendance, puis de l'inscrire dans `pyproject.toml`.

Il faut donc ajouter les dépendances suivantes au projet :

```
cd crisprbuilder_tb
poetry add xlrd
poetry add xltdict
poetry add biopython
poetry add parallel-fastq-dump
```

Le fichier `pyproject.toml` comporte maintenant les versions suivantes

```
[tool.poetry.dependencies]
xlrd = "1.2.0"
xltdict = "0.12.0"
biopython = "1.76"
parallel-fastq-dump = "^0.6.5"
```

On peut ensuite compléter manuellement ce fichier pour fournir des informations d'ordre général du type

```
[tool.poetry]
name = "crisprbuilder_tb"
version = "0.1.2"
description = "Collect and annotate Mycobacterium tuberculosis WGS data for CRISPR investigation"
authors = ["stephane-robin <robin.stephane@outlook.com>"]
license = "MIT"
readme = "README.md"
homepage = "https://github.com/stephane-robin/crisprbuilder_tb.git"
```

```
repository = "https://github.com/stephane-robin/crisprbuilder_tb.git"
keywords = ["tuberculosis", "CRISPR"]}
```

La rubrique [tool.poetry.dev-dependencies] définit le module qui procèdera aux tests unitaires concernant le fonctionnement du package.

La rubrique [build-system] définit les versions de *Poetry* et *poetry.masonry.api* nécessaires à la construction du package.

Pour installer ensuite les dépendances du projet au sein du package, il est nécessaire d'utiliser l'instruction `$ poetry install` qui crée les fichiers `poetry.lock` et `setup.py`, ainsi que le répertoire **crisprbuilder\_tb.egg-info** comprenant le code, les ressources et les métadonnées du projet. Ce format facilite la désinstallation et la mise à niveau du code, car le projet est essentiellement autonome dans un unique répertoire. Il autorise ainsi l'installation de plusieurs versions d'un même projet simultanément. Il s'agit d'un format adapté à la distribution de plugins pour des applications extensibles et des frameworks, similaire au format *.jar* en Java. Il permet également de distribuer les gros packages en entités séparées. De son côté, `poetry.lock` empêche les dépendances de télécharger la dernière version au moment de l'installation, en fixant la version utilisable par le package. Dans le cas de *Poetry*, `setup.py` n'est en fait qu'un fichier temporaire servant à la construction de **crisprbuilder\_tb.egg-info**.

Lors de l'exécution du code `$ poetry install`, on constate que *Poetry* crée en fait un environnement virtuel dans lequel il va installer les dépendances et le package

```
poetry install
Creating virtualenv crisprbuilder-tb-oJzk4q3N-py3.8 in ~/.cache/pypoetry/virtualenvs
Installing dependencies from lock file
```

```
Package operations: 14 installs, 0 updates, 0 removals
```

- Installing pyparsing (2.4.7)
- Installing six (1.14.0)
- Installing atomicwrites (1.4.0)
- Installing attrs (19.3.0)
- Installing more-itertools (5.0.0)
- Installing numpy (1.18.4)
- Installing packaging (20.3)
- Installing pluggy (0.13.1)
- Installing py (1.8.1)
- Installing wcwidth (0.1.9)
- Installing biopython (1.76)
- Installing pytest (4.6.9)
- Installing xlrd (1.2.0)
- Installing xmldict (0.12.0)
- Installing parallel-fastq-dump (0.6.5)
- Installing crisprbuilder\_tb (0.1.26)

## 2. CONSTRUCTION DU PACKAGE ET PUBLICATION

Pour emballer le projet, il faut utiliser l'instruction `$ poetry build` qui va permettre de créer un répertoire source **dist** contenant une archive *crisprbuilder\_tb-0.1.2.tar.gz* et une distribution

compilée *crisprbuilder\_tb-0.1.2-py3-none-any.whl*. Lors de l'exécution du code `$ poetry build`, on constate bien la constitution des fichiers mentionnés


```
poetry build
Building crisprbuilder_tb (0.1.2)
- Building sdist
- Built crisprbuilder_tb-0.1.2.tar.gz

- Building wheel
- Built crisprbuilder_tb-0.1.2-py3-any.whl
```

Attention, si la distribution comporte la mention "py2" au lieu de "py3", cela signifie que la construction sous *Poetry* a été réalisée à partir de Python2. Il faut donc bien s'assurer de choisir une version de Python3 avant la création du package.

On peut vérifier la conformité du package avec l'instruction `$ poetry check` qui renvoie `All set !` si le package ne comporte aucune discordance et peut être publié.

Avant d'être publié, la structure du package est la suivante

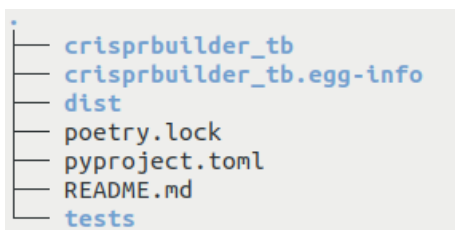

```
.
├── crisprbuilder_tb
├── crisprbuilder_tb.egg-info
├── dist
├── poetry.lock
├── pyproject.toml
├── README.md
└── tests
```

Notons que le fichier README.md reste en dehors du répertoire **crisprbuilder\_tb**, car à cet emplacement il peut être lu par PyPI, et constitue le contenu de la rubrique "Package description" sur les sites <https://www.pypi.org> ou encore [https://www.test.pypi.org/project/crisprbuilder\\_tb](https://www.test.pypi.org/project/crisprbuilder_tb)

Le dossier **crisprbuilder\_tb** contient les éléments suivants

```

.
├── bdd.py
├── data
│   ├── 1_3882_SORTED.xls
│   ├── Brynildsrud_Dataset_S1.xls
│   ├── lineage.csv
│   ├── NC_000962.3.txt
│   ├── spoligo_new.fasta
│   ├── spoligo_old.fasta
│   ├── spoligo_vitro.fasta
│   └── spoligo_vitro_new.fasta
├── doc
│   ├── crisprbuilder_tb.ipynb
│   ├── crisprbuilder_tb.md
│   ├── femto.png
│   ├── LICENSE
│   ├── selection.png
│   └── tree.png
├── fonctions.py
├── __init__.py
├── __main__.py
├── __pycache__
│   ├── bdd.cpython-36.pyc
│   ├── fonctions.cpython-36.pyc
│   ├── __init__.cpython-36.pyc
│   └── __main__.cpython-36.pyc
├── REP
│   └── sequences
│       └── __init__.py
├── tmp
│   └── __init__.py

```

Le dossier **crisprbuilder\_tb.egg-info** contient désormais les éléments suivants

```

.
├── dependency_links.txt
├── PKG-INFO
├── requires.txt
├── SOURCES.txt
└── top_level.txt

```

Le dossier **dist** contient les éléments suivants

```

.
├── crisprbuilder_tb-0.1.24-py2.py3-none-any.whl
└── crisprbuilder_tb-0.1.24.tar.gz

```

Avant de publier le package, il faut tester son comportement à l'installation en dehors de l'environnement de développement. Pour cela, il est possible de le publier officieusement sur la plateforme de test *testPyPI*. Il faut alors se placer à la racine du package et lancer en ligne de commande l'instruction

```
twine upload --repository testpypi dist/*
```

Il est donc possible de télécharger un package provenant d'index différents de PyPI. Par exemple, l'installation de CRISPRbuilder\_TB à partir de testPyPI se fait à l'aide de l'instruction suivante, après s'être assuré qu'on utilise bien une version 3 de Python

```
pip install -i https://test.pypi.org/simple/ crisprbuilder_tb
```

Il peut arriver que testPyPI n'installe pas la dernière version, en général lorsqu'une version est déjà présente sur l'ordinateur. Dans ce cas, il convient de préciser la version souhaitée du package, par exemple pour la version 0.1.2, il faut écrire



```
pip install -i https://test.pypi.org/simple/ crisprbuilder_tb==0.1.2
```

Il est fréquent qu'il s'affiche à ce moment-là le message d'erreur suivant

```
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement crisprbuilder_tb==0.1.2 (from
ERROR: No matching distribution found for crisprbuilder_tb==0.1.2
```

Dans ce cas, la répétition des instructions précédentes résout le problème

```
pip install -i https://test.pypi.org/simple/ crisprbuilder_tb
$ pip install -i https://test.pypi.org/simple/ crisprbuilder_tb==0.1.2
```

Lorsque le package est finalement prêt pour être publié sur PyPI, on utilise l'instruction

```
poetry publish
```

Pour cela, l'auteur du package doit être enregistré sur PyPI avec un identifiant et un mot de passe. A partir de ce moment-là, le package est rendu disponible publiquement.

Les explications relatives à l'utilisation pratique de *Poetry* sont reprises dans le tutoriel suivant que nous venons de publier sur YouTube : <http://www.youtube.com>

### 3. INSTALLATION DU PACKAGE

L'installation du package par n'importe quel utilisateur se fait maintenant grâce à l'instruction

```
python -m pip install nom_package
```

Mais avant cela, il faut s'assurer que *pip* est bien configuré pour travailler avec la version 3 de Python, et il faut installer les dépendances avant d'installer CRISPRbuilder\_TB à l'aide des instructions suivantes

```
pip install xlrd==1.2.0
pip install xmltodict==0.12.0
pip install biopython==1.76
pip install parallel-fastq-dump==0.6.5
```

Attention, dans le cas où l'installation d'un de ces modules échoue, il faut réitérer l'instruction sans préciser la version souhaitée, puis au besoin de nouveau exécuter l'instruction en précisant la version. Il n'apparaît aucune raison évidente pour que ça fonctionne, mais pourtant cela permet de bien télécharger certains modules récalcitrants. A RAJOUTER DANS LE NOTEBOOK

A RAJOUTER DANS LE NOTEBOOK AVEC LES SPOLIGO ATTENTION A L'ESPACE AVANT CRISPRBUILDER LORS DE L'INSTALLATION A RAJOUTER AU NOTEBOOK

Au moment de l'installation, que ce soit à partir de PyPI ou d'un autre index tel que testPyPI, l'utilisateur ne choisit pas l'emplacement d'installation. Celui-ci est défini automatiquement par le système en fonction des variables d'environnement. Par exemple, si on utilise une version particulière de Python avec *pyenv*, alors le package pourra se trouver dans `~/.pyenv/versions/3.6.5/lib/python3.6/`. Il est également fréquent de le retrouver dans `~/.local/lib/python3.6/site-packages/` avec la plupart des différents packages. Comme on ne connaît pas avec certitude l'emplacement dans lequel le package va s'installer, il convient de définir une variable d'environnement qui pointe vers l'emplacement d'installation.

Lors de l'exécution du package, il est nécessaire de l'appeler par son nom en utilisant l'indice "-m" signifiant "module". Il n'est pas utile de préciser l'utilisation de Python3 si le répertoire courant

travaille déjà avec cette version. En revanche, les chemins relatifs dans les modules du package ne devront pas utiliser le nom `crisprbuilder_tb` car celui-ci ne sera pas reconnu, une fois à la racine du package. EXPLICATIONS A CHANGER

Par défaut, Python cherche ses modules et packages dans la variable d'environnement `$PYTHON-PATH`. On peut alors consulter les différents chemins connus par cette variable d'environnement en exécutant l'instruction

```
python
>>> import sys
>>> print(sys.path)
```


afin d'obtenir une réponse sous forme de liste du type

```
[',',
'\raisebox{-1ex}{\textasciitilde}/.pyenv/versions/3.6.5/lib/python36.zip',
'\raisebox{-1ex}{\textasciitilde}/.pyenv/versions/3.6.5/lib/python3.6',
'\raisebox{-1ex}{\textasciitilde}/.pyenv/versions/3.6.5/lib/python3.6/lib-dynload',
'\raisebox{-1ex}{\textasciitilde}/.local/lib/python3.6/site-packages',
'\raisebox{-1ex}{\textasciitilde}/.pyenv/versions/3.6.5/lib/python3.6/site-packages']
```

TODO PROBLEME INSTALLATION AVEC REQUIREMENTS.TXT OBLIGATOIRE

#### 4. LA STRUCTURE DU PACKAGE CONSTRUIT PAR POETRY

Le fichier `crisprbuilder_tb-0.1.2.tar.gz` est une archive qui, une fois décompressée contient les éléments suivants :

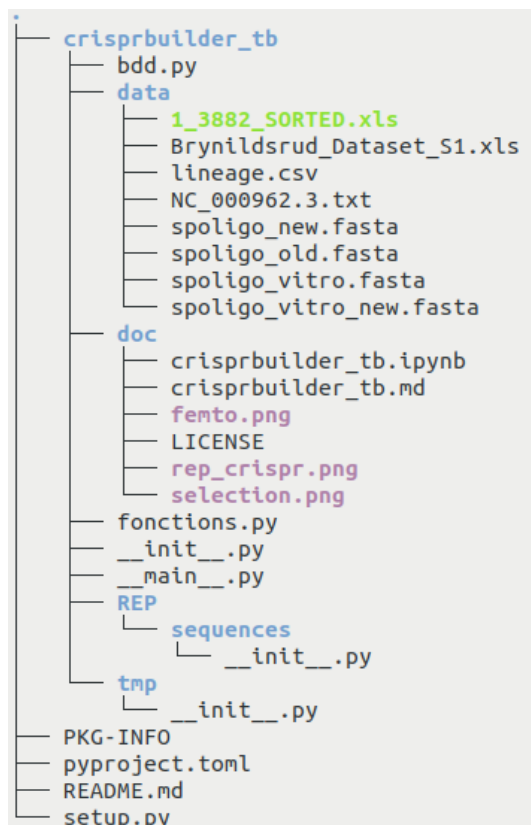

On constate la même arborescence que celle créée au moment de l'instruction XXX, avec en supplément les fichiers

- un répertoire **doc** comprenant la documentation nécessaire pour comprendre et utiliser convenablement le package,
- un répertoire **\_\_pycache\_\_** comprenant des fichiers compilés et un fichier **\_\_init\_\_.py**,
- un répertoire **data** comprenant les bases de données utiles au programme, sans aucun module et donc aucun fichier **\_\_init\_\_.py**,
- un répertoire **REP** comprenant un répertoire séquences qui contient les résultats de recherche au sujet de différents SRA,
- un répertoire **tmp** comprenant un fichier nb.txt qui change pour chaque SRA
- à la racine du package, les fichiers **\_\_init\_\_.py**, **\_\_main\_\_.py**, **fonctions.py** et **bdd.py**.

Notons que tous les répertoires comprenant des modules Python doivent contenir un fichier **\_\_init\_\_.py**.

## 6

# Le package CRISPRbuilder\_TB

## 1. FONCTIONNEMENT DU PACKAGE CRISPRBUILDER\_TB

La compréhension des chemins d'accès est au coeur du fonctionnement d'un package

Le package CRISPRbuilder\_TB ne fonctionne pas comme un module qu'on importerait en début de code Python afin d'en utiliser les différentes méthodes.

Par ailleurs, il n'est pas prévu que l'utilisateur se place dans le package pour exécuter directement le module `__main__.py` en écrivant en ligne de commande `$ python crisprbuilder_tb --collect ERR2704808` sans le "-m", car dans ce cas l'exécution entraînerait la levée d'une exception due aux différents chemins d'accès qui seraient erronés. (explications des chemins d'accès ci-dessous)

L'exécution du package est réalisée en ligne de commande, et une fois que l'utilisateur a écrit

```
$ python -m crisprbuilder_tb --collect ERR2704808
```

l'interpréteur va chercher le package à son emplacement de stockage XXX et l'exécute comme si ce dernier se trouvait dans le répertoire courant. Pourtant, le package ne se trouve pas dans le répertoire courant et tous les chemins d'accès aux bases de données et modules du package doivent tenir compte de la variable d'environnement placée au début de chaque chemin d'accès.

## 2. DOCUMENTATION DÉTAILLÉE DU PACKAGE

Le package est décrit en détail dans le document `crisprbuilder_tb.md`, présent dans le répertoire **doc** du package une fois installé. Ce document est présenté ci-dessous dans sa version originale en anglais.



The CRISPRbuilder\_TB package is an open source software made available under generous terms. Please see the LICENSE file for further details.

If you use CRISPRbuilder\_TB in work contributing to a scientific publication, we ask that you cite the following application note : Femto-ST Institute, UMR 6174 CNRS, University of Bourgogne Franche-Comté, France.

This package originated in the work of Section [1] and Section [2].

## Purpose of this package

CRISPRbuilder\_TB will help you collect and annotate Mycobacterium tuberculosis whole genome sequencing data for CRISPR investigations. Given a Sequence Read Archive reference, the package will provide the genome information dictionary comprising the following elements :

- the reads - number of reads for the study, length of those reads, coverage of the study,
- the study - source of publication for the SRA reference, authors who discovered it, location of discovery, date of discovery, center that discovered the SRA, reference of the study, study accession number,
- identity - name of the SRA reference, strain for the SRA, taxid, bioproject number,
- spoligotypes - description, numbers, new version numbers, vitro description, vitro numbers, vitro new version description, vitro new version numbers, Spoligotype International Type, Spoligotype International Type silico,
- lineages - Coll et al. 2014 (for all lineages) Section [3], Stucki et al. 2016 (for Lineage 4) Section [4], Palittapongarnpim et al. 2018 (for Lineage 1) Section [5], Shitikov et al. 2017 (for Lineage 2) Section [6].

## How to install the package ?

This package comes with a Command Line Interface, so it should be installed and executed using your command prompt. For Linux, MacOS or Windows platforms, the installation requires the same instruction. From your current directory, first install the dependencies then the package by writing in the command prompt :

```
$ pip install xlrd==1.2.0
$ pip install xmltodict==0.12.0
$ pip install biopython==1.76
$ pip install parallel-fastq-dump==0.6.5
$ pip install crisprbuilder_tb
```

Please note that `crisprbuilder_tb` is written without capital letters. Make sure your system is set to Python 3 in your current directory before using the `pip` instruction. The default version on your computer might be different. You can also check that `pip` is linked to Python3 by writing `pip --version`, which will display a line similar to

```
pip 20.1.1 from ~/pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)
```

## How to use the Command Line Interface ?

After installing the package, you can find help with the command prompt, listing the different available options, such as `--collect`, `--list`, `--add`, `--print`, `--remove`, `--change`, and their expected

syntax. Stay in the directory containing the installed package and write in the command prompt :

```
python -m crisprbuilder_tb --help
```

The help menu will display the following information :

```
usage: crisprbuilder_tb [-h] [--collect] [--list] [--add] [--remove] [--change]
                        [--print] sra
```

Collects and annotates Mycobacterium tuberculosis whole genome sequencing data for CRISPR investigation.

positional arguments:

sra                requires the reference of a SRA, the path to a file of SRA references or 0. See doc.

optional arguments:

-h, --help    show this help message and exit  
--collect    collects the reference of a SRA to get information about this SRA. See doc.  
--list        collects the path to a file of SRA references to get information about. See doc.  
--add        collects data to add to the file data/lineage.csv. Requires 0 as argument. See doc.  
--remove     removes data from the file data/lineage.csv. Requires 0 as argument. See doc.  
--change     collects data to update the file data/lineage.csv. Requires 0 as argument. See doc.  
--print      prints the file data/lineage.csv. Requires 0 as argument. See doc.

### *Executing CRISPRbuilder\_TB with a SRA reference*

You can run the package if you wish to find information regarding a specific SRA. From your current directory, write in the command prompt :

```
python -m crisprbuilder_tb --collect {SRA_reference}
```

Please note the importance of "-m" to run crisprbuilder\_tb as a package, otherwise the interpreter will look at crisprbuilder\_tb as a folder inside the current folder and not a package. CRISPRbuilder\_TB uses version 3 of Python, so make sure your system is set to Python 3 in your current directory before using the python instruction. The default version on your computer might be different.

**Caution :** it is not recommended to find the location of the package and go to the directory containing CRISPRbuilder\_TB in order to execute it. If you are doing so, the instruction above won't work.

**Example :** to find information about SRR8368696, write :

```
python -m crisprbuilder_tb --collect SRR8368696
```

### *Executing CRISPRbuilder\_TB with a list of SRA references*

To run the package with a list of SRA references, this list must be composed of one SRA reference per line in a txt format file. Then, if you wish to find information regarding a list of specific SRAs, stay in the directory containing the package and write in the command prompt :

```
python -m crisprbuilder_tb --list {path_to_the_file}
```

**Example :** to find information about the different SRAs included in the file **my\_file.txt** from the **Documents** directory, write :

```
python -m crisprbuilder_tb --list /Documents/my_file.txt
```

### *Printing the database lineage.csv*

If you want to consult the **lineage.csv** database, stay in the directory containing the package and write in the command prompt :

```
python -m crisprbuilder_tb --print 0
```

**Caution :** it is necessary to add the 0 after **--print**.

The program will then display the content of the database **lineage.csv** whose extract can be read below :

```
lineage, Position, Gene coord., Allele change, Codon number, Codon change, Amino acid change, Locus Id, Gene name, Gene type, Type of mutation, 5' gene, 3' gene, Strand, Sublineage surname, Essential, Origin,
4.1.1, 3798451, , C/G, , GGG/GGC, G/G, Rv3383c, idsB, non essential, syn, 3797437, 398489, -, X, , Stucki et al.,
4.1.2, 3013784, , C/G, , GTC/CTC, V/L, Rv2697c, dut, ess, non-syn, 3013683, 3014147, -, Haarlem, , Stucki et al.,
4.1.3, 4409231, , T/G, , GAG/GCG, E/A, Rv3921c, -, ess, 4280033, 4408969, 4410069, -, Ghana, , Stucki et al.,
4.2, 2181026, , G/C, , CCC/CCG, P/P, Rv1928c, , non essential, syn, 2180450, 2181217, -, -, , Stucki et al.,
4.3, 1480024, , G/T, , TTC/TTA, F/L, Rv1318c, , non essential, non-syn, 1479199, 1480824, -, LAM, , Stucki et al.,
4.4, 3966059, , G/C, , ACG/AGG, T/R, Rv3529c, -, non essential, non-syn, 3965884, 3967038, -, -, , Stucki et al.,
```

### *Adding a record to lineage.csv*

If you want to add a record to the **lineage.csv** database, stay in the directory containing the package and write in the command line :

```
python -m crisprbuilder_tb --add 0
```

**Caution :** it is necessary to add the 0 after **--add**.

You will then be asked the values of the different fields (lineage, position, gene coordinates, allele change, codon number, codon change, amino acid change, locus ID, gene name, gene type, type of mutation, 5' gene, 3' gene, strand, sublineage surname, essential, origin of the study). In case you don't know the value of a particular field, just press enter.


### Removing a record from lineage.csv

If you want to remove a record from the **lineage.csv** database, stay in the directory containing the package and write in the command line :

```
python -m crisprbuilder_tb --remove 0
```

**Caution :** it is necessary to add the 0 after **--remove**.

After your confirmation for removal, you will be asked for the reference of the line you wish to delete, which consists of the lineage and the position (see below). If you don't know this reference, you can always print the **lineage.csv** database beforehand to find it.

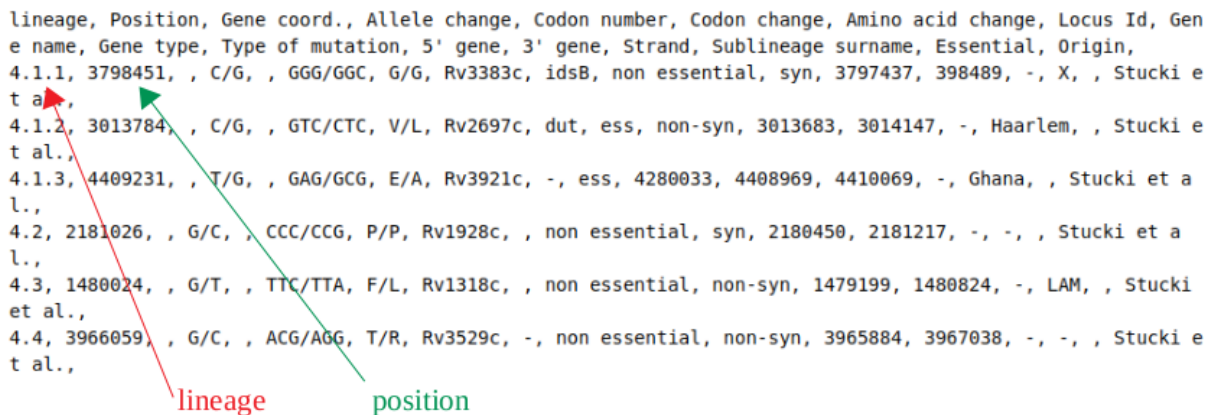

```
lineage, Position, Gene coord., Allele change, Codon number, Codon change, Amino acid change, Locus Id, Gene name, Gene type, Type of mutation, 5' gene, 3' gene, Strand, Sublineage surname, Essential, Origin,
4.1.1, 3798451, , C/G, , GGG/GGC, G/G, Rv3383c, idsB, non essential, syn, 3797437, 398489, -, X, , Stucki et al.,
4.1.2, 3013784, , C/G, , GTC/CTC, V/L, Rv2697c, dut, ess, non-syn, 3013683, 3014147, -, Haarlem, , Stucki et al.,
4.1.3, 4409231, , T/G, , GAG/GCG, E/A, Rv3921c, -, ess, 4280033, 4408969, 4410069, -, Ghana, , Stucki et al.,
4.2, 2181026, , G/C, , CCC/CCG, P/P, Rv1928c, , non essential, syn, 2180450, 2181217, -, -, , Stucki et al.,
4.3, 1480024, , G/T, , TTC/TTA, F/L, Rv1318c, , non essential, non-syn, 1479199, 1480824, -, LAM, , Stucki et al.,
4.4, 3966059, , G/C, , ACG/AGG, T/R, Rv3529c, -, non essential, non-syn, 3965884, 3967038, -, -, , Stucki et al.,
```

lineage position

The execution of the code will end with :

```
The line has been removed.
```

or

```
Your request was cancelled.
```

in case the SRA reference is not correct.

### Changing a record from lineage.csv

If you want to change a record from the **lineage.csv** database, stay in the directory containing the package and write in the command line :

```
python -m crisprbuilder_tb --change 0
```

**Caution :** it is necessary to add the 0 after **--change**.

After confirmation for change, you will be asked for the reference of the line you wish to delete, which consists of the lineage and the position (see below). If you don't know the reference, you can always print the **lineage.csv** database beforehand to find it.



```

lineage, Position, Gene coord., Allele change, Codon number, Codon change, Amino acid change, Locus Id, Gene
name, Gene type, Type of mutation, 5' gene, 3' gene, Strand, Sublineage surname, Essential, Origin,
4.1.1, 3798451, , C/G, , GGG/GGC, G/G, Rv3383c, idsB, non essential, syn, 3797437, 398489, -, X, , Stucki e
t al.,
4.1.2, 3013784, , C/G, , GTC/CTC, V/L, Rv2697c, dut, ess, non-syn, 3013683, 3014147, -, Haarlem, , Stucki e
t al.,
4.1.3, 4409231, , T/G, , GAG/GCG, E/A, Rv3921c, -, ess, 4280033, 4408969, 4410069, -, Ghana, , Stucki et a
l.,
4.2, 2181026, , G/C, , CCC/CCG, P/P, Rv1928c, , non essential, syn, 2180450, 2181217, -, -, , Stucki et a
l.,
4.3, 1480024, , G/T, , TTC/TTA, F/L, Rv1318c, , non essential, non-syn, 1479199, 1480024, -, LAM, , Stucki
et al.,
4.4, 3966059, , G/C, , ACG/AGG, T/R, Rv3529c, -, non essential, non-syn, 3965884, 3967038, -, -, , Stucki e
t al.,

```

lineage

position

You will then be asked the values of the different fields : lineage, position, gene coordinates, allele change, codon number, codon change, amino acid change, locus ID, gene name, gene type, type of mutation, 5' gene, 3' gene, strand, sublineage surname, essential, origin of the study. In case you don't know the value of a particular field, just press enter.

The execution of the code will end with :

```
The line has been changed.
```

or

```
Your request was cancelled.
```

## Composition of the package and dependencies

CRISPRbuilder\_TB needs the following dependencies to work :


- python = "^3.6.4"
- xlrd = "^1.2.0"
- openpyxl = "^3.0.3"
- xmltodict = "^0.12.0"
- biopython = "^1.76"
- datetime = "^4.3"
- parallel-fastq-dump
- balstn+

These different versions are automatically downloaded when installing CRISPRbuilder\_TB. Please note that this package doesn't support Python 2.

The package structure is the following :

- The **\_\_main\_\_.py** and **fonctions.py** files contain the actual code for the package,
- the **bdd.py** file contains the Origines dictionary,
- The **data** directory contains the necessary database to compare with the SRA reference when the code is executed,

- The **REP/sequences** directory contains the different result database for each execution of the code. For example, you can find a directory ERR2704808 containing the fasta files ERR2704808\_1.fasta, ERR2704808\_2.fasta and ERR2704808\_shuffled.fasta along with the files ERR2704808.00.nhr, ERR2704808.00.nin, ERR2704808.00.nsq, ERR2704808.nal and the directory ERR2704808 containing the blast database. That's typically where you can find the files ERR2704808\_old.blast and ERR2704808\_new.blast.
- The **doc** directory contains the necessary documentation to explain how this package works. It includes a **README.md** file explaining how to install the package for those who just need the essential, the copyright conditions for this package with the **LICENSE** file and the present documentation.

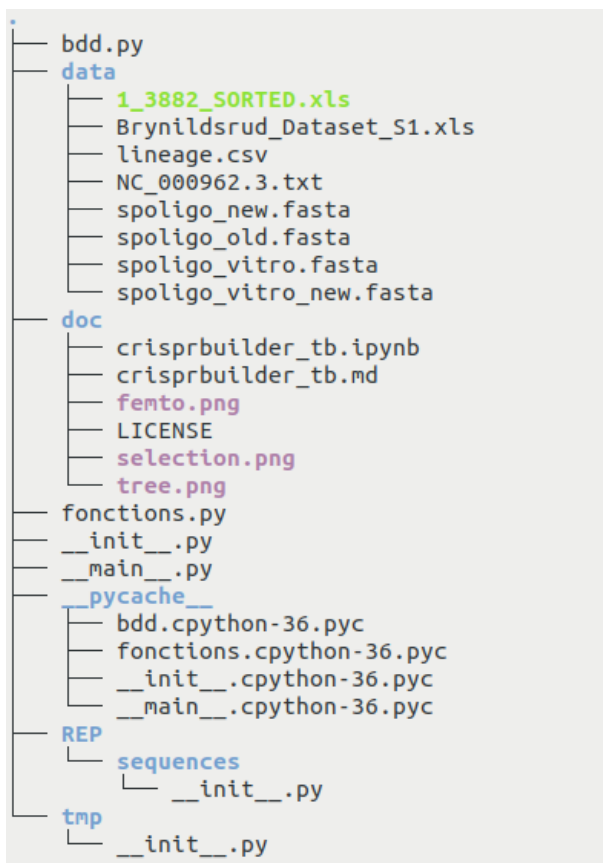

## Retrieving the genome information dictionary

Let's assume you're looking for information regarding ERR2704808. After writing `python3 -m crisprbuilder_tb --collect ERR2704808` in the command prompt, a directory called **ERR2704808** will be created in **REP/sequences** and the item ERR2704808 will be added to the database. The following message will be displayed :

```
We're creating a directory ERR2704808.
We're adding ERR2704808 to the database.
```

Then the files in fasta format will be downloaded to **REP/sequences/ERR2704808** as in the following code :

```
if len([u for u in listdir(rep) if 'fasta' in u]) == 0:
    print("We're downloading the files in fasta format")
```

```

try:
    completed = subprocess.run(['parallel-fastq-dump', '-t', '8',
                                '--split-files', '--fasta', '-0', P_REP,
                                '-s', item], check=True)

    completed.check_returncode()
    # if the download worked
    print("fasta files successfully downloaded.")
    for k in listdir(P_REP):
        if k.endswith('.fasta'):
            p_item_k = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'REP',
                                    'sequences', item, k))
            p_k = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'REP', k))
            try:
                move(p_k, p_item_k)
            except FileNotFoundError:
                print("We can't transfer the fasta files in the proper "
                      "repository.")
except subprocess.CalledProcessError:
    # if the download didn't work, we delete the SRA from dico_afr
    del dico_afr[item]
    print("Failed to download fasta files.")

```

If ERR2704808\_shuffled.fasta is not in the **ERR2704808** directory, then the ERR2704808\_1.fasta and ERR2704808\_2.fasta files will be mixed in a new ERR2704808\_shuffled.fasta file in the **ERR2704808** directory, as in the following code :

```

p_shuffled = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'REP', 'sequences',
                           item, item + '_shuffled.fasta'))
if item + '_shuffled.fasta' not in listdir(rep):

    print("We're mixing both fasta files, which correspond to the two "
          "splits ends.")

    p_fasta_1 = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'REP',
                              'sequences', item, item + '_1.fasta'))
    p_fasta_2 = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'REP',
                              'sequences', item, item + '_2.fasta'))

    if name == 'posix':
        system("sed -i 's/" + item + './' + item + "_1./g' " + p_fasta_1)
        system("sed -i 's/" + item + './' + item + "_2./g' " + p_fasta_2)
        system("cat " + p_fasta_1 + " " + p_fasta_2 + " > " + p_shuffled)
    else:
        fonctions.change_elt_file(p_fasta_1, '_1', item)
        fonctions.change_elt_file(p_fasta_2, '_2', item)
        fonctions.concat(p_fasta_1, p_fasta_2, p_shuffled)

```

The number of reads represented by '>' in ERR2704808\_shuffled.fasta will be counted and assigned to nb\_reads, as in the following code :

```

if 'nb_reads' not in dico_afr[item] or dico_afr[item]['nb_reads'] == '':

```

```

if name == 'posix':
    system("cat " + p_shuffled + " | grep '>' | wc -l > " + P_TXT_POSIX)
    nb_reads = eval(open(P_TXT_POSIX).read().split('\n')[0])
else:
    with open(p_shuffled, 'r') as f_in, open(P_TXT_WIN, 'w') as f_out:
        lignes = f_in.readlines()
        cpt = 0
        for elt in lignes:
            cpt += elt.count('>')
            f_out.write(str(cpt))
        nb_reads = eval(open(P_TXT_WIN).read().split('\n')[0])

dico_afr[item]['nb_reads'] = nb_reads

```

The length of the reads will be evaluated from ERR2704808\_shuffled.fasta as in the following code :

```

if 'len_reads' not in dico_afr[item]:
    nb_len = len(''.join(open(p_shuffled).read(10000).split('>')[1].split(
        '\n')[1:]))
    dico_afr[item]['len_reads'] = nb_len

```

which eventually will be displayed by :

```

nb_reads: 14304698
len_reads: 108

```

When starting the download, the following information will be displayed :

```

SRR ids: ['ERR2704808']
extra args: ['--split-files', '--fasta']
tempdir: /tmp/pfd_1a9adanv
ERR2704808 spots: 7152349
blocks: [[1, 894043], [894044, 1788086], [1788087, 2682129], [2682130, 3576172], [3576173, 44

```

If the NCBI server is busy or your connection unstable, the following message could show up :

```

2020-05-09T09:25:58 fastq-dump.2.8.2 sys: libs/kns/unix/syssock.c:606:KSocketTimedRead: timed

```

Ignore the message and let the program run. It might take a while, but you'll eventually find that the download is processing correctly with the following message :

```

Read 894043 spots for ERR2704808
Written 894043 spots for ERR2704808
fasta files successfully downloaded.
We're mixing both fasta files, which correspond to the two splits ends.

```

The coverage will be calculated and, if it is too, low the procedure will be cancelled :

```

if 'couverture' not in dico_afr[item] or \
    dico_afr[item].get('couverture') == '':
    dico_afr[item]['couverture'] = round(dico_afr[item].get('nb_reads') *
        dico_afr[item].get('len_reads') /
        TAILLE_GEN, 2)

if dico_afr[item].get('couverture') < 50:
    del dico_afr[item]

```

```
print(f"The coverage is too low. {item} is being removed from the "
      "database")
```

which will be displayed by :

```
couverture: 350.2
```

Then, a database for blast will be created in **REP/sequences/ERR2704808/ERR2704808**, as in the code :

```
if item+'.nal' not in listdir(rep) and item+'.nin' not in listdir(rep):
    print("We're creating a database for Blast")
    try:
        completed = subprocess.run(['makeblastdb', '-in', p_shuffled,
                                     '-dbtype', 'nucl', '-title', item,
                                     '-out', repitem], check=True)
        completed.check_returncode()
    except subprocess.CalledProcessError:
        print("We can't proceed blasting file.")
```

You will then read the following message :

```
We're creating a database for Blast
Building a new DB, current time: 05/09/2020 12:18:30
New DB name:    /home/stephane/Biologie/env_bio/CRISPRbuilder-TB/REP/sequences/ ERR2704808/ERR2704808
New DB title:   ERR2704808
Sequence type: Nucleotide
Keep Mbits: T
Maximum file size: 1000000000B
Adding sequences from FASTA; added 14304698 sequences in 1213.96 seconds.
```

Some research will eventually be made in the dataset Brynildsrud, according to the code :

```
brynildsrud = fonctions.to_brynildsrud()
if item in brynildsrud:
    for elt in brynildsrud[item]:
        dico_afr[item][elt] = brynildsrud[item][elt]
        print(f"{item} is in the database Brynildsrud")
else:
    print(f"{item} is not in the database Brynildsrud")
```

If ERR2704808 doesn't belong to the dataset Brynildsrud, the following message will appear :

```
ERR2704808 is not in the database Brynildsrud
```

Sequences from the fasta files will be added and the spoligotypes will be blasted, as in the code :

```
if 'spoligo' not in dico_afr[item] or dico_afr[item]['spoligo'] == '':
    print("The spoligotypes are being blasted")
    dico_afr[item]['spoligo'] = ''
    dico_afr[item]['spoligo_new'] = ''

p_spoligo_old = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'data',
                              'spoligo_old.fasta'))
p_spoligo_new = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'data',
                              'spoligo_new.fasta'))
```

```

p_old_blast = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'tmp', item
                          + "_old.blast"))
p_new_blast = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'tmp', item
                          + "_new.blast"))

try:
    completed = subprocess.run("blastn -num_threads 12 -query " +
                                p_spoligo_old + " -evaluate 1e-6 -task "
                                "blastn -db " + repitem + " -outfmt "
                                "'10 qseqid sseqid sstart send qlen "
                                "length score evalue' -out " +
                                p_old_blast, shell=True, check=True)
    completed.check_returncode()
except subprocess.CalledProcessError:
    print("We can't proceed blasting file.")

try:
    completed = subprocess.run("blastn -num_threads 12 -query " +
                                p_spoligo_new + " -evaluate 1e-6 -task "
                                "blastn -db " + repitem + " -outfmt "
                                "'10 qseqid sseqid sstart send qlen "
                                "length score evalue' -out " +
                                p_new_blast, shell=True, check=True)
    completed.check_returncode()
except subprocess.CalledProcessError:
    print("We can't proceed blasting file.")

for pos, spol in enumerate(['old', 'new']):
    p_blast = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'tmp', item
                          + '_' + spol + '.blast'))
    p_fasta = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'data',
                          'spoligo_' + spol + '.fasta'))

    with open(p_blast) as file:
        matches = file.read()
        nb_max = open(p_fasta).read().count('>')
        for k in range(1, nb_max + 1):
            if matches.count('espaceur' + spol.capitalize() + str(k)
                              + ',') >= 5:
                dico_afr[item]['spoligo' + ['', 'new'][pos]] \
                    += '\u25A0'
            else:
                dico_afr[item]['spoligo' + ['', 'new'][pos]] \
                    += '\u25A1'

    dico_afr[item]['spoligo' + ['', 'new'][pos] + '_nb'] = [
        matches.count('espaceur' + spol.capitalize() + str(k) + ',')
        for k in range(1, nb_max + 1)]
    try:
        move(p_blast, rep)

```

You will read the message :

The different files ERR2704808\_\*.blast will then be moved to **REP/sequences/ERR2704808**

spoligo: 

spoligo\_new: 

The same process is applied to the spoligotypes\_vitro.

spoligo vitro: 

```
spoligo_vitro_nb: [(327, 314), (0, 0), (0, 0), (303, 302), (360, 353), (332, 310), (342, 334), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (346, 334), (357, 359), (345, 336), (345, 354), (310, 301), (291, 287), (297, 327), (391, 382), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (500, 500), (332, 321), (346, 362), (0, 0), (0, 0), (377, 371), (312, 297), (338, 356), (401, 364), (343, 341), (329, 339), (368, 363), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (269, 270), (289, 270), (331, 305), (333, 327)]
```

spoligo\_vitro\_new: 

```
if 'SIT' not in dico_afr[item] or dico_afr[item]['SIT'] == '':
    fonctions.add_spoligo_dico('SIT', dico_afr, item, spol_sit)

if 'SIT_silico' not in dico_afr[item]:
    fonctions.add_spoligo_dico('SIT_silico', dico_afr, item, spol_sit)
```

47

Finally, the lineage will be defined by comparing the blast files with the different lineages L6+animal, Principal Genotyping Group, Principal Genotyping Group-cp, Coll, Pali, Shitikov and Stucki, as for example in the code :

```

if 'lineage_Pali' not in dico_afr[item]:
    lignee = []
    lignee_snp = fonctions.to_reads('Pali')
    print("We're adding the lineage according to the SNPs Pali")

    for item2, pos0 in enumerate(lignee_snp):
        seq1, seq2 = lignee_snp[pos0][:2]
        p_blast = str(PurePath(crisprbuilder_tb.__path__[0], 'tmp',
                               'snp_Pali.blast'))
        with open(fonctions.P_FASTA, 'w') as f_fasta:
            f_fasta.write('>\n' + seq2)
        cmd = "blastn -query " + fonctions.P_FASTA + " -num_threads 12" \
              " -evalue 1e-5 -task blastn -db " + repitem + \
              " -outfmt '10 sseq' -out " + p_blast
        system(cmd)
        with open(p_blast) as f_blast:
            formatted_results = f_blast.read().splitlines()

        nb_seq1 = fonctions.to_nb_seq(seq1, formatted_results, 16, 20,
                                       21, 25)
        nb_seq2 = fonctions.to_nb_seq(seq2, formatted_results, 16, 20,
                                       21, 25)

        if nb_seq2 > nb_seq1:
            lignee.append(lignee_snp[pos0][2])

    lignee = [u for u in sorted(set(lignee))]

    dico_afr[item]['lineage_Pali'] = lignee

```

During its work the program will display the following message :

```

We're adding the lineage according to the SNPs L6+animal
We're adding the lineage according to the SNPs PGG
The lineage is being updated.
We're adding the lineage according to the SNPs Coll
We have selected specific reads to compare with different lineages
We're adding the lineage according to the SNPs Pali
We have selected specific reads to compare with different lineages
We're adding the lineage according to the SNPs Shitikov
We have selected specific reads to compare with different lineages
We're adding the lineage according to the SNPs Stucki

```

which will produce the following result :

```

lineage_L6+animal: 1
lineage_PGG_cp: ['1', 'X']
lineage_PGG: X

```



```

lineage_Coll: ['4', '4.9', '5']
lineage_Pali: ['1']
lineage_Shitikov: []
Lignee_Stucki: ['4.10']

```

Some general information will be retrieved from the dataset Origines or directly from NCBI, according to the code :

```

if 'Source' not in dico_afr[item]:
    for ref in bdd.Origines:
        if item in ref['run accessions']:
            for elt in ['Source', 'Author', 'study accession number',
                        'location']:
                dico_afr[item][elt] = ref.get(elt)

if 'taxid' not in dico_afr[item]:
    dicobis = fonctions.get_info(item)
    for elt in dicobis:
        dico_afr[item][elt] = dicobis[elt]

```

If the SRA belongs to Origines, the following message will be displayed :

```
ERR2704808 is in the database Origines
```

which will produce the following result :

```

Source: Unexpected Genomic and Phenotypic Diversity of Mycobacterium africanum   Lineage 5 Af
Author: Ates et al. 2018
study accession number: PRJEB25506
location: France
date: 2007
SRA: ERS2280688
center: DST/NRF Centre of Excellence for Biomedical TB research, SAMRC Centre for TB   Resear
strain:
taxid: 33894
name: Mycobacterium tuberculosis variant africanum
study: ena-STUDY-DST/NRF Centre of Excellence for Biomedical TB research, SAMRC Centre for TB
bioproject: PRJEB25506

```

# 7

## Tester le package

Les tests font partie du processus de développement et sont effectués dans chacune des phases de création du code afin de pouvoir continuer à l'étape suivante. Ainsi, les tests unitaires durant la création de chaque fonction, les tests d'intégration au moment

Plusieurs niveaux de tests doivent être effectués pour valider le package avant publication. Ils nécessitent des environnements de travail différents :

- l'environnement de développement permet de procéder aux tests unitaires effectués durant la création de chaque fonction, aux tests d'intégration effectués au moment où l'on regroupe tout le code, aux tests de performance et aux tests de non-régression effectués à chaque étape lors d'une modification,
- l'environnement de validation permet de procéder aux tests fonctionnels, aux tests CLI, aux tests de configuration et aux tests d'installation effectués lors en dernier.

Il faut donc comprendre le fonctionnement, puis tester chaque portion de code et chaque fonction individuellement avec des paramètres choisis avant de l'incorporer dans le module `__main__.py`. Il est donc nécessaire d'adapter au reste du code les fonctions déjà écrites, les documenter en anglais en vue d'une utilisation ultérieure, les rendre performantes en utilisant des compréhensions de listes, éviter les erreurs potentielles en rajoutant des blocs `try ... except` et des méthodes `.setdefault` et `.get`. Il faut également créer de nouvelles fonctions pour éviter la répétition de code.

### 1. LES TESTS UNITAIRES

Les tests unitaires consistent à évaluer individuellement les composants de l'application (parties de code autonomes, fonctions, ...), en terme de qualité et validation des résultats attendus.

Les tests unitaires sont d'abord effectués manuellement fonction par fonction en évaluant chaque résultat obtenu.

Puis nous utilisons le framework *unittest* intégré dans la distribution standard de Python3.

TODO - EXPLICATIONS unittest

## 2. LES TESTS D'INTÉGRATION

Les tests d'intégration permettent de valider l'inter-utilisabilité des différents modules entre eux dans leur environnement d'exploitation définitif. Nous réalisons également les tests d'intégration dans l'environnement de développement que nous avons construit.

Pour cela, nous avons créé le package, nous nous sommes placés à la racine de l'application et avons exécuté le code du module `__main__.py` directement.

Dans le module `__main__.py`, il faut d'abord importer le package `crisprbuilder_tb`, puis importer les modules `crisprbuilder_tb.fonctions.py` et `crisprbuilder_tb.bdd.py` sans oublier le nom du package sans quoi l'interpréteur ne parviendra pas à trouver ces modules même s'ils se situent à la racine du package.

### 2.1. Le respect des règles du PEP avec pylint

*pylint* fournit une note entre 0 et 10 qui reflète le respect des règles du PEP-8<sup>1</sup> et du PEP-257<sup>2</sup>, notamment en ce qui concerne la lisibilité du code en terme d'espaces entre les signes, de longueur maximale pour chaque ligne (80 caractères) et d'indentation pour assurer la compréhension lors d'un retour à la ligne. *pylint* reprend également les erreurs de structure de code, les manques de définition de variables ou les ambiguïtés dans l'utilisation de variables locales portant le même nom. Toutefois, il comprend mal l'utilisation des compréhensions de listes et des méthodes telles que `.setdefault` pour récupérer la valeur d'une variable dans un dictionnaire.

L'exécution de *pylint* se fait directement en ligne de commande en se plaçant dans le package, à hauteur du dossier parent du fichier à tester (par exemple ici `__main__.py`) suivant l'instruction

```
$ cd crisprbuilder_tb
$ pylint __main__.py
```

Comme *pylint* considère que les modules ne devraient pas excéder 1000 lignes, nous avons développé notre module initial `__main__.py` en trois modules `__main__.py`, `fonctions.py` et `bdd.py`. Nous nous sommes par ailleurs astreints aux règles du PEP pour obtenir une note de 9.72 / 10 avec les commentaires suivants concernant le module `__main__.py`.

```
$ pylint __main__.py
***** Module __main__
__main__.py:36:0: R0914: Too many local variables (57/15) (too-many-locals)
__main__.py:152:23: W0123: Use of eval (eval-used)
__main__.py:160:23: W0123: Use of eval (eval-used)
__main__.py:606:0: R1721: Unnecessary use of a comprehension (unnecessary-comprehension)
__main__.py:643:0: R1721: Unnecessary use of a comprehension (unnecessary-comprehension)
__main__.py:679:0: R1721: Unnecessary use of a comprehension (unnecessary-comprehension)
__main__.py:585:16: W0612: Unused variable 'item2' (unused-variable)
__main__.py:36:0: R0912: Too many branches (88/12) (too-many-branches)
__main__.py:36:0: R0915: Too many statements (317/50) (too-many-statements)
__main__.py:734:0: R0914: Too many local variables (17/15) (too-many-locals)
__main__.py:734:0: R0912: Too many branches (19/12) (too-many-branches)
__main__.py:734:0: R0915: Too many statements (101/50) (too-many-statements)
```

---

1. **PEP-8** : style guide for Python code

2. **PEP-257** : docstring conventions

-----  
Your code has been rated at 9.72/10

De la même façon, le module fonctions.py a obtenu la note de 9.80 / 10 avec les commentaires suivants

```
$ pylint fonctions.py
***** Module fonctions
fonctions.py:372:13: W1510: Using subprocess.run without explicitly set 'check' is not recommended
fonctions.py:380:0: R0913: Too many arguments (6/5) (too-many-arguments)
fonctions.py:400:0: R0913: Too many arguments (7/5) (too-many-arguments)
```

-----  
Your code has been rated at 9.80/10

Le module bdd.py ne contenant que le dictionnaire Origines n'a pas été évalué par *pylint*.

S'agissant d'un test statique, le code n'est pas exécuté et la performance du code n'est pas prise en compte lors de l'évaluation faite par *pylint*. Ceci explique que *pylint* peut reprocher l'utilisation injustifiée de listes compréhensives, sans tenir compte de l'efficacité d'un tel traitement.

TODO PROBLEME PASSAGE PACKAGE CHEMINS D'ACCES

### 2.1.1. fichiers existants

La gestion des exceptions avec des blocs **try ... except FileNotFoundError** ne permet pas au programme de déplacer un fichier vers un répertoire contenant déjà ce fichier. Ce problème est plus sensible au moment des tests car nous utilisons à plusieurs reprises le même SRA. Toutefois, il pourrait également advenir à un utilisateur qui aurait inscrit plusieurs fois sur une liste le même SRA. Il convient donc de tester la présence d'un fichier dans un répertoire avant de le déplacer.

## 2.2. Les problèmes liés aux chemins d'accès

L'incompatibilité des chemins d'accès entre les systèmes Posix et Windows a nécessité l'utilisation du module PurePath permettant de construire des chemins sans recourir aux caractères "/" ou "\".

## 3. LES TESTS FONCTIONNELS

Les tests fonctionnels permettent de vérifier la conformité du package développé par rapport à l'objectif et aux fonctionnalités initiales. A partir des tests fonctionnels, nous n'utilisons plus l'environnement de développement, mais un environnement de test qui peut être soit une machine virtuelle, soit un environnement neutre dénué de toute spécification, mais capable d'installer le package.

L'objectif initial était de fournir un package qui fournit des informations au *SRA* dont la référence serait saisie en ligne de commande par un utilisateur. Ce dernier pourrait également fournir une liste de *SRA* dans un fichier texte avec un *SRA* par ligne. Il pourrait également consulter et modifier la base de données lineage.csv.

Nous fournissons au package un fichier au format *.txt* comprenant plus qu'un *SRA* par ligne. RESULTS

```
$ python -m crisprbuilder_tb --collect ERR2704808 ne parvient pas à trouver les modules ...
```

Les tests fonctionnels comprennent la validation de l'interface en ligne de commande. Il s'agit donc de vérifier que les lignes de commandes prévues pour l'exécution du code fournissent bien le résultat escompté. Pour cela, nous testons successivement les commandes

- `$ python -m crisprbuilder_tb --help` qui fournit bien les informations relatives aux options du package, `$ python -m crisprbuilder_tb --print 0` qui affiche bien la liste demandée,
- `$ python -m crisprbuilder_tb --collect ERR2704808`
- `$ python -m crisprbuilder_tb --change 0`
- `$ python -m crisprbuilder_tb --remove 0`

```
$ python -m crisprbuilder_tb --add 0
```

#### 4. LES TESTS DE CONFIGURATION

Les tests de configuration cherchent à évaluer l'impact des différents systèmes d'exploitations et environnements matériels sur le fonctionnement d'une application.

Nous cherchons donc à définir la configuration matérielle minimale afin que le package fonctionne correctement, ainsi que l'utilisabilité des différents systèmes d'exploitation.

TODO - CONFIG MINI

#### 5. LES TESTS DE PERFORMANCE

L'objectif des tests de performance serait de valider la capacité des serveurs et réseaux pour supporter les charges d'accès importantes. Ceci ne s'applique pas vraiment à notre package, qui n'utilise, lors de ses requêtes fastq et blast, que les serveurs de NCBI.

Ne s'agissant pas d'une application Web, l'utilisation simultanée de plusieurs ordinateurs exécutant le package n'a pas d'incidence sur celui-ci. Si les serveurs de NCBI sont occupés, les réponses obtenues n'en seront que différées.

En revanche, augmentation des performances

La taille importante des fichiers sur lesquels nous travaillons génère des délais importants de traitement. Au début de notre travail sur le code, nous avons cherché à transformer les instructions Linux appelées par les méthodes Python **subprocess.run** et **os.system** en fonctions Python pour améliorer la portabilité de l'application en évitant de se limiter aux systèmes Linux. Lors des premiers tests d'intégration, le temps de réponse du programme était tellement élevé que nous avons constaté lors des premiers tests d'intégration un fort ralentissement du programme lorsque ces modifications étaient effectuées sur l'ensemble du code. fortement le code lors des premiers tests de fonctionnement global de l'application, au vu de la taille importante des fichiers à lire par l'interpréteur. Nous avons donc décidé de revenir à l'utilisation de **subprocess.run** et **os.system**. Si cette démarche n'a aucune incidence pour la plateforme MacOS, elle imposerait en revanche un changement de code pour la plateforme Windows. Or, en fonction des versions du système Windows, l'utilisateur dispose d'une invite de commandes ou d'un PowerShell dont les instructions diffèrent.

Nous avons donc choisi de conserver les appels aux instructions en lignes de commande pour les systèmes Posix et d'utiliser des fonctions Python pour les systèmes Windows. Cela entraîne une relative lenteur de traitement pour ces derniers.

Pour mieux comprendre ce ralentissement, prenons un exemple sur un traitement simple consistant à concaténer deux fichiers *.fasta*. L'instruction suivante

```
os.system("cat SRR8368696_1.fasta SRR8368696_2.fasta > SRR8368696_shuffled_system.fasta")
```

est bien plus rapide qu'une fonction Python que nous pourrions définir pour concaténer et qui permettrait d'améliorer la portabilité du programme. En effet, nous constatons que le code ci-dessous exécuté 10 fois sur un système Ubuntu 18.04 LTS avec un processeur Intel Pentium de 1,6 GHz 64 bits 4 coeurs


```
import time
import os

def concat(p_f1, p_f2, p_shuffled):
    with open(p_f1, 'r') as file_1, open(p_f2, 'r') as file_2, \
        open(p_shuffled, 'w') as f_shuffled:
        lignes_1 = file_1.readlines()
        for elt in lignes_1:
            f_shuffled.write(elt)
        lignes_2 = file_2.readlines()
        for elt in lignes_2:
            f_shuffled.write(elt)

debut_concat = int(round(time.time() * 1000))
concat('SRR8368696_1.fasta', 'SRR8368696_2.fasta', 'SRR8368696_shuffled_concat.fasta')
fin_concat = int(round(time.time() * 1000))
temps_concat = fin_concat - debut_concat
print(temps_concat)

debut_system = int(round(time.time() * 1000))
os.system("cat SRR8368696_1.fasta SRR8368696_2.fasta > SRR8368696_shuffled_system.fasta")
fin_system = int(round(time.time() * 1000))
temps_system = fin_system - debut_system
print(temps_system)
```

affiche un temps moyen d'exécution de l'instruction **os.system** de 19,3 secondes, alors qu'il est de 26,7 secondes lorsqu'on exécute la fonction *concat*.

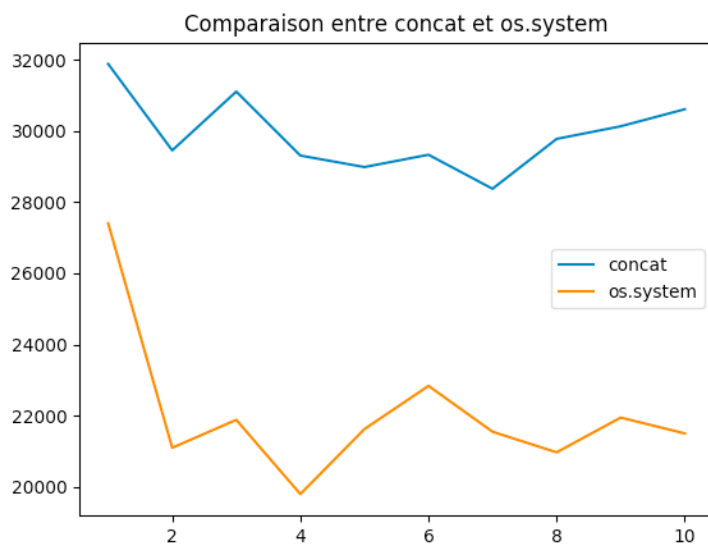

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| concat (ms)    | 31881 | 29452 | 31104 | 29307 | 28984 | 29330 | 28374 | 29775 | 30129 | 30608 |
| os.system (ms) | 27403 | 21099 | 21884 | 19798 | 21624 | 22838 | 21549 | 20971 | 21947 | 21502 |

Cette différence de quelques secondes pour une seule fonction entraîne par conséquent de nombreuses minutes de retard sur l'ensemble du code lors de son exécution.

### 5.1. Amélioration des performances

A ENLEVER xlrld = "1.2.0" xmltodict = "0.12.0" biopython = "1.76" parallel-fastq-dump = "0.6.5"

Le module *fastq-dump* permettant le téléchargement à partir du NCBI peut s'avérer très lent en fonction de l'utilisation de la base de données en temps réel. L'utilisation de plusieurs threads devrait permettre de diviser le travail en plusieurs tâches effectuées simultanément. Malheureusement, Python n'accepte pas nativement le recours à plusieurs threads. C'est en fait le GIL<sup>3</sup> qui interdit cette pratique en autorisant le travail d'un unique thread Python à la fois. Pour résoudre ce problème, on utilise à la place de *fastq-dump* le module *parallel-fastq-dump* qui utilise l'implémentation CPython et donc incorpore du langage C dans son contenu.

DEFINIR GIL

## 6. LES TESTS D'INSTALLATION

Ce type de tests permet de s'assurer que l'utilisateur sera en mesure d'installer le package quel que soit le système d'exploitation utilisé. Il nécessite l'utilisation d'une machine virtuelle... VIRTUALBOX

Dès la première installation effectuée sur une machine Ubuntu vierge sont apparues des difficultés d'installation automatique des modules au regard des contraintes imposées par le fichier **poetry.lock**. Pour s'assurer que les dépendances soient bien installées, nous avons proposé que l'utilisateur le fasse manuellement en suivant les consignes données dans la documentation et à l'aide de l'instruction `pip install nom_module`. Toutefois, le module *parallel-fastq-dump* même installé ne

Une fois que l'application a été validée et publiée sur testPyPI, nous avons contrôlé la documentation au sein des modules et des fonctions, dans le fichier **README.md** et surtout dans le fichier

---

3. GIL :

## **crisprbuilder\_tb.md.**

Nous avons également vérifié le bon fonctionnement de l'installation sur un système Ubuntu 18.04 LTS, un MacOS Sierra et un Windows Vista. Les ordinateurs utilisés ne disposaient pas de l'environnement de travail nécessaire à l'application avant l'installation de celle-ci. Les installations ont été testées de bout en bout avec les commandes

### **TODO - COMMANDES D'INSTALLATION**

Le même procédé a finalement été appliqué au package publié sur PyPI.

### **TODO PROBLEME AVEC REQUIREMENTS.TXT**

### **PROBLEME LE PACKAGE NE S'INSTALLE PAS**

## **7. LES TESTS DE NON-RÉGRESSION**

Ce type de tests permet de vérifier que les modifications apportées au programme durant l'ensemble de la phase de test n'ont pas altérées le fonctionnement du package.

Pour cela, lorsqu'un changement est effectué, les résultats obtenus doivent être comparés aux résultats précédemment obtenus. Nous nous sommes alors exclusivement basé sur les commandes

```
$ python -m crisprbuilder_tb --collect ERR2704808
```

et

```
$ python -m crisprbuilder_tb --print 0
```

pour procéder aux vérifications après modification de code.

L'utilisation de l'outil de versioning Git a constitué une aide précieuse au cours de chaque modification significative de code. Ce stage a été l'occasion de manipuler quotidiennement les principales commandes Git. L'utilisation conjointe de *Poetry* et de Git qui construisent tous les deux un dossier **crisprbuilder\_tb** au moment de la création d'un package par

```
$ poetry new crisprbuilder_tb
```

et au moment de la création d'un repository par

```
$ git clone https://github.com/stephane-robin/crisprbuilder_tb.git
```



# Conclusion

TODO

Ce stage m'a ouvert l'esprit vers le domaine de la bioinformatique et m'a permis de réfléchir à Notons qu'à terme, l'objectif du package sera de proposer une reconstitution du *CRISPR*.

UTILITE???

pickle permet aux objets d'être sérialisés en fichiers sur disque et désérialisés dans le programme au moment de l'exécution.

# Références

- [1] Guyeux C, Sola C, Noûs C, Refrégier G. *CRISPRbuilder-TB : "CRISPR-Builder for tuberculosis". Exhaustive reconstruction of the CRISPR locus in Mycobacterium tuberculosis complex using SRA*. PLoS computational biology. 2020 ;submitted(PCOMPBIOL-S-20-00832-2)
- [2] Guyeux C, Sola C, Refrégier G. *Exhaustive reconstruction of the CRISPR locus in M. tuberculosis complex using short reads* *BioRxiv*. 2019a. doi : <https://doi.org/10.1101/844746>
- [3] Coll F, Preston M, Guerra-Assuncao JA, Hill-Cawthorn G, Harris D, Perdigo J, et al. *PolyTB : A genomic variation map for Mycobacterium tuberculosis*. *Tuberculosis* (Edinb). 2014;94(3) :346-54(3) :346-54. doi : 10.1016/j.tube.2014.02.005. PubMed PMID : 24637013
- [4] Stucki D, Brites D, Jeljeli L, Coscolla M, Liu Q, Trauner A, et al. *Mycobacterium tuberculosis lineage 4 comprises globally distributed and geographically restricted sublineages*. *Nature genetics*. 2016;48(12) :1535-43. doi : 10.1038/ng.3704. PubMed PMID : 27798628
- [5] Palittapongarnpim P, Ajawatanawong P, Viratyosin W, Smittipat N, Disratthakit A, Mahasirimongkol S, et al. *Evidence for Host-Bacterial Co-evolution via Genome Sequence Analysis of 480 Thai Mycobacterium tuberculosis Lineage 1 Isolates*. *Scientific reports*. 2018;8(1) :11597. Epub 2018/08/04. doi : 10.1038/s41598-018-29986-3. PubMed PMID : 30072734; PubMed Central PMCID : PMC6072702
- [6] Shitikov E, Kolchenko S, Mokrousov I, Bespyatykh J, Ischenko D, Ilina E, et al. *Evolutionary pathway analysis and unified classification of East Asian lineage of Mycobacterium tuberculosis*. *Scientific reports*. 2017;7(1) :9227. doi : 10.1038/s41598-017-10018-5. PubMed PMID : 28835627; PubMed Central PMCID : PMC605569047
- [7] Kamerbeek J, Schouls L, Kolk A, van Agterveld M, van Soolingen D, Kuijper S, et al. *Simultaneous detection and strain differentiation of Mycobacterium tuberculosis for diagnosis and epidemiology*. *J Clin Microbiol*. 1997;35(4) :907-14. PubMed PMID : 9157152
- [8] van Embden JDA, van Gorkom T, Kremer K, Jansen R, van der Zeijst BAM, Schouls LM. *Genetic variation and evolutionary origin of the Direct repeat locus of Mycobacterium tuberculosis complex bacteria*. *J Bacteriol*. 2000;182 :2393-401
- [9] Comas I. et al. *Out-of-Africa migration and Neolithic coexpansion of Mycobacterium tuberculosis with modern humans*, *Nat Genet*. 45(10) : 1176–1182. doi :10.1038/ng.2744
- [10] Coll F. et al., *SpolPred : rapid and accurate prediction of Mycobacterium tuberculosis spoligo-types from short genomic sequences*, *Bioinformatics*. 28(22) :2991–3
- [11] Brynildsrud O.B. et al., *Global expansion of Mycobacterium tuberculosis lineage 4 shaped by colonial migration and local adaptation*, 4(10) : eaat5869. doi : 10.1126/sciadv.aat5869

- [12] Driscoll J. R., *Spoligotyping for molecular epidemiology of the Mycobacterium tuberculosis complex*, 551 :117-28. doi : 10.1007/978-1-60327-999-4 10
- [13] Jinek M. et al, *A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity*, 337(6096) :816-21. doi : 10.1126/science.1225829
- [14] Gori A. et al, *Spoligotyping and Mycobacterium tuberculosis*, 11(8) : 1242–1248. doi : 10.3201/1108.040982
- [15] Perry S. et al., *Infection with Helicobacter pylori is associated with protection against tuberculosis*, 5(1) :e8804. doi : 10.1371/journal.pone.0008804
- [16] Perry S. et al, *The immune response to tuberculosis infection in the setting of Helicobacter pylori and helminth infections*, 141(6) : 1232–1243. doi : 10.1017/S0950268812001823
- [17] Xia E. et al., *SpoTyping : fast and accurate in silico Mycobacterium spoligotyping from sequence reads*, 8 :19. doi 10.1186/s13073-016-0270-7
- [18] Dale JW. et al., *Spacer oligonucleotide typing of bacteria of the Mycobacterium tuberculosis complex : recommendations for standardised nomenclature.*, 5(3) :216–9
- [19] Iwai H et al., *CASTB (the comprehensive analysis server for the Mycobacterium tuberculosis complex) : A publicly accessible web server for epidemiological analyses, drug-resistance prediction and phylogenetic comparison of clinical isolates. Tuberculosis.*, 95(6) :843–4
- [20] Demay C. et al., *SITVITWEB - A publicly available international multimarker database for studying Mycobacterium tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology.*, Infect Genet Evol. 12 :755–66
- [21] McGovern Institute Channel, *Genome Editing with CRISPR-Cas9*, <https://www.youtube.com/watch?v=2pp17E4E-08>
- [22] O’Neil M.B. et al., *Lineage specific histories of Mycobacterium tuberculosis dispersal in Africa and Eurasia*, bioRxiv. 10.1101/210161
- [23] Ratovonirina N. H., *Etudes descriptive, épidémiologique, moléculaire et spatiale des souches Mycobacterium tuberculosis circulant à Antananarivo, Madagascar*, Thèse de Doctorat de l’Université Paris-Saclay
- [24] Kamerbeek et al., *Simultaneous detection and strain differentiation of Mycobacterium tuberculosis for diagnosis and epidemiology*, 35(4) : 907–914
- [25] Mendis C. et al., *Insight into genetic diversity of Mycobacterium tuberculosis in Kandy, Sri Lanka reveals predominance of the Euro-American lineage*, International Journal of Infectious Diseases 87 84-91
- [26] ,Gomgnimbou M. K. et al., *Tuberculosis-Spoligo-Rifampin-Isoniazid Typing : an All-in-One Assay Technique for Surveillance and Control of Multidrug-Resistant Tuberculosis on Luminex Devices*, 51(11) :3527-34. doi : 10.1128/JCM.01523-13

- [27] Couvin D. et al., *SpolSimilaritySearch - A web tool to compare and search similarities between spoligotypes of Mycobacterium tuberculosis complex*, 105 :49-52. doi : 10.1016/j.tube.2017.04.007

# Index

pip, [24](#)

pyenv, [23](#)