

TALLER PRÁCTICO COLABORATIVO

Git y GitHub: Ramas, Repositorio Remoto, Push, Pull,
Resolución de Conflictos y .gitignore

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Integrantes del equipo:	Loren Sofia Nuñez Carvajal Stephanie Nathalia Silva Baron Camila Valentina Salazar
Fecha:	

Objetivo de la actividad

Simular un proyecto de desarrollo colaborativo real donde los estudiantes trabajan en equipo usando Git y GitHub. Practicarán la gestión de ramas, la sincronización con repositorios remotos (push/pull), la resolución de conflictos de merge y el uso de .gitignore. Al finalizar, cada equipo habrá experimentado y resuelto los problemas más comunes que enfrentan los desarrolladores en su día a día.

Requisitos previos

Tener Git instalado y configurado (user.name, user.email).

Tener una cuenta en GitHub.

Tener Visual Studio Code instalado.

Haber completado los módulos anteriores: Introducción a Git (repositorio local, commits, staging area).

Organización del equipo

Formen equipos de 3 personas. Cada integrante trabajará desde su propio computador con su propia cuenta de GitHub. Un integrante será quien cree el repositorio inicial, pero TODOS deberán clonar, crear ramas, hacer push, pull y resolver conflictos. Asegurarse de que las 3 personas estén sentadas cerca para coordinarse.

Entregables esperados

Repositorio en GitHub con al menos 3 ramas fusionadas en main.

Historial de commits usando Conventional Commits.

Archivo .gitignore configurado correctamente.

Este documento completo con capturas de pantalla y respuestas.

Al menos 1 conflicto resuelto documentado (captura de pantalla del conflicto y la solución).

Parte 1: Configuración del Proyecto Colaborativo

Ejercicio 1.1 – Integrante A: Crear el repositorio

Solo UN integrante del equipo (Integrante A) realiza estos pasos. Los demás observan.

Paso 1: Crear el proyecto local

Integrante A crea una carpeta llamada "proyecto-equipo" y la abre en VS Code.

Paso 2: Inicializar Git y crear archivos

```
# Inicializar Git
git init

# Crear archivos del proyecto
```

Crear los siguientes archivos con el contenido indicado:
no necesariamente deben crear los archivos como se muestran pueden personalizar con otros tipos de archivo.

Archivo	Contenido
README.md	# Proyecto Equipo Proyecto colaborativo para practicar Git y control de versiones.
styles.css	body { font-family: Arial; margin: 0; padding: 20px; }
README.md	# Proyecto Equipo\nProyecto colaborativo para practicar Git.
.gitignore	node_modules/\n.env\n*.log

Paso 3: Primer commit

```
git add .
git commit -m 'feat: crear estructura inicial del proyecto'
```

Paso 4: Crear repositorio en GitHub y enlazar

Integrante A crea un repositorio público en GitHub llamado "proyecto-equipo" y ejecuta:

```
git remote add origin https://github.com/USUARIO/proyecto-equipo.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

a) Peguen aquí la URL del repositorio creado en GitHub:

NOSOTRAS TRABAJAMOS TODO EN LA RAMA rangers

<https://github.com/stephaniesilva08-teach/Proyecto-Equipo.git>

Ejercicio 1.2 – Integrantes B y C: Clonar el repositorio


Los otros 2 integrantes clonan el repositorio en sus computadores:

```
git clone https://github.com/USUARIO/proyecto-equipo.git
cd proyecto-equipo
```


b) ¿Todos los integrantes lograron clonar el repositorio? ¿Qué archivos ven al abrirlo en VS Code?

Si, logramos clonar el repositorio


INTEGRANTE A-Stephanie Silva

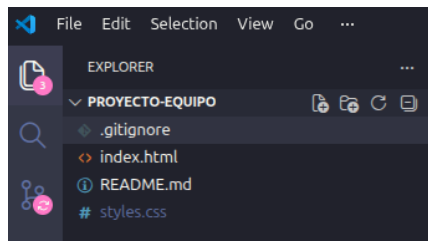

Integrante B-Sofia Nuñez

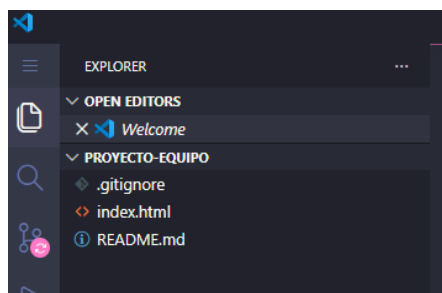

INTEGRANTE C- Camila Salazar

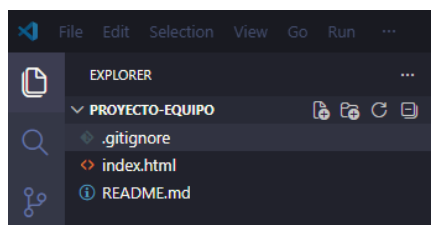


c) Ejecuten `git log --oneline` en los 3 computadores. ¿Ven el mismo commit?
si, las tres vemos el mismo commit

INTEGRANTE A-Stephanie Silva

```
rama 'rangers' configurada para rastrear 'origin/rangers'.
• hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git log --oneline
c6f8e6b (HEAD -> rangers, origin/rangers) feat: estructura inicial
○ hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$
```

Integrante B-Sofia Nuñez

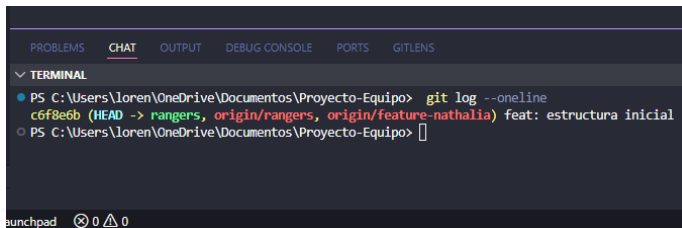

```
PROBLEMS CHAT OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS GITLENS
▼ TERMINAL
PS C:\Users\Ioren\OneDrive\Documentos\Proyecto-Equipo> git log --oneline
c6f8e6b (HEAD -> rangers, origin/rangers, origin/feature-nathalia) feat: estructura inicial
PS C:\Users\Ioren\OneDrive\Documentos\Proyecto-Equipo>
```

INTEGRANTE C- Camila Salazar

```
PS C:\Users\Nubia Stella\OneDrive\Documentos\git\Proyecto-Equipo> git log --oneline
c6f8e6b (HEAD -> rangers, origin/rangers) feat: estructura inicial
PS C:\Users\Nubia Stella\OneDrive\Documentos\git\Proyecto-Equipo>
```

Parte 2: Trabajo con Ramas (Cada uno en su rama)

Ejercicio 2.1 – Cada integrante crea su propia rama

CADA integrante crea una rama con su nombre y trabaja en ella desde su propio computador:

Integrante	Comando	Tarea
A	<code>git branch feature-header</code> <code>git checkout feature-header</code>	Modificar el <code><h1></code> en <code>index.html</code> y agregar un <code><h2></code> con subtítulo
B	<code>git branch feature-nav</code> <code>git checkout feature-nav</code>	Agregar un menú de navegación (<code><nav></code>) en <code>index.html</code> debajo del <code><h1></code>
C	<code>git branch feature-footer</code> <code>git checkout feature-footer</code>	Agregar un pie de página (<code><footer></code>) al final del <code><body></code> en <code>index.html</code>

Cada integrante hace commit y push de su rama

Después de hacer los cambios, cada uno ejecuta:

```
git add .
```

```
git commit -m 'feat: agregar [lo que hiciste]'  
git push -u origin [nombre-de-tu-rama]
```

a) ¿Cuántas ramas aparecen ahora en GitHub? Listar sus nombres:

rangers - **rama donde se trabajaron los archivos**

main


feature-nathalia

feature-camila

feature-sofii


b) Ejecuten git branch en cada computador. ¿Ven las ramas de los demás? ¿Por qué?

INTEGRANTE A-Stephanie Silva

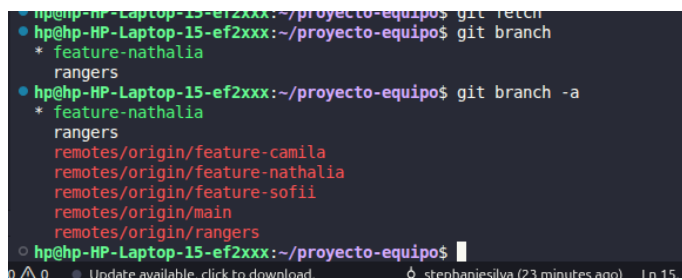


```
hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git fetch  
hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git branch  
* feature-nathalia  
rangers  
hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git branch -a  
* feature-nathalia  
rangers  
remotes/origin/feature-camila  
remotes/origin/feature-nathalia  
remotes/origin/feature-sofii  
remotes/origin/main  
remotes/origin/rangers  
hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$
```

INTEGRANTE B-Sofia Nuñez

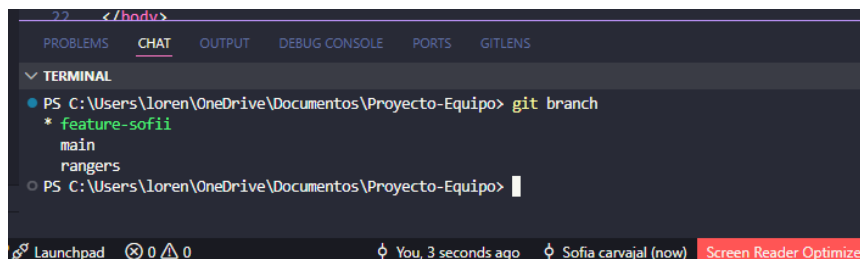

```
PS C:\Users\loren\OneDrive\Documentos\Proyecto-Equipo> git branch  
* feature-sofii  
main  
rangers  
PS C:\Users\loren\OneDrive\Documentos\Proyecto-Equipo>
```

INTEGRANTE C- Camila Salazar

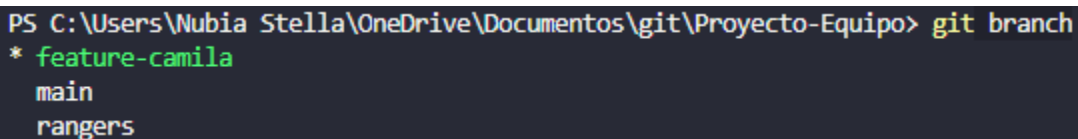

```
PS C:\Users\Nubia Stella\OneDrive\Documentos\git\Proyecto-Equipo> git branch  
* feature-camila  
main  
rangers
```

No, al ejecutar cada una el **git branch** solo vemos las ramas locales de cada una, las ramas de las compañeras solo se visualizan al ejecutar **git branch -a**, que nos muestra las ramas remotas y locales

Parte 3: Fusionar Ramas sin Conflictos

Ejercicio 3.1 – Integrante A fusiona su rama primero

Integrante A fusiona su rama feature-header en main. Como es el primero, NO habrá conflictos:

```
# Moverse a main
git checkout main

# Traer últimos cambios del remoto
git pull

# Fusionar la rama
git merge feature-header

# Subir al remoto
git push
```

a) ¿Se fusionó sin problemas? ¿Qué mensaje mostró Git?

integrante A: si, logre fusionar la rama feature-nathalia en la rama rangers que es la rama donde realizamos la estructura de el proyecto

```
fatal: refusing to merge histories that are unrelated
• hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git checkout rangers
Cambiado a rama 'rangers'
Tu rama está actualizada con 'origin/rangers'.
• hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$ git merge feature-nathalia
Merge made by the 'ort' strategy.
• hp@hp-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/proyecto-equipo$
```

Ejercicio 3.2 – Integrante B fusiona su rama (posible conflicto)

Integrante B intenta fusionar su rama feature-nav. ANTES de hacer merge, debe traer los cambios de A:

```
git checkout main
git pull
git merge feature-nav
```

¿Qué pasa aquí?

Como tanto A como B modificaron index.html, es MUY PROBABLE que Git genere un conflicto. Si no hay conflicto, Git fusionó automáticamente porque los cambios estaban en zonas diferentes del archivo. Si hay conflicto, pasar a la Parte 4.

b) ¿Hubo conflicto o no? Describan qué pasó:

no hubo conflicto

Parte 4: Provocar y Resolver Conflictos Intencionalmente

Objetivo de esta parte

Vamos a provocar un conflicto A PROPÓSITO para que aprendan a resolverlo. Esto es algo que pasará constantemente en proyectos reales.

Ejercicio 4.1 – Provocar un conflicto

Los integrantes A y B van a modificar EXACTAMENTE la misma línea del mismo archivo:

Integrante A (desde main):

```
# Asegurarse de estar en main actualizado
git checkout main
git pull

# Modificar la línea del <h1> en index.html
# Cambiar: <h1>Bienvenidos</h1>
# Por:     <h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión A</h1>

git add index.html
git commit -m 'refactor: actualizar título principal'
git push
```

Integrante B (desde main):

```
# Asegurarse de estar en main (SIN hacer pull)
git checkout main

# Modificar la MISMA línea del <h1> en index.html
# Cambiar: <h1>Bienvenidos</h1>
```

```
# Por:      <h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión B</h1>
X
git add index.html
git commit -m 'refactor: actualizar título principal'

# Intentar hacer push
git push
```

¡ERROR! Git rechazará el push

Git mostrará un error porque el remoto tiene cambios que tú no tienes. El mensaje dirá algo como: "Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally." La solución es hacer git pull primero.

a) ¿Qué mensaje de error les mostró Git al hacer push? Copíenlo aquí:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git status
En la rama rangers
Tu rama y 'origin/rangers' han divergido,
y tienen 2 y 1 commits diferentes cada una respectivamente.
(usa "git pull" para fusionar la rama remota en la tuya)

Tienes rutas no fusionadas.
(arregla los conflictos y ejecuta "git commit"
(usa "git merge --abort" para abortar la fusion)

Rutas no fusionadas:
(usa "git add <archivo>..." para marcar una resolución)
modificados por ambos: index.html

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git add index.html
● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git commit -m"fix:resolvi conflicto"
[rangers 16482cb] fix:resolvi conflicto
● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git push
Enumerando objetos: 13, listo.
Contando objetos: 100% (13/13), listo.
Compresión delta usando hasta 12 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (9/9), listo.
Escribiendo objetos: 100% (9/9), 917 bytes | 917.00 KiB/s, listo.
Total 9 (delta 6), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To https://github.com/stephaniesilva08-teach/Proyecto-Equipo.git
cf328e1..16482cb rangers -> rangers
○ camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$
```

y Analytics

Ejercicio 4.2 – Resolver el conflicto

Integrante B ahora debe hacer pull para traer los cambios de A:

```
git pull
```

CONFLICTO DE MERGE

Git mostrará un mensaje indicando que hay un conflicto en index.html. Al abrir el archivo, verán marcadores de conflicto como estos:

```
<<<<<<< HEAD
<h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión B</h1>
=====
<h1>Bienvenidos al Proyecto - Versión A</h1>
>>>>>> origin/main
```

VS Code mostrará opciones para resolver el conflicto:

Opción	Qué hace
Accept Current	Se queda con TU versión (Versión B) - lo que tenías antes del pull
Accept Incoming	Se queda con la versión del REMOTO (Versión A) - lo que subió el Integrante A
Accept Both	Conserva AMBAS versiones una debajo de la otra

Elijan la opción que prefieran (o editen manualmente) y luego:

```
# Después de resolver el conflicto
git add index.html
git commit -m 'fix: resolver conflicto en título principal'
git push
```

b) ¿Qué opción eligieron para resolver el conflicto? ¿Por qué?

Elegimos current porque queríamos dejar solo los cambios del integrante B(Sofia Nuñez)

c) Peguen una captura de pantalla del conflicto tal como apareció en VS Code:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git branch
feature-sofii
main
* rangers
● camper@cmd-1052-900-0097:~/Documentos/Proyecto-Equipo$ git merge
Auto-fusionando index.html
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en index.html
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
```

d) Ahora Integrante C hace git pull. ¿Ve los cambios resueltos? Confirмен: si me aparecen los cambios

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL

b473bef..6bbbe10 feature-camila -> feature-camila
● camper@cmd-90519000279:~/Proyecto-Equipo$ git pull
Ya está actualizado.
● camper@cmd-90519000279:~/Proyecto-Equipo$ git checkout rangers
Cambiado a rama 'rangers'
Tu rama está detrás de 'origin/rangers' por 4 commits, y puede ser avanzada rápido.
(usa "git pull" para actualizar tu rama local)
● camper@cmd-90519000279:~/Proyecto-Equipo$ git pull
Actualizando 3edac2f..16482cb
Fast-forward
 index.html | 8 ++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
○ camper@cmd-90519000279:~/Proyecto-Equipo$
```

Parte 5: Configuración del .gitignore

Ejercicio 5.1 – Probar el .gitignore

Cualquier integrante crea los siguientes archivos en el proyecto (son archivos que NO deben subirse):

```
# Crear archivos que deben ser ignorados
# (Crear manualmente o por terminal)

# Archivo con contraseñas (NUNCA subir)
# .env con contenido: PASSWORD=miContraseña123

# Archivo de log temporal
# debug.log con contenido: [ERROR] algo falló
```

a) Ejecuten git status. ¿Aparecen .env y debug.log como archivos para rastrear? ¿Por qué no?

no aparecen por que los agregue a .gitignore y git los ignora

Respuesta esperada

NO aparecen porque ya están en el .gitignore que se creó al inicio. El .gitignore contiene .env y *.log, por lo que Git los ignora automáticamente.

b) ¿Qué pasaría si no tuviéramos el .gitignore y subiéramos el archivo .env a GitHub?

La información que tenemos en estos archivos quedaría expuesta en el repositorio

Parte 6: Guía de Referencia – Problemas Comunes y Soluciones

Lean esta guía en equipo. Les servirá como referencia para resolver problemas en futuros proyectos.

Problema 1: Push rechazado

Error: "Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally."

Causa: Alguien subió cambios al remoto que tú no tienes en tu local.

Solución: Hacer git pull antes de git push. Si hay conflictos, resolverlos.

```
# Solución
git pull
# Resolver conflictos si los hay
git add .
git commit -m 'fix: resolver conflicto'
git push
```

Problema 2: Conflicto de merge

Error: "CONFLICT (content): Merge conflict in archivo.html"

Causa: Dos personas modificaron la misma línea del mismo archivo.

Solución: Abrir el archivo, elegir Current/Incoming/Both, guardar, add y commit.

```
# Después de resolver manualmente
git add archivo-con-conflicto.html
```

```
git commit -m 'fix: resolver conflicto en archivo'
git push
```

Problema 3: Rama desactualizada

Síntoma: Tu rama de trabajo está muy atrás de main.

Causa: No actualizaste tu rama con los últimos cambios de main.

Solución: Desde tu rama, hacer merge de main para actualizarla ANTES del merge final.

```
# Desde tu rama de trabajo
git checkout mi-rama
git merge main
# Resolver conflictos si los hay
# Luego sí, hacer el merge final en main
```

Problema 4: No puedo cambiar de rama

Error: "Your local changes would be overwritten by checkout."

Causa: Tienes archivos modificados que no has guardado con commit.

Solución: Hacer commit de tus cambios o descartarlos antes de cambiar.

```
# Opción 1: Guardar cambios
git add .
git commit -m 'feat: guardar trabajo en progreso'
git checkout otra-rama

# Opción 2: Descartar cambios (CUIDADO, se pierden)
git checkout -- .
git checkout otra-rama
```

Parte 7: Buenas Prácticas para Evitar Conflictos

#	Buena Práctica
1	Hacer git pull SIEMPRE antes de empezar a trabajar cada día
2	Trabajar cada persona en su propia rama (NUNCA directamente en main)
3	Hacer commits pequeños y frecuentes con mensajes descriptivos (Conventional Commits)
4	Antes de hacer merge a main, actualizar tu rama con los últimos cambios de main
5	Comunicarse con el equipo: avisar cuando se va a hacer push o merge

6	Configurar .gitignore DESDE EL INICIO del proyecto
7	Eliminar ramas después de fusionarlas para mantener el repositorio organizado
8	No modificar la misma línea del mismo archivo que otro compañero al mismo tiempo

Parte 8: Cheat Sheet – Comandos Utilizados

Completen esta tabla con la descripción de cada comando que usaron durante el taller:

Comando	¿Qué hace?
<code>git clone URL</code>	Descarga una copia completa y local de un repositorio Git remoto en tu máquina
<code>git branch nombre</code>	Crea una nueva rama local en tu repositorio de Git
<code>git checkout nombre</code>	cambia la rama de trabajo actual a la rama especificada en el directorio de trabajo
<code>git merge nombre</code>	Fusiona el historial de cambios de la rama especificada ("nombre") dentro de la rama en la que te encuentras actualmente
<code>git branch -D nombre</code>	Eliminar una rama local de forma forzada.
<code>git branch -m nuevo</code>	Sirve para renombrar la rama en la que te encuentras actualmente.
<code>git remote add origin URL</code>	Conectar tu repositorio local con un repositorio remoto por primera vez.
<code>git push</code>	Sirve para subir tus commits locales al repositorio remoto
<code>git pull</code>	Trae los cambios del repositorio remoto y los mezcla con tu trabajo local.
<code>git push -u origin rama</code>	Subir una rama local al repositorio remoto por primera vez y establecer una conexión permanente entre ambas
<code>git log --oneline</code>	sirve para ver el historial de commits de forma resumida y compacta

Parte 9: Reflexión Final

a) ¿Cuál fue el momento más difícil del taller? ¿Cómo lo resolvieron?

El momento más difícil que tuvimos en esta guía fue en el momento que apareció el conflicto por la modificación de la misma línea en el index.html, lo resolvimos de manera:

b) ¿Por qué es importante hacer git pull antes de empezar a trabajar?

Porque así podemos traer y trabajar con los últimos cambios realizados por los demás compañeros

c) ¿Qué pasaría en un proyecto real si NO se usa .gitignore y se sube un archivo .env con contraseñas?

Pues se subirán los archivos y quedarían expuestas las contraseñas en el repositorio, lo que permite accesos no autorizados y se pone en riesgo la seguridad, incluso si luego se borra el archivo

d) Escriban 3 cosas que aprendieron hoy que NO sabían antes:

sofia y Nathalia: resolver conflictos con current

camila: utilizar el git ignore

Criterios de Evaluación

- Repositorio en GitHub con múltiples ramas fusionadas correctamente
- Cada integrante creó su propia rama, hizo commits y push desde su computador
- Al menos 1 conflicto provocado, documentado (captura) y resuelto exitosamente
- Archivo .gitignore configurado y funcionando (no se subieron .env ni .log)
- Uso correcto de Conventional Commits en los mensajes
- Cheat sheet completada con descripción propia de cada comando
- Calidad de las reflexiones grupales sobre buenas prácticas
- Participación activa de TODOS los integrantes (cada uno desde su computador)

