

小火箭场景模式使用

配置分组

- 在首页tab,点击 全局路由, 进入全局路由界面

1:18

5G 92



全局路由

启用回退



如果当前节点不可用，Shadowrocket 将尝试使用其他可用节点。

全局路由

配置

根据配置文件规则转发流量。



代理

通过代理转发流量。

直连

不使用代理转发流量。

场景

根据场景转发流量。


设置

分组



场景



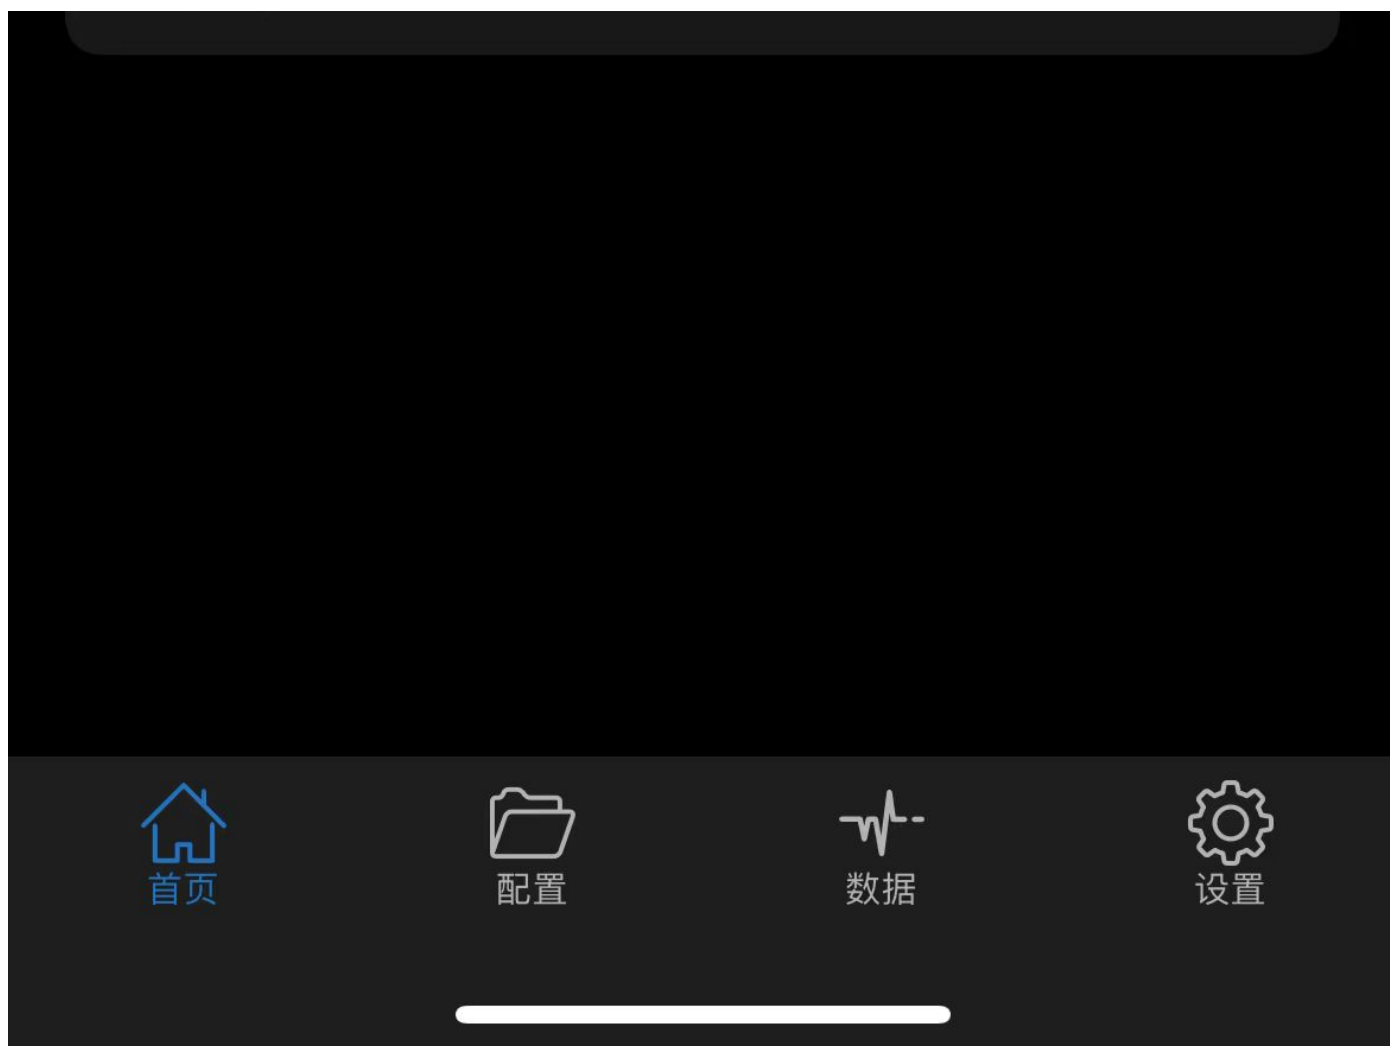

- 设置分组
点击上图中 分组 选项，进入分组设置界面

11:18

5G 94%



分组



URL 测试设置




简单模式

打开 >

分组

添加分组...



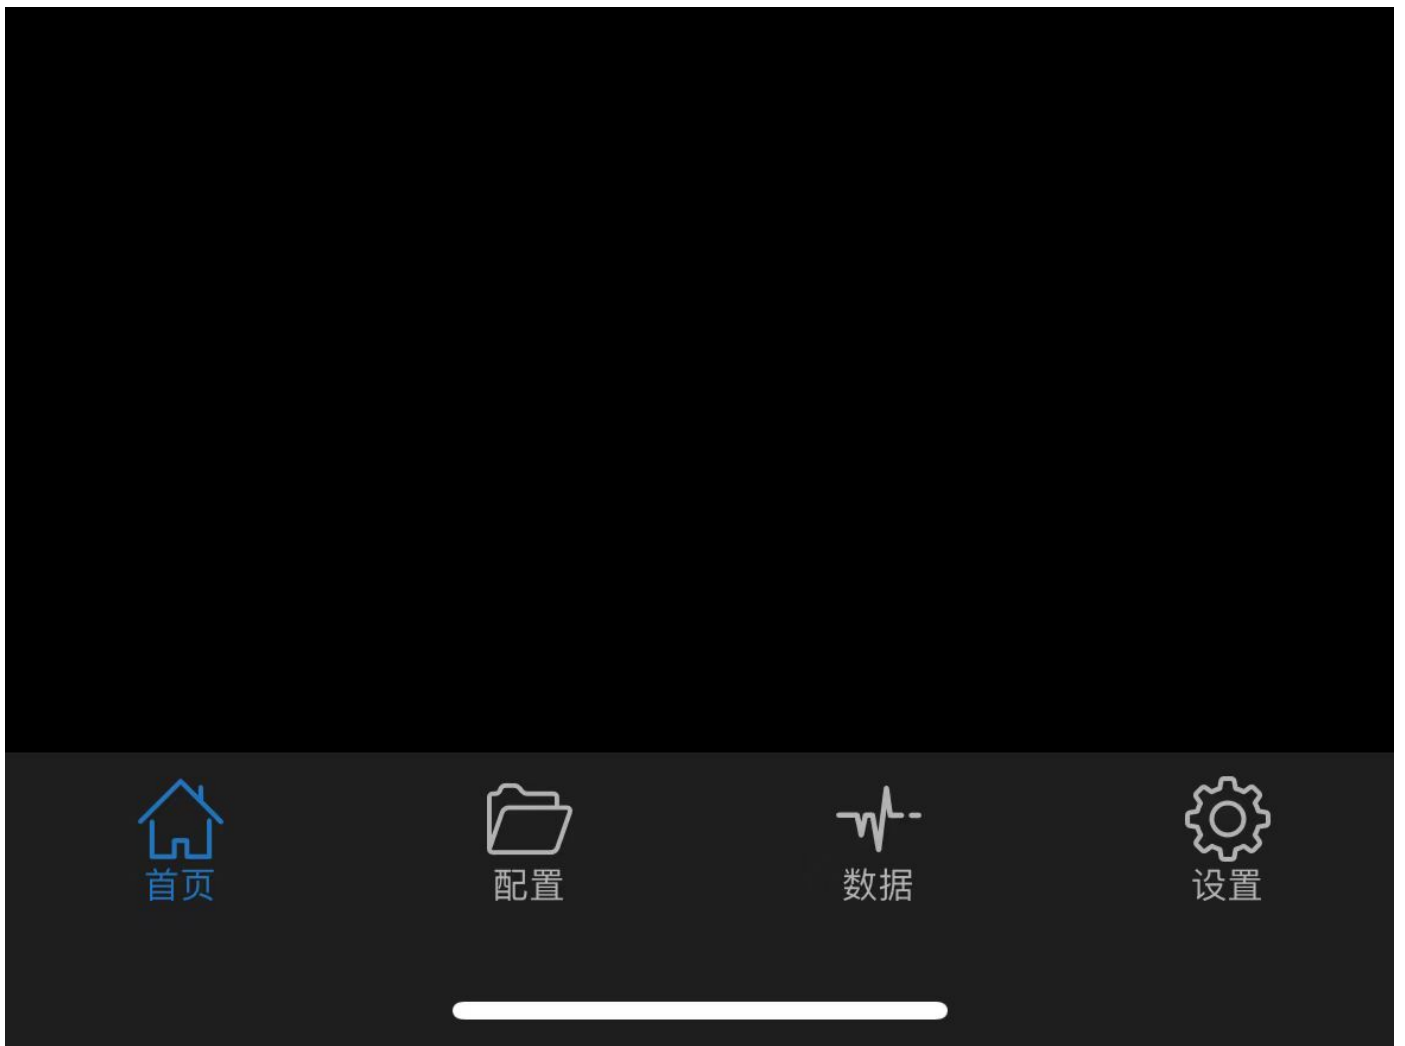

- 添加分组
 - 点击上图中 添加分组 选项, 进入添加分组界面

1:22

5G 91



添加分组...

完成

测速



名称 bardgoogle-group

正则 可选的

通过正则表达式筛选节点，如果正则表达式留空，则需要选择节点。

MERCEDES1208.XN--3IQ226GFDB94Q.COM



mercedes1208.xn--3iq226gfdb94q...



↑:18.71G,↓:150.10G,TOT:3000.00G,EXPIRES:2024-05-05



Basic-香港-BGP-05

VMESS / UDP










Pro-香港-BGP-05

VMESS / UDP



Global-日本 02-海外客户专用

VMESS / UDP

	Pro-新加坡-BGP-01 VMESS / UDP	
	Basic-日本-BGP-02 VMESS / UDP	
	Basic-美国-BGP-01 VMESS / UDP	✓
	Global-美国 01-海外客户专用 VMESS / UDP	✓
	Basic-香港-BGP-03 VMESS / UDP	
	Pro-新加坡-BGP-03 VMESS / UDP	
	Basic-香港-BGP-01	

◦ 设置分组属性：

- 要开启 测速
- 给分组输入名称, 我输入的是 hardgoogle-group
- 不要输入正则, 则此时可以手动选择节点
- 选择所有目标节点, 我现在为了能够把流量转发到 米国 节点, 所以选择了所有的米国节点。

配置分组属性后, 效果如上图。

• 保存分组

保存分组后, 分组界面如下图所示：

1:23

5G 91



分组



URL 测试设置



简单模式

关闭 >

分组




bardgoogle-group



自动 / 🇺🇸 Global-美国 02-海外客户专用

添加分组...



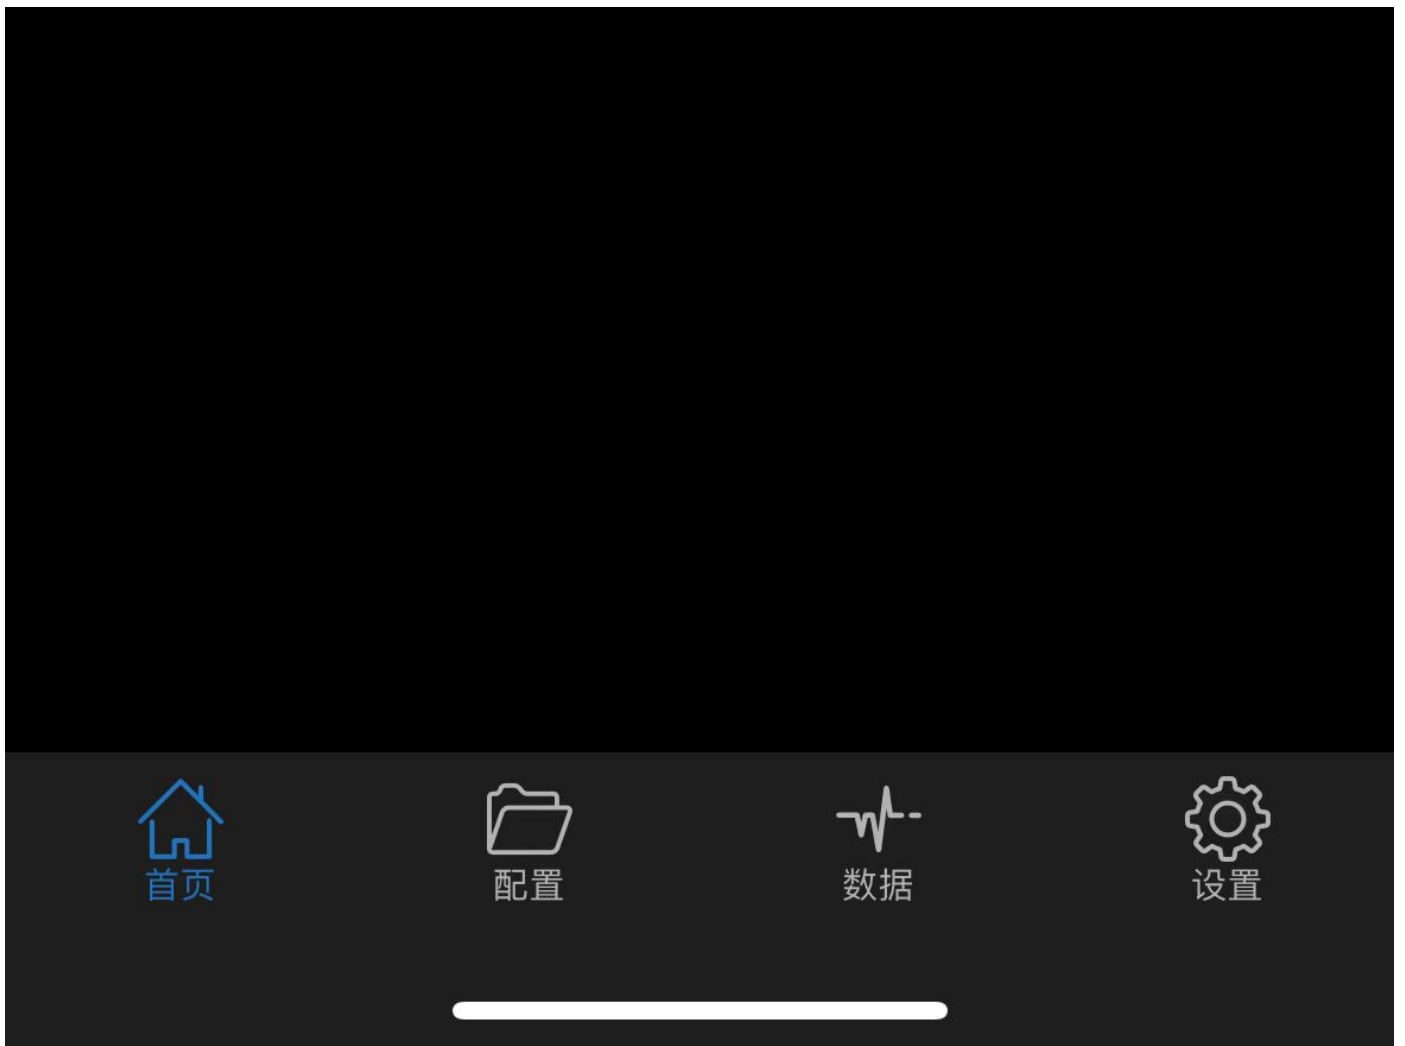

添加场景

- 在首页tab,点击 全局路由, 进入全局路由界面

1:18

5G 92



全局路由

启用回退



如果当前节点不可用，Shadowrocket 将尝试使用其他可用节点。

全局路由

配置

根据配置文件规则转发流量。



代理

通过代理转发流量。

直连

不使用代理转发流量。

场景

根据场景转发流量。


设置

分组



场景



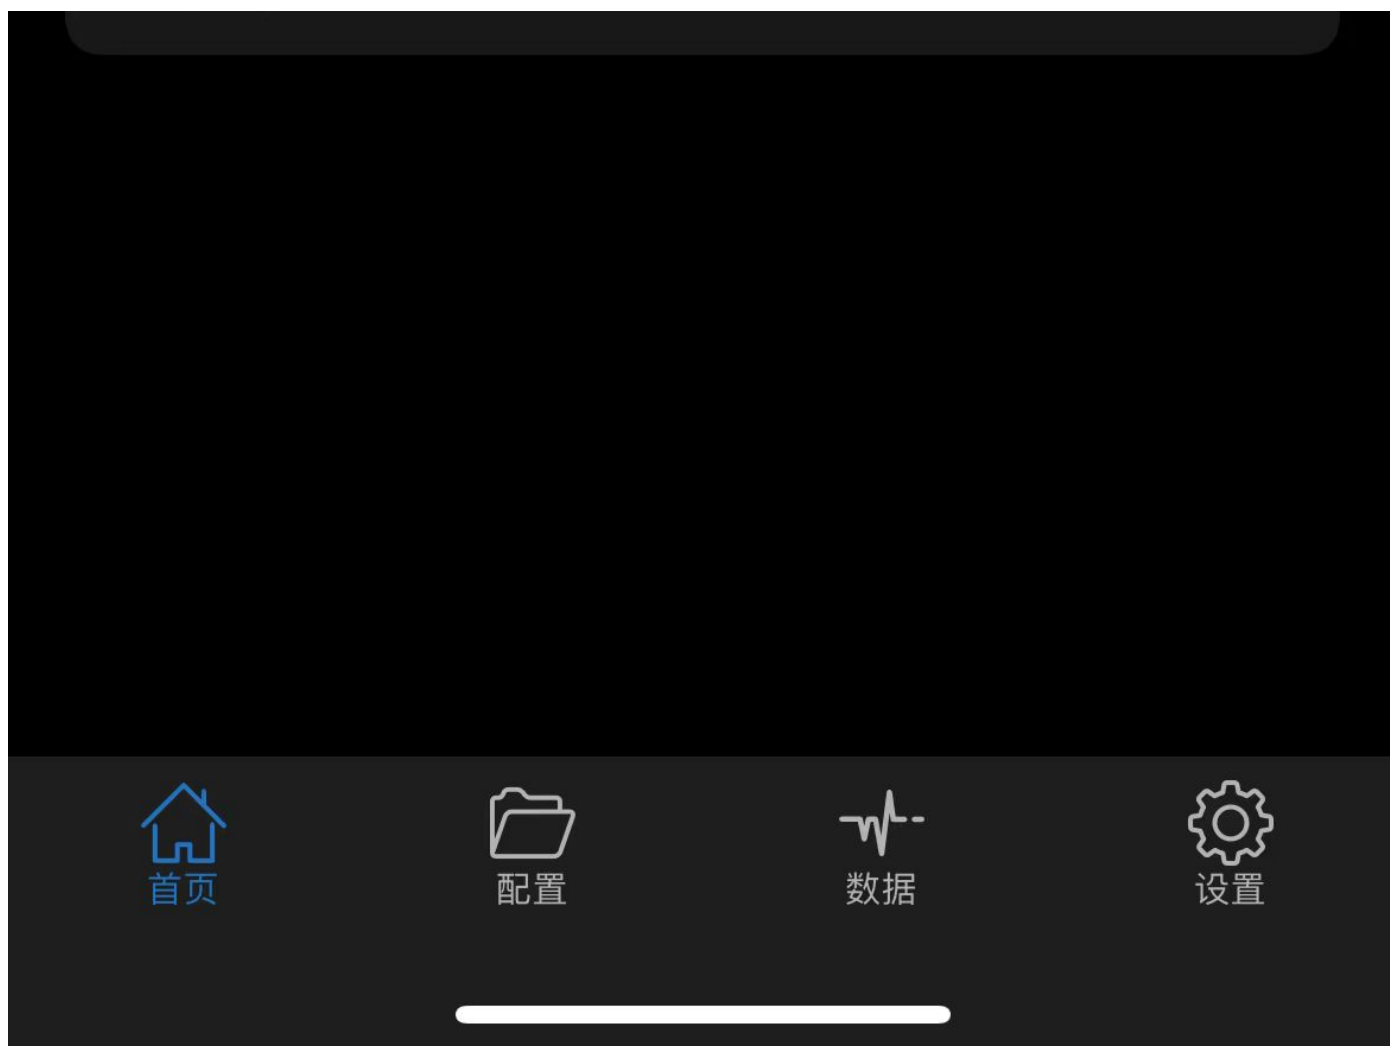

- 设置场景
点击上图中 场景 选项，进入场景设置界面

1:56




场景



场景

添加场景...



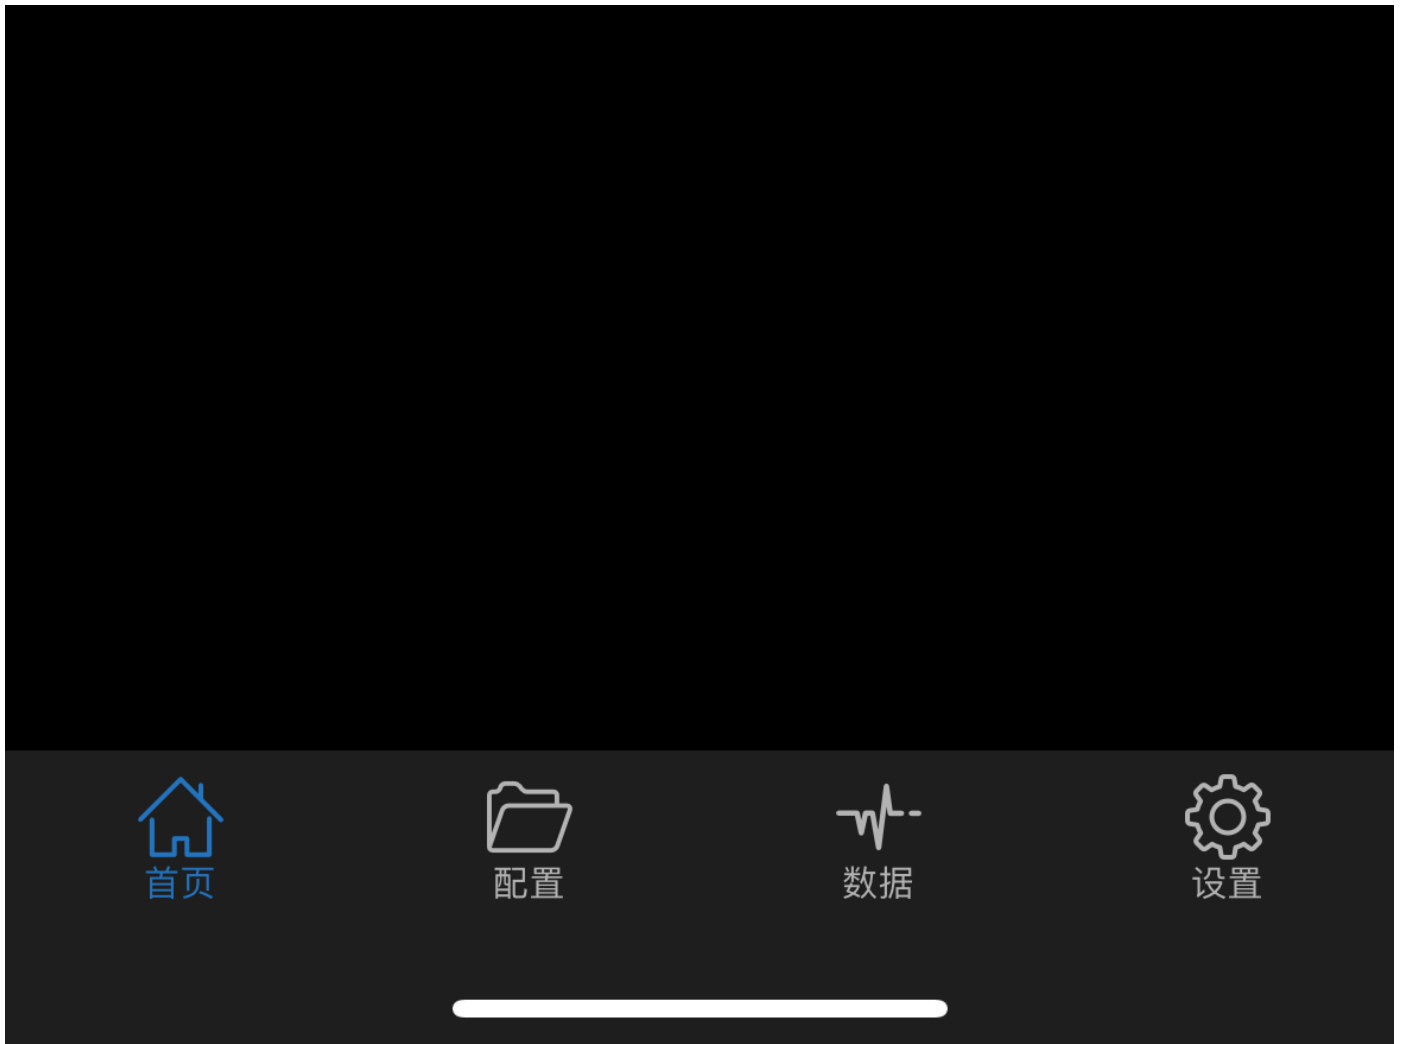

- 添加场景
 - 点击上图中 添加场景 选项，进入添加场景界面

1:26

5G 90



场景

保存

场景

蜂窝数据 >

路由

代理 >

类型

分组 >

分组

bardgoogle-group >

配置

默认 >

备注 bardgoogle-scence



◦ 配置场景属性：

- 场景：可选择此场景主要是针对 蜂窝数据，还是 无线局域网； 可以选择默认，我推测默认 是对所有网络形式都生效， 没测试过。但是 蜂窝数据/无限局域网 模式，是手机切换到这个网络模式的时候，会自动使用该场景。
- 路由：本场景的转发模式 配置/代理/直连。我为了使用全美国节点，我此处选择的是代理，所有流量都会转发到美国节点。
- 类型：此处选择分组
- 分组：选择分组类型后，会多出来一个分组选项，在这里就可以选择 上一个小节 设置的分组
- 配置：这一项就不用改了，因为路由使用了全局代理方式的路由
- 备注：给场景设置备注，其实就是场景的名字。
- 配置场景属性后，保存场景

添加场景后，场景界面如下图：

1:26

5G 90



场景



场景




bardgoogle-scence

代理, cellular -> bardgoogle-group -> Basic-美国-BGP-01



添加场景...



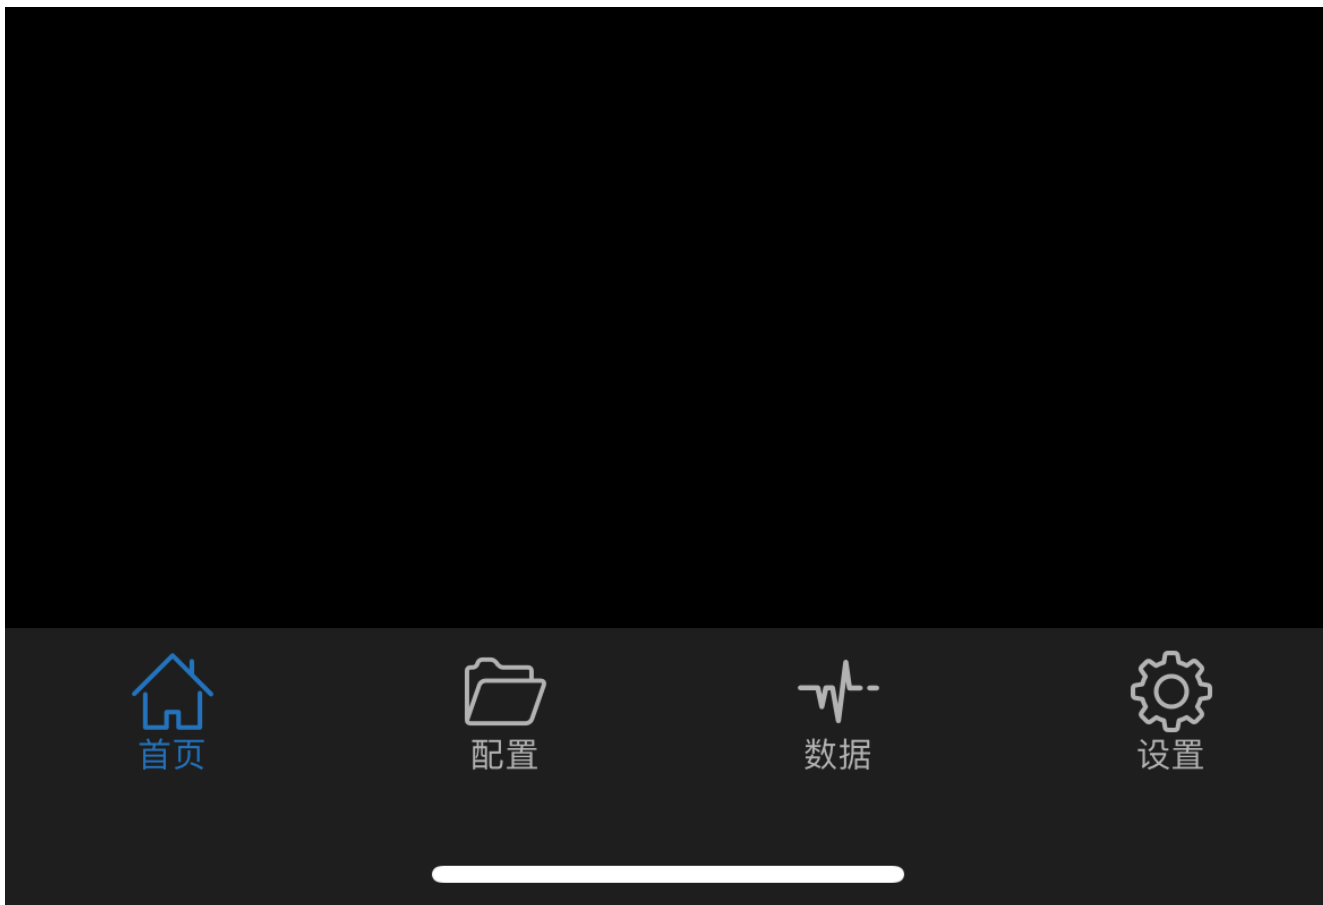

启用场景模式

- 在首页tab,点击 全局路由, 进入全局路由界面
- 点击 全局路由 选项, 进入 全局路由 界面, 选择场景
- 此时就使用了场景模式, 在 全局路由 界面, 点击 场景 选项, 可以看到当前是哪个场景生效。如上图 hardgoogle-scene 右侧有一个 ✓ 号

此时, 去浏览器浏览网址, 流量就会按照设置的场景模式, 转发到 场景使用的分组中的节点。我在演示时候, 设置的分组中都是米国节点。所以此时流量都应该走到米国节点。

查看流量转发日志

- 小火箭首页, 选择 数据 tab

2:21

!!! 85

数据



iCloud



使用 iCloud 的备份配置和配置文件。

服务器节点



覆盖节点

关闭 >



导入节点...



导出节点...



删除本地节点




统计



统计



日志

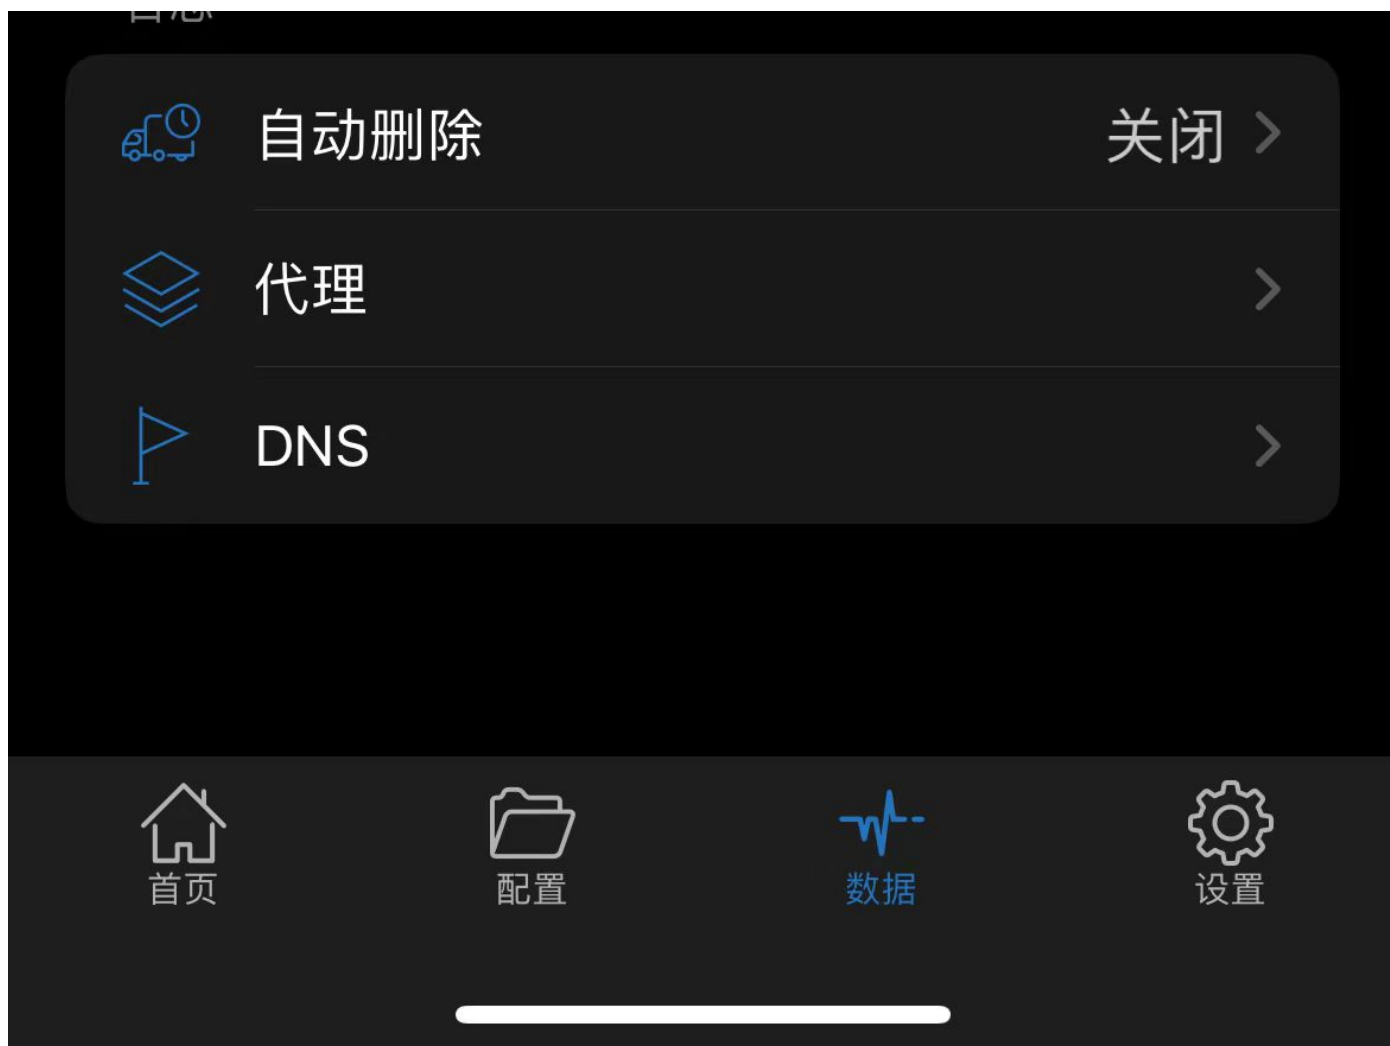

- 点击数据页面的 代理 选项, 进入 代理 页面。

2:28



代理




启用日志记录



proxy-2023-12-08-142509.db

4.00K >

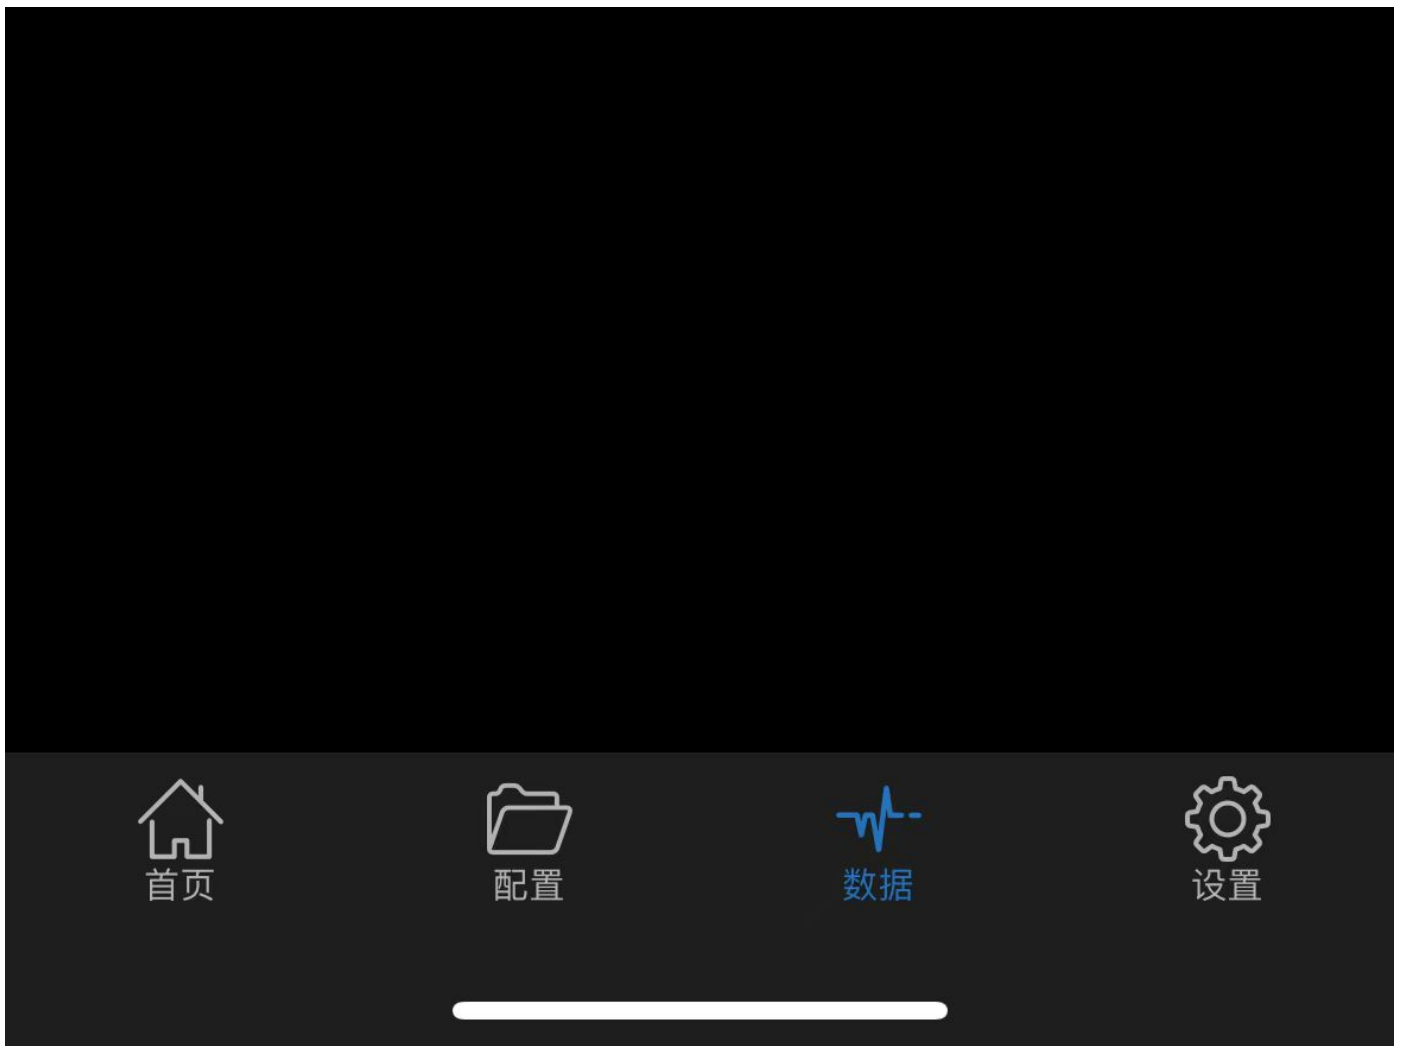

- 启用日志记录右侧的开关打开。
- 回到手机主页，打开系统浏览器，浏览一个网址。
- 再回到小火箭的 数据 --> 代理 页面，可以看到一个日志文件。
- 如果没有日志文件，可以点击 代理 页面右上角的三个点，唤出 刷新 按钮。刷新一下，应该就可以看到日志文件了。如果还是没有日志文件，则说明浏览器没有产生流量，不妨在浏览器中使用谷歌，搜索一个词条，有搜索结果后，再回来查看是否有日志文件。