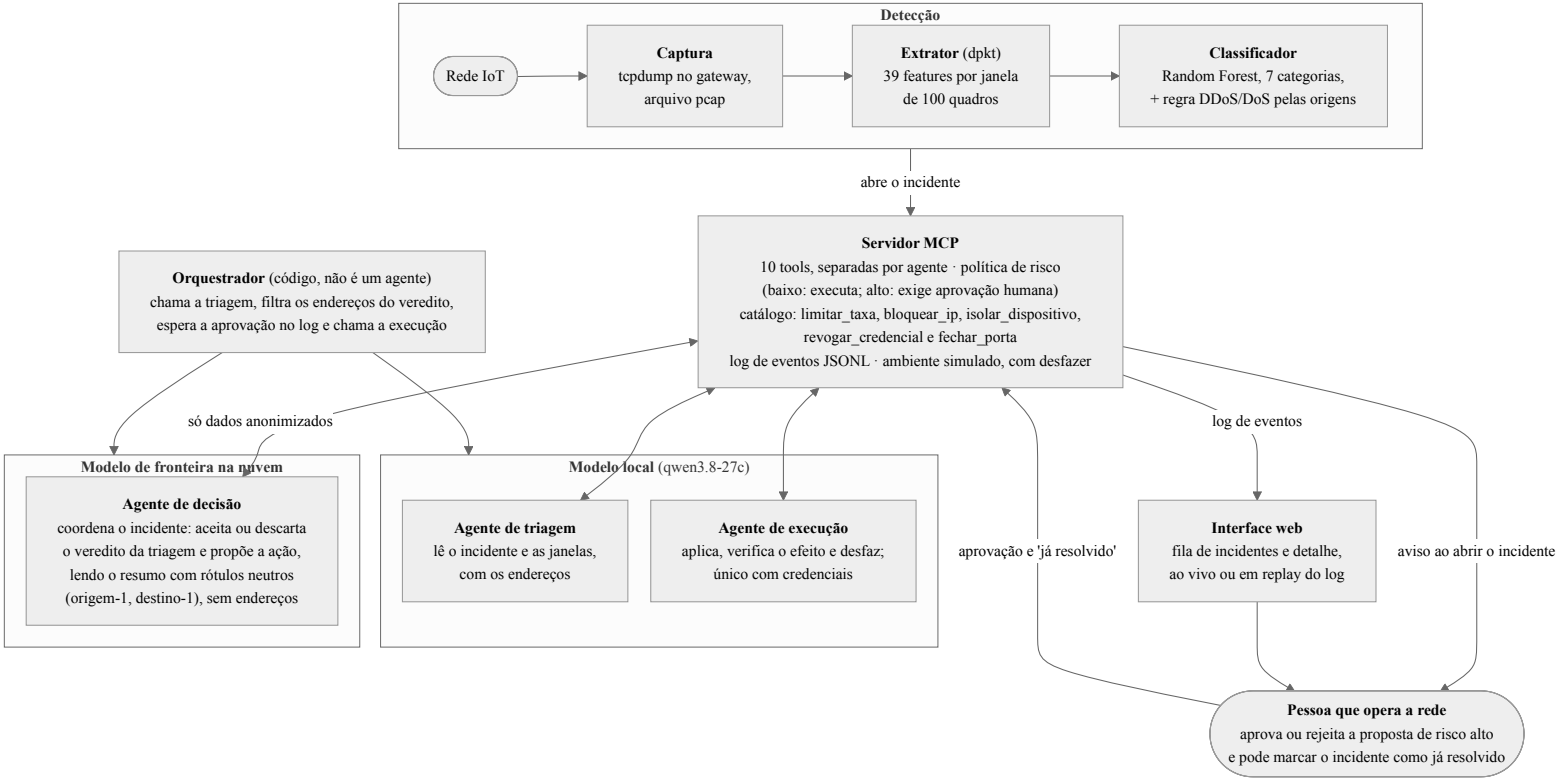

Detecção
Rede IoT
Captura
tcpdump no gateway,
arquivo pcap
Extrator (dpkt)
39 features por janela
de 100 quadros
Classificador
Random Forest, 7 categorias,
+ regra DDoS/DoS pelas origens
abre o incidente
Servidor MCP
10 tools, separadas por agente · política de risco
(baixo: executa; alto: exige aprovação humana)
catálogo: limitar_taxa, bloquear_ip, isolar_dispositivo,
revogar_credencial e fechar_porta
log de eventos JSONL · ambiente simulado, com desfazer
Orquestrador (código, não é um agente)
chama a triagem, filtra os endereços do veredito,
espera a aprovação no log e chama a execução
só dados anonimizados
log de eventos
Modelo de fronteira na nuvem
Agente de decisão
coordena o incidente: aceita ou descarta
o veredito da triagem e propõe a ação,
lendo o resumo com rótulos neutros
(origem-1, destino-1), sem endereços
Modelo local (qwen3.8-27c)
Agente de triagem
lê o incidente e as janelas,
com os endereços
Agente de execução
aplica, verifica o efeito e desfaz;
único com credenciais
aprovação e 'já resolvido'
Interface web
fila de incidentes e detalhe,
ao vivo ou em replay do log
aviso ao abrir o incidente
Pessoa que opera a rede
aprova ou rejeita a proposta de risco alto
e pode marcar o incidente como já resolvido