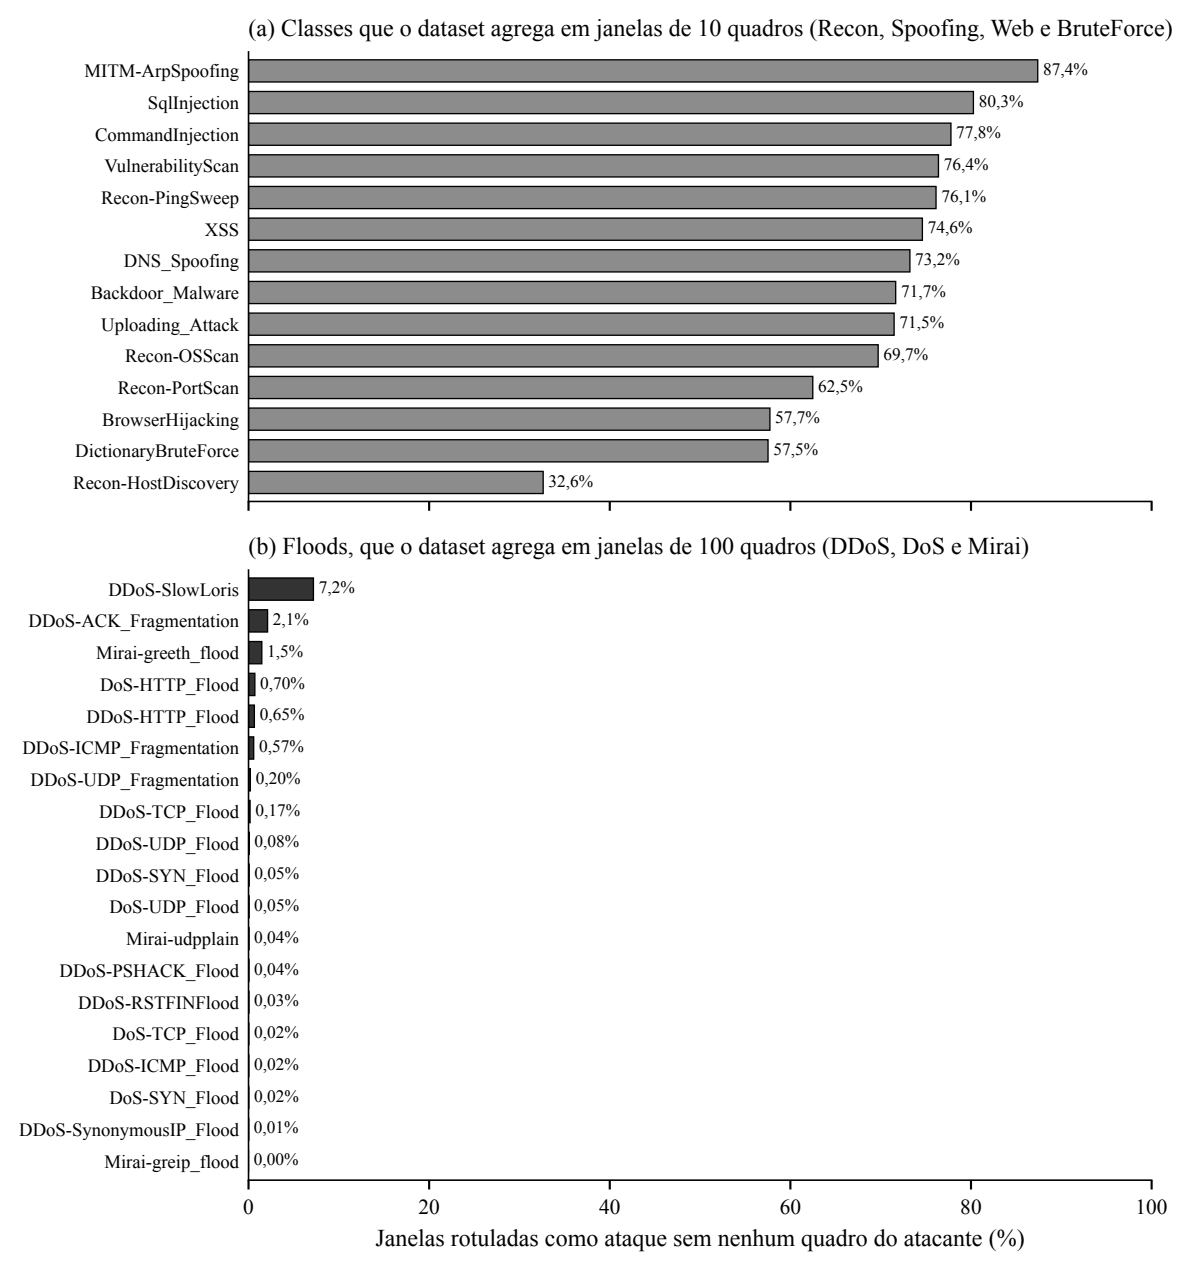
(a) Classes que o dataset agrega em janelas de 10 quadros (Recon, Spoofing, Web e BruteForce)
MITM-ArpSpoofing 87,4%
SqlInjection 80,3%
CommandInjection 77,8%
VulnerabilityScan 76,4%
Recon-PingSweep 76,1%
XSS 74,6%
DNS_Spoofing 73,2%
Backdoor_Malware 71,7%
Uploading_Attack 71,5%
Recon-OSScan 69,7%
Recon-PortScan 62,5%
BrowserHijacking 57,7%
DictionaryBruteForce 57,5%
Recon-HostDiscovery 32,6%
(b) Floods, que o dataset agrega em janelas de 100 quadros (DDoS, DoS e Mirai)
DDoS-SlowLoris 7,2%
DDoS-ACK_Fragmentation 2,1%
Mirai-greeth_flood 1,5%
DoS-HTTP_Flood 0,70%
DDoS-HTTP_Flood 0,65%
DDoS-ICMP_Fragmentation 0,57%
DDoS-UDP_Fragmentation 0,20%
DDoS-TCP_Flood 0,17%
DDoS-UDP_Flood 0,08%
DDoS-SYN_Flood 0,05%
DoS-UDP_Flood 0,05%
Mirai-udpplain 0,04%
DDoS-PSHACK_Flood 0,04%
DDoS-RSTFINFlood 0,03%
DoS-TCP_Flood 0,02%
DDoS-ICMP_Flood 0,02%
DoS-SYN_Flood 0,02%
DDoS-SynonymousIP_Flood 0,01%
Mirai-greip_flood 0,00%
0
20
40
60
80
100
Janelas rotuladas como ataque sem nenhum quadro do atacante (%)