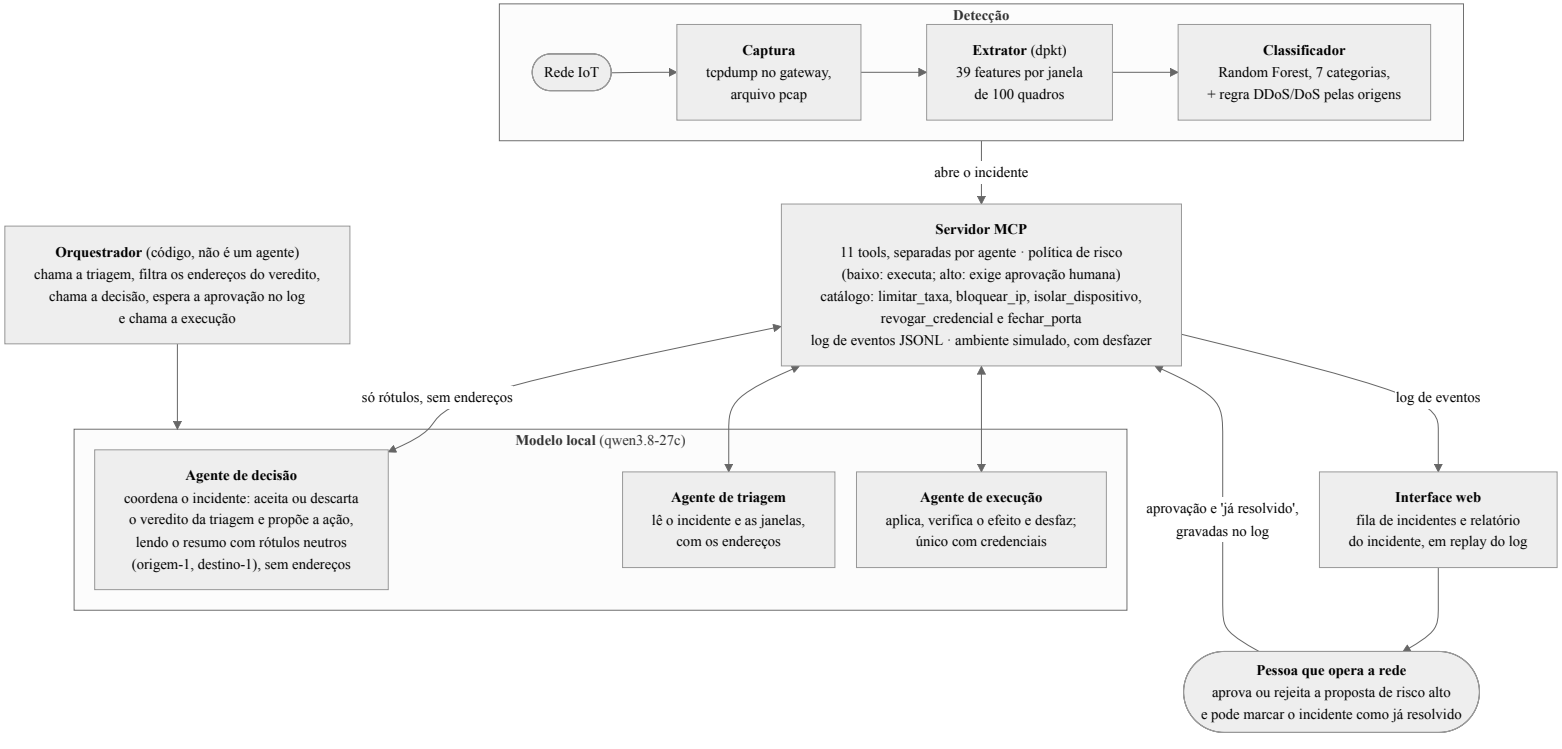

Detecção
Rede IoT
Captura
tcpdump no gateway,
arquivo pcap
Extrator (dpkt)
39 features por janela
de 100 quadros
Classificador
Random Forest, 7 categorias,
+ regra DDoS/DoS pelas origens
abre o incidente
Servidor MCP
11 tools, separadas por agente · política de risco
(baixo: executa; alto: exige aprovação humana)
catálogo: limitar_taxa, bloquear_ip, isolar_dispositivo,
revogar_credencial e fechar_porta
log de eventos JSONL · ambiente simulado, com desfazer
Orquestrador (código, não é um agente)
chama a triagem, filtra os endereços do veredito,
chama a decisão, espera a aprovação no log
e chama a execução
só rótulos, sem endereços
log de eventos
Modelo local (qwen3.8-27c)
Agente de decisão
coordena o incidente: aceita ou descarta
o veredito da triagem e propõe a ação,
lendo o resumo com rótulos neutros
(origem-1, destino-1), sem endereços
Agente de triagem
lê o incidente e as janelas,
com os endereços
Agente de execução
aplica, verifica o efeito e desfaz;
único com credenciais
aprovação e 'já resolvido',
gravadas no log
Interface web
fila de incidentes e relatório
do incidente, em replay do log
Pessoa que opera a rede
aprova ou rejeita a proposta de risco alto
e pode marcar o incidente como já resolvido