

**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
VIDA NUEVA
CAMPUS NORTE**



CARRERA/S:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES CON FLUTTER

CÓDIGO: 2526205

TEMA:

LOGIN Y CIUDADES

AUTORES:

LINCANGO SANCHEZ JORGE JAVIER

DOCENTE: ING RUBEN PATRICIO JARAMILLO CAICEDO

Figura 1

Login_page.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class LoginPage extends StatefulWidget{
  const LoginPage({super.key});

  @override
  State<LoginPage> createState() => _LoginPageState();
}

class _LoginPageState extends State<LoginPage>{
  //atributos
  final TextEditingController userController = TextEditingController();
  final TextEditingController passController = TextEditingController();

  //metodo a crear
  void _login(){
    if(userController.text == "admin" && passController.text == "123456"){
      Navigator.pushReplacementNamed(context, '/home');
    }else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text("Usuario y contraseña incorrectos")),
      );
    }
  }

  //metodo a sobrescribir
  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Login")),
      body: Padding(padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          children: [
            TextField(
              controller: userController,
              decoration: const InputDecoration(labelText: "Usuario"),
            ), // TextField
            TextField(
              controller: passController,
              obscureText: true,
              decoration: const InputDecoration(labelText: "Contraseña"),
            ), // TextField
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: _login,
              child: const Text("Ingresar"),
            ) // ElevatedButton
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}

```

Nota. Se muestra la creación de controladores para usuario y contraseña, junto con el método `_login` que valida las credenciales y gestiona la navegación o los mensajes de error.

Figura 2*Login_page.dart*

```
import 'package:flutter/material.dart';

class HomePage extends StatefulWidget{
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePage();
}

class _HomePage extends State<HomePage>{

  //metodo a sobrescribir
  @override
  Widget build(BuildContext context){
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Datos de Cuidades")),
      body: Padding(padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          children: [
            ],
          ), // Column
        ), // Padding
      ); // Scaffold
  }
}
```

Nota. Se observa la construcción de la interfaz principal mediante un Scaffold, definiendo el título de la barra superior y un contenedor de columna para organizar los futuros elementos.

Figura 3*Main*

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'screen/login_page.dart';
3 import 'screen/home_page.dart';
4
5 Run | Debug | Profile
6 void main() {
7   runApp(const MyApp());
8 }
9
10 class MyApp extends StatelessWidget {
11   const MyApp({super.key});
12
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return MaterialApp(
16       debugShowCheckedModeBanner: false,
17       title: 'Demo Cuidados',
18       theme: ThemeData(
19         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
20         useMaterial3: true,
21       ), // ThemeData
22       initialRoute: '/',
23       routes: {
24         '/': (context) => const LoginPage(),
25         '/home': (context) => const HomePage(),
26       },
27     ); // MaterialApp
28   }
29 }
```

Nota. Se detalla la configuración del MaterialApp, donde se definen el tema visual de la aplicación y el mapa de rutas para navegar entre el Login y la pantalla de Inicio.

Figura 4*Resultado login*

← ↻ ⓘ localhost:53917

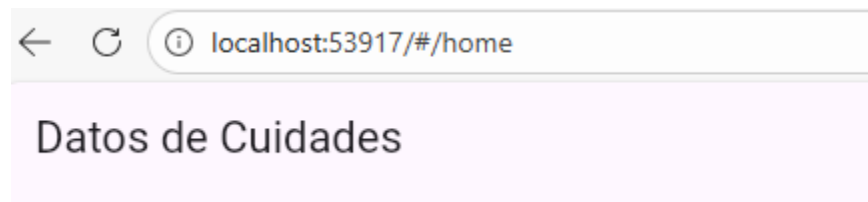
Chat

Login

Usuario
admin

Contraseña

Ingresar

Figura 5*Resultado home*

← ↻ ⓘ localhost:53917/#/home

Datos de Cuidades