POC DYNATRACE · TCC

Liquidador: NMT vs MTT

Últimos 7 días · 19 – 26 sep 2026


Generado el 26 sep 2026

🎯 SLOs del liquidador NMT

Disponibilidad (objetivo 98%): porcentaje de solicitudes al liquidador sin error técnico. Bajo 99% entra en advertencia y bajo 98% rompe el objetivo.
Latencia bajo 1.5s (objetivo 95%): porcentaje de solicitudes atendidas en menos de 1.5 segundos.
El error budget es el margen de fallos disponible antes de romper cada objetivo. La medición oficial con presupuesto de error vive en la app Site Reliability.

SLO Disponibilidad (%)

99.9%
→ 0%

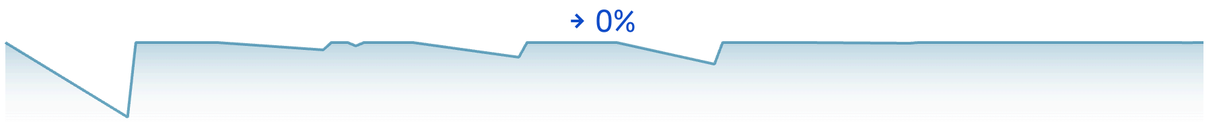

SLO Latencia bajo 1.5s (%)

98.4%
→ –



⚖️ Liquidador — NMT (Kubernetes) vs MTT (WebLogic QA01)

NMT Solicitudes liquidador: tráfico del liquidador nuevo en microservicios.
NMT p95 liquidador: latencia en milisegundos del percentil 95.
MTT Solicitudes WebLogic: tráfico del modelo tradicional en WebLogic QA01.
Problemas activos (Davis): incidentes abiertos detectados en todo el ambiente.

NMT · Solicitudes liquidador

34.23K
↗ 44,300%



NMT · p95 liquidador

1.37K
↘ 95.84%



MTT · Solicitudes WebLogic

254.15K
↗ 44.32%



Problemas activos (Davis)

5
↗ 25%



🚀 NMT — Nuevo Modelo Tarifario (Kubernetes)

Tráfico y errores: solicitudes del liquidador nuevo y sus fallas técnicas.
Latencia p95: tiempo de respuesta del percentil 95, en milisegundos.

🏛️ MTT — Modelo Tarifario Tradicional (WebLogic)

Tráfico y errores: solicitudes del modelo tradicional en WebLogic.
Latencia p95: tiempo de respuesta del percentil 95, en milisegundos.

NMT · Tráfico y errores

MTT · Tráfico y errores

NMT · Latencia p95



MTT · Latencia p95




🗄️ Datos y dependencias (MongoDB · Redis · consumo K8s)

MongoDB y Redis: llamadas y latencia de las bases de datos del nuevo modelo.
CPU y memoria por workload: consumo de los microservicios del liquidador en Kubernetes.
Log de MongoDB: actividad del archivo mongod.log en el servidor mongo-dev.
Problemas activos en detalle: lista de incidentes abiertos con su categoría.


MongoDB y Redis · Llamadas

MongoDB y Redis · Latencia p95


NMT · CPU por workload

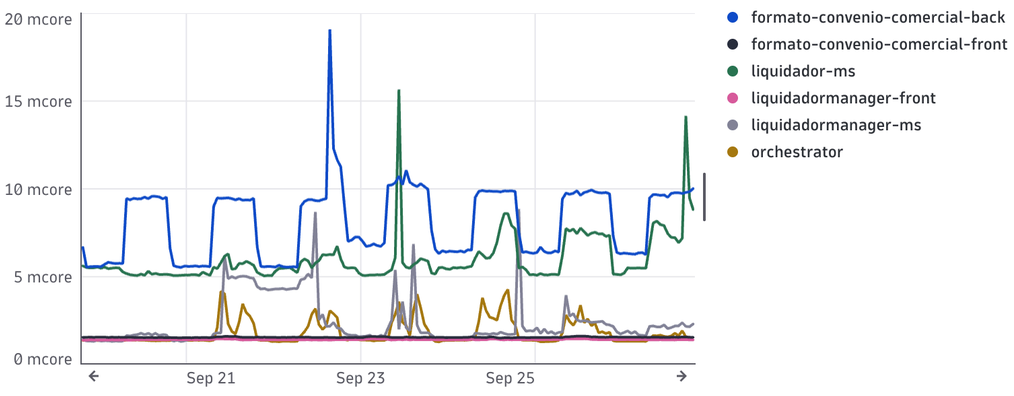

NMT · Memoria (working set) por workload

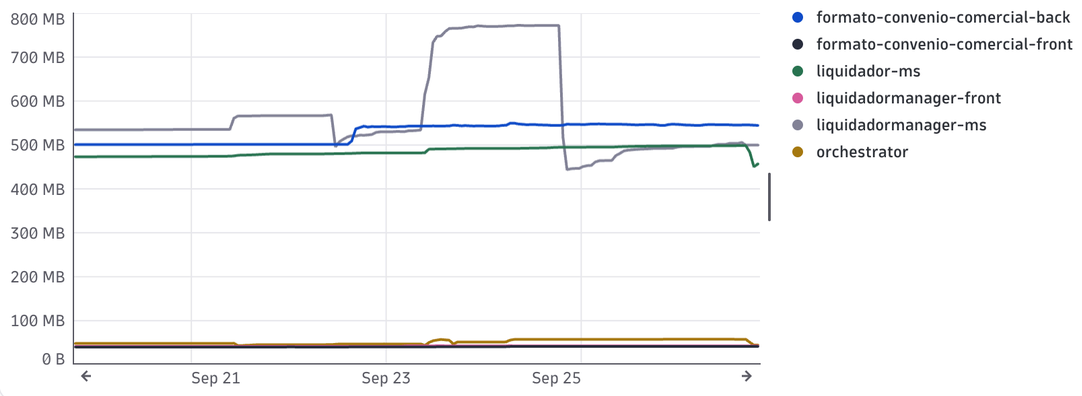

MongoDB · Actividad del log (mongod.log)

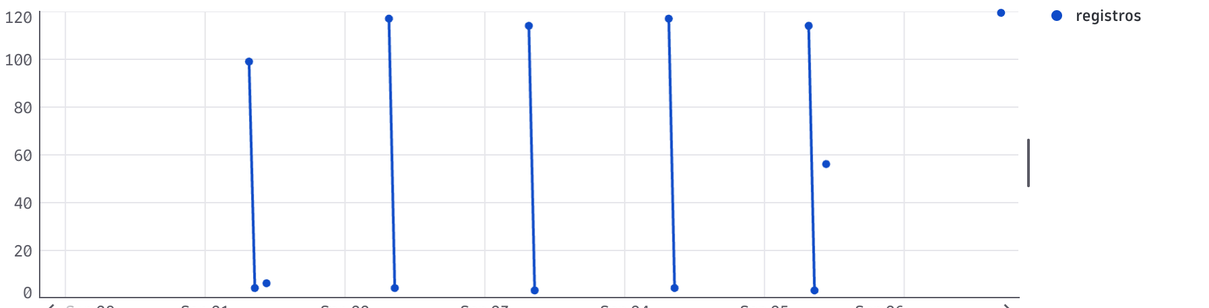


Problemas activos · Detalle

timestamp	display_id	event.name	event.category
9/26/2026, 5:37:04 PM	P-26098672	No pod ready	ERROR
9/26/2026, 5:37:04 PM	P-26098673	Pods stuck in pending	RESOURCE_CONTENTION
9/26/2026, 5:37:04 PM	P-26098674	Pods stuck in pending	RESOURCE_CONTENTION
9/26/2026, 5:37:04 PM	P-26098675	No pod ready	ERROR
9/26/2026, 7:33:58 PM	P-26098696	Pod eviction event	ERROR
9/26/2026, 7:31:03 PM	P-26098697	Pod eviction event	ERROR
9/26/2026, 7:33:58 PM	P-26098698	Pod eviction event	ERROR
9/26/2026, 7:32:03 PM	P-26098699	Pod eviction event	ERROR
9/26/2026, 7:33:03 PM	P-26098701	Deployment stuck	ERROR


📉 Saturación Kubernetes (cluster tcc-k8s-dev-01)

Throttling de CPU: tiempo en que Kubernetes frena a los contenedores del liquidador por tocar su límite de CPU; anticipa lentitud antes de que suba la latencia.
Reinicios de contenedores: reinicios de los pods del liquidador; los reinicios repetidos delatan crashes u OOM.
Pods por fase: pods del cluster en Running, Pending, Failed o Succeeded; los Pending y Failed sostenidos indican falta de recursos.

Throttling de CPU por workload

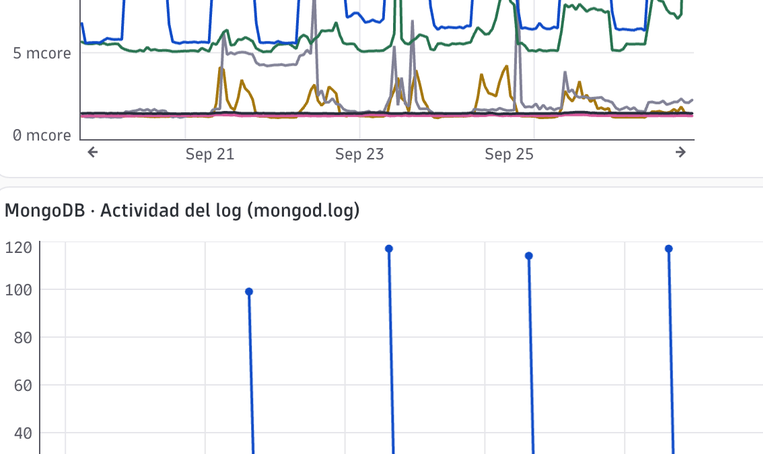

Reinicios de contenedores por workload

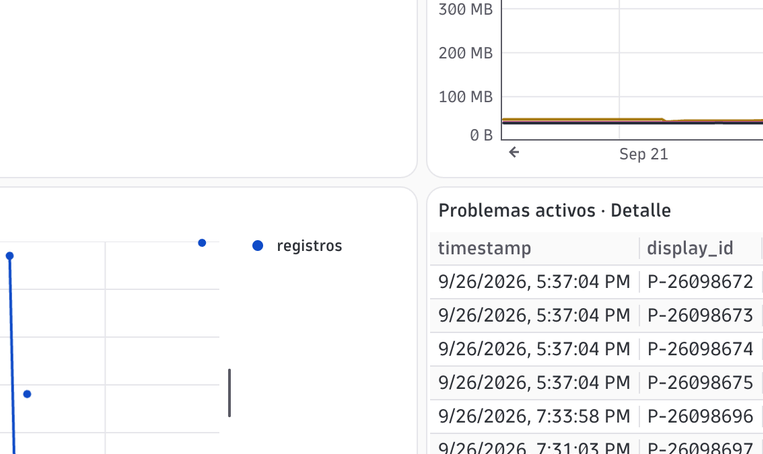

Pods del cluster por fase

