

分布式综合运维管理平台 API 说明书

API 概要

本 API 说明书是分布式系统设备运维管理以及大屏信号调度的 API 说明书。

API 提供 HTTP 接口传输指令及应答规范, http 服务端口为: 8001。


2. API 调用流程

本系统内 API 采用 JWT 校验方式, 用户首先应该使用登录(Login)接口获取令牌(token)。在后续API请求时需在HTTP的header里指定, key为: "token", value 为获取到的令牌。

注: 请求均采用 post 方法, 请求体(若有)均放在 body 中传输。

调用流程见如下图 1。

图 1. API 调用流程

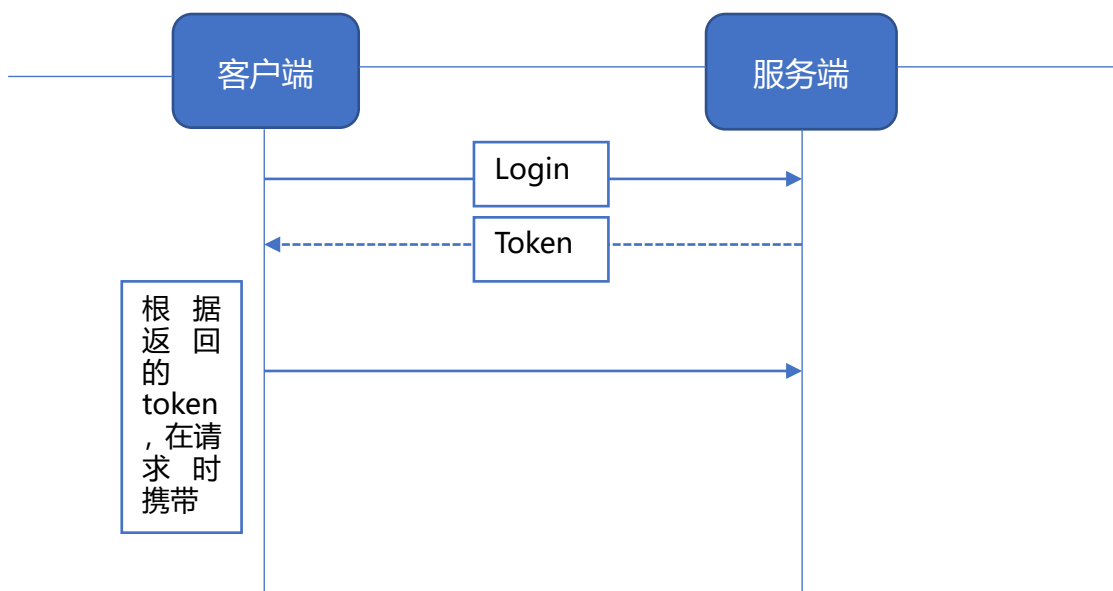

3. API 错误码

本系统 API 在调用过程中，http 请求成功后，均需要解析回复中的“result_val”字段，由此来判断接口执行结果。错误码参考如下表 2。

表 2. 错误码

错误号	说明文	错误内容说明
0	success	成功
1	username or password error	用户名或密码错误
2	token parse failed	令牌解析错误
3	param parse failed	参数解析错误
4	unsupported request	不支持的请求
5	operate sql failed	操作数据库失败
6	server not connected	服务器未连接
7	page index out of range	请求页码超出索引
8	call sdk failed	SDK 调用失败
9	file upload failed	文件上传失败
10	read file failed	读取文件失败
11	update firmware to device failed	升级固件到设备失败
12	network error	网络错误
13	resource not exist	资源不存在
14	config device failed	配置设备失败
15	update license file failed	升级授权文件失败
16	permission denied	权限不足
17	get stream addr failed	获取码流地址失败
18	json data parse failed	数据解析 json 错误
19	user name repeat	用户名重复
20	display wall name repeat	大屏名称重复
21	logic encoder name repeat	逻辑阵列名称重复
22	marquee name repeat	跑马灯名称重复
23	layout name repeat	预案名称重复
24	upload marquee files failed	上传跑马灯文件失败
25	exceed license	授权不足
26	marquee is publishing	跑马灯正在发布中
27	resource name is too long	资源名称过长
28	set device ip conflicts	设置设备 ip 存在冲突
29	device status info not exist	设备状态不存在

4. 系统相关 API 内容说明

4.1 登录

4.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip> /mvapi/v1/Login
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	username	字符串	○	系统已注册的用户名
2	password	字符串	○	密码+时间戳, 生成 32 位小写 md5 加密字符串
3	timestamp	字符串	○	校验时间戳, 加密时使用的时间戳

4.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有

2	200 以外	遵循 RFC7231	无
---	--------	------------	---

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	right	整数	result_val=0	用户权限, 0: 管理员, 其他: 普通用户
4	token	字符串	result_val=0	接口令牌, 后续的 API 头部都要带上令牌
5	route	数组	result_val=0	用户权限路由

注 1: 在后续 API 请求时需在 HTTP 的 header 里指定 token: <token>。
注 2: result_val != 0 时的错误号及此时的错误说明文请参照第 4 章的 API 错误码。
注 3: 当 token 过期后会返回错误。需重新调用 Login 接口获取新的 token。

4.2 修改密码

4.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ChangeUserPassword
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	username	字符串	○	系统已注册的用户名
2	old_password	字符串	○	旧密码+时间戳, 生成 32 位小写 md5 加密字符串
3	new_password	字符串	○	新密码串
4	timestamp	字符串	○	校验时间戳, 加密时使用的时间戳

4.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

4.3 退出登录

4.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/Logout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

4.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

4.4 获取任务进度

4.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/GetTaskProgress
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	id	字符串	○	任务 id

4.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	progress	整数	○	任务进度 %

4.5 获取 api 版本信息

4.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/GetAPIServerInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

4.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)

2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	api_server_version	字符串	○	api 服务器程序版本

5. 系统设备信息 API 内容说明

5.1 获取设备节点概览信息

5.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDeviceOverView
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

5.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	encoders	json	×	总编码信息
3.1	total_num	整数	×	总数
3.2	online_num	整数	×	在线数
3.3	fault_num	整数	×	故障数
3.4	warn_num	整数	×	报警数
3.5	video_encoder	json	×	视频编码
3.5.1	online_num	整数	×	视频编码在线数
3.5.2	offline_num	整数	×	视频编码离线数
3.6	audio_encoder	json	×	音频编码
3.6.1	online_num	整数	×	音频编码在线数
3.6.2	offline_num	整数	×	音频编码离线数
4	decoders	json	×	总解码信息
4.1	total_num	整数	×	总数
4.2	online_num	整数	×	在线数
4.3	fault_num	整数	×	故障数
4.4	warn_num	整数	×	报警数
4.5	video_decoder	json	×	视频解码
4.5.1	online_num	整数	×	视频解码在线数
4.5.2	offline_num	整数	×	视频解码离线数
4.6	audio_decoder	json	×	音频解码
4.6.1	online_num	整数	×	音频解码在线数
4.6.2	offline_num	整数	×	音频解码离线数

5.2 获取大屏概览信息

5.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
----	------

url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDisplayWallOverview
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

5.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	json	×	总数
4	fault_num	整数	×	故障数
5	online_num	整数	×	在线数

5.3 获取编码器统计信息

5.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetEncoderSummary
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)

2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总编码器数量
4	encoders	json	×	
4.1	name	字符串	×	编码器名称
4.2	ip	字符串	×	编码器 ip
4.3	hdmi_status	整数	×	编码器 hdmi 状态, 0-未连接 1-已连接
4.4	status	整数	×	编码器在线状态, 0-离线 1-在线

5.4 获取解码器统计信息

5.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDecoderSummary
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总解码器数量
4	decoders	json	×	
4.1	name	字符串	×	解码器名称
4.2	ip	字符串	×	解码器 ip
4.3	status	整数	×	解码器在线状态, 0-离线 1-在线

5.5 获取大屏统计信息

5.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDisplayWallSummary
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总大屏数量
4	display_walls	json	×	
4.1	name	字符串	×	大屏名称
4.2	type	整数	×	大屏类型, 0-dlp 1-led
4.3	status	整数	×	大屏开关状态, 0-关闭 1-开启 -1-还未选择协议
4.4	row	整数	×	大屏行数
4.5	column	整数	×	大屏列数
4.6	time	字符串	×	大屏创建时间

5.6 获取编码器故障信息

5.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetEncoderFault
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总故障数量
4	encoders	json	×	
4.1	name	字符串	×	编码器名称
4.2	ip	字符串	×	编码器 ip
4.3	fault_type	整数	×	故障类型, 0-离线 1-hdmi 线未插, 2-cpu 温度过高

5.7 获取解码器故障信息

5.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDecoderFault
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总故障数量
4	decoders	json	×	
4.1	name	字符串	×	解码器名称
4.2	ip	字符串	×	解码器 ip
4.3	fault_type	整数	×	故障类型, 0-离线 2-cpu 温度过高

5.8 获取大屏故障信息

5.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDisplayWallFault
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总故障数量
4	display_walls	json	×	
4.1	name	字符串	×	解码器名称
4.2	fault_type	整数	×	故障类型, 0-有解码器离线

5.9 获取系统内资源使用信息

5.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetSystemResourceUsedInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始索引
2	size	整数	○	获取数量

5.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总数量
4	tdp	array	×	功耗 w, 内部数据为浮点数
5	net_upload	array	×	上行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
6	net_download	array	×	下行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
7	computing_power	array	×	算力占比 %, 内部数据为浮点数
8	time	array	×	时间轴
9	server_disk	json	×	服务器磁盘信息
9.1	total	浮点数	×	总量 MB
9.2	used	浮点数	×	已用 MB
9.3	remain	浮点数	×	剩余 MB

5.10 获取历史操作大屏记录

5.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://< 服 务 器

	ip>/mvapi/v1/device/GetHistoryOperateDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	获取类型 0-获取最近操作的大屏 1-获取历史操作最多的大屏
2	size	整数	○	获取数量

5.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	display_walls	json	×	
3.1	name	字符串	×	大屏名称
3.2	type	整数	×	大屏类型, 0-dlp 1-led
3.3	status	整数	×	大屏状态, 0-关闭 1-开启
3.4	run_time	整数	×	运行时间 s
3.5	row	整数	×	行数

3.6	column	整数	×	列数
-----	--------	----	---	----

5.11 获取设备消息

5.11.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/device/GetDeviceMessage
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	获取类型 0-操作消息 1-故障消息 2-全部
2	size	整数	○	获取数量

5.11.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
---	-----	----	--------

1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	server_now	整数	×	服务器当前时间戳
4	messages	json	×	
4.1	type	整数	×	消息类型, 0-操作消息 1-故障消息
4.2	device_type	整数	×	设备类型 0-编码器 1-音频编码器 3-ipc 4-逻辑阵列 5-解码器 6-音频解码器 8-大屏 9-预案 10-用户 11-跑马灯
4.3	message	字符串	×	消息内容
4.4	device_name	字符串	×	设备名称
4.5	time	整数	×	消息时间戳
4.6	param1	字符串	×	附加参数 对于设备则为 ip, 对于大屏则为规格格式化串

6. 编码器操作 API 内容说明

6.1 获取编码器列表

6.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/GetEncoderList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码。起始为 1

2	page_size	整数	○	单页数量
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	query_ip	字符串	○	检索 ip
5	filter	array	○	类型过滤器, encoder-编码器 audio_encoder-音频编码器 ipc-网络摄像头
6	sort	字符串	○	查询资源排序条件 ""-不排序, "name"-名称, "ip"-ip "type"-类型 "status"-状态
7	order	字符串	○	排序方式 asc-升序 desc-降序

6.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	encoders	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中索引序号
6.2	name	字符串	×	名称
6.3	mac	字符串	×	硬件地址
6.4	type	整数	×	编码器类型 2-视频编码器 4-多媒体编码器 12-ipc 5-软编 23-7000 编码器 50-音频编码器
6.5	status	整数	×	在线状态, 0-离线 1-在线
6.6	hdmi_status	整数	×	hdmi 状态, 0-未连接 1-已连接
6.7	ip	字符串	×	ip 地址
6.8	online_time	整数	×	上线时间 s

6.9	cpu_temperature	浮点数	×	cpu 温度 °C
6.10	tdp	浮点数	×	设备功耗 w
6.11	net_upload	浮点数	×	上行带宽 MB
6.12	net_download	浮点数	×	下行带宽 MB
6.13	cloud_type	整数	×	设备类型, 0-普通类型 1-云类型

6.2 获取单个编码器的资源使用信息

6.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/GetResourceUsedInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	编码器的 mac
2	start	整数	○	获取的开始位置, 数据总量为 1000
4	size	整数	○	单次获取的数量, 最多 1000 个

6.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	result_val==0	总数量
4	tdp	array	result_val==0	功耗 w, 内部数据为浮点数
5	net_upload	array	result_val==0	上行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
6	net_download	array	result_val==0	下行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
7	computing_power	array	result_val==0	算力占比 %, 内部数据为浮点数
8	time	array	result_val==0	时间轴
9	disk	json	result_val==0	磁盘信息
9.1	total	浮点数	result_val==0	总量 MB
9.2	used	浮点数	result_val==0	已用 MB
9.3	remain	浮点数	result_val==0	剩余 MB

6.3 获取单个编码器的详细信息

6.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/GetEncoderInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	编码器的 mac

6.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	property	json	result_val==0	属性详情
3.1	name	字符串	result_val==0	名称
3.2	mac	字符串	result_val==0	mac 地址
3.3	backup	整数	result_val==0	双备份 0-关闭 1-开启
3.4	audio_encode_type	字符串	result_val==0	音频编码类型 AAC PCM ADPCM G711A G711U
3.5	audio_encode_type2	整数	result_val==0	用来标注是何种设备 0-为支持 AAC、PCM 1-只支持 AAC 2-为音频编码设备, 不支持设置, 搜索到什么显示什么即可
3.6	encode_model	整数	result_val==0	编码模式 0-视频 1-文本
3.7	kvm_os	字符串	result_val==0	windows linux
3.8	video_encode_type	字符串	result_val==0	视频编码类型 YUV420 YUV422 YUV444
3.9	sync_level	整数	result_val==0	同步等级
3.10	framerate	整数	result_val==0	帧率

分布式综合运维管理平台 API 说明书

3.11	video_encode_delay	整数	result_val==0	视频编码延时
3.12	audio_encode_delay	整数	result_val==0	音频编码延时
3.13	video_stream	json array	result_val==0	视频流
3.13.1	identity	字符串	result_val==0	标识 main sub preview monitor record sdk subsdk
3.13.2	bitrate_type	整数	result_val==0	比特率类型 1-固定画质, 2-固定 码率
3.13.3	bitrate	整数	result_val==0	比特率
3.13.4	image_quality	整数	result_val==0	图像质量
3.13.5	codec_type	字符串	result_val==0	编码方式, H264/H265
3.13.6	framerate	整数	result_val==0	帧率
3.14	audio_type	整数	result_val==0	音频类型 0-模拟 1-HDMI
3.15	volume	整数	result_val==0	音量
3.16	lo_audio_type	整数	result_val==0	环回音频类型
3.17	lo_volume	整数	result_val==0	环回音频音量
3.18	dhcp	整数	result_val==0	0-static 1-dhcp
3.19	ip	字符串	result_val==0	ip1
3.20	mask	字符串	result_val==0	子网掩码 1
3.21	gateway	字符串	result_val==0	网关 1
3.22	ip2	字符串	result_val==0	ip2
3.23	mask2	字符串	result_val==0	子网掩码 2
3.24	gateway2	字符串	result_val==0	网关 2
3.25	osd_title	字符串	result_val==0	osd 标题
3.26	osd_pos_x	整数	result_val==0	osd 位置 x 坐标
3.27	osd_pos_y	整数	result_val==0	osd 位置 y 坐标
3.28	osd_title_size	整数	result_val==0	osd 大小
3.29	osd_transparency	整数	result_val==0	osd 透明度
3.30	osd_foreground_color_r	整数	result_val==0	osd 前景色 r 值
3.31	osd_foreground_color_g	整数	result_val==0	osd 前景色 g 值
3.32	osd_foreground_color_b	整数	result_val==0	osd 前景色 b 值
3.33	osd_background_color_r	整数	result_val==0	osd 背景色 r 值
3.34	osd_background_color_g	整数	result_val==0	osd 背景色 g 值
3.35	osd_background_color_b	整数	result_val==0	osd 背景色 b 值
3.36	video_brightness	整数	result_val==0	亮度
3.37	video_contrast	整数	result_val==0	对比度
3.38	video_chroma	整数	result_val==0	色度
3.39	video_saturation	整数	result_val==0	饱和度
3.40	video_clarity	整数	result_val==0	清晰度
3.41	video_up_clipping_pixels	整数	result_val==0	上剪切像素数
3.42	video_down_clipping_pixels	整数	result_val==0	下剪切像素数
3.43	video_left_clipping_pixels	整数	result_val==0	左剪切像素数
3.44	video_right_clipping_pixels	整数	result_val==0	右剪切像素数
3.45	remote_ip	字符串	result_val==0	远程 ip
3.46	remote_type	整数	result_val==0	远程类型 0-local 1-remote

3.47	window_type	整数	result_val==0	开窗模式 0-不使用组播 1-使用组播
3.48	caption_type	整数	result_val==0	字幕模式 0-不使用字幕 1-使用字幕
3.49	debug	整数	result_val==0	调试功能 0-关闭 1-开启
3.50	debug_level	整数	result_val==0	调试等级
3.51	debug_model_numerical	整数	result_val==0	调试模块数值
3.52	com_kvm	整数	result_val==0	串口 kvm 0-不使能 1-使能
3.53	echo_suppression	整数	result_val==0	回声抑制 0-不使能 1-使能

6.4 设置单个编码器的详细信息

6.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	编码器 mac
2	property	json	○	属性详情
2.1	name	字符串	○	名称
2.2	mac	字符串	○	mac 地址
2.3	backup	整数	○	双备份 0-关闭 1-开启
2.4	audio_encode_type	字符串	○	音频编码类型 AAC PCM ADPCM G711A G711U
2.5	audio_encode_type2	整数	○	用来标注是何种设备 0-为支持 AAC、PCM 1-只支持 AAC 2-为音频编码设备, 不支持设置, 搜索到什么显示什么即可
2.6	encode_model	整数	○	编码模式 0-视频 1-文本
2.7	kvm_os	字符串	○	windows linux

分布式综合运维管理平台 API 说明书

2.8	video_encode_type	字符串	○	视频编码类型 YUV420 YUV422 YUV444
2.9	sync_level	整数	○	同步等级
2.10	framerate	整数	○	帧率
2.11	video_encode_delay	整数	○	视频编码延时
2.12	audio_encode_delay	整数	○	音频编码延时
2.13	video_stream	json array	○	视频流
2.13.1	identity	字符串	○	标识 main sub preview monitor record sdk subsdk
2.13.2	bitrate_type	整数	○	比特率类型 1-固定画质, 2-固定 码率
2.13.3	bitrate	整数	○	比特率
2.13.4	image_quality	整数	○	图像质量
2.13.5	codec_type	字符串	○	编码方式, H264/H265
2.13.6	framerate	整数	○	帧率
2.14	audio_type	整数	○	音频类型 0-模拟 1-HDMI
2.15	volume	整数	○	音量
2.16	lo_audio_type	整数	○	环回音频类型
2.17	lo_volume	整数	○	环回音频音量
2.18	dhcp	整数	○	0-static 1-dhcp
2.19	ip	字符串	○	ip1
2.20	mask	字符串	○	子网掩码 1
2.21	gateway	字符串	○	网关 1
2.22	ip2	字符串	○	ip2
2.23	mask2	字符串	○	子网掩码 2
2.24	gateway2	字符串	○	网关 2
2.25	osd_title	字符串	○	osd 标题
2.26	osd_pos_x	整数	○	osd 位置 x 坐标
2.27	osd_pos_y	整数	○	osd 位置 y 坐标
2.28	osd_title_size	整数	○	osd 大小
2.29	osd_transparency	整数	○	osd 透明度
2.30	osd_foreground_color_r	整数	○	osd 前景色 r 值
2.31	osd_foreground_color_g	整数	○	osd 前景色 g 值
2.32	osd_foreground_color_b	整数	○	osd 前景色 b 值
2.33	osd_background_color_r	整数	○	osd 背景色 r 值
2.34	osd_background_color_g	整数	○	osd 背景色 g 值
2.35	osd_background_color_b	整数	○	osd 背景色 b 值
2.36	video_brightness	整数	○	亮度
2.37	video_contrast	整数	○	对比度
2.38	video_chroma	整数	○	色度
2.39	video_saturation	整数	○	饱和度
2.40	video_clarity	整数	○	清晰度
2.41	video_up_clipping_pixels	整数	○	上剪切像素数
2.42	video_down_clipping_pixels	整数	○	下剪切像素数

2.43	video_left_clipping_pixels	整数	○	左剪切像素数
2.44	video_right_clipping_pixels	整数	○	右剪切像素数
2.45	remote_ip	字符串	○	远程 ip
2.46	remote_type	整数	○	远程类型 0-local 1-remote
2.47	window_type	整数	○	开窗模式 0-不使用组播 1-使用组播
2.48	caption_type	整数	○	字幕模式 0-不使用字幕 1-使用字幕
2.49	debug	整数	○	调试功能 0-关闭 1-开启
2.50	debug_level	整数	○	调试等级
2.51	debug_model_numerical	整数	○	调试模块数值
2.52	com_kvm	整数	○	串口 kvm 0-不使能 1-使能
2.53	echo_suppression	整数	○	回声抑制 0-不使能 1-使能

6.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.5 设置编码器的服务器 ip

6.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderServerIP
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
3	device2	array	mode==1	勾选的信号
4	server_ip1	字符串	○	服务器 ip1
5	server_ip2	字符串	○	服务器 ip2

6.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.6 设置编码器的组

6.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderGroup
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
3	device2	array	mode==1	勾选的信号
4	group	整数	○	组

6.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	

4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.7 设置编码器的云类型

6.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderCloudType
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
3	device2	array	mode==1	勾选的信号
4	cloud_type	整数	○	0-非云类型 1-云类型

6.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.8 重启编码器

6.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/RebootEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
3	device2	array	mode==1	勾选的信号

6.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.9 复位编码器

6.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
----	------

url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/ReSetEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
3	device2	array	mode==1	勾选的信号

6.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.10 删除编码器

6.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/DeleteEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	type	整数	○	全选时的类型 0-音视频编码器 1-ipc 2-全部
3	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
4	device2	array	mode==1	勾选的信号

6.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.11 设置编码器音量

6.11.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderVolume
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	编码器 mac
2	volume	整数	○	要设置的音量

6.11.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.12 调节编码器音量

6.12.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/SetEncoderVolume2
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	编码器 mac
2	volume	整数	○	正数表示音量加, 负数表示音量减

6.12.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1

2	包头区域	<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4		Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.13 编码器固件上传

6.13.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/UploadEncoderFirmware
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

6.13.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

6.14 编码器固件更新

6.14.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/encoder/UpdateEncoderFirmware
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式，0-全选 1-勾选
2	file	字符串	○	待升级的固件名称
3	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的信号
4	device2	array	mode==1	勾选的信号

6.14.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	id	字符串	○	当前任务 id, 可根据此 id 查询任务进度

7. 解码器操作 API 内容说明

7.1 获取解码器列表

7.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/GetDecoderList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码。起始为 1
2	page_size	整数	○	单页数量
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	query_ip	字符串	○	检索 ip
5	filter	array	○	类型过滤器, decoder-解码器 audio_decoder-音频解码器
6	sort	字符串	○	查询资源排序条件 ""-不排序, "name"-名称, "ip"-ip "type"-类型 "status"-状态
7	order	字符串	○	排序方式 asc-升序 desc-降序

7.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	decoders	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中索引序号
6.2	name	字符串	×	名称
6.3	mac	字符串	×	硬件地址
6.4	type	整数	×	解码器类型 3-解码器 51-音频解码
6.5	status	整数	×	在线状态, 0-离线 1-在线
6.6	ip	字符串	×	ip 地址
6.7	online_time	整数	×	上线时间 s
6.8	cpu_temperature	浮点数	×	cpu 温度 °C
6.9	tdp	浮点数	×	设备功耗 w
6.10	net_upload	浮点数	×	上行带宽 MB
6.11	net_download	浮点数	×	下行带宽 MB
6.12	cloud_type	整数	×	设备类型, 0-普通类型 1-云类型

7.2 获取单个解码器的资源使用信息

7.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/GetResourceUsedInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器的 mac
2	start	整数	○	获取的开始位置，数据总量为 1000
4	size	整数	○	单次获取的数量，最多 1000 个

7.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	result_val==0	总数量
4	tdp	array	result_val==0	功耗 w, 内部数据为浮点数
5	net_upload	array	result_val==0	上行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
6	net_download	array	result_val==0	下行带宽占比 %, 内部数据为浮点数
7	computing_power	array	result_val==0	算力占比 %, 内部数据为浮点数
8	time	array	result_val==0	时间轴
9	disk	json	result_val==0	磁盘信息
9.1	total	浮点数	result_val==0	总量 MB
9.2	used	浮点数	result_val==0	已用 MB

9.3	remain	浮点数	result_val==0	剩余 MB
-----	--------	-----	---------------	-------

7.3 获取单个解码器的详细信息

7.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/GetDecoderInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器的 mac

7.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	property	json	result_val==0	属性详情
3.1	name	字符串	result_val==0	解码器名称
3.2	mac	字符串	result_val==0	解码器硬件地址
3.3.	resolution_x	整数	result_val==0	横向显示分辨率
3.4	resolution_y	整数	result_val==0	纵向显示分辨率
3.5	hfront	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.6	hback	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.7	vfront	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.8	vback	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.9	hwidth	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.10	vwidth	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.11	clock	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
3.12	video_decode_type	字符串	result_val==0	视频解码类型 YUV420 YUV422 YUV444
3.13	echo_suppression	整数	result_val==0	回声抑制 0-关闭 1-开启
3.14	echo_suppression2	整数	result_val==0	标识此设备是否支持设置回声抑制 0-不支持 1-支持
3.15	backup	整数	result_val==0	双备份 0-关闭 1-开启
3.16	kvm_turn_around	整数	result_val==0	kvm 转圈关闭 osd 0-关闭 1-开启
3.17	kvm_show_mouse	整数	result_val==0	kvm 鼠标显示 0-关闭 1-开启
3.18	sync_level	整数	result_val==0	同步等级
3.19	video_decode_delay	整数	result_val==0	视频解码延时
3.20	audio_decode_delay	整数	result_val==0	音频解码延时
3.21	audio_input_type	整数	result_val==0	音频输入类型 0-模拟 1-hdmi
3.22	input_volume	整数	result_val==0	音频输入音量
3.33	audio_output_type	整数	result_val==0	音频输出类型 0-模拟 1-hdmi
3.34	output_volume	整数	result_val==0	音频输出音量
3.35	dhcp	整数	result_val==0	0-static 1-dhcp
3.36	ip	字符串	result_val==0	ip 地址
3.37	mask	字符串	result_val==0	子网掩码
3.38	gateway	字符串	result_val==0	网关地址
3.39	ip2	字符串	result_val==0	ip 地址 2
3.40	mask2	字符串	result_val==0	子网掩码 2
3.41	gateway	字符串	result_val==0	网关地址 2
3.42	osd_text_color	整数	result_val==0	osd 文字颜色 0-black 1-white
3.43	osd_text_position	整数	result_val==0	osd 文字位置 0-left_top

				1-right_top 2-left_bottom 3-right_bottom
3.44	pass_through	整数	result_val==0	直通 0-关闭 1-开启
3.45	pass_through_pos_x	整数	result_val==0	水平位置
3.46	pass_through_pos_y	整数	result_val==0	垂直位置
3.47	backlight	整数	result_val==0	背光 0-关闭 1-开启
3.48	backlight_brightness	整数	result_val==0	背光亮度
3.49	logic_display	整数	result_val==0	辑显示 0-false 1-true
3.50	brightness	整数	result_val==0	亮度
3.51	contrast	整数	result_val==0	对比度
3.52	color_r	整数	result_val==0	色度 r 值
3.53	color_g	整数	result_val==0	色度 g 值
3.54	color_b	整数	result_val==0	色度 b 值
3.55	debug	整数	result_val==0	调试功能 0-关闭 1-开启
3.56	debug_level	整数	result_val==0	调试等级
3.57	debug_model_numerical	整数	result_val==0	调试模块数值
3.58	remote_ip	字符串	result_val==0	远程 ip
3.59	remote_type	整数	result_val==0	0-local 1-remote
3.60	test_mode	整数	result_val==0	测试模式 0-关闭 1-灰阶 2-彩 条 3-几何 4-信息 5-白色 6-红 色 7-绿色 8-蓝色

7.4 设置单个解码器的详细信息

7.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/SetDecoderInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

分布式综合运维管理平台 API 说明书

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器的 mac
2	property	json	○	属性详情
2.1	name	字符串	○	解码器名称
2.2	mac	字符串	○	解码器硬件地址
2.3.	resolution_x	整数	○	横向显示分辨率
2.4	resolution_y	整数	○	纵向显示分辨率
2.5	hfront	整数	○	自定义分辨率时填写
2.6	hback	整数	○	自定义分辨率时填写
2.7	vfront	整数	○	自定义分辨率时填写
2.8	vback	整数	○	自定义分辨率时填写
2.9	hwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
2.10	vwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
2.11	clock	整数	○	自定义分辨率时填写
2.12	video_decode_type	字符串	○	视频解码类型 YUV420 YUV422 YUV444
2.13	echo_suppression	整数	○	回声抑制 0-关闭 1-开启
2.14	echo_suppression2	整数	○	标识此设备是否支持设置回声抑制 0-不支持 1-支持
2.15	backup	整数	○	双备份 0-关闭 1-开启
2.16	kvm_turn_around	整数	○	kvm 转圈关闭 osd 0-关闭 1-开启
2.17	kvm_show_mouse	整数	○	kvm 鼠标显示 0-关闭 1-开启
2.18	sync_level	整数	○	同步等级
2.19	video_decode_delay	整数	○	视频解码延时
2.20	audio_decode_delay	整数	○	音频解码延时
2.21	audio_input_type	整数	○	音频输入类型 0-模拟 1-hdmi
2.22	input_volume	整数	○	音频输入音量
2.33	audio_output_type	整数	○	音频输出类型 0-模拟 1-hdmi
2.34	output_volume	整数	○	音频输出音量
2.35	dhcp	整数	○	0-static 1-dhcp
2.36	ip	字符串	○	ip 地址
2.37	mask	字符串	○	子网掩码
2.38	gateway	字符串	○	网关地址
2.39	ip2	字符串	○	ip 地址 2
2.40	mask2	字符串	○	子网掩码 2
2.41	gateway	字符串	○	网关地址 2
2.42	osd_text_color	整数	○	osd 文字颜色 0-black 1-white
2.43	osd_text_position	整数	○	osd 文字位置 0-left_top 1-right_top 2-left_bottom 3-right_bottom
2.44	pass_through	整数	○	直通 0-关闭 1-开启
2.45	pass_through_pos_x	整数	○	水平位置
2.46	pass_through_pos_y	整数	○	垂直位置
2.47	backlight	整数	○	背光 0-关闭 1-开启

2.48	backlight_brightness	整数	○	背光亮度
2.49	logic_display	整数	○	辑显示 0-false 1-true
2.50	brightness	整数	○	亮度
2.51	contrast	整数	○	对比度
2.52	color_r	整数	○	色度 r 值
2.53	color_g	整数	○	色度 g 值
2.54	color_b	整数	○	色度 b 值
2.55	debug	整数	○	调试功能 0-关闭 1-开启
2.56	debug_level	整数	○	调试等级
2.57	debug_model_numerical	整数	○	调试模块数值
2.58	remote_ip	字符串	○	远程 ip
2.59	remote_type	整数	○	0-local 1-remote
2.60	test_mode	整数	○	测试模式 0-关闭 1-灰阶 2-彩条 3-几何 4-信息 5-白色 6-红色 7-绿色 8-蓝色

7.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.5 设置单个解码器的测试模式

7.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/ SetDecoderTestMode
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器 mac
2	test_mode	整数	○	测试模式 0-关闭 1-灰阶 2-彩条 3-几何 4-信息 5-白色 6-红色 7-绿色 8-蓝色

7.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.6 设置解码器的服务器 ip

7.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/SetDecoderServerIP
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
3	device2	array	mode==1	勾选的设备
4	server_ip1	字符串	○	服务器 ip1
5	server_ip2	字符串	○	服务器 ip2

7.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.7 设置解码器的组

7.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/SetDecoderGroup
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
3	device2	array	mode==1	勾选的设备
4	group	整数	○	组

7.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.8 设置解码器的云类型

7.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/SetDecoderCloudType
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
3	device2	array	mode==1	勾选的设备
4	cloud_type	整数	○	0-非云类型 1-云类型

7.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.9 重启解码器

7.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/RebootDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
3	device2	array	mode==1	勾选的设备

7.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.10 复位解码器

7.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/ReSetDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
3	device2	array	mode==1	勾选的设备

7.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.11 删除解码器

7.11.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/DeleteDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式 0-全选 1-勾选
2	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
2	device2	array	mode==1	勾选的设备

7.11.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.12 解码器固件上传

7.12.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/UploadDecoderFirmware
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

7.12.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照

3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

7.13 解码器固件更新

7.13.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/decoder/UpdateDecoderFirmware
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mode	整数	○	选择模式, 0-全选 1-勾选
2	file	字符串	○	待升级的固件名称
3	device1	array	mode==0	全选模式下需要反选的设备
4	device2	array	mode==1	勾选的设备

7.13.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	id	字符串	○	当前任务 id, 可根据此 id 查询任务进度

8. 大屏幕墙操作 API 内容说明

8.1 获取大屏幕墙列表

8.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDisplayWallList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
---	----	-----	----	----

1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码。起始为 1
2	page_size	整数	○	单页数量
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	query_specification	字符串	○	检索规格, 形如 2x3
5	filter	array	○	类型过滤器 0-DLP 1-LED
6	sort	字符串	○	查询资源排序条件 ""-不排序, "name"-名称, "type"-类型, "status"-状态
7	order	字符串	○	排序方式 asc-升序 desc-降序

8.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	display_walls	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中索引序号
6.2	name	字符串	×	名称
6.3	column	整数	×	大屏显示单元列数

6.4	row	整数	×	大屏显示单元行数
6.5	status	整数	×	状态, 0-关闭 1-开启
6.6	resolution_x	整数	×	显示单元横向分辨率
6.7	resolution_y	整数	×	显示单元纵向分辨率
6.8	type	整数	×	类型, 0-dlp 1-led
6.9	run_time	整数	×	开启时间 s
6.10	create_time	字符串	×	大屏创建时间

8.2 获取单个大屏的详细信息

8.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDisplayWallInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明 文
3	name	字符串	result_val==0	大屏名称
4	group	整数	result_val==0	区域
5	factory	字符串	result_val==0	制造商
6	com	整数	result_val==0	大屏控制方式, -1 表示由解码器转发 0-32 表示 com 口
7	column	整数	result_val==0	大屏显示单元列数
8	row	整数	result_val==0	大屏显示单元行数
9	resolution_x	整数	result_val==0	显示单元横向分辨率
10	resolution_y	整数	result_val==0	显示单元纵向分辨率
11	hfront	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
12	hback	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
13	vfront	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
14	vback	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
15	hwidth	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
16	vwidth	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
17	clock	整数	result_val==0	自定义分辨率时填写
18	type	整数	result_val==0	类型, 0-dlp 1-led
19	status	整数	result_val==0	0-关闭 1-开启
20	opt_mode	整数	result_val==0	操作模式, 0-自由模式 1-操作替换模式
21	run_time	整数	result_val==0	大屏开启时间 s
22	create_time	字符串	result_val==0	大屏创建时间
23	fusion_band	json	result_val==0	前投影融合带
23.1	width_x	整数	result_val==0	前投影融合带横向宽度
23.2	width_y	整数	result_val==0	前投影融合带纵向高度
24	lcd_frame	json	result_val==0	液晶边框
24.1	dot_pitch	浮点数	result_val==0	点距
24.2	width_up	浮点数	result_val==0	显示单元上边缘宽度
24.3	width_down	浮点数	result_val==0	显示单元下边缘宽度
24.4	width_left	浮点数	result_val==0	显示单元左边缘宽度
24.5	width_right	浮点数	result_val==0	显示单元右边缘宽度
25	border_clipping	json	result_val==0	裁剪像素数

25.1	up	整数	result_val==0	上裁剪像素数
25.2	down	整数	result_val==0	下裁剪像素数
25.3	left	整数	result_val==0	左裁剪像素数
25.4	right	整数	result_val==0	右裁剪像素数

液晶补偿类型: 前投影融合带、液晶边框, 二者只能一个生效, 当前投为 0 时后面液晶边框生效, 否则前投生效

8.3 获取大屏幕墙绑定的解码器列表

8.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDispWallDecoderList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明 文
3	decoders	json array	×	
3.1	name	字符串	×	解码器名称
3.2	mac	字符串	×	mac 地址
3.3	type	整数	×	类型, 3-解码器 51-音频解码
3.4	independent_audio	整数	×	如果为音频解码器时: 0-视频解码器的音 频通道 1-独立的音频解码设备
3.5	status	整数	×	状态, 0-离线 1-在线
3.6	dhcp	整数	×	0-静态 IP 1-动态获取 IP
3.7	ip	整数	×	ip 地址
3.8	gateway	整数	×	网关
3.9	mask	整数	×	子网掩码
3.10	bind_x	整数	×	绑定位置横坐标
3.11	bind_y	整数	×	绑定位置纵坐标
3.12	resolution_x	整数	×	横向显示分辨率
3.13	resolution_y	整数	×	纵向显示分辨率

8.4 获取 LED 大屏幕墙绑定的解码器列表

8.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetLedDispWallDecoderList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明 文
3	decoders	json array	×	
3.1	name	字符串	×	解码器名称
3.2	mac	字符串	×	mac 地址
3.3	type	整数	×	类型, 3-解码器 51-音频解码
3.4	status	整数	×	状态, 0-离线 1-在线
3.5	independent_audio	整数	×	如果为音频解码器时: 0-视频解码器的音 频通道 1-独立的音频解码设备

3.6	dhcp	整数	×	0-静态 IP 1-动态获取 IP
3.7	ip	整数	×	ip 地址
3.8	gateway	整数	×	网关
3.9	mask	整数	×	子网掩码
3.10	bind_x	整数	×	绑定位置横坐标
3.11	bind_y	整数	×	绑定位置纵坐标
3.12	resolution_x	整数	×	横向显示分辨率
3.13	resolution_y	整数	×	纵向显示分辨率
3.14	real_width	整数	×	
3.15	real_height	整数	×	
3.16	virtual_x	整数	×	
3.17	virtual_y	整数	×	
3.18	virtual_width	整数	×	
3.19	virtual_height	整数	×	
3.20	virtual_left_cut	整数	×	
3.21	virtual_top_cut	整数	×	
3.22	virtual_right_cut	整数	×	
3.23	virtual_bottom_cut	整数	×	
3.24	rc_width	整数	×	
3.25	rc_height	整数	×	
3.26	rc_hf	整数	×	
3.27	rc_hb	整数	×	
3.28	rc_hw	整数	×	
3.29	rc_vf	整数	×	
3.30	rc_vb	整数	×	
3.31	rc_vw	整数	×	
3.32	rc_clock	整数	×	

8.5 获取大屏幕墙可用的解码器列表

8.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetAvailableDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的起始位置
2	size	整数	○	获取的数量
3	type	整数	○	0-获取视频解码器, 1-获取音频解码器
4	query_name	字符串	○	过滤解码器名称
5	name	字符串	○	大屏名称

8.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总数量
4	video_decoders	json array	×	视频解码器
4.1	name	字符串	×	解码器名称
4.2	ip	字符串	×	解码器 ip 地址
4.3	status	整数	×	状态, 0-离线 1-在线

5	audio_decoders	json array	×	音频解码器
5.1	name	字符串	×	解码器名称
5.2	ip	字符串	×	解码器 ip 地址
5.3	status	整数	×	状态, 0-离线 1-在线

8.6 绑定解码器

8.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/BindDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器 mac
2	name	字符串	○	大屏名称
3	bind_x	整数	○	大屏位置横坐标
4	bind_y	整数	○	大屏位置纵坐标

8.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照

3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.7 绑定音频解码器

8.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/BindAudioDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器 mac
2	name	字符串	○	大屏名称

8.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.8 解绑定解码器

8.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/UnBindDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器 mac
2	name	字符串	○	大屏名称

8.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.9 解绑定音频解码器

8.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/UnBindAudioDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	解码器 mac
2	name	字符串	○	大屏名称

8.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.10 获取大屏可用协议

8.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDisplayWallProtocol
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	protocol	json array	×	协议
4	name	字符串	×	协议名称
5	com	json array	×	
6	channel	整数	×	控制方式, -1 表示由解码器转发 1-32 表示 com 口

8.11 创建大屏幕墙

8.11.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/CreateDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	row	整数	○	大屏行数
3	column	整数	○	大屏列数
4	resolution_x	整数	○	显示单元横向分辨率
5	resolution_y	整数	○	显示单元纵向分辨率
6	create_time	字符串	○	创建时间
7	factory	字符串	○	设备制造商(协议)
8	com	整数	○	控制方式, -1 表示由解码器转发
9	fusion_band	json	○	前投影融合带
9.1	width_x	整数	○	前投影融合带横向宽度
9.2	width_y	整数	○	前投影融合带纵向宽度
10	lcd_frame	json	○	液晶边框
10.1	dot_pitch	浮点数	○	点距

10.2	width_up	浮点数	○	显示单元上边缘宽度
10.3	width_down	浮点数	○	显示单元下边缘宽度
10.4	width_left	浮点数	○	显示单元左边缘宽度
10.5	width_right	浮点数	○	显示单元右边缘宽度
11	border_clipping	json	○	裁剪像素数
11.1	up	整数	○	上裁剪像素数
11.2	down	整数	○	下裁剪像素数
11.3	left	整数	○	左裁剪像素数
11.4	right	整数	○	右裁剪像素数
12	hfront	整数	○	自定义分辨率时填写
13	hback	整数	○	自定义分辨率时填写
14	vfront	整数	○	自定义分辨率时填写
15	vback	整数	○	自定义分辨率时填写
16	hwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
17	vwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
18	clock	整数	○	自定义分辨率时填写

液晶补偿类型: 前投影融合带、液晶边框, 二者只能一个生效, 当前投为 0 时后面液晶边框生效, 否则前投生效

8.11.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.12 编辑大屏幕墙

8.12.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/EditDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	old_name	字符串	○	原视大屏名称
2	name	字符串	○	新大屏名称
3	row	整数	○	大屏列数
4	column	整数	○	大屏行数
5	resolution_x	整数	○	显示单元横向分辨率
6	resolution_y	整数	○	显示单元纵向分辨率
7	create_time	字符串	○	创建时间
8	factory	字符串	○	设备制造商(协议)
9	com	整数	○	控制方式, -1 表示由解码器转发
10	fusion_band	json	○	前投影融合带
10.1	width_x	整数	○	前投影融合带横向宽度
10.2	width_y	整数	○	前投影融合带纵向宽度
11	lcd_frame	json	○	液晶边框
11.1	dot_pitch	浮点数	○	点距
11.2	width_up	浮点数	○	显示单元上边缘宽度
11.3	width_down	浮点数	○	显示单元下边缘宽度
11.4	width_left	浮点数	○	显示单元左边缘宽度
11.5	width_right	浮点数	○	显示单元右边缘宽度
12	border_clipping	json	○	裁剪像素数
12.1	up	整数	○	上裁剪像素数
12.2	down	整数	○	下裁剪像素数
12.3	left	整数	○	左裁剪像素数

12.4	right	整数	○	右裁剪像素数
13	hfront	整数	○	自定义分辨率时填写
14	hback	整数	○	自定义分辨率时填写
15	vfront	整数	○	自定义分辨率时填写
16	vback	整数	○	自定义分辨率时填写
17	hwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
18	vwidth	整数	○	自定义分辨率时填写
19	clock	整数	○	自定义分辨率时填写

液晶补偿类型: 前投影融合带、液晶边框, 二者只能一个生效, 当前投为 0 时后面液晶边框生效, 否则前投生效

8.12.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.13 创建 LED 大屏幕墙

8.13.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/CreateLedDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	resolution_x	整数	○	大屏水平分辨率
3	resolution_y	整数	○	大屏垂直分辨率
4	create_time	字符串	○	创建时间
5	factory	字符串	○	设备制造商(协议)
6	com	整数	○	控制方式, -1 表示由解码器转发

8.13.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有

2	200 以外	遵循 RFC7231	无
---	--------	------------	---

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.14 编辑 LED 大屏幕墙

8.14.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/EditLedDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	old_name	字符串	○	原视大屏名称
2	name	字符串	○	新大屏名称
3	resolution_x	整数	○	显示单元横向分辨率
4	resolution_y	整数	○	显示单元纵向分辨率
5	create_time	字符串	○	创建时间
6	factory	字符串	○	设备制造商(协议)
7	com	整数	○	控制方式, -1 表示由解码器转发
8	decoders	json-array	○	解码器列表
8.1	mac	字符串	○	解码器 mac
8.2	real_width	整数	○	
8.3	real_height	整数	○	液晶边框
8.4	virtual_x	整数	○	点距
8.5	virtual_y	整数	○	显示单元上边缘宽度

8.6	virtual_width	整数	○	显示单元下边缘宽度
8.7	virtual_height	整数	○	显示单元左边缘宽度
8.8	virtual_left_cut	整数	○	显示单元右边缘宽度
8.9	virtual_top_cut	整数	○	裁剪像素数
8.10	virtual_right_cut	整数	○	上裁剪像素数
8.11	virtual_bottom_cut	整数	○	下裁剪像素数
8.12	rc_width	整数	○	左裁剪像素数
8.13	rc_height	整数	○	右裁剪像素数
8.14	rc_hf	整数	○	自定义分辨率时填写
8.15	rc_hb	整数	○	自定义分辨率时填写
8.16	rc_hw	整数	○	自定义分辨率时填写
8.17	rc_vf	整数	○	自定义分辨率时填写
8.18	rc_vb	整数	○	自定义分辨率时填写
8.19	rc_vw	整数	○	自定义分辨率时填写
8.20	rc_clock	整数	○	自定义分辨率时填写

8.14.2 应答

4) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

5) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

6) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.15 删除大屏幕墙

8.15.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/DeleteDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	json array	○	
1.1	name	字符串	○	大屏名称

8.15.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.16 设置大屏幕墙音频输出解码器

8.16.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/SetDisplayWallAudioDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	mac	字符串	○	解码器 mac

如果需要取消设置, 则将 mac 字段置为空字符串即可

8.16.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.17 获取大屏幕墙音频输出解码器

8.17.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDisplayWallAudioDecoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.17.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
---	----	-----	----	----

1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	mac	字符串	result_val=0	解码器 mac

8.18 获取大屏幕墙正在播放音频的编码器

8.18.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/GetDisplayWallAudioEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

8.18.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	encoder	json array	×	
3.1	mac	字符串	×	编码器 mac
3.2	name	字符串	×	编码器名称

8.19 打开大屏

8.19.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/OpenDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
---	----	-----	----	----

1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.19.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.20 关闭大屏

8.20.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
----	------

url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/CloseDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称

8.20.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.21 打开音频

8.21.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/OpenAudio
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	mac	字符串	○	编码器的 mac

8.21.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.22 关闭音频

8.22.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/CloseAudio
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	mac	字符串	○	编码器的 mac

8.22.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.23 设置大屏音量

8.23.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/SetDisplayWallVolume
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	type	整数	○	设置类型 0-输入 1-输出
3	volume	整数	○	音量

8.23.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.24 调节大屏音量

8.24.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/SetDisplayWallVolume2
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	大屏名称
2	type	整数	○	设置类型 0-输入 1-输出
3	volume	整数	○	整数表示音量加, 负数表示音量减

8.24.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.25 上传底图文件

8.25.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/UploadBasePicture
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

8.25.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.26 更新大屏底图

8.26.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/UpdateBasePicture
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	type	整数	○	升级类型, 0-应用于每个显示单元, 1-应用于指定显示单元
3	decoder	json array	○	
3.1	file	字符串	○	底图文件名称
3.2	mac	字符串	type=0	指定的解码器 mac

8.26.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	id	字符串	○	当前任务 id, 可根据此 id 查询任务进度

8.27 加载模板

8.27.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/LoadTemplate
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	layout	字符串	○	预案名称

8.27.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.28 设置大屏操作模式

8.28.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/SetDisplayWallOptMode
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	mode	整数	○	操作模式, 0-自由模式 1-替换操作模式

8.28.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

8.29 设置大屏区域

8.29.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/displaywall/SetDisplayWallGroup

HTTP 版本	HTTP/1.1
---------	----------

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	group	整数	○	组

8.29.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

9. 服务器操作 API 内容说明

9.1 分页获取服务器列表

9.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/server/GetServerList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	获取页码, 从 1 开始
2	page_size	整数	○	单页获取数量
3	sort	字符串	○	排序条件, name-表示按名称排序
4	order	字符串	○	排序方式, asc-升序, desc-降序

9.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	servers	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中的索引
6.2	name	字符串	×	服务器名称
6.3	type	整数	×	服务器类型 0-mics 服务器
6.4	ip	字符串	×	ip 地址
6.5	mac	字符串	×	mac 地址
6.6	version	字符串	×	服务器版本号

9.2 获取单个服务器详细信息

9.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/server/GetServerInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	mac	字符串	○	服务器 mac 地址
---	-----	-----	---	------------

9.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	property	json	result_val==0	
3.1	name	字符串	result_val==0	服务器名称
3.2	mac	字符串	result_val==0	服务器 mac
3.3	dhcp1	整数	result_val==0	0-static 1-dhcp
3.4	ip1	字符串	result_val==0	网口 1ip
3.5	mask1	字符串	result_val==0	网口 1 子网掩码
3.6	gateway1	字符串	result_val==0	网口 1 网关
3.7	dhcp2	整数	result_val==0	0-static 1-dhcp
3.8	ip2	字符串	result_val==0	网口 2ip
3.9	mask2	字符串	result_val==0	网口 2 子网掩码
3.10	gateway2	字符串	result_val==0	网口 2 网关
3.11	real_work_model	整数	result_val==0	实际工作模式 0-默认 1-热备份主 2-热备份从 3-冷备份主 4-冷备份从
3.12	backup_work_model	整数	result_val==0	备份工作模式 0-默认 1-热备份主 2-热备份从 3-冷备份主 4-冷备份从
3.13	backup_server_ip	字符串	result_val==0	备份服务器 ip

9.3 设置单个服务器详细信息

9.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/server/SetServerInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	服务器 mac 地址
2	property	json	○	
2.1	name	字符串	○	服务器名称
2.2	mac	字符串	○	服务器 mac
2.3	dhcp1	整数	○	0-static 1-dhcp
2.4	ip1	字符串	○	网口 1 ip
2.5	mask1	字符串	○	网口 1 子网掩码
2.6	gateway1	字符串	○	网口 1 网关
2.7	dhcp2	整数	○	0-static 1-dhcp
2.8	ip2	字符串	○	网口 2 ip
2.9	mask2	字符串	○	网口 2 子网掩码
2.10	gateway2	字符串	○	网口 2 网关
2.11	real_work_model	整数	○	实际工作模式 0-默认 1-热备份主 2-热备份从 3-冷备份主 4-冷备份从
2.12	backup_work_model	整数	○	备份工作模式 0-默认 1-热备份主 2-热备份从 3-冷备份主 4-冷备份从
2.13	backup_server_ip	字符串	○	备份服务器 ip

9.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

9.4 重启服务器

9.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/server/RestartServer
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	服务器 mac 地址

9.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

10. 逻辑阵列操作 API 内容说明

10.1 分页获取逻辑阵列列表

10.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/logicencoder/GetLogicEncoderList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码, 从 1 开始
2	page_size	整数	○	单页获取数量
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	sort	字符串	○	排序条件, name-表示按名称排序
5	order	字符串	○	排序方式, asc-升序, desc-降序

10.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	logic_encoders	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中的索引
6.2	name	字符串	×	逻辑阵列名称
6.3	mac	字符串	×	逻辑阵列 mac 地址
6.4	resolution_x	整数	×	显示单元横向分辨率
6.5	resolution_y	整数	×	显示单元纵向分辨率
6.6	row	整数	×	逻辑阵列行数
6.7	column	整数	×	逻辑阵列列数
6.8	create_time	字符串	×	创建时间
6.9	encoder	json	×	组成编码器, 按照顺序存放
6.9.1	name	字符串	×	编码器名称
6.9.2	mac	字符串	×	编码器 mac

10.2 创建逻辑阵列

10.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/logicencoder/CreateLogicEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	名称
2	resolution_x	整数	○	显示单元横向分辨率
3	resolution_y	整数	○	显示单元纵向分辨率
4	row	整数	○	逻辑阵列行数
5	column	整数	○	逻辑阵列列数
6	create_time	字符串	○	创建时间
7	encoder	json array	○	
7.1	name	字符串	○	编码器名称
7.2	mac	字符串	○	编码器 mac

10.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

10.3 获取可用的编码器列表

10.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/logicencoder/ GetAvailableEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	start	整数	○	获取的开始位置
2	size	整数	○	获取的数量

10.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	total_num	整数	×	总数量
4	encoders	json array	×	
4.1	name	字符串	×	编码器名称
4.2	mac	字符串	×	编码器 mac
4.3	ip	字符串	×	编码器 ip

10.4 编辑逻辑阵列

10.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/logicencoder/EditLogicEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	名称
2	mac	字符串	○	逻辑阵列 mac
3	resolution_x	整数	○	显示单元横向分辨率
4	resolution_y	整数	○	显示单元纵向分辨率
5	row	整数	○	逻辑阵列行数
6	column	整数	○	逻辑阵列列数
7	create_time	字符串	○	创建时间
8	encoder	json array	○	
8.1	name	字符串	○	编码器名称

8.2	mac	字符串	○	编码器 mac
-----	-----	-----	---	---------

10.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

10.5 删除逻辑阵列

10.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/logicencoder/DeleteLogicEncoder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	logic_encoder	json array	○	
1.1	mac	字符串	○	逻辑阵列 mac

10.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11. 跑马灯操作 API 内容说明

11.1 分页获取跑马灯列表

11.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/GetMarqueeList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码, 从 1 开始
2	page_size	整数	○	单页获取数量
3	filter	json array	○	筛选所属大屏
4	query_name	字符串	○	检索名称
5	sort	字符串	○	排序条件, name-表示按名称排序
6	order	字符串	○	排序方式, asc-升序, desc-降序

11.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	marquees	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中的索引
6.2	name	字符串	×	跑马灯名称
6.3	display_wall	字符串	×	所属大屏名称
6.4	status	整数	×	跑马灯状态, 0-暂停, 1-打开, 2-关闭
6.5	create_time	字符串	×	创建时间

11.2 获取单个跑马灯的详细信息

11.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/GetMarqueeInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	跑马灯名称

11.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	display_wall	字符串	result_val=0	所属大屏名称
4	picture_file	字符串	result_val=0	对应的图片名称
5	base_info	json	result_val=0	基本属性
5.1	show	整数	result_val=0	跑马灯显示 0-false 1-true
5.2	name	字符串	result_val=0	跑马灯名称
5.3	align	整数	result_val=0	对齐方式 0-左上 1-上中 2-右上 3-左中 4-左下 5-下中 6-右下 7-右中 8-居中
5.4	x	整数	result_val=0	在大屏中坐标 x
5.5	y	整数	result_val=0	在大屏中坐标 y
5.6	height	整数	result_val=0	高度
5.7	width	整数	result_val=0	宽度
5.8	allow_transparent	整数	result_val=0	允许透明 0-false 1-true
5.9	transparent_hex	字符串	result_val=0	透明色 16 进制形式: #0a1b3c
6	background	json	result_val=0	背景色
6.1	background_hex	字符串	result_val=0	背景色 16 进制形式: #0a1b2c
7	font	json	result_val=0	字体信息
7.1	text	字符串	result_val=0	文本内容

7.2	font	字符串	result_val=0	字体
7.3	weight	整数	result_val=0	字重
7.4	size	整数	result_val=0	字号
7.5	color_hex	字符串	result_val=0	字色 16 进制形式: #123456
7.6	picture_url	字符串	result_val=0	图片 url
7.7	picture	字符串	result_val=0	图片名称
8	action	json	result_val=0	动作信息
8.1	show_static	整数	result_val=0	静态显示, 0-false 1-true
8.2	show_model	字符串	result_val=0	显示模式: 横向正向, 横向逆向, 竖向正向, 竖向逆向
8.3	move_direct	字符串	result_val=0	移动方向: 上, 下, 左, 右
8.4	move_speed	整数	result_val=0	移动速度

11.3 获取所有大屏列表

11.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/GetAllDisplayWall
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

11.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	display_walls	json	×	
3.1	name	字符串	×	大屏名称
3.2	row	整数	×	大屏行数
3.3	column	整数	×	大屏列数
3.4	resolution_x	整数	×	显示单元横向分辨率
3.5	resolution_y	整数	×	显示单元纵向分辨率

11.4 新建跑马灯

11.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/CreateMarquee
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	跑马灯名称
2	create_time	字符串	○	创建时间
3	display_wall	字符串	○	所属大屏名称
4	picture_file	字符串	○	对应的图片名称
5	base_info	json	○	基本属性
5.1	show	整数	○	跑马灯显示 0-false 1-true
5.2	name	字符串	○	跑马灯名称
5.3	align	整数	○	对齐方式 0-左上 1-上中 2-右上 3-左中 4-左下 5-下中 6-右下 7-右中 8-居中
5.4	x	整数	○	在大屏中坐标 x
5.5	y	整数	○	在大屏中坐标 y
5.6	height	整数	○	高度
5.7	width	整数	○	宽度
5.8	allow_transparent	整数	○	允许透明 0-false 1-true
5.9	transparent_hex	字符串	○	透明色 16 进制形式: #0a1b3c
6	background	json	○	背景色
6.1	background_hex	字符串	○	背景色 16 进制形式: #0a1b2c
7	font	json	○	字体信息
7.1	text	字符串	○	文本内容
7.2	font	字符串	○	字体
7.3	weight	整数	○	字重
7.4	size	整数	○	字号
7.5	color_hex	字符串	○	字色 16 进制形式: #123456
7.6	picture_url	字符串	○	图片 url
7.7	picture	字符串	○	图片名称
8	action	json	○	动作信息
8.1	show_static	整数	○	静态显示, 0-false 1-true
8.2	show_model	字符串	○	显示模式: 横向正向, 横向逆向, 竖向正向, 竖向逆向
8.3	move_direct	字符串	○	移动方向: 上, 下, 左, 右
8.4	move_speed	整数	○	移动速度

11.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	

4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11.5 编辑跑马灯

11.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/EditMarquee
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	old_name	字符串	○	原视的跑马灯名称
2	name	字符串	○	跑马灯名称
3	create_time	字符串	○	创建时间
4	display_wall	字符串	○	所属大屏名称
5	picture_file	字符串	○	对应的图片名称
6	base_info	json	○	基本属性
6.1	show	整数	○	跑马灯显示 0=false 1=true
6.2	name	字符串	○	跑马灯名称
6.3	align	整数	○	对齐方式 0-左上 1-上中 2-右上 3-左中 4-

				左下 5-下中 6-右下 7-右中 8-居中
6.4	x	整数	○	在大屏中坐标 x
6.5	y	整数	○	在大屏中坐标 y
6.6	height	整数	○	高度
6.7	width	整数	○	宽度
6.8	allow_transparent	整数	○	允许透明 0-false 1-true
6.9	transparent_hex	字符串	○	透明色 16 进制形式: #0a1b3c
7	background	json	○	背景色
7.1	background_hex	字符串	○	背景色 16 进制形式: #0a1b2c
8	font	json	○	字体信息
8.1	text	字符串	○	文本内容
8.2	font	字符串	○	字体
8.3	weight	整数	○	字重
8.4	size	整数	○	字号
8.5	color_hex	字符串	○	字色 16 进制形式: #123456
8.6	picture_url	字符串	○	图片 url
8.7	picture	字符串	○	图片名称
9	action	json	○	动作信息
9.1	show_static	整数	○	静态显示, 0-false 1-true
9.2	show_model	字符串	○	显示模式: 横向正向, 横向逆向, 竖向正向, 竖向逆向
9.3	move_direct	字符串	○	移动方向: 上, 下, 左, 右
9.4	move_speed	整数	○	移动速度

11.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11.6 删除跑马灯

11.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/queue/DeleteQueue
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	queue	json array	○	
1.1	name	字符串	○	待删除的跑马灯名称

11.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11.7 上传跑马灯图片文件

11.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/marquee/UploadMarqueePicture
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

11.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11.8 上传跑马灯

11.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ marquee /PublishMarquee
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	marquees	json array	○	存放待上传的跑马灯名称
2	display_wall	字符串	○	跑马灯所属的大屏名称

11.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	id	字符串	○	当前任务 id, 可根据此 id 查询任务进度

11.9 打开跑马灯

11.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ marquee /OpenMarquee
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	跑马灯名称
2	display_wall	字符串	○	跑马灯所属的大屏名称

11.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

11.10 关闭跑马灯

11.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ marquee /StopMarquee
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	跑马灯名称
2	display_wall	字符串	○	跑马灯所属的大屏名称

11.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

12. 中控操作 API 内容说明

12.1 分页获取中控列表

12.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ctrlboard/GetCtrlBoardList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	页码, 从 1 开始
2	page_size	整数	○	单页获取数量
3	query_ip	字符串	○	检索 ip
4	query_name	字符串	○	检索名称
5	sort	字符串	○	排序条件, name-表示按名称排序
6	order	字符串	○	排序方式, asc-升序, desc-降序

12.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数
6	ctrlboards	json	×	
6.1	index	整数	×	在列表中的索引
6.2	name	字符串	×	中控名称
6.3	mac	字符串	×	mac 地址
6.4	dhcp	整数	×	0-static 1-dhcp
6.5	ip	字符串	×	ip 地址
6.6	mask	字符串	×	子网掩码
6.7	gateway	字符串	×	网关
6.8	remote_type	整数	×	远程类型 0-关闭 1-打开
6.9	remote_ip	字符串	×	远程 ip
6.10	status	整数	×	设备状态 0-离线 1-在线

12.2 获取单个中控设备的详细信息

12.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ctrlboard/GetCtrlBoardInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	中控名称

12.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	name	字符串	result_val==0	中控名称
4	base_info	json	result_val==0	
4.1	com	json array	result_val==0	存放 8 个 com 口的值
4.2	io	json array	result_val==0	存放 8 个 io 口的值
4.3	relay	json array	result_val==0	存放 8 个 relay 口的值

12.3 发送中控消息

12.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/ctrlboard/SendMessageToCtrlBoard
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	mac	字符串	○	中控 mac 地址
2	com	整数	○	com 口
3	data	字符串	○	待发送的指令
4	data_type	整数	○	指令数据类型 0-string 1-hex

12.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13. 窗口操作 API 内容说明

13.1 获取大屏所有窗口信息

13.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/GetDisplayWallWnds
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

13.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照

3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	wnds	json array	×	
3.1	src_mac	字符串	×	信号源 mac 地址
3.2	src_name	字符串	×	信号源名称
3.3	src_status	整数	×	信号源状态 0-离线 1-在线
3.4	handle	整数	×	窗口句柄
3.5	x	整数	×	窗口起始横坐标, 起始位置在左上角, 起始值为 0
3.6	y	整数	×	窗口起始纵坐标, 起始位置在左上角, 起始值为 0
3.7	height	整数	×	窗口高度
3.8	width	整数	×	窗口宽度
3.9	layer	整数	×	窗口层次
3.10	src_type	整数	×	信号源类型, 参见 6.1 接口中定义的类型
3.11	type	整数	×	窗口类型, 0-普通窗口 1-组播窗口

13.2 开窗

13.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/OpenWnd
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	src_mac	字符串	○	信号源 mac
3	pos_x	整数	○	窗口位置横坐标
4	pos_y	整数	○	窗口位置纵坐标
5	width	整数	○	窗口宽度
6	height	整数	○	窗口高度

开窗窗口位置及宽高参数需要偶数, 且窗口最小宽高为: 128*96

13.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	handle	整数	result_val=0	窗口句柄

13.3 移动窗口位置

13.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/MoveWnd
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	handle	整数	○	窗口句柄
3	pos_x	整数	○	窗口位置横坐标
4	pos_y	整数	○	窗口位置纵坐标
5	width	整数	○	窗口宽度
6	height	整数	○	窗口高度

移动窗口位置及宽高参数需要偶数, 且窗口最小宽高为: 128*96

13.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	

4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.4 移动窗口至全屏

13.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/MoveWndFullScreen
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	handle	整数	○	窗口句柄

13.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.5 调整窗口层次

13.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/AdjustWndLayer
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	handle	整数	○	窗口句柄
3	layer	整数	○	窗口层次

如果层次调整为 0，则会将窗口调整到最下层；如果层次调整为 0xffff，则会将窗口调整到最上层。
窗口实际层次按照【获取大屏所有窗口信息】中返回的窗口顺序为准，即顺序在前的实际层次在下。

13.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.6 替换窗口信号源

13.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/ReplaceWndSource
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	handle	整数	○	窗口句柄
3	src_mac	字符串	○	信号源 mac

替换窗口信号源，会导致窗口 handle 改变，需要从回复中更新 handle。

13.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	handle	整数	○	窗口句柄

13.7 关闭单个窗口

13.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/CloseWnd
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称
2	handle	整数	○	窗口句柄

13.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1

2	包头区域	<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4		Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.8 关闭大屏所有窗口

13.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/CloseDWWnd
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

13.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.9 获取大屏重做及撤销状态

13.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/GetDisplayWallOperateStatus
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

13.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	redo	整数	result_val=0	1-enable 0-disable
4	undo	整数	result_val=0	1-enable 0-disable

13.10 撤销

13.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
----	------

url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/Undo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

13.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

13.11 重做

13.11.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/wnd/Redo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	display_wall	字符串	○	大屏名称

13.11.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
---	----	----	------	----

1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14. 预案操作 API 内容说明

14.1 分页获取预案列表

14.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/GetLayoutList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	获取页码, 从 1 开始
2	page_size	整数	○	分页大小
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	filter	json array	○	类型筛选, 存放数组, 0-普通预案 1-自动预案
5	sort	字符串	○	排序条件
6	order	字符串	○	排序方式

14.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数量
6	layouts	json array	×	
6.1	name	字符串	×	预案名称
6.2	type	整数	×	0-普通预案 1-自动预案

14.2 获取单个普通预案的详细信息

14.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/GetLayoutInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	预案名称

14.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	name	字符串	result_val=0	预案名称
4	row	整数	result_val=0	适用的显示单元行数
5	column	整数	result_val=0	适用的显示单元列数
6	resolution_x	整数	result_val=0	适用的显示单元横向分辨率
6.1	resolution_y	整数	result_val=0	适用的显示单元纵向分辨率
6.2	type	整数	result_val=0	0-普通预案 1-自动预案

14.3 获取单个自动预案的详细信息

14.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/GetAutoLayoutInfo
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	预案名称

14.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	name	字符串	result_val=0	预案名称
4	row	整数	result_val=0	适用的显示单元行数
5	column	整数	result_val=0	适用的显示单元列数
6	resolution_x	整数	result_val=0	适用的显示单元横向分辨率
6.1	resolution_y	整数	result_val=0	适用的显示单元纵向分辨率
6.2	type	整数	result_val=0	0-普通预案 1-自动预案
7	normal_layouts	json array	result_val=0	自动预案的组成信息
7.1	name	字符串	result_val=0	普通预案名称
7.2	time	整数	result_val=0	当前普通预案持续时长

14.4 将大屏当前窗口保存成普通预案

14.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/SaveLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	预案名称
2	display_wall	字符串	○	大屏名称

14.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.5 将多个普通预案保存成自动预案

14.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/SaveAutoLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	预案名称
2	layouts	字符串	○	普通预案
2.1	name	字符串	○	普通预案名称
2.2	time	整数	○	普通预案持续时长

14.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.6 编辑普通预案

14.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/EditLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	新预案名称
2	old_name	字符串	○	原始预案名称

14.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.7 编辑自动预案

14.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/EditAutoLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	old_name	字符串	○	原视预案名称
2	name	字符串	○	新预案名称
3	layouts	字符串	○	普通预案
3.1	name	字符串	○	普通预案名称
3.2	time	整数	○	普通预案持续时长

14.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
---	----	-----	----	----

1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.8 删除预案

14.8.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/DeleteLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	预案类型
2	name	字符串	○	预案名称

14.8.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.9 加载预案

14.9.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/LoadLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	预案类型
2	name	字符串	○	预案名称
3	display_wall	字符串	○	大屏名称

14.9.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

14.10 停止自动预案

14.10.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/layout/StopAutoLayout
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	name	字符串	○	预案名称
2	display_wall	字符串	○	大屏名称

14.10.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

15. 资源分组操作 API 内容说明

15.1 获取文件夹内的资源

15.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/GetFolderResourceList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	get_root	整数	○	是否是获取根目录, 0-否 1-是
2	type	整数	○	获取的类型 0-视频信号 1-逻辑处理器 2-预案 3-跑马灯 4-音频 5-只要编码器 6-只要 ipc
3	id	字符串	○	文件夹 id
4	page_index	整数	○	获取页码
5	page_size	整数	○	分页大小
6	get_parent	整数	○	是否是获取父级目录, 0-否 1-是

7	get_folder	整数	○	结果是否获取目录 0-只要文件夹 1-只要资源 2-都要
8	query_name	字符串	○	检索名称
9	sort	字符串	○	排序条件 "" -不排序 "name" -按照名称排序
10	order	字符串	○	排序方式, asc-升序 desc-逆序

15.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	result_val=0	总页数
4	page_index	整数	result_val=0	当前页码
5	total_num	整数	result_val=0	总数量
6	id	字符串	result_val=0	当前文件夹的 id
7	resource	json array	result_val=0	
7.1	type	整数	result_val=0	资源类型,0-文件夹 1-编码器 2-ipc 3-逻辑处理器 4-普通预案 5-自动预案 6-跑马灯 7-音频编码器
7.2	name	字符串	result_val=0	资源名称
7.3	id	字符串	result_val=0	资源 id
7.4	status	整数	type=1 type=2	状态, 0-离线 1-在线
7.5	hdmi_status	整数	type=1 type=2	hdmi 接口状态 0-未连接 1-已连接
7.6	ip	字符串	type=1 type=2	ip 地址

7.7	online_time	整数	type=1 type=2	上线时间 s
7.8	cpu_temperature	浮点数	type=1 type=2	cpu 温度 °C
7.9	tdp	浮点数	type=1 type=2	设备功耗 w
7.10	net_upload	浮点数	type=1 type=2	上行带宽 MB
7.11	net_download	浮点数	type=1 type=2	下行带宽 MB
7.12	cloud_type	整数	type=1 type=2	0-普通类型 1-云类型
7.13	row	整数	type=4 type=5	预案适用的显示单元列数
7.14	column	整数	type=4 type=5	预案适用的显示
7.15	resolution_x	整数	type=4 type=5	预案适用的显示单元横向分辨率
7.16	resolution_y	整数	type=4 type=5	预案适用的显示单元纵向分辨率

15.2 创建文件夹

15.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/CreateFolder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	操作类型 0-操作编码器 1-操作 ipc
2	parent_id	字符串	○	父级文件夹 id
3	title	字符串	○	文件夹名称

15.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明 文
3	id	字符串	result_val=0	创建的文件夹 id

15.3 删除文件夹

15.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/DeleteFolder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	操作类型 0-操作编码器 1-操作 ipc
2	id	字符串	○	文件夹 id

15.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

15.4 重命名文件夹

15.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/RenameFolder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	操作类型 0-操作编码器 1-操作 ipc
2	id	字符串	○	文件夹 id
3	name	字符串	○	文件夹新名称

15.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

15.5 移动资源到文件夹

15.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/MoveResource
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	操作类型 0-操作编码器 1-操作 ipc
2	id	字符串	○	资源所在的文件夹 id
3	target_id	字符串	○	目标文件夹 id
4	mode	整数	○	操作模式 0-全选 1-勾选
5	device1	json array	mode=0	全选模式下需要反选的信号
6	device2	json array	mode=1	勾选模式下的信号

15.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

15.6 移动文件夹

15.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/organization/MoveFolder
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	操作类型 0-操作编码器 1-操作 ipc
2	id	字符串	○	文件夹 id
3	target_id	字符串	○	目标文件夹 id

15.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

16. 用户操作 API 内容说明

16.1 分页获取用户列表

16.1.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/GetUserList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	获取页码
2	page_size	整数	○	分页大小
3	query_name	字符串	○	检索名称
4	query_phonenum	字符串	○	检索手机号码
5	filter_creator	string array	○	创建者名称筛选器
6	filter_role	int array	○	用户角色筛选器
7	sort	字符串	○	排序条件 "" -不排序 "name" -按照名称排序
8	order	字符串	○	排序方式, asc-升序 desc-逆序

16.1.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	×	总页数
4	page_index	整数	×	当前页码
5	total_num	整数	×	总数量
6	users	json array	×	

6.1	index	整数	×	在列表中的索引
6.2	name	字符串	×	名称
6.3	role	整数	×	用户角色 0-超级管理员 1-管理员 2-大屏调度员 3-运维管理员 4-运维监测员
6.4	can_edit	整数	×	是否可以权限编辑
6.5	online	整数	×	是否在线, 0-不在线 1-在线
6.6	create_time	字符串	×	用户创建时间
6.7	creator	字符串	×	创建者
6.8	phone_number	字符串	×	手机号

16.2 获取所有的创建者用户

16.2.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/GetAllCreator
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

无

16.2.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8

5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数
---	--	----------------	------------	-----------

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明 文
3	total_num	整数	×	总数量
4	users	json array	×	
4.1	index	整数	×	在列表中的索引
4.2	name	字符串	×	名称

16.3 获取目录树

16.3.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/GetFolderTree
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	type	整数	○	0-获取信号源目录树 1-获取一机多源目录树

				2-预案目录树 3-大屏目录树 4-解码器目录树 5-中控 6-设备
--	--	--	--	------------------------------------

16.3.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	title	字符串	result_val=0	文件夹标题
4	id	字符串	result_val=0	文件夹 id
5	children	json array	result_val=0	子目录信息
5.1	title	字符串	result_val=0	文件夹标题
5.2	id	字符串	result_val=0	文件夹 id
5.3	children	json array	result_val=0	子目录信息

16.4 分页获取某个目录下的资源

16.4.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/GetFolderResourceList
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	page_index	整数	○	获取页码
2	page_size	整数	○	分页大小
3	id	字符串	○	文件夹 id
4	username	字符串	○	要编辑的用户名
5	query_name	字符串	○	检索名称
6	sort	字符串	○	查询资源排序方式 ""-不排序, "name"-名称, 注意子目录永远排在最前面 "type"-按照类型排序
7	order	字符串	○	asc 升序 desc 表示降序

16.4.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文
3	page_num	整数	result_val=0	总页数
4	page_index	整数	result_val=0	当前页码
5	total_num	整数	result_val=0	总数量
6	resource	json array	result_val=0	
6.1	type	整数	result_val=0	在列表中的索引
6.2	name	字符串	result_val=0	名称
6.3	id	字符串	result_val=0	唯一标识符
6.4	check	整数	result_val=0	用户是否具有此资源权限
6.5	specification	字符串	type=3 type=4	大屏规格
6.6	resolution	字符串	type=3 type=4	大屏分辨率
6.7	display_wall_type	整数	type=4	大屏类型 0-dlp 1-led
6.8	layout_type	整数	type=3	预案类型 0-普通预案 1-自动预案

16.5 创建用户

16.5.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/CreateUser
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	username	字符串	○	用户名
2	password	字符串	○	密码
3	role	整数	○	用户角色
4	phone_number	字符串	○	手机号
5	create_time	字符串	○	创建时间

16.5.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

16.6 编辑用户资源

16.6.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/EditUserSource
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	username	字符串	○	用户名
2	encoder	json	○	
2.1	add	json	○	要增加的权限
2.1.1	folder	json array	○	
2.1.1.1	name	字符串	○	名称
2.1.1.2	id	字符串	○	id
2.1.2	resource	json array	○	
2.1.2.1	name	字符串	○	
2.1.2.2	id	字符串	○	
2.2	remove	json	○	同 add
3	logic_encoder	json	○	同 encoder
4	layout	json	○	同 encoder
5	display_wall	json	○	同 encoder
6	decoder	json	○	同 encoder
7	ctrlboard	json	○	同 encoder

16.6.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
---	----	-----	----	----

1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

16.7 删除用户

16.7.1 请求

1) 请求 url

方法	POST
url	http://<服务器 ip>/mvapi/v1/user/DeleteUser
HTTP 版本	HTTP/1.1

2) 请求包头

#	类别	区域名	概要	设定
1	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
2		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

3) 请求包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	user	json array	○	
1.1	username	字符串	○	用户名

16.7.2 应答

1) 应答头

#	类别	区域名	概要	设定
1	声明行	HTTP1.1	HTTP 版本	1.1
2		<StatusCode>	状态号	2) 参照
3		<ReasonPhase>	说明文	
4	包头区域	Content-Type	包身协议	application/json; charset=utf-8
5		Content-Length	包身大小(byte)	包身文字的总字节数

2) HTTP 状态号

#	状态号	原因	有无应答包身
1	200 OK	成功	有
2	200 以外	遵循 RFC7231	无

3) 应答包身

#	参数	格式	是否必须	说明
1	result	字符串	○	处理结果号 (0: 成功, 0 以外: 错误号)
2	result_val	整数	○	success: 成功, success 以外: 错误说明文

17.附录

17.1 取流方法

第三方可通过 websocket 进行取流，服务器 websocket 端口为 8003。

1. 客户端首先连接服务器 8003 端口。如：ws://127.0.0.1:8003
2. 发送取流信息头，内容如下：

```
1. {  
2.   "a": "",    //保持为空  
3.   "a2": "21", //信号源名称  
4.   "c": "00-40-01-2b-05-27-00-01/v3", //信号源 mac/码流 对于编码器有 v1 v2 v3 可选, 对  
    于 ipc 则只有 v1/v2 可选。  
5.   "s": "http://192.168.0.100:8001", //api 服务器地址  
6.   "t": "open" //操作 open/close  
7. }
```

3. 步骤 2 发送成功以后, 服务器将会通过链接返回码流数据, 每次读取即为一帧数据。数据格式如下:

码流版本(2byte)+码流类型(1byte)+帧序列(4byte)+宽度(2byte)+高度(2byte)+编码方式(1byte)+帧类型(1byte)+时间戳(4byte)+data(n byte)

码流版本: v1/v2/v3

码流类型: 1-视频 2-音频

编码方式: 2-h264 3-h265

帧类型: 1-I 帧 2-P 帧