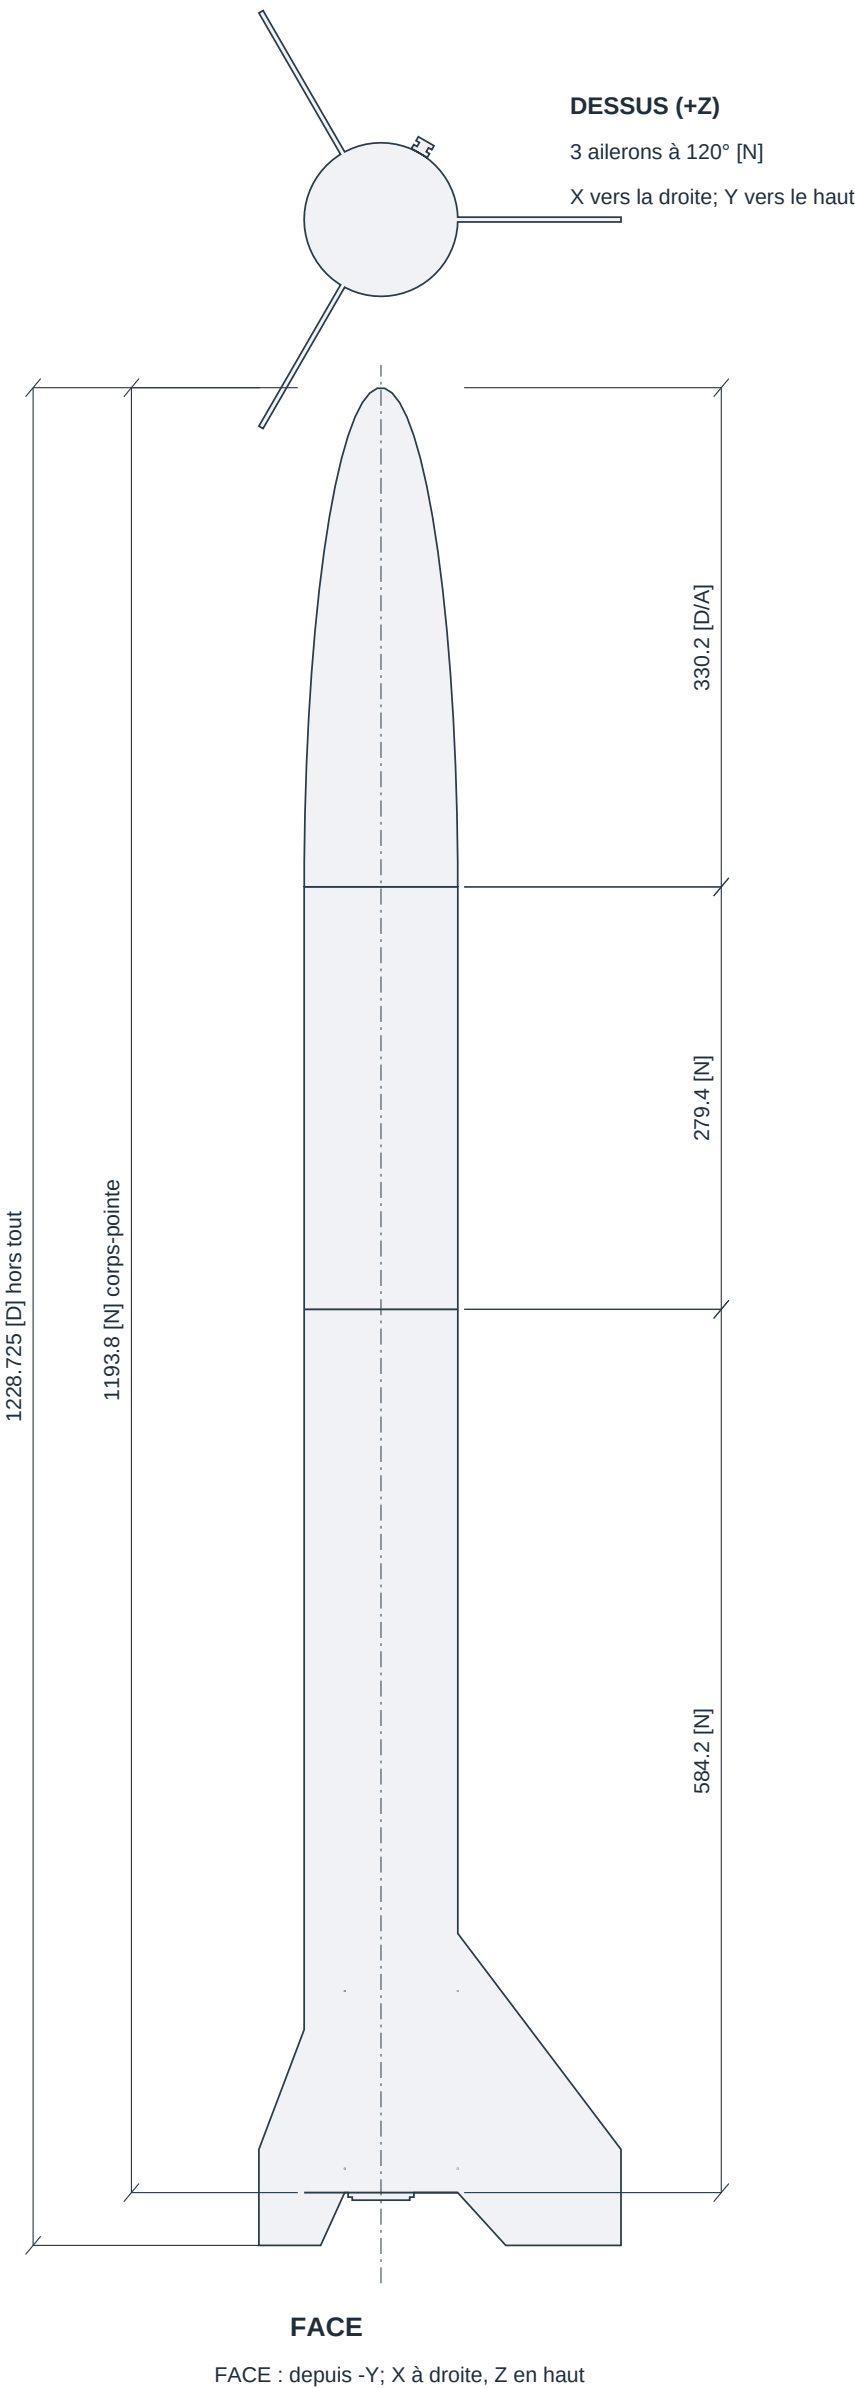



Projection orthographique : dessus au-dessus de la face, profil à droite. Contours visibles uniquement.

[N] source nominale documentée [F] fichier LOC [D] calcul [A] approximation à valider sur le kit

Ailerons [F] : racine 171,45; portée 107,95; épaisseur 3,175 [N]. Dépassement arrière : 34,925 [D].

Ogive : longueur exposée déduite; profil ellipsoïdal [A]. Les silhouettes utilisent la discrétisation OpenSCAD.

Cotes prioritaires sur le dessin. Aucune tolérance de fabrication définie; ne pas relever de cotes à la règle.

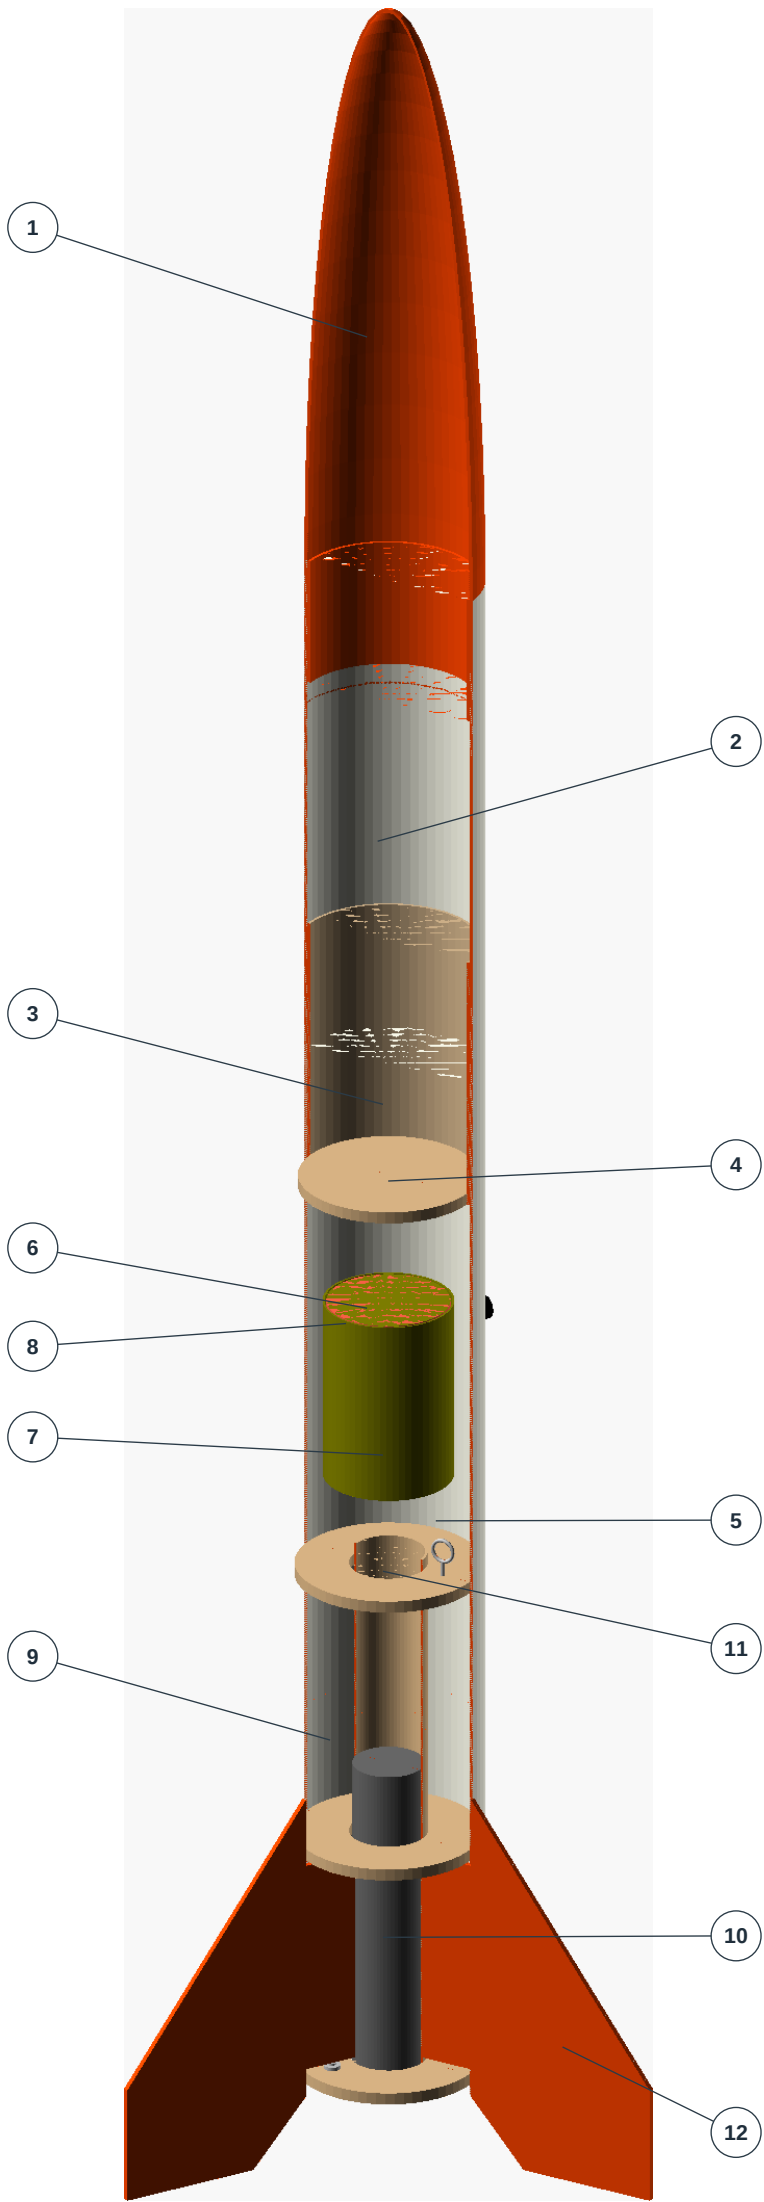

NOMENCLATURE

Rep. / Qté / Composant et statut

01	1	Ogive et épaulement Profil et parois [A]
02	1	Tube payload Longueur 279,4 [N]
03	1	Coupleur Longueur 140 [A]
04	1	Cloison du coupleur Épaisseur 6,35 [A]
05	1	Corps booster Longueur 584,2 [N]
06	1	Parachute 36 po Tissu Ø 914,4 [N]; paquet [A]
07	1	Protecteur Carré 304,8 proposé [A]
08	1	Sangle de récupération 4572 × 9,525 [N]; tracé [A]
09	1	Support moteur 38 mm Longueur 300; alésage 38,5 [A]
10	1	Moteur Pro38 2G Enveloppe Ø 38 × 186 [N]
11	3	Anneaux de centrage Épaisseur 6,35 [N]; positions [A]
12	3	Ailerons avec languettes Profil [F]; épaisseur 3,175 [N]
13*	1 jeu	Rétention LOC MR-1 Deux clips; forme simplifiée [A]
14*	2	Boutons de rail 1010 Dimensions et positions [A]
15*	2	Points d'attache Symboles; montage à valider [A]

* Petites pièces masquées ou peu lisibles :
voir les rendus individuels dans plans/images.

11 : un repère pour les trois anneaux.
13 : à l'arrière; 14 : sur le corps à 60°.
15 : anneau avant et cloison du coupleur.

H143 représenté; H152 : même enveloppe.
ProDAT-38 : outil au sol, hors ensemble.

Coupe graphique longitudinale : matières retirées pour la lecture; ce ne sont pas des ouvertures à fabriquer.

Récupération rangée schématique : pliage, cheminement et attaches ne définissent pas une procédure de montage.

Sources : notes/loc-iv-configuration-budget-niveau-1.md; notice LOC PK-48; catalogue Cesaroni Pro38.

Profil d'aileron : PK-48 Loc-IV.rkt publié par LOC. Provenance et écarts : notes/loc-iv-comparaison-modeles.md.

Cotes [A], masse et centre de gravité : à confirmer dans notes/loc-iv-mesures-kit.md.

Le PDF décrit la révision 1.1 du modèle; il ne remplace ni la notice du kit ni la validation de la configuration de vol.