

LAPORAN PRAKTIKUM FRAMEWORK WEB MODUL 6



Disusun oleh :

Nama : SETIAWAN RIZKY PUTRA WICAKSONO

NIM : 235410019

Kelas : INFORMATIKA-1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

MODUL 6

(CONTOH KASUS OPERASI CRUD)

A. PEMBAHASAN LISTING

PRAKTIK

1. Buatlah table jenis_barang

Program:

```
<?php
```

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('jenis_barang', function (Blueprint
$table) {
            $table->increments('id'); // int(11), primary key,
auto increment
            $table->string('nama_jenis', 50); // varchar(50)
            $table->dateTime('created_at')->nullable(); //
datetime, nullable
            $table->dateTime('updated_at')->nullable(); //
datetime, nullable
        });
    }
    /**
```

```

        * Reverse the migrations.
    */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('jenis_barang');
    }
};

```

Output:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id	int(10)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 nama_jenis	varchar(50)	utf8mb4_unicode_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 created_at	datetime			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 updated_at	datetime			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

2. Buatlah model jenis barang

Program:

```
<?php
```

```
namespace App\Models;
```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use App\Models\Barang; // WAJIB diimpor untuk relasi

```

```

class JenisBarang extends Model
{

```

```
    use HasFactory;
```

```

    // Menetapkan nama tabel secara eksplisit
    protected $table = 'jenis_barang';

```

```

    // TAMBAHAN KRITIS: Menonaktifkan timestamps untuk
    menghindari error "Unknown column 'updated_at'"

```

```

        public $timestamps = false;

        protected $fillable = [
            'nama_jenis',
            // Jika ada kolom 'keterangan' atau lainnya, tambahkan
            // di sini
        ];

        /**
         * Relasi JenisBarang (one) ke Barang (many).
         * Nama fungsi relasi (barangs) disarankan jamak karena
         * mengembalikan banyak data.
         */
        public function barang()
        {
            // PERBAIKAN: Menggunakan kunci asing (Foreign Key)
            // yang benar sesuai
            // dengan skema database dan BarangController, yaitu
            // 'jenis_barang_id'.
            return $this->hasMany(Barang::class,
                'jenis_barang_id');
        }
    }
}

```

3. Isikan rekaman

Program:

```

<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Carbon\Carbon;

```

```
class JenisBarangSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        $now = Carbon::now();
        DB::table('jenis_barang')->insert([
            [
                'nama_jenis' => 'Sembako',
                'created_at' => $now,
                'updated_at' => $now
            ],
            [
                'nama_jenis' => 'Kosmetik',
                'created_at' => $now,
                'updated_at' => $now
            ],
            [
                'nama_jenis' => 'Alat Tulis',
                'created_at' => $now,
                'updated_at' => $now
            ],
            [
                'nama_jenis' => 'Pecah belah',
                'created_at' => null,
                'updated_at' => null
            ],
            [
                'nama_jenis' => 'Makanan Ringan',
                'created_at' => $now,
                'updated_at' => $now
            ],
        ]));
    }
}
```

```
}  
}
```

Output:

			id	nama_jenis	created_at	updated_at
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	1	Sembako	2025-11-16 10:50:24
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	2	Kosmetik	2025-11-16 10:50:24
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	3	Alat Tulis	2025-11-16 10:50:24
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	4	Pecah belah	NULL
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	5	Makanan Ringan	2025-11-16 10:50:24
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	6	Sembako	2025-11-17 01:23:48
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	7	Kosmetik	2025-11-17 01:23:48
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	8	Alat Tulis	2025-11-17 01:23:48
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	9	Pecah belah	NULL
☐	 Ubah	 Salin	 Hapus	10	Makanan Ringan	2025-11-17 01:23:48

4. Buatlah tabel barang

Program:

```
<?php
```

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;  
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;  
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
```

```
return new class extends Migration {  
    /**  
     * Run the migrations.  
     */  
    public function up(): void  
    {  
        Schema::create('barang', function (Blueprint $table) {  
            $table->bigIncrements('id'); // sudah primary key  
            $table->integer('jenis_barang_id')->unsigned();  
            $table->string('nama_barang', 100);  
        });  
    }  
};
```

```

        $table->string('satuan', 75);
        $table->integer('harga_pokok');
        $table->integer('harga_jual');
        $table->integer('stok')->default(0);
        $table->timestamp('create_at')->nullable()-
>default(null);
        $table->timestamp('update_at')->nullable()-
>default(null);
        // HAPUS $table->primary('id');
    });
}

/**
 * Reverse the migrations.
 */
public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('barang');
}
};

```

Output:

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id	bigint(20)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 jenis_barang_id	int(10)		UNSIGNED	Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 nama_barang	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 satuan	varchar(75)	utf8mb4_unicode_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 harga_pokok	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	6 harga_jual	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	7 stok	int(11)			Tidak	0			Ubah Hapus Lainnya
☐	8 create_at	timestamp			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
☐	9 update_at	timestamp			Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya

Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh

Pembahasan:

5. Buatlah model barang

Program:

```
<?php
```

```

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Barang extends Model
{
    use HasFactory;

    // Menentukan nama tabel yang sesuai dengan database Anda
    (bukan 'barangs')
    protected $table = 'barang';

    // Menonaktifkan timestamps (created_at dan updated_at)
    // Ini penting untuk menghindari error "Unknown column
    'updated_at'"
    public $timestamps = false;

    // Mendefinisikan kolom yang dapat diisi secara massal
    (mass assignable)
    protected $fillable = [
        'jenis_barang_id',
        'nama_barang',
        'satuan',
        'harga_pokok',
        'harga_jual',
        'stok',
    ];

    /**
     * Relasi ke JenisBarang (One-to-Many Inverse/BelongsTo)
     */
    public function jenis()

```



```

    {
        // Menghubungkan ke model JenisBarang
        return $this->belongsTo(JenisBarang::class,
            'jenis_barang_id', 'id');
    }
}

```

6. Membuat controller: barangController

Program:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use App\Models\Barang;
```

```
use App\Models\JenisBarang; // Import Model JenisBarang
```

```
use Carbon\Carbon;
```

```
use Illuminate\Validation\ValidationException;
```

```
class BarangController extends Controller
```

```
{
```

```
    /**
```

```
     * Menampilkan daftar barang (Dashboard).
```

```
    */
```

```
    public function index()
```

```
    {
```

```
        // Mengambil semua data barang dengan eager loading
        relasi 'jenis'
```

```
        $barang = Barang::with('jenis')->get();
```

```
        // Mengambil semua data jenis barang untuk ditampilkan
        di summary card
```

```
        $jenisBarang = JenisBarang::all();
```

```

        return view('barang.index', compact('barang',
'jenisBarang'));
    }

    /**
     * Menampilkan form untuk membuat barang baru.
     */
    public function create()
    {
        // Mengirimkan data jenis barang ke view agar bisa
dipilih di form
        $jenisBarang= JenisBarang::all();

        return view('barang.create', compact('jenisBarang'));
    }

    /**
     * Menyimpan barang baru ke database.
     */
    public function store(Request $request)
    {
        try {
            $validatedData = $request->validate([
                'jenis_barang_id' =>
'required|exists:jenis_barang,id', // Memastikan ID ada di
tabel jenis_barangs
                'nama_barang' => 'required|string|max:100',
                'satuan' => 'required|string|max:75',
                'harga_pokok' => 'required|integer|min:0',
                'harga_jual' =>
'required|integer|min:0|gt:harga_pokok', // Harga Jual harus
lebih besar dari Harga Pokok
            ]);

```

```

        'stok' => 'nullable|integer|min:0',
    ]);
    } catch (ValidationException $e) {
        return redirect()->back()->withErrors($e-
>errors())->withInput();
    }

```

```

    Barang::create([
        'jenis_barang_id' =>
$validatedData['jenis_barang_id'],
        'nama_barang' => $validatedData['nama_barang'],
        'satuan' => $validatedData['satuan'],
        'harga_pokok' => $validatedData['harga_pokok'],
        'harga_jual' => $validatedData['harga_jual'],
        'stok' => $validatedData['stok'] ?? 0,
        // Laravel akan mengurus created_at secara
otomatis
    ]);

```

```

        return redirect()->route('barang.index')-
>with('success', 'Barang berhasil ditambahkan!');
    }

```

```

/**
 * Menampilkan detail barang tertentu.
 */
public function show($id)
{
    $barang = Barang::with('jenis')->findOrFail($id);
    /** return view('barang.show', compact('barang'));*/
}

```

```

/**

```

```

        * Menampilkan form edit barang.
    */
    public function edit($id)
    {
        $barang = Barang::findOrFail($id);
        $jenisBarang = JenisBarang::all(); // Mengambil data
        jenis barang untuk form edit

        return view('barang.edit', compact('barang',
        'jenisBarang'));
    }

    /**
     * Memperbarui data barang.
     */
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $barang = Barang::findOrFail($id);

        try {
            $validatedData = $request->validate([
                'jenis_barang_id' =>
                'required|exists:jenis_barang,id',
                'nama_barang' => 'required|string|max:100',
                'satuan' => 'required|string|max:75',
                'harga_pokok' => 'required|integer|min:0',
                'harga_jual' =>
                'required|integer|min:0|gt:harga_pokok',
                'stok' => 'nullable|integer|min:0',
            ]);
        } catch (ValidationException $e) {
            return redirect()->back()->withErrors($e-
            >errors())->withInput();
        }
    }

```

```

    }

    $barang->update([
        'jenis_barang_id' =>
$validatedData['jenis_barang_id'],
        'nama_barang' => $validatedData['nama_barang'],
        'satuan' => $validatedData['satuan'],
        'harga_pokok' => $validatedData['harga_pokok'],
        'harga_jual' => $validatedData['harga_jual'],
        'stok' => $validatedData['stok'] ?? 0,
        // Laravel akan mengurus updated_at secara
otomatis
    ]);

    return redirect()->route('barang.index')-
>with('success', 'Barang berhasil diperbarui!');
}

/**
 * Menghapus barang dari database.
 */
public function destroy($id)
{
    $barang = Barang::findOrFail($id);
    $barang->delete();

    return redirect()->route('barang.index')-
>with('success', 'Barang berhasil dihapus!');
}
}

```

7. Tampilan routes/web.php

Program:

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
```

```
// PASTIKAN SEMUA NAMA CONTROLLER DIOLEH DARI FOLDER  
app/Http/Controllers/
```

```
use App\Http\Controllers\PropinsiController;
```

```
use App\Http\Controllers\KotaController;
```

```
use App\Http\Controllers\EloController;
```

```
use App\Http\Controllers\BarangController;
```

```
/*
```

```
|-----  
-----
```

```
| Web Routes
```

```
|-----  
-----
```

```
|
```

```
| Di sinilah Anda dapat mendaftarkan rute web untuk aplikasi  
Anda.
```

```
| Rute-rute ini dimuat oleh RouteServiceProvider dalam grup  
yang
```

```
| berisi middleware "web". Sekarang buat sesuatu yang hebat!
```

```
|
```

```
*/
```

```
// Rute untuk Controller Propinsi (Resourceful)
```

```
Route::resource('propinsi', PropinsiController::class);
```

```
// Rute untuk Controller Kota (Resourceful)
```

```
Route::resource('kota', KotaController::class);
```

```
// =====
// Rute untuk EloController
// =====

// 1. Menampilkan semua data kota
Route::get('elo/bacaAll', [EloController::class, 'bacaAll']);

// 2. Menampilkan semua data kota dengan relasi
Route::get('elo/bacaAllRelasi', [EloController::class,
'bacaAllRelasi']);

// 3. Menampilkan satu data (KOREKSI SINTAKS LAMA)
Route::get('elo/bacaSatu', [EloController::class, 'bacaSatu']);

// 4. Menampilkan data tertentu (KOREKSI TANDA KURUNG array)
Route::get('elo/bacaPilih', [EloController::class,
'bacaPilih']);

// 5. Menambah data kota (KOREKSI PEMISAHAN ARRAY)
Route::get('elo/tambahKota', [EloController::class,
'tambahKota']);

// Rute Default
Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
Route::resource('barang', BarangController::class);
Route::resource('barang', BarangController::class)-
>except(['show', 'destroy']);
```

8. View index.blade.php

Program:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <title>Dashboard Barang</title>
  <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

  <style>
    /* CSS untuk tampilan sidebar dan konten */
    :root {
      --sidebar-bg: #1e3a8a;
      --active-bg: #007bff;
      --text-color: #f8f9fa;
      --content-bg: #f5f6fa;
    }

    body {
      background: var(--content-bg);
      margin: 0;
      display: flex;
    }

    .sidebar {
      width: 220px;
      height: 100vh;
      background: var(--sidebar-bg);
      padding: 0;
      position: fixed;
```



```
    top: 0;
    left: 0;
    color: var(--text-color);
    box-shadow: 2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
.sidebar-header {
    padding: 20px;
    font-size: 1.25rem;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
```

```
.sidebar-menu {
    padding: 10px 0;
}
```

```
.sidebar a {
    color: var(--text-color);
    text-decoration: none;
    padding: 10px 20px;
    display: block;
    margin: 5px 0;
    transition: all 0.2s;
}
```

```
.sidebar a:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
    color: white;
}
```

```
.sidebar a.active {
```

```
        background: var(--active-bg);
        color: white;
        font-weight: 600;
    }

    .main-content {
        margin-left: 220px;
        flex-grow: 1;
        padding: 30px;
    }

    .table thead th {
        background-color: #dee2e6;
        color: #333;
        font-size: 0.9rem;
    }

    .card-footer {
        background-color: transparent;
        border-top: none;
        text-align: center;
        padding-top: 20px;
        color: #6c757d;
    }

    .summary-card-body h3 {
        font-weight: bold;
        color: #0d6efd;
    }
</style>
</head>

<body>
```

```

<div class="sidebar">
  <div class="sidebar-header">Aplikasi Barang</div>
  <div class="sidebar-menu">
    <a href="#">
      <i class="fas fa-home me-2"></i> Menu Utama
    </a>
    <a href="{{ route('barang.index') }}" class="active">
      <i class="fas fa-tachometer-alt me-2"></i> Dashboard
    </a>
    <a href="{{ route('barang.create') }}">
      <i class="fas fa-plus-square me-2"></i> Tambah Barang
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-list me-2"></i> Jenis Barang
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-exchange-alt me-2"></i> Transaksi
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-cog me-2"></i> Pengaturan
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-sign-out-alt me-2"></i> Logout
    </a>
  </div>
</div>
<div class="main-content">

  <h2 class="fw-normal mb-4">Daftar Barang</h2>

  {{-- Pesan Sukses/Error --}}

```

```

@if (session('success'))
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show" role="alert">
        {{ session('success') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
@endif
@if (session('error'))
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade
show" role="alert">
        {{ session('error') }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
    </div>
@endif

<div class="row mb-4">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm border-0">
            <div class="card-body summary-card-body">
                <h5 class="text-muted">Total Barang</h5>
                {{-- Menggunakan $barangs yang dikirim dari
Controller --}}
                <h3>{{ $barang->count() ?? 0 }}</h3>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm border-0">
            <div class="card-body summary-card-body">
                <h5 class="text-muted">Stok Keseluruhan</h5>

```

```

        <h3>{{ $barang->sum('stok') ?? 0 }}</h3>
    </div>
</div>
</div>

<div class="col-md-4">
    <div class="card shadow-sm border-0">
        <div class="card-body summary-card-body">
            <h5 class="text-muted">Jenis Barang</h5>
            {{-- *VARIABEL INI HARUS DIKIRIM DARI CONTROLLER*
--}}
            <h3>{{ $jenisBarang->count() ?? 0 }}</h3>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="card shadow border-0">
    <div class="card-body">

        <a href="{{ route('barang.create') }}" class="btn btn-
primary mb-3">
            <i class="fas fa-plus me-1"></i> Tambah Barang
        </a>

        @if ($barang->isEmpty())
            <div class="alert alert-info">Belum ada data barang
yang tersimpan.</div>
        @else
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped table-hover mb-
0">

                    <thead>

```

```

<tr>
  <th>ID</th>
  <th>Jenis</th>
  <th>Nama</th>
  <th>Satuan</th>
  <th class="text-end">Harga Pokok</th>
  <th class="text-end">Harga Jual</th>
  <th class="text-end">Stok</th>
  <th width="190">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  @foreach ($barang as $b)
    <tr>
      <td>{{ $b->id }}</td>
      <td>{{-- Asumsi relasi di model bernama
'jenis' dan kolomnya 'nama_jenis' --}}
      <td>{{ $b->jenis->nama_jenis ??
'N/A' }}</td>
      <td>{{ $b->nama_barang }}</td>
      <td>{{ $b->satuan }}</td>
      <td class="text-
end">Rp{{ number_format($b->harga_pokok, 0, ',', '.') }}</td>
      <td class="text-
end">Rp{{ number_format($b->harga_jual, 0, ',', '.') }}</td>
      <td class="text-end">{{ $b->stok }}</td>

      <td>
        <a href="{{ route('barang.show', $b-
>id) }}" class="btn btn-info btn-sm text-white me-1">Lihat</a>
        <a href="{{ route('barang.edit', $b-
>id) }}" class="btn btn-warning btn-sm me-1">Edit</a>

```

```


        <form action="{{ route('barang.destroy',
$b->id) }}" method="POST" class="d-inline"
        onsubmit="return confirm('Apakah Anda
yakin ingin menghapus barang {{ $b->nama_barang }}?')">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button>
        </form>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
@endif
</div>

<div class="card-footer">
    &copy; {{ date('Y') }} Aplikasi Barang
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>
</body>

</html>

```

Output:

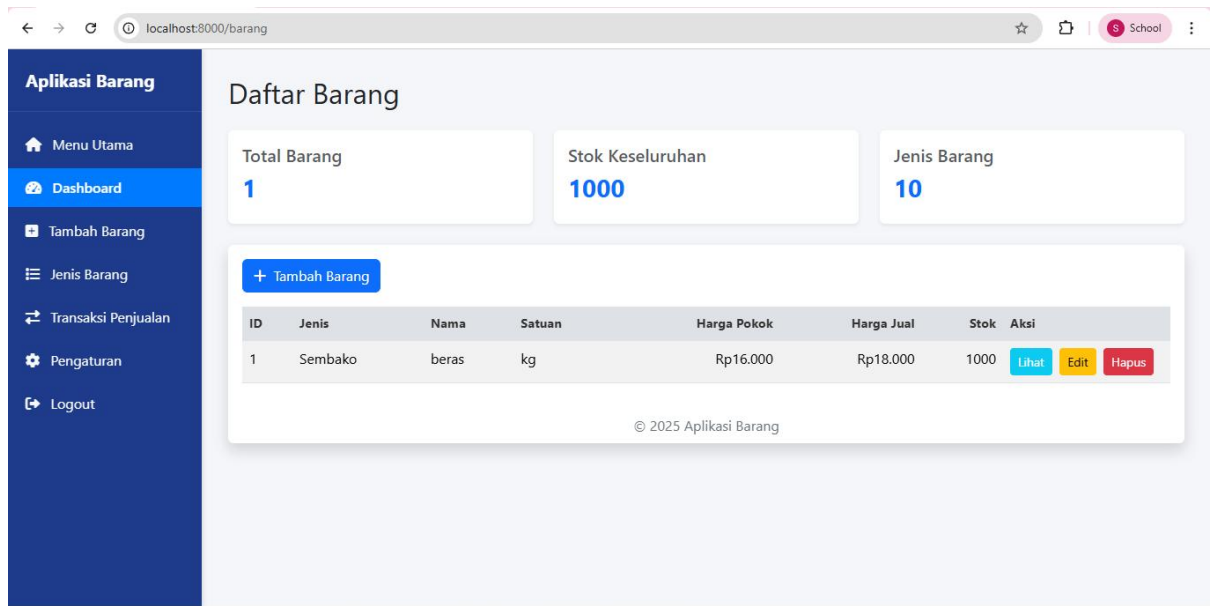

9. View create.blade.php

Program:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

```
  <title>Tambah Barang Baru</title>
```

```
  <!-- Asumsi Bootstrap 5 dan Tailwind (jika digunakan) dimuat
di sini -->
```

```
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
  <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bo
otstrap.min.css">
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-gray-100 min-h-screen p-6">
```

```
  <div class="container mx-auto">
```



```
<div class="bg-white p-6 md:p-8 rounded-lg shadow-xl max-w-2xl mx-auto">
```

```
<h1 class="text-3xl font-semibold text-gray-800 mb-6 border-b pb-3">Tambah Barang Baru</h1>
```

```
<!-- Penanganan Error -->
```

```
@if ($errors->any())
```

```
<div class="alert alert-danger" role="alert">
```

```
<p class="font-bold">Terjadi Kesalahan:</p>
```

```
<ul class="list-disc ml-4">
```

```
@foreach ($errors->all() as $error)
```

```
<li>{{ $error }}</li>
```

```
@endforeach
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
@endif
```

```
<!-- Form -->
```

```
<form action="{ route('barang.store') }" method="POST">
```

```
@csrf
```

```
<!-- Jenis Barang (Menggunakan Dropdown/Select) -->
```

```
<div class="mb-4">
```

```
<label for="jenis_barang_id" class="form-label font-medium text-gray-700">Jenis Barang</label>
```

```
<select name="jenis_barang_id" id="jenis_barang_id"
```

```
class="form-select @error('jenis_barang_id') is-invalid @enderror" required>
```

```
<option value="" disabled selected>Pilih Jenis Barang</option>
```

```

        {{-- Iterasi data $jenisBarangs yang dikirim dari
Controller --}}
        @foreach ($jenisBarang as $jenis)
            <option          value="{{          $jenis->id          }}"
{{ old('jenis_barang_id') == $jenis->id ? 'selected' : '' }}>
                {{ $jenis->nama_jenis }}
            </option>
        @endforeach

    </select>
    @error('jenis_barang_id')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
    @enderror
</div>

<!-- Nama Barang -->
<div class="mb-4">
    <label    for="nama_barang"    class="form-label    font-
medium text-gray-700">Nama Barang</label>
    <input          type="text"          name="nama_barang"
id="nama_barang"
        class="form-control    @error('nama_barang')    is-
invalid @enderror" value="{{ old('nama_barang') }}"
        placeholder="Contoh: Pensil 2B" required>
    @error('nama_barang')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
    @enderror
</div>

<!-- Satuan -->
<div class="mb-4">
    <label    for="satuan"    class="form-label    font-medium
text-gray-700">Satuan</label>

```

```

        <input type="text" name="satuan" id="satuan"
class="form-control @error('satuan') is-invalid @enderror"
        value="{{ old('satuan') }}" placeholder="Contoh:
Pcs, Kg, Dus" required>
        @error('satuan')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

```

```

<div class="row">
    <!-- Harga Pokok -->
    <div class="col-md-6 mb-4">
        <label for="harga_pokok" class="form-label font-
medium text-gray-700">Harga Pokok (Modal)</label>
        <input type="number" name="harga_pokok"
id="harga_pokok"
            class="form-control @error('harga_pokok') is-
invalid @enderror" value="{{ old('harga_pokok') }}"
            placeholder="Contoh: 5000" required min="0">
        @error('harga_pokok')
        <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

```

```

    <!-- Harga Jual -->
    <div class="col-md-6 mb-4">
        <label for="harga_jual" class="form-label font-
medium text-gray-700">Harga Jual</label>
        <input type="number" name="harga_jual"
id="harga_jual"
            class="form-control @error('harga_jual') is-
invalid @enderror" value="{{ old('harga_jual') }}"

```

```

        placeholder="Contoh: 7500" required min="0">
        @error('harga_jual')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>
</div>

<!-- Stok -->
<div class="mb-6">
    <label for="stok" class="form-label font-medium text-gray-700">Stok Awal</label>
    <input type="number" name="stok" id="stok"
class="form-control @error('stok') is-invalid @enderror"
    value="{{ old('stok', 0) }}" required min="0">
    @error('stok')
    <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
    @enderror
</div>

<div class="d-flex justify-content-between">
    <a href="{{ route('barang.index') }}" class="btn btn-secondary">
        <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i> Kembali
    </a>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
        <i class="fas fa-save me-1"></i> Simpan Barang
    </button>
</div>
</form>
</div>

</div>

```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>
<script      src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/js/all.min.js"></script>
</body>

</html>
```

Output:

Tambah Barang Baru

Jenis Barang

Pilih Jenis Barang

Nama Barang

Contoh: Pensil 2B

Satuan

Contoh: Pcs, Kg, Dus

Harga Pokok (Modal)

Contoh: 5000

Harga Jual

Contoh: 7500

Stok Awal

0

← Kembali

 Simpan Barang

10. View edit.blade.php

Program:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <title>Edit Data Barang: {{ $barang->nama_barang }}</title>
  <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link                                rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">

  <style>
    /* CSS DARI TEMPLATE DASHBOARD ANDA */
    :root {
      --sidebar-bg: #1e3a8a;
      --active-bg: #007bff;
      --text-color: #f8f9fa;
      --content-bg: #f5f6fa;
    }

    body {
      background: var(--content-bg);
      margin: 0;
      display: flex;
    }

    .sidebar {
      width: 220px;
      height: 100vh;
      background: var(--sidebar-bg);
      padding: 0;
      position: fixed;
```

```
    top: 0;
    left: 0;
    color: var(--text-color);
    box-shadow: 2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    z-index: 1000;
}
```

```
.sidebar-header {
    padding: 20px;
    font-size: 1.25rem;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
```

```
.sidebar-menu {
    padding: 10px 0;
}
```

```
.sidebar a {
    color: var(--text-color);
    text-decoration: none;
    padding: 10px 20px;
    display: block;
    margin: 5px 0;
    transition: all 0.2s;
}
```

```
.sidebar a:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
    color: white;
}
```

```
.sidebar a.active {
  background: var(--active-bg);
  color: white;
  font-weight: 600;
}

.main-content {
  margin-left: 220px;
  flex-grow: 1;
  padding: 30px;
}

/* Styling tambahan untuk konsistensi form edit */
.card {
  border-radius: 0.75rem;
}

.form-control,
.form-select {
  border-radius: 0.5rem;
  transition: all 0.2s;
}

.btn-primary,
.btn-danger,
.btn-warning,
.btn-info,
.btn-secondary {
  border-radius: 0.5rem;
}
</style>
</head>
```



```

<body>

<div class="sidebar">
  <div class="sidebar-header">Aplikasi Barang</div>
  <div class="sidebar-menu">
    <a href="#">
      <i class="fas fa-home me-2"></i> Menu Utama
    </a>
    <a href="{{ route('barang.index') }}"
class="{{ request()->routeIs('barang.index') ? 'active' :
'' }}">
      <i class="fas fa-tachometer-alt me-2"></i> Dashboard
    </a>
    <a href="{{ route('barang.create') }}"
class="{{ request()->routeIs('barang.create') ? 'active' :
'' }}">
      <i class="fas fa-plus-square me-2"></i> Tambah Barang
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-list me-2"></i> Jenis Barang
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-exchange-alt me-2"></i> Transaksi
Penjualan
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-cog me-2"></i> Pengaturan
    </a>
    <a href="#">
      <i class="fas fa-sign-out-alt me-2"></i> Logout
    </a>
  </div>
</div>

```

```

{{-- Konten Utama Form Edit --}}
<div class="main-content">
    <div class="container-fluid">
        <h1 class="fw-bold text-gray-800 mb-4 border-bottom pb-2">Edit Data Barang: {{ $barang->nama_barang }}</h1>

        {{-- Penanganan Error Validasi (Menggunakan Alert Bootstrap) --}}
        @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                <h4 class="alert-heading">Terdapat Kesalahan Input:</h4>
                <ul class="mb-0">
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        @endif

        <div class="card shadow border-0">
            <div class="card-body p-4">
                <form action="{{ route('barang.update', $barang->id) }}" method="POST">
                    @csrf
                    @method('PUT')

                    {{-- Field Jenis Barang (Dropdown) --}}
                    <div class="mb-3">

```

```

        <label for="jenis_barang_id" class="form-label fw-semibold">Jenis Barang:</label>

        {{-- Menggunakan $jenisBarangs yang dikirim dari Controller --}}

        <select name="jenis_barang_id" id="jenis_barang_id" class="form-select @error('jenis_barang_id') is-invalid @enderror" required>
            <option value="">-- Pilih Jenis Barang --</option>

            @foreach ($jenisBarang as $jenis)
                <option value="{{ $jenis->id }}" {{ old('jenis_barang_id', $barang->jenis_barang_id) == $jenis->id ? 'selected' : '' }}>
                    {{ $jenis->nama_jenis }}
                </option>
            @endforeach
        </select>
        @error('jenis_barang_id')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Field Nama Barang --}}
    <div class="mb-3">
        <label for="nama_barang" class="form-label fw-semibold">Nama Barang:</label>
        <input type="text" name="nama_barang" id="nama_barang" class="form-control @error('nama_barang') is-invalid @enderror"

```

```

        value="{{ old('nama_barang', $barang-
>nama_barang) }}" required>
        @error('nama_barang')
        <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Field Satuan --}}
    <div class="mb-3">
        <label for="satuan" class="form-label fw-
semibold">Satuan:</label>
        <input type="text" name="satuan" id="satuan"
class="form-control @error('satuan') is-invalid @enderror"
        value="{{ old('satuan', $barang->satuan) }}"
required>
        @error('satuan')
        <div class="invalid-
feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    <div class="row">
        {{-- Field Harga Pokok --}}
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <label for="harga_pokok" class="form-label fw-
semibold">Harga Pokok:</label>
            <input type="number" name="harga_pokok"
id="harga_pokok"
            class="form-control @error('harga_pokok')
is-invalid @enderror"
            value="{{ old('harga_pokok', $barang-
>harga_pokok) }}" min="0" required>

```

```

        @error('harga_pokok')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Field Harga Jual --}}
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label for="harga_jual" class="form-label fw-semibold">Harga Jual:</label>
        <input type="number" name="harga_jual" id="harga_jual"
            class="form-control @error('harga_jual') is-invalid @enderror"
            value="{{ old('harga_jual', $barang->harga_jual) }}" min="0" required>
        @error('harga_jual')
        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
        @enderror
    </div>

    {{-- Field Stok --}}
    <div class="mb-4">
        <label for="stok" class="form-label fw-semibold">Stok:</label>
        <input type="number" name="stok" id="stok"
            class="form-control @error('stok') is-invalid @enderror"
            value="{{ old('stok', $barang->stok) }}" min="0" required>
        @error('stok')

```

```

        <div class="invalid-feedback">{{ $message }}</div>
    @enderror
</div>

    {{-- Tombol Aksi --}}
    <div class="d-flex justify-content-start gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">
            <i class="fas fa-save me-1"></i> Update Data
Barang
        </button>
        <a href="{{ route('barang.index') }}" class="btn
btn-secondary">
            <i class="fas fa-arrow-left me-1"></i> Kembali
ke Dashboard
        </a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>
</body>

```

</html>

Output:

Sebelum diedit:

Aplikasi Barang

Menu Utama

Dashboard

Tambah Barang

Jenis Barang

Transaksi Penjualan

Pengaturan

Logout

Edit Data Barang: beras

Jenis Barang:

Sembako

Nama Barang:

beras

Satuan:

kg

Harga Pokok:

16000

Harga Jual:

18000

Stok:

1000

Update Data Barang

Kembali ke Dashboard

Sesudah diedit:

Edit Data Barang: TELUR

Jenis Barang:

Sembako

Nama Barang:

TELUR

Satuan:

kg

Harga Pokok:

20000

Harga Jual:

22000

Stok:

1000

Update Data Barang

Kembali ke Dashboard

+ Tambah Barang

ID	Jenis	Nama	Satuan	Harga Pokok	Harga Jual	Stok	Aksi
1	Sembako	TELUR	kg	Rp20.000	Rp22.000	1000	LihatEditHapus

© 2025 Aplikasi Barang