



MARCUS

PROJECT MARCUS

Manual de Usuario

Guía práctica para crear proyectos, construir agentes, ejecutar tareas y supervisar resultados desde Marcus.

Backoffice

Proyectos

Agentes

Runs

Integraciones

Seguridad

Un manual para usar Marcus, no para desarrollar Marcus

Esta edición está escrita para personas que administran, operan o integran Marcus. Explica qué hacer, dónde encontrar cada función, qué significan los estados y cómo resolver los problemas habituales.

Qué vas a encontrar

- Primer acceso y configuración inicial.
- Uso del Centro de control y del Backoffice.
- Creación, prueba y activación de agentes.
- Seguimiento de ejecuciones, aprobaciones y procesos.
- Integraciones por API, CLI y MCP.
- Buenas prácticas de seguridad y diagnóstico.

Qué se omite deliberadamente

- Estructura interna del repositorio.
- Decisiones de implementación del producto.
- Detalles de compilación, pruebas y paquetes internos.
- Referencias a archivos usados para mantener la documentación.
- Diagramas de arquitectura que no aporten a una tarea de usuario.

Elegí tu recorrido

1

Quiero empezar rápido

Leé [Inicio rápido](#), configurá el proveedor de IA, creá un Project y ejecutá tu primer agente.

2

Voy a administrar Marcus

Revisá [Acceso y puesta en marcha](#), [Projects](#), [Operación](#) y [Seguridad](#).

3

Voy a integrar sistemas o herramientas de desarrollo

Andá directamente a [Integraciones](#) para usar la API, la CLI o conectar Codex y Claude Code.

Importante

Las opciones visibles dependen de tus permisos y de cómo haya sido desplegada la instalación. Cuando una función no aparezca, consultá al administrador global o al propietario del Project.

Contenido

01 · FUNDAMENTOS

Qué es Marcus	5
Conceptos esenciales	5
Inicio rápido en siete pasos	7

02 · ACCESO Y PUESTA EN MARCHA

Usar una instalación existente	8
Primer inicio de sesión	8
Configurar el proveedor de IA.....	9
Instalación personal	10
Instalación como servicio	11

03 · BACKOFFICE

Mapa de la interfaz	12
Centro de control.....	13
Búsqueda y Marcus AI	14
Estado en vivo	15

04 · PROJECTS

Crear y abrir un Project.....	16
Dashboard del Project.....	17
Archivos y cargas.....	18
Usuarios y acceso	19
Tokens del Project.....	20
Eliminación segura	21

05 · AGENTES

Formas de crear un agente.....	22
Planificar con Agent Studio.....	23
Crear con lenguaje natural.....	24
Ejemplo completo.....	25
Editar, versionar y activar.....	26
Habilitar API.....	27
Probar con Test case.....	28
Tools y aprobaciones.....	29

Contenido (continuación)

06 · OPERACIÓN

Ciclo de una ejecución.....	30
Detalle de un Run.....	31
Procesos y agentes residentes.....	32
Aprobaciones humanas.....	33
Schedules y Logs.....	34
Backups y recuperación.....	35

07 · INTEGRACIONES

Invocación por REST API.....	36
CLI: referencia práctica.....	37
Codex y Claude Code mediante MCP.....	38

08 · SEGURIDAD Y SOPORTE

Modelo de seguridad para usuarios.....	39
Buenas prácticas.....	40
Problemas frecuentes.....	41
Referencia rápida.....	42
Glosario.....	43

01 · FUNDAMENTOS

Qué es Marcus

Marcus es un sistema operativo agéntico autoalojado: centraliza la creación, el versionado, la ejecución y la supervisión de agentes de inteligencia artificial.

La idea práctica: en lugar de depender de prompts sueltos, scripts aislados o automatizaciones difíciles de auditar, Marcus organiza el trabajo en Projects, agentes, ejecuciones y permisos visibles desde un mismo plano de control.

1

Organizá

Separá equipos, archivos, agentes, credenciales y resultados por Project.

2

Construí

Definí agentes con lenguaje natural, un flujo guiado o herramientas para equipos técnicos.

3

Goberná

Controlá versiones, permisos, aprobaciones, límites y credenciales.

4

Ejecutá

Invocá agentes manualmente, por API, eventos, mensajes o schedules.

5

Observá

Seguí Runs, procesos, actividad, errores y resultados en tiempo real.

6

Integrá

Conectá aplicaciones, CLI y asistentes de desarrollo sin saltar las políticas de Marcus.

Conceptos esenciales

Concepto	Qué significa para vos
Project	Unidad de organización y aislamiento. Reúne agentes, archivos, miembros, Runs, tokens y políticas de un objetivo o equipo.
Agente	Una capacidad de trabajo definida: recibe datos, aplica reglas, utiliza herramientas permitidas y devuelve un resultado.
Versión activa	La edición inmutable que Marcus usa en producción. Editar un borrador no reemplaza automáticamente la versión vigente.

Concepto	Qué significa para vos
Run	Una ejecución concreta de un agente, con entrada, estado, versión, resultado, duración y trazabilidad propia.
Proceso	Instancia supervisada de un agente, especialmente relevante para agentes residentes o de larga duración.
Approval	Decisión humana requerida antes de ejecutar una acción sensible o crítica.
Artifact	Resultado persistente producido por un Run, por ejemplo un informe, JSON, archivo o documento.
Tool	Capacidad explícita que el agente puede usar, como leer archivos, llamar una API o crear un artifact.

Regla mental

Un agente define **qué puede hacer**. Un Run registra **cada vez que lo hace**. Una versión activa determina **con qué definición exacta se ejecutó**.

01 · FUNDAMENTOS

Inicio rápido en siete pasos

Este recorrido lleva desde el primer acceso hasta una ejecución verificable, sin entrar en detalles técnicos innecesarios.

1

Iniciá sesión

Abrió el Backoffice y entrá con tu usuario.

2

Configurá la IA

Elegí proveedor, clave y modelo si la instalación aún no tiene uno.

3

Creá un Project

Usalo para reunir el agente, sus archivos y sus usuarios.

4

Describí el agente

Explicá objetivo, entrada, salida, límites y acciones permitidas.

5

Revisá el plan

Confirmá contratos, tools, riesgos y casos de prueba.

6

Ejecutá Test case

Probá una entrada real y observá el Run hasta su resultado.

7

Pasá a operación

Activá API, schedule o integración sólo después de validar el comportamiento.

Resultado esperado

Al terminar

- Tenés un Project visible.
- El agente posee una versión activa.
- Existe al menos un Run de prueba.
- Podés ver su entrada, estado y salida.
- Conocés qué tools puede usar.

No pases a producción si...

- La salida no tiene un contrato claro.
- El agente puede modificar datos sin aprobación.
- No probaste entradas inválidas o incompletas.
- No sabés quién puede invocarlo.
- No existe una forma de observar errores.

02 · ACCESO Y PUESTA EN MARCHA

Usar una instalación existente

En una organización, normalmente el equipo administrador instala Marcus y te entrega una URL, un usuario y los Projects a los que tenés acceso.

CAMINO HABITUAL**Acceso administrado**

1. Abrí la URL del Backoffice.
2. Ingresá tu usuario y contraseña.
3. Verificá que aparezcan sólo los Projects asignados.
4. Confirmá que el encabezado muestre **EN VIVO**.

INSTALACIÓN LOCAL**Dirección predeterminada**

Cuando Marcus corre en tu propia computadora, el Backoffice suele estar disponible en:

```
http://127.0.0.1:6636
```

Tu organización puede usar otra dirección mediante un proxy seguro.

Primer inicio de sesión

1. Ingresá las credenciales entregadas por el administrador.
2. Si sos el primer administrador, utilizá la contraseña creada durante el bootstrap.
3. Al entrar, Marcus valida el estado del proveedor de IA predeterminado.
4. Si falta esa configuración, verás un asistente de configuración a pantalla completa.

Política actual de contraseña

La contraseña debe tener al menos seis caracteres, una letra mayúscula y uno de estos símbolos: \$ % # ! & *.

Qué deberías ver al entrar

Centro de control

Salud de la instalación, actividad reciente, fallos, procesos y aprobaciones.

Navegación

Operación, Runtime y Configuración según tus permisos.

Estado en vivo

Indicador de conexión y actualizaciones sin recargar la página.

02 · ACCESO Y PUESTA EN MARCHA

Configurar el proveedor de IA

Marcus necesita un modelo asignado al rol predeterminado para crear agentes con lenguaje natural, usar Marcus AI y ejecutar tareas que requieren un LLM.

1

Elegí el perfil

OpenAI o DeepSeek.
También puede usarse un endpoint compatible administrado por tu organización.

2

Ingresá la clave

Se envía al servicio de Marcus para almacenarse cifrada; no queda disponible en el navegador.

3

Indicá el modelo

Usá el nombre exacto disponible para esa cuenta o gateway.

4

Esperá la verificación

Marcus comprueba la conexión antes de guardar el cambio como predeterminado.

Desde el Backoffice

1. Completá el asistente inicial o abrí **Proveedores**.
2. Seleccioná el perfil.
3. Ingresá clave, modelo y, sólo si corresponde, un endpoint avanzado.
4. Guardá y verificá que el proveedor figure saludable.

Desde la CLI

```
marcus> config default
```

El asistente solicita proveedor, clave y modelo de forma interactiva. La clave se escribe con entrada oculta.

Una configuración exitosa habilita

- Marcus AI.
- Creación de agentes por lenguaje natural.
- Generación de casos de prueba.
- Llamadas de modelo desde agentes autorizados.

Si la verificación falla

- Confirmá que la clave esté activa.
- Verificá el nombre exacto del modelo.
- Revisá conectividad hacia el proveedor.
- No reemplaces una configuración funcional hasta resolver el error.

02 · ACCESO Y PUESTA EN MARCHA

Instalación personal

Esta sección está dirigida a administradores que quieren ejecutar Marcus en una computadora o servidor propio.

Componente web separado

El instalador principal despliega el núcleo, la CLI y la API. El Backoffice tiene su propio paquete y ciclo de instalación. En entornos de empresa, el equipo de plataforma suele entregarlo ya configurado.

Instalación y arranque

```
# 1. Instalar la versión estable
curl -fsSL https://projectmarcus.com/install | sh

# 2. Habilitar comandos en esta terminal
export PATH="$HOME/.marcus/bin:$PATH"

# 3. Iniciar el servicio principal
marcusd
```

Administrador, API y acceso

```
# 4. Crear el primer administrador
marcus 127.0.0.1:4242 \
  --bootstrap-token-file ~/.marcus/bootstrap.token \
  --command 'bootstrap setup --username admin'

# 5. Iniciar la API
marcus-api

# 6. Entrar por CLI
marcus
```

Escribí la contraseña cuando la terminal la solicite. Los caracteres no se muestran mientras tipeás.

Servicio local	Dirección predeterminada	Uso
Servicio principal / CLI	127.0.0.1:4242	Autenticación y comandos.
API	127.0.0.1:5724	Backoffice, REST, WebSocket y MCP.
Backoffice	127.0.0.1:6636	Interfaz web opcional.

02 · ACCESO Y PUESTA EN MARCHA

Instalación como servicio en Linux

La instalación de sistema crea el usuario de servicio, instala las unidades necesarias y habilita el inicio automático del servicio principal y la API.

Instalación

```
curl -fsSL https://projectmarcus.com/install | sudo sh -s -- --system
```

Bootstrap del administrador

```
sudo /usr/local/bin/marcus 127.0.0.1:4242 \  
--bootstrap-token-file /var/lib/marcus/bootstrap.token \  
--command 'bootstrap setup --username admin'
```

La instalación respeta

- Configuración y datos existentes.
- Inicio automático después de reinicios.
- API limitada a la máquina local.
- Separación del Backoffice.

Para acceso remoto

Marcus no publica la API directamente. Configura un reverse proxy administrado, con HTTPS, control de origen, reglas de red y límites de tráfico.


Antes de entregar el acceso a usuarios

- Verificá el estado del servicio principal y la API.
- Completá el primer administrador.
- Configura el proveedor de IA predeterminado.
- Instalá y publicá el Backoffice en una dirección segura.
- Creá Projects y asigná miembros.
- Probá un agente de punta a punta.
- Definí backups y custodia de la clave maestra.

03 · BACKOFFICE

Mapa de la interfaz

El Backoffice organiza la navegación por intención: operar, observar el Runtime y administrar la configuración.

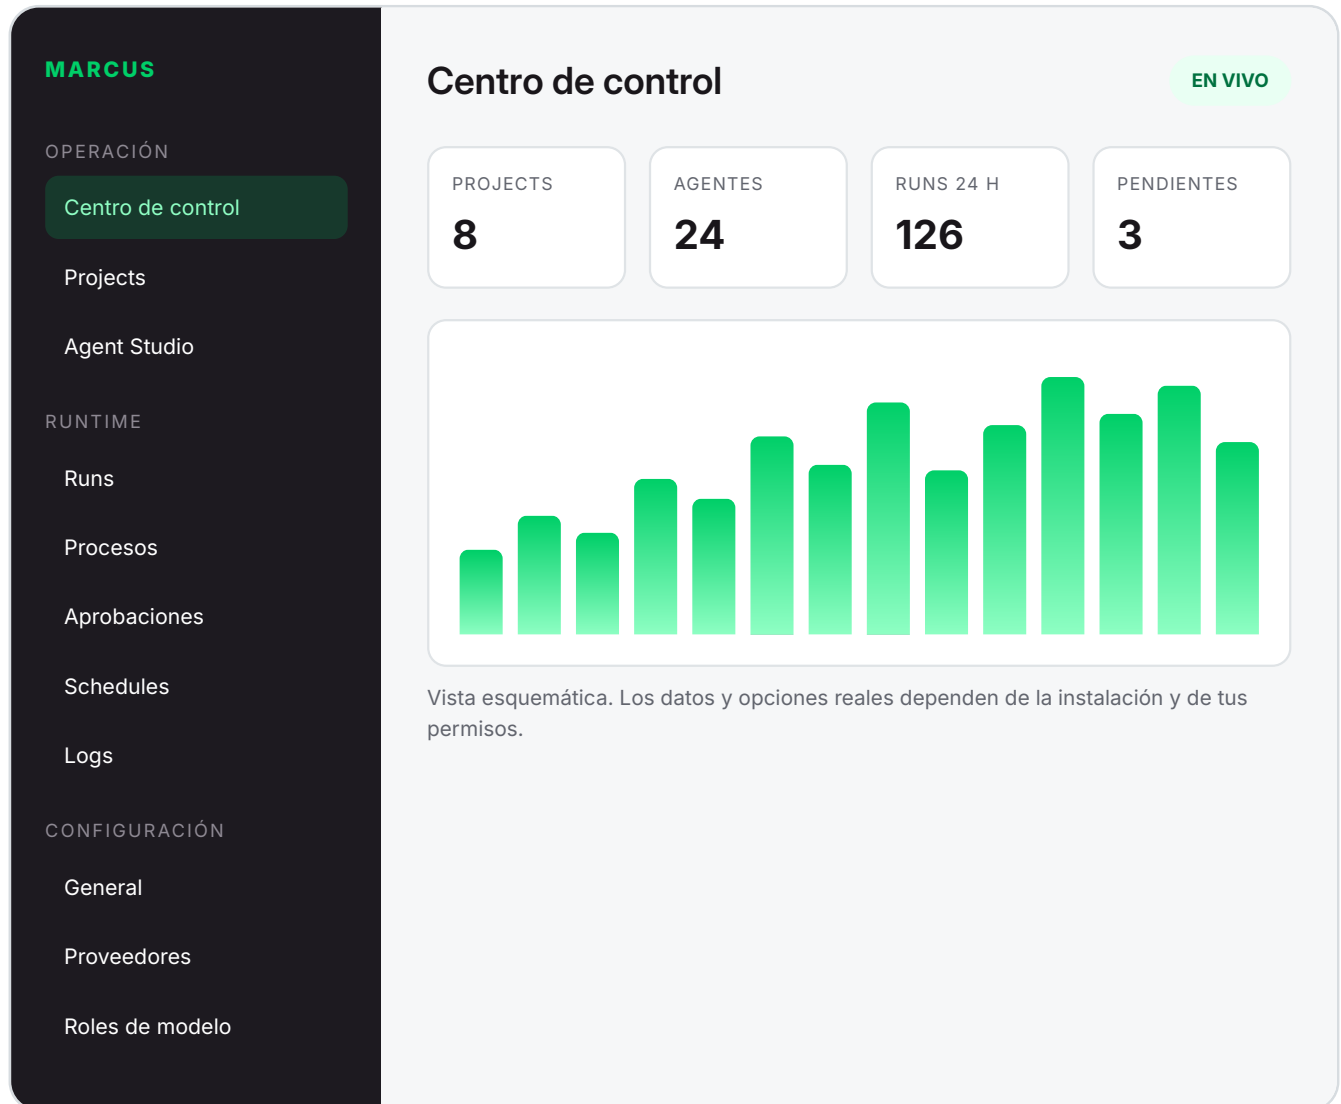

Qué hay en cada área

Área	Para qué se usa
Operación	Resumen del sistema, gestión de Projects y diseño planificado de agentes.
Runtime	Runs, procesos activos, aprobaciones, schedules y logs operativos.
Configuración	Administradores, contraseña, acceso MCP, proveedores y roles de modelos.
Encabezado	Búsqueda global, Marcus AI, estado en vivo y acceso a la sesión.

03 · BACKOFFICE

Centro de control

Es la pantalla de entrada para entender si la instalación está saludable y dónde requiere atención.

Indicadores principales

- Projects, archivos y agentes visibles.
- Runs y fallos de las últimas 24 horas.
- Procesos activos.
- Aprobaciones pendientes.
- Tendencia de actividad de 14 días.
- Runs recientes.

Cómo usarlo

1. Revisá salud y conexión.
2. Atendé aprobaciones pendientes.
3. Abrió los fallos recientes.
4. Verificá procesos con actividad anómala.
5. Usá los enlaces de cada señal para investigar.

Lectura recomendada en menos de un minuto

1

Salud

Confirmá que la API y el servicio principal estén disponibles.

2

Pendientes

Revisá approvals que puedan estar deteniendo Runs.

3

Fallos

Abrió los Runs fallidos y leé el error real.

4

Carga

Observá volumen de Runs y procesos activos.

No interpretes un Run largo como fallo automático

Una ejecución puede seguir procesando después de que la solicitud inicial haya terminado. Abrió su detalle y observá el estado en vivo antes de cancelarla.

03 · BACKOFFICE

Búsqueda global y Marcus AI

Ambas funciones están disponibles desde el encabezado, pero cumplen roles diferentes.

BUSCAR**Encontrar recursos**

Localiza Projects, agentes, Runs, coincidencias en archivos y guías integradas que estén dentro de tu alcance.

Uso cuando: ya sabés qué recurso querés abrir.

MARCUS AI**Pedir ayuda o ejecutar acciones**

Permite consultar el estado, navegar recursos, generar agentes, trabajar con archivos, invocar Runs y ejecutar diagnósticos respetando tus permisos.

Uso cuando: necesitás interpretar información o completar una tarea guiada.

Uso responsable de Marcus AI

- Seleccioná el Project correcto antes de iniciar una conversación.
- Describí el objetivo y el resultado esperado, no sólo la acción inmediata.
- Revisá el destino exacto antes de confirmar una operación sensible.
- No pegues claves, tokens ni credenciales en el chat.
- Para edición de agentes, utilizá el modo específico disponible desde el agente.

Confirmaciones explícitas

Las acciones sensibles exigen una frase con el objetivo exacto. Por ejemplo: **CONFIRMAR ELIMINAR PROYECTO ventas**. Copiá la frase sólo después de verificar nombre, alcance e impacto.

Contexto de conversación

Marcus AI conserva el contexto operativo de la conversación. Al cambiar de Project, se inicia un contexto separado para evitar mezclar archivos, permisos o decisiones entre equipos.

03 · BACKOFFICE

Estado en vivo y actualizaciones

El Backoffice recibe cambios de Runs, procesos, logs y actividades sin que tengas que recargar la pantalla.

Indicador	Significado	Qué hacer
EN VIVO	La conexión de actualizaciones está activa.	Operá normalmente.
CONECTANDO	Marcus está restableciendo la conexión.	Esperá unos segundos; evitá repetir acciones mutantes.
SIN CONEXIÓN	No se reciben cambios en tiempo real.	Usá la acción de reconexión, verificá la API y revisá la ruta WebSocket del proxy.

Qué continúa aunque cierres la pantalla

La generación de agentes, la planificación, la edición asistida, los Test cases y las llamadas de Marcus AI continúan bajo control del servicio principal después de ser aceptadas. Navegar a otra pantalla no cancela ese trabajo.

Evitá duplicados

Cuando una operación larga ya fue aceptada, no vuelvas a enviarla porque la pantalla parezca quieta. Abrí la actividad o el Run correspondiente y verificá el estado en vivo.

04 · PROJECTS

Crear y abrir un Project

Un Project delimita qué agentes, archivos, usuarios y credenciales forman parte de una misma iniciativa.

Crear un Project

1. Abrió **Projects**.
2. Seleccioná la acción para crear uno nuevo.
3. Ingresá un nombre claro y los datos solicitados por la instalación.
4. Revisá el tipo de almacenamiento: administrado por Marcus o vinculado a un directorio externo.
5. Confirmá y abrí el nuevo Project.

Project administrado

Marcus gestiona su directorio y puede eliminarlo junto con el Project cuando se confirma una eliminación permanente.

Directorio externo vinculado

Marcus administra los recursos lógicos del Project, pero preserva el directorio externo al eliminar el registro.

Buenas decisiones de organización

- Un Project por producto, cliente, equipo o iniciativa con permisos propios.
- Nombre y objetivo comprensibles sin contexto adicional.
- Agentes con una responsabilidad concreta.
- Credenciales separadas por entorno cuando exista producción y pruebas.
- Miembros asignados sólo cuando necesitan acceso.

Evitar Projects gigantes

Si dos iniciativas necesitan miembros, credenciales o políticas diferentes, separalas. La división correcta simplifica auditoría, tokens y control de daños.

04 · PROJECTS

Dashboard del Project

La vista de detalle concentra el estado operativo y organiza el trabajo en pestañas.

Dashboard

- Total de archivos y agentes.
- Agentes con acceso API.
- Runs de los últimos 30 días.
- Consumo diario y actividad reciente.
- Archivos raíz recientes.

Agentes

Catálogo, estado, versión activa, historial y acciones de prueba o publicación.

Usuarios

Miembros del Project, roles efectivos y administración de credenciales de acceso.

Tokens

Credenciales para invocar por API los agentes habilitados del Project.

Rutina de revisión semanal

1. Compará volumen de Runs con el período anterior.
2. Investigá agentes con fallos repetidos.
3. Revisá si existen borradores sin activar.
4. Eliminá o revocá tokens que ya no se usan.
5. Confirmá que los miembros sigan necesitando acceso.
6. Verificá que las automatizaciones críticas tengan aprobaciones adecuadas.

04 · PROJECTS

Archivos y cargas

Los archivos del Project sirven como entradas, configuración, conocimiento y resultados para sus agentes.

Acciones disponibles

Explorar

Navegá carpetas y consultá metadatos visibles.

Editar texto

Abrí contenido textual, realizá cambios y guardá con control de revisión.

Cargar

Subí archivos locales de hasta 100 MiB mediante el flujo resumible.

Edición segura

Marcus utiliza revisiones para evitar que una edición antigua sobrescriba trabajo más reciente. Si otra persona o proceso modificó el archivo, recargá la versión actual antes de volver a guardar.

Archivos de texto

Se pueden abrir en el editor, revisar y guardar desde el Backoffice.

Archivos binarios

Se pueden listar y cargar, pero no se abren en el editor de texto.

Eliminación y recuperación

Las eliminaciones comunes de archivos utilizan la papelera administrada cuando la operación lo permite. Esto facilita restaurar un elemento borrado por error. Las acciones declaradas como permanentes deben tratarse como irreversibles.

No almacenes secretos en archivos

Usá el gestor de secretos y pasá referencias a los agentes. Evitá claves en texto plano, ejemplos, prompts o resultados.

04 · PROJECTS

Usuarios y acceso al Project

La membresía determina qué Projects puede ver cada identidad y qué operaciones puede realizar.

Quién administra miembros

Los controles de alta, edición y eliminación están disponibles para administradores globales y propietarios del Project. Otros miembros ven la lista según sus permisos, pero no necesariamente pueden modificarla.

Crear un usuario del Project

1. Abrió la pestaña **Usuarios**.
2. Seleccioná crear miembro.
3. Ingresá usuario, contraseña y rol solicitado.
4. Guardá y verificá el acceso con una sesión de prueba.

Editar o quitar acceso

- Podés cambiar nombre de usuario, rol y, opcionalmente, contraseña.
- La contraseña nunca se vuelve a mostrar.
- Quitar una membresía elimina sólo el acceso a ese Project.
- Una identidad compartida por otros Projects puede tener restricciones de edición.
- Los administradores globales no aparecen como miembros normales porque su acceso es de sistema.

Principio de mínimo privilegio

Asigná sólo el nivel necesario para el trabajo actual. Elevá permisos de forma temporal y revisá membresías cuando cambien responsabilidades.

04 · PROJECTS

Tokens del Project

Los tokens permiten que una aplicación invoque agentes habilitados por API sin usar la sesión del Backoffice.

Condición previa

Debe existir al menos un agente activo con acceso API habilitado. Hasta entonces, la creación del primer token no está disponible.

Crear un token

1. Abrió **Tokens** dentro del Project.
2. Elegí un nombre que identifique sistema y entorno.
3. Definí vencimiento cuando corresponda.
4. Creá el token.
5. Copiá el valor y guardalo inmediatamente en el secret store del sistema cliente.

El valor se muestra una sola vez

Marcus almacena un hash y no puede recuperar el bearer original. Si se pierde, creá un reemplazo y revocá el anterior.

Qué puede hacer

El token queda limitado al Project que lo emitió y a las capacidades de invocar Runs y consultar su estado. No sirve para administrar otros Projects ni operaciones globales.

Metadato visible	Uso
Etiqueta	Identifica la integración.
ID opaco	Permite administrar el registro sin revelar el bearer.
Estado	Activo, vencido o revocado.
Creación / último uso	Ayuda a detectar credenciales abandonadas.
Vencimiento	Reduce la duración del riesgo.

04 · PROJECTS

Eliminar un Project

La eliminación del Project es una operación permanente sobre el estado administrado por Marcus.

IRREVERSIBLE**Qué se elimina**

Agentes, versiones, Runs, secretos, archivos indexados, membresías y registros operativos dependientes. Marcus conserva únicamente un evento global que registra que la eliminación ocurrió.

Antes de confirmar

- Cancelá todos los Runs activos.
- Exportá artifacts y archivos que deban conservarse.
- Verificá que ninguna integración siga usando tokens del Project.
- Revisá si el almacenamiento es administrado o externo vinculado.
- Confirmá el nombre exacto solicitado por la interfaz.

Almacenamiento administrado

El directorio propiedad de Marcus se elimina junto con el Project.

Directorio externo

El vínculo se elimina, pero el directorio externo se preserva porque Marcus no es su propietario.

05 · AGENTES

Formas de crear un agente

Elegí el camino según el nivel de control que necesitás y la experiencia del equipo.

RECOMENDADO**Lenguaje natural**

Describís el objetivo y Marcus genera, valida, compila y activa una definición completa.

PLAN PRIMERO**Agent Studio**

Obtenés un plan no mutante con contratos, tools, pruebas y riesgos antes de construir.

EQUIPO TÉCNICO**Autoría avanzada**

Los desarrolladores pueden usar la ruta declarativa o el SDK TypeScript para control fino.

Cómo elegir

Necesidad	Camino recomendado
Automatización de negocio con entrada y salida claras	Lenguaje natural.
Acciones sensibles o integración de varias tools	Agent Studio antes de generar.
Lógica personalizada, librerías Bun o lifecycle avanzado	SDK TypeScript.
Definición legible y principalmente declarativa	Autoría declarativa.

Todos los caminos convergen


Marcus valida el contrato y crea una versión inmutable antes de ejecutar. El método de autoría cambia; el gobierno de versiones, Runs y permisos se mantiene.

05 · AGENTES


Planificar con Agent Studio

Agent Studio separa arquitectura e implementación. La primera actividad analiza y propone; no modifica el Project.

Qué incluye el plan

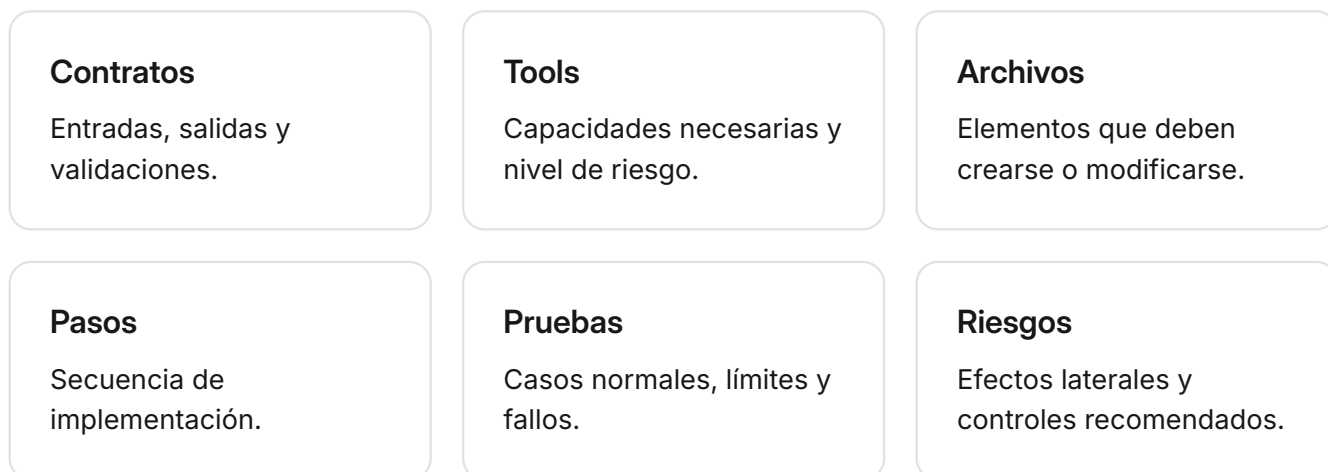

Flujo recomendado

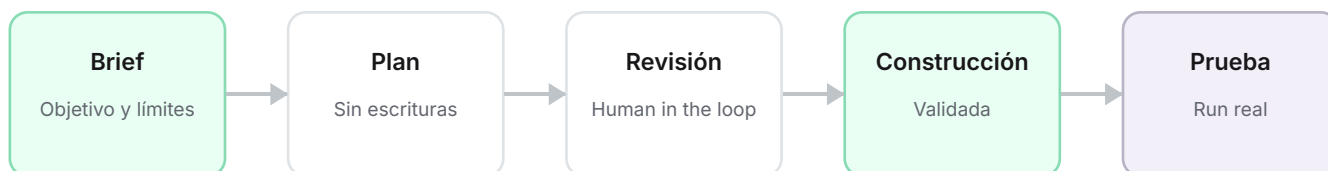**Detenete antes de aprobar si...**

El plan solicita tools más amplias de lo necesario, no define la salida, mezcla varias responsabilidades o no contempla errores y aprobaciones.

05 · AGENTES

Crear un agente con lenguaje natural

Una buena descripción reduce correcciones y produce contratos más fáciles de probar.

Plantilla de brief

COMPLETÁ ESTOS SEIS PUNTOS

Nombre: cómo se reconocerá el agente.

Objetivo: qué problema resuelve y para quién.

Entrada: datos que recibe y cuáles son obligatorios.

Salida: estructura exacta del resultado.

Acciones permitidas: qué puede leer, escribir, consultar o invocar.

Límites: qué no debe hacer y cuándo necesita aprobación.

Qué hace Marcus después de enviar el brief

1. Analiza los requisitos.
2. Solicita al modelo una definición completa.
3. Normaliza los contratos.
4. Valida y compila.
5. Corrige una vez un problema asistible, si corresponde.
6. Crea una versión inmutable y la activa.

La consola de actividad muestra fases, proveedor, modelo, operaciones seguras, errores reales y resultado final. No muestra razonamiento privado del proveedor.

Consejo

Pedí una salida estructurada incluso cuando el resultado final sea texto. Por ejemplo: resumen, riesgos, próximos pasos y evidencia. Esto mejora pruebas e integraciones.

05 · AGENTES

Ejemplo: primer agente operativo

Crearemos un agente de resumen diario que no modifica sistemas externos.

SOLICITUD DE EJEMPLO

Creá un agente llamado **resumen-diario**. Recibe fecha, responsable y novedades. Devuelve resumen ejecutivo, riesgos con severidad y próximos pasos. No escribe archivos ni llama servicios externos. Se ejecuta manualmente desde el Backoffice.

Entrada de prueba

```
{
  "fecha": "2026-08-17",
  "responsable": "Operaciones",
  "novedades": ["Migración sin errores", "Dos usuarios sin acceso", "Ventana confirmada"]
}
```

Qué revisar en la salida

Contrato

- Resumen como texto.
- Riesgos como lista.
- Severidad por riesgo.
- Próximos pasos como lista.

Comportamiento

- No creó archivos.
- No llamó APIs.
- No inventó datos ausentes.
- Explicó incertidumbre.

Secuencia en el Backoffice

1. Abrí el Project.	5. Abrí el agente generado.
2. Elegí crear por descripción.	6. Seleccioná Test case .
3. Pegá el brief.	7. Cargá la entrada de prueba.
4. Esperá la actividad completa.	8. Ejecutá y abrí el Run.

05 · AGENTES

Editar, versionar y activar

Marcus evita que una edición incompleta reemplace silenciosamente el agente que ya está funcionando.

EDICIÓN MANUAL**Guardar crea un borrador**

El agente queda marcado como **Dirty**. Para llevarlo a producción, abrí su detalle y seleccioná **Usar esta edición**.

AGENTE AI**Edición asistida y acotada**

Marcus AI puede leer y modificar sólo la definición seleccionada. Si el resultado es válido, registra y activa una nueva versión.

Activación segura

**Protección automática**

Si la validación o compilación falla, la versión anterior permanece activa. Corregí el borrador y repetí la activación.

Historial de versiones

El detalle del agente muestra versiones inmutables, fecha, hora y estado. Los usuarios técnicos pueden abrir la vista compilada para inspeccionar el resultado exacto cargado por el Runtime.

05 · AGENTES

Habilitar el acceso API

Publicar un agente por API permite que otros sistemas lo invoquen sin entrar al Backoffice.

Desde el detalle del agente

1. Abrió la tarjeta de acceso API.
2. Activó la opción correspondiente.
3. Marcus actualiza la definición, valida, crea una nueva versión y la activa.
4. Copiá el endpoint mostrado y verificá el modo de autenticación.
5. Generó un ejemplo de entrada y revisó el comando de prueba.

Ejemplo generado

El proveedor predeterminado propone un cuerpo compatible con el contrato. Si no está disponible, Marcus crea un ejemplo determinista a partir del schema.

Credenciales

El ejemplo mantiene la credencial como variable, por ejemplo `$MARCUS_TOKEN`. No inserta el secreto real.

Después de habilitar

- Ejecutá un Test case desde el Backoffice.
- Creá un token de Project para el sistema cliente.
- Probá entradas válidas e inválidas.
- Definí si la integración espera respuesta o usa modo asíncrono.
- Revisá los Runs generados por la integración.

05 · AGENTES

Probar con Test case

Test case utiliza el endpoint real del agente y permite observar el Run completo antes de integrar un sistema externo.

Qué muestra la pantalla

Input

Contrato activo y editor JSON con un ejemplo completo.

Output

Estructura esperada del resultado.

Ejecución

Estado en vivo, salida final y acceso al Run durable.

Flujo de prueba

1. Espera a que el ejemplo esté listo.
2. Editar los valores para representar un caso real.
3. Ejecutar.
4. Observar cola, inicio, ejecución y posibles aprobaciones.
5. Leer la salida final.
6. Abrir el Run para ver versión, duración, error o trazas.

No necesitas pegar un token en la pantalla

Para contratos públicos o autenticados por Marcus, el Test case reutiliza la sesión protegida del Backoffice. La interfaz no lee ni almacena un token de Project en texto plano.

Casos mínimos antes de producción

Caso	Objetivo
Entrada normal	Confirmar el resultado esperado.
Campo obligatorio ausente	Verificar rechazo claro.
Valor límite	Comprobar tamaños, fechas o cantidades extremas.
Dependencia no disponible	Observar error y recuperación.
Acción crítica	Confirmar que se solicite aprobación.

05 · AGENTES

Tools y aprobaciones

Un agente no puede usar cualquier capacidad disponible en la instalación. Cada versión activa incluye una lista explícita de tools autorizadas.

Ejemplos de capacidades

Archivos

Listar, leer, buscar, escribir, mover o eliminar dentro del Project.

Integraciones

Realizar solicitudes HTTP bajo límites y políticas.

Resultados

Crear artifacts asociados al Run.

Orquestación

Invocar otro agente y consultar Runs del mismo Project.

Eventos

Publicar eventos durables para activar flujos.

Decisión humana

Solicitar una aprobación antes de continuar.

Niveles de riesgo

Nivel	Interpretación práctica
Bajo	Lectura o consulta sin efectos laterales significativos.
Medio	Produce resultados persistentes o requiere atención operativa.
Alto	Modifica estado o interactúa con sistemas externos.
Crítico	Debe detener el Run y requerir decisión humana explícita.


Menos es mejor

Autorizá sólo las tools necesarias. Si el agente únicamente resume datos, no necesita escritura, eliminación ni acceso HTTP.

06 · OPERACIÓN

Ciclo de una ejecución

Cada invocación crea un Run asociado a un Project, un agente y una versión exacta.

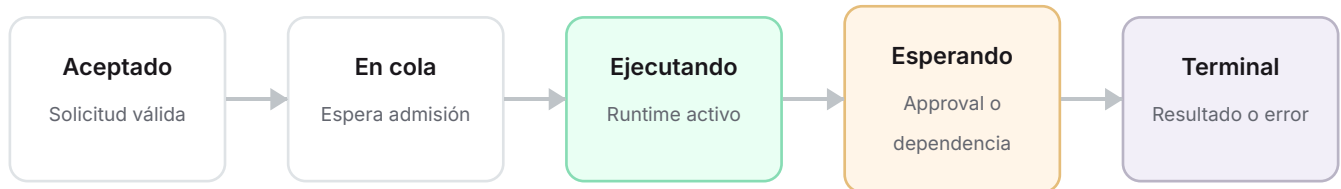

Estados terminales

Estado	Significado	Acción habitual
Completed	Terminó correctamente.	Revisar output y artifacts.
Failed	Terminó con un error tipado.	Leer causa, corregir y volver a invocar.
Cancelled	Se solicitó cancelación.	Confirmar que dependencias y procesos hayan cerrado.
Timed out	Superó un límite de tiempo.	Revisar dependencia, timeout y tamaño del trabajo.
Killed	El proceso fue terminado de forma forzada.	Investigar antes de repetir.

Inmutabilidad útil

El Run conserva la identidad de la versión que ejecutó. Si el agente cambia después, el historial sigue explicando qué lógica produjo cada resultado.

06 · OPERACIÓN

Detalle de un Run

Abrió el detalle para entender qué ocurrió sin reconstruirlo a partir de logs dispersos.

Información principal

Identidad

- Project y agente.
- Versión exacta.
- Entrypoint usado.
- ID del Run.

Ejecución

- Estado actual.
- Entrada y salida.
- Duración y timestamps.
- Error tipado si falla.

Trazabilidad

- Trace ID y correlation ID.
- Eventos y actividad.
- Tool calls y approvals asociados.

Acciones

- Cancelar si no es terminal.
- Abrir artifacts.
- Investigar logs.
- Resolver approvals.

Cuando la API responde "processing"

Una ejecución síncrona espera hasta 30 segundos. Si sigue activa, la API devuelve un estado aceptado con una URL de seguimiento. No es un error: consultá esa URL o abrí el Run en el Backoffice hasta que alcance un estado terminal.

Antes de reintentar

Comprabá si el Run original sigue activo y utilizá una clave de idempotencia cuando la integración lo permita. Repetir una operación con efectos laterales puede duplicar acciones.

06 · OPERACIÓN

Procesos y agentes residentes

Los agentes residentes mantienen una instancia supervisada para atender eventos, mensajes o trabajo continuo.

Qué muestra Runtime

- Procesos activos de los Projects visibles.
- Agente, Project y versión asociados.
- Estado, heartbeat, progreso y última actividad.
- Relación con Runs y procesos hijos.
- Acciones de terminación disponibles según permisos.

Cuándo intervenir

Señal	Primera acción	Escalamiento
Sin heartbeat	Revisar logs y estado del servicio.	Reiniciar o terminar sólo si no se recupera.
Consumo anormal	Identificar Runs y dependencia activa.	Cancelar el Run antes de matar el proceso.
Proceso huérfano	Confirmar que no tenga trabajo válido.	Terminar y revisar política de recuperación.
Reinicios repetidos	Abrir error de startup.	Desactivar temporalmente y corregir la versión.

Kill es el último recurso

Una terminación forzada puede interrumpir trabajo no finalizado. Preferí cancelar el Run o detener el agente de forma controlada.

06 · OPERACIÓN

Aprobaciones humanas

Las approvals detienen el Run hasta que una persona autorizada aprueba, rechaza, cancela o deja vencer la solicitud.

Qué revisar antes de decidir

Acción

Qué quiere ejecutar el agente.

Destino

Archivo, sistema, cliente o recurso afectado.

Datos

Información segura incluida para tomar la decisión.

Decisiones

Decisión	Efecto
Aprobar	La operación continúa bajo sus políticas y timeout.
Rechazar	La acción no se ejecuta y el Run recibe un error de aprobación rechazada.
Cancelar el Run	La solicitud queda cancelada junto con la ejecución.
Dejar vencer	La operación no continúa una vez alcanzado el límite configurado.

No apruebes por inercia

Si la descripción no permite comprender el impacto, rechazá la solicitud y corregí el agente para que presente contexto suficiente.

06 · OPERACIÓN

Schedules y Logs

Los schedules automatizan invocaciones; los logs ayudan a diagnosticar la operación sin exponer credenciales.

Schedules

- Consultá los schedules visibles por Project.
- Verificá zona horaria y próxima ejecución.
- Usá el disparo manual sólo después de confirmar el agente y la entrada.
- Revisá el Run creado por cada disparo.
- Desactivá automatizaciones que fallen de forma repetida.

Logs

La pantalla unifica eventos recientes y permite filtrar por componente, nivel o texto operativo. Los registros contienen origen, timestamp, nivel, mensaje y atributos seguros.

Sí se registra

- Fases operativas.
- Estados y errores.
- Identificadores de trazabilidad.
- Nombres seguros de operaciones.

No debería registrarse

- Contraseñas.
- API keys.
- Tokens o cookies.
- Headers de autorización.
- Razonamiento privado del proveedor.

Diagnóstico local

```
tail -f ~/.marcus/logs/all.log
```

Disponible en instalaciones personales con la configuración predeterminada.

06 · OPERACIÓN

Backups y recuperación

Los backups deben crearse mediante Marcus para capturar un estado consistente. No copies una base de datos viva de forma manual.

Crear y verificar

```
marcus> backup create --destination /safe/backups/marcus
marcus> backup list
marcus> backup verify /safe/backups/marcus/<backup-id>
```

Restaurar

```
marcusd --config /etc/marcus/marcusd.json \
--restore /safe/backups/marcus/<backup-id>
```

La restauración se realiza con el servicio detenido. Marcus verifica y prepara el contenido antes de reemplazar el estado.

Clave maestra separada

La clave que permite descifrar secretos no forma parte del backup normal. Guardala en un medio protegido y separado; sin ella, las credenciales cifradas no pueden recuperarse.

Política mínima recomendada

- Backup automático periódico.
- Verificación regular, no sólo creación.
- Copia fuera del servidor principal.
- Custodia independiente de la clave maestra.
- Prueba de restauración en un entorno aislado.
- Registro de quién puede iniciar una restauración.

07 · INTEGRACIONES

Invocar un agente por REST API

La API permite integrar Marcus con aplicaciones, procesos internos y automatizaciones externas sin perder aislamiento ni trazabilidad.

Requisitos

- Agente activo con API habilitada.
- Token del mismo Project.
- Cuerpo compatible con el input activo.
- URL de la API accesible desde el sistema cliente.

Solicitud básica

```
curl -X POST \
  "http://127.0.0.1:5724/api/v1/projects/<project>/agents/<agent>/invoke" \
  -H "Authorization: Bearer $MARCUS_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Ada"}'
```

Respuesta síncrona o asíncrona

Resultado	Comportamiento
HTTP 200	El agente terminó dentro de la ventana de espera y la respuesta contiene su salida.
HTTP 202	El Run fue aceptado y sigue procesando. La respuesta incluye ID, estado, URL de seguimiento y tiempo sugerido de espera.

Para solicitar respuesta asíncrona desde el comienzo, agregá:

```
Prefer: respond-async
```

Seguí la URL indicada

No inventes rutas de polling ni dependas de un tiempo fijo. Consultá la URL devuelta hasta que el Run termine.

07 · INTEGRACIONES

CLI: referencia práctica

La CLI es útil para administración, automatización y diagnóstico sin depender de la interfaz web.

Conectar

```
marcus
```

Por defecto conecta a `127.0.0.1:4242` como `admin` y solicita la contraseña con entrada oculta.

Comandos habituales

```
# Salud
doctor

# Projects
project list
project create demo --name "Demo"
use project demo

# Agentes
agent list
agent contract hello
agent run hello --input '{"name":"Ada"}'

# Runs
run list
run show <run-id>
run attach <run-id>
run cancel <run-id>
```

Automatización segura

Usá archivos protegidos, variables seleccionadas por perfil o entrada estándar para credenciales. Evitá contraseñas y tokens en argumentos de proceso o historial de shell.

```
printf '%s\n' "$MARCUS_PASSWORD" | \
marcus 127.0.0.1:4242 \
--username admin \
--password-stdin \
--command doctor
```

Para scripts, agregá `--json` y obtené una respuesta estable y procesable por máquina.

07 · INTEGRACIONES

Conectar Codex o Claude Code mediante MCP

MCP permite que un asistente de desarrollo inspeccione Marcus, planifique agentes, escriba fuentes, compile y verifique contra el Runtime real.

Token de alta autoridad

El token MCP es global y administrativo. Créalo por máquina o integración, guárdalo fuera del repositorio y revócalo cuando deje de ser necesario.

Crear el token

1. Abre **General**.
2. Entra en **Acceso MCP**.
3. Selecciona crear token.
4. Asigna nombre y vencimiento.
5. Copia el secreto una única vez.

Codex

```
export MARCUS_MCP_TOKEN='valor-mostrado-una-vez'

# ~/.codex/config.toml
[mcp_servers.marcus]
url = "http://127.0.0.1:5724/mcp"
bearer_token_env_var = "MARCUS_MCP_TOKEN"
```

Claude Code

```
export MARCUS_MCP_TOKEN='valor-mostrado-una-vez'
claude mcp add --transport http marcus \
  http://127.0.0.1:5724/mcp \
  --header "Authorization: Bearer $MARCUS_MCP_TOKEN"
```

08 · SEGURIDAD Y SOPORTE

Modelo de seguridad para usuarios

Marcus concentra las decisiones de autenticación, permisos, secretos y ejecución en el servicio principal. La interfaz y los clientes no pueden saltar esas políticas.

Aislamiento por Project

Usuarios, tokens, agentes, archivos y Runs se validan contra el Project correspondiente.

Versiones inmutables

Cada Run queda fijado a la definición exacta que lo ejecutó.

Secretos cifrados

Claves de proveedores y agentes se almacenan cifradas; el navegador no recibe sus valores.

Tokens con hash

Los bearer se muestran una sola vez y luego sólo se conservan metadata y hash.

Aprobaciones

Las operaciones críticas pueden detenerse hasta una decisión humana.

Local por defecto

API y Backoffice escuchan sólo en la máquina local; la publicación remota queda bajo control del operador.

Límite importante

Supervisión no equivale a sandbox hostil

Los agentes SDK contienen código confiable del propietario del Project. Los perfiles Worker y Process mejoran contención y lifecycle, pero no convierten código malicioso en seguro.

08 · SEGURIDAD Y SOPORTE

Buenas prácticas

La seguridad operativa depende tanto de la plataforma como de cómo se crean agentes, miembros y credenciales.

Credenciales

- Un token por integración.
- Vencimiento cuando sea posible.
- Rotación y revocación periódica.
- Nunca pegar secretos en prompts o archivos.
- Clave maestra respaldada por separado.

Agentes

- Una responsabilidad por agente.
- Allowlist mínima de tools.
- Salida estructurada.
- Aprobación para acciones críticas.
- Test cases antes de publicar.

Usuarios

- Mínimo privilegio.
- Revisión periódica de membresías.
- Separar administración global y trabajo de Project.
- Cambiar contraseñas comprometidas.

Red

- No publicar puertos locales directamente.
- Usar reverse proxy y HTTPS.
- Aplicar controles de acceso y rate limiting.
- Restringir orígenes del Backoffice.

Checklist antes de producción

- Proveedor de IA verificado.
- Agente con versión activa conocida.
- Entradas y salidas validadas.
- Tools revisadas.
- Approval para toda acción crítica.
- Token almacenado en un secret store.
- Logs y alertas disponibles.
- Backup verificado.
- Plan de cancelación o rollback.

08 · SEGURIDAD Y SOPORTE

Problemas frecuentes

Empezá por la causa más cercana al usuario y escalá hacia servicios, permisos o red sólo cuando sea necesario.

No puedo iniciar sesión.

Verificá URL, usuario y contraseña. Confirmá que el servicio principal y la API estén activos. Si sos miembro de un Project, pedí que revisen tu membresía.

El Backoffice me obliga a configurar un LLM.

La instalación no tiene un proveedor predeterminado verificado. Elegí un perfil, ingresá clave y modelo exacto, y esperá la prueba de conexión.

La creación de un agente falló.

Abrí la consola de actividad y leé el código y mensaje reales. Aclarar entrada, salida, límites y tools suele resolver descripciones ambiguas.

Guardé cambios, pero el agente sigue igual.

La edición manual quedó como borrador Dirty. Abrí el detalle y seleccioná **Usar esta edición**.

El Run está esperando.

Revisá Aprobaciones. También puede estar esperando una dependencia o un Run hijo.

La API devolvió 202.

El trabajo fue aceptado y continúa. Seguí la URL de estado o abrí el Run hasta que termine.

La interfaz muestra SIN CONEXIÓN.

Usá reconectar, verificá la API y, en despliegues remotos, confirmá que el proxy enrute la conexión WebSocket directamente.

Perdí un token.

No puede recuperarse. Creá un reemplazo, instalalo en el cliente y revocá el token anterior.

No puedo eliminar un Project.

Cancelá primero todos los Runs activos. Después repetí la operación y confirmá el destino exacto.

Un archivo no guarda por conflicto.

Otra edición cambió la revisión. Recargá el contenido actual, integrá tus cambios y guardá nuevamente.

08 · SEGURIDAD Y SOPORTE

Referencia rápida

Una página para ubicar rápidamente la función correcta.

Necesito...	Abrir...
Ver salud y actividad general	Centro de control
Crear o abrir una iniciativa	Projects
Diseñar antes de construir	Agent Studio
Crear un agente desde una descripción	Project → Agentes → Crear
Activar un borrador	Agente → Usar esta edición
Probar un agente	Agente → Test case
Publicar por API	Agente → Acceso API
Crear credencial de integración	Project → Tokens
Ver una ejecución	Runs
Resolver una acción sensible	Aprobaciones
Revisar procesos activos	Runtime → Procesos
Investigar errores	Run detail + Logs
Configurar modelos	Proveedores / Roles de modelo
Administrar MCP	General → Acceso MCP
Encontrar un recurso	Búsqueda global
Pedir una acción guiada	Marcus AI

Comandos mínimos

```
marcus      # conectar
doctor      # diagnóstico
project list # Projects visibles
agent list  # agentes del contexto
run list    # Runs recientes
run show <run-id> # detalle
run cancel <run-id> # cancelar
```

Glosario

Términos que aparecen en la interfaz y en las integraciones.

Término	Definición
Agent Studio	Área de planificación no mutante para diseñar contratos, tools, pruebas y riesgos.
Artifact	Resultado persistente producido por un Run.
Backoffice	Interfaz web autenticada para operar y administrar Marcus.
Dirty	Estado de una definición editada que todavía no fue activada.
Entrypoint	Forma habilitada de invocar un agente: manual, API, schedule, evento o mensaje.
Idempotencia	Mecanismo para evitar repetir una misma operación lógica.
MCP	Protocolo utilizado por herramientas como Codex o Claude Code para operar Marcus con autorización.
Project	Unidad de aislamiento, propiedad y organización.
Provider	Servicio o gateway que ofrece los modelos de IA.
Run	Ejecución individual y durable de un agente.
Runtime	Supervisión de procesos e instancias que ejecutan agentes.
Schedule	Regla temporal que dispara un agente automáticamente.
Tool	Capacidad gobernada que una versión del agente tiene permitido utilizar.
Versión activa	Definición inmutable utilizada para las nuevas ejecuciones.
WebSocket	Canal usado para recibir actualizaciones en vivo en el Backoffice.

PROJECT MARCUS

Creá agentes.
Ejecutalos con control.
Entendé siempre qué ocurrió.

