debis
Services by DaimlerChrysler

Dokumenten- und Schriftgutverwaltungssystem (DSV) für die Landesverwaltung Baden-Württemberg

Benutzerhandbuch für die Version Windows 95 / NT V2.5

Dok-Ref:	**DSVFM-BHB-01**
Version:	**V2.6**
Stand:	**15.11.1999**

Änderungsnachweis

Vers.	Stand	Änderungen	Bemerkungen
2.0.1	24.11.95	Neuausgabe aufgrund neuer Software-Version	Erstellt auf Grundlage des Benutzerhandbuchs für die Regierungspräsidien für die Integration in HPNewWave
2.1.1	19.02.96	Restpunkte punktuell im gesamten Dokument Kap. 5.6: Erweiterung der Recherche um Recherche im AP, mit Synonymen, mit „aber nicht“-Verknüpfung und um neue Funktion „Sätze zählen“. Kap. 6.2: Synonyme bei Recherche im Aktenplan Kap. 6.7: Definitionsmöglichkeit von Synonymen	Restpunkte lt. Abnahme durch SIK/MFK Einarbeitung der Leistungspakete LP10-12 sowie LP 14 im Rahmen des Projekts DSV-Weiter-entwicklung und Umsetzung
2.1.2	19.04.96	Kap. 5.2, 5.2.9, 7.7.1	Beschreibung der Integration in SNI ComfoDesk
2.2.2	05.06.96	Kap. 7.7.1: Änderung Angabe zu Ablage registrierter Dokumente	
2.3.2	06.12.96	Einarbeitung der funktionalen Erweiterungen und Änderungen im gesamten Dokument	Überarbeitung aufgrund der Weiterentwicklung DSV 96
2.3.3	27.03.97	Kap. 5.2, 5.2.9, 7.7	Beschreibung der Integration in Windows 95 / NT
2.4.3	05.12.97	Einarbeitung der funktionalen Erweiterungen und Änderungen im gesamten Dokument	Überarbeitung aufgrund der Weiterentwicklung DSV 97
2.5.3	11.11.98	Einarbeitung der funktionalen Erweiterungen und Änderungen im gesamten Dokument	Überarbeitung aufgrund der Weiterentwicklung DSV 98
Vers.	**Stand**	**Änderungen**	**Bemerkungen**

2.6	15.11.99	Einarbeitung der funktionalen Erweiterungen und Änderungen im gesamten Dokument	Überarbeitung aufgrund der Weiterentwicklung DSV 99 Umstellung Dateiformat auf WinWord97

Vorwort

Das vorliegende Dokument beinhaltet das Benutzerhandbuch für ein rechnergestütztes System zur "Dokumenten- und Schriftgutverwaltung (DSV)" bei der Verwaltung des Landes Baden-Württemberg.

Um allen Bedienerinnen und Bedienern des DSV-Systems gerecht zu werden, müßten im Text überall Benutzerinnen und Benutzer, Registratorinnen und Registratoren, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Systemverwalterinnen und Systemverwalter, Stammdatenverwalterinnen und Stammdatenverwalter, Datenschützerinnen und Datenschützer aufgeführt werden. In der Regel leidet darunter jedoch die Lesbarkeit des Dokuments. Aus diesem Grund wird im Benutzerhandbuch bei der Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet.

Alle Leserinnen des Benutzerhandbuch bitten wir dafür um Verständnis.

Inhaltsübersicht

1 Kurzbeschreibung 1-1

2 Bedienung des Systems 2-1

2.1 Schaltflächen 2-1

2.2 Menüleiste 2-2

2.3 Tastenbelegung 2-3
2.3.1 Generelle Tastenbelegungen 2-3
2.3.2 Einzelne Tastenbelegungen 2-4

2.4 Navigation zwischen den Feldern 2-5

2.5 Normal-Modus und Suchen-Modus 2-6
2.5.1 Maske im Suchen-Modus 2-6
2.5.2 Maske im Normal-Modus 2-8

2.6 Maskenaufbau 2-9
2.6.1 Auswahl aus Listen 2-10
2.6.2 Eingabeunterstützung 2-10
2.6.3 Mehrzeilige Felder und Editorfenster 2-11
2.6.4 Radio-Gruppen 2-12
2.6.5 Markierungsfelder 2-12

2.7 Hilfesystem 2-12

3 Aufbau des DSV-Systems 3-1

4 Aufruf des DSV-Systems 4-1

4.1 "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) 4-1
4.1.1 Einstiegsmaske für die Registratur 4-8
4.1.2 Einstiegsmaske für die Sachbearbeitung 4-9
4.1.3 Einstiegsmaske für die Benutzergruppe Nur Lesen 4-10
4.1.4 Einstiegsmaske für die Systemverwaltung 4-11
4.1.5 Einstiegsmaske für die Stammdatenverwaltung 4-12
4.1.6 Einstiegsmaske für den Datenschutz 4-13

4.2 Änderung des ORACLE-Paßworts 4-14
4.2.1 "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD) 4-15

4.3 Anzeige der DSV-Version 4-15

4.3.1 "DSV Version" (DSV_REL) 4-16

5 Beschreibungen für Registratur/Sachbearbeitung/Nur Lesen 5-1

5.1 Auswählen von Vertretungen 5-1
5.1.1 "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL) 5-2

5.2 Verwaltungsdaten für Dokumente 5-3
5.2.1 Hauptmaske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) 5-9
5.2.2 "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3) 5-17
5.2.3 "Adreßkurzinformation" (DSV_REG4) 5-21
5.2.4 "Stichworte" (DSV_REG7) 5-23
5.2.5 "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5) 5-25
5.2.6 "Anlagen" (DSV_REG6) 5-28
5.2.7 "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2) 5-30
5.2.8 Löschen in der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" 5-33
5.2.9 Elektronische Dokumente 5-35

5.3 Verwaltungsdaten für Vorgänge 5-37
5.3.1 "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV) 5-37

5.4 Verwaltungsdaten für Akten 5-43
5.4.1 "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA) 5-43

5.5 Anzeige Aktenplan 5-48
5.5.1 "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) 5-50
5.5.2 "Gruppen des Aktenplans" (DSV_LAP2) 5-51
5.5.3 "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3) 5-52
5.5.4 "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4) 5-53

5.6 Recherche 5-54
5.6.1 Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) 5-56
5.6.2 Auswahlanzeige für Stichworte 5-64
5.6.3 Anzeigemaske Rechercheergebnis Dokumente 5-66
5.6.4 Anzeigemaske Rechercheergebnis Vorgänge 5-69
5.6.5 Anzeigemaske Rechercheergebnis Akten 5-71
5.6.6 Anzeigemaske Rechercheergebnis Aktenplaneinträge 5-73

5.7 Anforderung der (Wieder-) Vorlage 5-75
5.7.1 "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF) 5-75

5.8 Ausführung der (Wieder-) Vorlage 5-79
5.8.1 "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER) 5-79

5.9 Massenänderung des Status 5-83
5.9.1 "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP) 5-83
5.9.2 "Barcodeeingabe" (DSV_STP2) 5-88

5.10 Umregistrierung 5-90
5.10.1 "Umregistrierung" (DSV_UMR) 5-92
5.10.2 "Durchgeführte Umregistrierungen" (DSV_UMRH) 5-95

5.11 Archivierung und Aussonderung 5-97
5.11.1 "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH) 5-97

6 Beschreibung für die Stammdatenverwaltung 6-1

6.1 Pflege des Aktenplans 6-1
6.1.1 "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) 6-1

6.2 Aktenplanrecherche 6-6
6.2.1 "Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC) 6-6
6.2.2 Anzeigemaske Rechercheergebnis Aktennummern 6-9

6.3 Öffentliche Adressen 6-10
6.3.1 "Öffentliche Adressen" (DSV_ADR) 6-10

6.4 Pflege von Verteilern 6-13
6.4.1 "Verteiler" (DSV_VERT) 6-13

6.5 Festlegen der Wertebereiche 6-15
6.5.1 "Wertebereich Organisationskennzeichen" (DSV_WER1)) 6-16
6.5.2 "Wertebereich Dokumentenklasse" (DSV_WER2) 6-17

6.6 Festlegen der Stoppworte für die automatische Stichwortübernahme aus dem Dokumentenbetreff 6-18
6.6.1 "Stoppworte für Stichwortvergabe" (DSV_STOP) 6-19

6.7 Stichwortbestand 6-21
6.7.1 "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES) 6-21
6.7.2 Maske zum Eintragen der Synonyme 6-24

7 Beschreibungen für die Systemverwaltung 7-1

7.1 Pflege des Systemprofils 7-1
7.1.1 "Systemprofil" (DSV_SPR) 7-2

7.2 Pflege der Benutzerprofile 7-5
7.2.1 "Benutzerprofil" (DSV_BPR) 7-7
7.2.2 Maske für Benutzerdefinition in der Datenbank 7-9

7.3 Pflege Zuständigkeiten 7-11
7.3.1 "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP) 7-11

7.4 DSV-Protokoll 7-14
7.4.1 "DSV-Protokoll" (DSV_PROT) 7-15

7.4.2 Maske zum Auslösen des Exports des DSV-Protokolls 7-17

7.5 Pflege der Meldungstexte 7-19
7.5.1 "Protokollmeldungen" (DSV_MELD) 7-19

7.6 Pflege von Vertreterverhältnissen 7-21
7.6.1 "Vertretung in Registratur" (DSV_VER) 7-22

7.7 Zuordnung von Ablagen 7-23
7.7.1 "Zuordnung von Ablagen" (DSV_ZAB) 7-24

7.8 Listenerstellung 7-25
7.8.1 "Listen" (DSV_REP) 7-25
7.8.2 "Recherchelisten" (DSV_RREP) 7-28

8 Beschreibungen für den Datenschutz (DSS) 8-1

8.1 Auskunftserteilung (Einzelsatzanzeige) 8-1
8.1.1 "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK) 8-1

8.2 Auskunftserteilung Mehrsatz 8-4
8.2.1 "Auskunftserteilung (Mehrsatz)" (DSV_AUSM) 8-4

8.3 Sichten archivierter Protokolle 8-7
8.3.1 "Alte DSV-Protokolleinträge" (DSV_APRT) 8-7

9 Reports für die Registratur im DSV-System 9-1

9.1 Rechercheergebnisliste 9-3

9.2 Offene Wiedervorlagen 9-6

9.3 Benachrichtigung 9-8

9.4 Aussonderungsliste 9-9

10 Reports für den Stammdatenverwalter im DSV-System 10-1

10.1 Aktenplan 10-1

10.2 Stichwortrecherche 10-2

10.3 Adressen 10-3

10.4 Verteiler 10-4

10.5 Organisationskennzeichen 10-5

10.6 Dokumentenklassen 10-6

10.7 Stoppwort-Liste 10-7

10.8 Stichwort-Liste 10-8

11 Reports für den Systemverwalter im DSV-System 11-1

11.1 Benutzerprofile 11-1

11.2 GVP 11-2

11.3 Protokollauszug 11-3

11.4 Meldungstexte 11-4

11.5 Vertreter 11-5

11.6 Ablagen 11-6

12 Reports für den Datenschutz (DSS) im DSV-System 12-1

12.1 Auskunft-Liste 12-1

13 Anhang 13-1

13.1 Abkürzungen und Begriffe 13-1

13.2 Stichwort- / Indexverzeichnis 13-3

1 Kurzbeschreibung

Das Dokumenten- und Schriftgutverwaltungssystem (DSV) dient der Erfassung des in den Häusern der Landesverwaltung Baden-Württemberg anfallenden Schriftguts.

Erfaßt werden können sowohl eingehendes Schriftgut als auch internes bzw. ausgehendes Schriftgut. Die Verwaltung des Schriftguts geschieht gemäß der Hierarchie: Akte, Vorgang, Dokument.

Die Nutzung der Daten geschieht zum einen durch die Registratoren, denen mit diesem System die Verwaltung des Schriftguts in der Registratur erleichtert werden soll, und zum anderen durch die Sachbearbeiter, die durch dieses System in die Lage versetzt werden, selbst Recherchen nach bestimmten Akten, Vorgängen oder Dokumenten durchzuführen und diese dann gegebenenfalls anzufordern.

Das System bietet die Möglichkeit, die Zugriffe einzelner Benutzer, egal ob Registrator oder Sachbearbeiter, auf Organisationseinheiten und bestimmte Bereiche von Aktennummern einzugrenzen, so daß der Datenschutz gewährleistet ist.

2 Bedienung des Systems

Das Dokumenten- und Schriftgutverwaltungssystems (DSV) besitzt eine graphische Benutzeroberfläche. Die Bedienung kann wahlweise über Tastatureingabe, die Menüleiste oder mit der Maus über Schaltflächen erfolgen.

Die Bedienung der graphischen Oberflächenelemente erfolgt nach dem WINDOWS-Standard.

2.1 Schaltflächen

Für die wichtigsten Funktionen sind in jeder Maske Schaltflächen vorhanden. Die Schaltflächen werden mit der Maus bedient (linke Maustaste).

Die Schaltflächen **Zurück, Abbrechen** sowie die Schaltfläche **Beenden** sind die Standard-Schaltflächen, die sowohl mit der Maus als auch durch Betätigen der Eingabetaste ausgelöst werden können. Die Standard-Schaltflächen werden optisch durch eine dunkle Umrahmung hervorgehoben.

Es sind nicht immer alle Schaltflächen bedienbar. Die deaktivierten Schaltflächen werden mit grauer Schrift dargestellt.

Im folgenden sind die wichtigsten Schaltflächen mit ihren Funktionen aufgeführt. Diese Funktionen sind nicht in allen Masken verfügbar. Zeitweise nicht verfügbare Funktionen werden gar nicht oder deaktiviert dargestellt. Für einige Masken gibt es weitere Schaltflächen, die bei der Beschreibung der Maske aufgeführt werden.

Suchen	Suchen-Modus einschalten
<	Voriger Satz
>	Nächster Satz
Ausführen	Suchen ausführen. Diese Schaltfläche ist nur im Suchen-Modus sichtbar.
Abbrechen	Suchen-Modus verlassen

Diese Schaltfläche ist nur im Suchen-Modus sichtbar.

Neu	Satz einfügen
Speichern	Speichern
Drucken	Drucken
Löschen	Satz löschen
Zurück	Maske verlassen
OK	Eingabe bestätigen/übernehmen und Maske verlassen
	Auswahlanzeige, Eingabeunterstützung für das oder die Felder neben dieser Schaltfläche
	Öffnen eines Editorfensters für das Feld neben dieser Schaltfläche

2.2 Menüleiste

Über die Menüleiste können alle Funktionen einer Maske ausgeführt werden. (Ausnahme: "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)).

Das Menü kann entweder mit der Maus oder mit der Tastatur bedient werden. Für die Bedienung mit der Maus ist der Mauszeiger auf die gewünscht Funktion zu führen und die Funktion durch Drücken der linken Maustaste auszulösen. Wenn man die Tastatur zur Bedienung der Menüleiste verwenden will, muß die Menüleiste zuerst mit der **Alt**-Taste aktiviert werden. Anschließend kann man die gewünschte Funktion auswählen, indem man den unterstrichenen Buchstaben aus dem sichtbaren Funktionsnamen eingibt. Durch die Eingabetaste wird die Funktion ausgelöst. Mit der **Esc**-Taste kann der Vorgang abgebrochen werden.

Im folgenden sind die Standard-Funktionen aus den Menüleisten aufgeführt. Diese Funktionen sind nicht in allen Masken verfügbar. Zeitweise nicht verfügbare Funktionen werden deaktiviert dargestellt. Für einige Masken gibt es weitere

Funktionen in der Menüleiste, die bei der Beschreibung der Maske aufgeführt werden.

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Neu**	Satz einfügen
	Speichern	Speichern
	Drucken	Drucken
	Zurück	Maske verlassen
Bearbeiten	**Ausschneiden**	Markierten Text löschen und in den Puffer übernehmen
	Kopieren	Markierten Text in den Puffer übernehmen
	Einfügen	Text aus dem Puffer einfügen
	Leeren	Satz oder Tabelle leeren
	Löschen	Satz löschen
	Satz duplizieren	Satz duplizieren
	Suchen	Suchen-Modus einschalten
	Ausführen	Suchen ausführen
	Abbrechen	Suchen abbrechen
	Sätze zählen	Sätze zählen (im Suchen-Modus)
Fenster		Funktionalität des Betriebssystems Windows
Hilfe	**Maske**	Maskenhilfe
	Feld	Feldhilfe für das aktuelle Feld
	Tastenbelegung	Anzeige der Tastenbelegung
	Fehler	Anzeige von Datenbankfehlern
	Auswahlanzeige	Eingabeunterstützung für das aktuelle Feld (nicht für jedes Feld verfügbar)

2.3 Tastenbelegung

2.3.1 Generelle Tastenbelegungen

Die jeweils gültige Tastenbelegung kann mit der Menüfunktion **Hilfe-Tastenbelegung** aufgerufen werden.

2.3.2 Einzelne Tastenbelegungen

Die folgenden Tastenbelegungen sind über den ORACLE-Standard hinaus festgelegt und gelten im gesamten DSV-System. Die genaue Bedeutung ergibt sich aus dem jeweiligen Kontext (aktuelle Maske/Benutzerklasse/Zugriffsrechte).

Taste	Funktion
F1	**Maskenhilfe**
Alt+F1	**Feldhilfe**
Alt+F2	**Recherche nach Schriftgut im Bestand** - kann aus jedem Kontext heraus ausgeführt werden - teilweise Übernahme in rufende Maske möglich
Alt+F3	**Aktenplan anzeigen** - kann aus jedem Kontext heraus ausgeführt werden - teilweise Übernahme der Aktennummer in rufende Maske möglich
Alt+F6	**Dokument(e) anzeigen** - Dokumente zum angezeigten Vorgang/zur angezeigten Akte - umregistriertes Dokument - als Dokument registrierte Anlage - Dokumente zu eingegebenen Suchkriterien
Alt+F7	**Vorgang (Vorgänge) anzeigen** - Vorgänge zum angezeigten Dokument/zur angezeigten Akte - Vorgänge zu eingegebenen Suchkriterien (Recherche)
Alt+F8	**Akte(n) anzeigen** - Akten zum angezeigten Dokument / zum angezeigten Vorgang - Akten zu eingegebenen Suchkriterien (Recherche)
Alt+F9	**Anforderungen der Wiedervorlage** - bietet die Möglichkeit, angezeigtes Schriftgut anzufordern aus: Verwaltungsmasken für Akten und Vorgänge Recherche (Ergebnisanzeige) Statuspflege
Strg+F1	**Tastenbelegung**
Shift+F2	**Sätze zählen** (nur im Suchen-Modus)
F4	**Satz duplizieren**
Shift+F4	**Satz oder Tabelle leeren**
F6	**Satz einfügen (Neu)**
Shift+F6	**Satz löschen**
F7	**Suchen**
F8	**Suchen ausführen oder Wert übernehmen (OK)**
Shift+F8	**Ausdruck von Reports**
F10	**Speichern**
Strg+q	**Maske oder Suchen verlassen (Zurück oder Abbrechen)**

Taste	Funktion
Pos1	**Feldanfang**
Ende	**Feldende**
Strg+Ende	**Löschen bis Zeilenende**
Pfeiltaste nach unten	**Nächster Satz**
Pfeiltaste nach oben	**Voriger Satz**
Bild nach unten	**Vorwärts blättern**
Bild nach oben	**Rückwärts blättern**
Backspace	**Rückwärts löschen**

Die restlichen Funktionstasten sind, soweit vorhanden, nach SQL*Forms-Standard belegt. Auf diese Tasten, wie z.B. 'Nächstes Feld' oder 'Nächster Satz' wird hier nicht näher eingegangen. Die Tastenbelegung ist den entsprechenden ORACLE-Handbüchern zu entnehmen. Wenn von dieser Belegung abgewichen wird, wird dies bei der Beschreibung der betreffenden Maske kenntlich gemacht.

2.4 Navigation zwischen den Feldern

Die Navigation innerhalb einer Maske von einem Feld zum anderen kann mit der Maus oder durch Tastatureingabe durchgeführt werden.

Mit der **Tab**-Taste kann man von einem Feld zum nächsten navigieren. Mit **Shift+Tab** kann rückwärts navigiert werden. Die Reihenfolge der Felder ist in der Regel nach ihrer Lage auf der Maske festgelegt. Es ist zu beachten, daß man mit der Tab-Taste von wichtigen Feldern (weißer Hintergrund) nur zum nächsten wichtigen Feld navigieren kann. Ebenso kann man von weniger wichtigen Feldern (grauer Hintergrund) nur zum nächsten weniger wichtigen Feld navigieren. Will man zwischen wichtigen Feldern und weniger wichtigen Feldern wechseln, muß man die Maus benutzen.

Bei mehrzeiligen Feldern wird die **Tab**-Taste vom System als Eingabe eines Tabulators interpretiert. Deshalb ist es nicht möglich, mehrzeilige Felder mit der **Tab**-Taste zu verlassen. Zum Verlassen eines solchen Felds muß die Maus benutzt werden.

Einige Felder kann man nicht verlassen, wenn sie keinen Wert enthalten. Das sind sogenannte Mußfelder. Will man trotzdem aus so einem Feld heraus navigieren, so muß hier ein beliebiger Wert eingetragen werden, bevor das System das Verlassen des Felds zuläßt. Später kann man diese Eingaben überschreiben.

2.5 Normal-Modus und Suchen-Modus

Viele Masken kann man neben dem Normal-Modus auch im Suchen-Modus betreiben.

Im Normal-Modus kann man neue Datensätze anlegen oder vorhandene Datensätze ändern oder auch löschen.


Um vorhandene Datensätze aus der Datenbank in die Anzeige zu holen, benutzt man den Suchen-Modus. Da man nicht immer alle Sätze bearbeiten will, gibt man Suchkriterien für die gewünschten Sätze ein. Nachdem die Suche durchgeführt wurde und die Sätze in der Anzeige sind, befindet sich das DSV-System im Normal-Modus und man kann die gefundenen Datensätze bearbeiten.

Anhand des Erscheinungsbilds der Maske läßt sich einfach erkennen, in welchem Modus sich eine Maske befindet.

2.5.1 Maske im Suchen-Modus

Wenn eine Maske im Suchen-Modus ist, sind nur die Schaltflächen **Ausführen** und **Abbrechen** bedienbar. Zusätzlich gibt es in der Menüleiste als weitere Funktion **Sätze zählen**. Alle anderen Funktionen wie **Speichern** und **Löschen** sind deaktiviert.

Im folgenden ist die Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) im Suchen-Modus abgebildet.

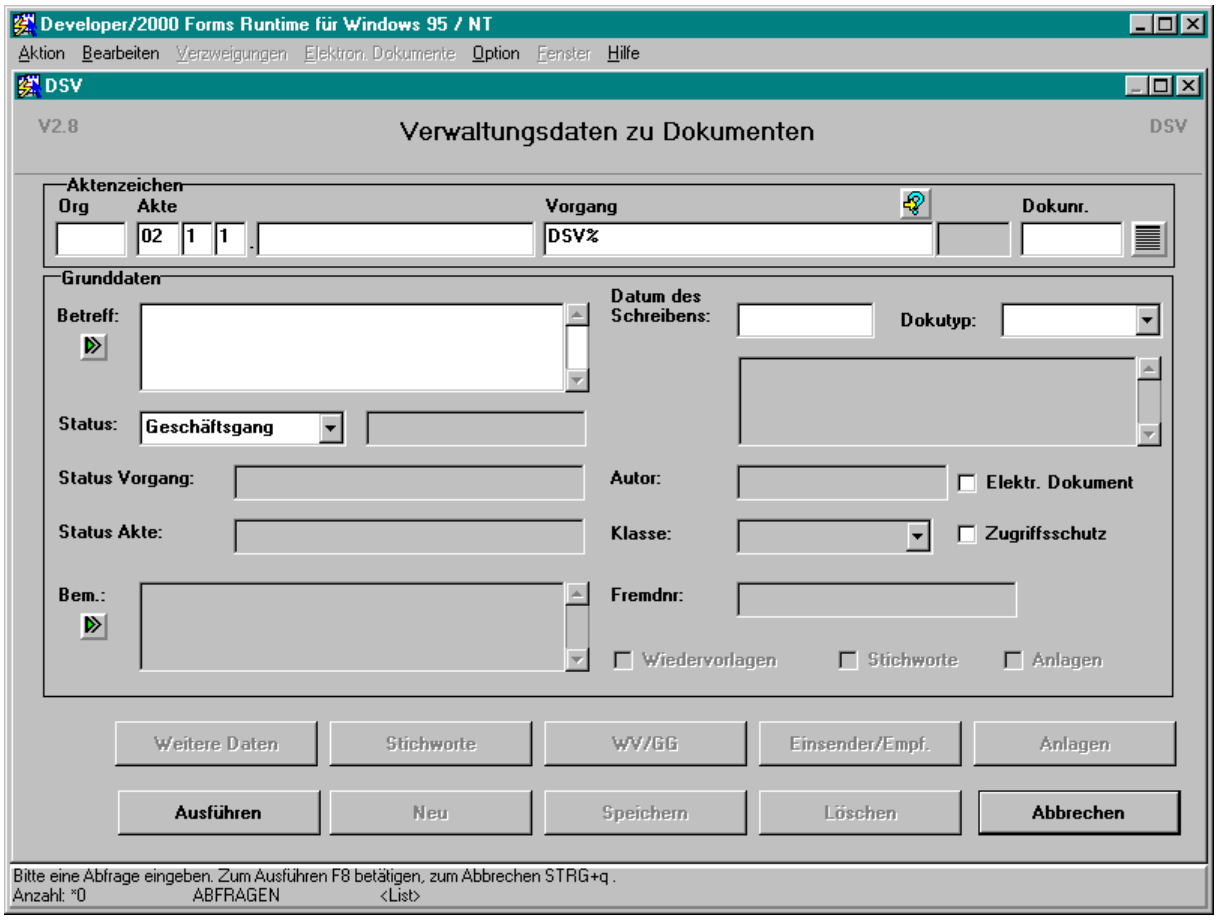

Wenn sich eine Maske im Suchen-Modus befindet, wartet das DSV-System auf die Eingabe von Suchkriterien. Man kann für bestimmte Felder Bedingungen angeben, so daß die Suche nur Datensätze in die Anzeige holt, die diese Bedingungen erfüllen.

Für die Eingabe der Bedingungen gibt es mehrere Möglichkeiten.

- Man will den Inhalt eines Felds genau festlegen.

  In diesem Fall trägt man den vollständigen Inhalt in das Feld ein. In der obigen Beispielmaske wurde für die Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe der 'Akte' ('02','1','1') und für das Feld 'Status' (Geschäftsgang) der genaue Feldinhalt festgelegt.

- Man will den Inhalt eines Felds nur ungefähr festlegen, um eine Menge von Sätzen auszuwählen.

  Diese Art von Suchkriterium läßt sich auch sehr gut verwenden, wenn man den Inhalt eines Feldes von dem gewünschten Datensatz nur ungefähr kennt.

Die teilweise Festlegung eines Feldes erfordert die Benutzung sogenannter Wildcards. Man gibt den Teil des Feldes, den man festlegen will, ein und ersetzt den offenen Teil durch das Zeichen '**%**'. Das Zeichen '**%**' steht für beliebig viele Zeichen und kann an beliebiger Stelle des eingegebenen Textes stehen.

In der obigen Beispielmaske wurde in das Feld Vorgang der Text 'DSV%' eingegeben. Eine Suche wird alle Datensätze aus der Datenbank in die Anzeige holen, bei denen der Vorgang mit 'DSV' beginnt. (z.B. 'DSV', 'DSV-SYSTEM', 'DSV_1').

- Man will an den Inhalt eines Felds keine Bedingung stellen.

  Hierbei kann man das Feld leer lassen. Das ist zum Beispiel in der obigen Maske für die Felder 'Org', 'Betreff' und 'Datum' geschehen.

Die Suche wird mit der Funktion **Ausführen** angestoßen. Sie holte alle Datensätze aus der Datenbank in die Anzeige, die **allen Bedingungen gleichzeitig** genügen. Nach erfolgreicher Suche ist das DSV-System im Normal-Modus und läßt das Sichten und die Bearbeitung der gefundenen Sätze zu.

Mit den Schaltflächen  und  kann man den vorigen und den nächsten Satz anzeigen lassen.


Mit der Funktion **Abbrechen** kann man vom Suchen-Modus in den Normal-Modus wechseln, ohne eine Suche durchzuführen.

Mit der Funktion **Bearbeiten-Sätze zählen** aus der Menüleiste kann man sich vor dem Durchführen der Suche anzeigen lassen, wie viele Datensätze die Suche in die Anzeige holen wird.

2.5.2 Maske im Normal-Modus

Bei einer Maske im Normal-Modus sind die Schaltflächen **Ausführen** und **Abbrechen** durch die Schaltflächen **Suchen** und **Zurück** ersetzt. Die übrigen verfügbaren Schaltflächen sind aktiviert. Auch in der Menüleiste sind die verfügbaren Funktionen wieder aktiviert.

Im folgenden ist die Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) abgebildet, wie sie sich nach der ausgeführten Suche mit den Bedingungen aus dem letzten Abschnitt darstellt.

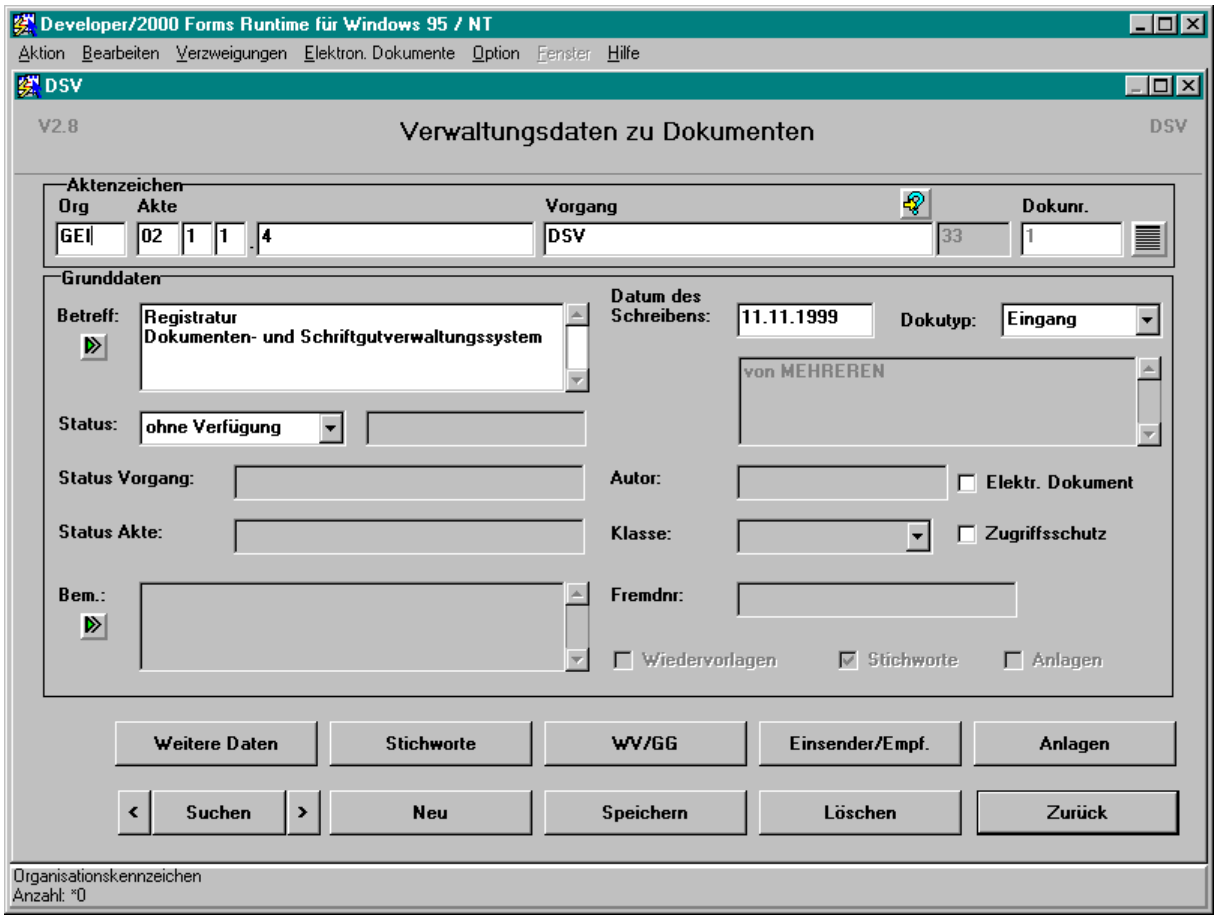

Hier kann man nun den Datensatz, den die Suche in die Anzeige geholt hat, bearbeiten.

Mit **Suchen** kann man vom Normal-Modus wieder in den Suchen-Modus gehen.

2.6 Maskenaufbau

Jede Maske besitzt eine Kopfzeile, die mit einem grauen Strich vom übrigen Teil der Maske getrennt ist. In der Mitte befindet sich der Titel der Maske. Links vom Titel steht die Version der Maske. Rechts vom Titel steht der Benutzername, mit dem der Benutzer im System arbeitet. In der Regel ist es der eigene Benutzername. Wenn eine Vertretung übernommen wurden, wird dort der Benutzername eingeblendet, der bei der Übernahme der Vertretung ausgewählt wurde.
Unter der Kopfzeile befindet sich der Informationsteil der Maske.

Die Schaltflächen sind am unteren Rand der Maske angeordnet.

Unterhalb der Maske befindet sich eine zweizeilige Statusanzeige. In der ersten Zeile findet man DSV-spezifische Meldungen. Dazu gehören Hinweise zur Bedeutung von Feldern, Fehlermeldungen und Hinweise zur Bedienung. In der unteren Zeile werden Informationen zu Suchergebnissen, Fehlermeldungen der Datenbank sowie der Modus der Maske und Informationen bezüglich der Verfügbarkeit von Eingabeunterstützung zum aktuellen Feld (<List>) angezeigt.

Neben den einfachen Textfeldern werden zur Darstellung und Eingabe von Informationen auf den Masken auch graphische Elemente benutzt.

2.6.1 Auswahl aus Listen

Einige Textfelder besitzen ein Kästchen, auf denen ein nach unten zeigender Pfeil abgebildet ist. Diese Textfelder lassen nur die Eingabe bestimmter Werte zu. Durch ein Mausklick auf den Pfeil wird die Liste mit den erlaubten Werten angezeigt, aus der man sich ebenfalls durch Mausklick den gewünschten Wert auswählen kann.

Im folgenden ist das Feld 'Status' der Maske aus Kapitel 2.5 mit geöffneter Werteliste abgebildet.




2.6.2 Eingabeunterstützung

Für einige Felder gibt es eine Eingabeunterstützung, die mit der Schaltfläche  oder über die Menüfunktion **Hilfe- Auswahlanzeige** aufgerufen wird.

Es wird ein Maske angezeigt, die eine Tabelle mit allen möglichen Eingabewerten für das aktuelle Feld enthält. In dieser Tabellen kann man den gewünschten Eintrag mit der Maus (linke Taste) markieren. Durch **OK** wird die Auswahlmaske geschlossen und der markierte Eintrag in das aktuelle Feld übernommen. Mit **Abbrechen** kann man die Auswahlmaske ohne Übernahmen eines Werts schließen.

Im oberen Teil der Auswahlmaske befindet sich ein Eingabefeld, in das man wie im Kapitel 2.5.1 Textmuster zum Suchen eingeben kann. Mit **Suchen** werden dann nur noch die Werte in der Tabelle angezeigt, die das eingegebene Suchkriterium erfüllen.

Im folgenden ist die Auswahlmaske für Hauptgruppen abgebildet.

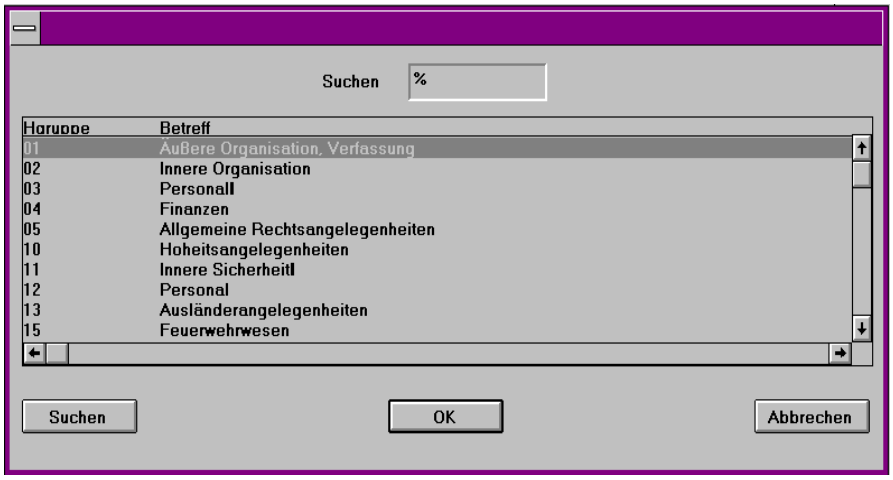


2.6.3 Mehrzeilige Felder und Editorfenster

Mehrzeilige Felder erlauben die Eingabe eines langen Texts. Sie besitzen an der Seite einen Schiebebalken, mit dem man den sichtbaren Teil des Texts bewegen kann.

Die Felder 'Betreff' und 'Bem.' der Maske aus dem Kapitel 2.5 sind mehrzeilige Felder.

Durch die Schaltfläche läßt sich ein Editorfenster öffnen, in dem der sichtbare Bereich des Textes größer ist als in dem Maskenfeld. In diesem Editorfenster kann man den Feldinhalt ansehen und eingeben. Mit **OK** wird der Text aus dem Editorfenster in das Textfeld übernommen. Mit **Abbrechen** wird das Editorfenster geschlossen, ohne den Feldinhalt zu verändern. Die Schaltfläche **Suchen** ermöglicht das Suchen nach einem Textmuster und sein Ersetzen.

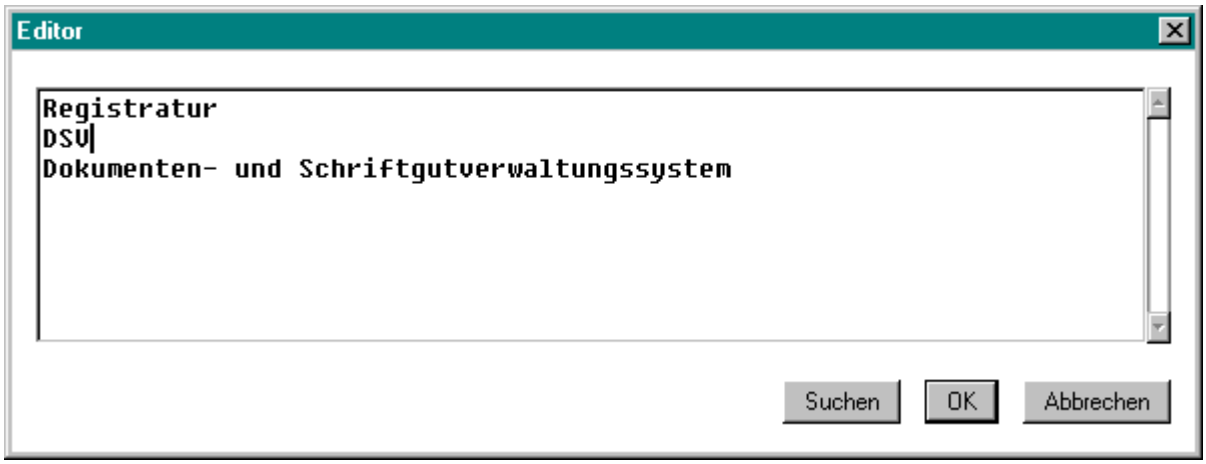

2.6.4 Radio-Gruppen

Radio-Gruppen bestehen aus mehreren Schaltflächen, bei denen immer nur ein Wert markiert sein kann. Durch Mausklick kann man einen Wert markieren, wodurch die Markierung des bisherigen Werts automatisch aufgehoben wird (wie bei Radiogeräten, bei denen durch Knopfdruck der bisher gedrückte Knopf herausspringt).

Im folgenden ist eine Radio-Gruppe mit den möglichen Werten 'Ja' und 'Nein' abgebildet, wobei 'Nein' markiert ist.



2.6.5 Markierungsfelder

Markierungsfelder sind Kästchen, in denen man durch Mausklick ein Kreuz setzen oder entfernen kann.

Aktiviertes Markierungsfeld: ☒ Nicht aktiviertes Markierungsfeld: ☐

2.7 Hilfesystem

Es gibt ein kontextsensitives Hilfesystem. Dieses Hilfesystem gibt Auskunft über

- den Zweck und die Bedienung der gegenwärtigen Maske (Maskenhilfe),
- den Zweck und die Bedienung des Feldes, auf dem der Cursor steht (Feldhilfe),
- die Belegung der Funktionstasten im aktuellen Kontext (SQL*Forms-Standardmechanismus).

Bei dem Hilfesystem handelt es sich um ein WINDOWS-Hilfesystem mit Hypertext-Möglichkeiten.

3 Aufbau des DSV-Systems

Das DSV-System besteht aus mehreren Einzelmasken, die über die Eingangsmaske erreichbar sind. Darüber hinaus ist es möglich, von einigen Masken direkt in andere Masken zu springen und dabei Feldinhalte aus dem rufenden Programm zu übernehmen.

Welche Masken einem Benutzer zur Verfügung stehen, hängt davon ab, zu welcher Benutzergruppe er gehört und mit welcher Konfiguration der betreffende Benutzer arbeitet.

DSV unterstützt sechs Benutzergruppen:

- Registratur
- Sachbearbeitung
- Nur Lesen
- DSV-Stammdatenverwaltung
- DSV-Systemverwaltung
- Datenschutz (DSS)

Folgende Konfigurationen existieren für die jeweils anfallenden Aufgaben:

Konfiguration 1

In der Registratur werden Dokumente erfaßt. Diese werden einem eventuell neu erzeugten Vorgang zugeordnet. Der Vorgang ist wiederum einer Akte zugeordnet.

Das eventuell nötige Neuanlegen von Vorgängen und Akten erfolgt automatisch ohne Zutun des Benutzers.

Bei Eingängen und Ausgängen wird dem Benutzer eine Maske angezeigt, in der er den/die Einsender beziehungsweise Empfänger eingeben kann. Mindestens eine Adresse muß bei Eingängen oder Ausgängen eingegeben werden, die Eingabe mehrerer Adressen ist möglich.

Die Konfiguration 1 ist unterteilt in die Varianten 1a und 1b.

Konfiguration 1a

Wiedervorlagen und Geschäftsgänge werden vom DSV-System behandelt. Es ist daher notwendig, den Status des Schriftguts zu pflegen. Von der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) kann der Benutzer die Maske

"Wiedervorlage/Geschäftsgänge" aufrufen. In dieser Maske können Wiedervorlagen und Geschäftsgänge eingetragen werden, die sich auf Dokument, Vorgang oder Akte beziehen.

Konfiguration 1b

Diese Konfiguration sieht, im Gegensatz zu 1a, die Behandlung von Wiedervorlagen und Geschäftsgängen ***nicht*** vor.

Im vorliegenden DSV-System wird die Konfiguration **1a** realisiert.

Abhängig von der Konfiguration stehen folgende Programme für die entsprechenden Benutzergruppen zur Verfügung:

Registratur 1a:

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.

- o "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL)
  - Vertretung für einen anderen Registrator übernehmen. Nur möglich, wenn vom Systemverwalter die Vertretung anderer Registratoren ermöglicht wurde

- o "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
  - Ersterfassung von Dokumenten **mit** der Möglichkeit, diese direkt in den Geschäftsgang zu geben oder einen Wiedervorlagetermin zu erfassen
  - Pflege von Dokumentendaten
  - Adreßdaten von Einsender oder Empfänger können erfaßt werden
  - Anlagen zu einem Dokument können erfaßt und gepflegt werden
  - Stichworte zu einem Dokument können erfaßt werden

- o "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
  - Ersterfassung von Vorgängen
  - Pflege von Vorgangsdaten

- o "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
  - Ersterfassung von Akten
  - Pflege von Aktendaten

- o "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
  - Recherche nach Schriftgut im Bestand anhand von verschiedenen Suchkriterien

- o "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
  - Anforderung von Schriftgut zur Wiedervorlage

- o "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER)
  - Bereitstellung von Schriftgut, d.h. Erfüllung von Wiedervorlagen

- o "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP)
  - Statuspflege von Schriftgut
  - Änderung der Zustände von Schriftgut (Wiedervorlage, zu den Akten usw.)

- o "Umregistrierung" (DSV_UMR)
  - Zuordnung von Schriftgut zu einer anderen Organisationseinheit, Aktennummer und/oder Vorgang

- o "Durchgeführte Umregistrierungen" (DSV_UMRH)
  - Anzeige der bisher durchgeführten Umregistrierungen
  - Umregistrierungshistorie

- o "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH)
  - Archivierung oder Aussonderung von Schriftgut (Vorgängen) nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist

- o "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts

- o "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

Sachbearbeitung:

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.

- o Ansehen von "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
  (Das Layout dieser Maske ist identisch mit der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" für Registratoren, jedoch ist die Eingabe bzw. Änderung von Feldinhalten nur für Stichworte möglich.)
  - Ansehen von Dokumentdaten
  - Stichworte zu einem Dokument bearbeiten

- o "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
  - Ansehen von Vorgangsdaten

- o "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
  - Ansehen von Aktendaten

- o "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
  - Recherche nach Schriftgut im Bestand anhand von verschiedenen Suchkriterien

- o "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
  - Anforderung von Schriftgut zur Wiedervorlage

- o "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts

- "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

Nur Lesen:

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.

- o Ansehen von "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
  (Das Layout dieser Maske ist identisch mit der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" für Registratoren.)
  - Ansehen von Dokumentdaten
  - Ansehen von Stichworten zu einem Dokument

- o "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
  - Ansehen von Vorgangsdaten

- o "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
  - Ansehen von Aktendaten

- o "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
  - Recherche nach Schriftgut im Bestand anhand von verschiedenen Suchkriterien

- o "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
  - Ansehen der Anforderungen von Schriftgut zur Wiedervorlage

- o "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts

- o "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

Stammdatenverwaltung:

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.

- o "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0)
  - Ersterfassung von Aktennummern
  - Pflege von Aktennummern
  - alte Aktennummern können als Referenz erfaßt werden
  - Stichworte können zu einer Aktennummer erfaßt werden
  - "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1)
  - "Gruppen des Aktenplans" (DSV_LAP2)
  - "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3)
  - "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)

- o "Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC)
  - Recherche nach Stichworten und anderen Kriterien im Aktenplan (LAP).

- o "Öffentliche Adressen" (DSV_ADR)
  - Erfassen und Pflege von öffentlichen Adressen

- o "Verteiler" (DSV_VERT)
  - Erfassen und Pflege von Verteilern

- o "Wertebereich Organisationskennzeichen" (DSV_WER1)
  - Festlegen von gültigen Organisationskennzeichen

- o "Wertebereich Dokumentenklasse" (DSV_WER2)
  - Festlegen von gültigen Dokumentenklassen

- "Stoppworte für Stichwortvergabe" (DSV_STOP)
  - Erfassung und Pflege von Stoppworten für die automatische Stichwortübernahme aus dem Dokumentenbetreff.
  - Pflege der Optionen für die automatische Stichwortübernahme aus dem Dokumentenbetreff.

- "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES)
  - Automatische Vergabe von Stichworten
  - Änderung der Schreibweisen von Stichworten
  - neu hinzugefügte oder schon vorhandene Stichworte können automatisch Dokumenten zugeordnet werden, in deren Betreff diese Stichworte vorkommen

- "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts

- "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

Systemverwaltung:

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.

- o "Systemprofil" (DSV_SPR)
  - Pflege des Systemprofils
  - Festlegung der Konfiguration

- o "Benutzerprofil" (DSV_BPR)
  - Pflege von Benutzerprofilen
  - Zuordnung von Benutzern zu einer Default-Organisationseinheit
  - Zuordnung von Benutzern zu Benutzergruppen

- o "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP)
  - Zuordnung von Personen zu Organisationseinheiten und Aktennummernbereichen, die diese registrieren, bearbeiten bzw. sichten dürfen (Geschäftsverteilungsplan)

- o "DSV-Protokoll" (DSV_PROT)
  - Anzeige aller Meldungen, die im Protokoll eingetragen wurden
  - Hinzufügen von manuellen Meldungen, oder Bemerkungen als Ergänzung zu bereits eingetragenen Meldungen
  - Entladen des DSV-Protokolls in eine Betriebssystemdatei

- o "Protokollmeldungen" (DSV_MELD)
  - Einrichten von manuellen sowie Pflegen von automatischen und manuellen Meldungen

- o "Vertretung im Registratur" (DSV_VER)
  - Einrichten und Löschen von Vertretungen der Registratoren

- "Zuordnung von Ablagen" (DSV_ZAB)
  - Festlegung von benutzerspezifischen Ablagen für elektronische Dokumente

- "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts

- "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

- "DSV-Reports" (DSV_REP)
  - Listen erstellen

Datenschutz (DSS):

- o "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)
  - Von der Einstiegsmaske sind über Schaltflächen alle weiteren Masken zu erreichen.
- o "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK)
- o "Auskunftserteilung (Mehrsatz)" (DSV_AUSM)
  - Mehrsatzanzeige
- o "Alte DSV-Protokolleinträge" (DSV_APRT)
  - Sichten archivierter Protokolle
- o "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
  - Recherche nach Schriftgut im Bestand anhand von verschiedenen Suchkriterien
- o "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)
  - Änderung des ORACLE-Paßworts
- o "DSV Version" (DSV_REL)
  - Anzeige der DSV-Version

Nachfolgend werden in diesem Handbuch alle Programme und Bildschirmmasken beschrieben, die im DSV-System existieren. Die Beschreibungen sind unterteilt in Programme für Registratoren/Sachbearbeiter, Nur Lesen, Stammdatenverwalter, Systemverwalter und Datenschutz (DSS).

Welche Benutzergruppe welche Programme in welcher Art und Weise nutzen kann, geht aus den oben beschriebenen Konfigurations- und Benutzergruppen-beschreibungen hervor

4 Aufruf des DSV-Systems

Um das DSV-System aufrufen zu können, muß die ORACLE-Datenbank gestartet sein.


Mit einem Maus-Doppelklick auf der Ikone 'DSV' ruft der Benutzer das DSV-System auf.

Je nach Art des benutzten Bildschirms muß nun die Startmaske auf volle Bildschirmgröße gebracht werden. Dies geschieht durch Anklicken des rechten oberen Vergrößerungs-/ Verkleinerungssymbols auf dem DSV-Fenster mit der Maus.

Dem Benutzer wird anschließend, entsprechend seiner Systemkonfiguration und seiner Benutzerklasse, die "Einstiegsmaske" (DSV_TOP))angeboten.

4.1 "Einstiegsmaske" (DSV_TOP)

Die Einstiegsmaske sieht für einen Benutzer, der alle Benutzungsrechte besitzt, wie folgt aus:

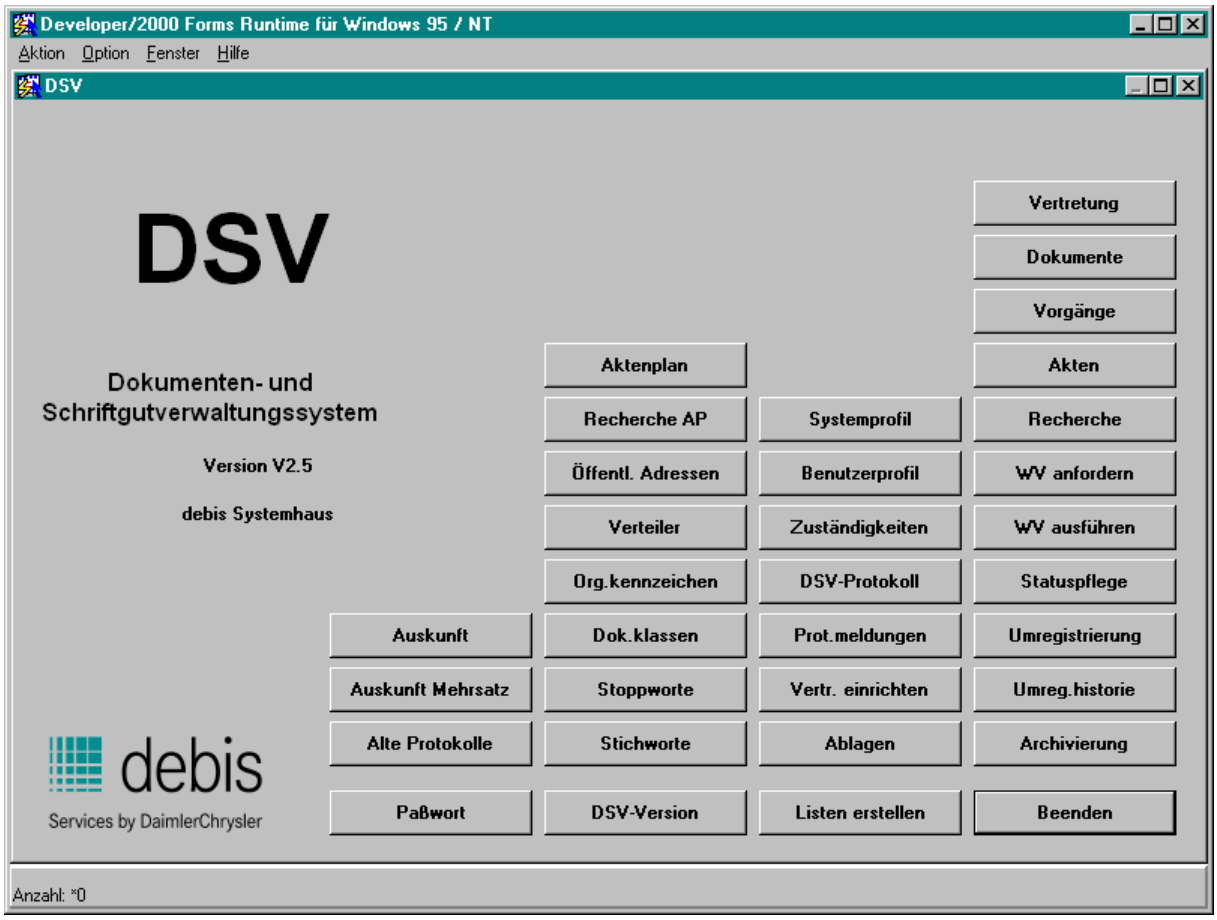

Bei Benutzern, die einzelne Funktionen nicht ausführen dürfen, fehlen die entsprechenden Aufrufmöglichkeiten.

Beschreibung der Schaltflächen:

Auskunft	Aufruf von "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK)
Auskunft Mehrsatz	Aufruf von "Auskunftserteilung (Mehrsatz)" (DSV_AUSM)
Alte Protokolle	Aufruf von "Alte DSV-Protokolleinträge" (DSV_APRT)
Aktenplan	Aufruf von "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0)
Recherche AP	"Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC)
Öffentl. Adresssen	Aufruf von "Öffentliche Adressen" (DSV_ADR)
Verteiler	Aufruf von "Verteiler" (DSV_VERT)
Org.kennzeichen	Aufruf von "Wertebereich Organisationskennzeichen" (DSV_WER1)
Dok.klassen	Aufruf von "Wertebereich Dokumentenklasse" (DSV_WER2)
Stoppworte	Aufruf von "Stoppworte für Stichwortvergabe" (DSV_STOP)
Stichworte	Aufruf von "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES)
Systemprofil	Aufruf von "DSV Systemprofil" (DSV_SPR)
Benutzerprofil	Aufruf von "Benutzerprofil" (DSV_BPR)
Zuständigkeiten	Aufruf von "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP)

Vertr.einrichten	Aufruf von "Vertretung in Registratur" (DSV_VER)
Ablagen	Aufruf von "Zuordnung von Ablagen" (DSV_ZAB)
Vertretung	Aufruf von "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL)
Dokumente	Aufruf von "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
Vorgänge	Aufruf von "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
Akten	Aufruf von "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
Recherche	Aufruf von "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
WV anfordern	Aufruf von "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
WV ausführen	Aufruf von "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER)
Statuspflege	Aufruf von "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP)
Umregistrierung	Aufruf von "Umregistrierung" (DSV_UMR)
Umreg.historie	Aufruf von "Durchgeführte Umregistrierungen" (DSV_UMRH)
Archivierung	Aufruf von "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH)
Paßwort	Aufruf von "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)

Version	Aufruf von "DSV Version" (DSV_REL)
Listen	Aufruf von "DSV-Reports" (DSV_REP)
Beenden	Beenden der DSV-Sitzung


Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Option: Sortierung Vorgang	**Vorgangs-nummer absteigend/ Vorgangs-bezeichnung aufsteigend**	Mit der Option kann die Reihenfolge für die Anzeige von Vorgängen eingestellt werden. Die aktivierte Sortierreihenfolge ist mit einem Pfeil markiert. Ist "Vorgangsnummer absteigend" markiert, werden die Vorgänge absteigend nach ihrer Nummer angezeigt, wodurch der neueste Vorgang an erster Stelle und der älteste Vorgang an letzter Stelle steht. Ist "Vorgngsbezeichnung aufsteigend" markiert, werden die Vorgänge alphabetisch aufsteigend angezeigt. Zu Beginn einer DSV-Sitzung ist der Wert markiert, den der DSV-Betreuer für das DSV-System eingestellt hat.
Option: Vorgang Von ... Bis ...	**Vorgangs-nummer/ Vorgangsbe-zeichnung/**	Mit dieser Option wird festgelegt, wie Eingaben in den Feldern 'Von Vorgang' und 'Bis Vorgang' in den Masken "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) und "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP) interpretiert werden sollen. Die aktivierte Auswahl ist mit einem Pfeil markiert. Ist "Vorgangsnummer" markiert, werden die Eingaben für 'Von Vorgang' und 'Bis Vorgang' auf die Vorgangsnummern angewendet. Ist "Vorgangsbezeichnung" markiert, werden die Eingaben für 'Von Vorgang' und 'Bis Vorgang' auf die Vorgangsbezeichnungen angewendet. Die Auswirkungen dieser Einstellung wird in den Beschreibungen der Masken "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) und "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP) in den Kapitel 5.6.1 und 5.9.1 erklärt. Zu Beginn einer DSV-Sitzung ist der Wert markiert, den der DSV-Betreuer für das DSV-System eingestellt hat.

Im folgenden sind die Einstiegsmasken für die einzelnen Benutzergruppen abgebildet. Gehört ein Benutzer mehreren Benutzergruppen an, dann wird für ihn


eine Einstiegsmaske mit einer Kombination der Aufrufmöglichkeiten aus den abgebildeten Masken aufgeblendet.

4.1.1 Einstiegsmaske für die Registratur

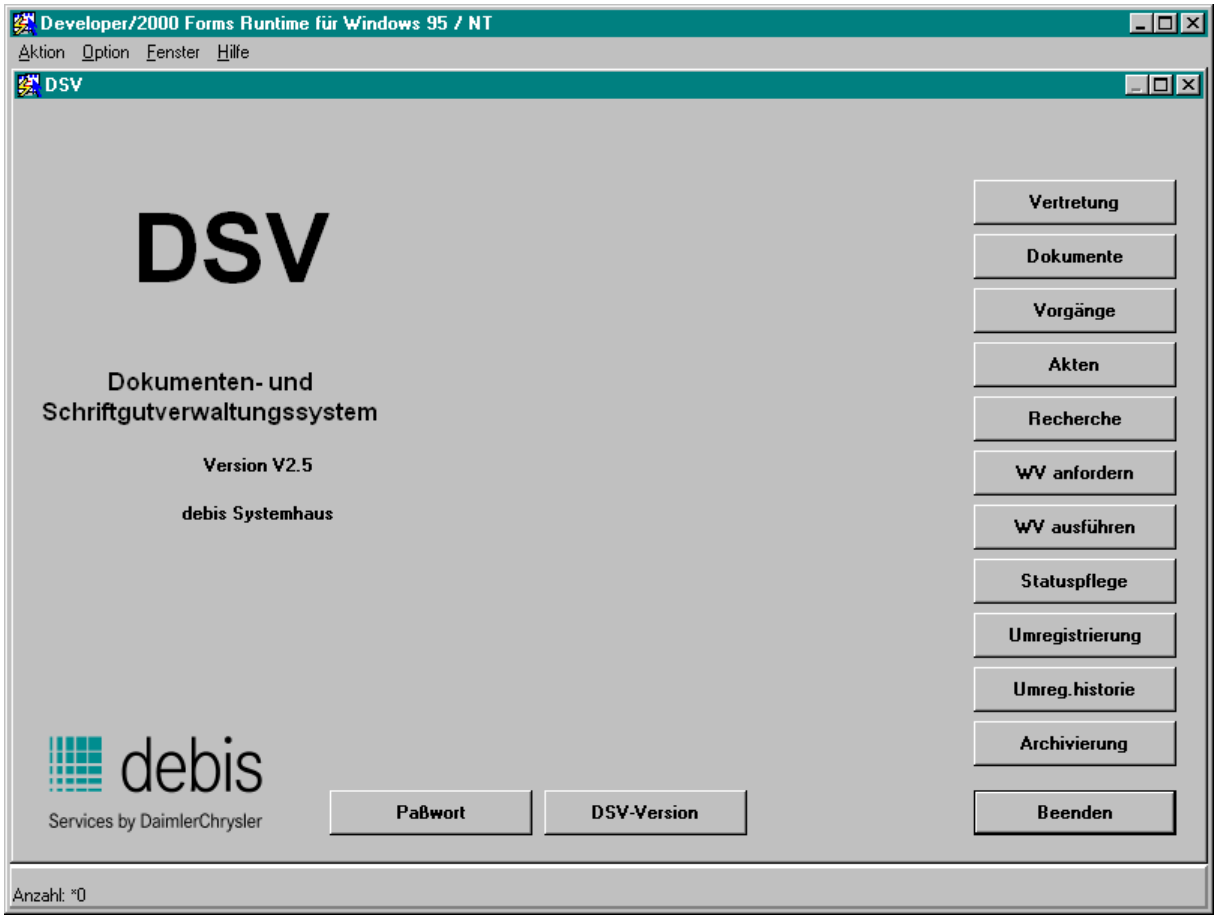


Gemäß Konfiguration 1a erhält die Registratur Zugang zu den oben abgebildeten Funktionen.


4.1.2 Einstiegsmaske für die Sachbearbeitung

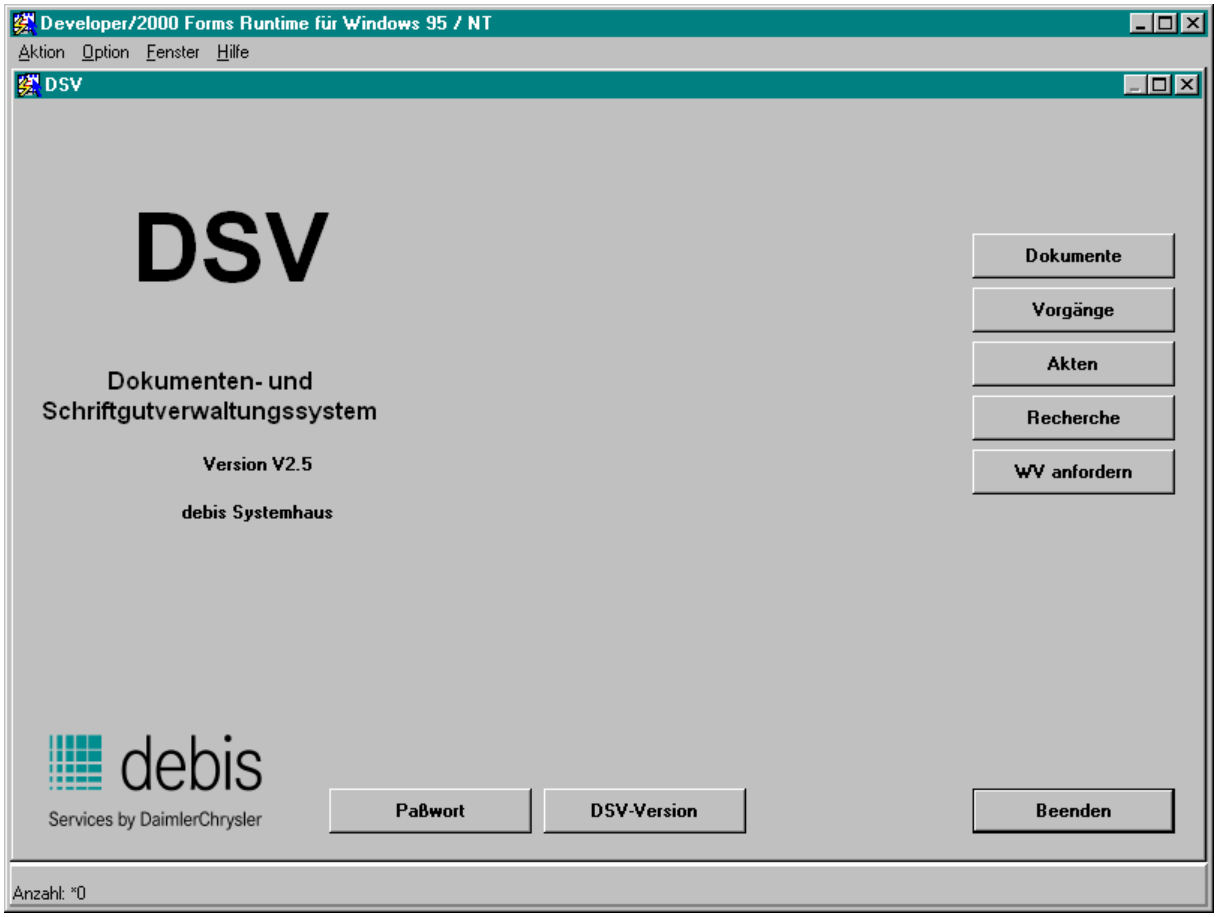


4.1.3 Einstiegsmaske für die Benutzergruppe Nur Lesen

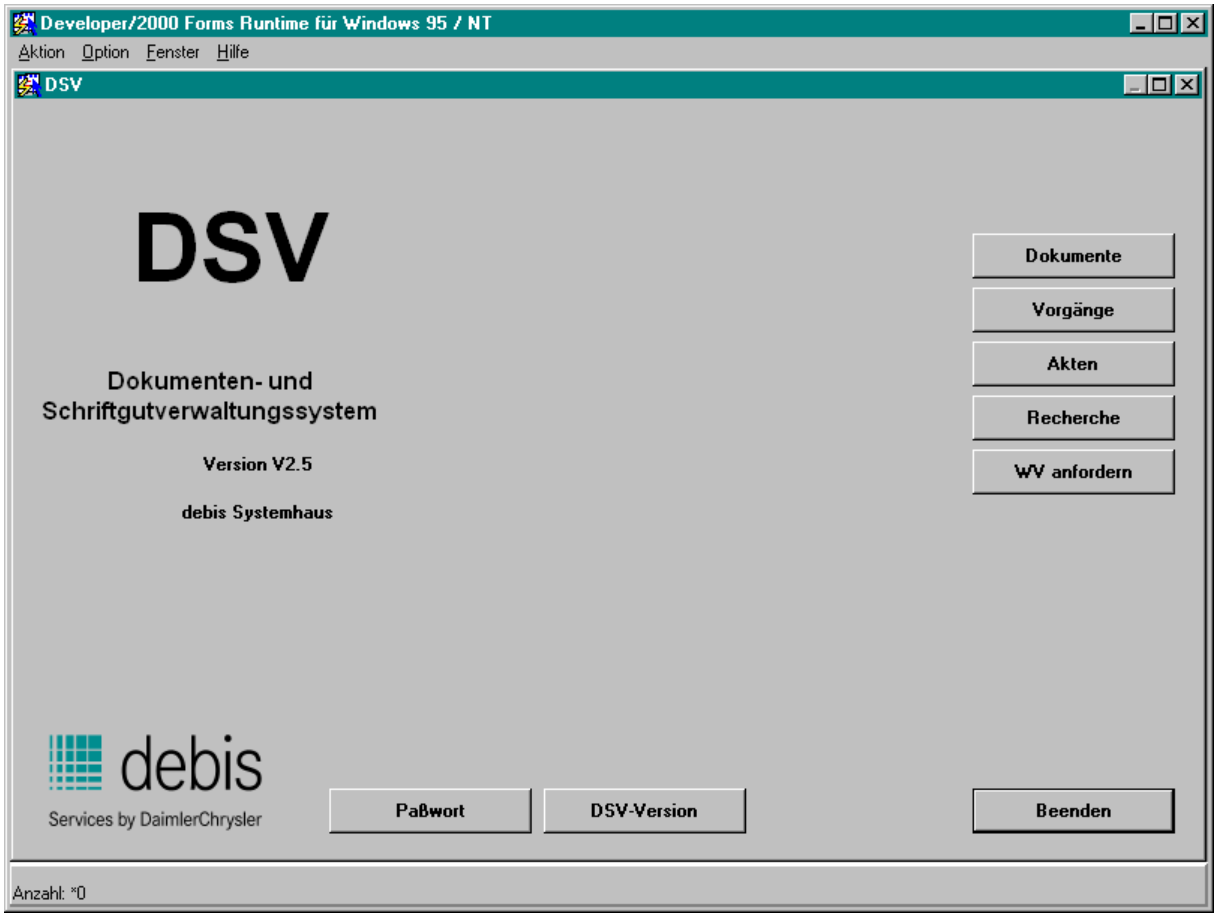


4.1.4 Einstiegsmaske für die Systemverwaltung

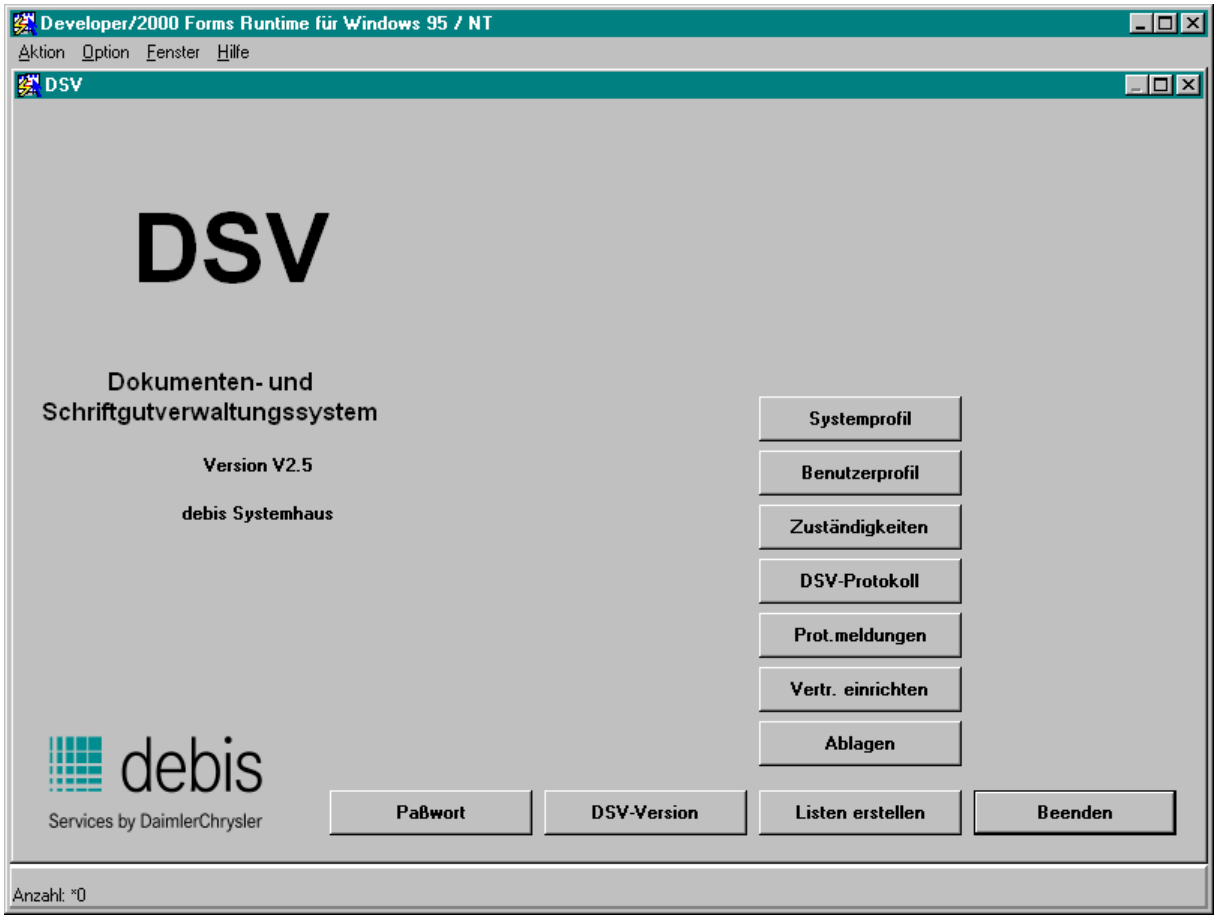

4.1.5 Einstiegsmaske für die Stammdatenverwaltung

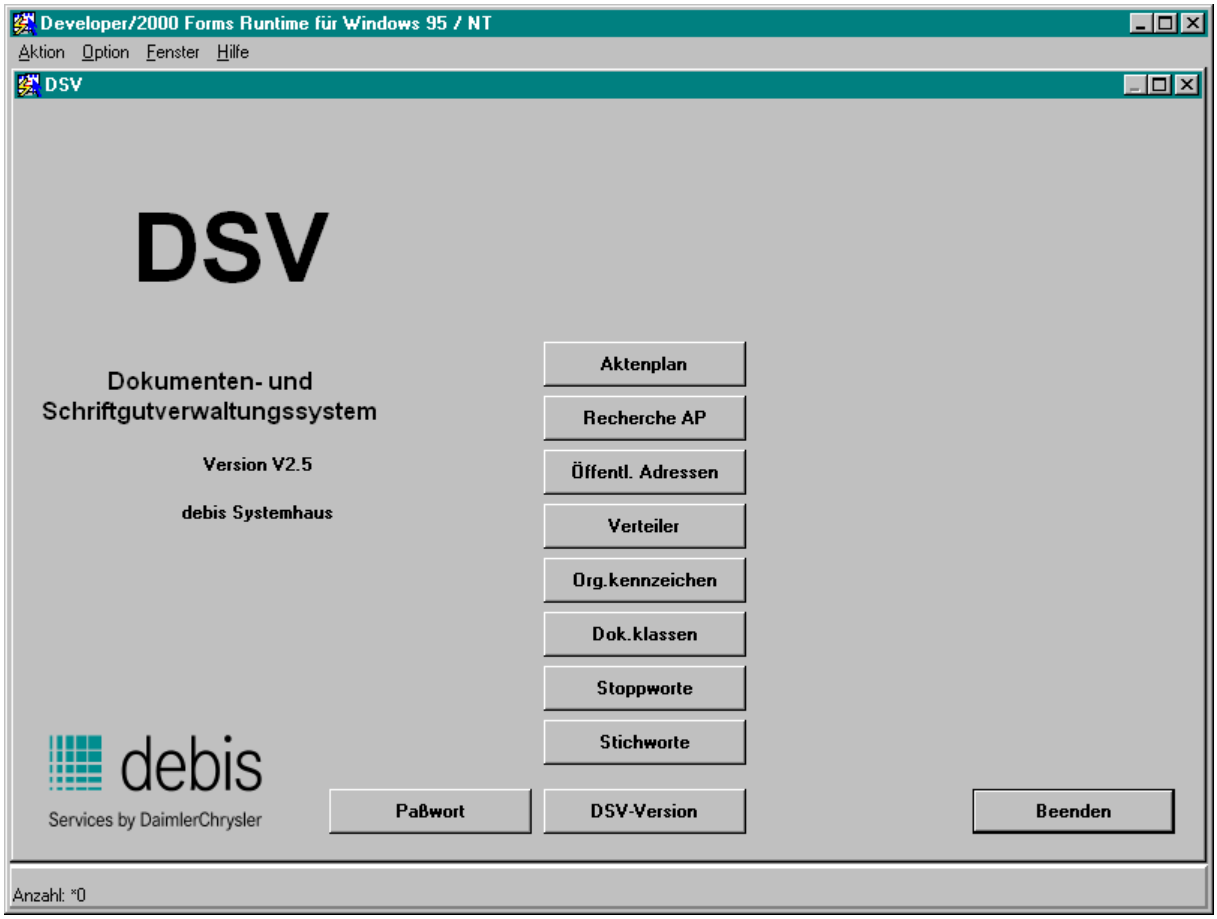

4.1.6 Einstiegsmaske für den Datenschutz

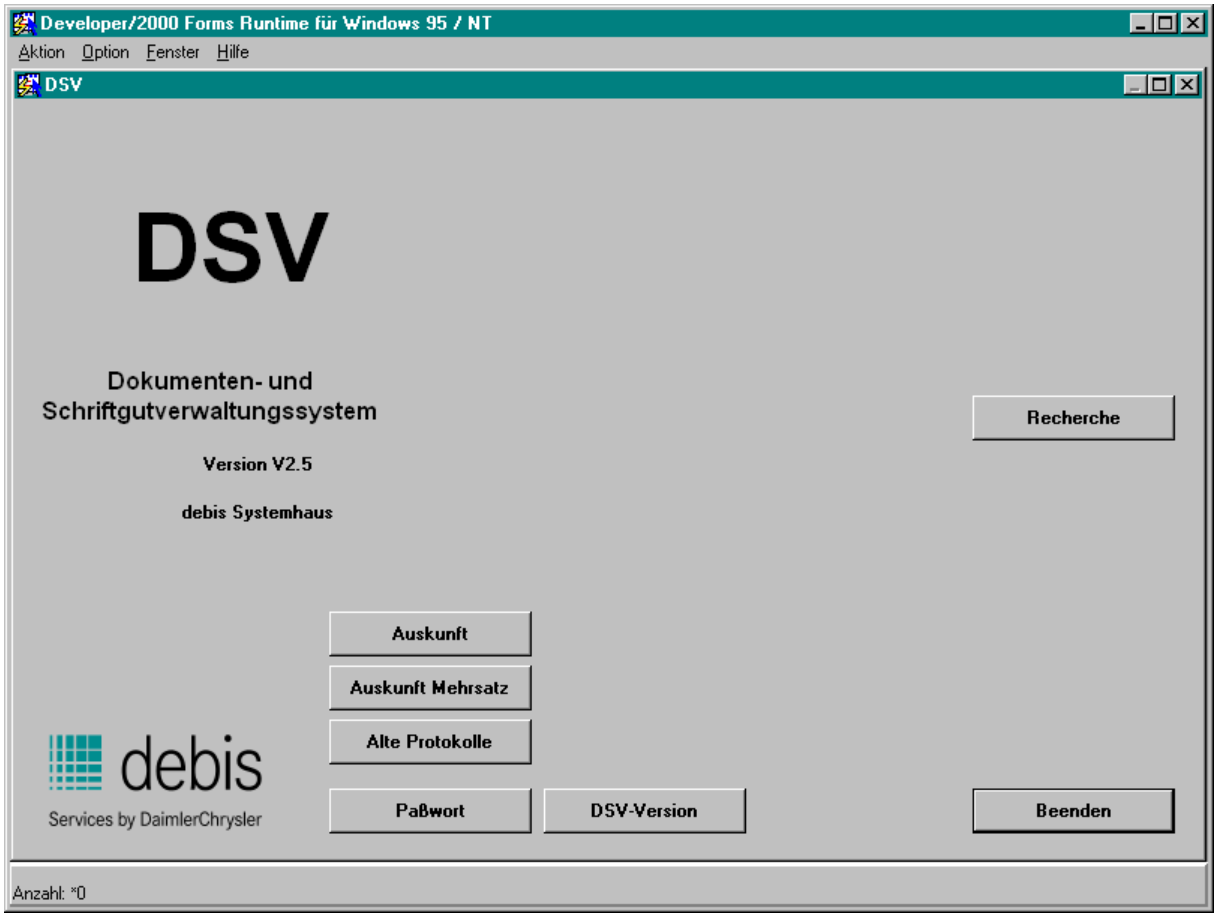

4.2 Änderung des ORACLE-Paßworts

In der Maske "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD) kann jeder Benutzer sein eigenes ORACLE-Paßwort für das DSV-System ändern.


Zur Sicherheit wird zuerst das gültige Paßwort abgefragt. Danach kann man das neue Paßwort eingeben. Das neue Paßwort muß zur Bestätigung noch einmal eingegeben werden, um Fehleingaben zu vermeiden. Erst wenn alle Eingaben von alten und neuen Paßworten korrekt sind, ist eine Änderung des ORACLE-Paßworts möglich. Die Änderung wird mit **Speichern** ausgelöst und die Maske wird verlassen. Mit **Zurück** verläßt man die Maske, ohne daß Paßwort zu ändern.

Die Änderung des Paßworts wird erst wirksam, wenn die DSV-Sitzung durch das Schließen der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) beendet wird. Wird die Maske "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD) vor dem Verlassen von DSV ein weiteres Mal aufgerufen, muß für das alte Paßwort wieder das Paßwort eingegeben werden, mit dem das DSV-System gestartet wurde.

Beim nächsten Start von DSV muß das neue Paßwort benutzt werden.

Für jedes Zeichen wird bei der Eingabe der Paßworte nur ein Stern "*" dargestellt.

4.2.1 "Änderung des ORACLE-Paßworts" (DSV_PWD)

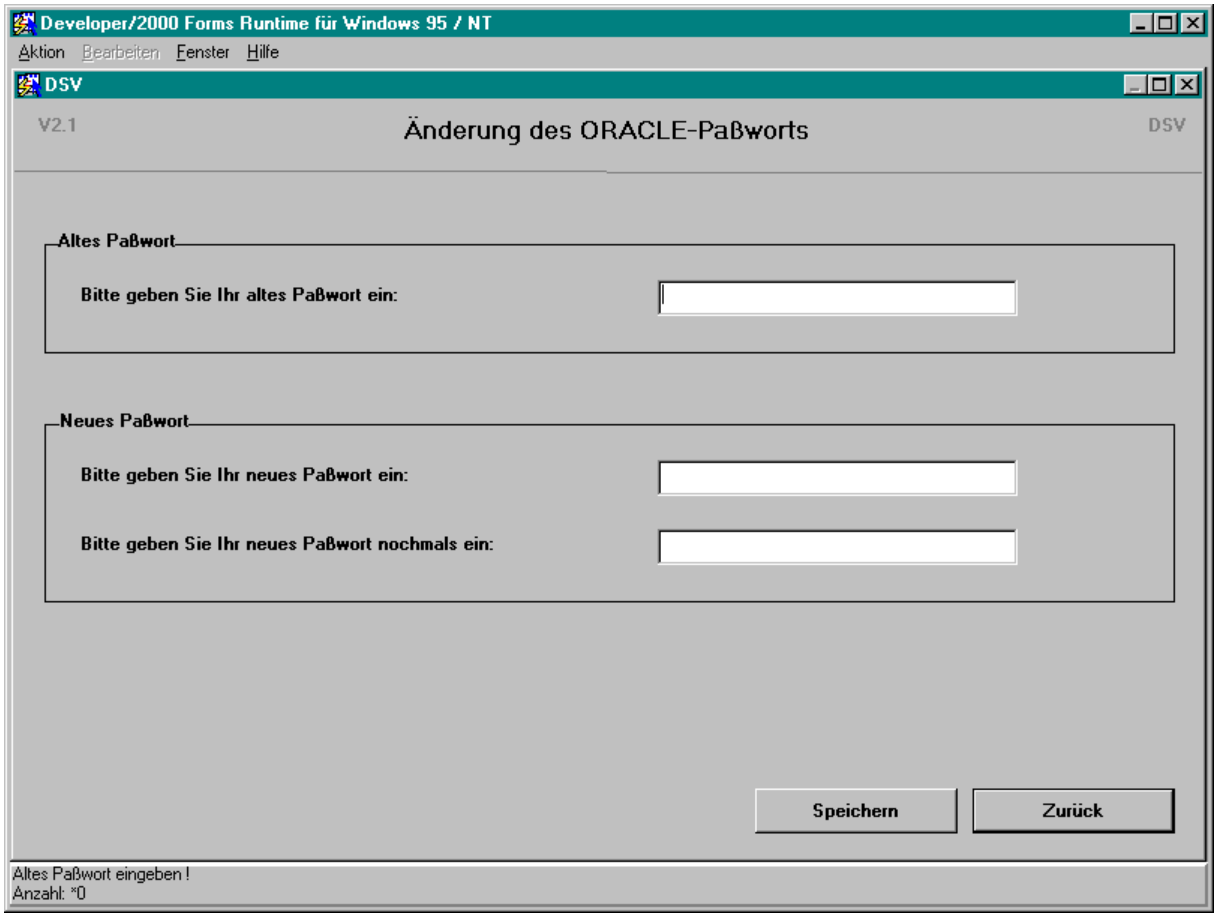

Beschreibung der Felder:

'Altes Paßwort' Paßwort, mit dem sich der Benutzer bisher im DSV-System angemeldet hat.


'Neues Paßwort' Neues Paßwort.

Zweites Feld 'Neues Paßwort'
Bestätigung des neuen Paßworts.

4.3 Anzeige der DSV-Version

Aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) kann man die aktuelle DSV-Version anzeigen lassen. Es wird über die Versionen von DSV, DSV-API und DSV-Adapter Auskunft gegeben.

4.3.1 "DSV Version" (DSV_REL)

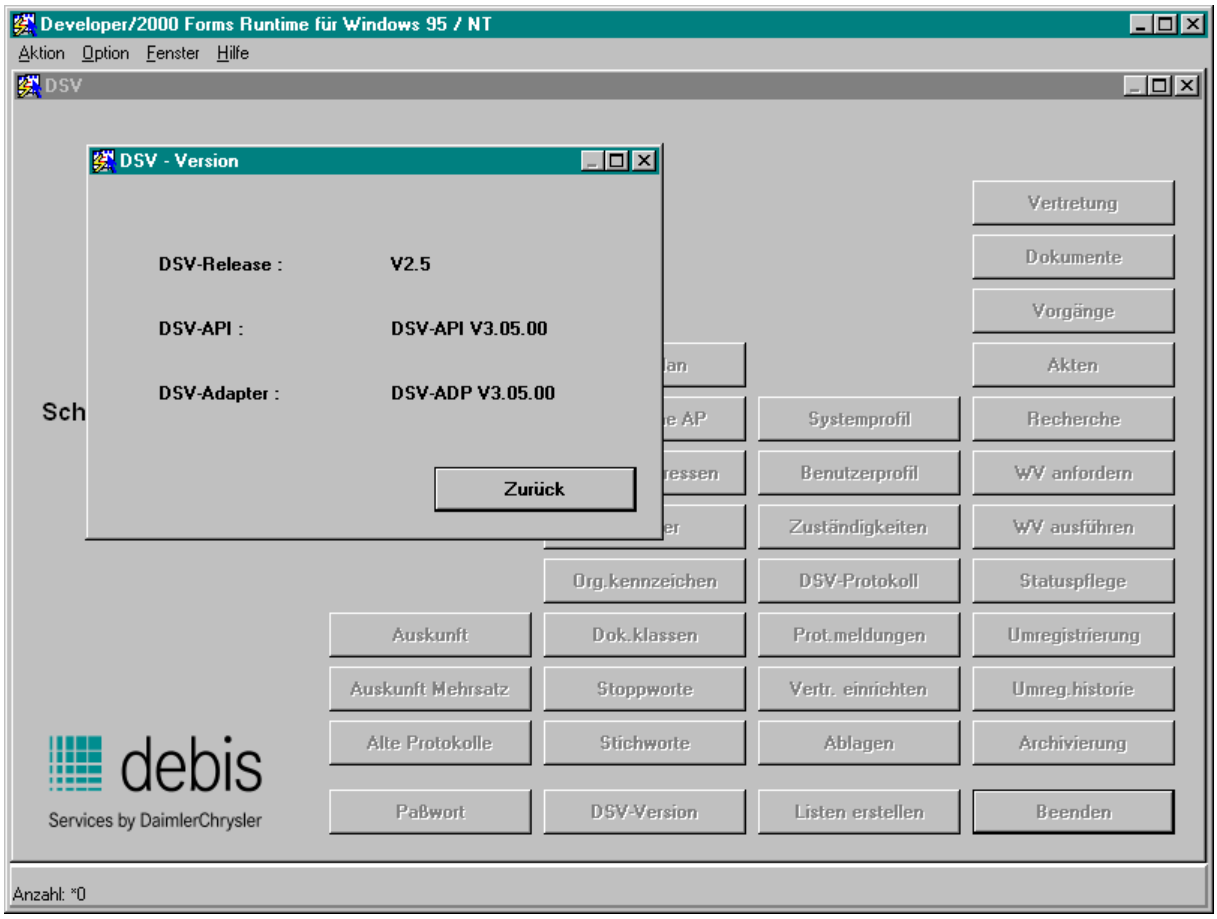

5 Beschreibungen für Registratur/Sachbearbeitung/Nur Lesen

5.1 Auswählen von Vertretungen

In dieser Maske kann ein Registrator eintragen, ob er einen anderen Registrator vertreten möchte. Es ist nur möglich, unter den in dieser Maske angebotenen Kennungen auszuwählen. Die Liste der Namen wird vom Systemverwalter gepflegt.

Wenn ein Benutzer ohne Vertreterverhältnisse die Maske aufruft, wird die Maske nicht angezeigt.

Beim Aufruf dieser Maske werden automatisch alle Registratorkennungen angezeigt, die man vertreten darf. Die Auswahl geschieht, indem man den Cursor auf die entsprechende Zeile setzt und dann mit **OK** den entsprechenden Registrator auswählt. Man kann die Maske auch ohne ein Vertreterverhältnis zu übernehmen oder zu ändern, mit **Abbrechen** wieder verlassen.

In der ersten Zeile des Feldes 'Vertretung für...' steht immer die Kennung '-'. Deren Auswahl bedeutet, daß man niemanden vertreten möchte. Wenn man einmal die Vertretung für einen anderen Registrator übernommen hat, kann man dies nur rückgängig machen, indem man in dieser Maske die Auswahl '-' trifft.


Wenn ein Registrator einen anderen vertritt, dann arbeitet der betreffende Registrator in allen Masken, die die Schriftgutverwaltung betreffen, nur noch mit der Kennung und den Berechtigungen des vertretenen Registrators. Dies geschieht solange, bis man die Vertretung wieder ablegt.

Die Masken, die die Schriftgutverwaltung betreffen und die damit von der Übernahme eine Vertretung betroffen sind, sind im folgenden aufgelistet.

- "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
- "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
- "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
- "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
- "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER
- "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH))

Die Kennung wird in den DSV-Masken jeweils in der Titelzeile angezeigt.

5.1.1 "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL)

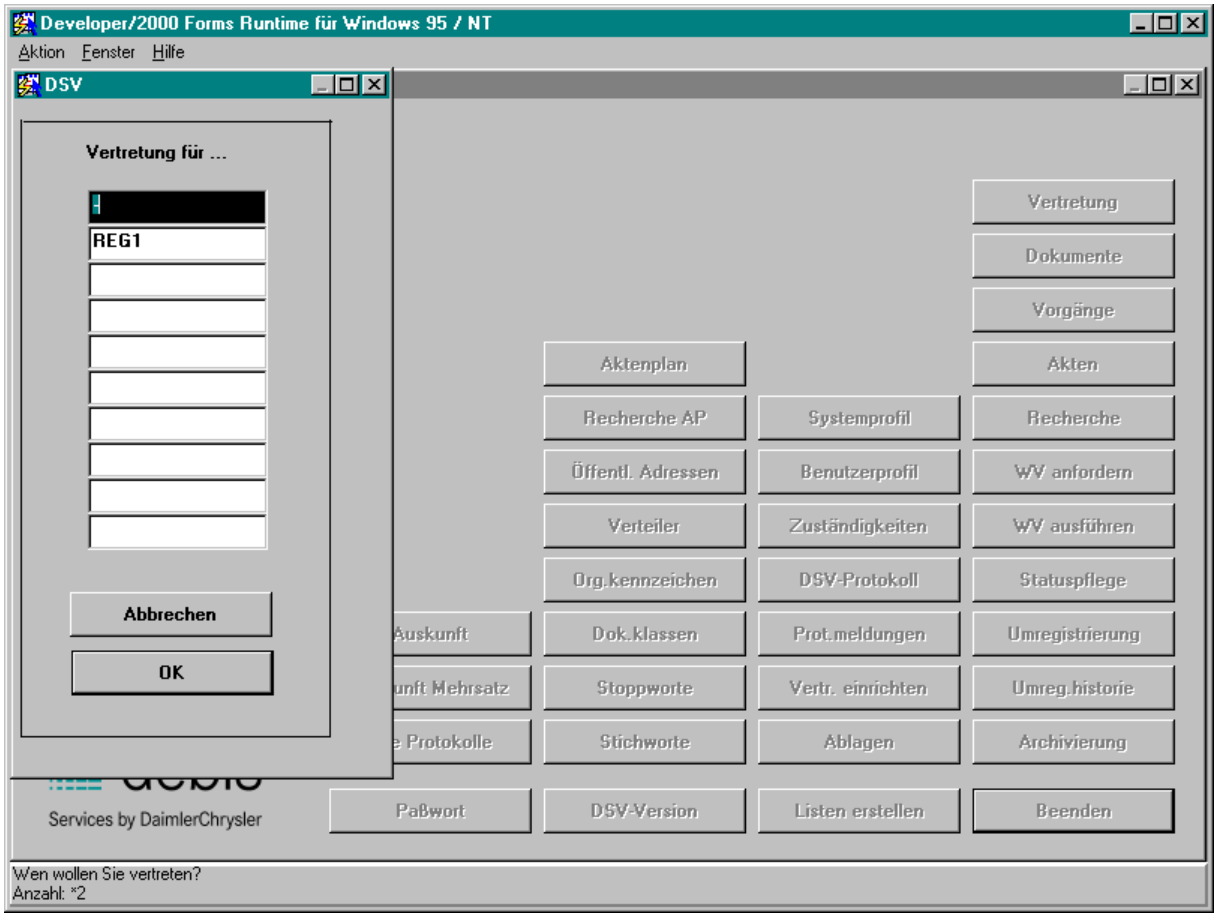


5.2 Verwaltungsdaten für Dokumente

Diese Maske dient zur Registrierung, Pflege und Sichtung von Dokumentendaten. Im einzelnen sind dies

- die Dokumentendaten selbst,
- die Adreßdaten von Einsendern bzw. Empfängern,
- Stichworte,
- Daten zu Wiedervorlagen und Geschäftsgängen sowie
- Anlagen.

Beim Aufruf der Funktion erscheint die folgende Maske. Das Feld 'Org' ist mit dem Organisationskennzeichen vorbelegt, das im Benutzerprofil des Benutzers eingetragen ist. Bei der weiteren Benutzung der Maske wird immer das zuletzt eingegebene Organisationskennzeichen zur Vorbelegung herangezogen. Das Feld 'Dokutyp' ist mit der Standardeinstellung aus dem Benutzerprofil bzw. Systemprofil vorbelegt. Das Feld Status ist mit dem Wert 'ohne Verfügung' vorbelegt.

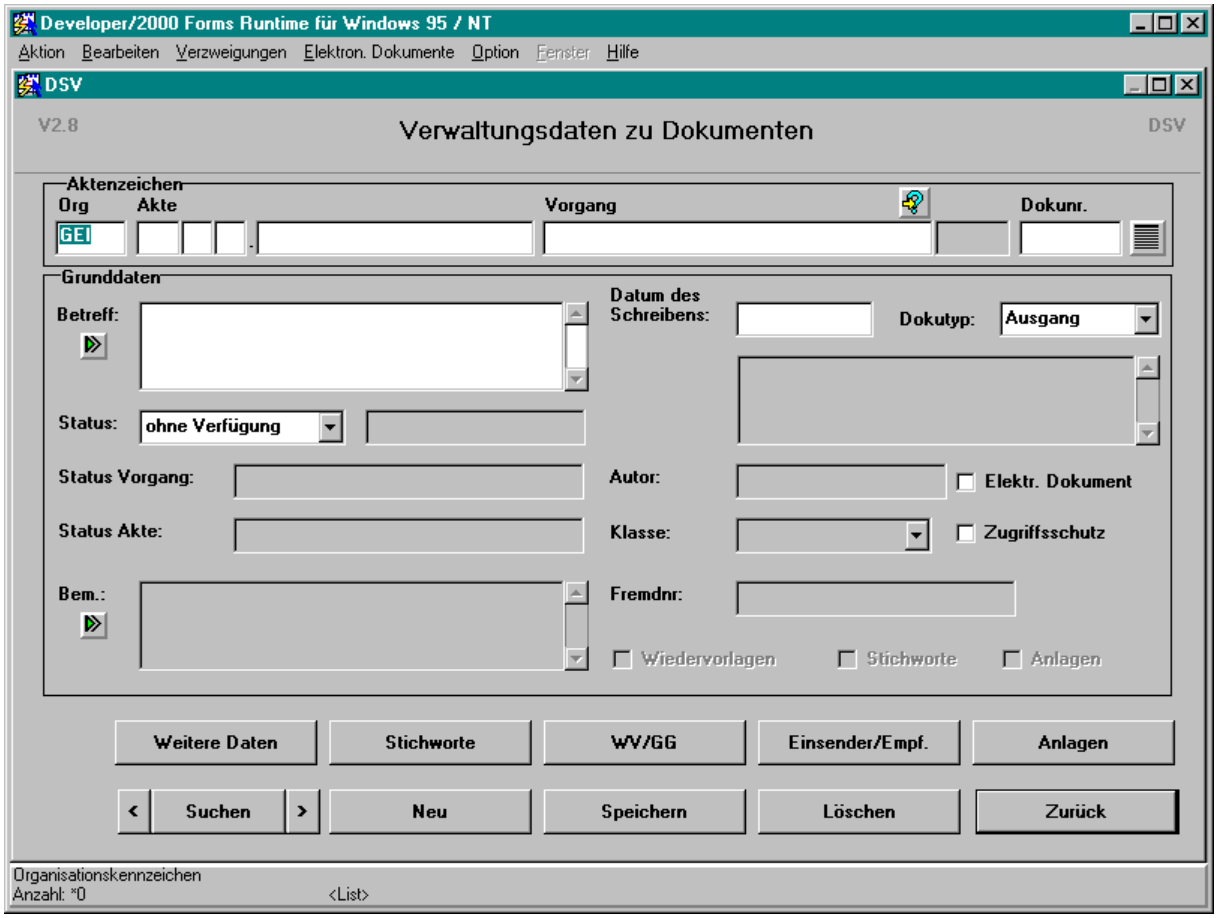

In dieser Maske können Dokumente erfaßt, geändert und gelöscht werden.

Die Daten zu bereits existierenden Dokumenten können mit Hilfe der Suchen-Funktion angezeigt werden. Dieser Vorgang wird mit der Funktion **Suchen** gestartet. Dann können Suchkriterien eingegeben werden. Im Menü kann man die Funktion **Sätze zählen** auswählen, die dem Benutzer vor dem Ausführen der Suche angibt, wie viele Datensätze die Suche liefern wird. Die Anzahl der Sätze wird in der Statuszeile angezeigt. Mit der Funktion **Ausführen** wird der Suchvorgang gestartet und im Anschluß daran werden alle gefundenen Dokumente angezeigt. Falls keine Dokumente zu den angegebenen Suchkriterien gefunden werden, erfolgt in der Statuszeile eine Aufforderung, andere Kriterien anzugeben oder die Suche abzubrechen (Funktion **Abbrechen)**.

Die Dokumente werden beim **Suchen** gemäß der unter Option eingestellten **Sortierreihenfolge** in die Anzeige geholt. Bei der Sortierreihenfolge kann man zwischen

- **Dokumentennummer aufsteigend** und
- **Dokumentennummer absteigend**

auswählen. Diese Sortierreihenfolge bezieht sich nur auf die Sortierung der Dokumente innerhalb eines Vorgangs. Beim Start einer DSV-Sitzung ist die Sortierreihenfolge auf absteigende Dokumentennummern eingestellt, so daß die zuletzt erstellten Dokumente zuerst angezeigt werden. Wenn die Sortierreihenfolge in dieser Maske verändert wird, bleibt die neue Einstellung bis zur nächsten Änderung, längstens aber bis zum Ende der DSV-Sitzung erhalten. Die Einstellung der Sortierreihenfolge wird erst für die nach der Einstellung ausgeführten Suchen wirksam.

Wenn das Ergebnis einer Suche Dokumente aus mehreren Vorgängen enthält, erfolgt die **Sortierung der Vorgänge** entsprechend der Option "Sortierung Vorgang", die in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) festgelegt wurde.

Ist in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsbezeichnung" eingestellt, dann werden die Vorgänge alphabetisch aufsteigend nach Vorgangsbezeichnungen angezeigt.
(Beispiel: 'Anlage', 'Bericht', 'Protokoll').

Wenn in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsnummer" steht, wird für die Anzeige die Vorgangsnummer herangezogen. Die Sortierreihenfolge ist absteigend nach der Vorgangsnummer, wodurch der neueste Vorgang zuerst und der älteste zuletzt in der Anzeige zu sehen ist.
(Beispiel: '12', '10', '7')

Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem **Barcode**-Lesegerät ausgestattet ist, können Sie ein Dokument in die Anzeige bringen, indem Sie das Barcode-Etikett auf dem Dokument mit dem Barcode-Lesegrät einlesen. Die Maske startet nach dem Einlesen des Barcodes automatisch die Suche nach dem Dokument und bringt seine Daten in die Anzeige.

Neue Dokumente können in dieser Maske direkt erfaßt werden, indem die betreffenden Daten eingegeben werden. Für die Eingabe des Aktenzeichens gibt es eine Schaltfläche für die Eingabeunterstützung. Die Eingabeunterstützung erkennt, in welchem Feld der Cursor steht und bietet die passenden Auswahlanzeige für das aktuelle Feld an. Die angebotenen Werte beziehen sich auf den vorhandenen Schriftgutbestand und nicht auf den Aktenplan. Bei der Eingabe der Aktennummer wird automatisch der jeweilige Betreff aus dem Aktenplan als Vorschlag angezeigt. Für die Sortierung der Vorgänge in der Auswahlanzeige gilt dieselbe Reihenfolge, die oben für die Anzeige beschrieben wurde.

Wird ein neues Dokument zu einem noch nicht angelegten Vorgang oder Akte erfaßt, so wird dieser Vorgang bzw. die Akte automatisch mit dem Betreff des neuen Dokuments angelegt. Ein neuer Vorgang erhält hierbei den Standardvorlageweg des letzten Vorgangs derselben Akte. Nach dem Speichern wird Ihnen dabei eine Verzweigung in die Vorgangsmaske angeboten, um den automatisch angelegten Vorgang ggf. zu bearbeiten.

Beim Anlegen eines neuen Dokuments wird vom System automatisch die Nummer des Vorgangs eingetragen, die in dem Feld zwischen 'Vorgang' und 'Dokunr.' sichtbar wird. Die Dokumentennummer 'Dokunr.' wird ebenfalls automatisch vom System erzeugt. Sie wird im Gegensatz zur Vorgangsnummer erst nach dem Speichern angezeigt. Die erste Dokumentennummer innerhalb eines Vorgangs und die erste Vorgangsnummer innerhalb einer Akte können vom Benutzer angegeben werden. Dazu muß nach der Eingabe des Aktenzeichens das Feld 'Vorgang' mit **Tab** verlassen werden, wodurch sich eine Eingabemaske öffnet. Wenn das Feld 'Vorgang' mit der Maus verlassen wird, dann wird für die Startwerte jeweils '1' angenommen.

Für die Registraturen, die Vorgänge innerhalb einer Akte numerieren, ist neben der Eingabeunterstützung für das Aktenzeichen eine weitere Eingabehilfe vorhanden. Beim Anlegen eines Dokuments in einem neuen Vorgang wird mit der Schaltfläche über dem Feld 'Vorgang' (oder **Strg+e**) die nächste Vorgangsnummer innerhalb der eingegebenen Akte erzeugt und in das Feld 'Vorgang' übernommen.

Während der Erfassung eines Dokuments wird bei der Eingabe von 'Eingang' oder 'Ausgang' im Feld 'Dokutyp' automatisch die Maske für die Adreßdaten aufgeblendet. In der Maske "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3) werden die Adreßdaten erfaßt. Ein Eingangs- oder Ausgangsdokument muß mindestens einen Adressaten haben.

Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die Speicherung der Adreßdaten in der Adreßmaske zu veranlassen. Die Maske wird mit **Zurück** verlassen. Die Speicherung der eingegebenen Daten erfolgt zusammen mit der Speicherung des Dokuments durch die Funktion **Speichern** in der Hauptmaske.

Von der Adreßmaske kann man eine weitere Maske aufrufen, die in einer Liste alle Einsender bzw. Empfänger des Dokuments anzeigt. Änderungen können dort nicht vorgenommen werden.

Für ein neues Dokument wird beim Speichern gefragt, ob ein Barcode-Etikett ausgedruckt werden soll. Die Abfrage erscheint nicht, wenn es sich um ein elektronisches Dokument handelt oder wenn Ihr DSV-Systembetreuer die Barcode-Option im DSV-Systemprofil ausgeschaltet hat. Der Ausdruck des Barcode-Etiketts kann aber auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit der Menüfunktion **Barcodedruck** ausgeführt oder wiederholt werden.

Das Speichern eines neuen Dokuments bewirkt automatisch das Aufblenden der Maske "Stichworte" (DSV_REG7). Wird vor dem Speichern die Funktion **Stichworte** ausgewählt, fordert ein Warnfenster zum Speichern oder Abbrechen auf. Die Stichworte werden automatisch aus dem Betreff übernommen. In der Stichwort-Maske können Stichworte hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden, wenn gerade ein neues Dokument angelegt wurde. Bei bestehenden Dokumenten ist das Ändern der Stichworte nicht mehr möglich. Eine Änderung läßt sich nur noch durch Löschen des alten und Einfügen eines neuen (korrigierten) Stichworts erreichen. In der Stichwort-Maske können die Stichworte mit der Funktion **Speichern** in der Datenbank abgelegt werden. Bei neuen Dokumenten müssen die Stichworte gespeichert werden, bevor die Maske verlassen wird. Dazu wird der Benutzer spätestens beim Verlassen der Stichwort-Maske mit **Zurück** aufgefordert.

Bei der automatischen Stichwortübernahme werden alle Worte aus dem Betreff als Stichworte eingetragen, die nicht vom DSV-Betreuer (Stammdatenverwalter) als sogenannte Stoppworte definiert wurden. Die Behandlung von Sonderzeichen und Zahlen wird vom DSV-Betreuer in der Maske "Stoppworte für Stichwortvergabe" (DSV_STOP) konfiguriert.

Ein Wort wie '§10e' wird als Stichwort nur dann übernommen, wenn der DSV-Betreuer die Behandlung des Zeichens '§' und der Ziffern entsprechend eingestellt hat und wenn '§10e' keine Leerzeichen enthält. Leerzeichen markieren immer ein Wortende. Der Registrator muß deshalb bereits bei der Eingabe des Betreffs beachten, daß zwischen Teilen eines Stichworts keine Leerzeichen stehen.

Wiedervorlagen und Geschäftsgänge zu einem Dokument können nach dem Aufruf der entsprechenden Maske mit der Funktion **WV/GG** eingegeben werden. Es wird in die Maske "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5) verzweigt.

Die Maske für die Anlagen eines Dokuments erreicht man mit der Funktion **Anlagen**. In der Maske "Anlagen" (DSV_REG6) können die Anlagen zu einem Dokument erfaßt, gepflegt und gelöscht werden. Ist eine Anlage selbst ein registriertes Dokument, dann besteht die Möglichkeit, dieses Dokument in die Anzeige der Hauptmaske zu holen.

Vor einer Verzweigung in die Masken zu Stichworten, Wiedervorlagen/ Geschäftsgänge und Anlagen müssen die Dokumentendaten gespeichert sein. Sind noch ungesicherte Änderungen vorhanden, erscheint nach dem Aufruf der neuen

Maske ein Warnfenster, mit dem man die Änderungen sichern oder den Maskenaufruf abbrechen kann.

Weitere Verwaltungsdaten zu einem Dokument, die weniger häufig benutzt werden, findet man in der Maske "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2). Diese Maske erreicht man mit der Funktion **Weitere Daten** aus der Hauptmaske. Wie schon bei den Adreßdaten werden auch die weiteren Verwaltungsdaten zu Dokumenten nicht in der eigenen Maske gespeichert. Die Speicherung erfolgt zusammen mit der Speicherung des Dokuments durch die Funktion **Speichern** in der Hauptmaske.

Wenn man einigen Sachbearbeitern und Benutzern mit der Rolle „Nur Lesen“ die Berechtigung für spezielle Dokumente entziehen will, kann ein Registrator das Feld Zugriffsschutz markieren. In der Maske "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2) können dann in einer Liste alle Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“ erfaßt werden, die für das Dokument berechtigt sind. Alle anderen Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“, die bei einem zugriffsgeschützten Dokument nicht explizit als berechtigt eingetragen wurden, sehen weder das Dokument selbst noch seine Existenz im DSV-System.

Registratoren können Dokumente unabhängig vom Zugriffsschutz sehen und bearbeiten.

Das Feld für den Zugriffsschutz und die Liste der berechtigten Benutzer sind für Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“ nicht sichtbar und dadurch auch nicht änderbar.

Wenn sich ein Dokument in der Anzeige befindet, ist es von der Hauptmaske aus jederzeit möglich, mit der Funktion **Vorgänge** die Informationen zum zugehörigen Vorgang und mit der Funktion **Akten** die Informationen zur zugehörigen Akte anzeigen zu lassen. Wenn in eine dieser Masken gesprungen werden soll, ist darauf zu achten, daß in der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) keine ungesicherten Änderungen vorhanden sind, da man sonst in den anderen beiden Masken keine Datenänderungen vornehmen kann.

Außerdem ist es möglich, in die "Recherche nach Schriftgut" zu verzweigen (Funktion **Recherche**). Von dort können die Daten eines recherchierten Dokumentes übernommen werden, um dieses in der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) anzeigen zu lassen. Alternativ dazu können die Schlüsseldaten eines Vorgangs bzw. einer Akte übernommen werden, um ein neues Dokument zu dem entsprechenden Vorgang bzw. der Akte anzulegen. (siehe Beschreibung der Recherche im Kapitel 5.6).

Von der Hauptmaske kann durch die Funktion **Aktenplan** in die Masken

- "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1),
- "Gruppen des Aktenplans" DSV_LAP2),

- "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3),
- "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)

verzweigt werden. Von dort kann ein Aktenzeichen übernommen werden. Das genaue Übernahmeverfahren ist im Kapitel 5.5 beschrieben.


Die auf diese Weise aufgerufenen Anzeigemasken werden mit **Zurück** wieder verlassen. Sollen Daten übernommen werden (Recherche, Aktenplan), muß in der Anzeigemaske die Funktion **OK** gewählt werden.

Neben den Verzweigungen in andere Masken ist es möglich, falls ein umregistriertes Dokument in der Anzeige steht, durch die Funktion **Umreg. Doku.** das 'neue' Dokument, also das Ziel der Umregistrierung, in die Anzeige zu holen.

Durch Auswahl der Funktion **Elektron. Dokumente registrieren** können elektronische Dokumente registriert werden. Nachrichten in der Eingangspost sowie Anhänge von Nachrichten werden genauso behandelt wie Dokumente auf dem Desktop, in Mappen oder Verzeichnissen. Dazu wird das 'Objekt' mit der Maus auf ein 'Drop-Fenster' gezogen und dort abgelegt. Daraufhin wird eine Liste mit einer Dateibezeichnung angezeigt, die mit **OK** bestätigt werden kann. Mit der Funktion **Abbrechen** wird der Registriervorgang abgebrochen. Übernommen werden aus Datei-Eigenschaften (z.B. bei Winword-Dokumenten) die Daten 'Aktenzeichen', 'Betreff', 'Autor' und 'Stichworte'. Bei Nachrichten werden die Daten 'Betreff', 'Name 1' der Adreßdaten und das 'Eingangsdatum' übernommen. Die anderen Dokumentdaten müssen dann manuell eingetragen werden, wobei wie bei Papierdokumenten vorgegangen wird. Wenn die Daten zu einem elektronischen Dokument gespeichert werden, wird das elektronische Dokument automatisch in die Ablage für registrierte Dokumente kopiert und vom Desktop gelöscht. Nachrichten bleiben in der Eingangspost stehen.

Durch **Elektron. Dokumente Sichten** können die elektronischen Dokumente vor und nach dem Speichern gesichtet werden. Dabei wird das Dokument mit dem passenden Anwendungsprogramm angezeigt. Wenn kein passendes Anwendungsprogramm vorhanden ist, wird das Dokument mit dem Viewer geöffnet. Ein Viewer ist ein Programm, das Texte unabhängig von der verwendeten Textverarbeitung anzeigen kann. Das Sichten eines noch nicht registrierten Dokuments kann dazu benutzt werden, durch Kopieren und Einfügen Textteile des Dokuments in die Maske zu übertragen (z.B. Betrefftexte). Erst wenn das Sichten durch Beenden des Textverarbeitungsprogramms abgeschlossen ist, wird die Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) wieder aktiv.

5.2.1 Hauptmaske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)

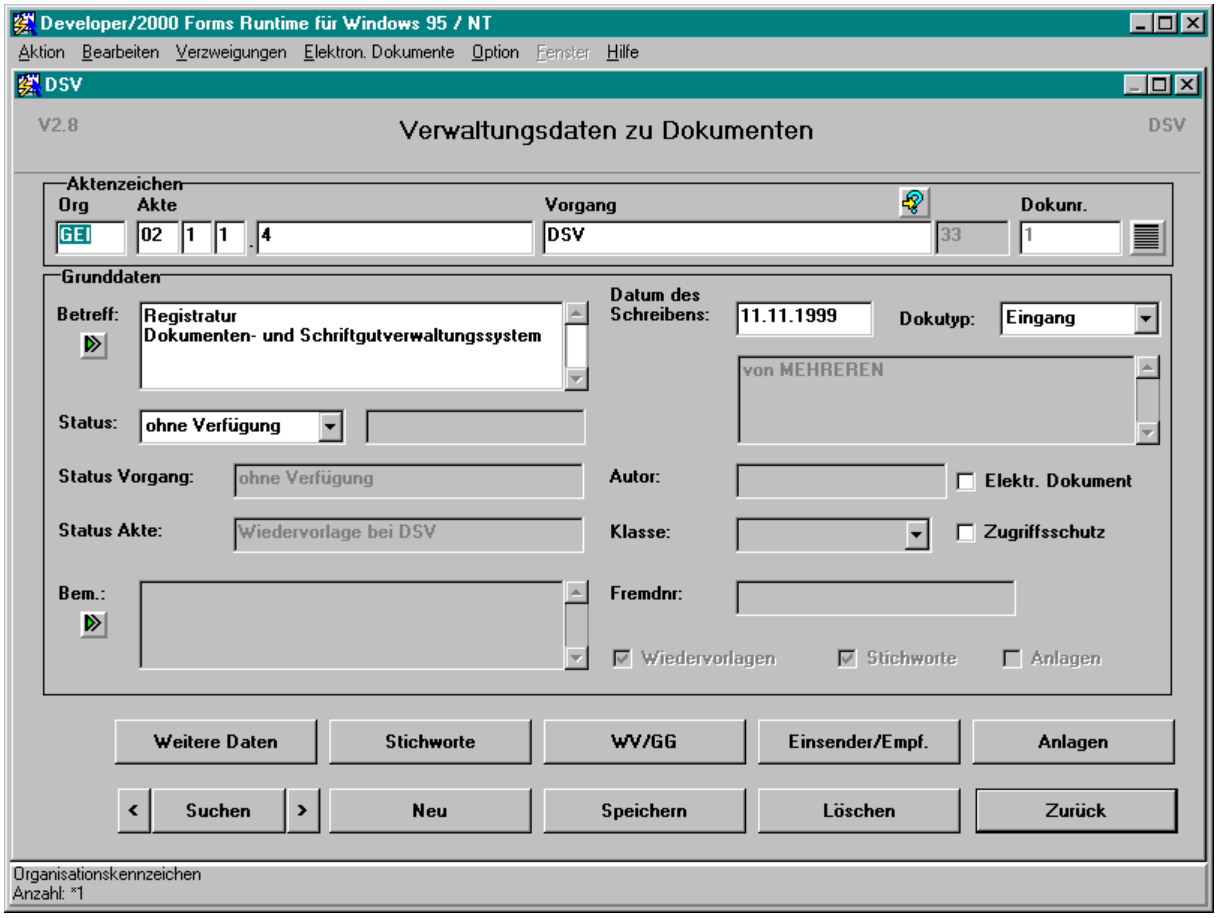

Beschreibung der Felder:

Die Felder 'Org', 'Akte', 'Vorgang' und 'Doku' bilden zusammen den Schlüssel, mit dem ein Dokument eindeutig identifiziert wird (Organisationskennzeichen, Aktennummer, Vorganbezeichnung und Dokumentennummer). Die Felder müssen beim Speichern immer gefüllt sein. Bei einem einmal angelegten Dokument kann keines der vier Schlüsselfelder nachträglich geändert werden.

Mit Hilfe der Eingabeunterstützung können für die Felder 'Org', 'Akte' und 'Vorgang' Daten aus dem Schriftgutbestand angezeigt und übernommen werden. Dabei werden bereits eingegebene Werte bei der Auswahlanzeige berücksichtigt.

'Org' Organisationskennzeichen.
Dieses Feld wird bei der erstmaligen Anzeige nach Programmaufruf automatisch mit dem Wert vorbelegt, der im Benutzerprofil des entsprechenden Benutzers eingetragen ist. Bei der weiteren Benutzung der Maske wird immer das zuletzt eingegebene Organisationskennzeichen zur Vorbelegung

herangezogen. Es können nur Organisationseinheiten eingetragen werden, für die der Benutzer vom DSV-Betreuer (Systemverwalter) im GVP berechtigt wurde. Andere Eingaben werden zurückgewiesen.

'Akte' Aktennummer. (unterteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefergliederung)
Hier können nur Aktennummern eingegeben werden, für die der entsprechende Benutzer im GVP mit Schreibrecht zugelassen ist. Aktennummern, die im GVP mit Leserecht zugelassen sind, können gesichtet werden. Alle anderen Aktennummern werden zurückgewiesen. Dies dient als Zugriffsschutz, um Unbefugten den Zugriff auf Schriftgut zu verweigern.

'Vorgang' Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
Bei der Vorgangsbezeichnung handelt es sich um ein alphanumerisches Feld, dessen Inhalt frei vergeben werden kann. Neben der Vorgangsbezeichnung befindet sich die Vorgangsnummer, die automatisch vom System erzeugt und nicht geändert werden kann. Die einzige Ausnahme hierbei ist die Neuanlage des ersten Vorgangs in einer Akte. Wenn beim Anlegen eines Dokumentes der erste Vorgang in einer Akte angelegt wird und dieser Vorgang nicht die Vorgangsnummer '1' erhalten soll, muß das Feld 'Vorgang' mit der **Tab**-Taste verlassen werden. Es erscheint ein Fenster, in dem der Benutzer die Vorgangsnummer des ersten Vorgangs und die Dokumentennummer des ersten Dokumentes in dem neuen Vorgang eintragen kann. Soll der Vorgang und das erste Dokument im neuen Vorgang die Nummer '1' erhalten, kann das Feld 'Vorgang' auch mit der Maus verlassen werden.

'Dokunr.' Dokumentennummer.
Das System unterstützt den Benutzer, indem es die Dokumente innerhalb eines Vorgangs fortlaufend numeriert. Diese Nummernvergabe erfolgt erst beim Speichern des neuen Dokumentes. Der Benutzer kann die Dokumente nicht hiervon abweichend numerieren. Die einzige Ausnahme hierbei ist die Neuanlage eines Vorgangs. Wenn beim Anlegen eines Dokumentes ebenfalls ein neuer Vorgang angelegt wird und das erste Dokument nicht die Nummer '1' erhalten soll, muß das Feld 'Vorgang' mit der **Tab**-Taste verlassen werden. Es erscheint ein Fenster, in dem der Benutzer die Dokumentennummer des ersten Dokumentes in dem neuen

Vorgang eintragen kann. Soll das erste Dokument im neuen Vorgang die Nummer '1' erhalten, kann das Feld 'Vorgang' auch mit der Maus verlassen werden. Alle später in dem betreffenden Vorgang angelegten Dokumente bekommen dann automatisch die darauf aufbauenden Dokumentennummern zugewiesen.

'Betreff' Betreff des Dokuments.
Als Voreinstellung beim Neuanlegen erscheint der Betreff des Vorgangs, der durch den Inhalt der Felder 'Org', 'Akte' und 'Vorgang' identifiziert ist. Falls der Vorgang noch nicht existiert, wird der Betreff der Akte oder, falls diese ebenfalls noch nicht existiert, der Aktennummer eingetragen. Der Benutzer kann diese Voreinstellung überschreiben. Das Feld Betreff ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Datum des Schreibens'
Erstellungsdatum des Dokuments.

'Dokutyp' Art des Dokuments.
Dieses Feld enthält die Kennung, ob es sich bei dem registrierten Dokument um einen Eingang, einen Ausgang oder um einen internen Vermerk handelt. Es ist entsprechend dem Benutzerprofil bzw. Systemprofil vorbelegt.

Unter dem Feld 'Dokutyp' ist ein Anzeigefeld eingerichtet, in dem der Einsender/Empfänger (Inhalt von Feld 'Name1' aus dem Adreßfenster s.u.) und dessen Geschäftszeichen bzw. das Ein-/Ausgangsdatum angezeigt wird. Sind zu einem Dokument mehrere Adressen erfaßt worden, steht im Anzeigefeld nur 'MEHRERE'.

Wenn bei der Erfassung eines Dokumentes im Feld 'Dokutyp' ein 'Eingang' oder ein 'Ausgang' eingegeben wird, gelangt man automatisch in die Maske zur Adreßeingabe, da in diesem Fall mindestens eine Adresse erfaßt werden muß.

'Status' Dokumentenstatus
Mögliche Anzeigewerte sind:

- ohne Verfügung
- zu den Akten
- weglegen
- gesperrt
- Altregistratur
- Geschäftsgang
- Wiedervorlage
- umregistriert
- Archiv.

Als Eingaben werden in dieser Maske nur 'ohne Verfügung', 'zu den Akten', 'gesperrt', und 'weglegen' akzeptiert. Andere Statuswerte werden nur aus anderen Masken heraus vergeben, z.B. aus "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5) und "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH).

Bei der ersten registraturmäßigen Erfassung eines Dokuments erhält es automatisch den Status 'ohne Verfügung'. Unmittelbar nach der Erfassung kann das Dokument in den Geschäftsgang gebracht werden. Der Status ist genau dann 'Geschäftsgang', wenn ein Bearbeiter mit dem Dokument belastet ist. Es ist auch möglich, daß ein Sachbearbeiter ein Dokument bereits mit einer Wiedervorlageverfügung registrieren läßt. In diesem Fall wird unmittelbar nach der Erfassung des Dokuments eine Wiedervorlage eingetragen. Zur Eingabe von Daten zu Geschäftsgängen oder Wiedervorlagen siehe auch Beschreibung der Maske "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5).

Neben dem Feld 'Status' ist ein Anzeigefeld eingerichtet, in dem weitere Informationen zum Status zu finden sind. Wenn sich ein Dokument im Geschäftsgang befindet, wird angezeigt, welcher Bearbeiter gerade mit dem Dokument belastet ist.

In den Anzeigefeldern unter dem Feld 'Status' wird der jeweilige Status des zugehörigen Vorgangs und der Akte angezeigt.

'Autor' Autor des Dokuments.
Kennung des Autors eines Ausgangs oder eines internen Vermerks. Bei Eingängen ist dieses Feld bedeutungslos.

'Elektr. Dokument' Das Feld ist bei der Erfassung von normalen Dokumenten (Papier) standardmäßig nicht markiert. Bei einem

elektronischen Dokument ist es markiert. Das Feld ist nicht änderbar.

Im Suchen-Modus ist das Markierungsfeld wie folgt zu behandeln:

Suche nach elektronischen und Papier-Dokumenten:
Das Markierungsfeld darf nach dem Einschalten des Suchen-Modus nicht betreten werden (kein Mausklick!).

Suche nach elektronischen Dokumenten:
Das Markierungsfeld wird angekreuzt.

Suche nach Papier-Dokumenten:
Das Markierungsfeld wird im Suchen-Modus angekreuzt, und durch einen zweiten Mausklick wird die Markierung sofort wieder entfernt.

'Klasse' Dokumentenklasse.
Der Wertebereich für die Dokumentenklassen ist durch den DSV-Betreuer (Stammdatenverwalter) definierbar. Das Feld ist entsprechend dem Benutzerprofil bzw. Systemprofil vorbelegt.

Zugriffschutz' Kennzeichen für den Zugriffsschutz.
Wenn der Zugriffsschutz markiert ist, haben Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“ nur dann Zugriff auf das Dokument, wenn sie in der Liste der berechtigten Sachbearbeiter in der Maske "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2) eingetragen sind. Registratoren sind vom Zugriffsschutz nicht betroffen. Das Feld ist nur für Registratoren sichtbar.

'Bem.' Bemerkung.
Dieses Feld gibt dem Registrator die Möglichkeit, freien Text als Bemerkung zu dem Dokument zu erfassen.

Das Feld Bemerkung ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Fremdnr.' Fremdnummer.
Fremdnummer des Dokuments.

'Wiedervorlagen' Wiedervorlageanzeige.
Dies ist ein Anzeigefeld. Es ist markiert, wenn für das Dokument, das angezeigt wird, Wiedervorlagen/ Anforderungen eingetragen sind.

'Stichworte' Stichworte.
Die Funktionalität dieses Feldes ist analog zum Feld 'Wiedervorlagen'. Es ist markiert, wenn für das Dokument, das angezeigt wird, Stichworte eingetragen sind.

'Anlagen' Anlagen.
Die Funktionalität dieses Feldes ist analog zum Feld 'Wiedervorlagen'. Es ist markiert, wenn für das Dokument, das angezeigt wird, Anlagen eingetragen sind.

Beschreibung der Schaltflächen:



Mit dieser Schaltfläche wird die Auswahlanzeige für das Feld aktiviert, in dem der Cursor steht.



Diese Schaltfläche befindet sich über dem Feld 'Vorgang'. Sie erzeugt eine neue Vorgangsnummer und übernimmt sie in das Feld 'Vorgang', wenn ein Organisationskennzeichen und eine Akte eingetragen sind.



Aufrufen der Maske "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2).




Aufrufen der Maske "Stichworte" (DSV_REG7).

Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.



Aufrufen der Maske "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5) .

Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.



Aufrufen der Maske "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3) .



Aufrufen der Maske "Anlagen" (DSV_REG6) .

Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Nächste Vorgnr.**	s. Schaltfläche '?'
	Barcodedruck	Ausdruck eines Barcode-Etiketts
Verzweigungen	**Weitere Daten**	s. Schaltfläche 'Weitere Daten'
	Stichworte	s. Schaltfläche 'Stichworte'
	WV/GG	s. Schaltfläche 'WV/GG'
	Einsender/Empf.	s. Schaltfläche 'Einsender/Empf.'
	Anlagen	s. Schaltfläche 'Anlagen'
	Akten	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA). Es wird die Akte zum aktuellen Dokument angezeigt.
	Vorgänge	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV). Es wird der Vorgang zum aktuellen Dokument angezeigt.
	Recherche	Aufruf der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) Aus dieser Maske kann ein Aktenzeichen übernommen werden, wie in dem Kapitel zur Maske "Recherche nach Schriftgut" beschrieben ist.
	Aktenplan	Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird. Aus diesen Masken kann ein Aktenzeichen übernommen werden, wie in dem Kapitel zur Maske " Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" beschrieben ist.
	Umreg. Doku	Falls ein umregistriertes Dokument in der Anzeige steht, wird das 'neue' Dokument in die Anzeige geholt.
Elektronische Dokumente	**Registrieren**	Registrieren von elektronischen Dokumenten
	Sichten	Anzeigen von registrierten und noch nicht registrierten elektronischen Dokumenten.
Option: Sortierreihen-folge	**Dokumentennr. aufsteigend/ absteigend**	Mit der Option kann die Reihenfolge, in der die Dokumente nach einer Suche angezeigt werden, eingestellt werden. Die aktivierte Sortierreihenfolge ist mit einem Pfeil markiert.

5.2.2 "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3)


Die nachfolgende Maske wird automatisch eingeblendet, wenn bei der Erfassung eines Dokumentes das Feld 'Dokutyp' verlassen wird und der Inhalt entweder 'Eingang' oder 'Ausgang' ist. Bei bestehenden Dokumenten kann die Maske über die Funktion **Einsender/Empf.** aufgerufen werden.

Verlassen wird die Maske über **Zurück**.

In der Maske können zu einem Dokument Adressen erfaßt, gepflegt bzw. gesichtet werden. Adressen können aus dem Bestand öffentlicher Adressen übernommen werden bzw. in den öffentlichen Adreßbestand hinzugefügt werden. Adressen aus dem öffentlichen Bestand können in dieser Maske nicht verändert werden.

Dokumente mit dem 'Dokutyp' 'Eingang' oder 'Ausgang müssen mindestens einen Empfänger oder Einsender haben. Deshalb läßt das System das Löschen aller Adressaten zu einem Eingangs- oder Ausgangsdokument nicht zu. Hat ein Dokument nur einen Adressaten, den man ändern will, so kann man ihn nur durch einen anderen ersetzen, indem man zuerst den neuen Adressaten einfügt und anschließend den alten löscht.

Daten dieser Maske können nur mit dem Dokument zusammen in der Hauptmaske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) gespeichert werden.

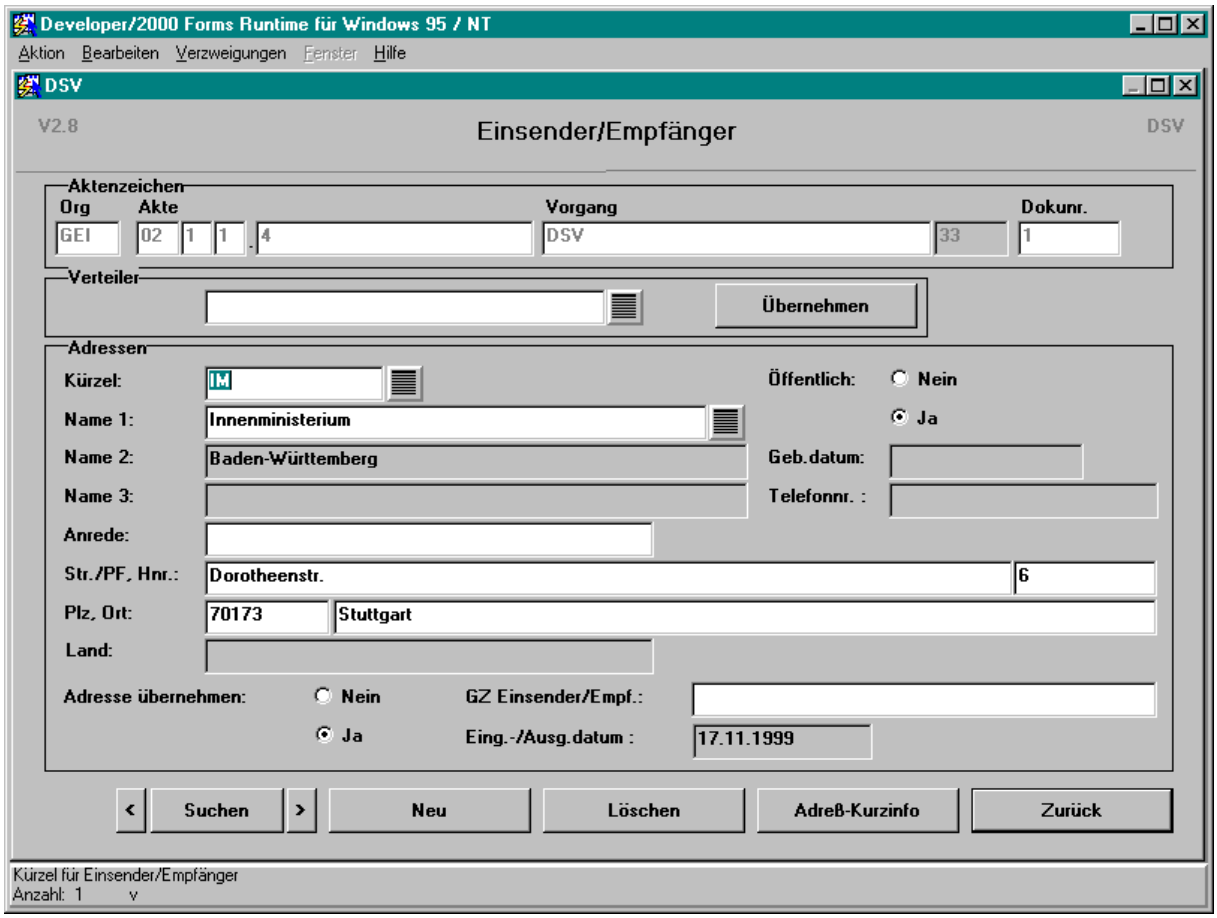

Beschreibung der Felder:

'Org' Organisationskennzeichen.
'Akte' Aktennummer.
'Vorgang' Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.' Dokumentennummer.
Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.

'Verteiler' Verteilerangabe bei Ausgängen
Hier kann ein Verteiler angegeben werden, dessen Einträge übernommen werden, wenn man die Schaltfläche 'Übernehmen' drückt oder wenn man das Feld 'Verteiler' mit der **Tab**-Taste verläßt. Der Inhalt des Felds 'Verteiler' ist anschließend leer.

Wenn ein Verteiler übernommen wird, wird in den Adreßfeldern darunter automatisch die erste Adresse dieses Verteilers eingeblendet. Es können nur bestehende Verteiler angegeben

werden. Zusätzlich können diesem Dokument dann weitere Adressen zugeordnet werden. Neue Verteiler können hier nicht angelegt werden, dies geschieht ausschließlich in der Adreßverwaltung durch den DSV-Betreuer (Stammdatenverwalter).

'Kürzel' Adreßkürzel
Hier kann ein Kürzel angegeben werden, welches eine Adresse identifiziert. Wenn auf eine bereits bestehende Adresse zurückgegriffen werden soll, braucht hier nur das entsprechende Kürzel eingegeben werden. Die Adreßdaten werden nach Verlassen des Felds mit der **Tab**-Taste oder durch Drücken der Schaltfläche für die Eingabeunterstützung neben dem Feld automatisch eingetragen. Wenn eine neue Adresse eingegeben wird, kann auch ein Kürzel erfaßt werden. Dies gilt nur für öffentliche Adressen; nicht öffentlichen Adressen kann kein Kürzel zugeordnet werden.

'Name1, Name2, Name3'
Hier wird der Name des Einsenders/Empfängers eingetragen. Das Feld 'Name1' ist ein Pflichtfeld und muß daher gefüllt werden. Die maximale Länge der eingebbaren Zeichen beträgt 30 Zeichen. Hier wird der Nachname des Einsenders, die Dienststelle oder der Firmenname eingetragen. Vornamen, Abteilung u.ä. werden in den Feldern 'Name2' oder 'Name3' eingetragen.

'Anrede', 'Str./PF', 'Hnr', 'Plz', 'Ort', 'Land', 'Geb.datum', 'Telefonnr.'
Bestandteile der Adresse des Einsenders/Empfängers, die nicht unbedingt angegeben werden müssen.

'Adr. übern.' Auswahlfeld für Adreßübernahme
Hier wird festgelegt, ob es sich bei der eingegebenen Adresse um eine öffentliche Adresse handelt oder nicht. Falls hier das 'Ja' markiert wird, wird die Adresse in den öffentlichen Bestand und damit in die Adreßverwaltung übernommen, wo jederzeit wieder auf sie zugegriffen werden kann. Bei Markierung von 'Nein' wird die Adresse nur zu diesem Dokument gespeichert und ist sonst im System nicht zugänglich. Die Markierung erfolgt durch Mausklick auf dem gewünschten Wert.

'GZ beim Einsender' Geschäftszeichen des Einsenders/Empfängers
Das vom Einsender angegebene eigene Geschäftszeichen als Bezug bei Eingängen oder Antwortschreiben auf einen Eingang. Entsprechend der Angabe im Systemprofil kann die Eingabe entweder in Groß- und Kleinbuchstaben oder nur in Großbuchstaben erfolgen.

'Eing.-/Ausg.datum' Eingangs- bzw. Ausgangsdatum
Datum des Posteingangs oder -ausgangs eines Dokuments. Das Feld ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, kann jedoch überschrieben werden.

'Öffentlich' Kennzeichen für öffentliche Adressen
Das Feld ist ein reines Anzeigefeld. Wenn es sich bei der angezeigten Adresse um eine öffentliche Adresse handelt, wird hier 'Ja' angezeigt, ansonsten ein 'Nein'. Bei den Adressen, die mit der **Auswahlanzeige** in den Adreßblock geholt werden können, handelt es sich ausschließlich um öffentliche Adressen.

Beschreibung der Schaltflächen:

Übernehmen — Übernehmen der Adressen aus dem Verteiler (s. Feld 'Verteiler')

Adreß-Kurzinfo — Aufruf der Maske "Adreßkurzinformation" (DSV_REG4)


Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Adreß-Kurzinfo**	s. Schaltfläche 'Adreß-Kurzinfo'

5.2.3 "Adreßkurzinformation" (DSV_REG4)

Die nachfolgende Maske kann nur aus der Maske "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3) erreicht werden. Sie bietet einen Überblick über alle Einsender/Empfänger eines Dokuments. Bei bestehenden Dokumenten kann die Maske über die Funktion **Adreß-Kurzinfo** aufgerufen werden.

Verlassen wird die Maske über **Zurück**.

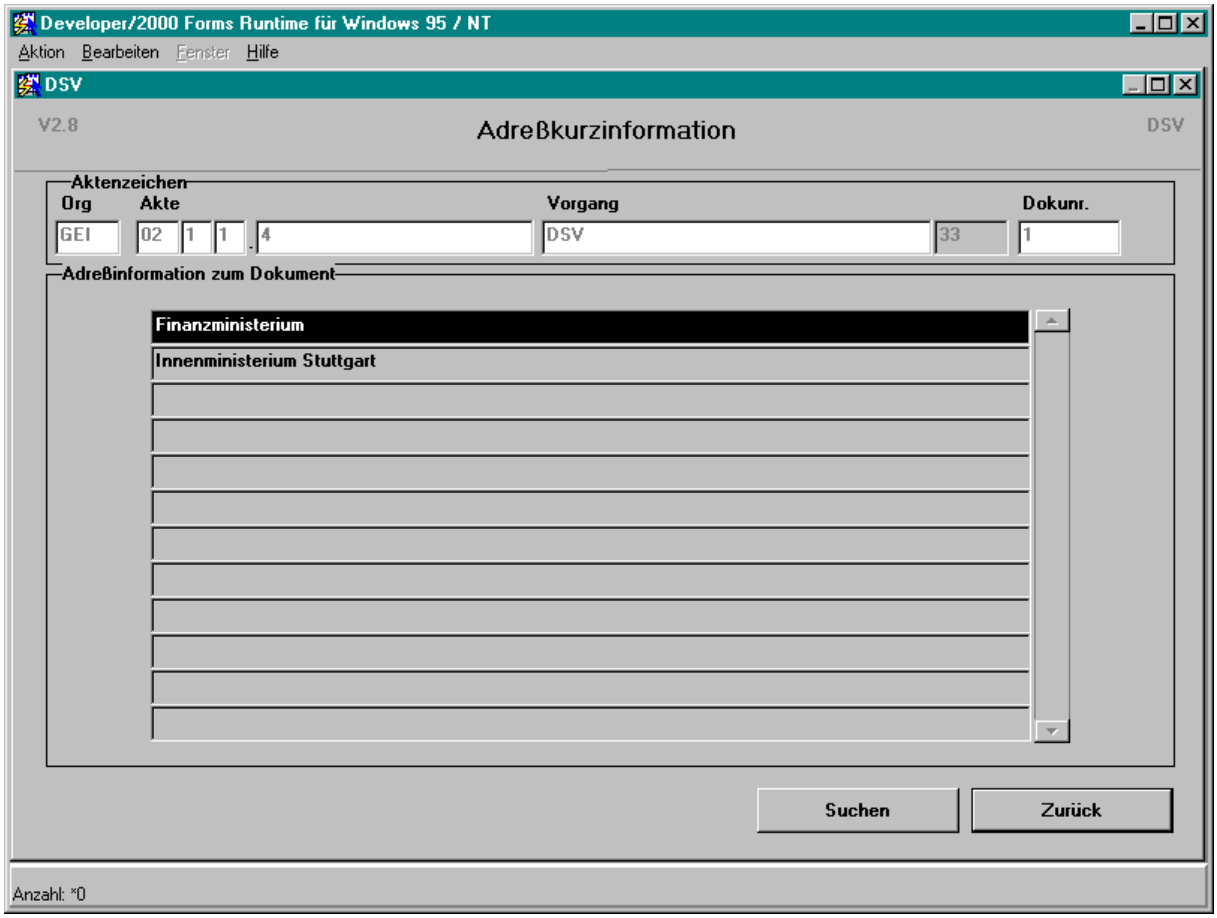

Beschreibung der Felder:

'Org'	Organisationskennzeichen.
'Akte'	Aktennummer.
'Vorgang'	Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.'	Dokumentennummer. Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.
'Adreßinformation'	Adreßinformation zum Dokument Es werden die Inhalte der Felder 'Name1' und 'Ort' aus der Maske "Einsender/Empfänger" (DSV_REG3) angezeigt.

5.2.4 "Stichworte" (DSV_REG7)

In dieser Maske können Stichworte zu Dokumenten erfaßt oder gelöscht werden.

Die Maske wird aufgeblendet, wenn ein neues Dokument gespeichert wird und die Stichworte noch nicht bearbeitet wurden. Die Maske kann aber auch direkt aus der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) über die Funktion **Stichworte** aufgerufen werden. Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.

Verlassen wird die Maske über **Zurück**. Beim **Speichern** wird die Maske ebenfalls verlassen.

Wenn bei der Erfassung eines Dokumentes die Stichwortmaske aufgeblendet wird, enthält die angezeigte Stichworttabelle alle im Betreff des Dokuments enthaltenen Worte als mögliche Stichworte aufgelistet. Wie der Vorschlag für die Stichworte aus dem Dokumentenbetreff ermittelt wird, ist am Anfang des Kapitels 5.2 "Verwaltungsdaten für Dokumente" beschrieben.


Diese Stichwortliste kann dann übernommen werden, oder es können Stichworte geändert, gelöscht oder hinzugefügt werden. Nach dem ersten Speichern ist ein Ändern der Stichworte nicht mehr möglich. Sie können nur noch gelöscht und neu erstellt werden.

Zum Löschen eines Stichworts wird das Ankreuzfeld neben dem Stichwort markiert. Mit **Löschen** werden alle markierten Stichworte auf einmal gelöscht. Wenn kein Ankreuzfeld markiert ist, wird kein Stichwort gelöscht. Wenn beim Speichern oder beim Verlassen der Maske Stichworte zum Löschen markiert sind, erfolgt kein Löschen.

Über die Funktion **Alle markieren** können alle in der Maske angezeigten Stichworte auf einmal markiert werden. Dies ist sinnvoll, wenn die Mehrzahl der angezeigten Stichworte gelöscht werden sollen.

Vor dem ersten Speichern der Stichworte ist es nicht möglich, mit der Funktion **Suchen** in den Suchen-Modus zu wechseln.

Für die Stichworte gibt es eine Eingabeunterstützung, aus der gleichzeitig bis zu fünf Stichworte übernommen werden können. Diese Eingabeunterstützung ist detailliert im Kapitel 5.6 bei er Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) beschrieben.

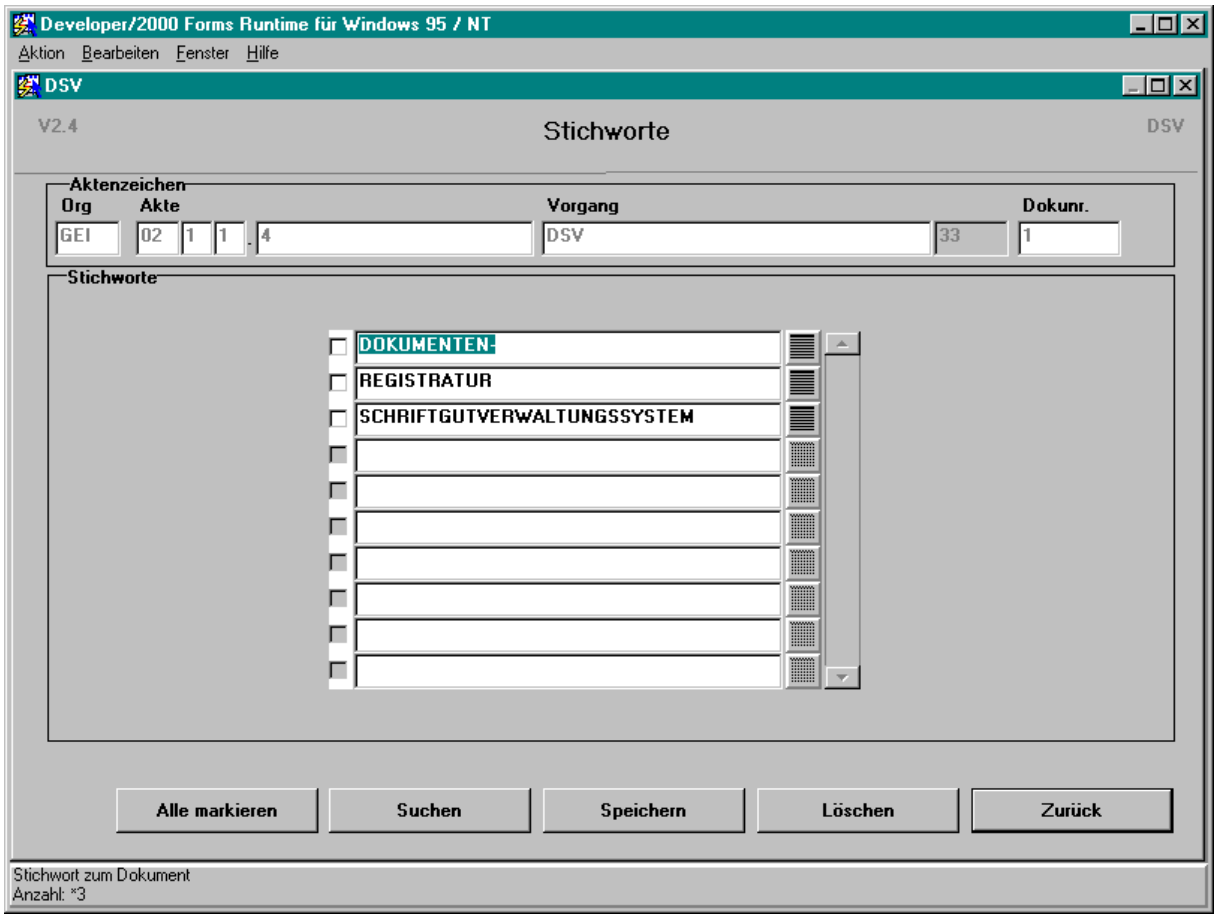

Beschreibung der Felder:

'Org'	Organisationskennzeichen.
'Akte'	Aktennummer.
'Vorgang'	Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.'	Dokumentennummer. Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.
'Stichworte'	Stichworte zu einem Dokument. Für Stichworte wird nur Großschreibung benutzt. Es können mehrere Stichworte zu einem Dokument erfaßt oder gelöscht werden. Änderungen von Stichworten sind nur bei der Erfassung eines neuen Dokuments vor dem ersten Speichern der Stichworte möglich. In anderen Fällen muß das alte Stichwort gelöscht und ein neues eingefügt werden.
Ankreuzfeld	Mit den Ankreuzfeldern werden Stichworte zum Löschen markiert.

Beschreibung der Schaltflächen:

Alle markieren	Markieren aller Stichworte in der Maske
Löschen	Löschen aller markierten Stichworte in der Maske


Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Bearbeiten	**Alle markieren**	s. Schaltfläche ‚Alle markieren'
Bearbeiten	**Löschen**	s. Schaltfläche ‚Löschen'

5.2.5 "Wiedervorlage/Geschäftsgänge" (DSV_REG5)

Die nachfolgende Maske wird aus der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) über die Funktion **WV/GG** erreicht. Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.

Verlassen wird die Maske durch **Zurück**.

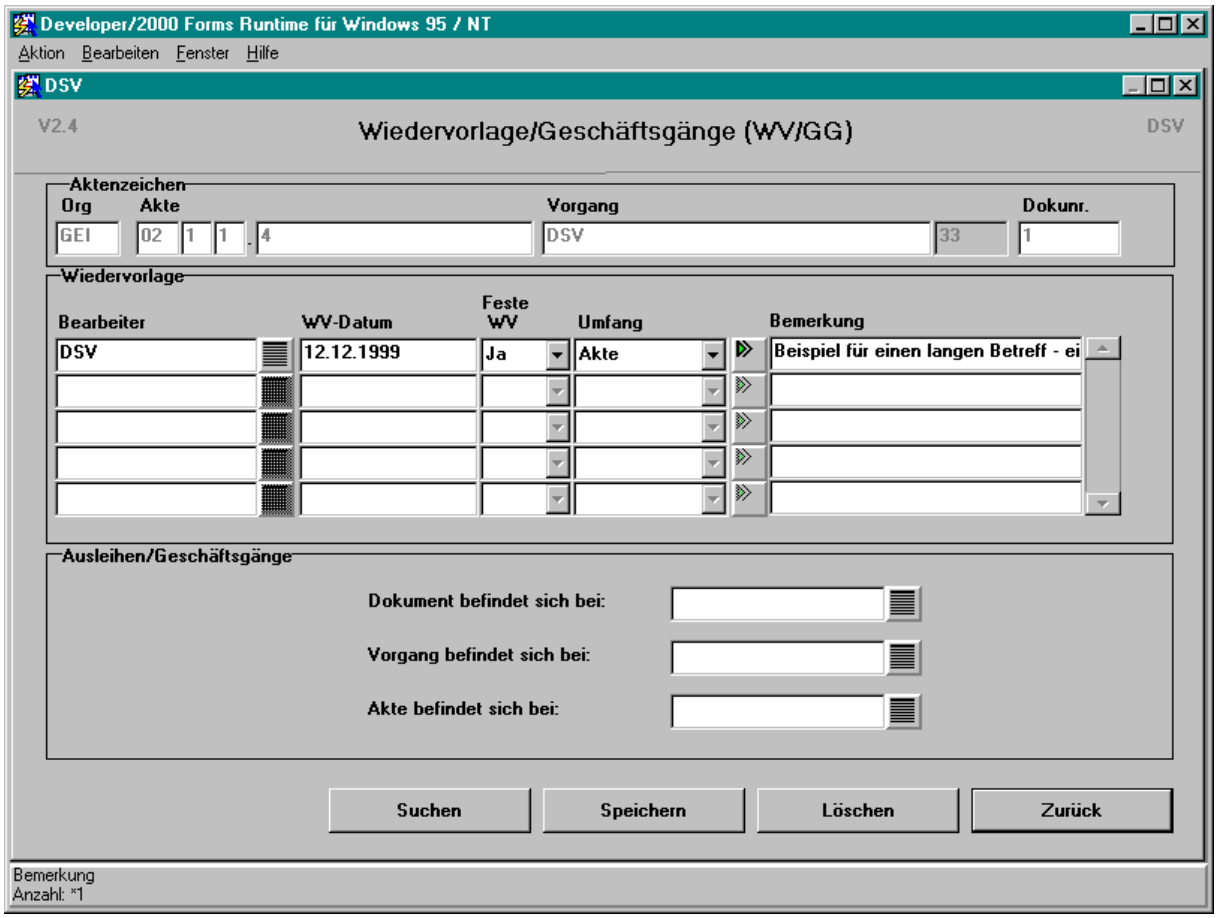
Developer/2000 Forms Runtime für Windows 95 / NT
Aktion Bearbeiten Fenster Hilfe
DSV
V2.4
Wiedervorlage/Geschäftsgänge (WV/GG)
DSV
Aktenzeichen
Org
Akte
Vorgang
Dokunr.
GEI
02 1 1 - 4
DSV
33
1
Wiedervorlage
Bearbeiter
WV-Datum
Feste WV
Umfang
Bemerkung
DSV
12.12.1999
Ja
Akte
Beispiel für einen langen Betreff - ei
Ausleihen/Geschäftsgänge
Dokument befindet sich bei:
Vorgang befindet sich bei:
Akte befindet sich bei:
Suchen
Speichern
Löschen
Zurück
Bemerkung
Anzahl: *1

Beschreibung der Felder:

Die Maske ist in drei Bereiche untergliedert. Im Teil 'Wiedervorlagen' können Wiedervorlagen eingetragen, gelöscht oder geändert werden. Im Teil 'Geschäftsgänge' kann Schriftgut ausgeliehen (in den Geschäftsgang gebracht) oder zurückgenommen werden.

'Org'	Organisationskennzeichen.
'Akte'	Aktennummer.
'Vorgang'	Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.'	Dokumentennummer.
	Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.

'Wiedervorlage'

Mehrzeilige Anzeige/Eingabe von Bearbeitern, gewünschten Wiedervorlagedaten, Festvorlage ('Ja' oder 'Nein'), Umfang (Angabe, ob Wiedervorlage des Dokuments, des Vorgangs oder der ganzen Akte) und Bemerkungen. Die Bearbeitung von Wiedervorlagen und Anforderungen kann ebenso in der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF) vorgenommen werden (siehe entsprechendes Kapitel).


'Geschäftsgänge'

Anzeige/Eingabe des Bearbeiters für Dokument, Vorgang oder Akte. Die Zustände von Dokument, Vorgang und Akte sind voneinander unabhängig. Um einen Sachbearbeiter mit Schriftgut zu belasten, muß nur hinter der entsprechenden Schriftgutart die Kennung der betreffenden Person eingetragen werden. Die Rückgabe von Schriftgut erfolgt, indem die Kennung der entsprechenden Person in der Maske gelöscht wird.

5.2.6 "Anlagen" (DSV_REG6)

In dieser Maske können Anlagen zu Dokumenten erfaßt werden. Sie wird aus der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) über der Funktion **Anlagen** erreicht. Vor dem Verzweigen in die neue Maske müssen alle Änderungen gespeichert sein. Sind nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, wird ein Warnfenster aufgeblendet, in dem man die Daten speichern oder den Vorgang abbrechen kann.

Verlassen wird die Maske über **Zurück**.

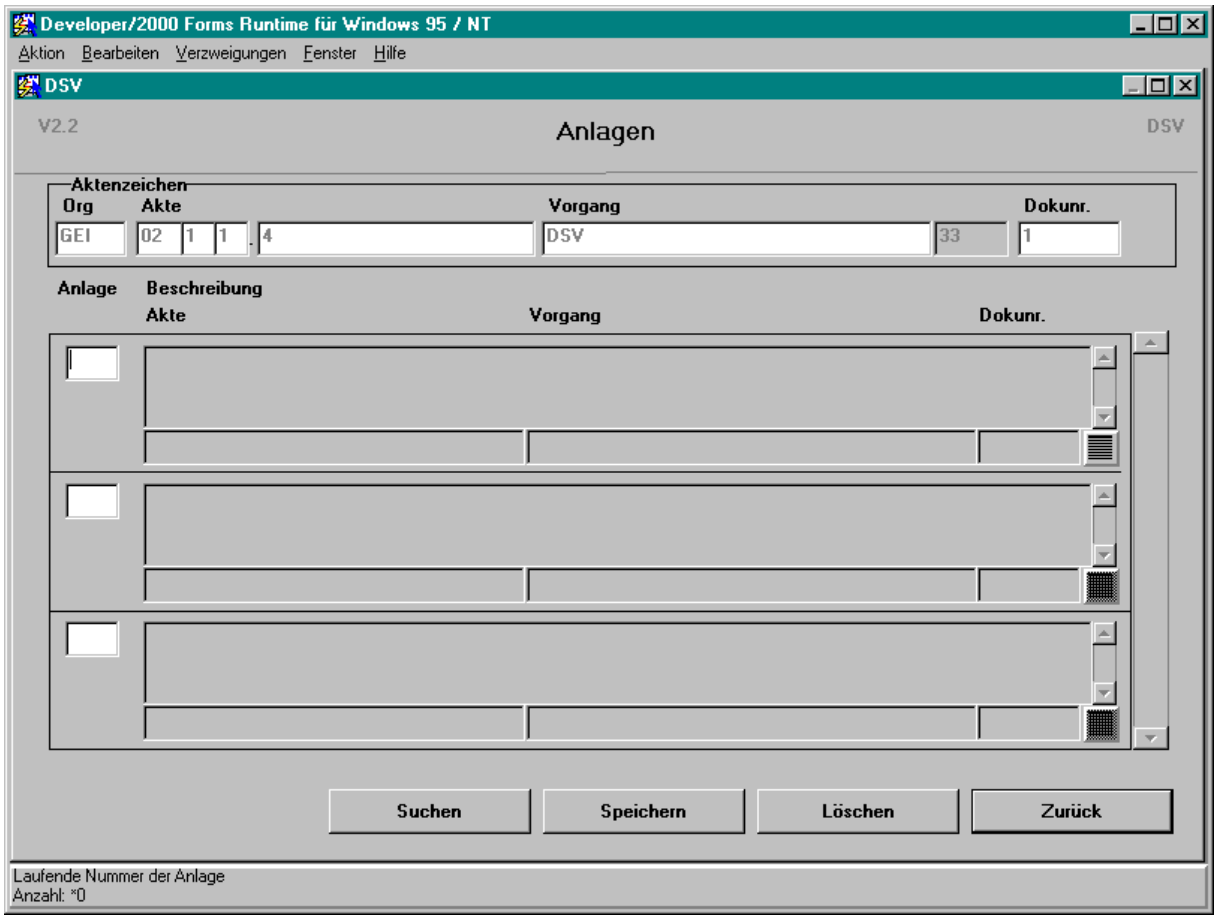

Beschreibung der Felder:

'Org' Organisationskennzeichen.
'Akte' Aktennummer.
'Vorgang' Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.' Dokumentennummer.
Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.

'Anlage' Anlagennummer
Die Anlagennummer ist frei wählbar, sie muß jedoch unter den Anlagen eines Dokumentes eindeutig sein.

'Beschreibung' Beschreibung der Anlage
Freier Text zur näheren Beschreibung der Anlage.

'Akte, Vorgang, Dokunr.'
Wenn die Anlage selbst als Dokument erfaßt wurde und daher eine Dokumenten-Id hat, kann diese hier eingetragen werden. Angaben werden nicht auf Vorhandensein in der Tabelle im Dokumentenbestand geprüft. Daher ist es hier möglich, eine Anlage zu erfassen, die erst später selbst als Dokument erfaßt werden soll.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	**Untermenü**	**Funktion**
Verzweigungen	**Dokument (Detail)**	Ist die Anlage selbst unter den Angaben aus den Feldern 'Akte, Vorgang, Dokunr.' als Dokument erfaßt, wird sie in die Anzeige geholt.


5.2.7 "Weitere Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG2)

Die nachfolgende Maske wird aus der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) über die Funktion **Weitere Daten** aufgerufen.

Mit dieser Maske werden die Dokumentendaten angezeigt, die nicht so häufig wie die Daten aus der Hauptmaske verwendet werden.

In der Liste „Berechtigte Sachbearbeiter“ werden bei Dokumenten, die einen Zugriffsschutz haben, alle Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“ erfaßt, die das Dokument sehen dürfen. Auf Dokumente ohne Zugriffsschutz hat die Liste „Berechtigte Sachbearbeiter“ keinen Einfluß. Über die Menüfunktion **Aktion - Neu** kann man neue „Berechtigte Sachbearbeiter“ erfassen. Mit der Menüfunktion **Bearbeiten - Löschen** werden Einträge aus der Liste entfernt. Jeder Benutzername darf zu einem Dokument nur einmal in der Liste vorkommen. Mit der Eingabeunterstützung erhält man alle Benutzer mit den Rollen "Sachbearbeiter" und "Nur Lesen". Da der Zugriffsschutz auf Benutzer mit anderen Rollen keinen Einfluß hat, können Benutzer mit anderen Rollen nicht eingegeben werden.

Verlassen wird die Maske durch **Zurück**.

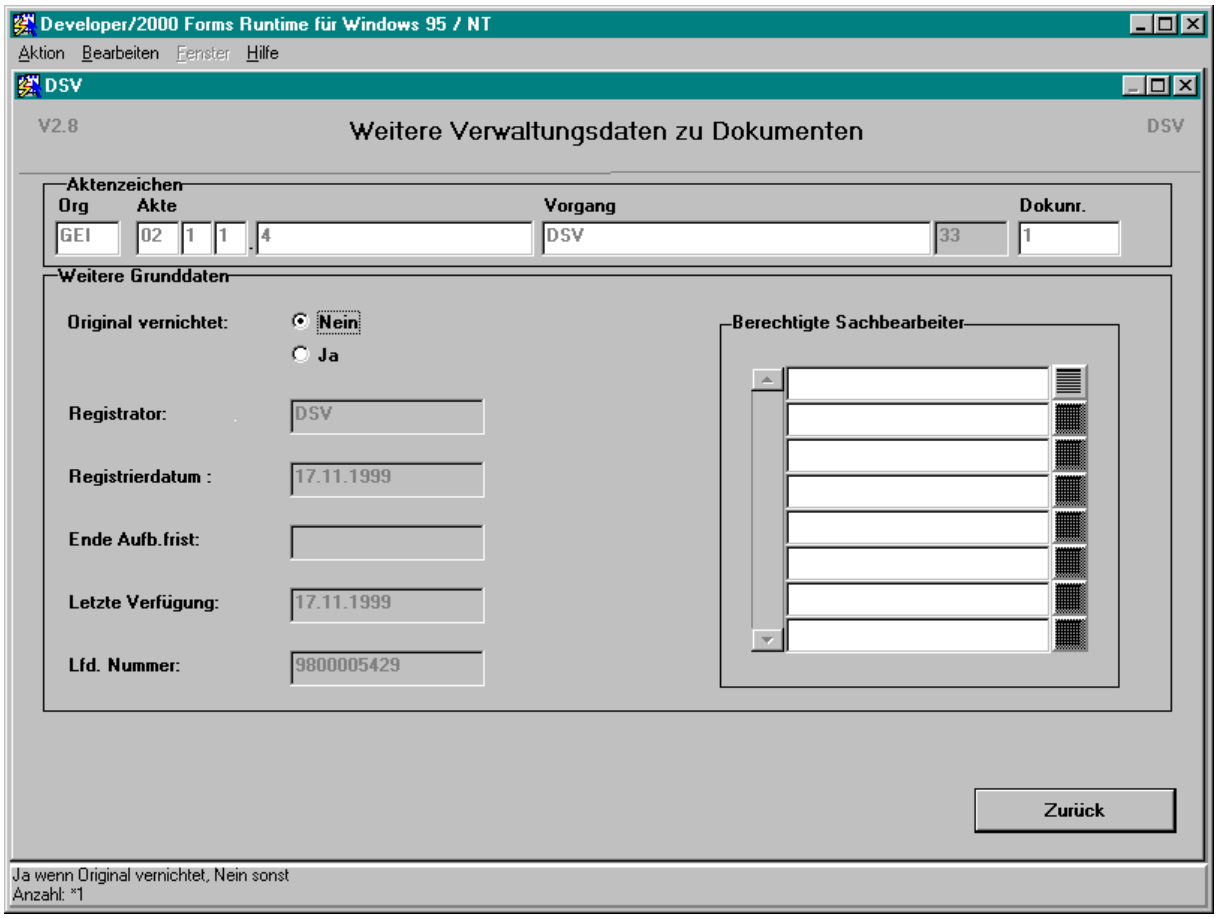

Beschreibung der Felder:

'Org'	Organisationskennzeichen.
'Akte'	Aktennummer.
'Vorgang'	Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
'Dokunr.'	Dokumentennummer.
	Bei allen Feldern handelt es sich um reine Anzeigefelder.
'Original vern.'	Original vernichtet (bei elektr. Dokumenten) Kennung, ob zu einem Dokument das Papieroriginal vernichtet wurde oder nicht. Dieses Feld ist nur zu betreten, wenn ein elektronisches Dokument bearbeitet wird.
'Registrator'	Kennung des Registrators Die Kennung des erfassenden Registrators wird beim Erfassen eines Dokumentes automatisch eingetragen. Bei Vertretung wird die Kennung des zu vertretenden Registrators eingetragen. Das Feld ist nicht änderbar.
'Registrierdatum'	Datum der Erfassung des Dokuments Das Feld wird automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum der Registratur gefüllt. Das Feld ist nicht änderbar.
'Ende Aufb.frist'	Ende der Aufbewahrungsfrist Datum, bis zu dem das Dokument aufbewahrt werden muß. Das Feld muß nur ausgefüllt werden, wenn für das Dokument eine andere Aufbewahrungsfrist nötig ist als die im Aktenplan für die entsprechende Aktennummer vorgegebene.
'Letzte Verfügung'	Datum der letzten Verfügung Datum, an dem die letzte Verfügung für das Dokument, z.B. 'zu den Akten' oder 'Wiedervorlage', fällig wurde. Dieses Feld wird vom System automatisch gefüllt. Das Feld ist nicht änderbar.
'Lfd. Nummer'	Eindeutige laufende Schriftgutnummer. Die Nummer wird vom System automatisch vergeben und ist nicht änderbar. Die Nummer setzt sich aus der zweistelligen

Jahreszahl und einer zehnstelligen laufenden Nummer zusammen. Nach einem Jahreswechsel wird beim ersten Aufruf der Anwendung die Jahreszahl entsprechend hochgezählt.


'Berechtigte Sachbearbeiter'

Liste der berechtigten Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“.
Bei Dokumenten mit Zugriffsschutz werden hier alle Sachbearbeiter und Benutzer mit der Rolle „Nur Lesen“ eingetragen, die das Dokument sehen dürfen.

5.2.8 Löschen in der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)

Das Löschen eines Dokumentes geschieht in der nachfolgend beschriebenen Art und Weise:

Nach der Auswahl der Funktion **Löschen** erscheint die folgende Maske:

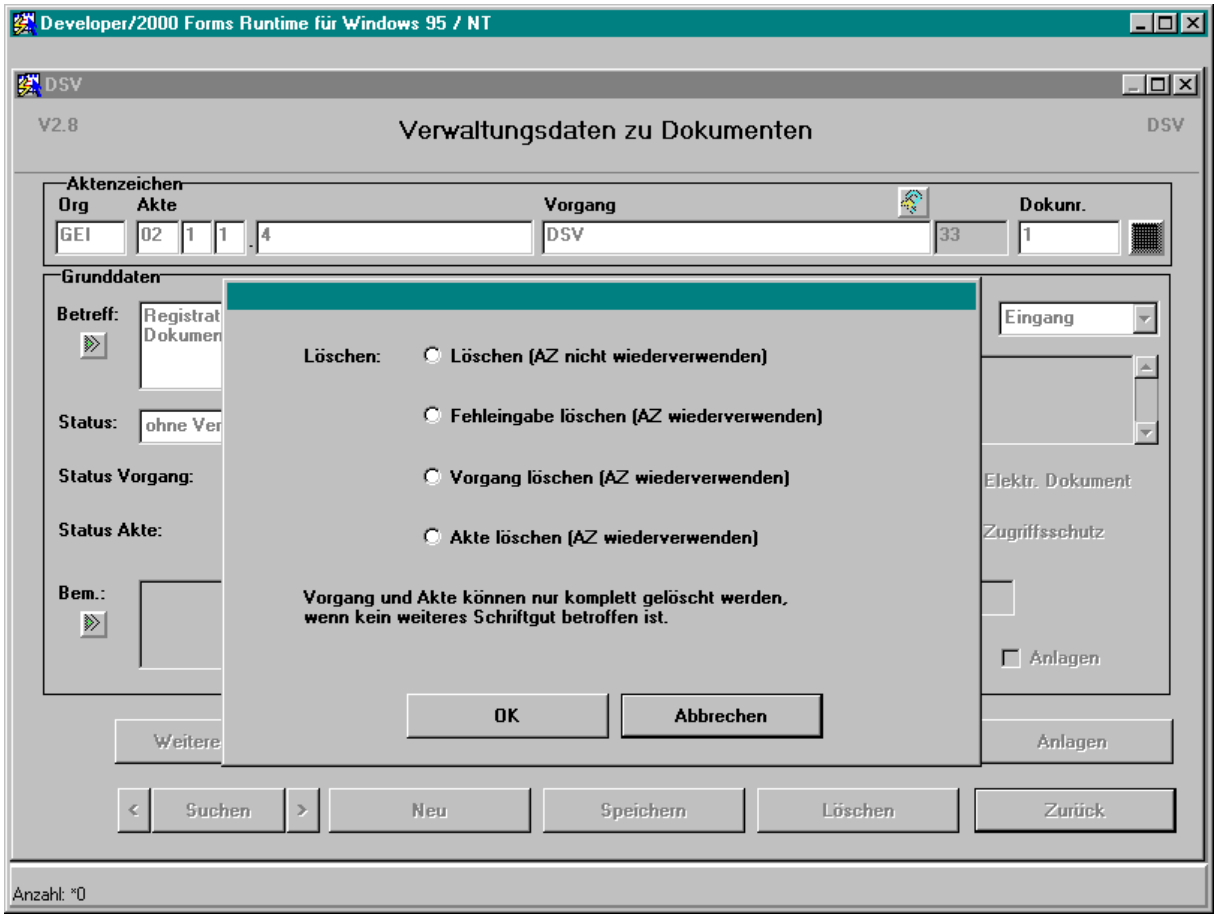

In diesem Fenster muß eingegeben werden, wie der Löschvorgang geschehen soll. Die Eingabe wird mit **OK** bestätigt. Damit wird das Fenster automatisch verlassen und die gewünschte Aktion ausgeführt. Mit **Abbrechen** wird der Löschvorgang abgebrochen.

Mögliche Eingabewerte:

'Löschen' Diese Auswahl bewirkt das Löschen des Dokumentes auf die Weise, daß das Aktenzeichen dieses Dokumentes für eine

erneute Verwendung im DSV-System gesperrt bleibt. Alle davon abhängigen Daten werden automatisch gelöscht.

'Fehleingabe' Das Dokument wird aus der Datenbank gelöscht. Alle davon abhängigen Daten werden automatisch gelöscht. Diese Auswahl ist dann nötig, wenn man ein Dokument fälschlicherweise erfaßt hat und dieses wieder aus dem Bestand löschen möchte. Das hierdurch frei gewordene Aktenzeichen kann erneut verwendet werden.

'Vorgang' Der gesamte Vorgang, zu dem das Dokument gehört, wird aus der Datenbank gelöscht. Dies ist nur dann möglich, wenn es sich bei dem zu löschenden Dokument um das einzige Dokument im Vorgang handelt.

'Akte' Die gesamte Akte, zu der das Dokument gehört, wird aus der Datenbank gelöscht. Dies ist nur dann möglich, wenn es sich bei dem zu löschenden Dokument um das einzige Dokument in der Akte handelt. Der entsprechende Vorgang wird hierbei automatisch mit gelöscht.

Wird keine Eingabe gemacht, dann wird der Löschvorgang abgebrochen.

5.2.9 Elektronische Dokumente

5.2.9.1 Elektronische Dokumente registrieren

Von der Hauptmaske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) können elektronische Dokumente aus dem Bürokommunikationssystem in DSV registriert werden. Zu Beginn der Registrierung elektronischer Dokumente muß sich die Hauptmaske im Eingabemodus befinden.

Die Registrierung elektronischer Dokumente wird mit der **Funktion Elektronische Dokumente registrieren** gestartet. Dadurch wird die "DSV"-Drop-Maske geöffnet.



Durch "Drag and Drop" wird ein Dokument aus dem Bürokommunikationssystem registriert. Man wählt ein Dokument vom Desktop, aus einer Mappe oder einem Verzeichnis, eine Nachricht o.ä. mit der linken Maustaste aus und hält die Maustaste gedrückt. Dann zieht man das Dokument auf die "DSV"-Drop-Maske und läßt die Maustaste los.

Je nach Art des benutzten Bildschirms füllt die DSV-Anwendung den gesamten Bildschirm aus. In diesem Fall wird die DSV-Anwendung automatisch so lange ausgeblendet, wie die "DSV"-Drop-Maske angezeigt wird.

Nachdem das Dokument auf der "DSV"-Drop-Maske abgelegt wurde, öffnet sich ein Fenster, in dem der Name des Dokuments aufgelistet ist. Mit **Abbrechen** kann man auch hier wieder den Vorgang beenden, wobei das Dokument im Bürokommunikationssystem erhalten bleibt. Durch **OK** werden die Daten aus dem Dokument in die Maske DSV_REG eingetragen. Übernommen werden aus Datei-Eigenschaften (z.B. bei Winword-Dokumenten) die Daten 'Aktenzeichen', 'Betreff', 'Autor' und 'Stichworte'. Die Felder 'Betreff', 'Name 1' der Adreßdaten und 'Eingangsdatum' werden beim Registrieren von Nachrichten gefüllt. Der 'Dokutyp' ist auf 'Eingang' gestellt. Die Übernahme der Daten aus elektronischen Dokumente kann konfiguriert

werden. Dadurch ist es möglich, daß die Umsetzung von Dateiinformationen in die Maskenfelder von dem hier beschriebenen Standard abweicht.

Das Aktenzeichen kann aus den Datei-Eigenschaften nur übernommen werden, wenn es mit korrekten Werten gefüllt ist, d.h. ein korrektes Aktenzeichen darstellt oder zumindest ein Anfang davon.

Beispiele: 11-0278
11-0278.DSV
11-0278.DSV/11

Wenn kein Aktenzeichen übernommen wurde, muß es im weiteren eingegeben werden. Die übrigen Datenfelder können bearbeitet werden. Dies geschieht wie beim Erfassen von Dokumenten in Papierform.

Das Dokument wird erst beim **Speichern** vom Desktop entfernt und in die Ablage registrierter Dokumente gelegt.

5.2.9.2 Sichten nicht registrierter Dokumente

Solange das Dokument nicht gespeichert ist, kann man es mit der Funktion **Sichten** vom Desktop sichten. Das Dokument wird mit der dazugehörigen Anwendung geöffnet. Mit der Funktion **Kopieren** aus dieser Anwendung kann man Textstücke aus dem Dokument in den Puffer laden. In der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) können diese Textstücke mit der Funktion **Einfügen** in das Feld eingefügt werden, in dem sich der Cursor befindet. Dieses Verfahren ist besonders dazu geeignet, Teile des Dokuments in den Betreff zu übernehmen.

5.2.9.3 Sichten registrierter Dokumente

Wenn sich ein elektronisches Dokument aus dem Datenbestand in der Anzeige der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) befindet, wird nach dem Aufruf der Funktion **Elektronische Dokumente Sichten** eine Kopie des Dokuments mit dem passenden Anwendungsprogramm geöffnet. Wenn das passende Anwendungsprogramm nicht vorhanden ist, erfolgt die Anzeige mit dem Viewer.

Die Kopie des Dokuments wird beim Beenden des Anwendungsprogramms oder des Viewers gelöscht. Änderungen am Orginaldokument können nicht vorgenommen werden.

Wenn man in die Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) zurückkehren will, muß zuvor das Anwendungsprogramm oder der Viewer geschlossen werden.

5.3 Verwaltungsdaten für Vorgänge

In dieser Maske können die Verwaltungsdaten zu bestehenden Vorgängen angezeigt und geändert werden. Außerdem ist es möglich, hier neue Vorgänge manuell anzulegen. Dies ist aber in der Regel nicht nötig, da bei der Registrierung des ersten Dokumentes in einem Vorgang der betreffende Vorgang automatisch angelegt wird. Ein neuer Vorgang erhält automatisch den Standardvorlageweg des letzten Vorgangs derselben Akte.

Es kann jedoch u.U. sinnvoll sein, z. B. den Betreff des Vorgangs zu ändern. Dieser wird entweder automatisch vom ersten Dokument oder im Falle der Neuanlage in dieser Maske von der zugehörigen Aktennummer im Aktenplan übernommen.

Die Maske kann von der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen werden. Außerdem kann die Maske von den meisten Schriftgut-Verwaltungsmasken über die Funktion **Vorgänge** aufgerufen werden, wenn der Cursor dort auf einem Schriftgut steht. Der Vorgang, der zu diesem Schriftgut gehört, wird automatisch angezeigt. Eventuell gemachte Änderungen werden mit **Speichern** gespeichert. Verlassen wird die Maske mit **Zurück**. Der Cursor kehrt dann in die rufende Maske zurück.

Der Aktenplan kann über die Funktion **Aktenplan** angezeigt werden. Ebenso kann über die Funktion **WV anfordern** in die Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF) verzweigt werden.

Neben den Verzweigungen in andere Masken ist es möglich, falls ein umregistrierter Vorgang in der Anzeige steht, durch die Funktion **Umreg. Vorg.** den 'neuen' Vorgang, also das Ziel der Umregistrierung, in die Anzeige zu holen.

5.3.1 "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)

Der Aufruf aus einer anderen Maske als der Einstiegsmaske führt nie zu einer leeren Maske, sondern es wird immer der zu dem Schriftgut gehörige Vorgang angezeigt, auf dem der Cursor bei Aufruf dieser Maske gestanden hat. Trotzdem kann diese Maske ganz normal zur Änderung oder Neuanlage von anderen Vorgängen verwendet werden.

Wenn ein Vorgang in einer Akte angelegt werden soll, die noch nicht existiert, wird die entsprechende Akte vom System automatisch angelegt.

Beim Anlegen eines neuen Vorgangs wird vom System automatisch die Nummer des Vorgangs eingetragen, die in dem Feld neben 'Vorgang' sichtbar wird. Die erste Vorgangsnummer innerhalb einer Akte kann vom Benutzer angegeben werden.


Dazu muß nach der Eingabe des Aktenzeichens das Feld 'Vorgang' mit **Tab** verlassen werden, wodurch sich eine Eingabemaske öffnet. Wenn das Feld 'Vorgang' mit der Maus verlassen wird, dann wird für die erste Vorgangsnummer '1' eingetragen.

Ein neuer Vorgang erhält den Standardvorlageweg des letzten Vorgangs derselben Akte. Der Standardvorlageweg kann anschließend überschrieben werden.

Für die Registraturen, die Vorgänge innerhalb einer Akte numerieren, ist neben der Eingabeunterstützung für das Aktenzeichen eine weitere Eingabehilfe vorhanden. Beim Anlegen eines neuen Vorgangs wird mit der Schaltfläche über dem Feld 'Vorgang' (oder **Strg+e**) die nächste Vorgangsnummer zu der eingegebenen Akte erzeugt und in das Feld 'Vorgang' übernommen.

Die **Sortierung der Vorgänge** erfolgt entsprechend der Option "Sortierung Vorgang", die in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) festgelegt wurde. Ist die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsbezeichnung" eingestellt, dann werden die Vorgänge alphabetisch aufsteigend nach Vorgangsbezeichnungen angezeigt.
(Beispiel: 'Anlage', 'Bericht', 'Protokoll').
Wenn die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsnummer" steht, wird für die Anzeige die Vorgangsnummer herangezogen. Die Sortierreihenfolge ist absteigend nach der Vorgangsnummer, wodurch der neueste Vorgang zuerst und der älteste zuletzt in der Anzeige zu sehen ist.
(Beispiel: '12', '10', '7')

Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem **Barcode**-Lesegerät ausgestattet ist, können Sie den zu einem Dokument gehörigen Vorgang in die Anzeige bringen, indem Sie das Barcode-Etikett auf dem Dokument mit dem Barcode-Lesegerät einlesen. Die Maske startet nach dem Einlesen des Barcodes automatisch die Suche nach dem Vorgang und bringt seine Daten in die Anzeige.

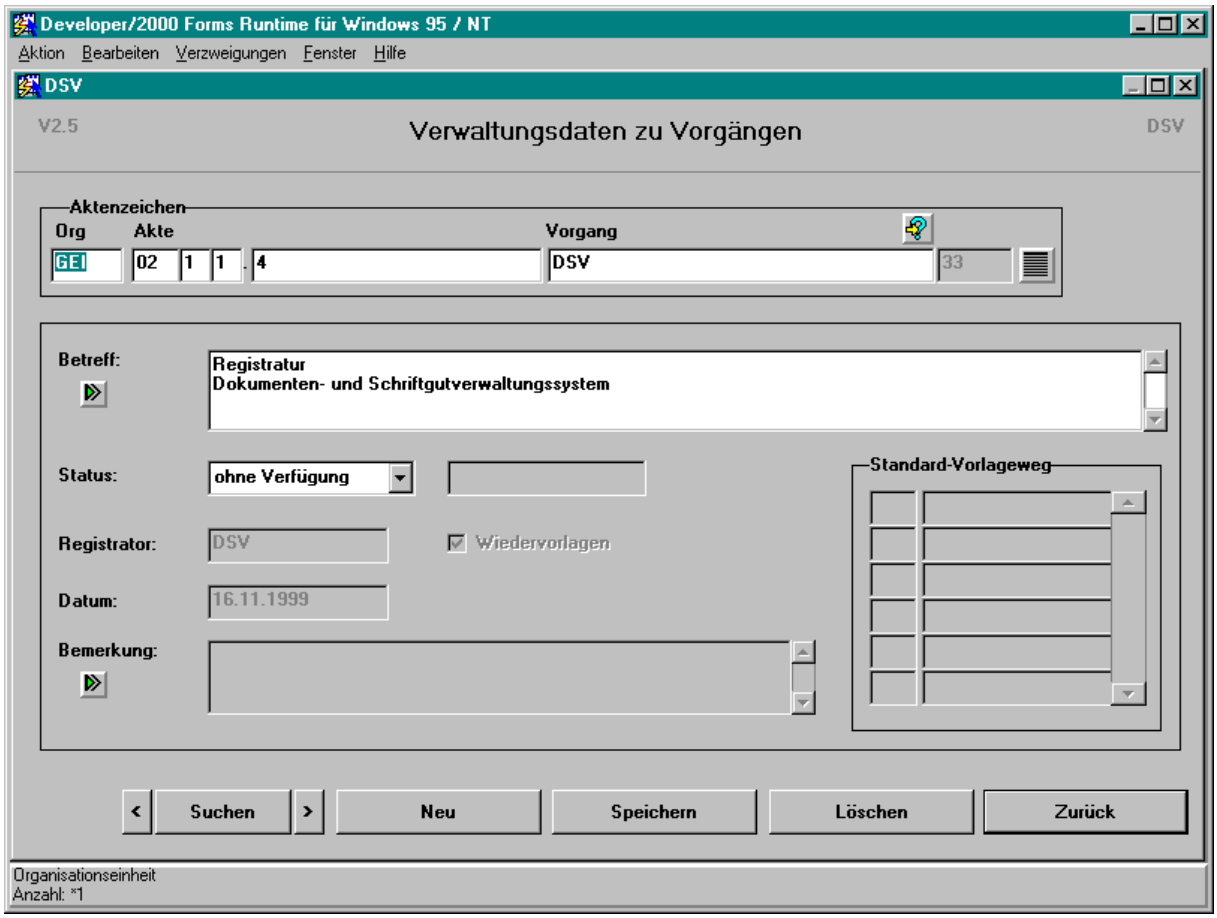

Beschreibung der Felder:

'Org'
'Akte' (aufgeteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe, Tiefengliederung)
'Vorgang' Vorgangsbezeichnung und Vorgangsnummer.
bilden zusammen den Schlüssel, mit dem ein Vorgang eindeutig identifiziert ist. Die Felder müssen bei der Neuanlage eines Vorgangs alle ausgefüllt werden.
Als zulässige Werte für das Organisationskennzeichen sind nur die Organisationskennzeichen anzusehen, für die der Benutzer im GVP mit Schreibrecht eingetragen ist. Dasselbe gilt für die Aktennummer. Der Wert für den Vorgang ist frei wählbar.

'Betreff' Betreff des Vorgangs.
Voreinstellung beim automatischen Neuanlegen ist der Betreff des ersten Dokuments im Vorgang. Beim manuellen Anlegen wird der Betreff der Akte übernommen. Falls die Akte noch nicht existiert, wird der Betreff der Aktennummer aus dem

Aktenplan eingetragen. Der Benutzer kann diese Voreinstellung überschreiben.

Das Feld Betreff ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Status' Status des Vorgangs.
In diesem Feld können als Statuswerte nur 'ohne Verfügung', 'zu den Akten', 'weglegen', 'Altregistratur' oder 'gesperrt' erfaßt werden. Andere Statuswerte, wie z.B. 'Wiedervorlage', 'Geschäftsgang' oder 'Archiv' können nur durch andere Masken eingetragen werden, z.B. "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF).

Durch ein Mausklick auf den Pfeil neben dem Feld kann man eine Liste aufklappen, in der alle möglichen Werte für dieses Feld angegeben sind. Ebenfalls durch Mausklick kann man einen dieser Werte auswählen.

'Registrator' Kennung des Registrators.
Dieses Feld wird bei Neuanlagen automatisch mit der Kennung des erfassenden Registrators eingetragen. Bei Vertretung wird die Kennung des zu vertretenden Registrators eingetragen. Vom Benutzer ist das Feld nicht änderbar.

'Datum' Registrierdatum des Vorgangs.
Das Feld enthält das Registrierdatum. Es ist bei einer Neuanlage mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und kann nicht überschrieben werden.

'Wiedervorlagen' Wiedervorlageanzeige.
Dies ist ein Anzeigefeld. Es ist markiert, wenn für den Vorgang oder für die Akte Wiedervorlagen/Anforderungen eingetragen sind.

'Bemerkung' Bemerkungen
In diesem Feld können Bemerkungen erfaßt werden. Es handelt sich um frei wählbaren Text.

Das Feld Bemerkung ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Standard-Vorlageweg'

Hier kann die Reihenfolge der Bearbeiter eingetragen werden, die standardmäßig alle Dokumente bekommen, die zu diesem Vorgang erfaßt und in den Geschäftsgang gebracht werden. Einzutragen ist die Kennung des betreffenden Bearbeiters. Die Reihenfolge wird automatisch von oben nach unten festgelegt.

Beschreibung der Schaltflächen:



Mit dieser Schaltfläche wird die Auswahlanzeige für das Feld aktiviert, in dem der Cursor steht.



Diese Schaltfläche befindet sich über dem Feld 'Vorgang'. Sie erzeugt eine neue Vorgangsnummer und übernimmt sie in das Feld 'Vorgang', wenn ein Organisationskennzeichen und eine Akte eingetragen sind.



Wenn der Cursor außerhalb des Blocks Standard-Vorlageweg steht, wird der Vorgang gelöscht. Steht der Cursor auf einem Eintrag im Standard-Vorlageweg, wird dieser Eintrag aus dem Standard-Vorlageweg gelöscht.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Nächste Vorgnr.**	s. Schaltfläche '?'
Verzweigungen	**Aktenplan**	Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.
	Recherche	Aufruf der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) Aus dieser Maske kann ein Aktenzeichen übernommen werden, wie in dem Kapitel zur Maske "Recherche nach Schriftgut" beschrieben ist.
	Dokumente	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG). Es werden alle Dokumente aus dem aktuellen Vorgang in die Anzeige geholt.
	Akten	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGV). Es wird die Akte zum aktuellen Vorgang angezeigt.
	WV anfordern	Aufruf der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
	Umreg. Vorg.	Falls ein umregistrierter Vorgang in der Anzeige steht, wird der 'neue' Vorgang in die Anzeige geholt.

5.4 Verwaltungsdaten für Akten

In dieser Maske können die Verwaltungsdaten zu bestehenden Akten angezeigt und geändert werden. Außerdem ist es möglich, hier neue Akten manuell anzulegen. Dies ist aber in der Regel nicht nötig, da bei der Registrierung des ersten Dokumentes in einer Akte, genau wie der Vorgang, auch die Akte automatisch angelegt wird. Danach kann der Betreff geändert werden, da dieser von der Beschreibung der zugehörigen Aktennummer im Aktenplan übernommen wird. Daher kann es sinnvoll sein, ihn für die Akte selbst zu ändern.

Die Maske kann von der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) über die Schaltfläche aufgerufen werden. Außerdem kann die Maske von den meisten Schriftgut-Verwaltungsmasken über die Funktion **Akten** aufgerufen werden, wenn der Cursor dort auf einem bestimmten Schriftgut steht. Die Akte, die zu diesem Schriftgut gehört, wird automatisch angezeigt. Eventuelle Änderungen in dieser Maske werden mit **Speichern** gespeichert. Verlassen wird die Maske mit **Zurück**. Das System kehrt dann in die rufende Maske zurück.


Der Aktenplan kann über eine Funktion **Aktenplan** angezeigt werden Ebenso kann über die Funktion **WV anfordern** in die Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF) verzweigt werden.

5.4.1 "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)

Beim Aufruf aus einer anderen Maske als der Einstiegsmaske bekommt man nie eine leere Maske angezeigt, sondern es wird immer die zu dem Schriftgut gehörige Akte angezeigt, auf der der Cursor bei Aufruf dieser Maske gestanden hat.

Trotzdem kann diese Maske ganz normal zur Änderung oder Neuanlage von anderen Akten verwendet werden.

Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem **Barcode**-Lesegerät ausgestattet ist, können Sie die zu einem Dokument gehörige Akte in die Anzeige bringen, indem Sie das Barcode-Etikett auf dem Dokument mit dem Barcode-Lesegerät einlesen. Die Maske startet nach dem Einlesen des Barcodes automatisch die Suche nach der Akte und bringt ihre Daten in die Anzeige.

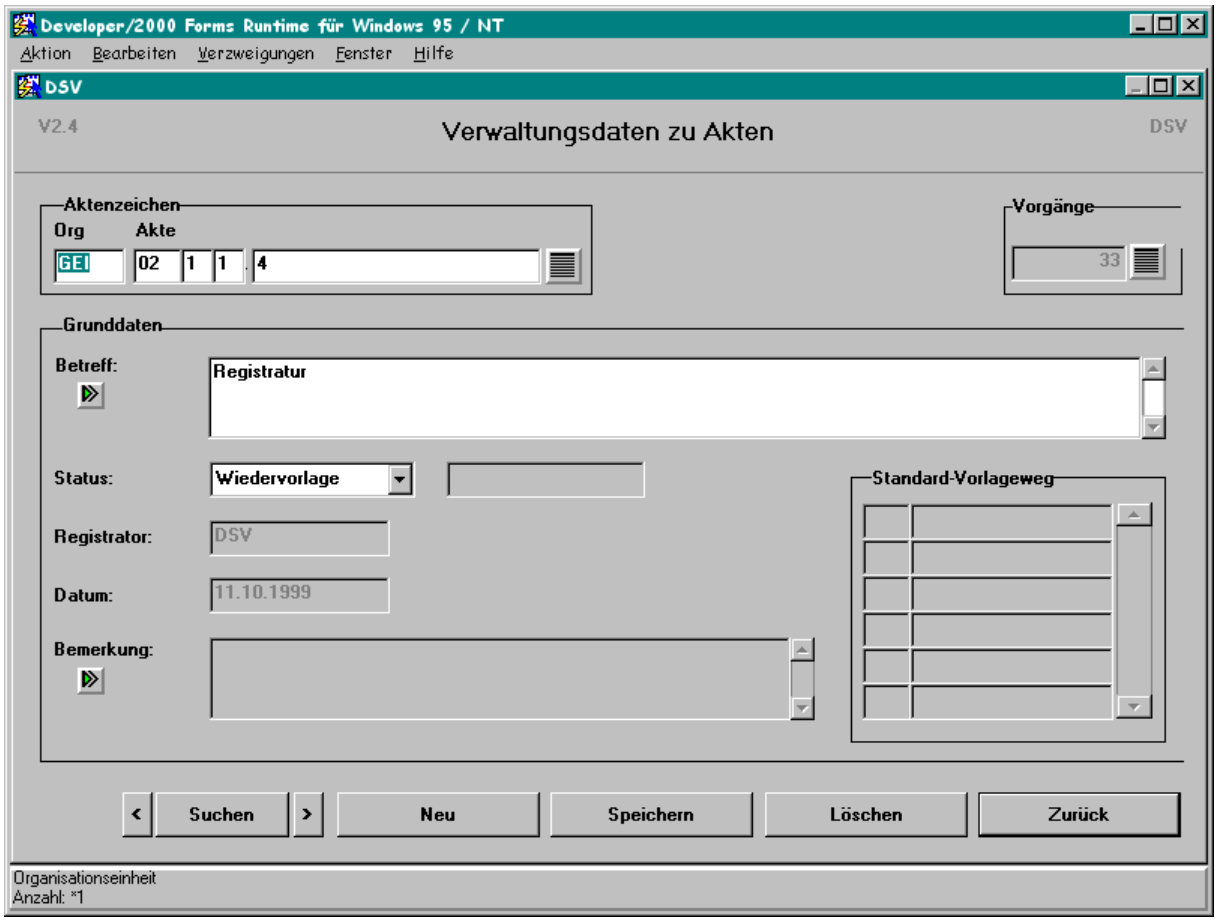

Beschreibung der Felder:

'Org'
'Akte' (aufgeteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe, Tiefengliederung)
bilden zusammen den Schlüssel, mit dem eine Akte eindeutig identifiziert ist. Die Felder müssen bei der Neuanlage einer Akte alle ausgefüllt werden.

Als zulässige Werte für das Organisationskennzeichen sind nur die Organisationskennzeichen anzusehen, für die der Benutzer im GVP eingetragen ist. Dasselbe gilt für die Aktennummer.

'Vorgänge' Anzahl der Vorgänge in einer Akte.
Dies ist ein reines Anzeigefeld. Hier wird die Anzahl der Vorgänge angezeigt, die in der jeweils angezeigten Akte existieren. Mit der Schaltfläche neben dem Feld können die entsprechenden Vorgänge angezeigt werden.

'Betreff' Betreff der Akte.
Voreinstellung beim Neuanlegen ist der Betreff der entsprechenden Aktennummer aus dem Aktenplan. Der Benutzer kann diese Voreinstellung überschreiben.

Das Feld Betreff ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Status' Status der Akte
In diesem Feld können als Statuswerte nur 'ohne Verfügung', 'zu den Akten', 'Altregistratur' oder 'weglegen' erfaßt werden. Andere Statuswerte, wie z.B. 'Geschäftsgang', 'Wiedervorlage' oder 'Archiv' können nur durch andere Masken eingetragen werden, z.B. "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF).

Durch ein Mausklick auf den Pfeil neben dem Feld kann man eine Liste aufklappen, in der alle möglichen Werte für dieses Feld angegeben sind. Ebenfalls durch Mausklick kann man einen dieser Werte auswählen.

'Registrator' Kennung des Registrators
Dieses Feld wird bei Neuanlagen automatisch mit der Kennung des erfassenden Registrators gefüllt. Bei Vertretung wird die Kennung des zu vertretenden Registrators eingetragen. Durch den Benutzer ist das Feld nicht änderbar.

'Datum' Registrierdatum der Akte
Das Feld enthält das Registrierdatum. Es ist bei einer Neuanlage mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und kann nicht überschrieben werden.

'Bemerkung' Bemerkungen
In diesem Feld können Bemerkungen erfaßt werden. Es handelt sich um frei wählbaren Text.

Das Feld Bemerkung ist ein mehrzeiliges Feld, in dem ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden kann.

'Standard-Vorlageweg'

Hier kann die Reihenfolge der Bearbeiter eingetragen werden, die standardmäßig alle Dokumente bekommen, die zu dieser Akte erfaßt und in den Geschäftsgang gebracht werden. Einzutragen ist die Kennung des betreffenden Bearbeiters. Die Reihenfolge wird automatisch von oben nach unten festgelegt.

Beschreibung der Schaltflächen:



Mit dieser Schaltfläche wird die Auswahlanzeige für das Feld aktiviert, in dem der Cursor steht.



Wenn der Cursor außerhalb des Blocks Standard-Vorlageweg steht, wird die Akte gelöscht. Steht der Cursor auf einem Eintrag im Standard-Vorlageweg, wird dieser Eintrag aus dem Standard-Vorlageweg gelöscht.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Aktenplan**	Aufruf der Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0)
	Recherche	Aufruf der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) Aus dieser Maske kann ein Aktenzeichen übernommen werden, wie in dem Kapitel zur Maske "Recherche nach Schriftgut" beschrieben ist.
	Dokumente	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG). Es werden alle Dokumente aus der aktuellen Akte in die Anzeige geholt.
	Vorgänge	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV). Es werden alle Vorgänge aus der aktuellen Akte in die Anzeige geholt.
	WV anfordern	Aufruf der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)

5.5 Anzeige Aktenplan

Über die Funktion **Aktenplan** kann von nahezu allen Masken die Anzeige des Aktenplans aufgerufen werden.

Man gelangt dann in eine Maske, in der alle im System vorhandenen Hauptgruppen des Aktenplans mit ihren Bedeutungen sowie eventuell erfaßten zugeordneten alten Aktennummern und Stichworten angezeigt werden.

Durch die Funktionen **Gruppe, Untergruppe, Tiefergliederung** kommt man jeweils eine Hierarchiestufe niedriger. Hierzu positioniert man den Cursor auf eine Hauptgruppe. Man gelangt dann in eine Maske, in der alle zu dieser Hauptgruppe gehörigen Gruppen angezeigt werden. Dieses Verfahren setzt sich fort bis zu den Tiefergliederungen. Sind in der nächsten Stufe keine Daten im Bestand, wird die Maske nicht angezeigt.

Wenn die gesuchte Aktennummer gefunden wurde, kann man den Cursor auf die entsprechende Zeile positionieren und durch **OK** die Aktennummer in die rufende Maske übernehmen. Man kehrt damit automatisch in die rufende Maske zurück.

Durch **Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe** kommt man jeweils eine Stufe zurück, d.h. von Tiefengliederungen nach Untergruppen, von Untergruppen nach Gruppen, von Gruppen nach Hauptgruppen. Mit **Zurück** kommt man zurück in die rufende Maske. Hierbei wird keine Aktennummer übernommen.

Man hat in keiner der Masken die Möglichkeit, Werte einzugeben oder zu ändern. Die Masken dienen lediglich zur Anzeige und zur Auswahl einer Aktennummer.

In den Tabellen 'Alter Aktenplan' sowie 'Stichworte' werden jeweils Informationen angezeigt, die zu dem Aktenplaneintrag gehören, auf dem der Cursor steht.

Der Suchen-Modus, zu aktivieren mit der Funktion **Suchen**, ist in allen Aktenplan–masken verfügbar.

Beschreibung der Schaltflächen:

OK

Es wird die Aktennummer, auf der der Cursor steht in die rufende Maske übernommen. Man kehrt automatisch in die rufende Maske zurück.

Hauptgruppe

Gruppe

Untergruppe


Tiefergliederung

Verzweigung in die angegeben Hierarchiestufe. Dabei werden automatisch die Daten aufgeblendet, die zu dem Eintrag gehören, auf dem der Cursor steht.


Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Hauptgruppe**	s. Schaltfläche 'Hauptgruppe'
	Gruppe	s. Schaltfläche 'Gruppe'
	Untergruppe	s. Schaltfläche 'Untergruppe'
	Tiefergliederung	s. Schaltfläche 'Tiefergliederung'


5.5.1 "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1)

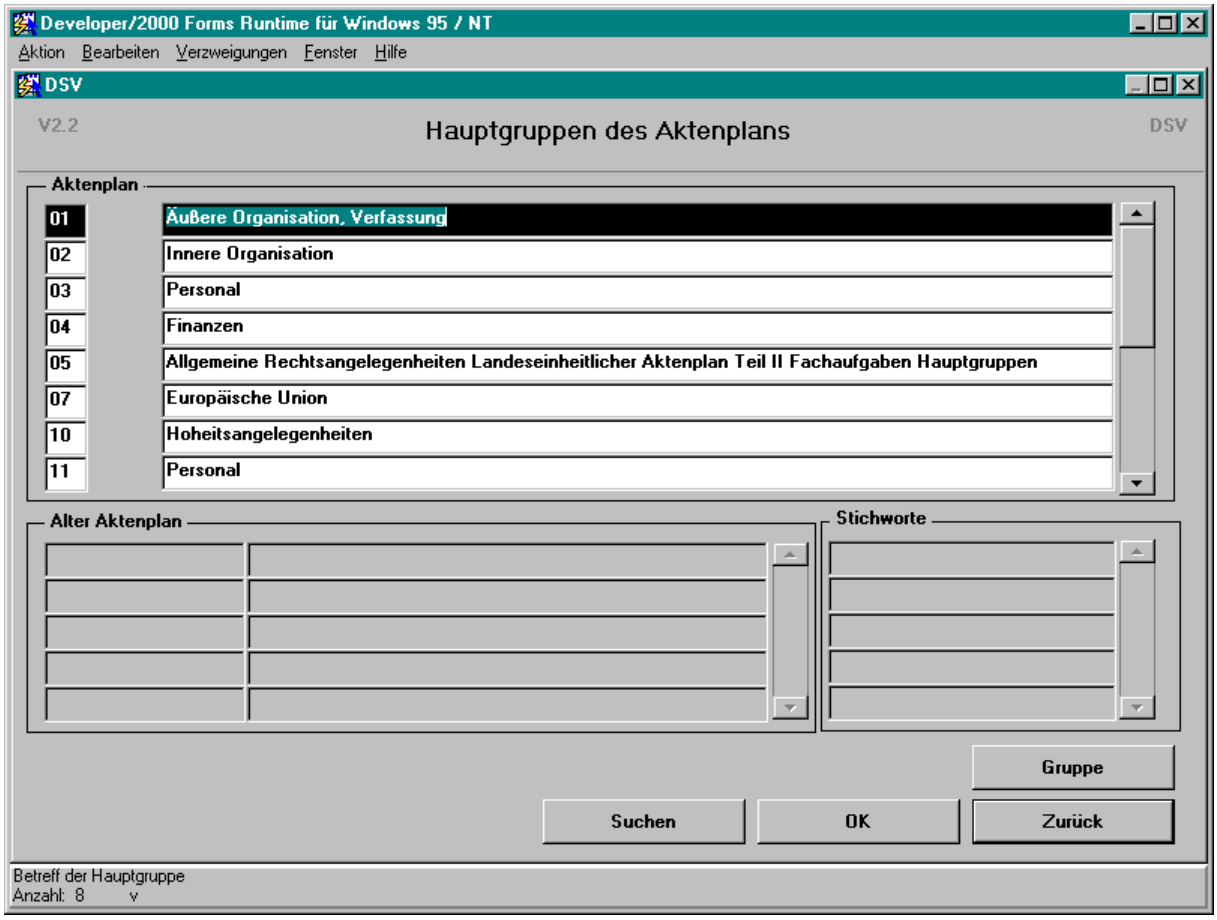


5.5.2 "Gruppen des Aktenplans" (DSV_LAP2)

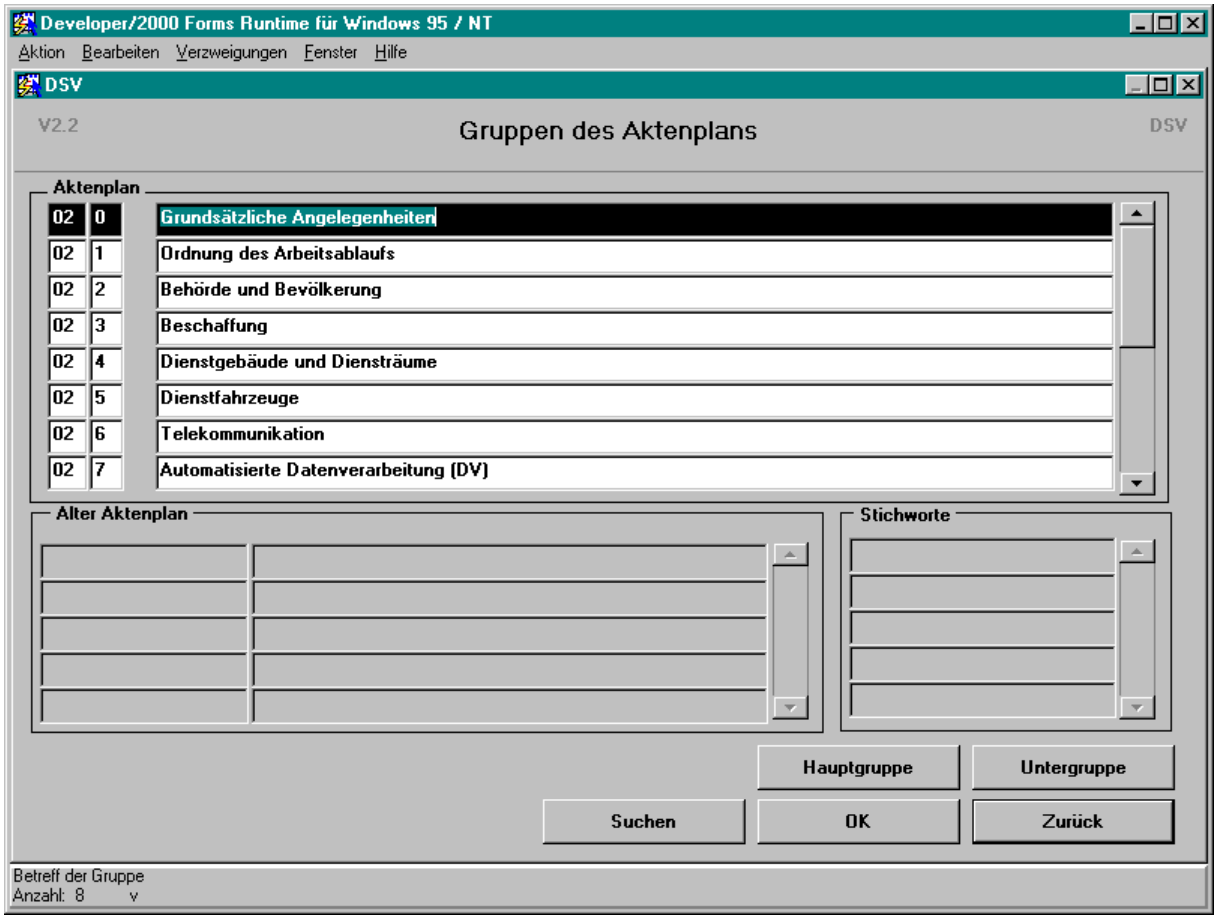

5.5.3 "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3)

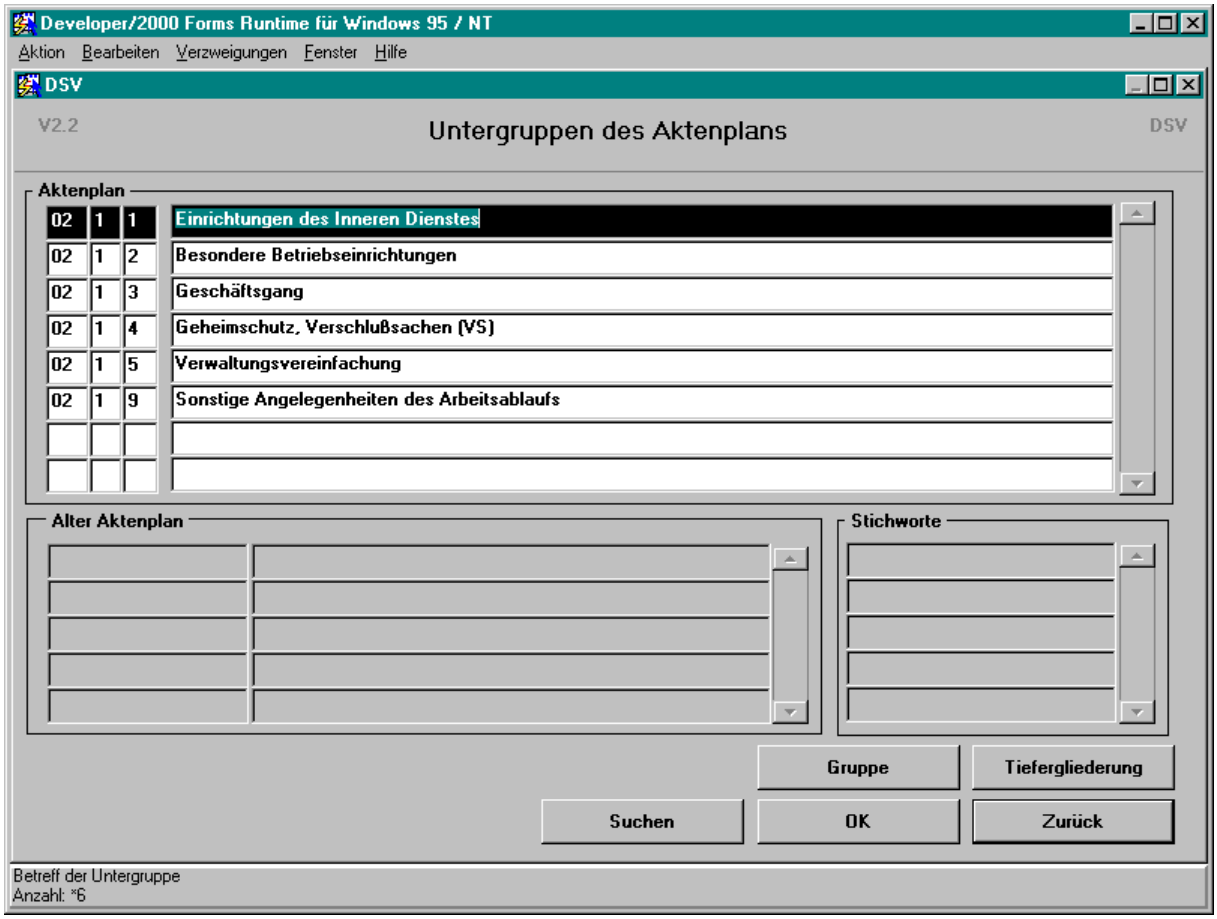

5.5.4 "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)

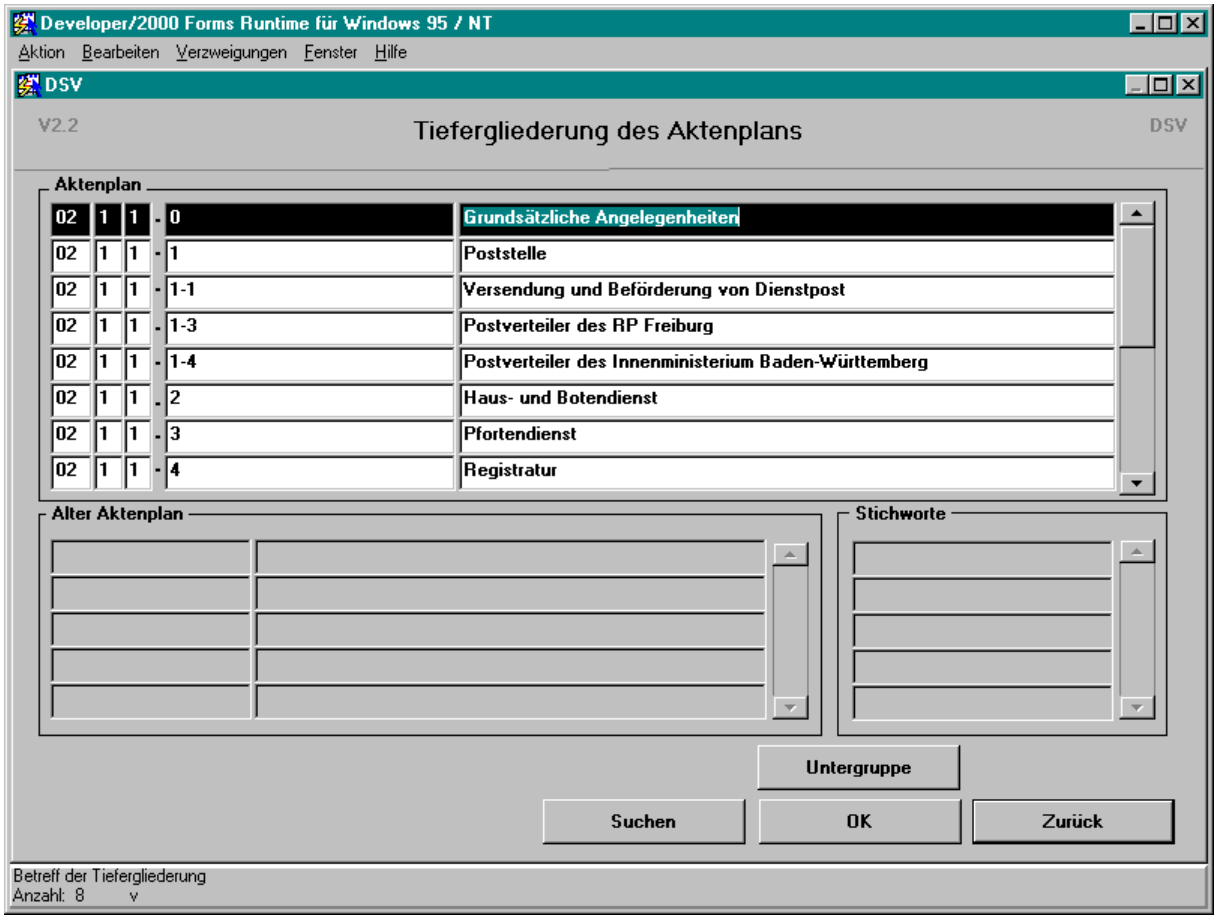

5.6 Recherche

Diese Maske dient der Recherche nach Schriftgut sowie der Recherche im Aktenplan. Es können verschiedene Kriterien angegeben werden, nach denen recherchiert werden soll.

Aus einer Maske zur Kriterieneingabe heraus können alle drei Arten von Schriftgut - Dokumente, Vorgänge und Akten - sowie Aktenplaneinträge recherchiert werden.

Die Vorgehensweise bei der Recherche ist für alle vier Arten dieselbe. Zuerst werden in der Anfangsmaske die Recherchekriterien eingegeben, dann ist je nach gewünschtem Ergebnis die folgende Funktion zu wählen:

Rech. Dokumente Anzeige aller Dokumente, die den eingegebenen Kriterien entsprechen

Rech. Vorgänge Anzeige aller Vorgänge, die den eingegebenen Kriterien entsprechen

Rech. Akten Anzeige aller Akten, die den eingegebenen Kriterien entsprechen

Rech. Aktenplan Anzeige aller Aktenplaneinträge, die den eingegebenen Kriterien entsprechen

Bei jeder dieser Funktionen wird dann in die entsprechende Anzeigemaske verzweigt. Hier wird das gefundene Ergebnis in einer Kurzform übersichtlich angezeigt. Um die vollständigen Informationen für Schriftgut zu erhalten, kann mit den Funktionen **Dokumente, Vorgänge, Akten** jeweils in die entsprechenden Verwaltungsmasken für Dokumente, Vorgänge bzw. Akten verzweigt werden. Dort wird dann automatisch die Informationen zu dem Schriftgut angezeigt, auf dem der Cursor positioniert war. Es ist von allen drei Anzeigemasken für Schriftgut aus möglich, in jeweils alle drei Schriftgutverwaltungsmasken zu springen. In den Verwaltungsmasken können die entsprechende Schriftgutdaten geändert werden. Nach Speicherung der Änderungen in diesen Masken werden die entsprechenden Werte bei Rückkehr in die Recherchemaske dort aktualisiert.

Die auf diese Weise aufgerufenen Verwaltungsmasken für Schriftgut können mit **Zurück** wieder verlassen werden. Es erfolgt dann eine Rückkehr in die Rechercheergebnis-Anzeige.

Sollte die Recherche von Verwaltungsmasken für Schriftgut oder von der Anforderungsmaske o.ä. aufgerufen worden sein, so kann man durch Positionierung des Cursors auf ein bestimmtes Dokument, auf einen Vorgang, auf eine Akte oder einen Aktenplaneintrag und anschließendes **OK** die Schlüsselwerte in die rufende

Maske übernehmen und dort verwenden. Bei Verlassen der Maske mit **Zurück** werden keine Werte übernommen.

Für den Fall, daß die Recherche aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen wurde, hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Zurück**.

5.6.1 Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)

In der Maske Recherche nach Schriftgut (DSV_RCH) werden die Recherchekriterien wie nachfolgend beschrieben eingetragen, und es wird dann mit den Funktionen **Rech. Dokumente, Rech. Vorgänge, Rech. Akten** oder **Rech. Aktenplan (Rech. AP)** in die entsprechende Anzeigemasken für das Rechercheergebnis von Dokumenten, Vorgängen, Akten oder Aktenplan verzweigt. Wurde als Selektionskriterium die Dokumentenart, der Einsender/Emfänger, dessen GZ, der Autor, der Dokumententyp oder die Klasse gewählt ist lediglich eine Dokumentenrecherche möglich.

Recherchekriterien können mit den üblichen Platzhaltern (wildcards **%**) bzw. über Listen ausgewählt werden.

Es werden nur solche Kriterien berücksichtigt, die unmittelbar mit der gesuchten Art von Schriftgut bzw. Akteneinträgen verknüpft sind. So ist es z.B. wirkungslos, bei der Suche nach Akten ein Intervall von Vorgängen anzugeben.

Bei der Recherche von Akten und Vorgängen nach Stichworten werden die Akten bzw. Vorgänge angezeigt, die Dokumente mit diesen Stichworten enthalten.

Für die Festlegung des Zeitintervalls, in dem nach Schriftgut recherchiert wird, werden die Felder „Datum zwischen ... und ...“ und ein Listenfeld benutzt, das die folgenden Auswahlmöglichkeiten bietet:

- Tag,
- 6 Monate zurück,
- 1 Jahr zurück,
- 2 Jahre zurück,
- Freie Recherche.

Die Einstellung „Tag“ ist für die tagesgenaue Recherche vorgesehen. Die beiden Datum-Felder enthalten denselben Tag. Die Einstellungen „6 Monate zurück“, „1 Jahr zurück“ und „2 Jahre zurück“ verändern das erste Datum-Feld so, daß der Zeitraum 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre beträgt. Bei „Freie Recherche“ ist die Eingabe für die Datum-Felder beliebig. Es können auch beide Felder leer sein. Dann wird im gesamten Bestand nach Schriftgut recherchiert.

Wenn eines der Datum-Felder verändert wird, wird das andere Feld entsprechend der Auswahl im Listenfeld angepaßt. Ebenso wird bei einer Änderung des Listenfelds eine automatische Anpassung der Datum-Felder vorgenommen. Bei der Auswahl von „Freie Recherche“ werden die Datum-Felder geleert.

Die Voreinstellung für das Listenfeld wird vom Systemverwalter pro DSV-Installation festgelegt werden. Beim erstmaligen Öffnen der Maske „Recherche“ (DSV_RCH) in einer DSV-Sitzung wird die Voreinstellung angezeigt. Änderungen in diesem

Listenfeld bleiben für die Dauer der Dialogsitzung erhalten, bis eine erneute Änderung erfolgt oder bis sich der Benutzer abmeldet. Beim nächsten Anmelden im DSV-Dialog wird wieder die Voreinstellung aus dem Systemprofil benutzt.

Vorgänge werden beim Ausführen der Recherche in der **Sortierreihenfolge** angezeigt, die in der Option "Sortierung Vorgang" in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) festgelegt wurde. Ist die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsbezeichnung" eingestellt, dann werden die Vorgänge alphabetisch aufsteigend nach Vorgangsbezeichnungen angezeigt.
(Beispiel: 'Anlage', 'Bericht', 'Protokoll').
Wenn die Option "Sortierung Vorgang" auf "Vorgangsnummer" steht, wird für die Anzeige die Vorgangsnummer herangezogen. Die Sortierreihenfolge ist absteigend nach der Vorgangsnummer, wodurch der neueste Vorgang zuerst und der älteste zuletzt in der Anzeige zu sehen ist.
(Beispiel: '12', '10', '7')

Dokumente werden beim Ausführen der Recherche gemäß der unter Option **Dokumenten-Recherche** eingestellten **Sortierreihenfolge** angezeigt. Bei der Sortierreihenfolge kann man zwischen

- **Sortierung Dok.Nr. aufsteigend**,
- **Sortierung Dok.Nr. absteigend** und
- **Sortierung Datum d. Schreibens absteigend**

auswählen. Beim Start einer DSV-Sitzung ist die Sortierreihenfolge auf absteigende Dokumentennummern eingestellt. Die Einstellung der Sortierreihenfolge wird erst für die nach der Einstellung ausgeführten Suchen wirksam.

Im Menü **Option/Vorgang Von... Bis...** der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) kann der Benutzer einstellen, wie seine Eingaben in den Feldern 'Vorgang' und 'bis Vorgang' interpretiert werden.

Wenn die Option **Vorgang Von... Bis... : Vorgangsbezeichnung** ausgewählt ist, sind für die Eingaben in den Feldern 'Vorgang' und 'bis Vorgang' sowohl Buchstaben als auch Zahlen erlaubt. Es wird in allen Vorgängen recherchiert, deren Vorgangsbezeichnung im eingegebenen Intervall liegt.
Beispiel: Von Vorgang 'A1' bis 'A12' recherchiert in den Vorgängen A1, A11, A12, nicht in den Vorgängen A2, A3,...


Wenn die Option **Vorgang Von... Bis... : Vorgangsnummer** ausgewählt ist, sind für die Eingaben in den Feldern 'Vorgang' und 'bis Vorgang' nur Zahlen erlaubt. Es wird in allen Vorgängen recherchiert, deren Vorgangsnummer im eingegebenen Intervall liegt. Die Recherche nach Vorgangsnummer ist in der Regel nur in den Registraturen sinnvoll, die für die Vorgangsbezeichnung die Vorgangsnummer verwenden.
Beispiel: Von Vorgang '1' bis '12' recherchiert in den Vorgängen mit den Nummern 1,2,3,4,...,12.

Es wird empfohlen, die Suchkriterien so genau wie möglich anzugeben, um die Recherche bei großer Anzahl an Schriftgut mit guten Antwortzeiten und geringer

Systembelastung durchführen zu können. Wenn anhand der eingegebenen Kriterien vorauszusehen ist, daß die Recherche länger dauert, wird vor dem Start der Recherche eine Meldung ausgegeben. Man kann an dieser Stelle die Recherche abbrechen oder fortsetzen.

Um die Größe des Rechercheergebnisses vor der Anzeige zu bestimmen, können die Funktionen **Aktenplan zählen**, **Akten zählen**, **Vorgänge zählen** bzw. **Dokumente zählen** aufgerufen werden. In diesem Fall wird mit der jeweiligen Ergebnisanzeigemaske ein Pop-Up-Fenster mit der Anzahl der gefundenen Einträge aufgeblendet. Man kann nun entscheiden, ob die Anzeige erfolgen soll oder, bei zu großer Anzeigenmenge, die Anzeige unterbleiben soll. In letzterem Fall kehrt man in die Maske der Recherchekriterien zurück.

Die Hauptmaske wird mit **Zurück** wieder verlassen. Eine eventuelle Übernahme von Schlüsselwerten in eine rufende Maske ist nur von den Rechercheergebnismasken aus möglich.

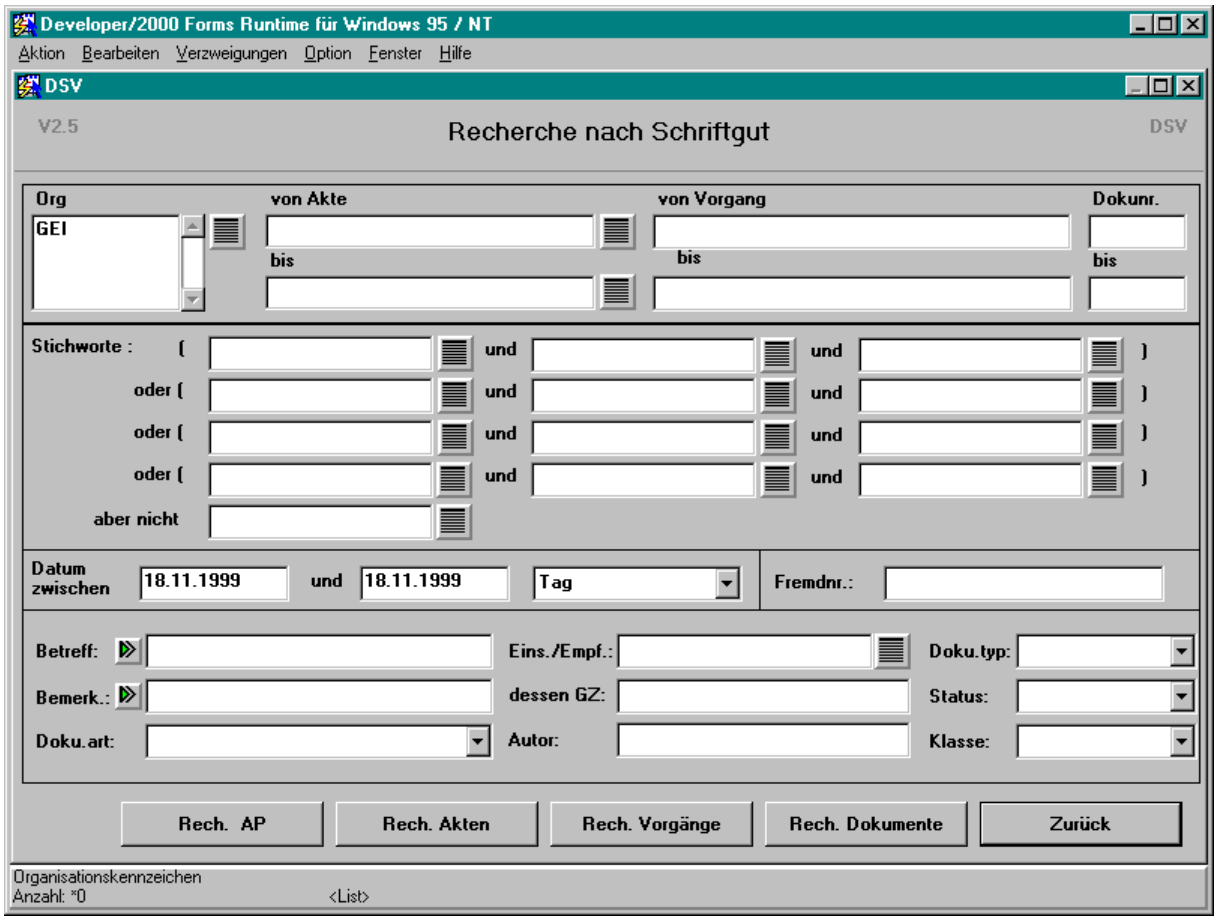

Beschreibung der Felder:

'Org'

Liste der Organistaionskennzeichen, in denen nach Schriftgut recherchiert werden soll.

Im Feld 'Org' können mehrere Organisationskennzeichen durch Komma, ohne Leerzeichen getrennt eingegeben werden. Die Auswahlhilfe unterstützt die Bildung von Kommalisten, indem ausgewählte Organisationskennzeichen an bestehende Eingaben im Feld 'Org' angehängt werden.

Wenn das Feld 'Org' beim Start einer Recherche leer ist, wird in allen Organisationskennzeichen recherchiert, für die der Benutzer berechtigt ist.

Bei der Eingabe von Mustern wird beim Verlassen des Feldes 'Org.' eine Kommaliste mit allen Organisationskennzeichen aufgebaut, die dem Muster entsprechen und für die der Benutzer berechtigt ist. Mögliche Muster sind:

- Muster mit Wildcards
  („%“ für beliebig viele und „_“ für genau ein Zeichen).

- Angabe von Bereichen
  (*org1* - *org2* liefert eine Kommaliste mit
  allen Organisationskennzeichen von *org1* bis *org2.)*

Beispiel:
Im GVP sind die folgenden Organisationskennzeichen eingetragen: 11, 12, 13, 16, 17, 18, FM, MFK.

1%	liefert	11,12,13,16,17,18
%M%	liefert	FM,MFK
F_	liefert	FM
11-17	liefert	11,12,13,16,17

'Akte', 'Vorgang', 'Doku'

Intervall für Schriftgut. Bedeutung und Einschränkungen der Einzelfelder analog Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG). Bei den einzelnen Schriftguttypen (Akte, Vorgang, Dokument) können die 'bis'-Werte gleich den 'von'-Werten sein. In diesem Fall wird jeweils genau eine Akte, ein Vorgang oder ein Dokument gefunden.

Die Eingabe von Akten mit Tiefergliederung kann ohne '**.**' erfolgen. Der fehlende Punkt wird automatisch nach dem Verlassen des Aktenfelds ergänzt.
Mit Hilfe der Eingabeunterstützung können Aktennummern aus dem Bestand ausgewählt werden.

'Stichworte' Möglichkeit, mehrere Stichworte als Suchkriterium anzugeben. Stichworte werden immer groß geschrieben.
Die Stichworte innerhalb einer Zeile sind miteinander UND-verknüpft, die einzelnen Zeilen ODER-verknüpft. Die Eingabeunterstützung für die Stichworte ist im nächsten Kapitel beschrieben. Über die letzte Zeile kann mit 'aber nicht' das Schriftgut aus dem Ergebnis ausgeschlossen werden, das dieses Stichwort besitzt. (z. B. könnten die Dokumente ausgeschlossen werden, die Protokolle sind, s. Beispiel)

Bei der Recherche werden die Synonyme berücksichtigt. D. h. die Ergebnismenge der Recherche ist gleich, egal ob als Suchkriterium ein Stichwort oder dessen Synonym eingegeben worden ist.

'Datum zwischen ... und ...' mit Listenauswahl
Intervall für das Erstellungsdatum des Schriftguts.
Beim Ändern eines Datumfelds wird das andere Datum entsprechend der Einstellung des Listenfelds verändert. Bei einer Änderung des Listenfelds erfolgt die Anpassung der Datum-Felder automatisch. Die genaue Funktion finden Sie in der Beschreibung der Maske Recherche nach Schriftgut (DSV_RCH).

'Dokumentenart' Dokumentenart, nach der recherchiert werden soll. Es kann nach Papierdokumenten, elektronischen Dokumenten oder beidem (das Feld bleibt dann leer) recherchiert werden.
Bei einer Einschränkung auf Papierdokumente oder elektronische Dokumente in diesem Feld, kann anschließend nur nach Dokumenten, nicht jedoch nach Vorgängen, Akten oder dem Aktenplan recherchiert werden.

'Eins./Empfänger'

Name oder Kürzel des Adresaten.
Die Recherche sucht alle Dokumente, deren Adressat im Namen oder im Kürzel mit der Eingabe im Feld 'Eins./Empfänger' übereinstimmt. Dabei werden unterschiedliche Groß- und Kleinschreibungen als Übereinstimmung erkannt. Der Name und das Kürzel sind in der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) beschrieben.

'Doku. typ' Recherche nach einen zu bestimmenden Dokumententyp (Eingang, Ausgang, Intern). Bei einer Einschränkung auf einen bestimmten Dokumententyp ist lediglich eine Recherche nach Dokumenten zulässig.

'Fremdnr.'
'Betreff'
'Bemerkungen'
''Autor'
'Status'
'Klasse'
'dessen GZ'

Die obigen Felder sind in der Bedeutung analog zur Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG).

Beschreibung der Schaltflächen:



Mit dieser Schaltfläche wird die Auswahlanzeige aktiviert. Die Auswahlanzeige für die Stichworte ist unten erklärt.

Rech. AP — Recherche nach Aktenplaneinträge ausführen.

Rech. Akten — Recherche nach Akten ausführen.

Rech. Vorgänge — Recherche nach Vorgängen ausführen

Rech.Dokumente — Recherche nach Dokumenten ausführen.

Leeren — Suchkriterien leeren

Aktenplan — Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.

Dokumente — Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG).
Es wird das Dokument in die Anzeige geholt, auf dem der Cursor steht.

Vorgänge — Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REG).
Es wird der Vorgang in die Anzeige geholt, auf dem der Cursor steht.


Akten — Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGV). Es wird die Akte in die Anzeige geholt, auf dem der Cursor steht.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Rech. AP**	s. Schaltfläche 'Rech. AP'
	Rech. Akten	s. Schaltfläche 'Rech. Akten'
	Rech. Vorgänge	s. Schaltfläche 'Rech. Vorgänge'
	Rech. Dokumente	s. Schaltfläche 'Rech. Dokumente'
Verzweigungen	**Aktenplan**	s. Schaltfläche 'Aktenplan'
	Dokumente	s. Schaltfläche 'Dokumente'
	Vorgänge	s. Schaltfläche 'Vorgänge'
	Akten	s. Schaltfläche 'Akten'
	WV anfordern	Aufruf der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)
Option: Dokumenten-Recherche	**Sortierung Dok.Nr. aufsteigend/ absteigend/ Datum d. Schreibens absteigend**	Mit der Option kann die Reihenfolge, in der das Schriftgut nach einer Recherche angezeigt wird, eingestellt werden. Die aktivierte Sortierreihenfolge ist mit einem Pfeil markiert.

5.6.2 Auswahlanzeige für Stichworte

Wenn man in der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) die Auswahlanzeige für Stichworte aktiviert, wird eine Auswahlanzeige angezeigt, die es ermöglicht, in einem Schritt bis zu fünf Stichworte in die Recherchemaske zu übernehmen.

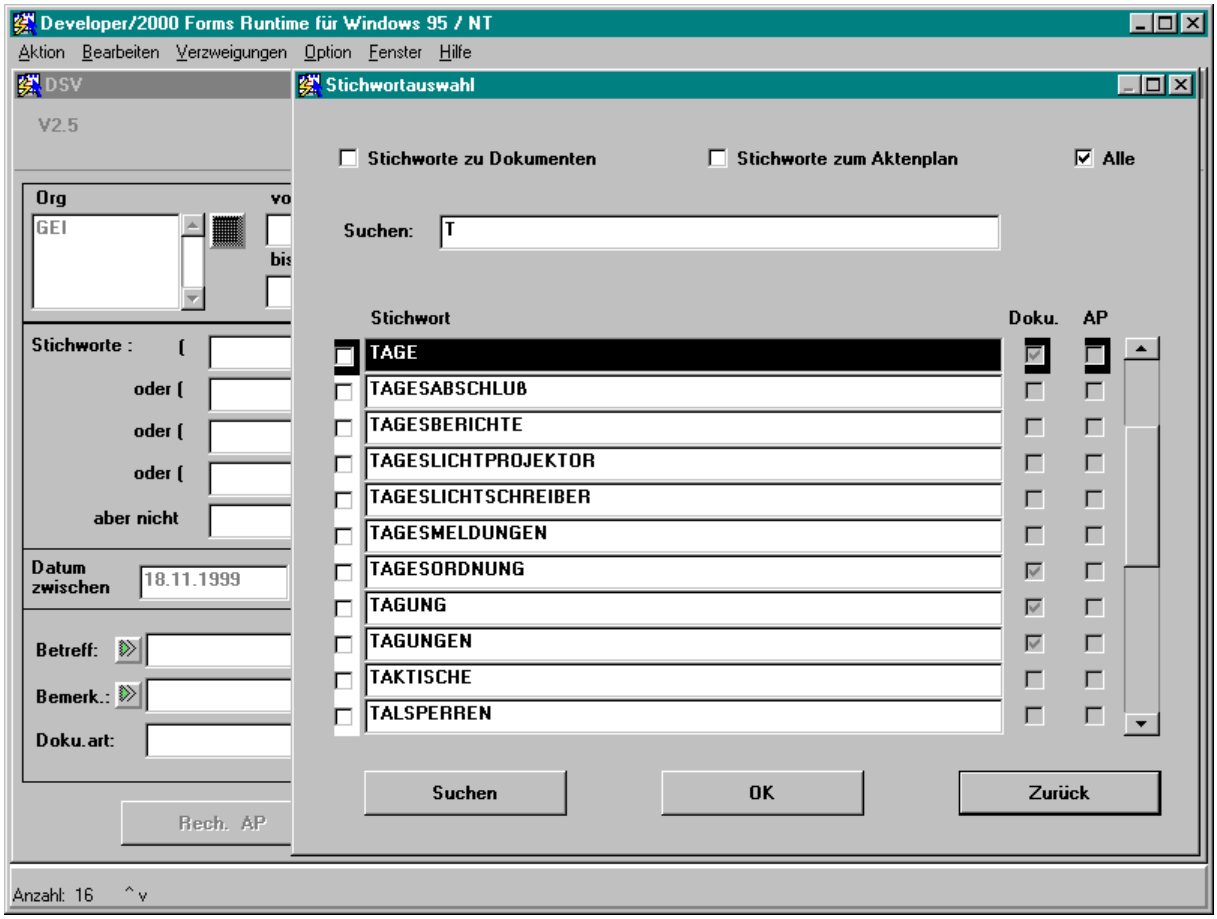

Durch Mausklick auf das Kästchen vor dem Stichwort wird der Eintrag ausgewählt. Ein wiederholter Mausklick deaktiviert den Eintrag wieder. Es können bis zu fünf Stichworte ausgewählt werden, die mit **OK** in die erste Stichwortspalte der Recherchemaske übernommen werden.

Wenn man ein Stichwort in die zweite oder dritte Stichwortspalte der Recherchemaske übernehmen will, ist nur die Übernahme eines Stichworts möglich. Für diese Stichwort darf kein Kreuz in der Markierungsspalte gesetzt werden, weil sonst ein Eintrag in der ersten Stichwortspalte stattfindet. Der gewünschte Eintrag muß mit dem dunklen Hintergrund versehen sein.

Mit den Markierungsfeldern im oberen Teil der Maske kann der Benutzer angeben, nach welchen Stichworten er suchen will:

- **Stichworte zu Dokumenten,**
- **Stichworte zum Aktenplan oder**
- **Alle.**

Beim Aufruf der Stichwortauswahlmaske ist die Auswahl abhängig von der aufrufenden Maske vorbelegt. In den meisten Fällen ist die Vorbelegung 'Alle'. Nur beim Aufruf der Stichwortauswahl aus den Masken "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) und "Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC) wird 'Stichworte zum Aktenplan' markiert.

Wenn **Stichworte zu Dokumenten** markiert ist, werden alle Stichworte gesucht, die in Dokumenten vorkommen. Bei **Stichworte im Aktenplan** werden alle Stichworte gesucht, die im Aktenplan verwendet werden. Diese beiden Felder können auch gleichzeitig markiert sein. Dann werden alle Stichworte gesucht, die in Dokumenten oder im Aktenplan vorkommen.

Wenn **Alle** markiert ist, wird immer nach allen Stichworten gesucht. Zu 'Alle' ghören auch die Stichworte, die weder einem Dokument noch einem Aktenplaneintrag zugeordnet sind, z.B. Synonyme zu anderen Stichworten.

Zu jedem angezeigten Stichwort enthalten die Anzeigespalten 'Doku.' und 'AP' die Information, ob das Stichwort einem Dokument oder einem Aktenplaneintrag zugeordnet ist.

Die übrigen Funktionen dieser Auswahlmaske entsprechen denen der Standard-Auswahlmasken.

5.6.3 Anzeigemaske Rechercheergebnis Dokumente

In dieser Maske wird das Ergebnis der Recherche nach Dokumenten angezeigt.


Die Informationen zu jedem Dokument sind in drei Zeilen zusammengefaßt. Zur Anzeige der vollständigen Information kann der Cursor auf das gewünschte Dokument positioniert werden und anschließend mit der Funktion **Dokumente** die Verwaltungsmaske für Dokumente aufgerufen werden, in der dann automatisch das gewünschte Dokument angezeigt wird. Die Verwaltungsmaske wird mit **Zurück** wieder verlassen.

Mit **Drucken** kann aus dieser Maske heraus ein Report mit dem Rechercheergebnis erstellt werden.

Mit der Taste **Zurück** gelangt man zurück in die Eingabemaske für Recherchekriterien.

Wenn die Recherche von einer anderen Maske aus aufgerufen wurde, können die Schlüsselwerte des Dokumentes zur weiteren Bearbeitung in die rufende Maske übernommen werden. Dies geschieht, indem der Cursor auf das entsprechende Dokument positioniert wird und dann **OK** gedrückt wird. Die Recherchemaske wird dadurch automatisch verlassen, und man kehrt in die aufrufende Maske zurück.

Für den Fall, daß die Recherche aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen wurde, hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Zurück**.

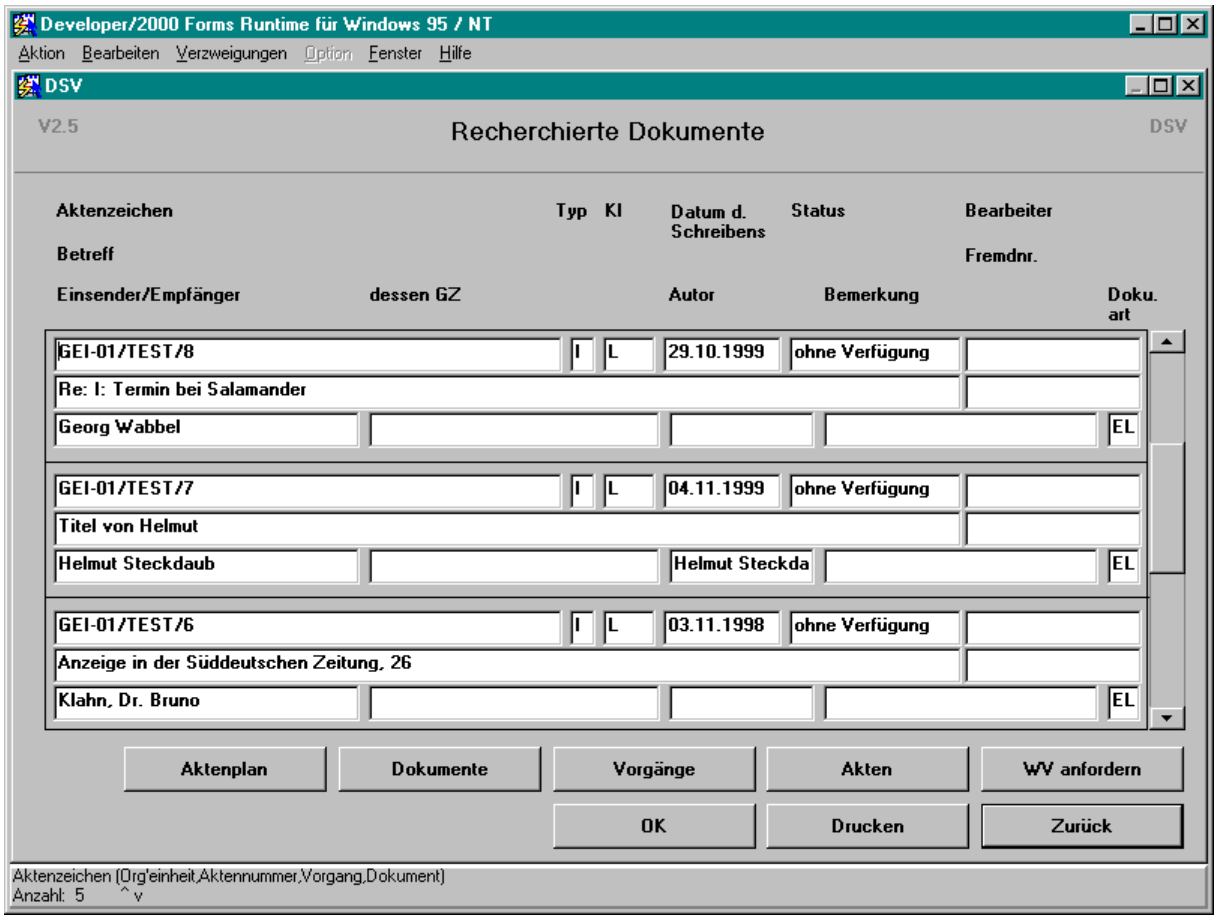

Beschreibung der Felder:

Anzeigefelder

Es handelt sich bei allen Feldern um reine Anzeigefelder. Zu jedem bei der Recherche gefundenen Dokument wird eine mehrzeilige Übersicht über die Verwaltungsdaten angezeigt. Die Dokumenten-ID wird aus Organisationseinheit, Aktennummer, Vorgangsbezeichnung und Dokumentennummer zusammengesetzt. Im Feld 'Einsender/Empfänger' werden, falls eine oder mehrere Adressen erfaßt wurden, der Name, die Dienststelle oder die Firma angezeigt, abhängig davon, was im Adreßfenster von "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG) im Feld 'Name1' eingetragen wurde. Sollten einem Dokument mehrere Adressen zugeordnet sein, steht in diesem Feld 'MEHRERE'.

Beschreibung der Schaltflächen und der Menüleiste:

Die Schaltflächen und die Menüleiste sind bei der Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) beschrieben.

5.6.4 Anzeigemaske Rechercheergebnis Vorgänge

In dieser Maske wird das Ergebnis der Recherche nach Vorgängen angezeigt.


Die Informationen zu jedem Vorgang sind in zwei Zeilen zusammengefaßt. Zur Anzeige der vollständigen Information kann der Cursor auf den gewünschten Vorgang positioniert werden und dann mit der Funktion **Vorgänge** die Verwaltungsmaske für Vorgänge aufgerufen werden, in der dann automatisch der gewünschte Vorgang angezeigt wird. Die Verwaltungsmaske wird mit **Zurück** wieder verlassen.

Mit der Funktion **Drucken** kann aus dieser Maske heraus ein Report mit dem Rechercheergebnis erstellt werden.

Mit der Taste **Zurück** gelangt man zurück in die Eingabemaske für Recherchekriterien.

Wenn die Recherche von einer anderen Maske aus aufgerufen wurde, können die Schlüsselwerte des Vorgangs zur weiteren Bearbeitung in die aufrufende Maske übernommen werden. Dies geschieht, indem der Cursor auf den entsprechenden Vorgang positioniert wird und dann **OK** ausgewählt wird. Die Recherchemaske wird dadurch automatisch verlassen, und man kehrt in die aufrufende Maske zurück.

Für den Fall, daß die Recherche aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen wurde, hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Zurück**.

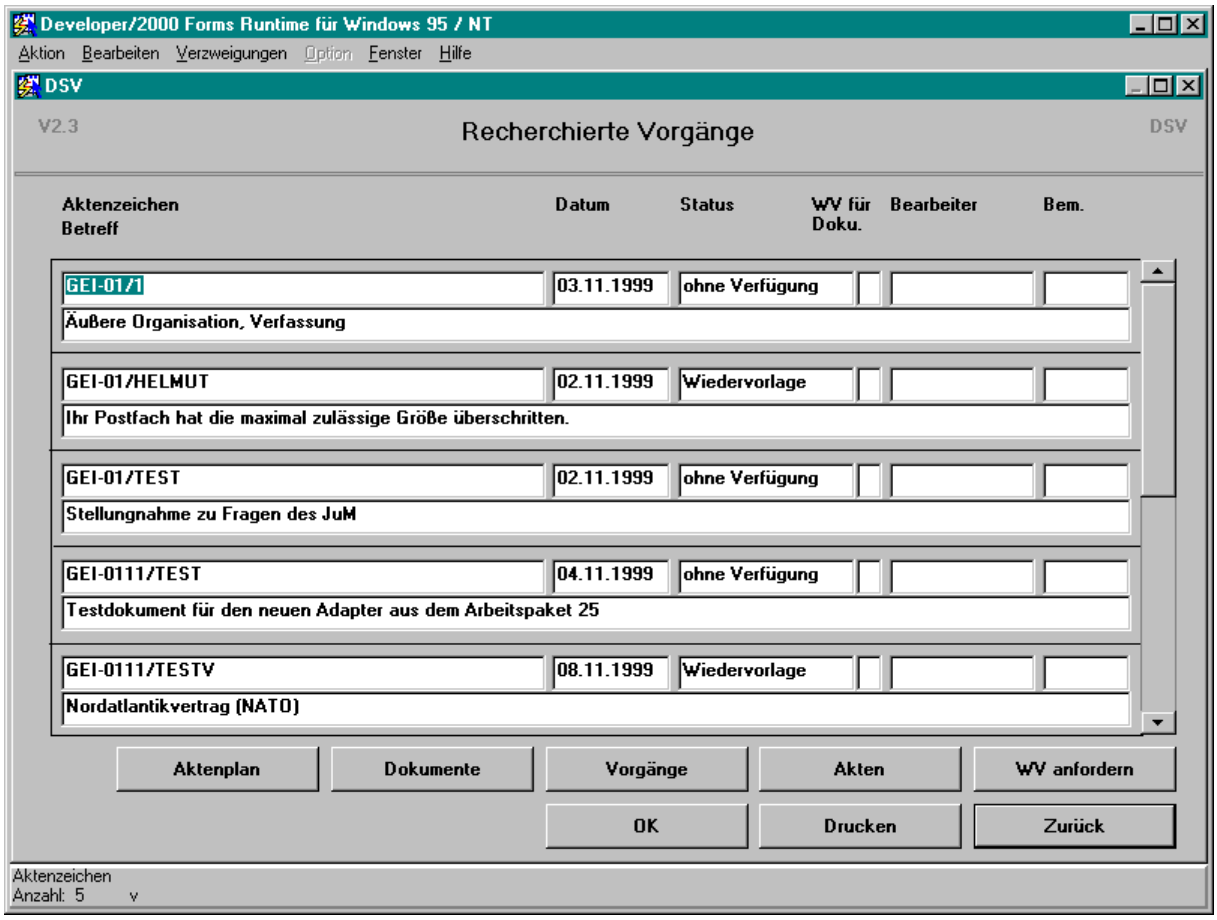

Beschreibungen der Felder:

Anzeigefelder

Es handelt sich bei allen Feldern um reine Anzeigefelder. Zu jedem bei der Recherche gefundenen Vorgang wird eine zweizeilige Übersicht über die Verwaltungsdaten angezeigt. Die Vorgangs-ID wird aus Organisationseinheit, Aktennummer und Vorgangsbezeichnung zusammengesetzt. Das Feld „WV für Doku“ ist markiert, wenn es Dokumente im Vorgang gibt, für die eine Wiedervorlage eingetragen ist.

Beschreibung der Schaltflächen und der Menüleiste:

Die Schaltflächen und die Menüleiste sind bei der Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) beschrieben.

5.6.5 Anzeigemaske Rechercheergebnis Akten

In dieser Maske wird das Ergebnis der Recherche nach Akten angezeigt.


Die Informationen zu jeder Akte sind in zwei Zeilen zusammengefaßt. Zur Anzeige der vollständigen Information kann der Cursor auf die gewünschte Akte positioniert werden und dann mit der Funktion **Akten** die Verwaltungsmaske für Akten aufgerufen werden, in der dann automatisch die gewünschte Akte angezeigt wird. Die Verwaltungsmaske wird mit **Zurück** wieder verlassen.

Mit **Drucken** kann aus dieser Maske heraus ein Report mit dem Rechercheergebnis erstellt werden.

Mit **Zurück** gelangt man zurück in die Eingabemaske für Recherchekriterien.

Wenn die Recherche von einer anderen Maske aus aufgerufen wurde, können die Schlüsselwerte der Akte zur weiteren Bearbeitung in die aufrufende Maske übernommen werden. Dies geschieht, indem der Cursor auf der entsprechenden Akte positioniert wird und dann **OK** gewählt wird. Die Recherchemaske wird dadurch automatisch verlassen, und man kehrt in die aufrufende Maske zurück.

Für den Fall, daß die Recherche aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen wurde, hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Zurück**.

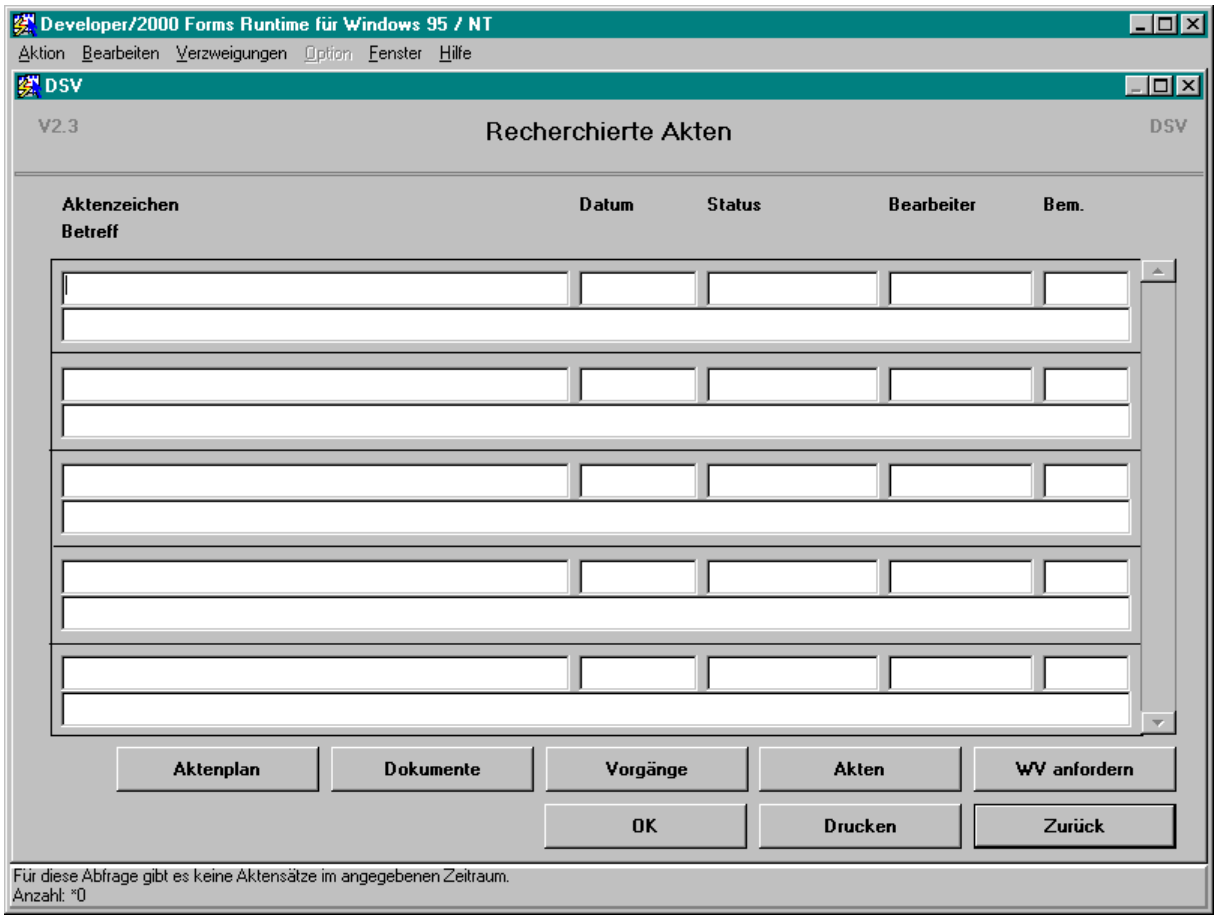

Beschreibungen der Felder:

Anzeigefelder — Es handelt sich bei allen Feldern um reine Anzeigefelder. Zu jeder bei der Recherche gefundenen Akte wird eine zweizeilige Übersicht über die Verwaltungsdaten angezeigt. Die Akten-ID wird aus Organisationseinheit und Aktennummer zusammengesetzt.

Beschreibung der Schaltflächen und der Menüleiste:

Die Schaltflächen und die Menüleiste sind bei der Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) beschrieben.

5.6.6 Anzeigemaske Rechercheergebnis Aktenplaneinträge


In dieser Maske wird das Ergebnis der Recherche nach Aktenplaneinträgen angezeigt.

Die Informationen zu jedem Aktenplaneintrag sind in drei Zeilen zusammengefaßt. In dieser Maske gibt es keine Verzweigungsmöglichkeit in die Maske des Aktenplans.

Mit **Zurück** gelangt man zurück in die Eingabemaske für Recherchekriterien.

Wenn die Recherche von einer anderen Maske aus aufgerufen wurde, können die Schlüsselwerte des Aktenplaneintrages zur weiteren Bearbeitung in die aufrufende Maske übernommen werden. Dies geschieht, indem der Cursor auf dem entsprechenden Aktenplaneintrag positioniert wird und dann **OK** gewählt wird. Die Recherchemaske wird dadurch automatisch verlassen, und man kehrt in die aufrufende Maske zurück.

Für den Fall, daß die Recherche aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) aufgerufen wurde, hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Zurück**.

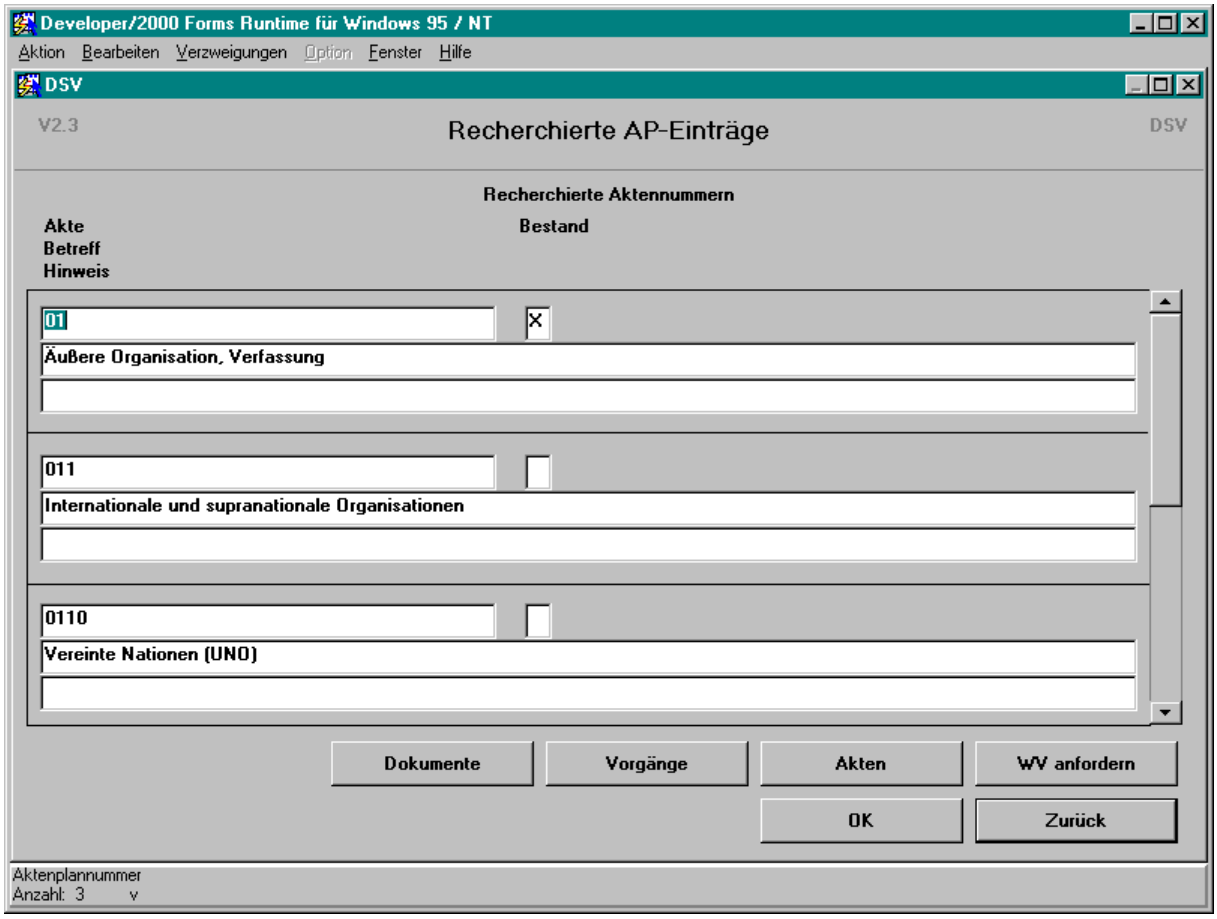

Beschreibung der Felder:

Anzeigefelder	Es handelt sich bei allen Feldern um reine Anzeigefelder. Zu jedem bei der Recherche gefundenen Aktenplaneintrag wird eine dreizeilige Übersicht über die Verwaltungsdaten angezeigt. Im Feld 'Bestand' wird angegeben, ob es Schriftgut zu dem Aktenplaneintrag gibt. Das Feld ‘Bestand’ ist auch dann markiert, wenn der Benutzer keine Berechtigung hat, auf den Bestand zuzugreifen.

Beschreibung der Schaltflächen und der Menüleiste:

Die Schaltfläche und die Menüleiste sind bei der Hauptmaske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) beschrieben.

5.7 Anforderung der (Wieder-) Vorlage

Diese Maske dient dazu, Anforderungen von Schriftgut zu erfassen. Es können Akten, Vorgänge und Dokumente angefordert werden. Hierbei gilt, daß ein Gegenstand (Akte, Vorgang, Dokument) gleichzeitig in beliebig vielen Anforderungen stehen kann, die jedoch unterschiedliche Wiedervorlage-Daten haben müssen.

5.7.1 "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)

Die Maske ist in zwei 'Blöcke' unterteilt. Den Hauptteil der Maske belegt der Anzeigeblock für die Anforderungen. Hier können unter Verwendung der **Suchen**-Funktion bereits bestehende Anforderungen angezeigt und bei Bedarf geändert werden. Es ist hier ebenfalls möglich, neue Anforderungen zu erfassen, bzw. bestehende zu löschen.

Beim Aufblenden der Maske sind nicht alle Spalten der Tabelle sichtbar. Unter den hinteren Spalten befindet sich ein Schiebebalken. Wenn man diesen Schiebebalken benutzt, werden die weiteren Spalten der Tabelle sichtbar.

Im zweiten 'Block' der Maske, dem separaten Feld im unteren Teil, wird, falls vorhanden, ein Kommentar zu der Anforderung angezeigt, auf der der Cursor gerade steht. In diesem Feld sind keine Änderungen möglich, sein Inhalt ist aber mit dem Feld Bemerkungen identisch. Dort oder im Editorfenster kann man den Kommentar ändern, löschen oder, falls noch nicht vorhanden, neu eintragen.

Bei der Modifikation von Anforderungen kann auch der Schriftguttyp geändert werden, d.h. man kann z.B. die Anforderung eines Dokumentes in die Anforderung des gesamten Vorgangs umwandeln, indem man einfach die Dokumentennummer löscht.


Zur Hilfe bei der Neuaufnahme für Wiedervorlagen von Schriftgut bzw. bei der Eintragung der Schlüsselwerte kann die Rerchemaske für Schriftgut aufgerufen werden. Von dort können mit **OK** die Schlüsselwerte des Schriftguts übernommen werden.

Wenn der Cursor auf einer Anforderungszeile steht, können über die entsprechenden Funktionen die Verwaltungsmasken für Dokumente, Vorgänge oder Akten aufgerufen werden. Das entsprechende Schriftgut wird dann automatisch in der Verwaltungsmaske angezeigt. Die Verwaltungsmasken werden mit **Zurück** wieder verlassen.

Beim Aufrufen der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF) ist die Maske im Suchen-Modus. Benutzer der Benutzergruppe 'Sachbearbeitung'

tragen in dem Feld 'Bearbeiter' ihrern Benutzernamen ein, bevor die Suche ausfgeführt wird. Dadurch werden nur die eigenen Wiedervorlagen angezeigt.

Wenn eine Wiedervorlage für ein Dokument mit Zugriffsschutz eingetragen wird, wird automatisch das Zeichen ‘X’ vor die Bemerkung gesetzt. Dieses Zeichen kann von Hand geändert werden. Es wird jedoch empfohlen, die Kennzeichnung zu behalten, weil vor der Ausführung der Wiedervorlage die Berechtigung für das Dokument vom Registrator geprüft werden muß.

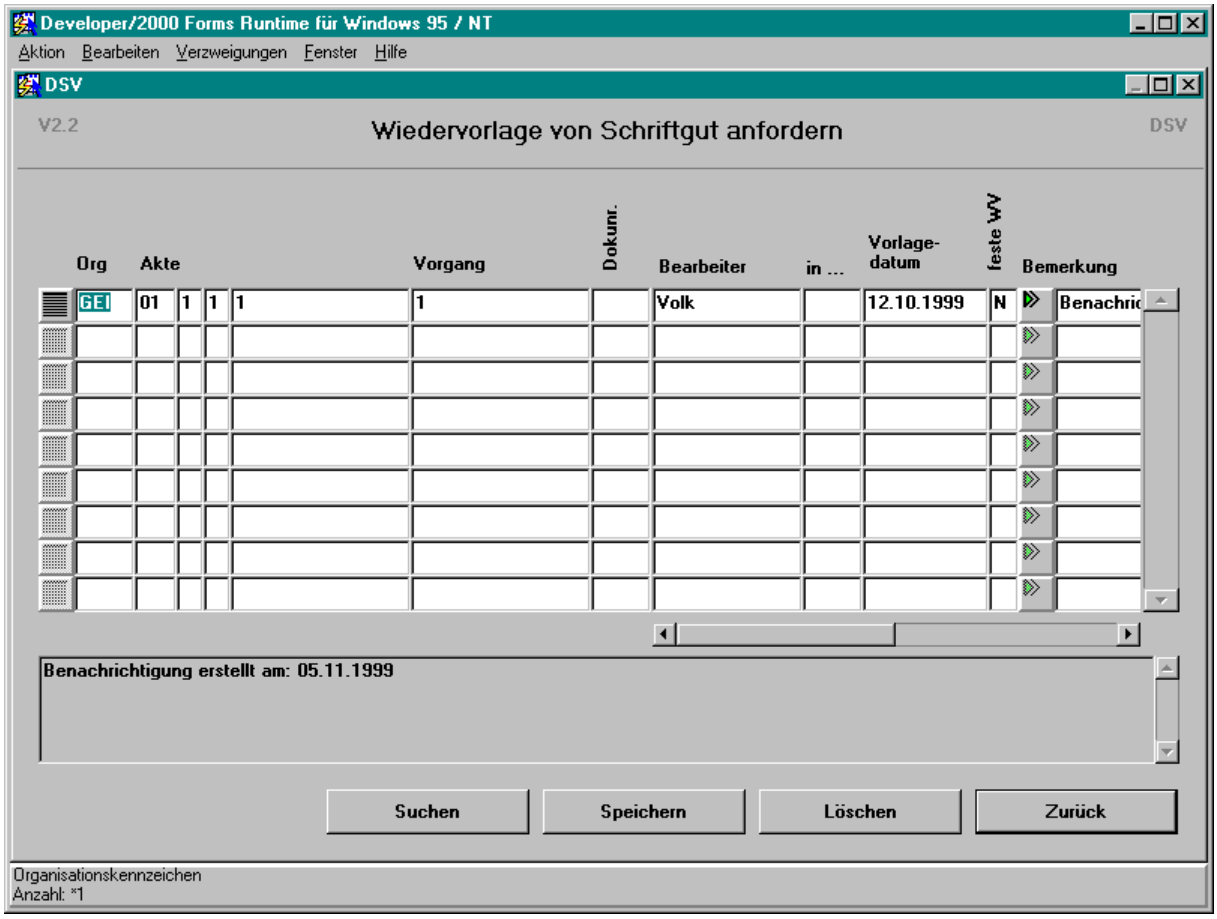

Beschreibung der Felder:

Oberer 'Block':

'Org'
'Akte' (aufgeteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe, Tiefengliederung)
'Vorgang'
'Dokunr.'

bilden zusammen den Schlüssel (Schriftgut-ID), mit dem ein angefordertes Dokument eindeutig identifiziert ist. Bei der

	Anforderung eines Vorgangs bleibt die Dokumentennummer frei, bei der Anforderung einer Akte zusätzlich der Vorgang.
'Bearbeiter'	Kennung des Bearbeiters, dem das angeforderte Schriftgut vorgelegt werden soll.
'in...'	Möglichkeit, eine Zeitspanne einzugeben, z.B. 3T für 'in 3 Tagen', 6W für 'in 6 Wochen', 1J für in einem Jahr usw. Die Zeitspanne wird dann auf das Tagesdatum addiert und in das Feld 'Vorlage-Datum' eingetragen.
'Vorlage-Datum'	Datum, an dem die Anforderung erfüllt, also das Schriftgut vorgelegt werden soll.
'feste WV'	Kennzeichen für feste Wiedervorlage Kennung, ob zum Vorlagetermin fest vorgelegt werden soll, oder ob zunächst beim Bearbeiter rückgefragt werden soll. Wertebereich j/n.
'Bemerkung'	'Bemerkung zur Anforderung': Die Bemerkung, die zu einer Anforderung als Ergänzung oder Hinweis eingetragen wurde. Das Feld kann geändert oder gelöscht werden. Bei Dokumenten mit Zugriffsschutz wird automatisch das Zeichen ‘X’ vor die Bemerkung gesetzt.
'Anford.Datum'	Datum, an dem die Anforderung eingetragen wurde. Dieses Feld wird mit dem aktuellen Datum belegt und ist nicht änderbar. Es wird sichtbar, wenn man den Schiebebalken unter den hinteren Spalten nach rechts bewegt.
Unterer 'Block':	Hier wird, falls vorhanden, jeweils die Bemerkung zu der Anforderung angezeigt, auf der im mittleren Block der Cursor steht. Änderungen in diesem Feld sind nicht möglich. Wenn der Kommentar zu einer Wiedervorlage ändern will, muß man das Feld 'Bemerkung' oder der Editorfenster benutzen.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Aktenplan**	Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.
	Recherche	Aufruf der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
	Dokumente	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
	Vorgänge	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
	Akten	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)

5.8 Ausführung der (Wieder-) Vorlage

Die Maske dient dazu, angefordertes Schriftgut bereitzustellen und den Bearbeitern auszuleihen. Mit Hilfe dieser Maske werden entsprechende Ausleihen (Statusänderungen beim jeweiligen Schriftgut) erzeugt. Hierbei gilt, daß jedes registrierte Dokument, jeder angelegte Vorgang und jede angelegte Akte zu jedem Zeitpunkt höchstens einmal ausgeliehen sein kann.

Wenn angefordertes Schriftgut nicht bereitgestellt werden kann, weil es sich nicht in der Registratur befindet, kann für den betreffenden Bearbeiter eine Benachrichtigung gedruckt werden.

Man kann von den Anforderungen innerhalb des angegebenen Zeitintervalls eine Anforderungsliste drucken. Dies geschieht nach Eingabe des Zeitintervalls durch die Funktion mit der Funktion **Drucken offener WV**. Außerdem ist es möglich, mit der Funktion **Bereitstellungsliste** eine Bereitstellungsliste auszugeben.


5.8.1 "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER)

Im oberen Block wird das gewünschte Vorlagedatum (in der Regel aktuelles Tagesdatum) eingegeben und, falls gewünscht, eine Anzahl von Tagen vor diesem Datum (max. 99), um ein Zeitintervall für die Vorlagetermine zu erhalten. Dem Benutzer wird nach Eingabe der Tage angezeigt, wann das Zeitintervall beginnt.

Nach der Eingabe des Zeitintervalls für die Wiedervorlagen können in der ersten Zeile der Anzeigetabelle für die Spalten ‘Bearbeiter’, ‘Org’, Akte mit den Feldern für ‘Hauptgruppe’, ‘Gruppe’, ‘Untergruppe’ und ‘Tiefergliederung’, ‘Vorgang’, ‘Dokunr’, ‘Status’, ‘Bearbeiter’, ‘WV-Datum’, ‘fest’, ‘Bemerkung’ und ‘Anf.-Datum Eingaben gemacht werden, die bei der Suche berücksichtigt werden. Bei der Eingabe des Suchkriteriums können alle Wildcards benutzt werden, die auch im Suchenmodus verwendet werden können. Auf die Eingabe von weiteren Suchkriterien kann auch verzichtet werden.

Nach Drücken von **Ausführen** werden alle Wiedervorlage-Anforderungen für Schriftgut angezeigt, die in das angegebene Datumsintervall fallen und den weiteren Suchkriterien genügen. Es werden nur Anforderungen für Schriftgut angezeigt, für das der ausführende Registrator berechtigt ist.

Das angezeigte Schriftgut kann nur über den Wert ‘J‘ im Feld “Marke“ bereitgestellt werden. Wenn das Schriftgut in der Registratur nicht verfügbar ist, ist es alternativ dazu auch möglich, über den Wert ‘B‘ eine Benachrichtigung für den anfordernden Bearbeiter zu erstellen. Diese wird nach dem **Speichern** automatisch ausgedruckt, wobei ein entsprechender Vermerk in das Feld „Bemerkung“ eingetragen wird.

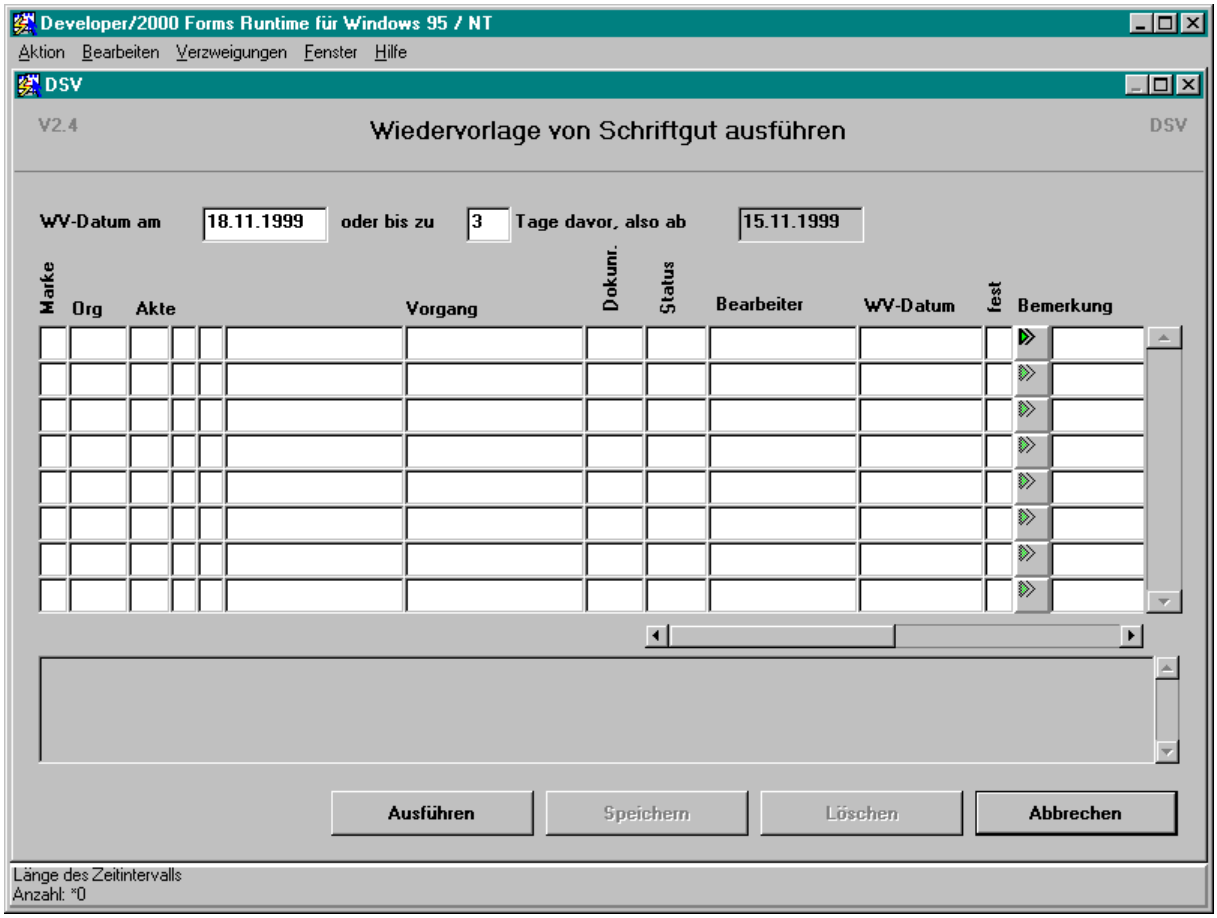
Developer/2000 Forms Runtime für Windows 95 / NT
Aktion Bearbeiten Verzweigungen Fenster Hilfe
DSV
V2.4
Wiedervorlage von Schriftgut ausführen
DSV
WV-Datum am
18.11.1999
oder bis zu
3
Tage davor, also ab
15.11.1999
Marke
Org
Akte
Vorgang
Dokunr.
Status
Bearbeiter
WV-Datum
fest
Bemerkung
Ausführen
Speichern
Löschen
Abbrechen
Länge des Zeitintervalls
Anzahl: *0

Beschreibung der Felder:

Oberer Block:

'WV-Datum' und 'Zeitspanne'
Hier gibt der Benutzer den Zeitraum ein, für den die Vorlagen angezeigt werden sollen. Dies geschieht in der Form, daß das Datum das Ende des Zeitintervalls darstellt und dahinter die Anzahl der Tage vor dem angegebenen Datum eingetragen wird.

Mittlerer Block:

'Org', 'Akte', 'Vorgang', 'Doku', 'Status', 'Bearbeiter', 'WV-Datum', 'fest'
diese Felder haben dieselben Bedeutungen wie in der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF). Die Felder für Bearbeiter, Wiedervorlagedatum und Festvorlage sind in dieser Maske änderbar, die Inhalte der Schriftgut-IDs können nicht verändert werden.

'Marke' Markierungsfeld
Hier markiert der Benutzer, welche der angezeigten Dokumente/Vorgänge/Akten bereitgestellt werden. Das System überprüft, ob eine Bereitstellung möglich ist. Sollte das betreffende Schriftgut nicht in der Registratur sein und daher nicht bereitgestellt werden können, kann eine Benachrichtigung für den anfordernden Bearbeiter erstellt und gedruckt werden.
Wertebereich: 'J': Bereitstellung
'B': Benachrichtigung drucken

'Bemerkung zur Anforderung':
Die Bemerkung, die zu einer Anforderung als Ergänzung oder Hinweis eingetragen wurde. Das Feld kann geändert oder gelöscht werden.

'Anf.Datum': Datum, an dem die Anforderung eingetragen wurde.
Das Feld ist nicht änderbar. Es wird sichtbar, wenn man den Schiebebalken unter den hinteren Spalten nach rechts bewegt.

Unterer Block:

'Bemerkungsfeld' Zur Anzeige der Bemerkung ist hier, wie in der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF), in einem separaten Block unterhalb der Anforderungsliste ein zusätzliches Feld eingerichtet. Es zeigt immer die Bemerkung zu der Anforderung an, auf deren Zeile der Cursor gerade steht. Der Bemerkungstext ist hier nicht änderbar.
Wenn die Bemerkung als erstes Zeichen ‘X’ enthält und wenn es sich um die Wiedervorlage für ein Dokument handelt, dann hat das Dokument einen Zugriffsschutz. Beim Ausführen der Wiedervorlage sollte überprüft werden, ob der Sachbearbeiter eine Berechtigung für das Dokument hat.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Drucken offener WV**	Drucken offener Wiedervorlagen
Verzweigungen	**Dokumente**	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
	Vorgänge	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
	Akten	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)

5.9 Massenänderung des Status

Die Maske dient dazu, die Zustände von vielen Dokumenten, Vorgängen oder Akten gleichzeitig zu verändern. Hiermit ist es möglich, Ausleihen vorzunehmen (Status 'Geschäftsgang' und Bearbeiter eintragen) und bei der Rückgabe des Schriftguts Verfügungen einzutragen. Wenn der Status 'Geschäftsgang' mit einer anderen Verfügung überschrieben wird, wird der Bearbeiter entlastet. Die Änderungen werden für alle in der Schriftgutliste mit 'X' markierten Objekte vollzogen.

5.9.1 "Massenänderung des Status von Schriftgut" (DSV_STP)(Statuspflege)

Im oberen Block wird ein Intervall für die Schriftgut-ID eingetragen. Dies kann entweder von Hand geschehen oder (sofern vorhanden) über den Barcodeleser, wenn nur Schriftgut eines bestimmten Aktenzeichens betroffen ist. Alternativ dazu ist es auch möglich anstelle dieses Blocks in die Maske „Barcodeeingabe“ (DSV_STP2) zu verzweigen, um mit dem Barcodeleser eine beliebige Menge von Aktenzeichen einzulesen.

Mit **Anzeigen Dokumente** bekommt man Dokumente angezeigt, mit **Anzeigen Vorgänge** Vorgänge und mit **Anzeigen Akten** Akten. Bei der Eingabe des Intervalls ist darauf zu achten, daß der 'bis-Wert' größer sein muß, als der höchste Wert, den man angezeigt haben möchte. Mindestens das Organisationskennzeichen und die Aktennummer müssen vorgegeben werden.

Für die Auswertung der Eingaben in den Feldern 'von Vorgang' und 'bis Vorgang' wird die der Einstellung der **Option/Vorgang Von... Bis...** aus der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP) herangezogen.

Wenn die Option **Vorgang Von... Bis... : Vorgangsbezeichnung** eingestellt ist, werden alle Vorgänge in die Anzeige geholt, deren Vorgangsbezeichnung im eingegebenen Intervall liegt.
Beispiel:
Von Vorgang 'A1' bis 'A12' liefert die Vorgängen A1, A11, A12, nicht A2, A3.

Wenn die Option **Vorgang Von... Bis... : Vorgangsnummer** eingestellt ist, werden alle Vorgänge in die Anzeige geholt, deren Vorgangsnummer zwischen den Nummern der eingegebenen Vorgänge liegen. Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn alle Vorgangsbezeichnungen und Vorgangsnummern im DSV-System identisch sind.

Beispiel für identische Vorgangsbezeichnungen und -nummern:


Von Vorgang 1 bis 12 liefert die Vorgänge 1,2,3,4,...,12.

Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem **Barcode**-Lesegerät ausgestattet ist, können Sie eine einzelnes Aktenzeichen in den 'Von... Bis... ' - Bereich bringen, indem Sie den Cursor auf das Feld 'Org' setzen und das Barcode-Etikett auf dem Dokument mit dem Barcode-Lesegerät einlesen.

In der Liste des Schriftguts, die im mittleren Block aufgebaut wird, sind standardmäßig alle Einträge mit 'X' markiert. Bei den Einträgen, die nicht von der Änderung betroffen sein sollen, muß diese Markierung entfernt werden.

Im unteren Block kann dann ein neuer Status eingetragen werden. Dieser wird nach **Status ändern** für das im mittleren Block markierte Schriftgut übernommen. Vor dem Feld zur Statuseingabe wird angezeigt, welche Art von Schriftgut gerade bearbeitet wird. Mit **Abbrechen** kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Wenn zu einem Stück Schriftgut mehrere Wiedervorlagen eingetragen sind, dann wird in der Spalte 'mehr WV' (mehrere Wiedervorlagen) ein 'J' angezeigt. Wenn der Benutzer die Massenänderung startet, bei der solche Sätze einen Status 'zu den Akten' oder 'ohne Verfügung' erhalten sollen, dann erfolgt für jeden dieser Sätze eine Rückfrage.

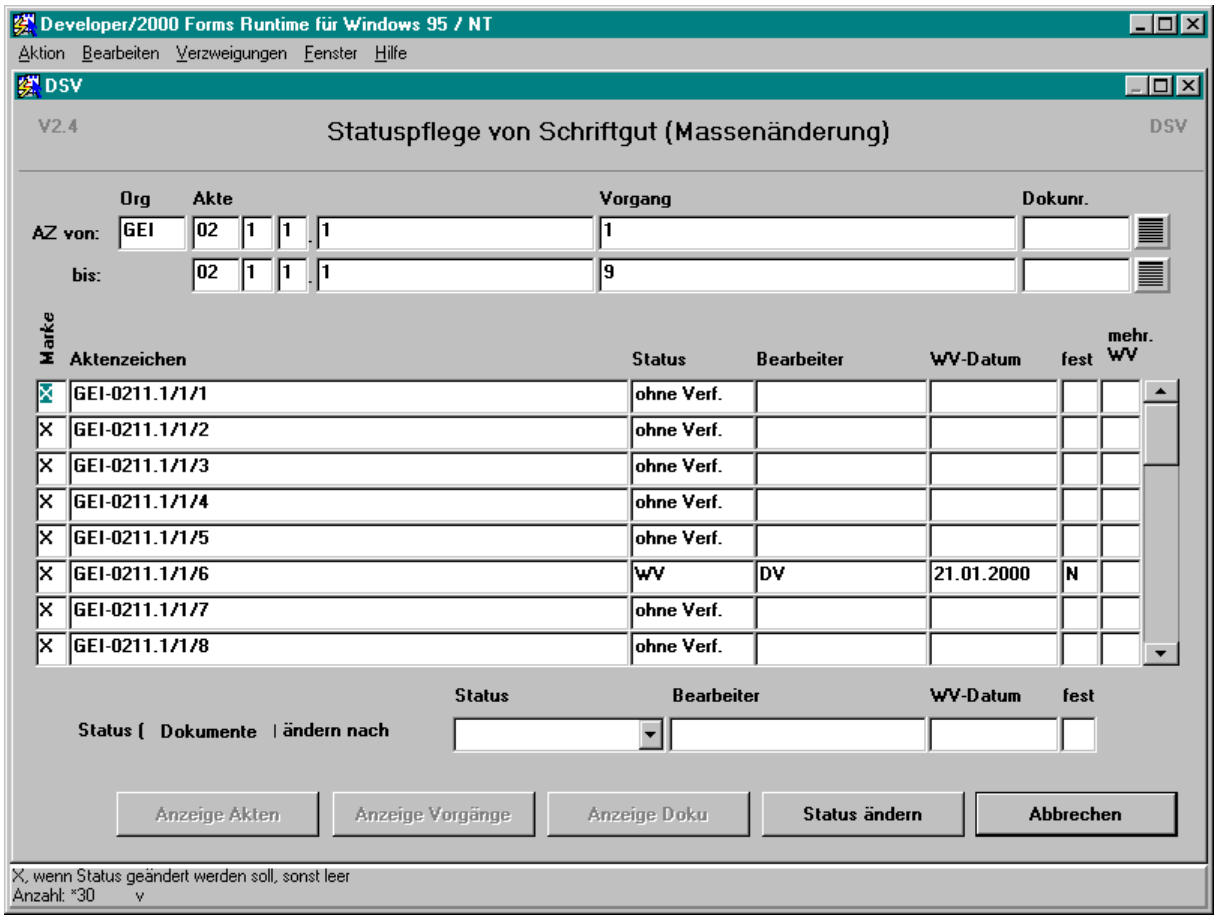

Beschreibungen der Felder:

Oberer Block:

Intervall für Schriftgut-ID

Die Felder sind in Aufteilung und Bedeutung analog zur Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG). Wenn als Auswahlkriterien für Akten Vorgänge angegeben werden oder Dokumentnummern bei der Auswahl von Vorgängen, bleiben diese Werte unberücksichtigt.

Mittlerer Block (Schriftgutanzeige):

Bei den Feldern in diesem Block handelt es sich um Anzeigefelder. Eine Änderung der Daten ist hier nicht vorgesehen.

'Marke' Standardmäßig ist jedes angezeigte Schriftgut ausgewählt, was durch ein 'X' in diesem Feld angezeigt wird. Der Eintrag kann

jedoch entfernt werden, so daß es möglich ist, einzelne Zeilen von der Änderung auszuschliessen

'Aktenzeichen' Aktenzeichen des angezeigten Schriftguts
Aus den einzelnen Feldern zusammengezogene Schriftgut-ID.

'Status' Status des Schriftguts
Hier wird der aktuelle Status des Schriftguts angezeigt.

'Bearbeiter' Kennung des Bearbeiters.
Personenkennung des Bearbeiters bei Wiedervorlage oder Geschäftsgang.

'WV-Datum, fest(e Vorlage)'
Gewünschtes Vorlagedatum und Kennung, ob es sich um eine feste Vorlage handelt oder nicht.

Unterer Block:

'Status', 'Bearbeiter', 'WV-Datum', 'fest'
Hier werden die neuen Zustände mit den zugehörigen Angaben wie z.B. Bearbeiter (bei 'GG' und 'WV'), Wiedervorlagedatum und Kennzeichen für Festvorlage eingetragen.

Entsprechend diesen Angaben werden dann nach **Status ändern** alle im mittleren Block mit 'X' markierten Positionen geändert

Beschreibung der Schaltflächen:



Mit dieser Schaltfläche wird die Auswahlanzeige für das Feld aktiviert, in dem der Cursor steht. Es werden ausschließlich Daten aus dem Schriftgutbestand zur Auswahl angeboten.

Anzeige Akten Anzeigen der Akten zu den Daten aus dem oberen Block.

Anzeige Vorgänge Anzeigen der Vorgänge zu den Daten aus dem oberen Block.

Anzeige Doku. Anzeigen der Dokumente zu den Daten aus dem oberen Block.

Status ändern Statusänderung für die im mittleren Block markierten Positionen durchführen.

Beschreibung der Menüleiste:


Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Status ändern**	s. Schaltfläche 'Status ändern'
Bearbeiten	**Anzeigen Dokumente**	s. Schaltfläche 'Anzeige Doku.'
	Anzeigen Vorgänge	s. Schaltfläche 'Anzeige Vorgänge'
	Anzeigen Akten	s. Schaltfläche 'Anzeige Akten'
Verzweigungen	**Dokumente**	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)
	Vorgänge	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Vorgängen" (DSV_REGV)
	Akten	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Akten" (DSV_REGA)
	WV anfordern	Aufruf der Maske "Wiedervorlage von Schriftgut anfordern" (DSV_ANF)

5.9.2 "Barcodeeingabe" (DSV_STP2)

Mit Hilfe dieser Maske können mehrere Aktenzeichen mit dem Barcode-Lesegerät eingelesen werden. Das Eingeben von Aktenzeichen per Hand ist in dieser Maske nicht möglich, sie kann also nur mit Hilfe eines Barcodelesers genutzt werden.

Für das Einlesen von Aktenzeichen mit dem Barcode-Lesegerät ist es dabei gleichgültig, in welchem Feld des Aktenzeichen-Blocks sich der Cursor befindet. Einmal eingelesene Aktenzeichen werden auch durch ein Versetzen des Cursors nicht mehr überschrieben. Es ist jedoch möglich, über **Leeren** die Maske komplett zu löschen, wenn z.B. ein falscher Barcode eingelesen wurde.

Abhängig von **Anzeige Akten**, **Anzeige Vorgänge** und **Anzeige Dokumente** werden die in der Menge der eingelesenen Aktenzeichen enthaltenen Akten, Vorgänge oder Dokumente gesucht und in der Maske “Massenänderung des Status von Schriftgut“ (DSV_STP) angezeigt. Dort kann das Schriftgut dann in gewohnter Weise weiterbearbeitet werden.

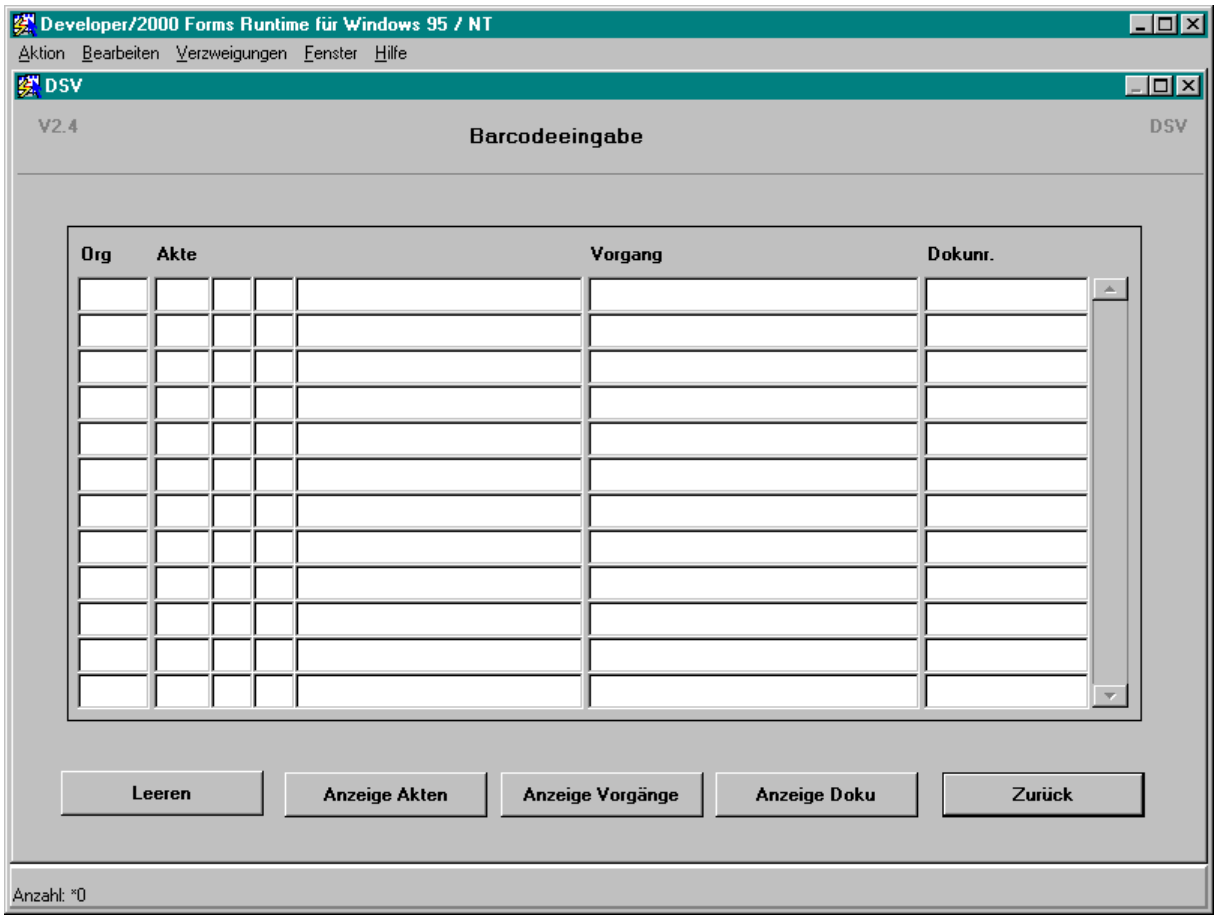

Beschreibung der Felder:

'Org', 'Akte', 'Vorgang', 'Dokunr.'

Angezeigte Aktenzeichen der eingelesenen Barcode-Etiketten. Bei den Feldern handelt es sich um Anzeigefelder. Eine Änderung der Daten ist hier nicht vorgesehen.

Beschreibung der Schaltflächen:

Anzeige Akten Anzeigen der Akten zu den eingelesenen Daten.

Anzeige Vorgänge Anzeigen der Vorgänge zu den eingelesenen Daten.

Anzeige Doku. Anzeigen der Dokumente zu den eingelesenen Daten.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Zurück**	Verlassen der Barcodeeingabe
Bearbeiten	**Anzeigen Dokumente**	s. Schaltfläche 'Anzeige Doku.'
	Anzeigen Vorgänge	s. Schaltfläche 'Anzeige Vorgänge'
	Anzeigen Akten	s. Schaltfläche 'Anzeige Akten'

5.10 Umregistrierung

Diese Maske dient zur Umregistrierung von Schriftgut (Akten, Vorgänge oder Dokumente) von einer Organisationseinheit/Aktennummer zu einer anderen Organisationseinheit und/oder Aktennummer. Es ist ebenfalls möglich, innerhalb einer Akte Dokumente von einem Vorgang in einen anderen umzuregistrieren.

Wenn alles Schriftgut einer Aktennummer umregistriert werden soll, werden auch alle untergeordneten Objekte einbezogen. Daraus folgt, wenn z.B. das Schriftgut einer bestimmten Hauptgruppe umregistriert werden soll, werden nicht nur die zugehörigen Vorgänge und Dokumente einbezogen, sondern auch die zugehörigen Gruppen, Untergruppen und Tiefengliederungen mit deren Vorgängen und Dokumenten.

Umregistriert werden können einzelne Dokumente, Vorgänge oder Akten. Wenn eine höhere Hierarchiestufe von Schriftgut umregistriert wird, werden automatisch alle zugehörigen niedrigeren Objekte automatisch mitgezogen. D.h. wenn z.B. ein Vorgang umregistriert wird, werden alle zugehörigen Dokumente einbezogen.

Außerdem werden alle abhängigen Informationen, wie z.B. Stichworte, Anlagen, Anforderungen, Zugriffsschutz und berechtigte Sachbearbeiter, usw. einbezogen.

Wenn Vorgänge in neue Vorgänge umregistriert werden, wird auch der Standardvorlageweg übernommen. Wenn in einen bestehenden Vorgang umregistriert wird, wird der Standardvorlageweg nicht übernommen. Am Ende der Umregistrierung erscheint eine Meldung, die auf einen nicht übernommenen Standardvorlageweg hinweist.

Wenn ein Barcodedrucker an das System angeschlossen ist, so können bei der Umregistrierung auch die neuen Barcode-Etiketten erzeugt werden. Hierbei wird berücksichtigt, ob die Barcodedrucker mit einem Etikettenspender arbeiten.

Umregistriertes Schriftgut bekommt den Status 'umregistriert'.

Wenn Quelle und Ziel der Umregistrierung eingegeben sind, werden durch die Funktion **Anzeigen** alle Vorgänge und Dokumente der jeweiligen Akten sowie deren jeweiliger neuer Name angezeigt, die mit diesen Eingaben umregistriert werden. Die Dokumente sind immer unter ihrem Vorgang aufgelistet. Man kann sie durch die eingerückte Darstellung leicht von den Vorgängen unterscheiden.

Mit **Umregistrieren** wird die Umregistrierung durchgeführt. Sollten einige der angezeigten Vorgänge oder Dokumente nicht umregistriert werden können, muß der Benutzer die Angaben im oberen Block entsprechend ändern. Dies kann u.U. bedeuten, daß die gewünschten Vorgänge einzeln umregistriert werden müssen.

Wenn in die **Recherche** verzweigt wird, kann man die Rechercheergebnisse wie üblich mit **OK** übernehmen. Das Ergebnis wird als Quelle der Umregistrierung übernommen, wenn der Cursor beim Aufruf der Recherche in einem Feld der Quelle steht. Wenn der Cursor beim Rechercheaufruf in einem Feld des Ziels der Umregistrierung steht, dann wird das Rechercheergebnis in als Ziel übernommen.


Dasselbe gilt für die Verzweigung in den **Aktenplan**.

5.10.1 "Umregistrierung" (DSV_UMR)

Neben der Anzeige für das tatsächlich umzuregistrierende Schriftgut im unteren Block befindet sich eine Hinweisspalte, in der für den entsprechenden Vorgang oder das entsprechende Dokument angezeigt wird, ob dieser/dieses bereits existiert oder die Umregistrierung nicht zulässig ist. Besitzt der Registrator für das Ziel oder die Quelle der Umregistrierung im GVP kein Schreibrecht, so wird es im Anzeigeblock nicht angezeigt.

Für Quelle und Ziel muß die Akte jeweils in der zusammengezogenen Form angegeben werden, d. h. Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe, Punkt, Tiefergliederung. (Beispiel: 0278.1)

Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem **Barcode**-Lesegerät ausgestattet ist, können Sie das Aktenzeichen eines Dokuments in den Quellbereich der Anzeige bringen. Plazieren Sie dazu den Cursor auf das Feld Organisationseinheiten (Quelle) und lesen Sie das Barcode-Etikett auf dem Dokument mit dem Barcode-Lesegerät ein.

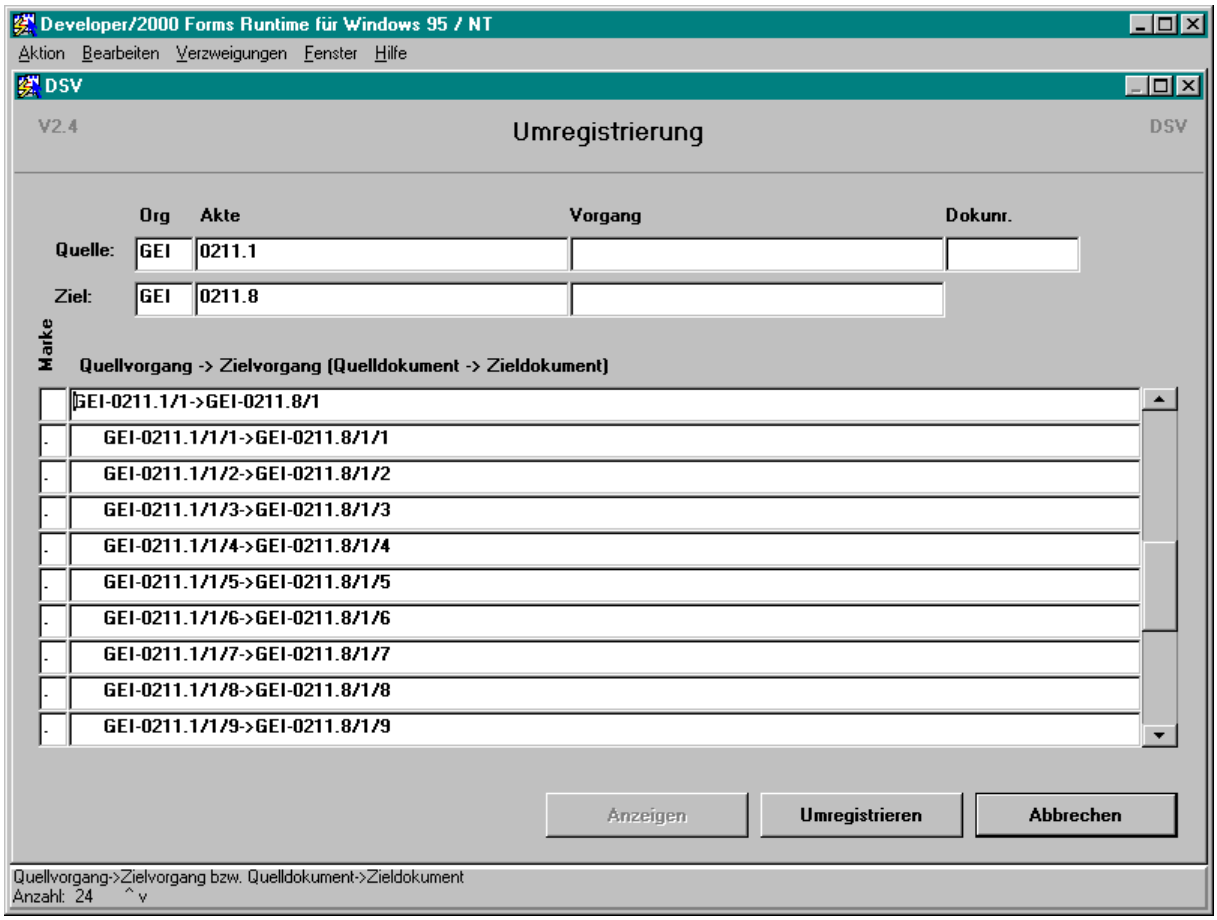

Beschreibung der Felder:

Quelle der Umregistrierung:

'Org'
'Akte' (Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefengliederung zusammengefaßt)
Die Eingabe von Akten mit Tiefergliederung kann ohne '**.**' erfolgen. Nach dem Verlassen des Aktenfeldes wird der Punkt automatisch ergänzt.
'Vorgang'
'Dokunr.'

Es können bei der Aktennummer, wie im Beispiel oben, auch Platzhalter (wildcards **%**) benutzt werden, allerdings nur dann, wenn auf der gleichen Hierarchiestufe umregistriert werden soll, z.B. Hauptgruppe nach Hauptgruppe, Gruppe nach Gruppe usw.. Wenn jedoch z.B. alle Vorgänge einer bestimmten Gruppe in eine andere Hauptgruppe umregistriert werden sollen, ist die Benutzung von wildcards nicht möglich. Die Angabe von Dokumentennummern ist nur bei der Quelle möglich, da beim Ziel die Dokumentennummer wie bei der Registrierung automatisch vergeben wird.

Ziel der Umregistrierung:

'Org'
'Akte' (Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefengliederung zusammengefaßt)
'Vorgang'

Ergebnisanzeigeblock:

Hinweisspalte Hier werden vor einzelnen Vorgangs- oder Dokumentenpaaren gegebenenfalls Hinweise angezeigt. Es gibt hier vier Möglichkeiten:

E: Vorgang existiert bereits. Umregistrierung kann trotzdem durchgeführt werden. Die umzuregistrierenden Dokumente werden dann an den bestehenden Vorgang angehängt.

N: Diese Umregistrierung ist nicht möglich. Der Grund dafür ist z.B., daß die angegebene Zielaktennummer im Aktenplan nicht existiert.

V: Diese Umregistrierung ist verboten, da das Schriftgut bereits umregistriert ist. Eine mehrmalige Umregistrierung ist nicht möglich.

.: Diese Zeile stellt die Umregistrierung eines Dokumentes dar.

Beschreibung der Schaltflächen:

Anzeigen — Anzeigen aller Vorgänge oder Dokumente, die mit den Eingaben im oberen Block umregistriert werden sollen.

Umregistrieren — Umregistrierung durchführen


Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Umregistrieren**	s. Schaltfläche 'Umregistrieren'
Bearbeiten	**Anzeigen**	s. Schaltfläche 'Anzeigen'
Verzweigungen	**Aktenplan**	Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.
	Recherche	Aufruf der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)
	Dokumente	Aufruf der Maske "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)

5.10.2 "Durchgeführte Umregistrierungen" (DSV_UMRH)

In dieser Maske, die direkt aus der Einstiegsmaske heraus aufrufbar ist, kann der Benutzer sich alle bislang durchgeführten Umregistrierungen anzeigen lassen.

Die Felder in dieser Maske sind, bis auf das Bemerkungsfeld, nicht änderbar.

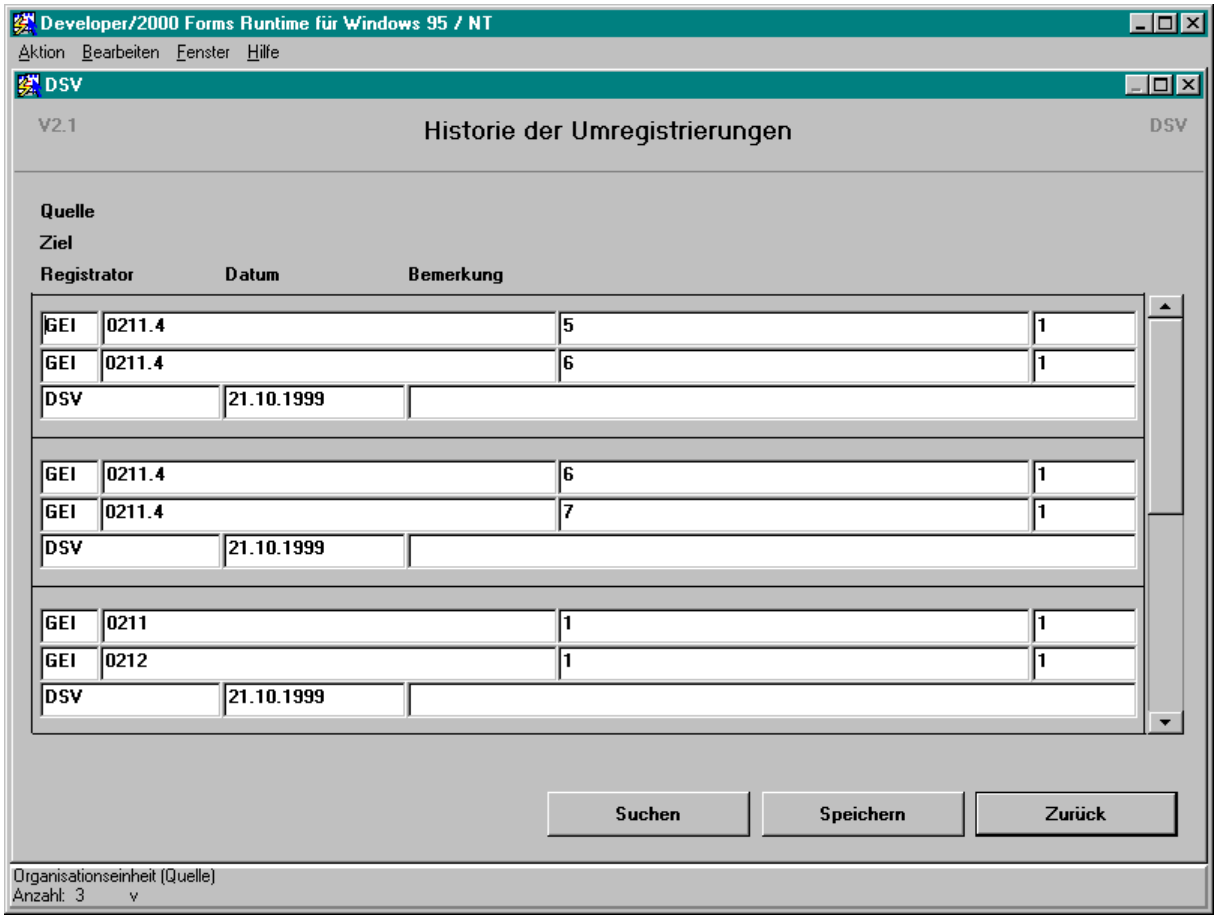

Beschreibung der Felder:

'Quelle'	Quelle der Umregistrierung: Schriftgut-ID des Schriftguts vor der Umregistrierung
'Ziel'	Ziel der Umregistrierung: Schriftgut-ID des Schriftguts nach der Umregistrierung
'Registrator'	Registratorkennung Kennung des Registrators, der die Umregistrierung durchgeführt hat.
'Datum'	Umregistrierungsdatum
'Bemerkung'	Bemerkung zur Umregistrierung Hier kann eine Bemerkung zur Umregistrierung erfaßt und geändert werden.

5.11 Archivierung und Aussonderung

Diese Maske dient zur Archivierung oder Aussonderung von Vorgängen. Sie bietet die Möglichkeit, sich alle Vorgänge anzeigen zu lassen, die aussonderungswürdig sind. Aussonderungswürdig wird ein Vorgang dann, wenn seit seiner Registrierung mindestens so viele Jahre vergangen sind, wie die Aufbewahrungsfrist der entsprechenden Aktennummer im Aktenplan vorsieht. Diese Frist verlängert sich allerdings, wenn ein solcher Vorgang ein oder mehrere Dokumente enthält, deren Ende der Aufbewahrungsfrist (Feld 'Ende Aufb.frist' in "Verwaltungsdaten zu Dokumenten" (DSV_REG)) später erreicht ist. In diesem Fall ist der Vorgang erst dann als aussonderungswürdig zu betrachten wenn das Ende der Aufbewahrungsfristen der Dokumente erreicht ist.

5.11.1 "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH)


Um sich aussonderungswürdige Vorgänge anzeigen zu lassen, muß man in den Suchmodus gehen (Funktion **Suchen**). Man kann dann einschränkende Kriterien eingeben oder einfach **Ausführen** drücken. Falls Kriterien eingegeben werden, ist darauf zu achten, daß die Vorgangs-Id aus ihren Bestandteilen (Organisationseinheit, Aktennummer und Vorgangsbezeichnung) zusammengezogen ist (für das Beispiel unten z. B. GEI-3%).

In die Spalte 'Vorschlag' wird der Vorschlag der Behörde eingetragen, ob ein Vorgang archiviert oder vernichtet werden soll. In der Spalte 'Entscheid.' steht die Entscheidung des Staatsarchivs über die Archivierung oder Vernichtung des Vorgangs. Mit **Speichern** werden diese Eingaben in der Datenbank abgelegt.

Mit der **Drucken** kann ein Aussonderungsverzeichnis von der angezeigten Liste der aussonderungswürdigen Vorgänge erstellt werden.

In der Markierungsspalte kann angegeben werden, ob der Vorgang ausgesondert werden soll ('U') oder archiviert werden soll ('R'). Wenn nichts eingegeben wird, wird der Status des Vorgangs nicht verändert. Die Eingaben müssen mit der Entscheidung des Staatsarchivs (Spalte 'Entscheid.') übereinstimmen. Mit Betätigen der Funktion **Aussond./Archiv** werden die Eingaben abgearbeitet.

Wenn ein Vorgang ausgesondert wird, werden er und alle zugehörigen Dokumente im DSV-System gelöscht. Bei Archivierung bekommen die Zustände der Dokumente und der Zustand des Vorgangs den Wert 'Archiv'.

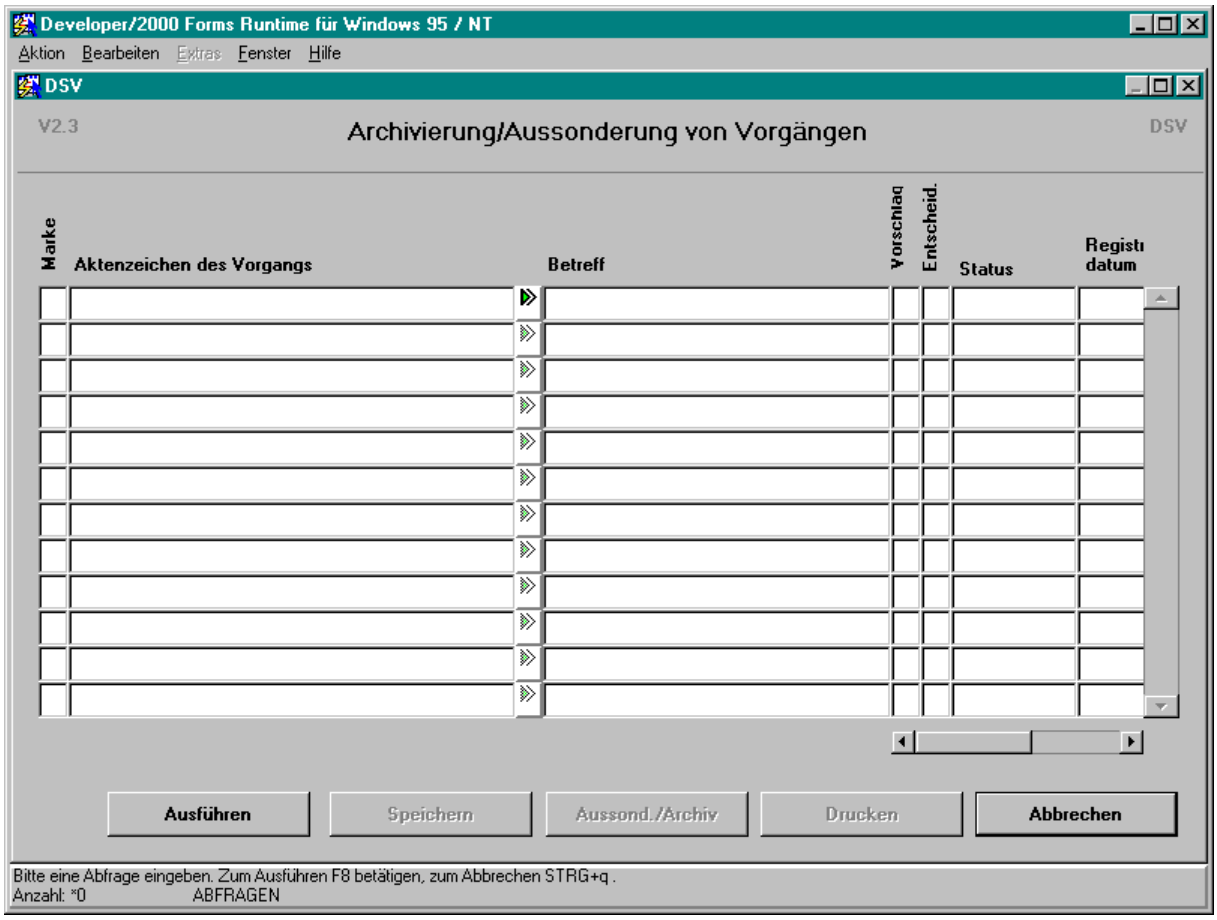

Beschreibung der Felder:

'Marke' Markierungsspalte
In dieser Spalte kann vor einem Vorgang ein 'U' eingegeben werden, um den Vorgang auszusondern oder ein 'R', um ihn zu archivieren. Wenn nichts eingegeben wird, bleibt der Vorgang unverändert. Mögliche Werte sind nur 'U' und 'R'.
Die Eingabe muß mit der Entscheidung des Staatsarchivs übereinstimmen.

'Aktenzeichen des Vorgangs'
Aus Organisationseinheit, Aktennummer und Vorgangsbezeichnung zusammengesetztes Aktenzeichen des aussonderungswürdigen Vorgangs. Bei angezeigten Vorgängen ist das Feld nicht änderbar.

'Betreff' Betreff des Vorgangs
Bei angezeigten Vorgängen ist dieses Feld nicht änderbar.

'Vorschlag' Vorschlag der Behörde
In dieser Spalte wird der Vorschlag der Behörde zur Vernichtung 'V' des Vorgangs oder einer Archivierung 'A' eingetragen.

'Entscheid.' Entscheidung des Staatsarchivs
In dieser Spalte wird die Entscheidung des Staatsarchivs zur Vernichtung 'V' des Vorgangs oder einer Archivierung 'A' eingetragen.

'Status' Status des Vorgangs
Bei angezeigten Vorgängen ist dieses Feld nicht änderbar.

'Registrierdatum' Registrierungsdatum des Vorgangs.
Bei angezeigten Vorgängen ist dieses Feld nicht änderbar.

'Dat. letzte Verfügung'
Datum der letzten Verfügung.
Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem für den Vorgang oder eines seiner Dokumente die letzte Verfügung fällig wurde (zdA , zu den Akten).
Bei angezeigten Vorgängen ist dieses Feld nicht änderbar.

Beschreibung der Schaltflächen:



Starten der Aussonderung und Archivierung.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Aktion	**Aussond./Archiv**	s. Schaltfläche 'Aussond./Archiv'

6 Beschreibung für die Stammdatenverwaltung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Programme und Masken dienen dem Stammdatenverwalter zur Pflege der entsprechenden Daten.

6.1 Pflege des Aktenplans

Mit diesem Programm können Aktennummern des Aktenplans bearbeitet werden. Sie können eingefügt, verändert oder gelöscht werden. Hier kann die Gliederung des Aktenplans durch die behördenspezifische Tiefergliederung erweitert werden. Darüber hinaus können diverse Informationen erfaßt werden, z.B. Aufbewahrungsdauer, Stichworte, alte Aktennummern als Referenz u.a.

Für die eigentliche Verwaltung des Aktenplans existiert eine Maske. Ergänzend hierzu existieren vier Anzeigemasken, in denen die Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Tiefergliederungen des Aktenplans angezeigt werden.

Die vier Anzeigemasken sind dieselben, auf die auch Registratoren und Sachbearbeiter zugreifen können, um sich Aktennummern anzeigen zu lassen und diese dann, falls gewünscht, in die entsprechende Bearbeitungsmaske zu übernehmen. Die Übernahme einer bestimmten Aktennummer aus den Anzeigemasken in die Verwaltungsmaske ist bei der Aktenplan-Verwaltung ebenfalls möglich.

6.1.1 "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0)


Die Maske dient zur Verwaltung des Aktenplans. Aktennummern können eingegeben, geändert oder gelöscht werden.

Es können nur Aktennummern aus dem Aktenplan gelöscht werden, zu denen noch keine Akten angelegt wurden.

Von dieser Maske kann mit **Hauptgruppe** in die Anzeigemaske für die vorhandenen Hauptgruppen verzweigt werden. Man kann dann mit Hilfe von **Gruppe, Untergruppe, Tiefergliederung** auch durch die Gruppen, Untergruppen, bzw. Tiefergliederungen navigieren (siehe Beschreibung "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) bis "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)).

Mit **Drucken** wird eine Auswahlmaske geöffnet, in der alle verfügbaren Aktenplanberichte angezeigt werden. Aus dieser Liste kann man einen Bericht

auswählen und starten. Die Berichte bieten die Möglichkeit, den Aktenplanbereich einzuschränken, der ausgedruckt werden sollen.

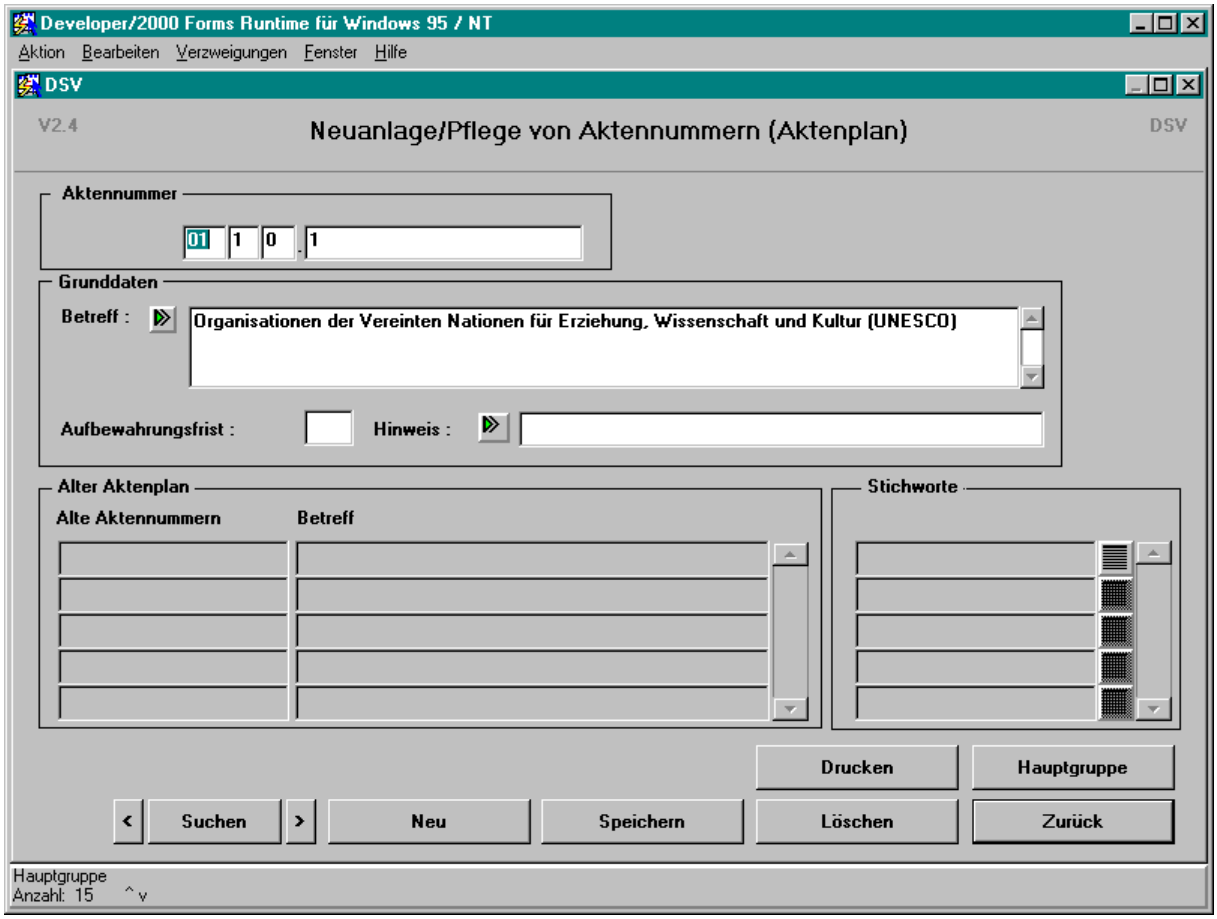

Beschreibung der Felder:

Aktenzeichen:

'Aktennummer' Aktennummer im Aktenplan
Die Aktennummer ist unterteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefergliederung. Beim Anlegen einer Aktennummer muß mindestens die Hauptgruppe eingetragen werden, die übrigen Teile können frei bleiben. Wenn eine Gruppe zu einer Hauptgruppe erfaßt werden soll, muß zuerst die betreffende Hauptgruppe erfaßt werden. Entsprechendes gilt für die Erfassung von Untergruppen und Tiefergliederungen.

Soll z. B. ein Aktenplaneintrag erzeugt werden, der nur aus Hauptgruppe und Tiefergliederung besteht, so müssen dennoch die zugehörigen Gruppen und Untergruppen angelegt werden z. B. durch Auffüllen von Sonderzeichen. Erlaubt sind hier z. B. die Zeichen +, -, nicht jedoch #, *, %.

Grunddaten:

'Betreff' Betreff der Aktennummer nach Aktenplan
Hier kann ein beliebiger mehrzeiliger Text erfaßt werden. Der Betreff wird automatisch bei der Anlage einer Akte angezogen. Er kann dort aber individuell überschreiben werden.

'Aufbewahrungsfrist' Aufbewahrungsfrist der Akte nach Aktenplan
Gibt an, wie lange die Aufbewahrungsfrist für Akten mit dieser Aktennummer ist. Diese Aufbewahrungsfrist wird automatisch auch für alle Vorgänge einer Akte herangezogen. Sie kann durch Angabe einer abweichenden Aufbewahrungsfrist bei einzelnen Dokumenten für einen Vorgang individuell überschrieben werden.

'Hinweis' Hinweis an den Registrator

Alter Aktenplan:

'Alte Aktennummer' Alte Aktennummer (vor Einführung des Aktenplans)
Als Referenz kann hier eine Aktennummer angegeben werden, unter der Schriftgut zu einem bestimmten Thema vor Einführung des Aktenplans erfaßt wurde. Hier kann freier Text erfaßt werden. Er hat nur dokumentarischen Charakter. Zu einer Aktennummer im Aktenplan sind Angaben von mehreren alten Aktennummern möglich.
Einträge von alten Aktennummern können nachträglich verändert oder wieder gelöscht werden.

'Betreff' Betreff der alten Aktennummer
Zu jeder angegebenen alten Aktennummer kann ein Betreff erfaßt werden.

Stichworte:

'Stichworte' Stichworte zu einer Aktennummer im Aktenplan
Stichworte werden groß geschrieben.
Die angegebenen Stichworte beziehen sich immer auf die Aktennummer im Aktenplan, nicht auf die eventuell angegebene alte Aktennummer. Zu jeder Aktennummer

können beliebig viele Stichworte erfaßt werden. Stichworte können jederzeit wieder gelöscht werden, und es können weitere hinzugefügt werden.

Beschreibung der Schaltflächen:

Hauptgruppe	Verzweigung in die Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.
Gruppe	Aufruf der Maske "Gruppen des Aktenplans" DSV_LAP2)
Untergruppe	Aufruf der Maske "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3)
Tiefergliederung	Aufruf der Maske "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)
OK	Rückkehr in die Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) mit Übernahme der Aktennummer

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Hauptgruppe**	s. Schaltfläche 'Hauptgruppe'
	Gruppe	s. Schaltfläche 'Gruppe'
	Untergruppe	s. Schaltfläche 'Untergruppe'
	Tiefergleiderung	s. Schaltfläche 'Tiefergliederung'

Mit der **Hauptgruppe** kann von der Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) die Anzeige des Aktenplans aufgerufen werden.

Man gelangt dann in eine Maske, in der alle im System vorhandenen Hauptgruppen des Aktenplans mit ihren Bedeutungen sowie eventuell erfaßten zugeordneten alten Aktennummern und Stichworten angezeigt werden.

Durch die Funktionen **Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe, Tiefergliederung** erreicht man jeweils die entsprechende Hierarchiestufe. Hierzu positioniert man den Cursor auf eine Hauptgruppe und wählt die gewünschte Hierarchiestufe Man gelangt

dann in eine Maske, in der alle zu dieser Hauptgruppe gehörigen Gruppen angezeigt werden. Dieses Verfahren setzt sich fort bis zu den Tiefergliederungen.

Wenn die gesuchte Aktennummer gefunden wurde, kann man den Cursor auf der entsprechenden Zeile positionieren und durch **OK** die Aktennummer in die Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) übernehmen und damit automatisch nach "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0) zurückkehren.

Durch **Zurück** kommt man jeweils eine Stufe zurück, d.h. von Tiefergliederungen nach Untergruppen, von Untergruppen nach Gruppen, von Gruppen nach Hauptgruppen und von den Hauptgruppen zurück in die aufrufende Maske. Hierbei wird keine Aktennummer übernommen.
Man hat in keiner der Masken die Möglichkeit, Werte einzugeben oder zu ändern. Die Masken dienen lediglich zur Anzeige und zur Auswahl einer Aktennummer.

Der Suchmodus, zu aktivieren mit **Suchen**, ist in allen Aktenplan-Masken verfügbar.

Die Aktenplan-Masken

- "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1)
- "Gruppen des Aktenplans" DSV_LAP2)
- "Untergruppen des Aktenplans" (DSV_LAP3)
- "Tiefergliederung des Aktenplans" (DSV_LAP4)

sind identisch mit den Masken aus Kapitel 5.5.

Die Beschreibung der Schaltflächen und Menüleisten für die alle Aktenplan-Masken befindet sich bei der Beschreibung von "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0).

6.2 Aktenplanrecherche

Diese Maske dient der Recherche nach Aktenplannummern. Es können verschiedene Kriterien angegeben werden, nach denen recherchiert werden soll.


Die Vorgehensweise ist wie folgt: Zuerst werden in der Anfangsmaske die Recherchekriterien eingegeben. Dann wird durch **Ausführen** die Recherche angestoßen. Das Rechercheergebnis wird in einer separaten Maske angezeigt.

6.2.1 "Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC)

In der nachfolgenden Maske werden die Recherchekriterien für Aktenplannummern eingetragen und dann mit **Ausführen** in die Anzeigemaske für Aktennummern verzweigt.

Alle Recherchekriterien können mit den in SQL-Forms üblichen Platzhaltern (Wildcards), also '%'-Zeichen, eingegeben werden.

Die Hauptmaske wird mit **Zurück** wieder verlassen.

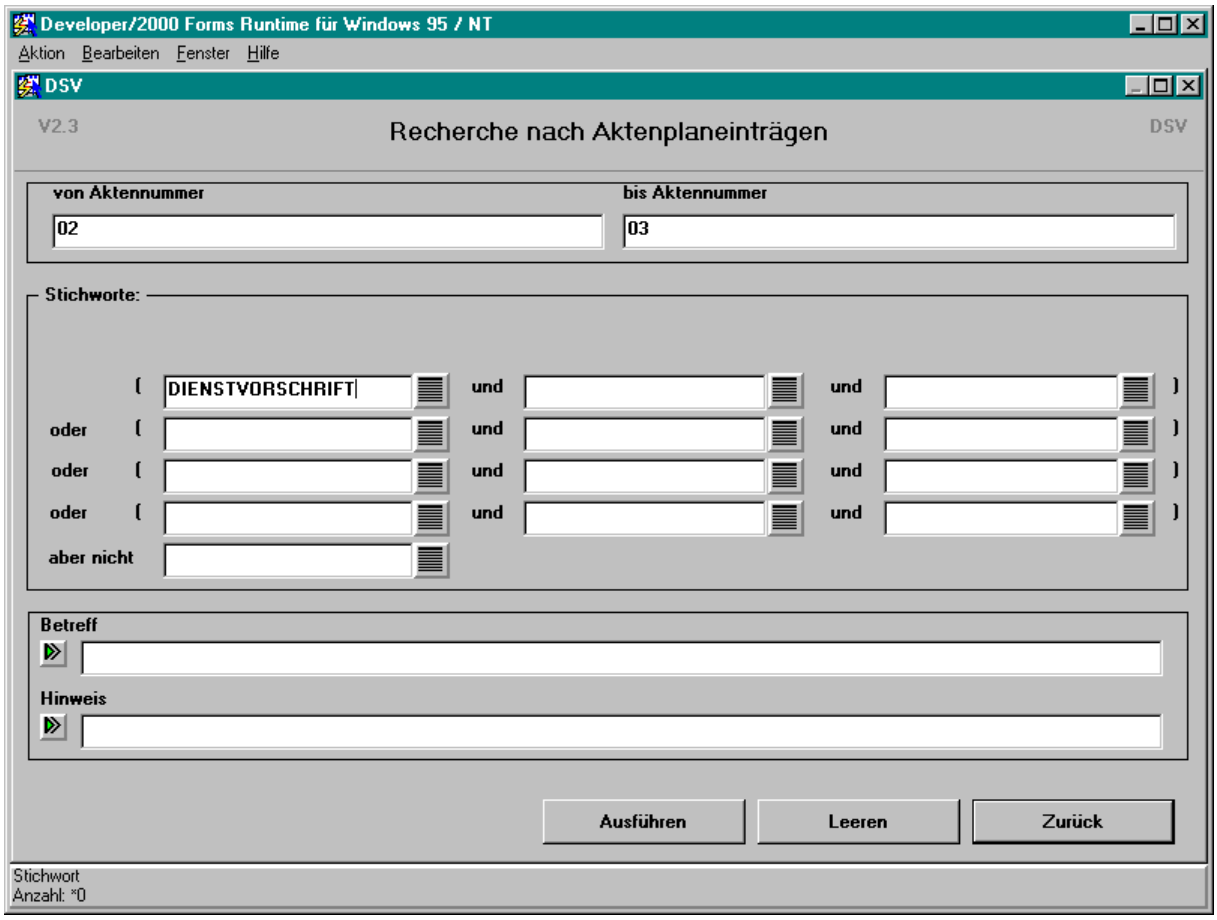

Beschreibung der Felder:

'Aktennummer' Intervall für Aktennummern. Wenn im 'von'-Feld ein Wert eingetragen wird und die **Tab**-Taste zum Weiterspringen in das 'bis'-Feld benutzt wird, wird der Wert automatisch in das 'bis'-Feld kopiert. Wenn der 'bis'-Wert gleich dem 'von'-Wert ist, wird genau eine Aktennummer gefunden.
Die Eingabe von Akten mit Tiefergliederung kann ohne '**.**' erfolgen. Nach dem Verlassen des Aktenfeldes wird der Punkt automatisch ergänzt.

'Stichworte' Möglichkeit, mehrere Stichworte als Suchkriterium anzugeben. Stichworte werden groß geschrieben.
Die Stichworte innerhalb einer Zeile sind miteinander UND-verknüpft, die einzelnen Zeilen ODER-verknüpft.

Über die letzte Zeile können mit 'aber nicht' die Aktenplaneinträge ausgeschlossen werden, die dieses Stichwort besitzen.

Mit Hilfe der Eingabeunterstützung können hier aus einer Liste der Stichworte bis zu fünf Worte übernommen werden. Die Bedienung der Eingabeunterstützung erfolgt analog zu der Eingabeunterstützung in der "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH).

Bei der Recherche werden die Synonyme berücksichtigt.
D.h. die Ergebnismenge der Recherche ist gleich, egal ob als Suchkriterium ein Stichwort oder dessen Synonym eingegeben worden ist.

'Betreff'
'Hinweis'

Diese Felder sind in der Bedeutung analog zu Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0).


6.2.2 Anzeigemaske Rechercheergebnis Aktennummern

In dieser Maske wird das Ergebnis der Recherche nach Aktennummern angezeigt.

Die Informationen zu jeder Aktennummer sind in drei Zeilen zusammengefaßt.

Das Recherche-Ergebnis kann mit **Drucken** ausgedruckt werden.

Mit der Taste **Zurück** gelangt man zurück in die Eingabemaske für Recherchekriterien.

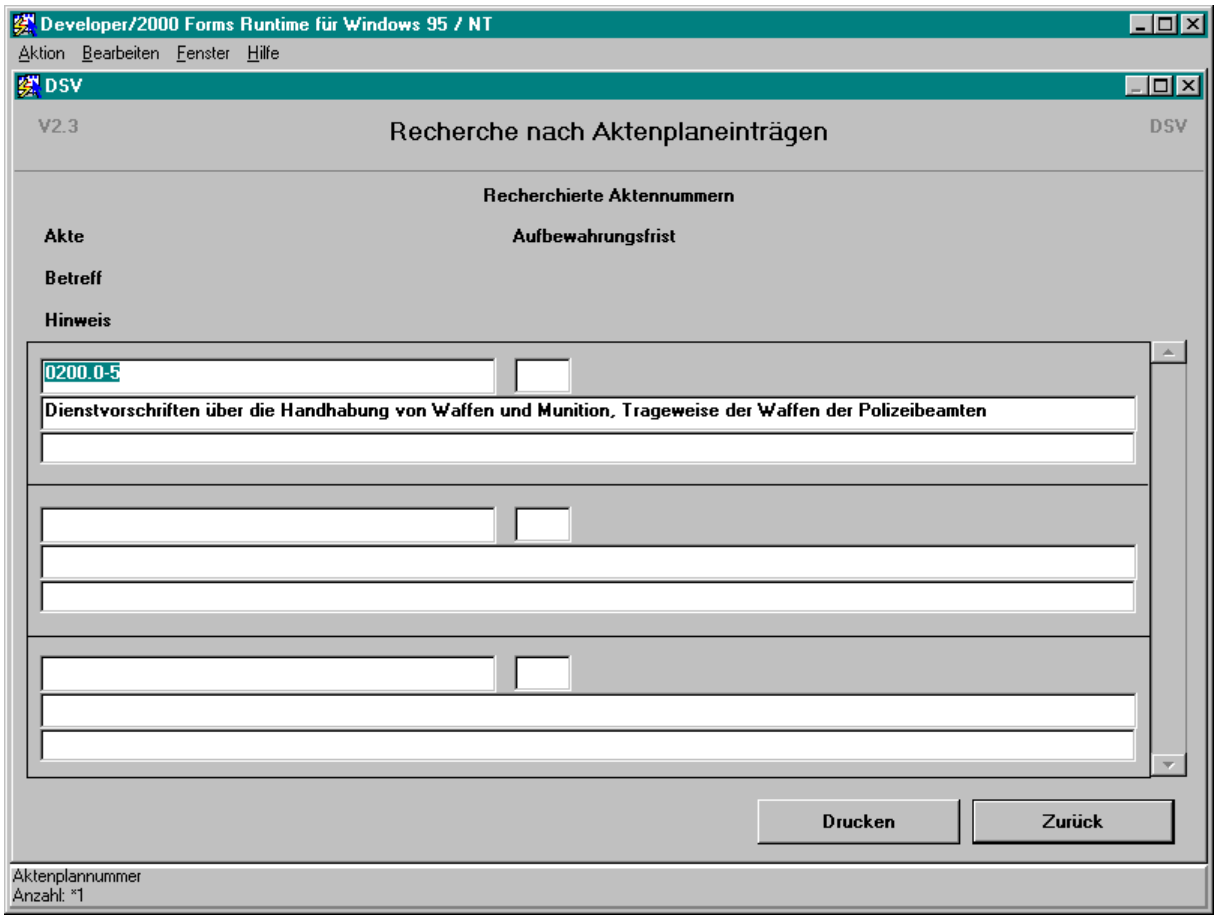

Beschreibung der Felder:

Anzeigefelder	Es handelt sich bei allen Feldern um reine Anzeigefelder. Zu jeder bei der Recherche gefundenen Aktennummer wird eine mehrzeilige Übersicht der Daten angezeigt. Die einzelnen Felder entsprechen in ihren Bedeutungen den entsprechenden Feldern in der Maske "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern" (DSV_LAP0).

6.3 Öffentliche Adressen

Im DSV-System wird zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Adressen unterschieden. In dieser Maske können nur öffentliche Adressen bearbeitet werden.

Es können neue Adressen erfaßt, Änderungen vorgenommen und vorhandene Adressen gelöscht werden. Außerdem können Kürzel (Kurzform) für Adressen definiert werden.

Die Erfassung von Adressen kann auch direkt bei der Registrierung von Dokumenten erfolgen. Die so erfaßten Adressen können dann, falls nötig, mit dieser Maske modifiziert werden. Bei der Adreßerfassung in der Registriermaske für Dokumente können auch nicht öffentliche Adressen erfaßt werden. Diese sind allerdings nur in der Registriermaske bei den entsprechenden Dokumenten sichtbar, sie werden nicht in den Adreßbestand übernommen.

Außerdem können für öffentliche Adressen Zuweisungen von Adressen zu Verteilern vorgenommen und wieder aufgelöst werden.

Mit der Funktion **Auswahlanzeige** kann auf den Feldern 'Kürzel' und 'Name 1' eine Adreßübersicht (Mehrsatzanzeige) aufgerufen werden, in der die Adressen untereinander einzeilig dargestellt sind.

6.3.1 "Öffentliche Adressen" (DSV_ADR)

In dieser Maske können öffentliche Adressen erfaßt, geändert oder gelöscht werden.

Beim Betreten der Maske befindet man sich automatisch im Suchen-Modus, d.h. man kann direkt Suchbegriffe (auch mit Platzhaltern) in die Felder eintragen und durch **Ausführen** die gewünschten Adressen suchen lassen. Zum Erfassen einer neuen Adresse muß zuerst **Abbrechen (Strg+q)** gedrückt werden, um den Suchen-Modus zu verlassen.

Für eine Adresse kann ein Kürzel angegeben werden. Dieses Kürzel muß eindeutig sein.


Auch wenn eine Adresse einem Dokument zugewiesen wurde, ist sie in der Adreßverwaltung noch änderbar.

Wenn eine Adresse einem Verteiler zugeordnet werden soll, kann der gewünschten Verteilernamen in der Verteilerliste unten in der Maske angeben werden. Wenn der Verteiler noch nicht existiert, wird er automatisch angelegt. Bei erneutem Anzeigen der Adresse wird der Verteiler (oder die Verteiler) automatisch eingeblendet. Das Löschen einer Adresse aus einem Verteiler ist ebenfalls möglich. Dazu wird für die

betreffende Adresse einfach im unteren Block der entsprechende Verteilername gelöscht.

Über die Funktion **Löschen** besteht die Möglichkeit, eine Adresse zu löschen oder eine Adresse aus einem Verteiler zu löschen. Bei der ersten Funktion muß der Cursor innerhalb des Blocks 'Adressen' stehen und die Funktion Löschen ausgelöst werden. Will man eine Adresse aus einem Verteiler löschen, die Adresse aber behalten, muß vor dem Auslösen der Funktion Löschen der Cursor in den Block 'Adresse gehört zu Verteilern' gebracht werden. Das Löschen findet erst nach einer Rückfrage des DSV-Systems beim Benutzer statt, in der die Art des Löschens noch einmal angegeben wird.

Durch **Drucken** kann man eine Liste der öffentlichen Adressen erzeugen.

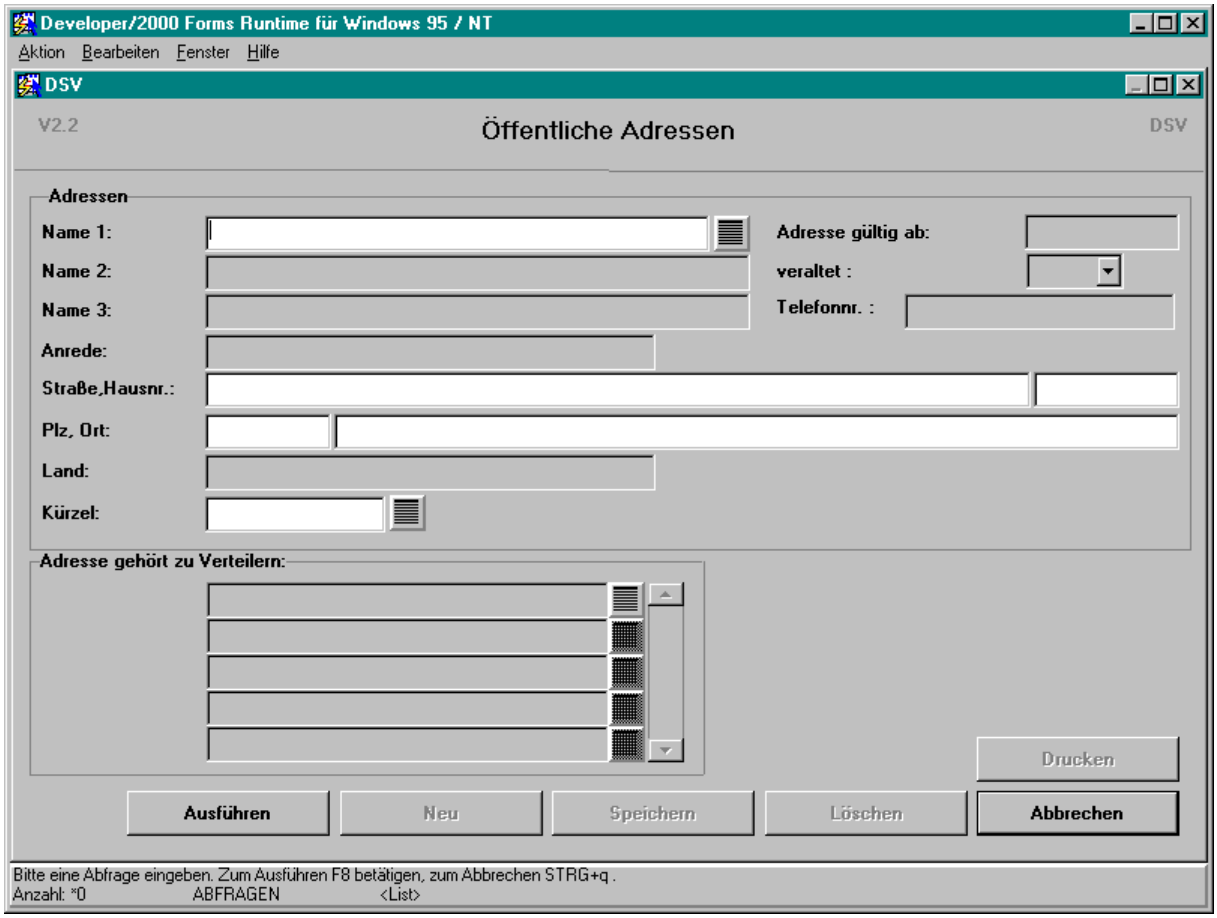

Beschreibung der Felder:

'Name 1-3' Bezeichnung bzw. Name der Person, Dienststelle oder Firma. Das Feld 'Name1' *muß* ausgefüllt werden, die anderen beiden Felder *können* ausgefüllt werden. Der Inhalt des Feldes 'Name 1' wird auch in der Registriermaske für Dokumente und in der

Recherche-Ergebnismaske angezeigt, wenn die betreffende Adresse einem Dokument zugeordnet ist.

'Anrede' Anrede und Titel bei natürlichen Personen

'Straße', 'Hausnr.', 'Plz', 'Ort', 'Land', 'Telefonnr.'
Vollständige Anschrift der Person, Dienststelle oder des Betriebes. Die Felder sind wahlfrei anzugeben, sie müssen nicht gefüllt werden.

'Kürzel' Adreßkürzel
Hier kann für eine Adresse ein Kürzel angegeben werden. Das Kürzel muß eindeutig sei, ist aber kein Pflichtfeld.

'Adresse ist gültig ab'
Datum, das den Beginn der Gültigkeit einer Adresse angibt. Erst wenn dieses Datum erreicht ist, wird die Adresse in der Registriermaske für Dokumente in der Verzeichnisfunktion angeboten.

'veraltet' Kennzeichen, ob eine Adresse noch gültig ist ('N') oder schon veraltet ist ('J'). Veraltete Adressen werden in der Registriermaske für Dokumente in der Verzeichnisfunktion nicht mehr angeboten.

'Adresse gehört zu Verteilern'

Verteilernamen
Name eines oder mehrerer Verteiler, dem/denen die Adresse zugeordnet ist.

6.4 Pflege von Verteilern

Diese Maske unterstützt den Benutzer bei der Verwaltung von Verteilern im DSV-System. Hier können neue Verteiler angelegt, Adressen zu bestehenden Verteilern hinzugefügt oder entfernt werden und vorhandene Verteiler gelöscht werden. In Verteilern stehen nur öffentliche Adressen.

6.4.1 "Verteiler" (DSV_VERT)


Beim Betreten der Maske befindet man sich automatisch im Suchen-Modus, d.h. man kann direkt Suchbegriffe (auch mit Platzhaltern) in das Feld 'Verteiler' eintragen und durch Drücken von **Ausführen** die gewünschten Verteiler suchen lassen. Zum Erfassen eines neuen Verteilers muß zuerst **Abbrechen** gedrückt werden, um den Suchen-Modus zu verlassen.

Im Verteilerblock können mehrere Verteiler angezeigt werden. Zu dem Verteiler, auf dem der Cursor gerade steht, werden im Adreßblock die zugehörigen Adressen angezeigt. Wenn der Cursor auf einem Verteiler steht, kann man in den Anzeigeblock für Adressen springen und hier, falls gewünscht, Adressen aus der Liste löschen oder neue hinzufügen. Das Hinzufügen geschieht mit Hilfe der Auswahlanzeige, die über die Schaltfläche neben dem Adreßfeld oder über die Funktion **Auswahlanzeige** aufzurufen ist. Wenn der Cursor auf einem leeren (neuen) Satz im Adreßfenster steht, wird durch die Auswahlanzeige eine Liste aller verfügbaren Adressen angezeigt. Die gewünschte Adresse kann dann durch Positionieren des Cursors auf der gewünschten Adresse und Drücken von **OK** in das Adreßfenster übernommen werden.

Zur Eingrenzung der im Verzeichnis angebotenen Adressen kann ein bereits bekannter Teil der Adresse (z.B. der Name oder nur ein Teil des Namens) in die leere Zeile im Adreßblock eingetragen werden. Wenn man dann die Auswahlanzeige ausführt, werden im Verzeichnis alle Adressen zur Auswahl angeboten, in denen dieser Textteil enthalten ist. Wenn sich im Bestand keine Adresse zu diesem Suchbegriff befindet, bleibt der Suchbegriff im Adreßblock stehen und muß manuell wieder entfernt werden.

Das Anlegen von neuen Adressen im DSV-System ist hier nicht möglich. Mit **Speichern** werden alle Änderungen im Adreßfenster für den Verteiler gespeichert.

Durch **Drucken** kann man eine Verteilerliste erzeugen.

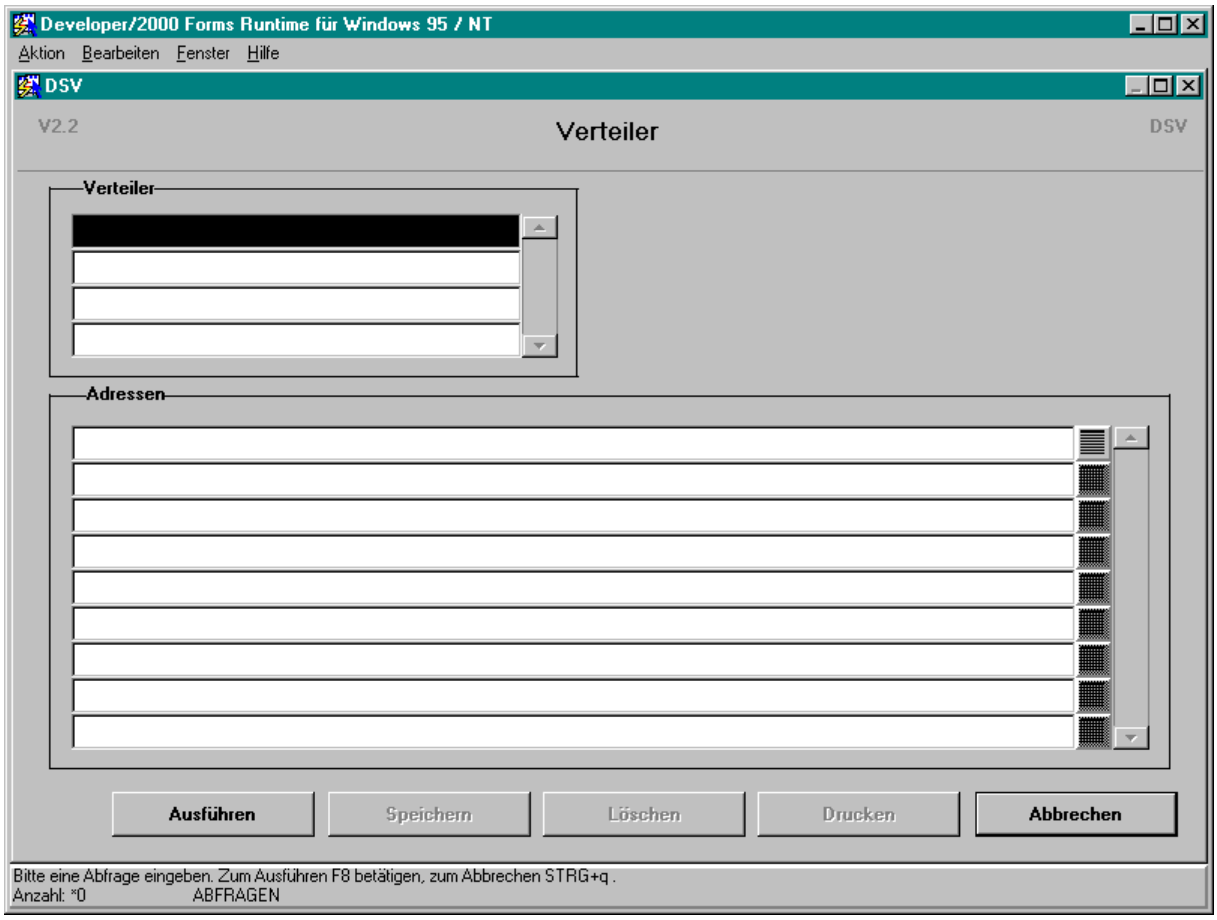

Beschreibung der Felder:

'Verteiler' — Verteilername
Name des Verteilers, dem die Adressen im Adreßfenster zugeordnet sind oder zugeordnet werden sollen.

'Adressen' — Zusammengefaßte Adresse
Adresse, die aus Kürzel, Name 1-3, Straße und Ort zusammengesetzt ist. Falls eines dieser Felder leer ist, wird ein Leerzeichen angezeigt.


6.5 Festlegen der Wertebereiche

Zur Eingabeunterstützung und Begrenzung auf bestimmte zugelassene Werte gibt es für das Organisationskennzeichen und die Dokumentenklasse jeweils eine Maske zur Festlegung des Wertebereichs.

Es werden jeweils die Werte selbst (Kurzform) sowie eine kurze Beschreibung/ Bedeutungserklärung für die Anzeige bei der Eingabeunterstützung eingetragen. Die Kurzform wird in der Datenbank gespeichert. Bei den Dokumentenklassen ist die Kurzform für den Benutzer nicht sichtbar, er sieht nur die Beschreibung.

In beiden Masken kann man über die Funktion **Drucken** eine Liste des jeweiligen Wertebereichs erzeugen.

6.5.1 "Wertebereich Organisationskennzeichen" (DSV_WER1))

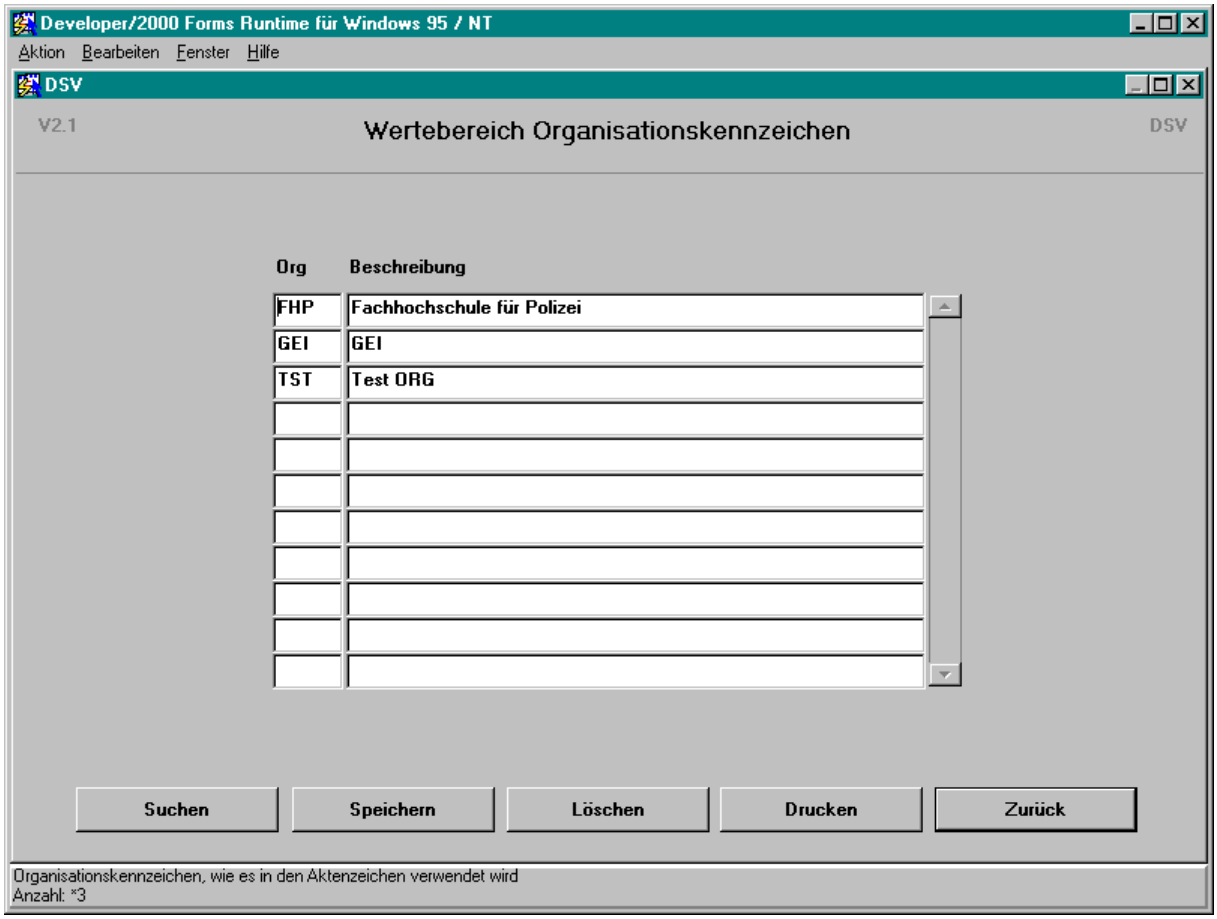


Beschreibung der Felder:

'Org' Organisationskennzeichen

'Beschreibung' Beschreibung der Organisationseinheit, zu der das Organisationskennzeichen gehört.

6.5.2 "Wertebereich Dokumentenklasse" (DSV_WER2)

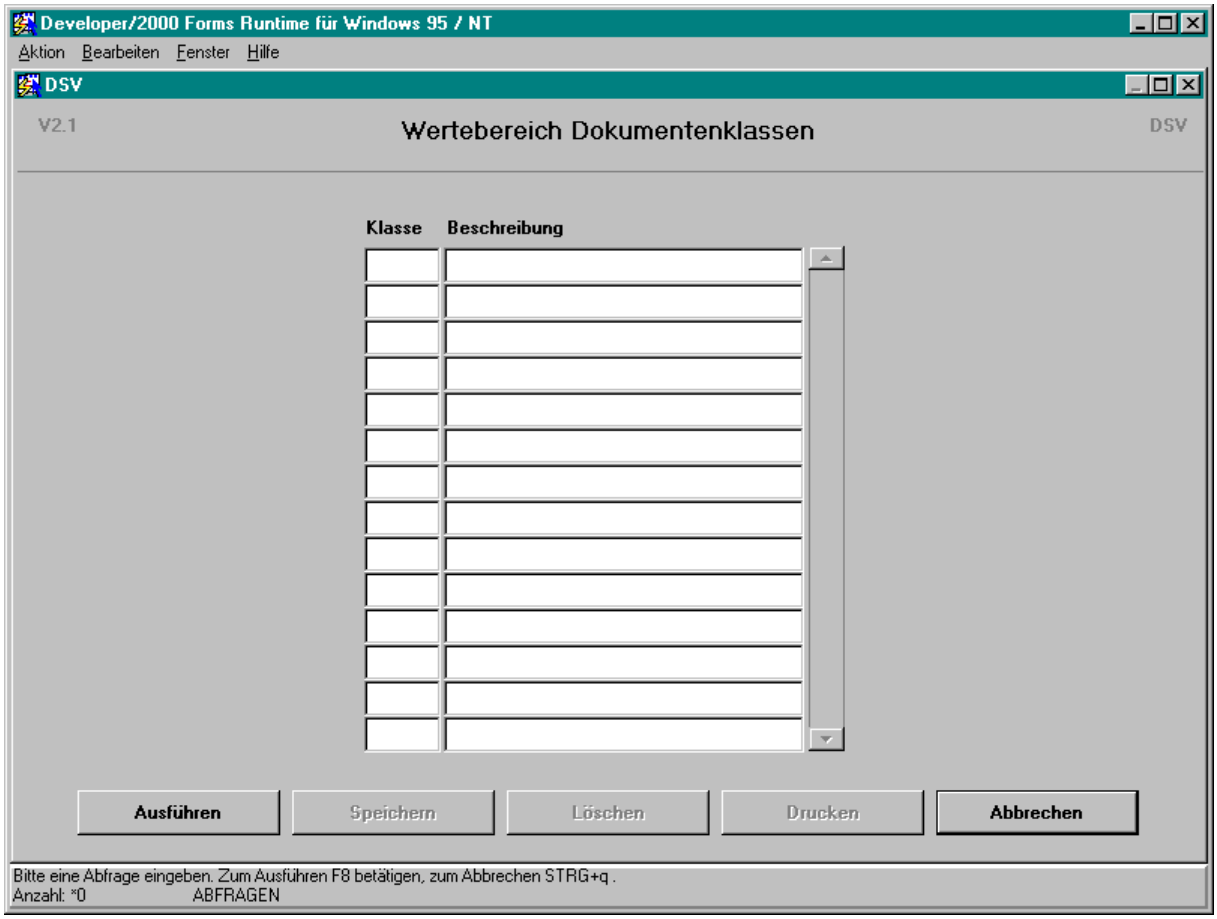

Beschreibung der Felder:

'Klasse' Dokumentenklasse (Kurzform)

'Beschreibung' Beschreibung/Erklärung der Dokumentenklasse

6.6 Festlegen der Stoppworte für die automatische Stichwortübernahme aus dem Dokumentenbetreff

Als Stoppworte werden die Worte bezeichnet, die bei der automatischen Stichwortvergabe aus dem Betreff eines Dokumentes nicht als Stichwort berücksichtigt werden sollen.

Mit diesem Programm kann man Stoppworte erfassen und löschen. Änderungen von vorhandenen Stoppworten sind nicht möglich.

Änderungen an der Stoppwortliste haben keinerlei Auswirkungen auf bereits zugeordnete Stichworte. Auswirkungen zeigen sich lediglich bei der automatischen Neuvergabe von Stichworten.

Zusätzlichen zu Stoppworten können in dieser Maske weitere Einagben gemacht werden, die die autmatische Stichwortübernahme aus dem Dokumentenbetreff konfigurieren.

In der Stoppwortmaske werden pro DSV-Installation die Sonderzeichen in einem String, z.B. '%$§/()?{}[]#+,“!°\', angegeben, die b ei der Ermittlung des Stichwortvorschlags grundsätzlich aus dem Betreff entfernt werden. Alle anderen Sonderzeichen werden wie normale Buchstaben behandelt.

Wenn beispielsweise der Bindestrich '-' nicht in dem Sonderzeichenstring enthalten ist, wird ein Wort wie 'DSV-System' als Stichwort vorgeschlagen. Wenn der Bindestrich '-' als zu entfernendes Sonderzeichen eingetragen ist, dann werden aus dem Wort 'DSV-System' die beiden Stichworte 'DSV' und 'System' ermittelt.


Sollen z.B. Wörter wie '§10e' (ein Wort ohne Leerzeichen) als Stichwort vorgeschlagen werden, so sind die Ziffern sowie das Paragraphenzeichen *nicht* in dem Sonderzeichenstring anzugeben.

Sollen Datumswerte beim Stichwortvorschlag berücksichtigt werden (z.B 15.06.96), so dürfen Ziffern sowie der Punkt *nicht* im Sonderzeichenstring aufgenommen werden.

Wenn der Punkt nicht im Sonderzeichenstring enthalten ist, um z.B. Datumswerte zu schützen, wird er als Satzzeichen nicht erkannt. Deshalb gibt es in der Stoppwortmaske eine Option, bei deren Auswahl Satzzeichen (Punkt, Komma, Semikolon, Doppelpunkt) am Ende eines Stichworts immer entfernt werden.

Wenn Ziffern nicht im Sonderzeichenstring enthalten sind, um z.B. Datumswerte zu schützen, werden Ziffernfolgen wie zum Beispiel 500000 als Stichwort übernommen. Um diese Übernahme zu unterdrücken, gibt es in der Stoppwortmaske eine weitere Option.

6.6.1 "Stoppworte für Stichwortvergabe" (DSV_STOP)

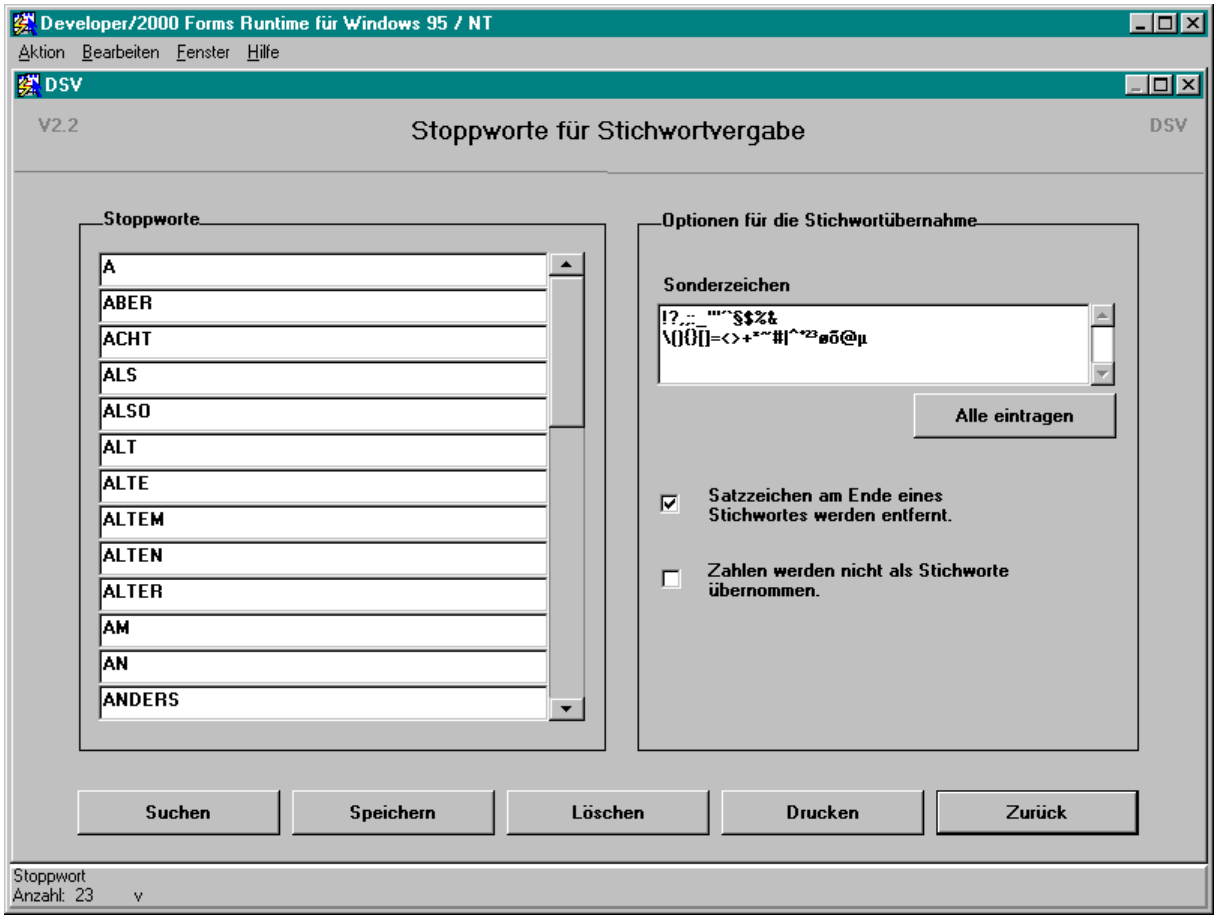

Beschreibung der Felder:

'Stoppworte' Hier werden die Stoppworte eingetragen. Stoppworte werden groß geschrieben.

'Sonderzeichen' Hier werden alle Sonderzeichen (evt. auch Zahlen) eingetragen, die bei der automatischen Stichwortvergabe für Dokumente aus dem Betreff entfernt werden sollen.

'Satzzeichen am Ende eines Wortes werden entfernt'

Option für die automatischen Stichwortvergabe für Dokumente aus dem Betreff.
Die Markierung dieses Felds ist nur dann nötig, wenn ein Satzzeichen (Punkt, Komma, Semikolon, Doppelpunkt) nicht als zu entfernendes Sonderzeichen eingetragen ist.

'Zahlen werden nicht als Stichworte übernommen'

Option für die automatischen Stichwortvergabe für Dokumente aus dem Betreff.
Die Markierung dieses Felds ist nur dann nötig, wenn die Ziffern 0,1,2,...,9 nicht als zu entfernende Sonderzeichen eingetragen sind.

Beschreibung der Schaltflächen:



Diese Schaltfläche dient als Eingabeunterstützung für das Feld 'Sonderzeichen'.
In das Feld 'Sonderzeichen' wird eine Zeichenkette aller Sonderzeichen eingetragen, aus der anschließend einzelne Zeichen gelöscht werden können.

6.7 Stichwortbestand

Diese Maske hat zweierlei Funktionen. Zum einen dient sie zum Sichten aller Stichworte im DSV-System mit der Möglichkeit, einzelne Stichworte aus dem System zu löschen oder zu ändern. Zum anderen besteht die Möglichkeit, Stichworte neu in das System einzufügen und diese nach Wunsch automatisch allen Dokumenten zuzuweisen, in deren Betreff dieses Stichwort enthalten ist.

Bei der Änderung eines Stichworts wird vom DSV-System überprüft, ob das neue Stichwort bereits im Bestand ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Änderung durchgeführt. Wenn es das neue Stichwort bereits gibt, werden alle Zuordnungen des alten Stichworts auf das existierende neue Stichwort umgeleitet und das alte Stichwort wird gelöscht. Über den Umfang der durchgeführten Änderungen gibt das DSV-System dem Benutzer nach dem Speichern Auskunft.

Zu Stichworten können Synonyme eingetragen werden. Bei der Recherche kann dann gleichwertig das Stichwort oder das Synonym als Suchkriterium eingegeben werden. Beides führt zum gleichen Suchergebnis.

Zusätzlich kann der Bereich von Dokumenten, die bearbeitet werden sollen, durch Angabe eines Intervalls von Schriftgut-Registriernummern eingegrenzt werden.

Bei einem großen Dokumentenbestand ist darauf zu achten, daß die Verarbeitung einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann.

6.7.1 "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES)

In der Stichworttabelle der Maske "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES) kann man sich Stichworte aus dem vorhandenen Stichwortbestand mit der Funktion **Suchen** anzeigen lassen oder neue Stichworte eintragen.


Wenn man neue Stichworte einträgt, besteht die Möglichkeit, Dokumente mit diesen Stichworten zu versehen, sofern das Stichwort im Betreff des Dokuments enthalten ist. Den Bereich der Dokumente kann man durch die Angabe eines Bereichs für die ihre Registriernummern einschränken.

Welche Zuordnung von Stichworten zu Dokumenten gewählt wird, kann ebenfalls festgelegt werden. Es besteht die Möglichkeit, **keine Verweise** zu erzeugen und die Stichworte nur in die Liste aufzunehmen. Man kann **Verweise auf alle angezeigten Stichworte** erzeugen. Und schließlich kann man **Verweise nur auf die neu eingetragenen Stichworte** erzeugen.

Ausgelöst wird die Zuordnung durch **Speichern**.

Nach der Verarbeitung wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wieviel Stichworte neu angelegt oder gelöscht wurden und wieviel Zuordnungen von Stichworten zu Dokumenten stattgefunden haben.

Durch die Funktion **Drucken** kann aus dieser Maske heraus ein Report mit allen im DSV-System gespeicherten Stichworten erzeugt werden.

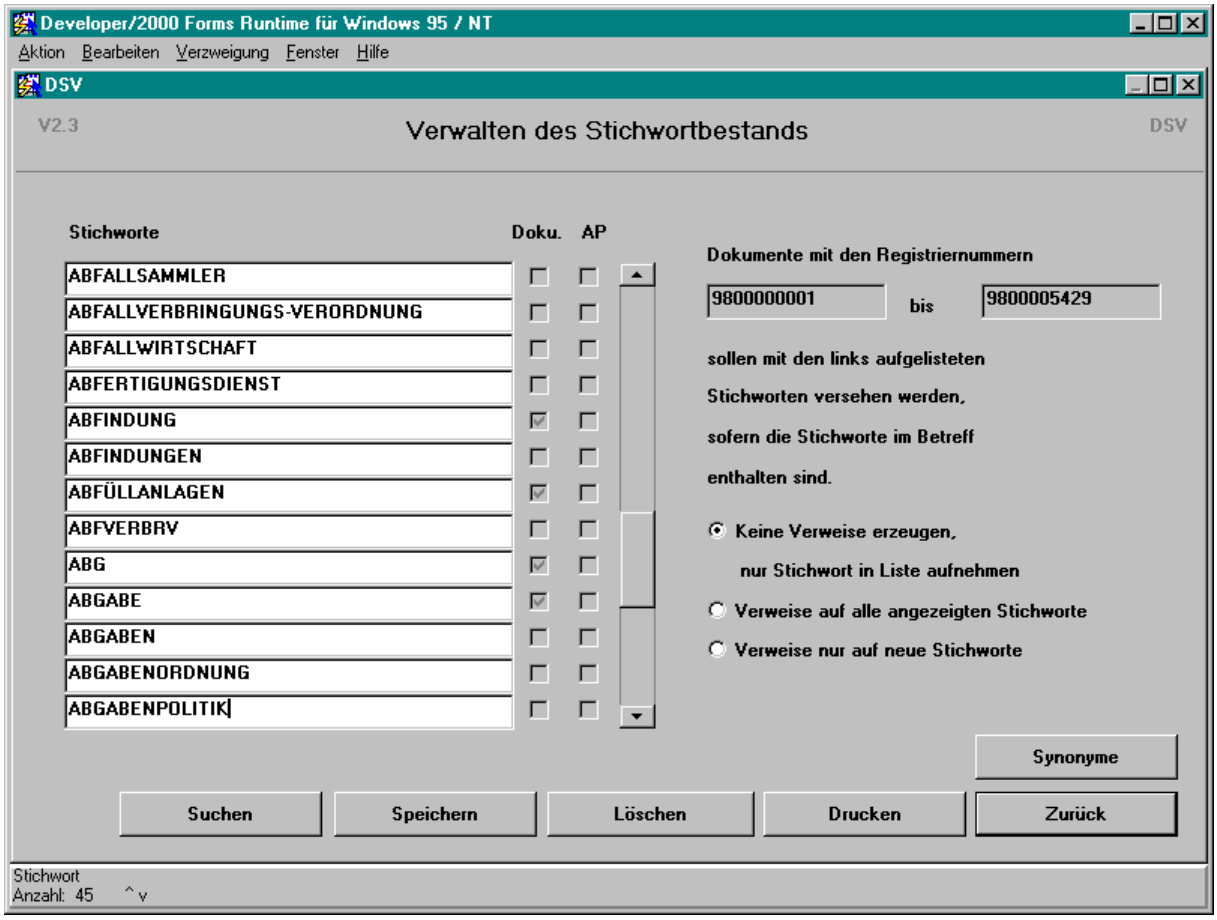

Beschreibung der Felder:


'Stichworte' zuzuordnende Stichworte
Stichworte werden groß geschrieben.
Hier kann eine Stichwortliste aus dem Bestand von Stichworten aufgebaut werden. Es können auch neue Stichworte manuell eingegeben werden. Eine Kombination von beidem ist ebenso zulässig wie das Löschen von Stichworten aus der Liste. Werden allerdings Stichworte aus der Liste am Bildschirm gelöscht, werden diese nach **Speichern** auch aus dem Stichwortbestand gelöscht.

'Doku./AP' Anzeigefelder
In den Spalten 'Doku.' und 'AP' wird für jedes Stichwort angezeigt, ob es einem Dokument ('Doku.') oder einem Aktenplaneintrag ('AP') zugeordnet ist.

'Registriernummer' Intervall der Dokument-Registriernummern
Mit diesem Intervall, vorbelegt mit dem Intervall über den gesamten Bestand, wird die Menge der zu bearbeitenden Dokumente eingegrenzt. In der Regel wird man das Intervall unverändert belassen, da somit alle Dokumente bearbeitet werden.

'Verweise' Auswahlfeld für die Erstellung von Verweisen zwischen Dokumenten und Stichworten
Hier kann angegeben werden, was den Dokumenten zugeordnet werden soll. Entweder keine Zuordnung, alle in der Stichwortliste links aufgeführten Stichworte oder nur die neu eingetragenen Stichworte.

Beschreibung der Schaltflächen:




Verzeigung zur Maske zum Eintragen der Synonyme.

6.7.2 Maske zum Eintragen der Synonyme

Über die Funktion **Synonyme** kann von der Maske "Verwalten des Stichwortbestandes" in die Maske zum Eintragen der Synonyme verzweigt werden. Dabei wird das Stichwort, auf dem der Cursor steht, übernommen.

Zu diesem Stichwort können jetzt Synonyme festgelegt werden durch Eintragen in die Tabelle Synonyme und durch Abspeichern mit Hilfe der Funktion **Speichern**.

Bereits eingetragene Synonyme können über die Funktion **Löschen** entfernt werden.

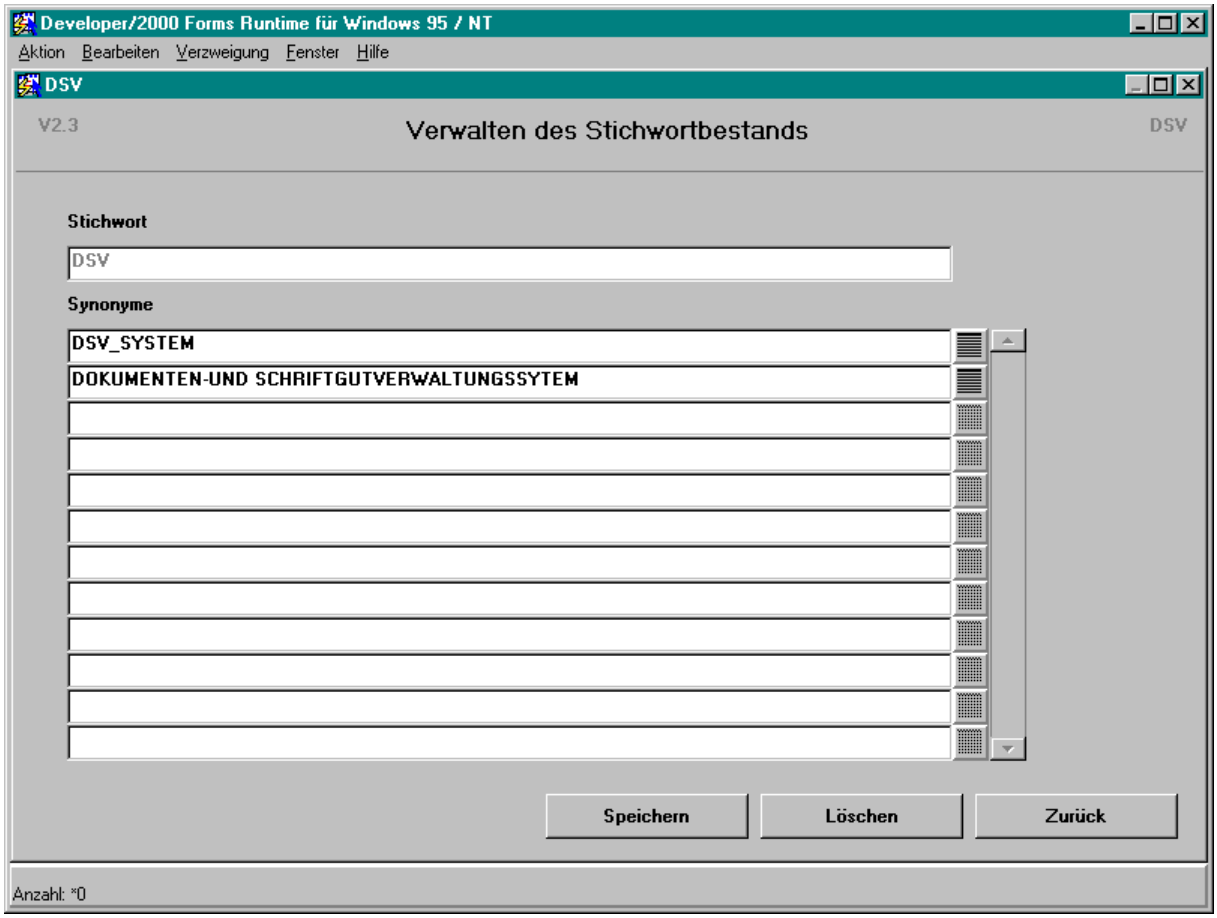

Beschreibung der Felder:

'Stichwort'	Das Stichwort, zu dem Synonyme eingetragen werden sollen.
'Synonyme'	zugeordnete Synonymliste. Synonyme werden groß geschrieben Hier kann eine Liste von Stichworten angegeben werden, die Synonyme zum Stichwort werden sollen. Noch nicht eingetragene Stichworte werden automatisch in den Stichwortbestand übernommen

7 Beschreibungen für die Systemverwaltung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Masken dienen dem Systemverwalter zum Einrichten und Pflegen des Systemprofils und der Benutzerprofile sowie der Pflege weiterer systemnaher Daten.


Der Aufruf von Verwaltungsmasken für Schriftgut, der Aktenplan-Anzeige oder der Recherche nach Schriftgut ist von den nachfolgend beschriebenen Masken aus *nicht* möglich.

7.1 Pflege des Systemprofils

Für jede Installation des DSV-Systems muß ein Systemprofil existieren. Es wird bei der Installation des Systems eingerichtet und kann mit Hilfe dieses Programms später verändert werden. Es ist weder möglich, das Profil zu löschen, noch ein weiteres Profil anzulegen.

7.1.1 "Systemprofil" (DSV_SPR)

Die Maske dient zur Pflege der systemweiten Einstellungen von DSV. Neben den grundlegenden Parametern (z.B. Pfadangaben), die für das Funktionieren von DSV notwendig sind, gibt es auch voreingestellte Standardwerte, die teilweise von den Einstellungen von den Einstellungen im Benutzerprofil überschrieben werden.

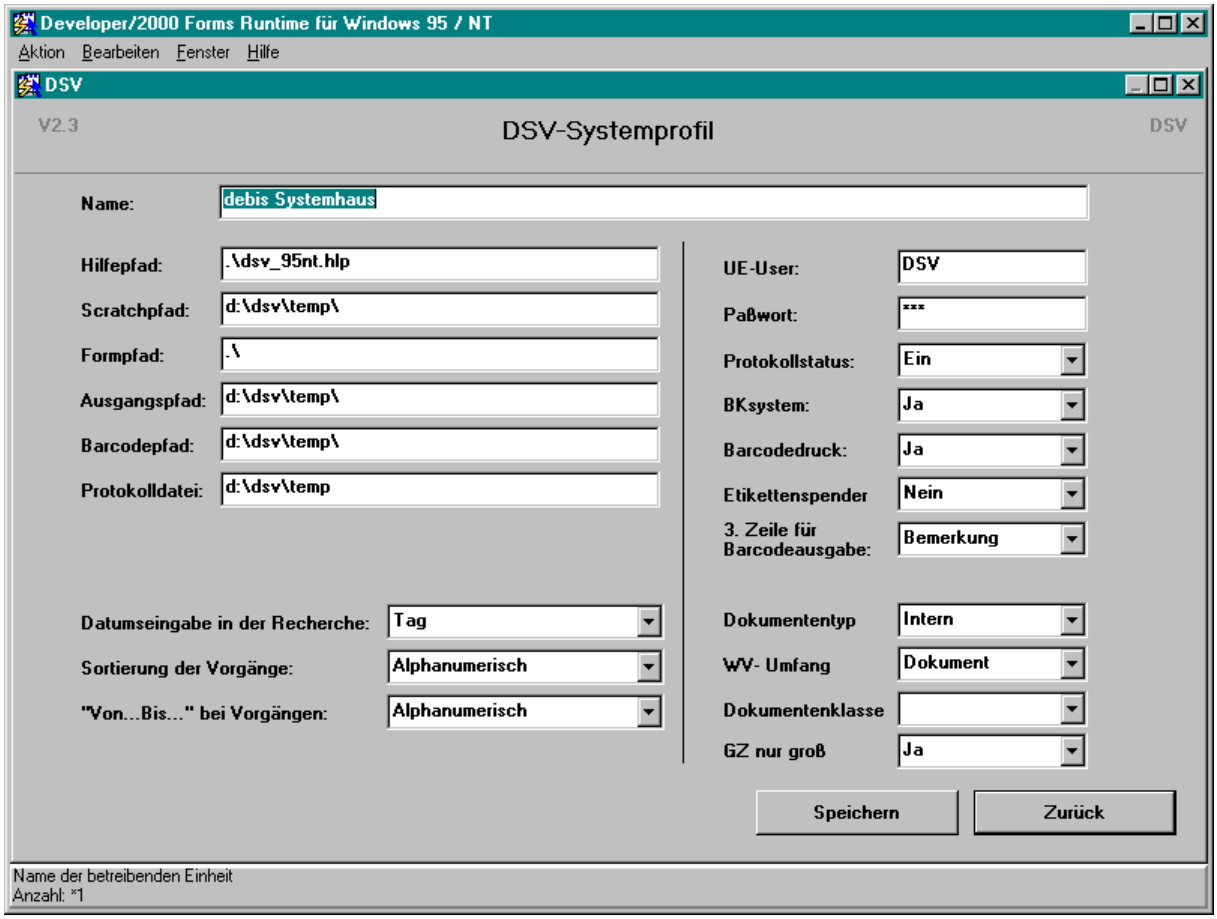

Sämtliche Pfadangaben für Verzeichnisse müssen mit einem Backslash „\“ enden. Nähere Angaben zu den Parametern sind der Hilfe für die jeweiligen Felder zu entnehmen.

<u>Beschreibung der Felder:</u>

'Name' Name der betreibenden Einheit
Vollständiger Name der betreibenden Einheit (Behörde). So, wie der Name hier eingetragen wird, erscheint er im Kopfteil der DSV-Reports und in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP).

'Hilfepfad' Name eines Betriebssystempfads und der Hilfemaske
Bezeichnet das Verzeichnis und den Namen der Maske (Form), die zur Anzeige der Hilfstexte zu den Maskenfeldern im DSV-System benötigt wird.

'Scratchpfad' Name eines Betriebssystempfads
Bezeichnet das Verzeichnis, in dem User-Exits eventuell benötigte Zwischendateien temporär ablegen können. (Nicht relevant für PC-Systeme)

'Formpfad' Name des Betriebssystempfads
Bezeichnet das Verzeichnis, in dem die Dateien (Masken, Menüs, Bibliotheken, Icons und Adapter) für das DSV-System abgelegt sind. Es kann entweder absolut angegeben werden (z.B. „\\server1\dsv\“ bzw. „G:\DSV\“) oder relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis (z.B. „.\“). Im letzteren Fall sollte das aktuelle Arbeitsverzeichnis in der Verknüpfung, mit der DSV gestartet wird, angegeben werden.
Die Pfadangabe im Fornpfad ist unbedingt mit einem Backslash „\“ abzuschließen.
Bei fehlerhaften Angaben kann es außerdem vorkommen, daß von der Hauptmaske aus nicht mehr in andere Masken verzweigt werden kann. In diesem Fall ist eine nachträgliche Korrektur des Formpfads nur noch über SQL o.Ä. in der DSV-Datenbank direkt möglich (Feld „DSV_FORMPFAD“ in der Tabelle „DSV_SYSTEMPROFIL“).

'Ausgangspfad' Dies ist der Pfad, in dem sich die Parameterdatei (DSV2BK95.INI) für den Adapter befindet. Außerdem werden in diesem Verzeichnis auch die Kopien der elektronischen Dokumente beim Sichten abgelegt. Sollte in der Parameterdatei der Trace-Modus aktiviert sein, so gelangen die Trace-Dateien ebenfalls in dieses Verzeichnis.
Die Pfadangabe im Ausgangspfad ist unbedingt mit einem Backslash „\“ abzuschließen.

'Barcodepfad' Verzeichnis, in dem die Barcode-Dateien liegen.
Bezeichnet das Verzeichnis, in dem die Barcode-Dateien abgelegt sind und in dem die temporären Barcode-Dateien angelegt werden können. Diese Verzeichnis muß lokal und auf jedem DSV-PC verfügbar sein. Die Pfadangabe darf unter Windows 95 maximal 21 Stellen lang sein.

'Protokolldatei' Dateiname der Protokolldatei
Dateiname der Betriebssystemdatei, in die der Inhalt des DSV-Protokolls ausgelagert wird (nicht relevant für PC-Systeme).

'Datumseingabe in der Recherche Voreinstellung für das Datum-Listenfeld in der Recherche.

'Sortierung der Vorgänge'
Option für die Reihenfolge, in der Vorgänge angezeigt werden.
Der Wert dient als Vorbelegung für die Option "Sortierung Vorgang" in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP). "Alphanumerisch" entspricht "Vorgangsbezeichnung". "Numerisch" entspricht "Vorgangsnummer".

'Von...Bis bei Vorgängen'
Option für die Interpretation der Eingaben von Vorgangsintervallen.
Der Wert dient als Vorbelegung für die Option "Vorgang Von... Bis..." in der "Einstiegsmaske" (DSV_TOP). "Alphanumerisch" entspricht "Vorgangsbezeichnung". "Numerisch" entspricht "Vorgangsnummer".

'UE_User' User-ID
Oracle-User-ID für spezielle Datenbankfunktionen, die mit bestimmten privilegierten Berechtigungen durchgeführt werden müssen. Hierzu wird die hier angegebene User-Id benutzt.

'UE_Password' ORACLE-Paßwort für den oben genannten UE_User.
Das Paßwort wird nicht sichtbar dargestellt.

'Protokollstatus' Kann die Werte 'EIN' oder 'AUS' annehmen. Gibt an, ob das DSV-Protokoll eingeschaltet ist oder nicht.

'BK-System' Schalter für Anbindung an das BK-System.
Wenn die Anbindung an das BK-System benutzt werden soll, dann ist der Schalter auf ‘Ja’ zu stellen. Andernfalls wird ‘Nein’ eingestellt.

'Barcodedruck' Schalter für die Barcode-Anbindung.
Wenn die Barcode-Anbindung auf ‘Nein’ gestellt wird, wird die Abfrage für das automatische Drucken des Barcode-Aufklebers beim Speichern eines neuen Dokuments unterdrückt. Wenn diese Abfrage erscheinen soll, ist der Schalter auf ‘Ja’ zu stellen.

‘Etikettenspender‘ Angabe, ob die Barcodedrucker mit Etikettenspender arbeiten oder nicht. Wenn ein Etikettenspender verwendet wird, werden die bei Umregistrierung gedruckten Etiketten einzeln gedruckt. In diese Fall muß der Benutzer nach jedem Druck die Entnahme des Etiketts bestätigen.

‘3. Zeile für Barcodeausgabe’
Option für den Ausdruck der Barcode-Aufkleber.
Hier wird festgelegt, welche Angaben zu einem Dokument als dritte Zeile im Klartext auf dem Barcode-Aufkleber ausgedruckt werden sollen.

‘Dokumententyp‘ Voreinstellung für das Feld „Dokutyp“ in der Maske „Verwaltungsdaten zu Dokumenten“. Die Einstellung kann ggf. im Benutzerprofil überschrieben werden.

‘WV-Umfang‘ Voreinstellung für das Feld Umfang in der Maske Wiedervorlage/Geschäftsgänge (WV/GG). Die Einstellung kann ggf. im Benutzerprofil überschrieben werden.

‘Dokumentenklasse‘ Voreinstellung für das Feld „Klasse“ in der Maske „Verwaltungsdaten zu Dokumenten“. Die Einstellung kann ggf. im Benutzerprofil überschrieben werden.

‘GZ nur groß‘ Angabe, ob das Geschäftszeichen in der Maske „Einsender / Empfänger“ nur in Großbuchstaben eingegeben werden kann („Ja“) oder ob Groß- und Kleinbuchstaben möglich sind („Nein“). In Stellung „Ja“ muß gewährleistet sein, daß sämtliche bereits vorhandenen Geschäftszeichen in der Datenbank in Großschrift vorliegen.

7.2 Pflege der Benutzerprofile


Für jeden Benutzer im DSV-System muß ein Benutzerprofil angelegt werden. In diesem Profil wird eine Organisationseinheit sowie weitere Voreinstellungen eingetragen, die ein Benutzer standardmäßig benutzt. Außerdem wird festgelegt, welche Funktionen ausgeübt werden dürfen.

Die hier gemachten Angaben zu Funktion entscheiden darüber, zu welchen Masken ein Benutzer Zugang hat, und welche generellen Berechtigungen verfügbar sind. Dies bezieht sich nur darauf, ob Daten von einem Benutzer lediglich gelesen werden dürfen, oder ob auch Daten geändert oder hinzugefügt werden dürfen (siehe hierzu auch Kapitel 3 'Aufbau des DSV-Systems'). Welche Aktennummernbereiche von einem Benutzer bearbeitet werden dürfen, wird vom Systemverwalter mit Hilfe der Berechtigungsvergabe in der Maske "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP) geregelt.

Mit der Menüfunktion **Extras/User einrichten** kann ein Systemverwalter eine Maske öffnen, in der die Möglichkeit besteht, den Benutzer, auf dessen Eintrag der Cursor steht, in der Datenbank einzurichten, und alle nötigen Berechtigungen zu vergeben. Es ist ebenfalls möglich, die Berechtigungen eines Benutzers zu ändern, also z.B. einen Benutzer, der bisher Systemverwalter-Funktionen ausführen durfte, zukünftig als Sachbearbeiter zu berechtigen. Kombinationen mehrerer Funktionen sind möglich.

Neben der Vergabe von Berechtigungen können in der Maske auch Voreinstellungen für den einzelnen Benutzer vorgenommen werden. Diese Einstellungen überschreiben die Einstellungen im Systemprofil. Letztere werden nur herangezogen, wenn im Benutzerprofil keine Angaben gemacht werden.

7.2.1 "Benutzerprofil" (DSV_BPR)

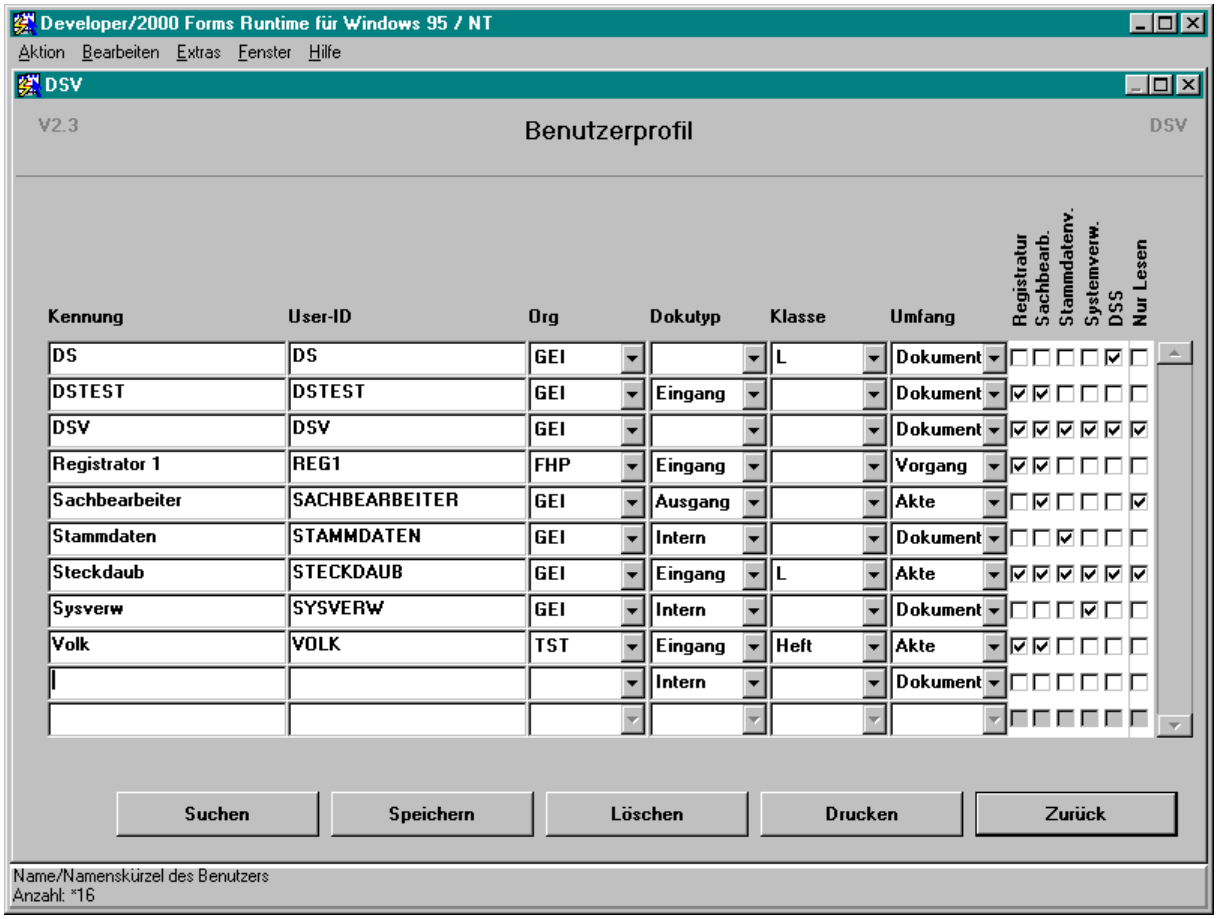

Beschreibung der Felder:

'Kennung' Kennung des Benutzers
Name oder Kurzform des Benutzernamens.

'User-ID' ORACLE User-ID
User-ID des Benutzers, mit der er im DSV-System arbeitet.


'Org' Organisationskennzeichen
Organisationskennzeichen, das für einen Benutzer in Masken, in denen Schriftgut-IDs eingetragen werden müssen, als Vorbelegung im Feld 'Org' erscheint.

'Dokutyp' Dokumententyp
Dokumententyp, der für den jeweiligen Benutzer in der Maske „Verwaltungsdaten zu Dokumenten" im Feld „Dokutyp"

	voreingestellt ist. Wird kein Dokumententyp angegeben, so wird die Einstellung aus dem Systemprofil übernommen
'Klasse‘	Dokumentenklasse, die für den jeweiligen Benutzer in der Maske „Verwaltungsdaten zu Dokumenten“ im Feld „Klasse“ voreingestellt ist. Wird keine Dokumentenklasse angegeben, so wird die Einstellung aus dem Systemprofil übernommen.
'Umfang'	Umfang der Wiedervorlage, der für den jeweiligen Benutzer in der Maske „Wiedervorlage/Geschäftsgänge (WV/GG)“ im Feld „Umfang“ voreingestellt ist. Wird kein Umfang angegeben, so wird die Einstellung aus dem Systemprofil übernommen.
'Registratur', 'Sachbearb.', 'Stammdatenv.', 'Systemverw.' 'DSS' 'Nur Lesen'	Funktionskennzeichen In diesen sechs Spalten wird festgelegt, welche Funktionen ein Benutzer ausführen darf. Jeder Benutzer kann mehrere Funktionen wahrnehmen. Wenn ein Benutzer für eine Funktion zugelassen werden soll, ist die entsprechenden Spalte zu markieren.

7.2.2 Maske für Benutzerdefinition in der Datenbank

Um einen User einrichten und ihm Rechte geben oder entziehen zu können, muß der Systemverwalter das Paßwort des ORACLE-Benutzers 'SYSTEM' kennen. Außerdem wird bei Neuanlage eines DSV-Benutzers dessen Paßwort hier festgelegt.

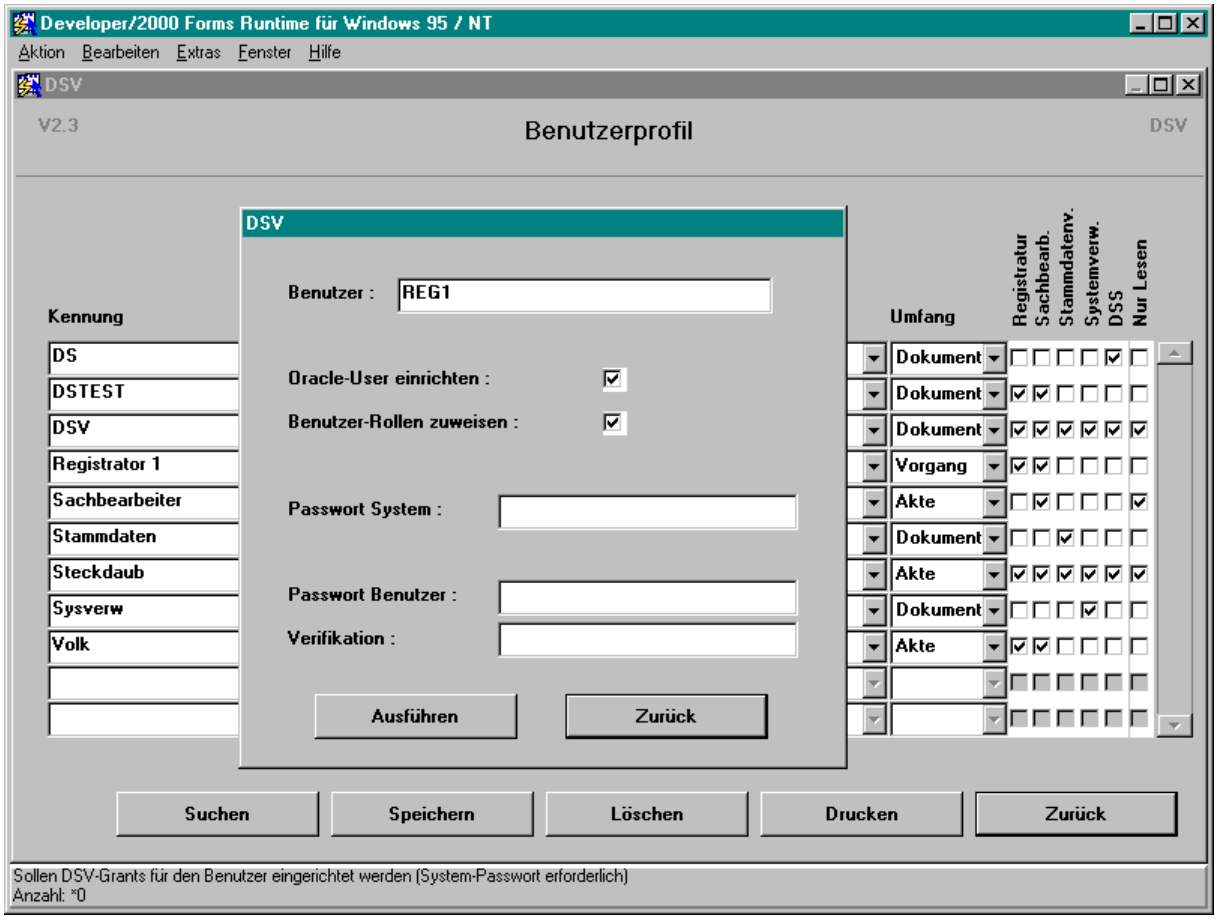

Beschreibung der Felder:

'Benutzer' Kennung des Benutzers
Name oder Kurzform des Benutzernamens, der in der Datenbank eingerichtet werden soll, bzw. dessen Berechtigungen geändert werden sollen.

'Oracle-User einrichten'
Markierungsfeld: Der Eintrag von 'X' bewirkt, daß der Benutzer in der Datenbank eingetragen (angelegt) wird.

'Benutzer-Rollen zuweisen'

Markierungsfeld: Der Eintrag von 'X' bewirkt, daß für den angegebenen Benutzer die Berechtigungsvergabe durchgeführt wird. Welche Berechtigungen vergeben werden, hängt davon ab, welche Konfigurationen in der Hauptmaske mit 'X' markiert sind.

'Passwort System' Oracle-Paßwort des Benutzers 'SYSTEM'

'Passwort Benutzer'

Das Oracle-Paßwort des neu einzurichtenden DSV-Benutzers.

'Verifikation' Hier muß das Oracle-Paßwort des neuen DSV-Benutzers zur Sicherheit gegen Schreibfehler nochmals eingetragen werden.

7.3 Pflege Zuständigkeiten


Diese Maske dient zur Pflege der Zuständigkeiten und Berechtigungen im DSV-System. Hier wird festgelegt, welcher Benutzer welche Aktennummernbereiche unter welcher Organisationseinheit bearbeiten darf.
Damit wird gleichzeitig der Zugriffsschutz realisiert. Jeder Benutzer darf nur die Aktennummernbereiche ansehen und bearbeiten, für die er in dieser Maske berechtigt wurde.

7.3.1 "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP)

Eingetragen werden Bearbeiter, die für einen bestimmten Aktennummernbereich zuständig sind. Für einen Bearbeiter können beliebig viele Sätze eingetragen werden. Der Bearbeiter ist zusätzlich zu den eingetragenen Aktennummern auch für alle untergeordneten Aktennummern zugelassen, d.h. wenn ein Bearbeiter für eine Hauptgruppe berechtigt wird, ist er auch für alle darunterliegenden Gruppen, Untergruppen und Tiefergliederungen zugelassen. Bei der Berechtigung wird nach Lese- und Schreibrecht unterschieden. So kann man einem Benutzer für eine Hauptgruppe nur Lese-Berechtigung geben. In einem weiteren Eintrag ist es möglich, ihm zum Beispiel für eine Gruppe dieser Hauptgruppe eine Schreib-Berechtigung zu erteilen.

Schreibrecht bei Sachbearbeitern bedeutet die Möglichkeit, Stichworte und Wiedervorlagen anzulegen und zu löschen. Leserecht bei Registratoren bedeutet, daß das entsprechende Schriftgut nur gesichtet, aber weder registriert, geändert oder gelöscht werden darf.

Mit der Menüfunktion **Aktenplan** kann die Aktenplan-Anzeige aufgerufen werden, so daß man für das Feld 'Akte' die gewünschte Aktennummer aus dem Aktenplan übernehmen kann.

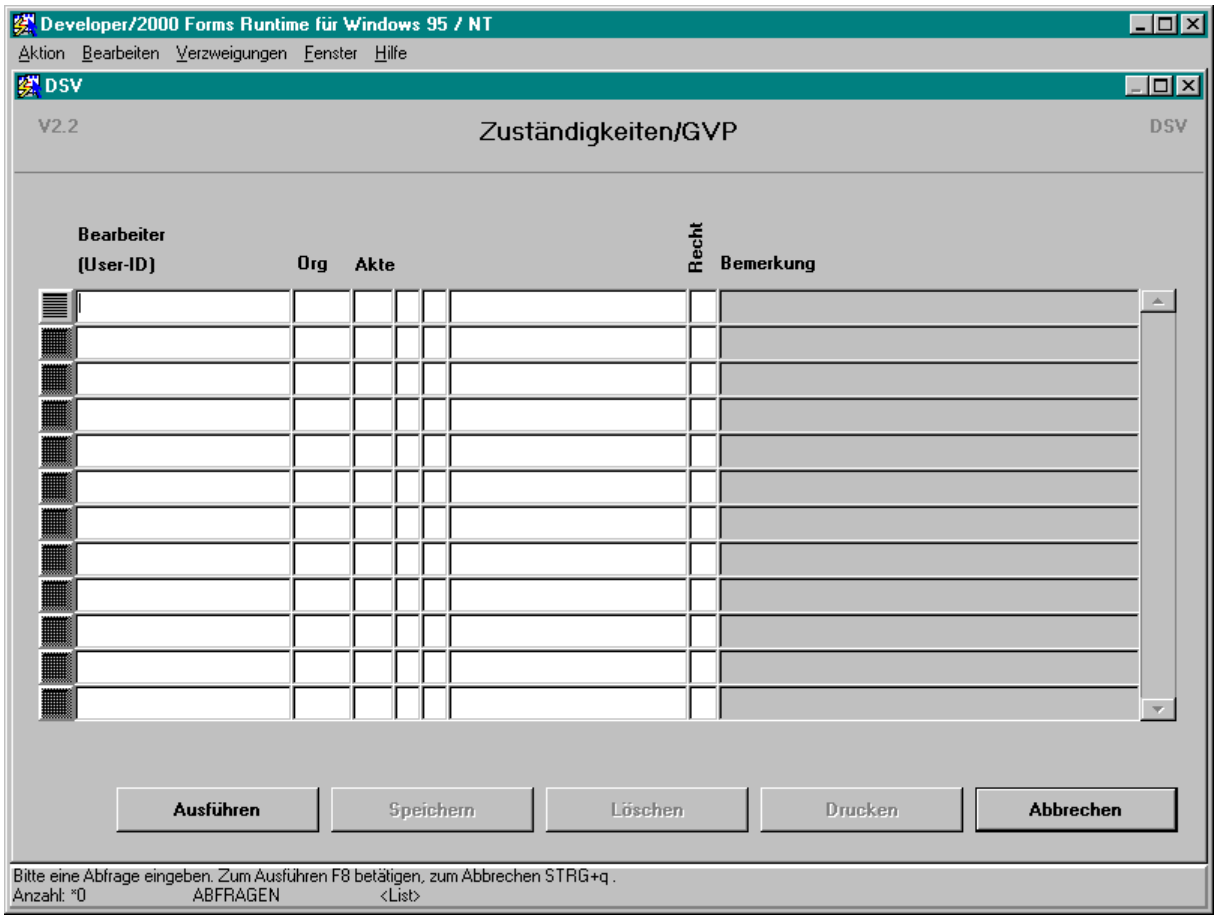

Beschreibung der Felder:

'Bearbeiter(User-ID)' ORACLE-User-ID des Bearbeiters
User-ID des Bearbeiters, dem Aktennummern zugewiesen werden sollen.

'Org' Organisationskennzeichen
Kennzeichen der Organisationseinheit, innerhalb derer ein Bearbeiter den angegebenen Aktennummernbereich bearbeiten darf.

'Akte' Aktennummer
Unterteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefergliederung. Wenn ein Bearbeiter für eine übergeordnete Aktennummer berechtigt wurde, können seine Berechtigungen unterhalb dieser Aktennummer, z.B. für eine bestimmte Untergruppe innerhalb einer Gruppe, nur dadurch

eingeschränkt werden, daß eine Schreib-Berechtigung auf dem untergeordneten Bereich durch eine Lese-Berechtigung ersetzt wird.

'Recht' — Art der Berechtigung
Hier wird angegeben, ob der Benutzer für den eingetragenen Aktennummernbereich nur Leserecht oder auch Schreibrecht erteilt wird. Gültige Werte sind 'L' für Leserecht und 'S' für Schreibrecht.

'Bemerkung' — Bemerkungstext zum Eintrag
Falls gewünscht, kann hier eine Bemerkung zu jeder Zeile eingetragen werden.

Beschreibung der Menüleiste:


Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Verzweigungen	**Aktenplan**	Aufruf der Aktenplan-Masken, wobei die Maske "Hauptgruppen des Aktenplans" (DSV_LAP1) aufgeblendet wird.

7.4 DSV-Protokoll

Mit dieser Maske kann sich der Systemverwalter das DSV-Protokoll ansehen. Man kann einzelne Meldungen selektieren (Funktion **Suchen**) oder sich das gesamte Protokoll anzeigen lassen. Außerdem kann man hier manuelle Meldungen, die in der Meldungstabelle enthalten sein müssen, ins Protokoll eintragen. Nachdem manuelle Meldungen gespeichert wurden, lassen sie sich nicht mehr aus dem Protokoll löschen. Automatische Meldungen lassen sich ebenfalls nicht löschen.

Des weiteren kann hier das DSV-Protokoll von der Datenbanktabelle in eine Betriebssystemdatei entladen werden (Funktion **Export**). Dabei wird der gesamte Inhalt der Datenbanktabelle in die Datei entladen, die in der aufgeblendeten Maske angegeben wird. Außerdem wird der ORACLE-Exportmechanismus gestartet, um eine Exportdatei zu erzeugen. Die Datenbanktabelle wird danach geleert, und als erster neuer Eintrag wird das Entladen des DSV-Protokolls protokolliert (Meldung PROT-SICH).

7.4.1 "DSV-Protokoll" (DSV_PROT)

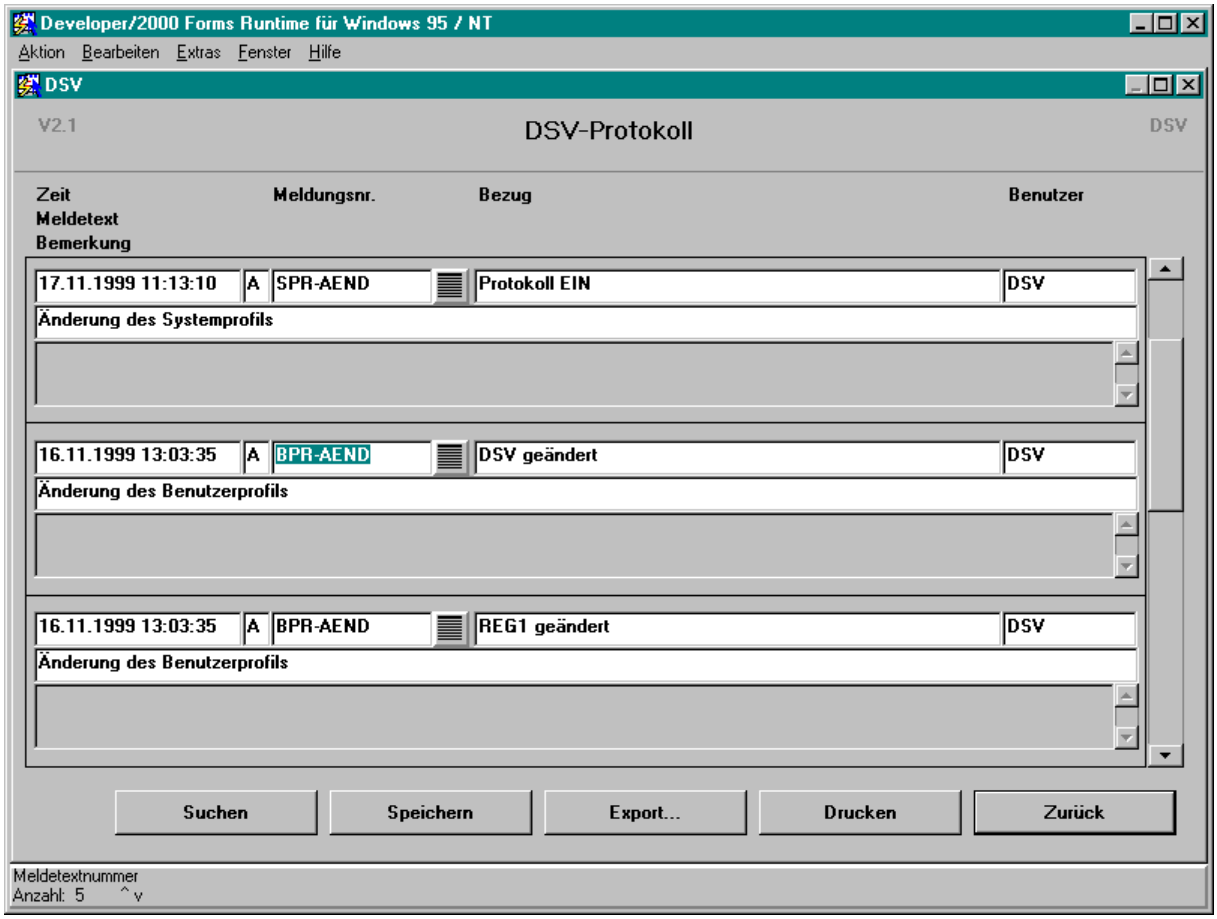

Beschreibung der Felder:

'Zeit' — Datum und Uhrzeit des Meldungseintrags
Das Feld wird vom System mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Zeit bei Meldungseintrag vorbelegt und kann nicht geändert werden.

'Meldungsnr.' — Meldungsname oder Nummer
Hier muß ein gültiger, in der Meldungstabelle ("Protokollmeldungen" (DSV_MELD)) enthaltener Meldungsname eingetragen werden.

'Bezug' Angabe, worauf sich die Meldung bezieht
Hinweis, worauf sich die Meldung bezieht, z.B. Schriftgut-ID bei Schriftgutänderungen, oder Masken- und Feldname bei Oracle-Fehlern.

'Benutzer' ORACLE-User-Id des Benutzers, der den Meldungseintrag ausgelöst oder die Meldung eingetragen hat.

'Meldetext' Der Meldungstext kann nicht eingetragen oder geändert werden. Er wird anhand der Meldungsnummer aus der Meldungstexttabelle übernommen.

'Bemerkung' Zusätzliche Bemerkung
Hier kann Freitext erfaßt werden, um zusätzliche Informationen zu einer Meldung anzugeben. Dieses Feld ist nachträglich auch bei automatisch eingetragenen Meldungen änderbar.

Beschreibung der Schaltflächen:




Mit dieser Schaltfläche wird die Maske zum Auslösen des Exports des DSV-Protokolls ausgeblendet.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Extras	**Export...**	s. Schaltfläche 'Export...'

7.4.2 Maske zum Auslösen des Exports des DSV-Protokolls

Durch den Export wird das Protokoll aus der Datenbank entfernt und in die angegebene Datei ausgelagert. Dabei wird neben der Exportdatei auch ein Logfile erzeugt.

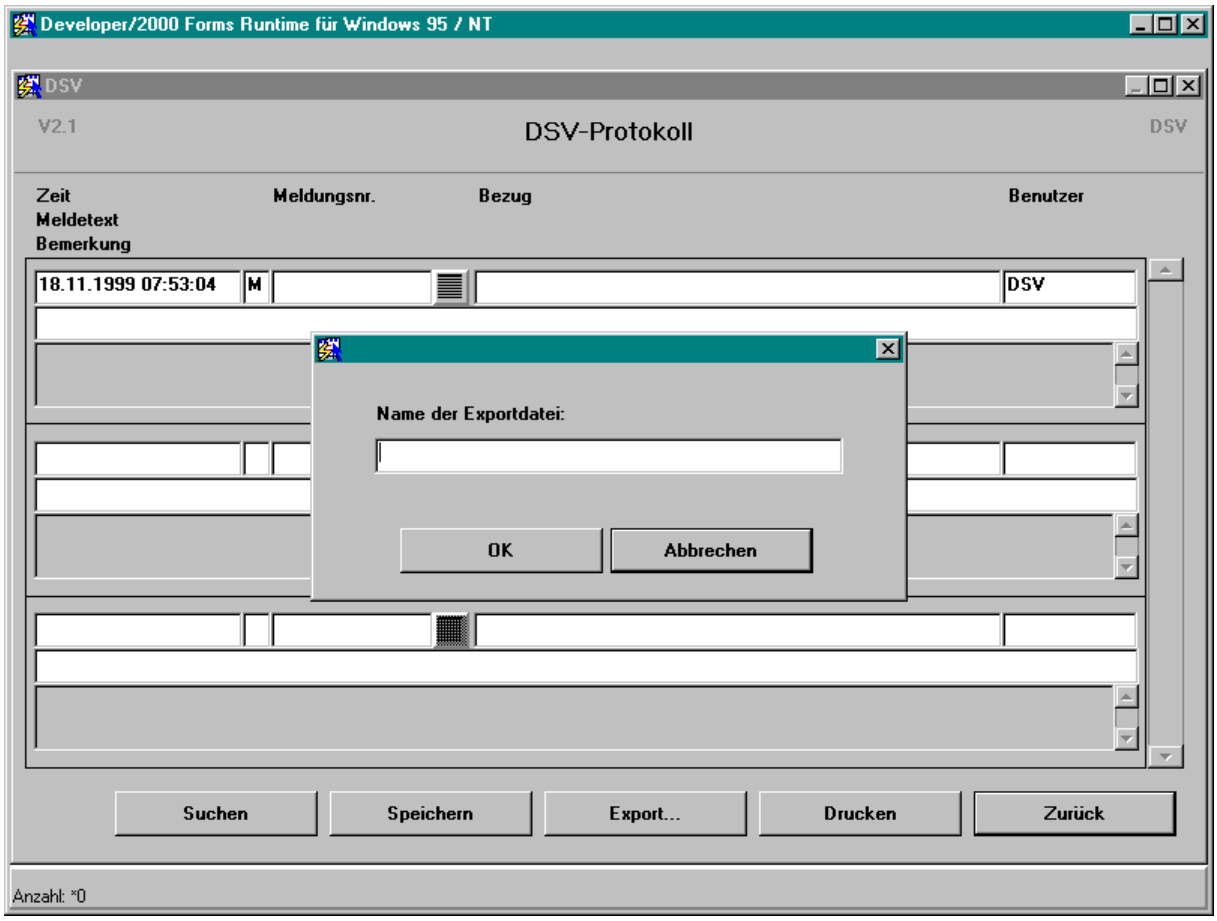

Beschreibung der Felder:

'Name der Exportdatei'


Hier muß der Dateiname mit dem vollständigen Betriebssystempfad angegeben werden. Der Dateiname darf keine Erweiterung haben, da diese automatisch vom DSV-System generiert wird.

Die Exportdatei erhält die Erweiterung '.DMP'. Das Logfile wird in demselben Betriebssystempfad abgelegt. Der Name des Logfiles stimmt mit dem der Exportdatei überein, erhält aber die Erweiterung '.LOG'.

7.5 Pflege der Meldungstexte

In dieser Maske werden die Meldungen für das DSV-Protokoll verwaltet. Die Meldungen sind unterteilt in automatische und manuelle Meldungen. Die automatischen Meldungen werden bei bestimmten Vorgängen im DSV-System, z.B. Änderung von Schriftgutdaten oder Datenbank-Fehler, automatisch vom System in das DSV-Protokoll geschrieben. Diese Meldungen dürfen **nicht** gelöscht werden. Manuelle Meldungen können vom Systemverwalter bei Bedarf in das Protokoll eingefügt werden, z.B. um wichtige Informationen im System festzuhalten.

7.5.1 "Protokollmeldungen" (DSV_MELD)

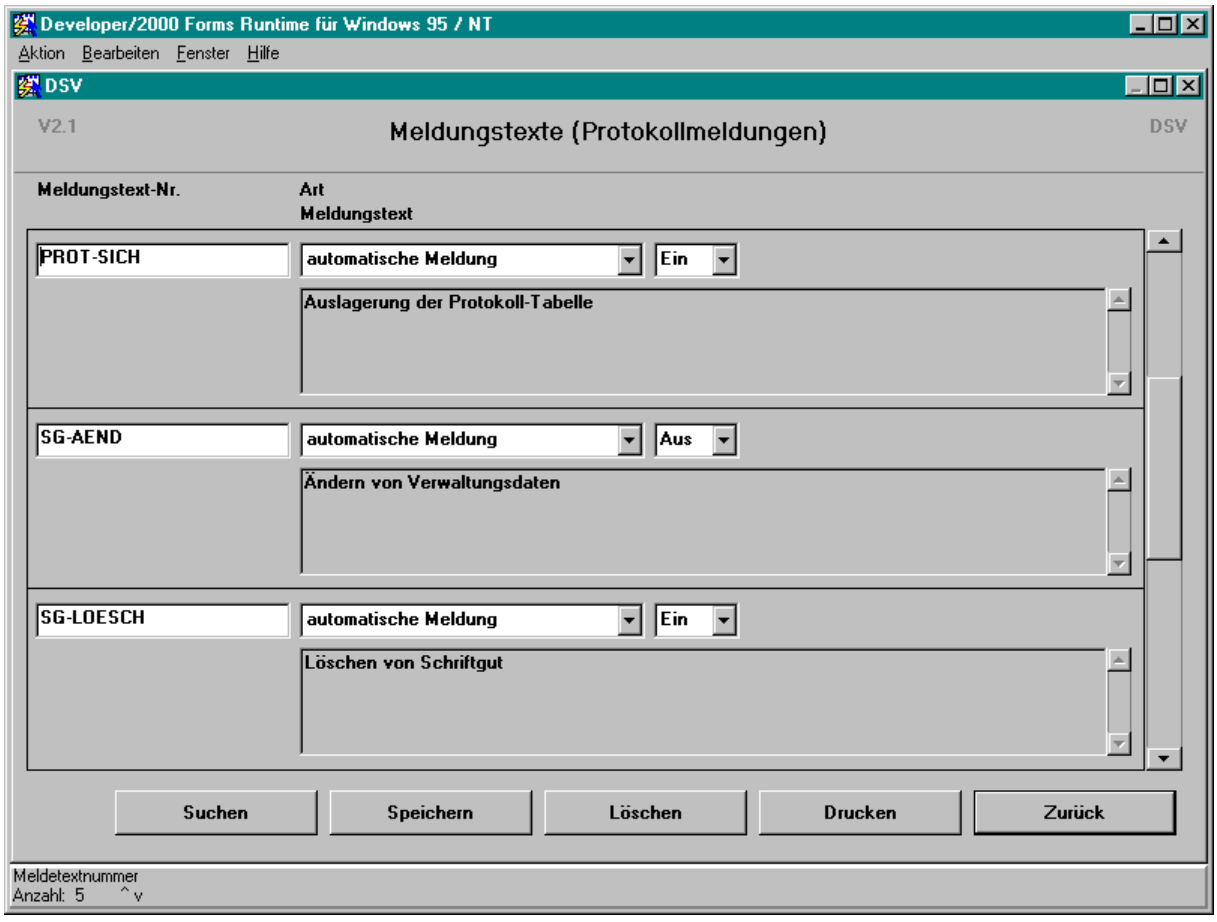

Beschreibung der Felder:

'Meldungstext-Nr.' Meldungstextnummer
Name oder Nummer der Meldung. Kann freier Text sein, muß aber eindeutig sein.

'Art' Meldungsart
Art der Meldung: Entweder 'automatische Meldung' oder 'manuelle Meldung'. Bei neu anzulegenden Meldungen kommt nur 'manuelle Meldung' in Frage, da die benötigten automatischen Meldungen schon bei der Installation des Systems eingetragen werden.


'EIN/AUS' EIN/AUS-Schalter
Schalter, um eine Meldung ein- oder auszuschalten, d.h. um festzulegen, ob eine automatische Meldung bei Auftreten der entsprechenden Bedingung ins DSV-Protokoll einzufügen ist oder nicht. Bei manuellen Meldungen läßt sich dieser Schalter nicht setzen, da diese ohnehin nur vom Systemverwalter eingetragen werden und nicht vom System selbst.

'Meldungstext' Text der Meldung
Inhalt der Meldung, d.h. die eigentliche Meldung.

7.6 Pflege von Vertreterverhältnissen

In dieser Maske können Vertreterverhältnisse definiert werden. Registratoren können hier anderen Registratoren zugeordnet werden, die sie vertreten dürfen. Die jeweiligen Registratoren können dann in der Maske "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL) auswählen, ob sie 'als sie selbst' arbeiten wollen oder ob sie einen anderen Registrator vertreten möchten. In "Vertretung übernehmen/abwählen" (DSV_ROLL) bekommt jeder Registrator alle Registratoren angezeigt, für die er in dieser Maske als Vertreter eingetragen wird.

7.6.1 "Vertretung in Registratur" (DSV_VER)

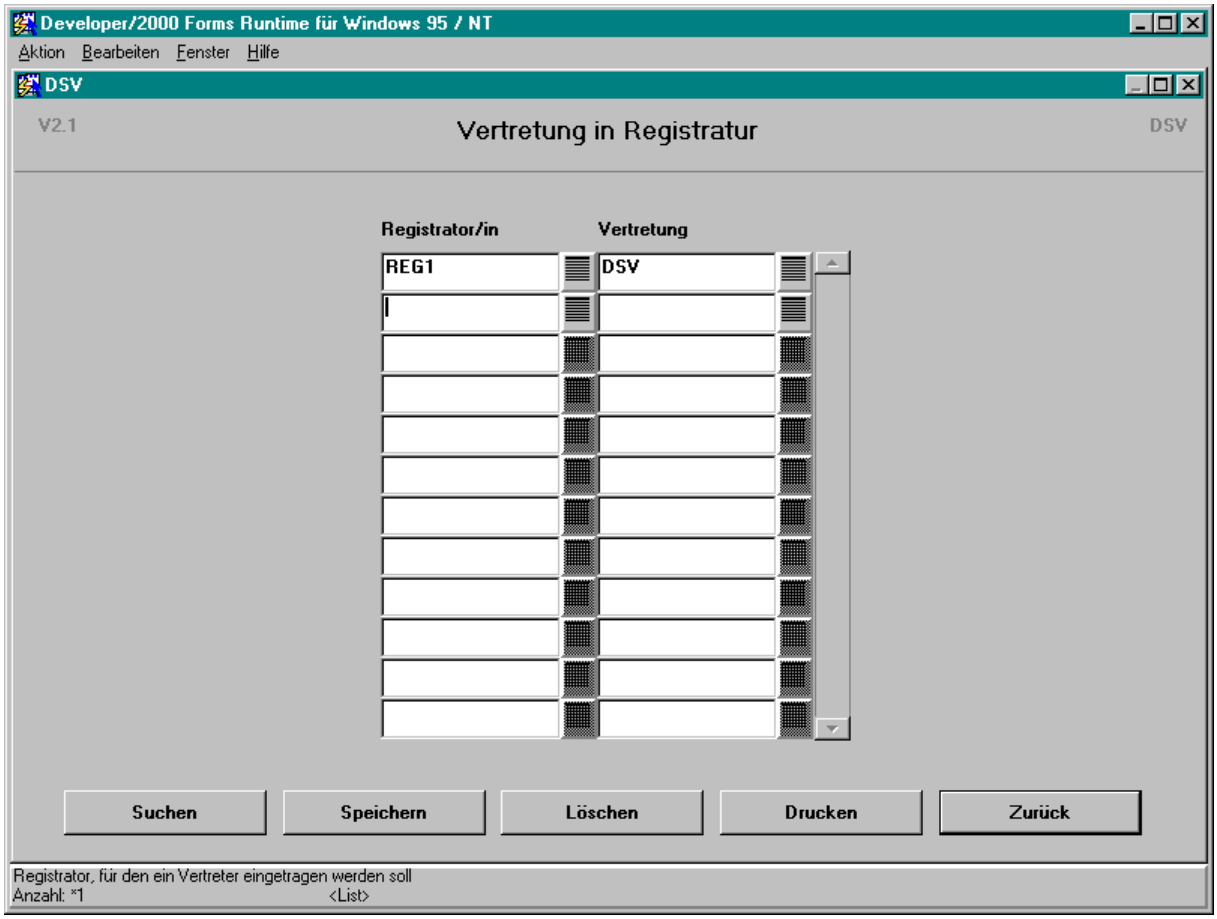

Beschreibung der Felder:

'Registrator/in' ORACLE-User-ID des Registrators, für den eine Vertretung eingetragen werden soll; er muß im Benutzerprofil als Registrator eingetragen sein.


'Vertretung' ORACLE-User-ID des Registrators, der den vorgenannten Registrator vertreten soll; er muß im Benutzerprofil als Registrator eingetragen sein.

7.7 Zuordnung von Ablagen

In dieser Maske können jedem Benutzer (ORACLE User-ID) die Ablagen im BK-System zugewiesen werden, in denen sich erstens die nicht registrierten Dokumente befinden, und in die zweitens die registrierten Dokumente gestellt werden. Diese Angaben sind für die Erfassung von elektronischen Dokumenten nötig.

In der vorliegenden Version wird für die Ablage nicht registrierter Dokumente kein Eintrag vorgenommen. Es erscheint automatisch der Wert '(unregistriert)'.

7.7.1 "Zuordnung von Ablagen" (DSV_ZAB)

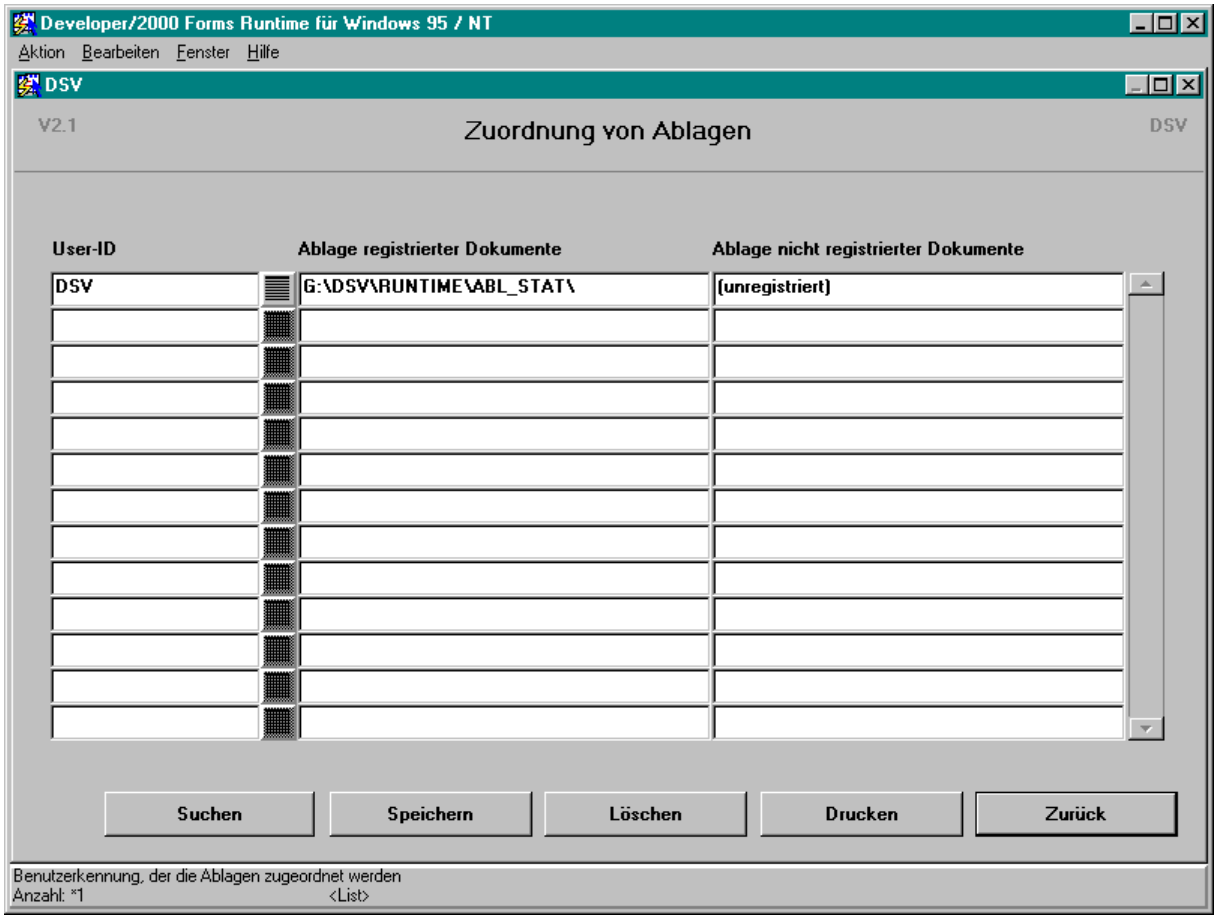

Beschreibung der Felder:

'User-ID' ORACLE-User-ID des Benutzers
User-ID des Benutzers, dem hier Ablagen zugeordnet werden sollen.

'Ablage registrierter Dokumente'
Name der BK-Ablage, in die elektronische Dokumente nach ihrer Registrierung gestellt werden sollen.

Bei Pfaden muß der Eintrag mit '\' abgeschlossen werden.

'Ablage nicht registrierter Dokumente'
Name der BK-Ablage, in der elektronische Dokumente vor ihrer Registrierung stehen.


In den Windows 95- und Windows NT-Anwendungen wird automatisch '(unregistriert)' eingetragen.

7.8 Listenerstellung

Mit dieser Maske hat ein Systemverwalter die Möglichkeit, den Ausdruck von Reports durchzuführen. Es werden dieselben Reports erzeugt, die mit der Funktion **Drucken** aus den speziellen Masken erzeugt werden können.

Neben dem Erzeugen von Reports besteht in dieser Maske die Möglichkeit, Daten zu vorhandenen Recherche-Reports zu pflegen. Für die Recherche-Ergebnisse der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) können mehrere Reports vorhanden sein. Die Reports werden in dieser Maske eingetragen. Für jeden Eintrag in dieser Maske muß der entsprechende Report im DSV-System verfügbar sein. Die Verfügbarkeit des Reports wird beim Eintragen in die Maske **nicht** geprüft.

7.8.1 "Listen" (DSV_REP)

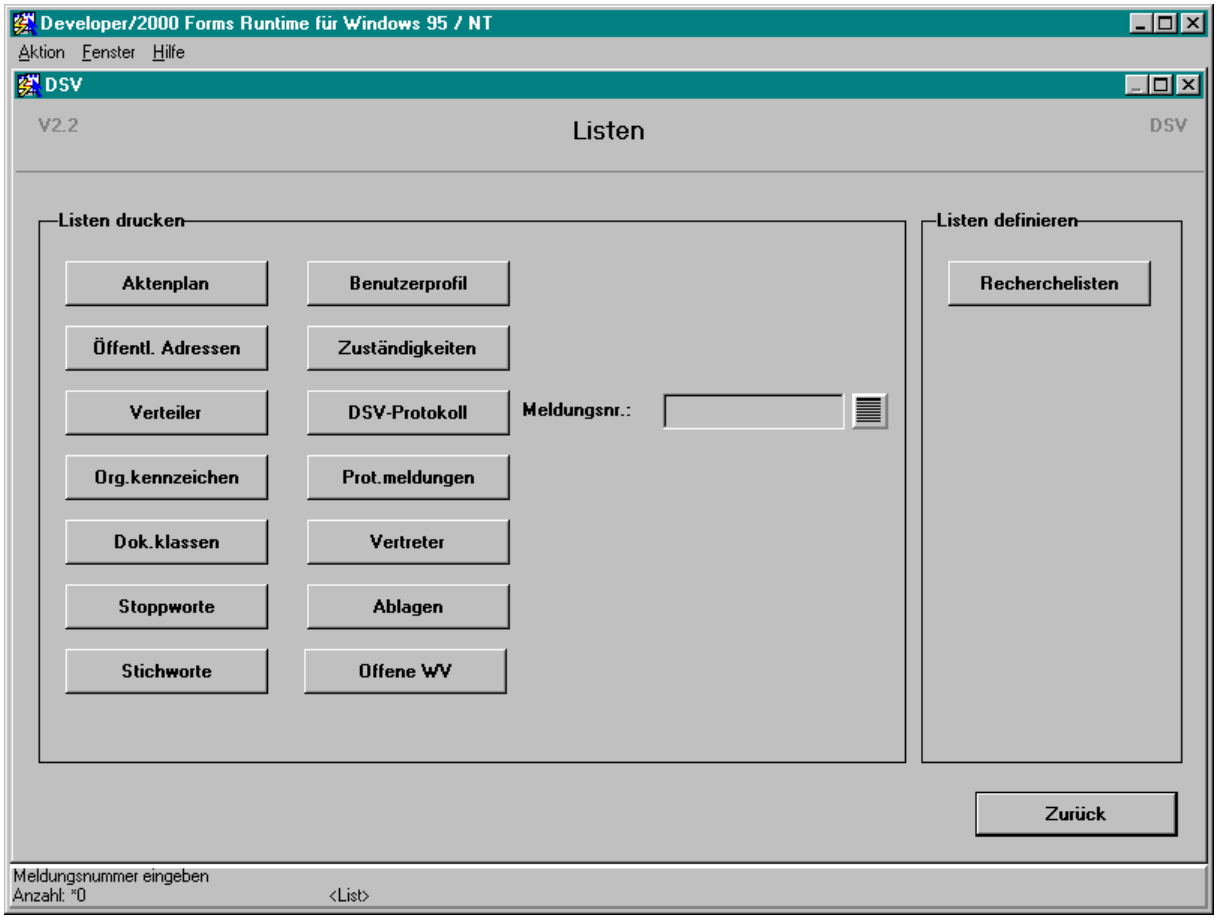

Beschreibung der Felder:


'Meldungsnr.' Meldungsnummer
Dieses Feld ist nur für die Erstellung von Protokoll-Reports relevant. Wenn eine Meldungsnummer angegeben wird, werden nur die Protokollmeldungen zu dieser Nummer in den Report aufgenommen. Wird keine Meldungsnummer eingegeben, wird ein Report über das gesamte DSV-Protokoll erstellt.

Beschreibung der Schaltflächen:

Aktenplan	Report zum Aktenplan
Öffentl. Adressen	Report zu öffentlichen Adressen
Verteiler	Report zu Verteilern
Org.kennzeichen	Report zur Werteliste 'Organisationskennzeichen'
Dok.klassen	Report zur Werteliste 'Dokumentenklassen'
Stoppworte	Report zu Stoppworten
Stichworte	Report zu Stichworten
Benutzerprofil	Report zu Benutzerprofilen
Zuständigkeiten	Report zu Zuständigkeiten
DSV-Protokoll	Report zum DSV-Protokoll
Prot.meldungen	Report zu Protokollmeldungen

Vertreter	Report zu Vertretungen in der Registratur
Ablagen	Report zu Ablagen
Offene WV	Report zu offenen Wiedervorlagen
Recherchelisten	Aufruf der Maske "Recherchelisten" (DSV_RREP)

7.8.2 "Recherchelisten" (DSV_RREP)

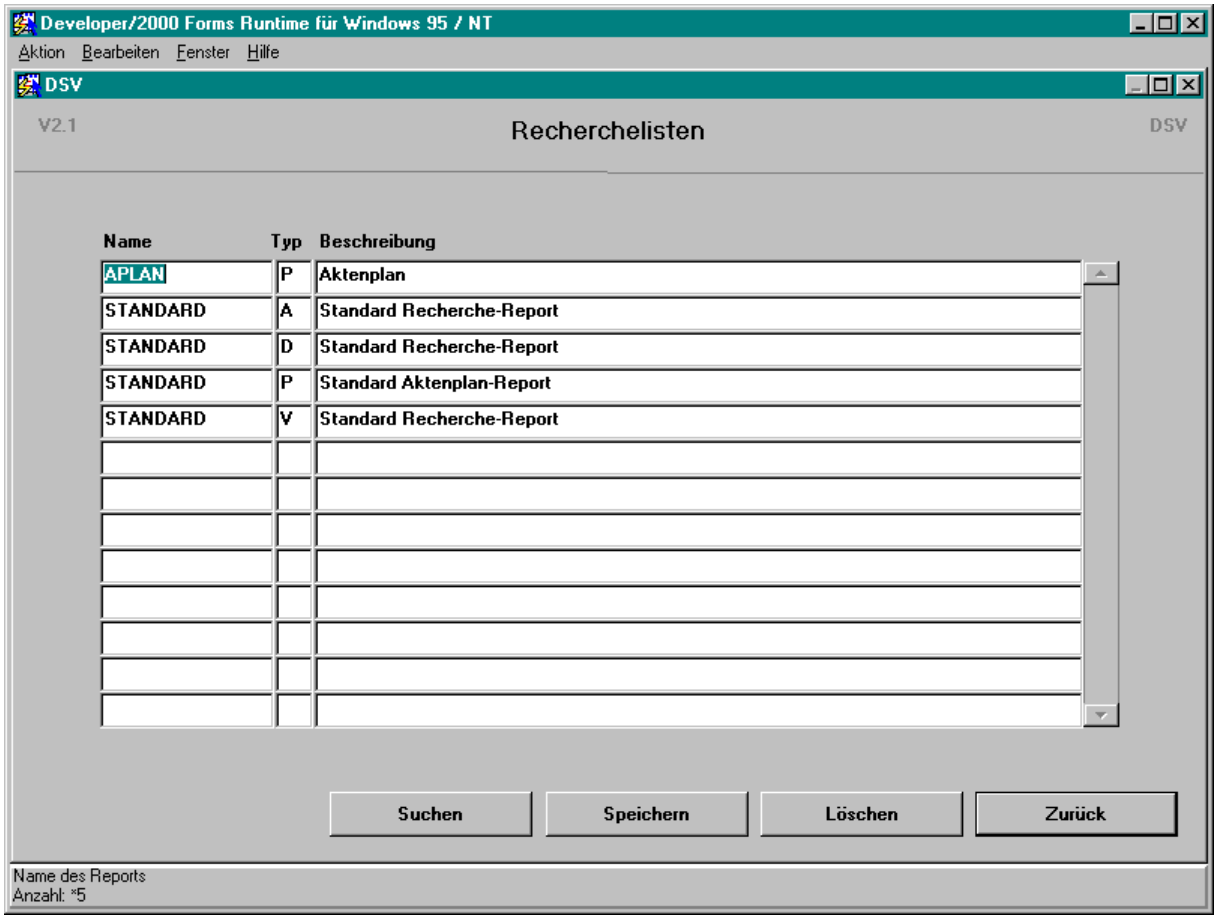

Beschreibung der Felder:

'Name'	Name des Reports
'Typ'	Hier wird angegeben, auf welches Schriftgut sich der Recherche-Report bezieht. Recherche-Reports gibt es für Akten, Vorgänge und Dokumente. Mögliche Eingaben sind 'A' für Akten, 'V' für Vorgänge und 'D' für Dokumente. Mit 'P' werden die Aktenplan-Reports eingetragen.
'Beschreibung'	Beschreibung des Reports Es kann freier Text eingegeben werden.

8 Beschreibungen für den Datenschutz (DSS)

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Masken dienen dazu, die Einhaltung von Datenschutzerfordernissen sicherzustellen. Insbesondere wird die Erteilung von Auskünften an Betroffene unterstützt. Näheres zu diesem Thema kann in dem gesonderten Papier "Datenschutz und Datensicherheit in DSV" nachgelesen werden.

8.1 Auskunftserteilung (Einzelsatzanzeige)

Diese Maske dient dazu, den Dokumentenbestand zu betroffenen Personen nachzuweisen. Sie bietet einen lesenden Zugriff auf den Dokumentenbestand, geordnet nach Betroffenen. Betroffene sind dabei die Einsender bzw. die Empfänger von Schreiben. Zum Suchen im Bestand werden die Standardmechanismen genutzt. In alle angezeigten Felder können Suchkriterien eingegeben werden.


8.1.1 "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK)

Um Einträge zu gespeicherten Adreßdaten anzeigen zu lassen, gibt man die gewünschten Selektionskriterien ein und startet den Suchlauf mit **Ausführen**. Für eine erneute Suche kann man mit der Funktion **Suchen** den Suchen-Modus erneut einschalten.

Bei dieser Maske ist es notwendig, jedes eingegebene Suchkriterium mit einem **%**-Zeichen abzuschließen. Steht das Suchkriterium nicht an erster Stelle, so ist das %-Zeichen vorangestellt einzugeben.

Wenn ein Suchergebnis am Bildschirm angezeigt ist, dann kann mit der Funktion **Drucken** eine Liste aller gefundenen Sätze erstellt werden.

Mit **Zurück** kehrt man in die Einstiegsmaske zurück.

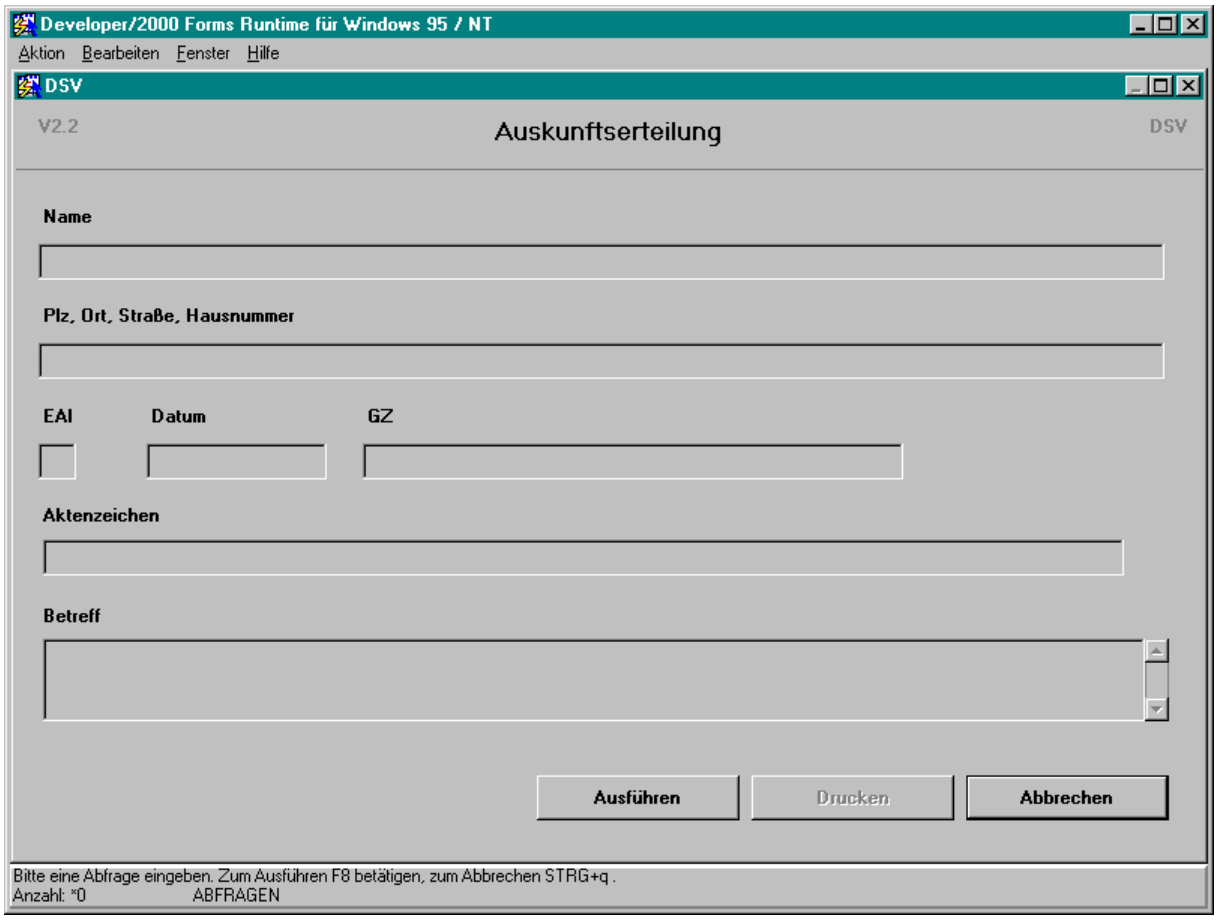

Beschreibung der Felder:

'Name' Name des Betroffenen (Einsender oder Empfänger)

'Plz, Ort, Straße, Hausnummer'
Adresse des Betroffenen

'EAI' Kennung, ob nachgewiesenes Dokument Eingang, Ausgang oder internes Dokument ist

'Datum' Datum des nachgewiesenen Dokuments

'GZ' Geschäftszeichen des nachgewiesenen Dokuments beim Betroffenen

'Aktenzeichen'	Aktenzeichen des nachgewiesenen Dokuments
'Betreff'	Betreff des nachgewiesenen Dokuments

8.2 Auskunftserteilung Mehrsatz

Diese Maske dient ebenfalls dazu, den Dokumentenbestand zu betroffenen Personen nachzuweisen. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Maske "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK) sieht sie jedoch eine Mehrsatzanzeige vor. Jedes gefundene Dokument wird in einer Zeile angezeigt. Unmittelbar nach Durchführung der Suche werden die Felder Name, Plz, Ort, Straße, Hausnummer, Datum angezeigt. Indem man den Schiebebalken unter dem rechten Teil der Tabelle betätigt, kann man sich nacheinander auch die weiteren Felder Betreff, Aktenzeichen und Geschäftszeichen ansehen.


8.2.1 "Auskunftserteilung (Mehrsatz)" (DSV_AUSM)

Um Einträge zu gespeicherten Adreßdaten anzeigen zu lassen, gibt man die gewünschten Selektionskriterien ein und startet den Suchlauf mit **Ausführen**. Für eine erneute Suche kann man mit der Funktion **Suchen** den Suchen-Modus erneut einschalten.

Bei dieser Maske ist es notwendig, jedes eingegebene Suchkriterium mit einem **%**-Zeichen abzuschliessen.

Wenn ein Suchergebnis am Bildschirm angezeigt ist, dann kann mit der Funktion **Drucken** eine Liste aller gefundenen Sätze erstellt werden.

Mit **Zurück** kehrt man in die Einstiegsmaske zurück.

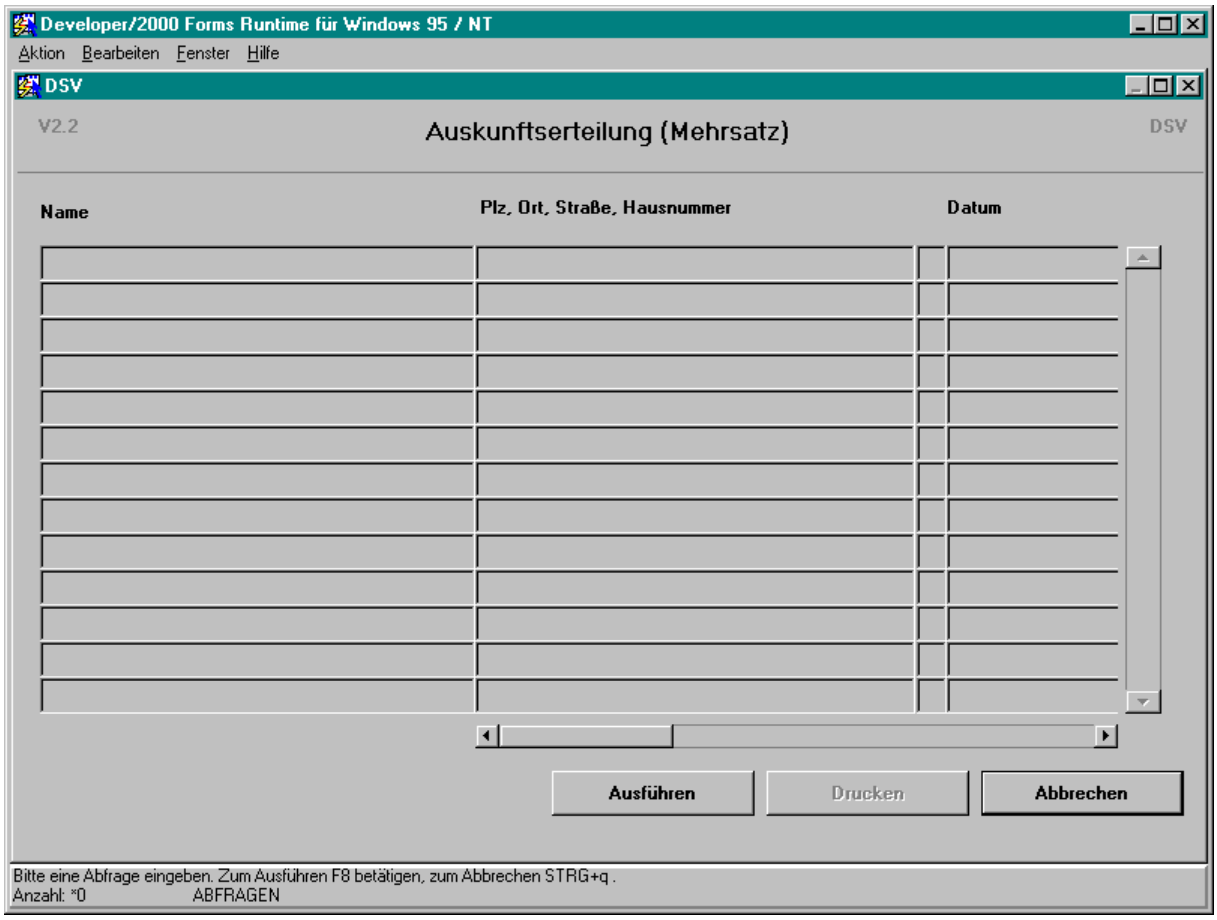

Beschreibung der Felder:

'Name' Name des Betroffenen (Einsender oder Empfänger)

'Plz, Ort, Straße, Hausnummer'
Adresse des Betroffenen

'EAI' Kennung, ob nachgewiesenes Dokument Eingang, Ausgang oder internes Dokument ist

'Datum' Datum des nachgewiesenen Dokuments

'Betreff' Betreff des nachgewiesenen Dokuments

'Aktenzeichen'	Aktenzeichen des nachgewiesenen Dokuments
'GZ'	Geschäftszeichen des nachgewiesenen Dokuments beim Betroffenen

8.3 Sichten archivierter Protokolle

Die Maske dient zum Sichten von archivierten DSV-Protokolldateien, die aus der Maske "DSV-Protokoll" (DSV_PROT) heraus exportiert wurden. Die Dateien müssen zunächst wieder importiert werden.


Wenn eine archivierte Datei eingelesen wurde, dann wird die Maske in derselben Weise bedient wie "DSV-Protokoll" (DSV_PROT). Die eingefügten manuellen Meldungen werden in das aktuelle Protokoll und nicht in die archivierte Datei eingefügt.

8.3.1 "Alte DSV-Protokolleinträge" (DSV_APRT)

Zum Importieren einer archivierten Protokolldatei wird die Funktion **Import** betätigt. Das System fragt nach nach dem Namen der Importdatei. Anschließend erscheint das Fenster des Oracle-Importmechanismus.. Anschließend stehen die importierten Daten zur Verfügung. Die laufende Protokollierung von DSV wird hierdurch nicht berührt.

Um Protokolleinträge anzeigen zu lassen, wird mit der Funktion **Suchen** der Suchen-Modus eingeschaltet. Dann werden die gewünschten Selektionskriterien eingegeben und der Suchlauf mit **Ausführen** gestartet.

Mit **Zurück** wird die Maske verlassen.

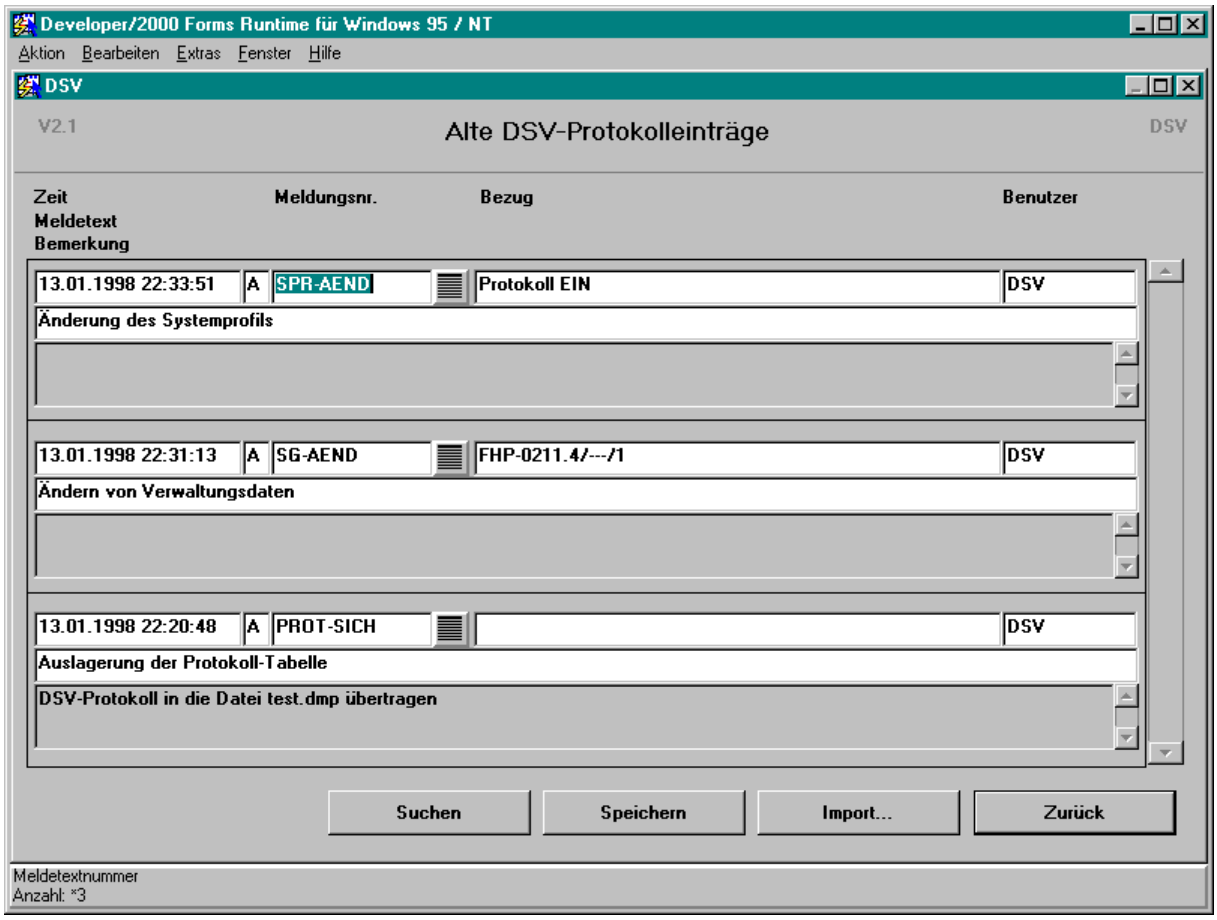

Beschreibung der Felder:

'Zeit' — Datum und Uhrzeit des Meldungseintrags
Das Feld wird vom System mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Zeit bei Meldungseintrag vorbelegt und kann nicht geändert werden.

'Meldungsnr.' — Meldungsame oder Nummer entsprechend Meldungstabelle "Protokollmeldungen" (DSV_MELD)

'Bezug' — Angabe, worauf sich die Meldung bezieht
Hinweis, worauf sich die Meldung bezieht, z.B. Schriftgut-ID bei Schriftgutänderungen, oder Masken- und Feldname bei Oracle-Fehlern.

'Benutzer' ORACLE-User-Id des Benutzers, der den Meldungseintrag ausgelöst oder die Meldung eingetragen hat.

'Meldetext' Der Meldungstext wird anhand der Meldungsnummer aus der Meldungstexttabelle übernommen.

'Bemerkung' Zusätzliche Bemerkung
Hier kann Freitext erfaßt sein, um zusätzliche Informationen zu einer Meldung anzugeben.

Beschreibung der Schaltflächen:

Import... Mit dieser Schaltfläche wird die Maske zum Auslösen des Imports des DSV-Protokolls aufgeblendet.

Beschreibung der Menüleiste:

Hauptmenü	Untermenü	Funktion
Extras	Import...	s. Schaltfläche 'Import'


9 Reports für die Registratur im DSV-System

Die Reports des DSV-Systems sind im allgemeinen direkt aus den Masken heraus aufrufbar. Der Systemverwaltung steht zusätzlich eine eigene Maske für die Erstellung von Reports zur Verfügung.

Nachfolgend wird für einige Reports ein kurzes Beispiel gegeben, wie das Layout aussieht. Zusätzlich wird eine kurze Beschreibung gegeben, wie und wo jeder Report angestoßen wird.

Die Reports werden mit dem ReportWriter von Oracle erstellt. Daher wird bei einigen nach Anforderung des jeweiligen Reports aus der entsprechenden DSV-Maske heraus eine Parameterseite des ReportWriters eingeblendet, auf der der Benutzer einige Einstellungen vornehmen kann. Der Recherchereport wird direkt auf dem Drucker ausgegeben.

Das nachfolgende Layout zeigt ein Beispiel, wie die Parameterseite aussehen könnte, das tatsächliche Layout kann installationsabhängig unterschiedlich sein. Beim Ausgabetyp kann die Einstellung 'Screen' oder 'Preview' ausgewählt werden, um den Report zuerst auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Danach kann mit **Bericht ausführen** der Report auf dem Drucker ausgedruckt werden. Mit **Abbrechen** bricht man die Anzeige des Reports ohne Ausgabe auf dem Drucker ab.

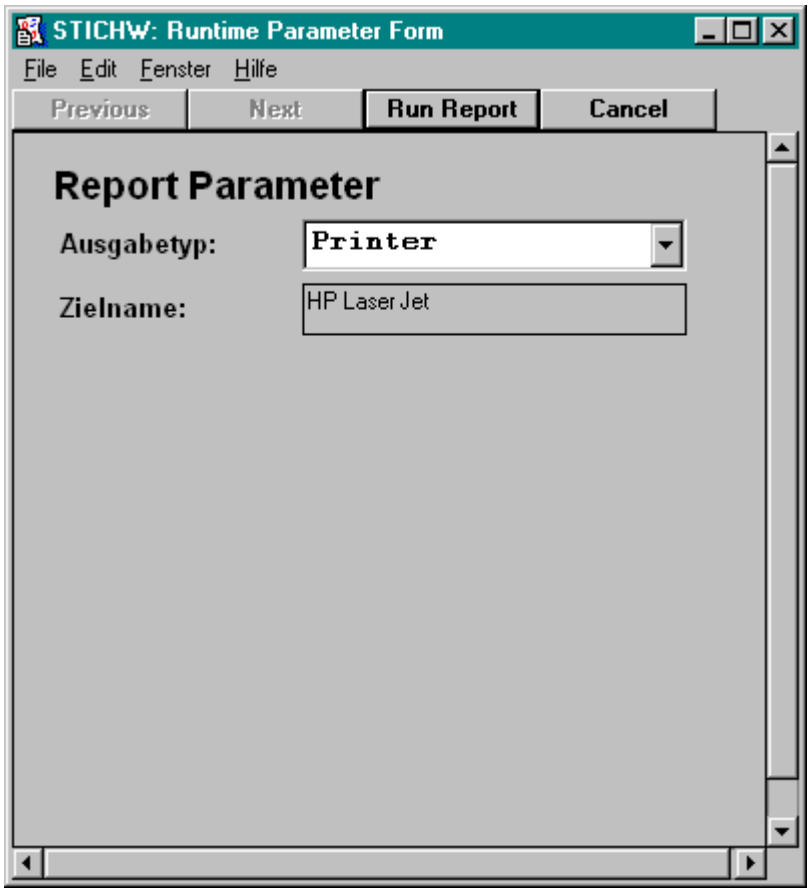

Alle Reports bestehen aus 3 Teilen:

- Report-Kopfzeile
- Report-Daten
- Report-Fußzeile

Kopf- und Fußzeile sind bei allen Reports gleich aufgebaut.

Beispiel für ein Kopfzeile:

Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst Erstellungsdatum: 24.11.1999
Stichwortliste Seite 1 von 6

Beispiel für eine Fußzeile:

Report: STICHW (V 2.1)

9.1 Rechercheergebnisliste

Aufruf aus:

Maske: "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH)

Beschreibung:

In diesem Report wird das Rechercheergebnis aus der Maske "Recherche nach Schriftgut" (DSV_RCH) ausgedruckt. Ob in dem Report recherchierte Dokumente, Vorgänge oder Akten aufgelistet sind, hängt davon ab, aus welcher Ergebnisliste der Report aufgerufen wurde. Der Report besteht aus zwei Teilen. Auf der ersten Seite sind die Suchkriterien aufgelistet, danach folgt das zu diesen Kriterien gefundene Schriftgut. Der Report verfügt über folgende Spalten:

1.Seite:

Auflistung der eingegebenen Suchkriterien entsprechend den Daten, die in der Maske DSV_RCH eingegeben wurden.

Schriftgutliste:

Schriftgut-ID

Autor	Autor des Dokumentes, falls es sich beim aufgelisteten Schriftgut um Dokumente handelt, und ein Autor erfaßt wurde.
Klasse	enthält nur bei Dokumenten die Klasse des Dokumentes.
Status	entspricht dem Status des Schriftguts. Diese Spalte ist ebenfalls bei jeder Art von Schriftgut gefüllt.
EAI	enthält nur bei Dokumenten das Kennzeichen, ob es sich um einen Eingang, Ausgang oder ein internes Dokument handelt.
Betreff	Betreff des Schriftguts
Adresse	bei Dokumenten wird - falls vorhanden - die Einsender-/Empfängeradresse gedruckt.
GZ	wenn für eine Adresse zu einem Dokument ein Geschäftszeichen des Einsenders oder Empfängers eingetragen ist, wird dieses hier angezeigt.
Datum	Ein- bzw. Ausgangsdatum des Schriftguts.
Dokumentenart	Art des Dokuments. P steht hierbei für Papierdokument, EL für elektronisches Dokument.

Report-Layout:

Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst Erstellungsdatum: 11.11.98
Recherche-Report Seite 10 von 10

Aktenzeichen: GEI-0278.DSV/12/1
Typ: A Klasse: AL Datum des Schreibens: 22.07.98 Status: neu
Betr.: Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Weiterentwicklung DSV
Autor: Hr. Reutter Dokumentenart: P

Eins./Empf.: debis Systemhaus GEI
70771 Leinfelden-Echterdingen
dessen GZ: Eing./Ausg.datum: 23.08.98

Aktenzeichen: GEI-0278.DSV/12/2
Typ: E Klasse: AL Datum des Schreibens: 12.08.98 Status: neu
Betr.: Angebot für Weiterentwicklung DSV
Autor: Fr. Dr. Eilemann Dokumentenart: EL

Eins./Empf.: Innenministerium
70173 Stuttgart
dessen GZ: Eing./Ausg.datum: 14.08.98

Aktenzeichen: GEI-0278.DSV/12/3
Typ: A Klasse: AL Datum des Schreibens: 22.08.98 Status: neu
Betr.: Auftrag für Weiterentwicklung DSV
Autor: Hr. Reutter Dokumentenart: P

Eins./Empf.: debis Systemhaus GEI
70771 Leinfelden-Echterdingen
dessen GZ: Eing./Ausg.datum: 22.08.98

Report: RECHER_D (V2.4)

9.2 Offene Wiedervorlagen

Aufruf aus:

Maske: "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER)

Beschreibung:

In diesem Report werden alle in ein bestimmtes Zeitintervall fallenden Anforderungen ausgedruckt. Zusätzlich kann ein Suchkriterium für den Bearbeiter angegeben werden, der die Wiedervorlagen angefordert hat. Das Zeitintervall wird aus dem oberen Block der Maske gelesen. Wenn in der Maske bereits ein Kriterium für die Bearbeitersuche benutzt wurde, wird es auch übernommen. Andere Suchkriterien können für den Report nicht festgelegt werden. Der Report soll dem Registrator bei der Kontrolle der tatsächlichen Verfügbarkeit des angeforderten Schriftgutes in der Registratur unterstützen. Das Schriftgut ist in Gruppen aufgeteilt nach Akte, Vorgang, Dokument, und innerhalb dieser Gruppen nach Schriftgut-ID.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Aktenzeichen	Aktenzeichen des angeforderten Schriftguts
Bearbeiter	enthält die Kennung des Bearbeiters, der das Schriftgut angefordert hat
feste WV	Kennzeichen (J/N), ob es sich bei der Anforderung um eine feste Wiedervorlage handelt oder nicht.
WV Datum	enthält das Datum, für das die Wiedervorlage angefordert ist.
Standort	falls sich das bereitzustellende Schriftgut im Geschäftsgang befindet, wird hier angezeigt, bei wem es sich befindet.
Bemerkung	Bemerkung für die Wiedervorlage. Wenn die Bemerkung als erstes Zeichen ‘X’ enthält und wenn es sich um die Wiedervorlage für ein Dokument handelt, dann hat das Dokument einen Zugriffsschuz. Beim Ausführen der Wiedervorlage sollte überprüft werden, ob der Sachbearbeiter eine Berechtigung für das Dokument hat.

Report-Layout:

Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst Erstellungsdatum: 24.11.95
Offene WV Seite 1 von 1

AZ: GEI-02
Bearbeiter: Huber Feste WV: N WV-Datum: 30.12.1995
Bemerkung:

Report: OffeneWV (V2.2)

9.3 Benachrichtigung

Aufruf aus:

Maske: "Wiedervorlage von Schriftgut ausführen" (DSV_BER)

Eingabe von '**B**' in der Markierungsspalte vor der betreffenden Anforderung, für die die Benachrichtigung erstellt werden soll.

Beschreibung:

Der Benachrichtigung enthält nur die Information, daß eine Anforderung nicht ausgeführt werden kann. Sie wird erstellt, falls das angeforderte Schriftgut in der Registratur nicht verfügbar ist. Sie enthält das Aktenzeichen und das gewünschte Wiedervorlagedatum.

In der Parametermaske kann ein Grund für die Benachrichtigung eingetragen werden, die anschließend auf dem Report erscheint. Wenn sich das betroffenen Schriftgut im Geschäftsgang befindet, wird dies als Grund vorgeschlagen.

Layout der Benachrichtigung:

Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst Erstellungsdatum: 24.11.96
Benachrichtigung Seite 1 von 1

Diese Vorlage kann nicht ausgeführt werden:
DSH-111/111/28
Bearbeiter: Huber Wiedervorlagedatum: 17.12.1996
Betreff: Hier DSV

Grund: Dokument befindet sich im Geschäftsgang bei Müller.

Report: BENACH (V2.0)

9.4 Aussonderungsliste

Aufruf aus:

Maske: "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH)

Beschreibung:

In diesem Report werden alle aussonderungswürdigen Vorgänge angezeigt, die zuvor in der Maske "Archivierung/Aussonderung von Vorgängen" (DSV_ARCH) angezeigt worden sind. Der Report stellt eine Art 'Bildschirmausdruck' der angezeigten Daten dar.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Lfd. Nr.	Laufende Nummer
Aktenzeichen	Aktenzeichen des Vorgangs
Betreff	Betreff des Vorgangs
Laufzeit	Laufzeit des Vorgangs
Vorschlag Behörde	Vorschlag der Behörde zur Vernichtung oder Archivierung des Vorgangs
Entscheidung Archiv	Entscheidung des Staatsarchivs zur Vernichtung oder Archivierung des Vorgangs

10 Reports für den Stammdatenverwalter im DSV-System

Für den Stammdatenverwalter existieren im DSV-System mehrere Listen.

Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie und wo diese Listen erstellt werden.

Wie die Reports für den Registrator haben auch diese Reports einen Kopfteil, in dem der Name der Organisationseinheit sowie das Tagesdatum ausgedruckt werden.

10.1 Aktenplan

Aufruf aus:

Maske: "Neuanlegen und Pflege von Aktennummern (DSV_LAP0) "

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System enthaltenen Einträge des Aktenplans aufgeführt. Den Aktenplan-Report gibt es in mindestens zwei verschiedenen Ausprägungen (STANDARD, APLAN und evt. behördenspezifische Berichte), die sich durch die angezeigten Spalten und Formatierungen unterscheiden.

Die Reports verfügen über folgende Spalten:

Aktennummer	Aktennummer im Aktenplan
Aufbewahrungsfrist	Aufbewahrungsfrist der Akte nach Aktenplan (nur im Standard-Report)
Betreff	Betreff der Aktennummer nach Aktenplan
Hinweis	Hinweis an den Registrator (nur im Standard-Report)

10.2 Stichwortrecherche

Aufruf aus:

Maske: "Recherche nach Aktenplaneinträgen" (DSV_PRC)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die Ergebnisse einer Recherche im Landesaktenplan aufgeführt. Auf der ersten Seite werden die Recherchekriterien aufgeführt. Die folgenden Seiten enthalten Daten aus dem Landesaktenplan.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Aktenzeichen:

Aktennummer	Aktennummer im Aktenplan
Aufbewahrungsfrist	Aufbewahrungsfrist der Akte nach Aktenplan
Betreff	Betreff der Aktennummer nach Aktenplan
Hinweis	Hinweis an den Registrator

10.3 Adressen

Aufruf aus:

Maske: "Öffentliche Adressen" (DSV_ADR)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System enthaltenen öffentlichen Adressen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Kürzel Adreßkürzel

gültig ab Datum, das den Beginn der Gültigkeit einer Adresse angibt.

veraltet Kennzeichen, ob eine Adresse noch gültig ist ('N') oder schon veraltet ist ('J').

Bezeichnung bzw. Name der Person, Dienststelle oder Firma, Anrede und Anschrift.

10.4 Verteiler

Aufruf aus:

Maske: "Verteiler" (DSV_VERT)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System enthaltenen Verteiler mit den zugehörigen Adressen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Beschreibung der Felder:

Verteilername	Name des Verteilers
Adressen	Bezeichnung bzw. Name der Person, Dienststelle oder Firma, Anrede und Anschrift Kürzel

10.5 Organisationskennzeichen

Aufruf aus:

Maske: "Wertebereich Organisationskennzeichen" (DSV_WER1))

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System eingetragenen Organisationskennzeichen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Org.kz.	Organistationskennzeichen
Bezeichnung	Bezeichnung der Organisationseinheit

10.6 Dokumentenklassen

Aufruf aus:

Maske: "Wertebereich Dokumentenklasse" (DSV_WER2)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System eingetragenen Dokumentenklassen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Klasse	Dokumentenklasse (Kurzform)
Beschreibung	Beschreibung/Erklärung der Dokumentenklasse

10.7 Stoppwort-Liste

Aufruf aus:

Maske: "Stoppworte für Stichwortvegabe" (DSV_STP)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System eingetragenen Stoppworte für die Stichwortextrahierung aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Stoppwort	die einzelnen Stoppworte

10.8 Stichwort-Liste

Aufruf aus:

Maske: "Verwalten des Stichwortbestands" (DSV_THES)

Beschreibung:
In diesem Report sind alle im DSV-System enthaltenen Stichworte eingetragen. Die Stichworte werden in Tabellenform alphabetisch sortiert ausgegeben.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Stichwort die einzelnen Stichworte

11 Reports für den Systemverwalter im DSV-System

Für den Systemverwalter existieren im DSV-System mehrere Listen. Die Listen der anderen Benutzergruppen kann ein Systemverwalter mit der Maske "Listen" (DSV_REP) erstellen.

Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie und wo die Reports der Systemverwaltung erstellt werden.

Wie die Reports für den Registrator, haben auch diese Reports einen Kopfteil, in dem der Name der Organisationseinheit sowie das Tagesdatum ausgedruckt werden.

11.1 Benutzerprofile

Aufruf aus:

Maske: "Benutzerprofil" (DSV_BPR)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System eingetragenen Benutzer und ihre Benutzergruppen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Kennung	Kennung des Benutzers
User-ID	ORACLE User-ID
Vor. Org	Voreinstellung für das Organisationskennzeichen
Re, Sb, S, St, Ds, Ns	Benutzergruppe 'Registratur', 'Sachbearb.', 'Stammdatenv.', 'Systemverw.' 'DSS', 'Nur Lesen'
Konfi	Konfiguration

11.2 GVP

Aufruf aus:

Maske: "Zuständigkeiten/GVP" (DSV_GVP)

Beschreibung:
In dieser Liste sind die im DSV-System eingetragenen Benutzer mit ihren Zuständigkeiten aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Bearbeiter	Kennung des Benutzers
Org	Organisationskennzeichen
Akte	Aktennummer unterteilt in Hauptgruppe, Gruppe, Untergruppe und Tiefergliederung.
Recht	Art der Berechtigung

11.3 Protokollauszug

Aufruf aus:

Maske: "DSV-Protokoll" (DSV_PROT)

Beschreibung:
In dieser Liste ist ein Auszug des DSV-Protokolls aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Zeit	Datum und Uhrzeit des Meldungseintrags
Meldungsnr.	Meldungsname oder Nummer
Bezug	Angabe, worauf sich die Meldung bezieht
Benutzer	ORACLE-User-Id des Benutzers, der den Meldungseintrag ausgelöst oder die Meldung eingetragen hat.
Meldetext	Meldungstext
Bemerkungen	Zusätzliche Bemerkung

11.4 Meldungstexte

Aufruf aus:

Maske: "Protokollmeldungen" (DSV_MELD)

Beschreibung:
In dieser Liste ist sind die möglichen Protokollmeldungen aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Meldungstextnummer
Name oder Nummer der Meldung.

EIN/AUS EIN/AUS-Schalter

Art Meldungsart

Meldungstext Text der Meldung

11.5 Vertreter

Aufruf aus:

Maske: Aufruf von "Vertretung in Registratur" (DSV_VER)

Beschreibung:
In dieser Liste ist sind die Vertretungen in der Registratur aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Registrator	ORACLE-User-ID des Registrators, für den eine Vertretung eingetragen ist.
Vertretung	ORACLE-User-ID des Registrators, der den vorgenannten Registrator vertritt.

11.6 Ablagen

Aufruf aus:

Maske: "Zuordnung von Ablagen" (DSV_ZAB)

Beschreibung:
In dieser Liste ist sind die Ablagen des DSV-Systems für elektronische Dokumente aufgeführt.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

User-ID	ORACLE-User-ID des Benutzers
registriert	Ablage registrierter Dokumente
nicht registriert	Ablage nicht registrierter Dokumente

12 Reports für den Datenschutz (DSS) im DSV-System

12.1 Auskunft-Liste

Aufruf aus:

Maske "Auskunftserteilung" (DSV_AUSK)
"Auskunftserteilung (Mehrsatz)" (DSV_AUSM)

Beschreibung:
In diesem Report wird das Ergebnis der in der rufenden Maske zuletzt durchgeführten Abfrage aufgelistet.

Der Report verfügt über folgende Spalten:

Name	Name des Betroffenen (Einsender oder Empfänger)
EAI	Kennung, ob nachgewiesenes Dokument Eingang, Ausgang oder internes Dokument ist
Datum	Datum des nachgewiesenen Dokuments
GZ	Geschäftszeichen des nachgewiesenen Dokuments beim Betroffenen
Aktenzeichen	Aktenzeichen des nachgewiesenen Dokuments
Betreff	Betreff des nachgewiesenen Dokuments

13 Anhang

13.1 Abkürzungen und Begriffe

Akte	aus der Sicht der Registratur: Dokumente werden nach sachlichen Kriterien, die durch den Aktenplan vorgegeben sind, zu Akten zusammengefaßt. Eine Akte enthält entweder Vorgänge (vorgangsweise Aktenführung) oder Dokumente (vorgangslose Aktenführung).
Akten-ID	Kennzeichen zur eindeutigen Identifikation einer Akte. Wird aus Organisationkennzeichen und Aktennummer gebildet.
Anlage	aus der Sicht der Registratur: Anlagen haben einen dualen Charakter: sie sind einerseits Objekte (eine Anlage ist ein Dokument) und andererseits Relationen (einem anderen Dokument zugeordnet).
Dokument	aus der Sicht der Registratur: ein Dokument ist ein (abstraktes) Objekt und trägt nach der Registrierung eine Dokument-ID,
Dokument-ID	Kennzeichen zur eindeutigen Identifikation eines Dokumentes. Wird aus Organisationskennzeichen, Aktennummer, Vorgangsnummer und Dokumentennummer gebildet.
DSV	Abkürzung für 'DSV-System': rechnergestütztes Dokumenten- und Schriftgutverwaltungssystem, bestehend aus der DSV-Komponente und anderen Systemteilen, lauffähig als stand-alone System oder integriert in eine BK-Umgebung (Host oder Client/Server)
DSV-System	siehe DSV
Editor	Hilfsmittel, um Texte zu bearbeiten
Feldeditor	Hilfsmittel von SQL-Forms zum Editieren von langen Feldern, die nicht in einer Zeile auf dem Bildschirm darstellbar sind.
GVP	Geschäftsverteilungsplan
LAP	landeseinheitlicher Aktenplan
Organisations-kennzeichen	Kennzeichen einer Organisationseinheit entsprechend dem Organisationsplan der Behörde
Schlagwort	Inhaltsbegriff zu den Gliederungsbezeichnungen des Aktenplans
Schlüsselwert	Schlüssel, unter dem in der Datenbank Sätze gesucht werden.
Schriftgut-ID	kann entweder eine Akten-ID, eine Vorgangs-ID oder eine Dokumenten-ID sein.

Status	Status kann sein: o ohne Verfügung o zu den Akten o weglegen o gesperrt o Altregistratur o Geschäftsgang o Wiedervorlage o umregistriert o Archiv o gelöscht.
Vorgang	aus der Sicht der Registratur: ein Vorgang ist die Zusammenfassung von Dokumenten nach sachlichen Kriterien. Vorgänge werden mit dem Paar Akten-ID, Vorgangsbezeichnung identifiziert.
Vorgangsbezeichnung	Eindeutiger Name eines Vorgangs innerhalb einer Akte, der vom Registrator festgelegt wird.
Vorgangsnummer	Eindeutige Nummer eines Vorgangs innerhalb einer Akte, die automatisch vom DSV-System erzeugt wird.
Vorgangs-ID	Kennzeichen zur eindeutigen Kennung und Zuordnung von Vorgängen, bestehend aus Organisationskennzeichen, Aktennummer und Vorgangsbezeichnung.

13.2 Stichwort- / Indexverzeichnis

Ablage nicht registrierter Dokumente 7-23
Ablage registrierter Dokumente 7-23
Ablagen 7-22
Ablagenzuordnung 3-12, 4-4, 7-23, 11-6
Adreßdaten 5-3
Adresse 3-9, 4-3, 5-5, 5-16, 5-18, 5-20, 5-22, 5-23, 6-10, 6-14, 10-3
Adreßerfassung 6-10
Adreßinformation 5-23
Adreßkürzel 5-20, 6-12, 10-3
Adreßkurzinformation 5-21, 5-22
Adreßübernahme 5-20
Adreßübersicht (Mehrsatzanzeige) 6-10
Akte 3-3, 4-4, 5-1, 5-17, 5-44, 5-79, 5-83, 5-88
Akte 1-1, 2-4, 3-1, 3-5, 3-7, 5-43, 5-44, 5-63, 7-12, 11-2
Aktennummer 1-1, 2-4, 3-4, 3-9, 5-10, 5-11, 5-19, 5-23, 5-25, 5-27, 5-29, 5-31, 5-40, 5-45, 5-49, 6-2, 6-7, 7-12, 10-1, 10-2, 11-2
Aktenplan 2-4, 3-9, 4-3, 5-8, 5-17, 5-38, 5-41, 5-43, 5-44, 5-46, 5-48, 5-49, 5-51, 5-52, 5-53, 5-54, 5-63, 5-66, 5-79, 5-95, 6-1, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9, 7-13, 10-1
Aktenplanrecherche 6-6
Aktenzeichen 5-33, 5-87
Alte Aktennummer 6-3
Anforderung 5-76, 5-78, 5-91, 9-8
Anforderungsliste 5-80, 5-83
Anlagen 3-3, 5-3, 5-6, 5-15, 5-16, 5-28, 5-29, 5-91
Anlagennummer 5-29
Anrede 6-12
Anschrift 6-12
Archivierung 3-4, 4-4, 5-1, 5-13, 5-98, 9-9
Aufbewahrungsfrist 6-3, 10-1, 10-2
Ausführen 5-4
Ausführung 5-80
Ausgang 3-1
Ausgangsdatum 5-21
Ausgangspfad 7-3
Auskunftserteilung 3-13, 4-3, 8-1, 8-4, 12-1
Ausleihen 5-80
Aussonderung 3-4, 4-4, 5-1, 5-13, 5-98, 9-9
Autor 5-13
Barcode 7-5
Barcodepfad 7-4
Bearbeiter 5-78, 5-82, 7-12
Bemerkung 5-14, 7-13
Bemerkungsfeld 5-83
Benachrichtigung 5-80, 5-82, 9-8

Benutzerdefinition in der Datenbank 7-9
Benutzergruppe 3-1, 3-2, 3-11, 3-14
Benutzerklasse 4-1
Benutzerprofil 3-11, 4-3, 7-5, 7-7, 11-1
Berechtigte Sachbearbeiter 5-32
Berechtigungen 7-11
Berechtigungsvergabe 7-6
Bereitstellung 5-82
Beschreibung 5-29
Betreff 5-12, 5-40, 5-46, 5-61, 5-100, 6-3, 6-8, 6-18, 10-1, 10-2
Bezeichnung1-3 6-12
BK-System 7-4
Datenschutz 1-1, 3-1, 3-13
Datum der letzten Verfügung 5-31
Dienststelle 6-12
Dokument 1-1, 2-4, 2-6, 2-9, 3-1, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-7, 5-9, 5-10, 5-18, 5-24, 5-26, 5-28, 5-30, 5-33, 5-35, 5-36, 5-37, 5-43, 5-48, 5-60, 5-61, 5-63, 5-68, 5-79, 5-83, 5-86, 5-88, 5-95
Dokumentdaten 5-3
Dokumentenklasse 3-10, 4-3, 5-14, 6-17, 10-6
Dokumentennummer 5-10, 5-11, 5-19, 5-23, 5-25, 5-27, 5-29, 5-31
Dokumentenstatus 5-13
Dokutyp 5-12, 5-18, 5-61
DSS 3-1, 3-13
DSV_ADR 3-9, 4-3, 6-10, 10-3
DSV_ANF 3-4, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-27, 5-38, 5-41, 5-43, 5-44, 5-46, 5-48, 5-64, 5-76, 5-77, 5-82, 5-83, 5-88
DSV_APRT 3-13, 4-3, 8-7
DSV_ARCH 3-4, 4-4, 5-1, 5-13, 5-98, 9-9
DSV_AUSK 3-13, 4-3, 8-1, 8-4, 12-1
DSV_AUSM 3-13, 4-3, 8-4, 12-1
DSV_BER 3-4, 4-4, 5-1, 5-80, 9-6, 9-8
DSV_BPR 3-11, 4-3, 7-7, 11-1
DSV_GVP 3-11, 4-3, 7-6, 7-11, 11-2
DSV_LAP0 3-9, 4-3, 5-48, 5-66, 6-1, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9
DSV_LAP1 3-9, 5-8, 5-17, 5-43, 5-51, 5-63, 5-79, 5-95, 6-1, 6-4, 6-5, 7-13
DSV_LAP2 3-9, 5-8, 5-52, 6-4, 6-5
DSV_LAP3 3-9, 5-8, 5-53, 6-4, 6-5
DSV_LAP4 3-9, 5-8, 5-54, 6-1, 6-4, 6-5
DSV_MELD 3-11, 7-15, 7-18, 8-8, 11-4
DSV_PRC 3-9, 4-3, 5-66, 6-6, 10-2
DSV_PROT 3-11, 7-15, 8-7, 11-3
DSV_PWD 3-4, 3-5, 3-7, 3-10, 3-12, 3-13, 4-5, 4-14, 4-15
DSV_RCH 3-3, 3-5, 3-7, 3-13, 4-4, 4-6, 5-17, 5-24, 5-43, 5-48, 5-57, 5-65, 5-79, 5-95, 6-8, 7-24, 9-3

DSV_REG 2-6, 2-9, 3-2, 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-8, 5-9, 5-10, 5-18, 5-24, 5-26, 5-28, 5-30, 5-33, 5-35, 5-36, 5-37, 5-43, 5-48, 5-60, 5-61, 5-63, 5-68, 5-79, 5-83, 5-86, 5-88, 5-95
DSV_REG2 5-7, 5-16, 5-30
DSV_REG3 5-5, 5-16, 5-18, 5-22, 5-23
DSV_REG4 5-21, 5-22
DSV_REG5 5-6, 5-13, 5-16, 5-26
DSV_REG6 5-6, 5-16, 5-28
DSV_REG7 5-6, 5-16, 5-24
DSV_REGA 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-17, 5-43, 5-44, 5-63, 5-79, 5-83, 5-88
DSV_REGV 3-3, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-17, 5-38, 5-48, 5-79, 5-83, 5-88
DSV_REL 3-4, 3-6, 3-8, 3-10, 3-12, 3-13, 4-5, 4-16
DSV_REP 3-12, 4-5, 7-24, 11-1
DSV_ROLL 3-3
DSV_ROLLE 4-4, 5-2, 7-20
DSV_RREP 7-26, 7-27
DSV_SPR 3-11, 7-2
DSV_STOP 3-10, 4-3, 5-6, 6-19
DSV_STP 3-4, 4-4, 4-6, 5-84, 10-7
DSV_THES 3-10, 4-3, 6-21, 10-8
DSV_TOP 2-2, 3-3, 3-5, 3-7, 3-9, 3-11, 3-13, 4-1, 4-16, 5-4, 5-38, 5-39, 5-44, 5-58, 5-84, 7-2, 7-4
DSV_UMR 3-4, 4-4, 5-93
DSV_UMRH 3-4, 4-4, 5-96
DSV_VER 3-12, 4-4, 7-21, 11-5
DSV_VERT 3-9, 4-3, 6-13, 10-4
DSV_WER1 3-9, 4-3, 6-16, 10-5
DSV_WER2 3-10, 4-3, 6-17, 10-6
DSV_ZAB 3-12, 4-4, 7-23, 11-6
DSV-Protokoll 3-11, 3-13, 4-3, 7-14, 7-15, 7-18, 8-7, 11-3
DSV-Reports 3-12, 4-5
DSV-System 3-1, 3-2, 3-14, 4-1, 9-1
Eingabeunterstützung 6-15
Eingang 3-1
Eingangsdatum 5-21
Eins./Empfänger 5-61
Einsender 3-1, 3-3, 5-3, 5-20
Einstiegsmaske 2-2, 3-3, 3-5, 3-7, 3-9, 3-11, 3-13, 4-1, 4-16, 5-4, 5-38, 5-39, 5-44, 5-58, 5-84, 7-2, 7-4
Elektronisches Dokument 5-14
Empfänger 3-3, 5-3, 5-20
Ende der Aufbewahrungsfrist 5-31
Entscheidung des Staatsarchivs 5-100
Erstellungsdatum 5-12, 5-61
feste Wiedervorlage 5-78
Festvorlage 5-82
Formpfad 7-3

Fremdnummer 5-15, 5-61
Geschäftsgang 3-2, 3-3, 5-3, 5-6, 5-13, 5-16, 5-26, 5-27
Geschäftsverteilungsplan 3-11
Geschäftszeichen 5-21, 5-61
gesperrt 5-41
Gruppe 3-9, 5-8, 5-11, 5-52, 6-4, 6-5
Gültigkeit einer Adresse 6-12, 10-3
GVP 3-11, 4-3, 5-11, 5-40, 5-45, 7-6, 7-11, 11-2
Hauptgruppe 3-9, 5-8, 5-11, 5-17, 5-43, 5-51, 5-63, 5-79, 5-95, 6-1, 6-4, 6-5, 7-13
Hilfepfad 7-2
Hinweis 6-3, 10-1, 10-2
Intervall 5-84
Kennung des Bearbeiters 5-87
Konfiguration 3-1, 3-2, 3-11
Kriterien 5-98
Kriterieneingabe 5-55
Kürzel 6-10
LAP 3-9, 4-3, 5-8, 5-17, 5-51, 5-52, 5-53, 5-54, 5-63, 5-66, 5-79, 5-95, 6-1, 6-4, 6-5, 6-8, 6-9, 7-13, 10-1
laufende Nummer 5-31
Layout 9-1
Listen 7-24, 11-1
Löschvorgang 5-33
Markierungsfeld 5-82
Markierungsspalte 5-98
Massenänderung 5-84
Meldetextnummer 7-19
Meldungsart 7-19, 11-4
Meldungstexte 7-18
Menüleiste 2-2
Normal-Modus 2-6
Nur Lesen 3-1, 3-7
Offene WV 9-6
Öffentliche Adresse 3-9, 4-3, 5-21, 6-10, 6-13, 10-3
Organisationseinheit 3-4, 3-11, 5-91
Organisationskennzeichen 3-9, 4-3, 5-3, 5-10, 5-19, 5-23, 5-25, 5-27, 5-29, 5-31, 5-40, 5-45, 6-16, 7-12, 10-5
Original vern. 5-31
Paßwort 3-4, 3-5, 3-7, 3-10, 3-12, 3-13, 4-5, 4-14, 4-15
Platzhalter 5-57, 6-6
Protokolldatei 7-4
Protokollmeldungen 3-11, 7-15, 7-18, 8-8, 11-4
Protokollstatus 7-4
Quelle der Umregistrierung 5-94
Recherche 1-1, 2-4, 3-3, 3-5, 3-7, 3-13, 4-4, 4-6, 5-7, 5-17, 5-24, 5-43, 5-48, 5-55, 5-57, 5-65, 5-67, 5-79, 5-95, 6-8, 6-9, 7-24, 9-3; LAP 6-6; LAP 3-9, 4-3, 5-66, 10-2

Rechercheergebnis 5-55, 5-57, 5-67, 5-70, 5-72, 6-9, 9-3
Rechercheergebnisliste 9-3
Recherchekriterien 5-57, 6-6
Recherchelisten 7-26, 7-27
Recht 7-13, 11-2
Registrator 1-1, 3-1, 3-3, 5-31, 7-21
Registratur 3-1, 3-3, 9-1
Registrierdatum 5-31, 5-41, 5-46, 5-100
Registriernummer 6-23
Registrierung 5-3
Report 5-67, 5-70, 5-72, 6-22, 9-1, 9-3, 9-6
Rückgabe 5-84
Sachbearbeiter 1-1, 3-1, 3-5
Sachbearbeitung 3-1, 3-5
Schaltfläche 2-1
Schlüssel 5-10, 5-40
Schlüsselwerte 5-56, 5-59, 5-67, 5-76
Schriftgut 1-1, 2-4, 3-2, 3-3, 3-5, 3-7, 3-13, 4-4, 5-17, 5-24, 5-43, 5-48, 5-57, 5-65, 5-79, 5-95, 6-8, 7-24, 9-3
Schriftgutverwaltungssystem 1-1
Scratchpfad 7-3
Sortierung Vorgang 4-6, 5-4, 5-39, 5-58, 7-4
Stammdatenverwalter 3-1, 3-9
Stammdatenverwaltung 3-1, 3-9, 6-1
Standard-Vorlageweg 5-42
Status 3-2, 3-4, 4-4, 4-6, 5-41, 5-46, 5-61, 5-84, 5-87, 5-100
Statuspflege 3-4, 4-4, 4-6, 5-84
Statuswert 5-46
Stichwort 5-49
Stichwortbestand 6-21
Stichworte 3-3, 3-10, 4-3, 5-3, 5-6, 5-15, 5-16, 5-24, 5-25, 5-60, 5-91, 6-4, 6-7, 6-21, 6-23, 10-8
Stichwortextrahierung 5-6, 6-18
Stoppworte 3-10, 4-3, 5-6, 6-18, 6-19, 10-7
Suchen 6-10, 6-13
Suchen-Modus 2-6, 5-49
Suchkriterien 3-3, 5-4
Systemkonfiguration 4-1
Systemprofil 3-11, 7-1, 7-2
Systemverwalter 3-1, 3-11, 5-14
Systemverwaltung 3-1, 3-11, 7-1
Tastenbelegung 2-3, 2-4
Tiefergliederung 3-9, 5-8, 5-11, 5-54, 6-1, 6-4, 6-5
UE_Password 7-4
UE_User 7-4
umregistriert 5-91
Umregistrierung 3-4, 4-4, 5-91, 5-93, 5-96

Umregistrierungshistorie 3-4
Untergruppe 3-9, 5-8, 5-11, 5-53, 6-4, 6-5
User-ID 7-12
Veraltete Adressen 6-12
Version 3-4, 3-6, 3-8, 3-10, 3-12, 3-13, 4-5, 4-16
Verteiler 3-9, 4-3, 5-19, 6-10, 6-12, 6-13, 6-14, 10-4
Vertreterverhältnis 5-1, 7-20
Vertretung 3-3, 3-12, 4-4, 5-1, 5-2, 7-20, 7-21, 11-5
Verwaltungsdaten 5-38, 5-44
Verwaltungsdaten zu Dokumenten 3-2
Verwaltungsmaske 5-67, 5-70, 5-72, 5-76, 6-1
Von... Bis bei Vorgängen 7-4
Vorgang 1-1, 2-4, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-17, 5-38, 5-46, 5-48, 5-63, 5-79, 5-83, 5-88
Vorgang Von... Bis... 4-6, 5-58, 5-84
Vorgang Von... Bis... 7-4
Vorgangsbezeichnung 4-6, 5-4, 5-10, 5-11, 5-19, 5-23, 5-25, 5-27, 5-29, 5-31, 5-39, 5-40, 5-58, 5-84
Vorgangsnummer 4-6, 5-4, 5-11, 5-19, 5-23, 5-25, 5-27, 5-29, 5-31, 5-39, 5-40, 5-58, 5-84
Vorlagedatum 5-78
Vorschlag der Behörde 5-100
Weitere Daten 5-7, 5-16, 5-30
Wertebereiche 6-15
Wiedervorlage 2-4, 3-2, 3-4, 3-5, 3-7, 4-4, 5-1, 5-3, 5-6, 5-13, 5-16, 5-26, 5-27, 5-38, 5-41, 5-43, 5-44, 5-46, 5-48, 5-64, 5-76, 5-77, 5-80, 5-82, 5-83, 5-88, 9-6, 9-8
Wiedervorlage 3-2
Wiedervorlageanzeige 5-15, 5-41
Wiedervorlagedatum 5-82
Zeitintervall 5-80, 9-6
Zeitspanne 5-78
Zugriffsschutz 5-14, 5-30, 5-77, 5-91, 7-11
Zuständigkeit 3-11, 4-3, 7-6, 7-11, 11-2