




# **SERVERSKE ARHITEKTURE**

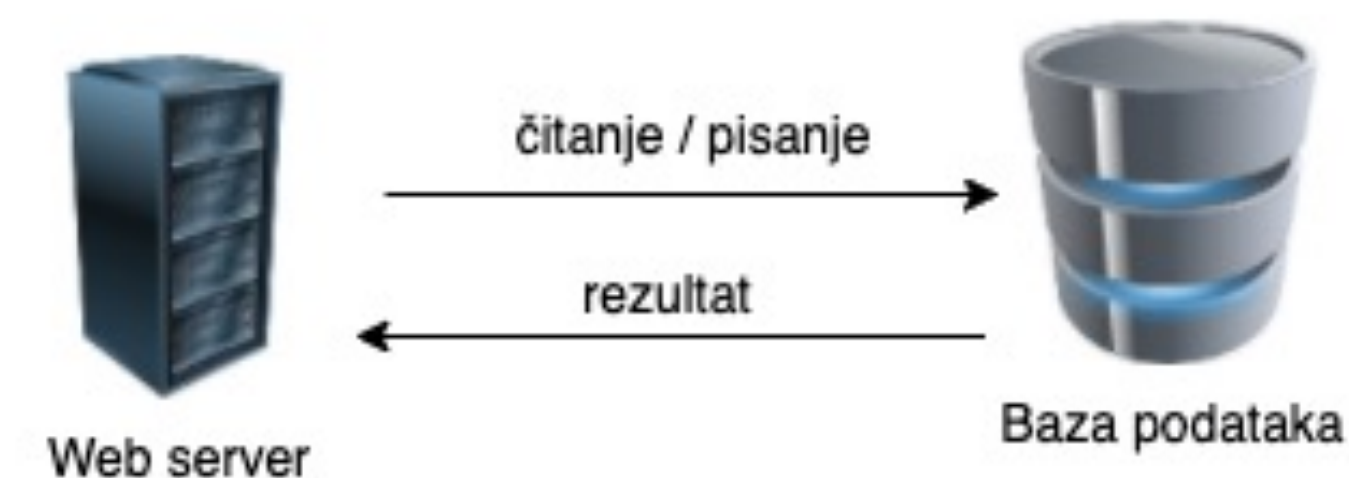

## TRI NAJČEŠĆA SCENARIJA U KOJIMA SE RAZMENJUJU PODACI


- Serverska aplikacija <-> Baza podataka
- Direktna komunikacija klijent <-> server kroz poziv servisa
- Asinhrona komunikacija razmenom poruka preko reda poruka (message queue)

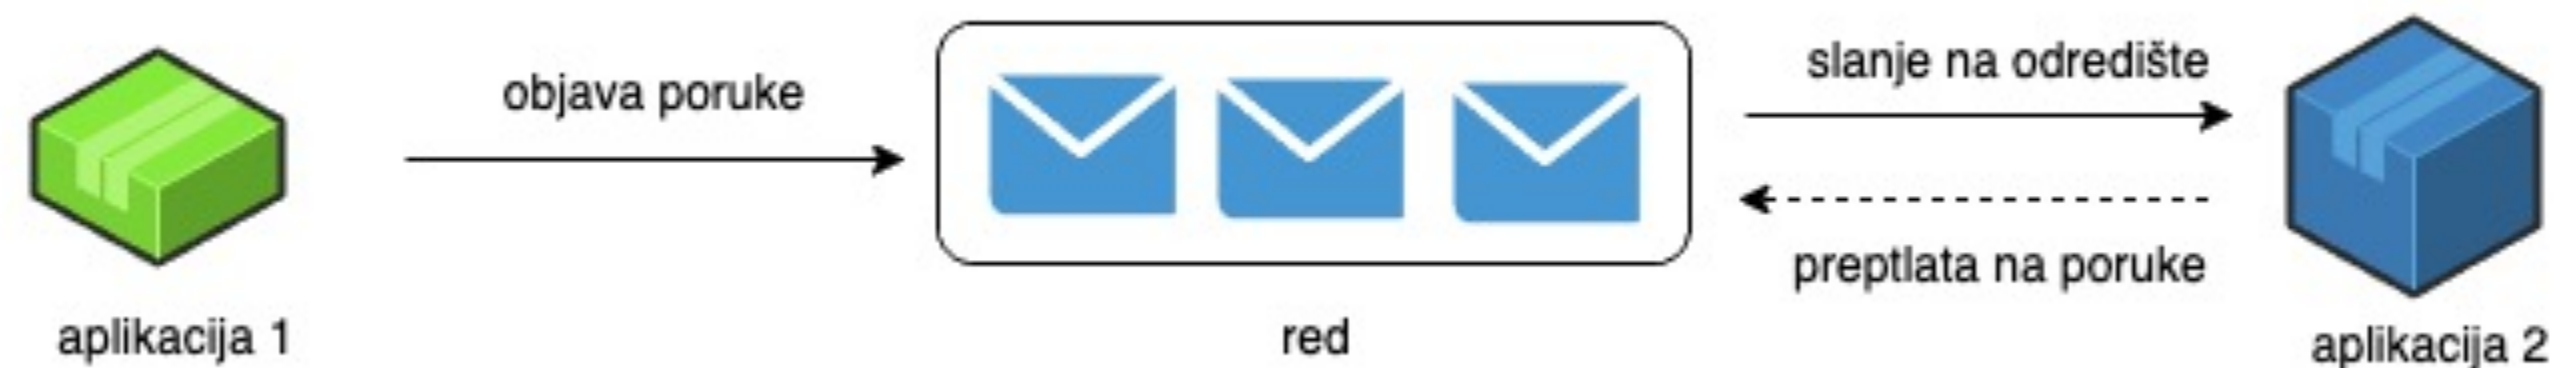

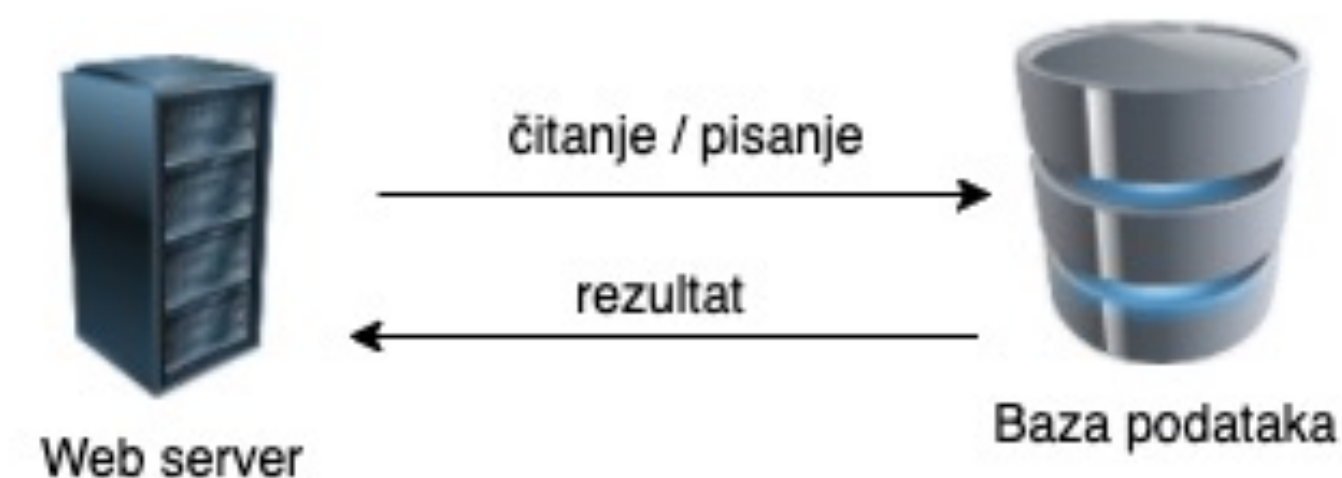

## TRI NAJČEŠĆA SCENARIJA U KOJIMA SE RAZMENJUJU PODACI

- Serverska aplikacija <-> Baza podataka
- Direktna komunikacija klijent <-> server kroz poziv servisa
- Asinhrona komunikacija razmenom poruka preko reda poruka (message queue)

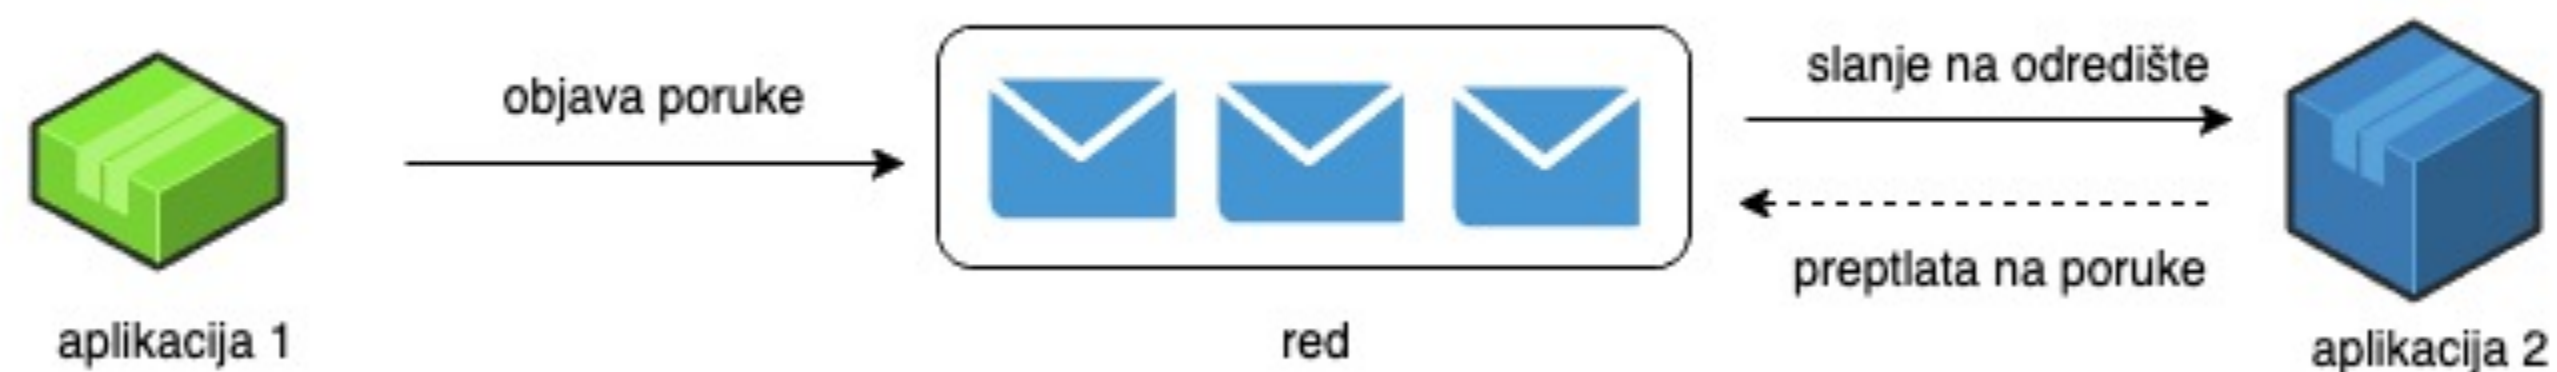



# WEB SERVER

4

## ◆ ČEMU SLUŽI?

- Komponenta odgovorna za prihvatanje HTTP zahteva i vraćanje odgovora

## ◆ POZNATI SERVERI

- Apache HTTP Server
- Nginx
- lighttpd
- Jetty
- ...



# KORACI ZA OBRADU ZAHTEVA

5

## ◆ PRIHVATANJE ZAHTEVA

- Ako je u pitanju novi zahtev, prvo se mora uspostaviti HTTP konekcija preko TCP konekcije

## ◆ INICIJALNA OBRADA ZAHTEVA

- Podrazumeva čitanje bajtova i parsiranje HTTP zahteva
- Ako je u pitanju POST ili PUT zahtev, zahteva se dodatno procesiranje podataka koji se šalju u zahtevu

## ◆ SLANJE ZAHTEVA APLIKACIJI NA DALJU OBRADU

- Podrazumeva slanje zahteva sloju poslovne logike
- Prosleđivanje poziva se može svesti na čitanje podataka sa fajl sistema/baze podataka, slanje zahteva preko mreže na neki message queue, RPC poziv,...



# KORACI ZA OBRADU ZAHTEVA

6

## ◆ KREIRANJE ODGOVORA

- Kada je zahtev obrađen i resurs je spreman (HTML stranica, slika, video, ...), vraća se klijentu pisanjem na socket


## ◆ ZAVRŠETAK OBRADE ZAHTEVA

- Web server zatvara konekciju ili se vraća na prvi korak i čeka sledeći zahtev




## TOK OBRADE ZAHTEVA

- Klijent A šalje GET zahtev serveru
- Serverska glavna petlja pokreće novu nit za obradu zahteva
- Nit počinje obradu zahteva paralelno sa glavnim petljom
- Glavna petlja ponovo čeka novi zahtev

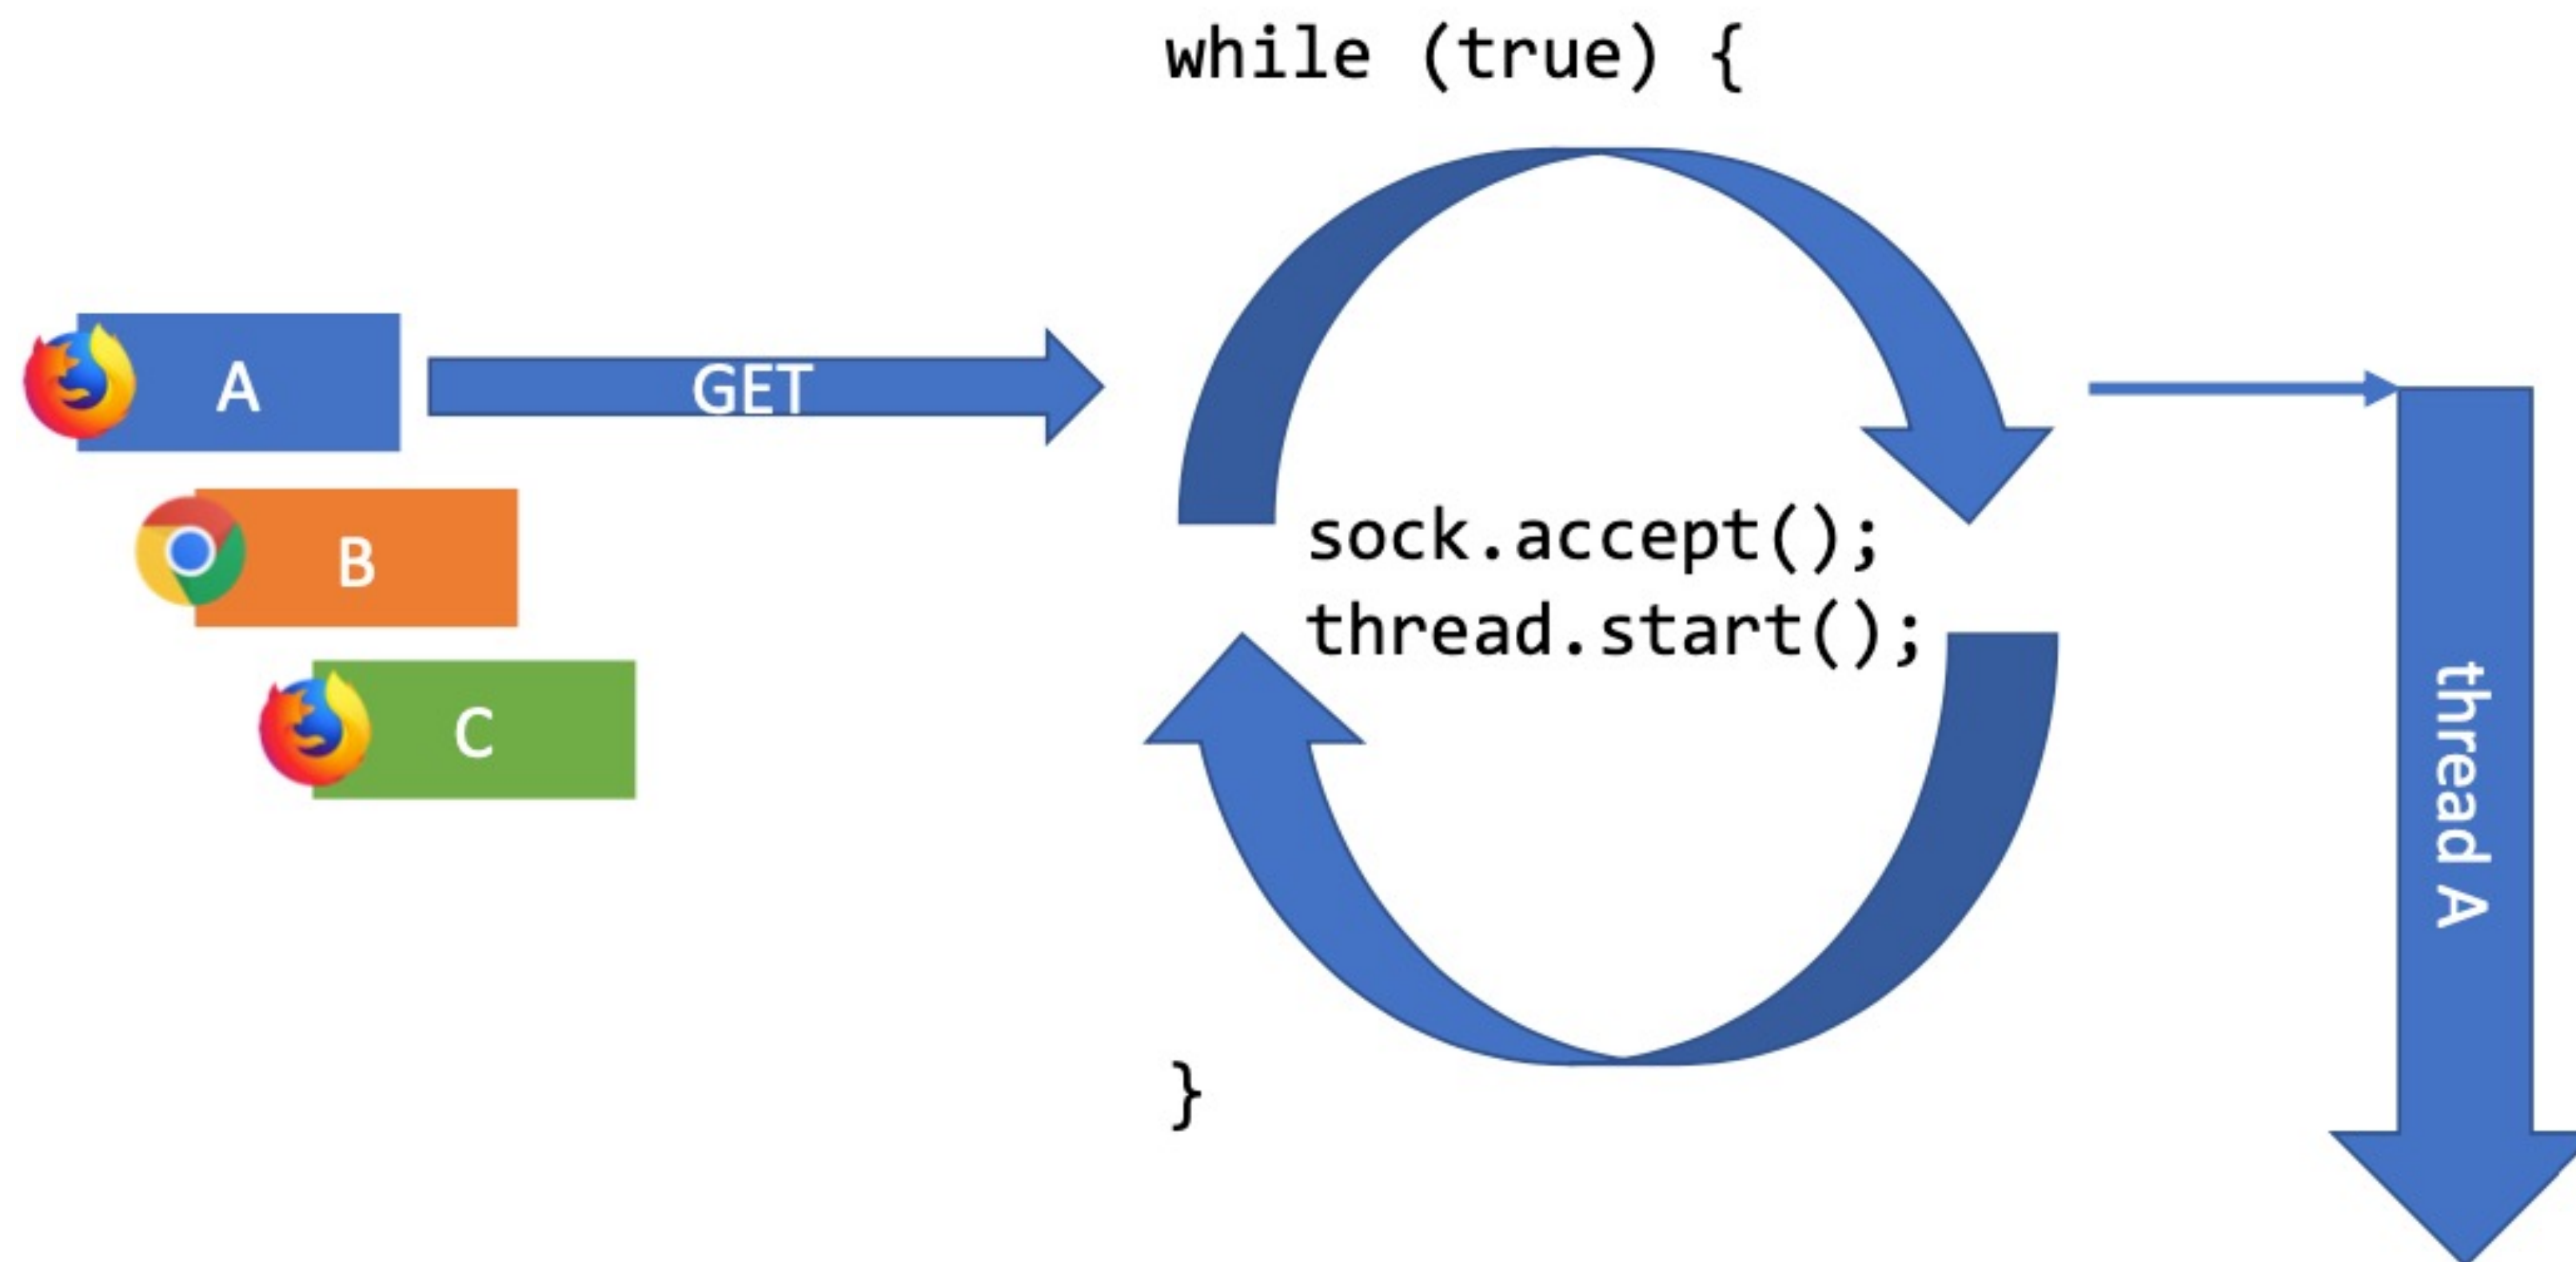

## TOK OBRADE ZAHTEVA


- Klijent B šalje GET zahtev serveru
- Serverska glavna petlja pokreće novu nit za obradu zahteva
- Nit počinje obradu zahteva paralelno sa glavnom petljom
- Glavna petlja ponovo čeka novi zahtev
- Prethodna nit za obradu zahteva još nije završila rad

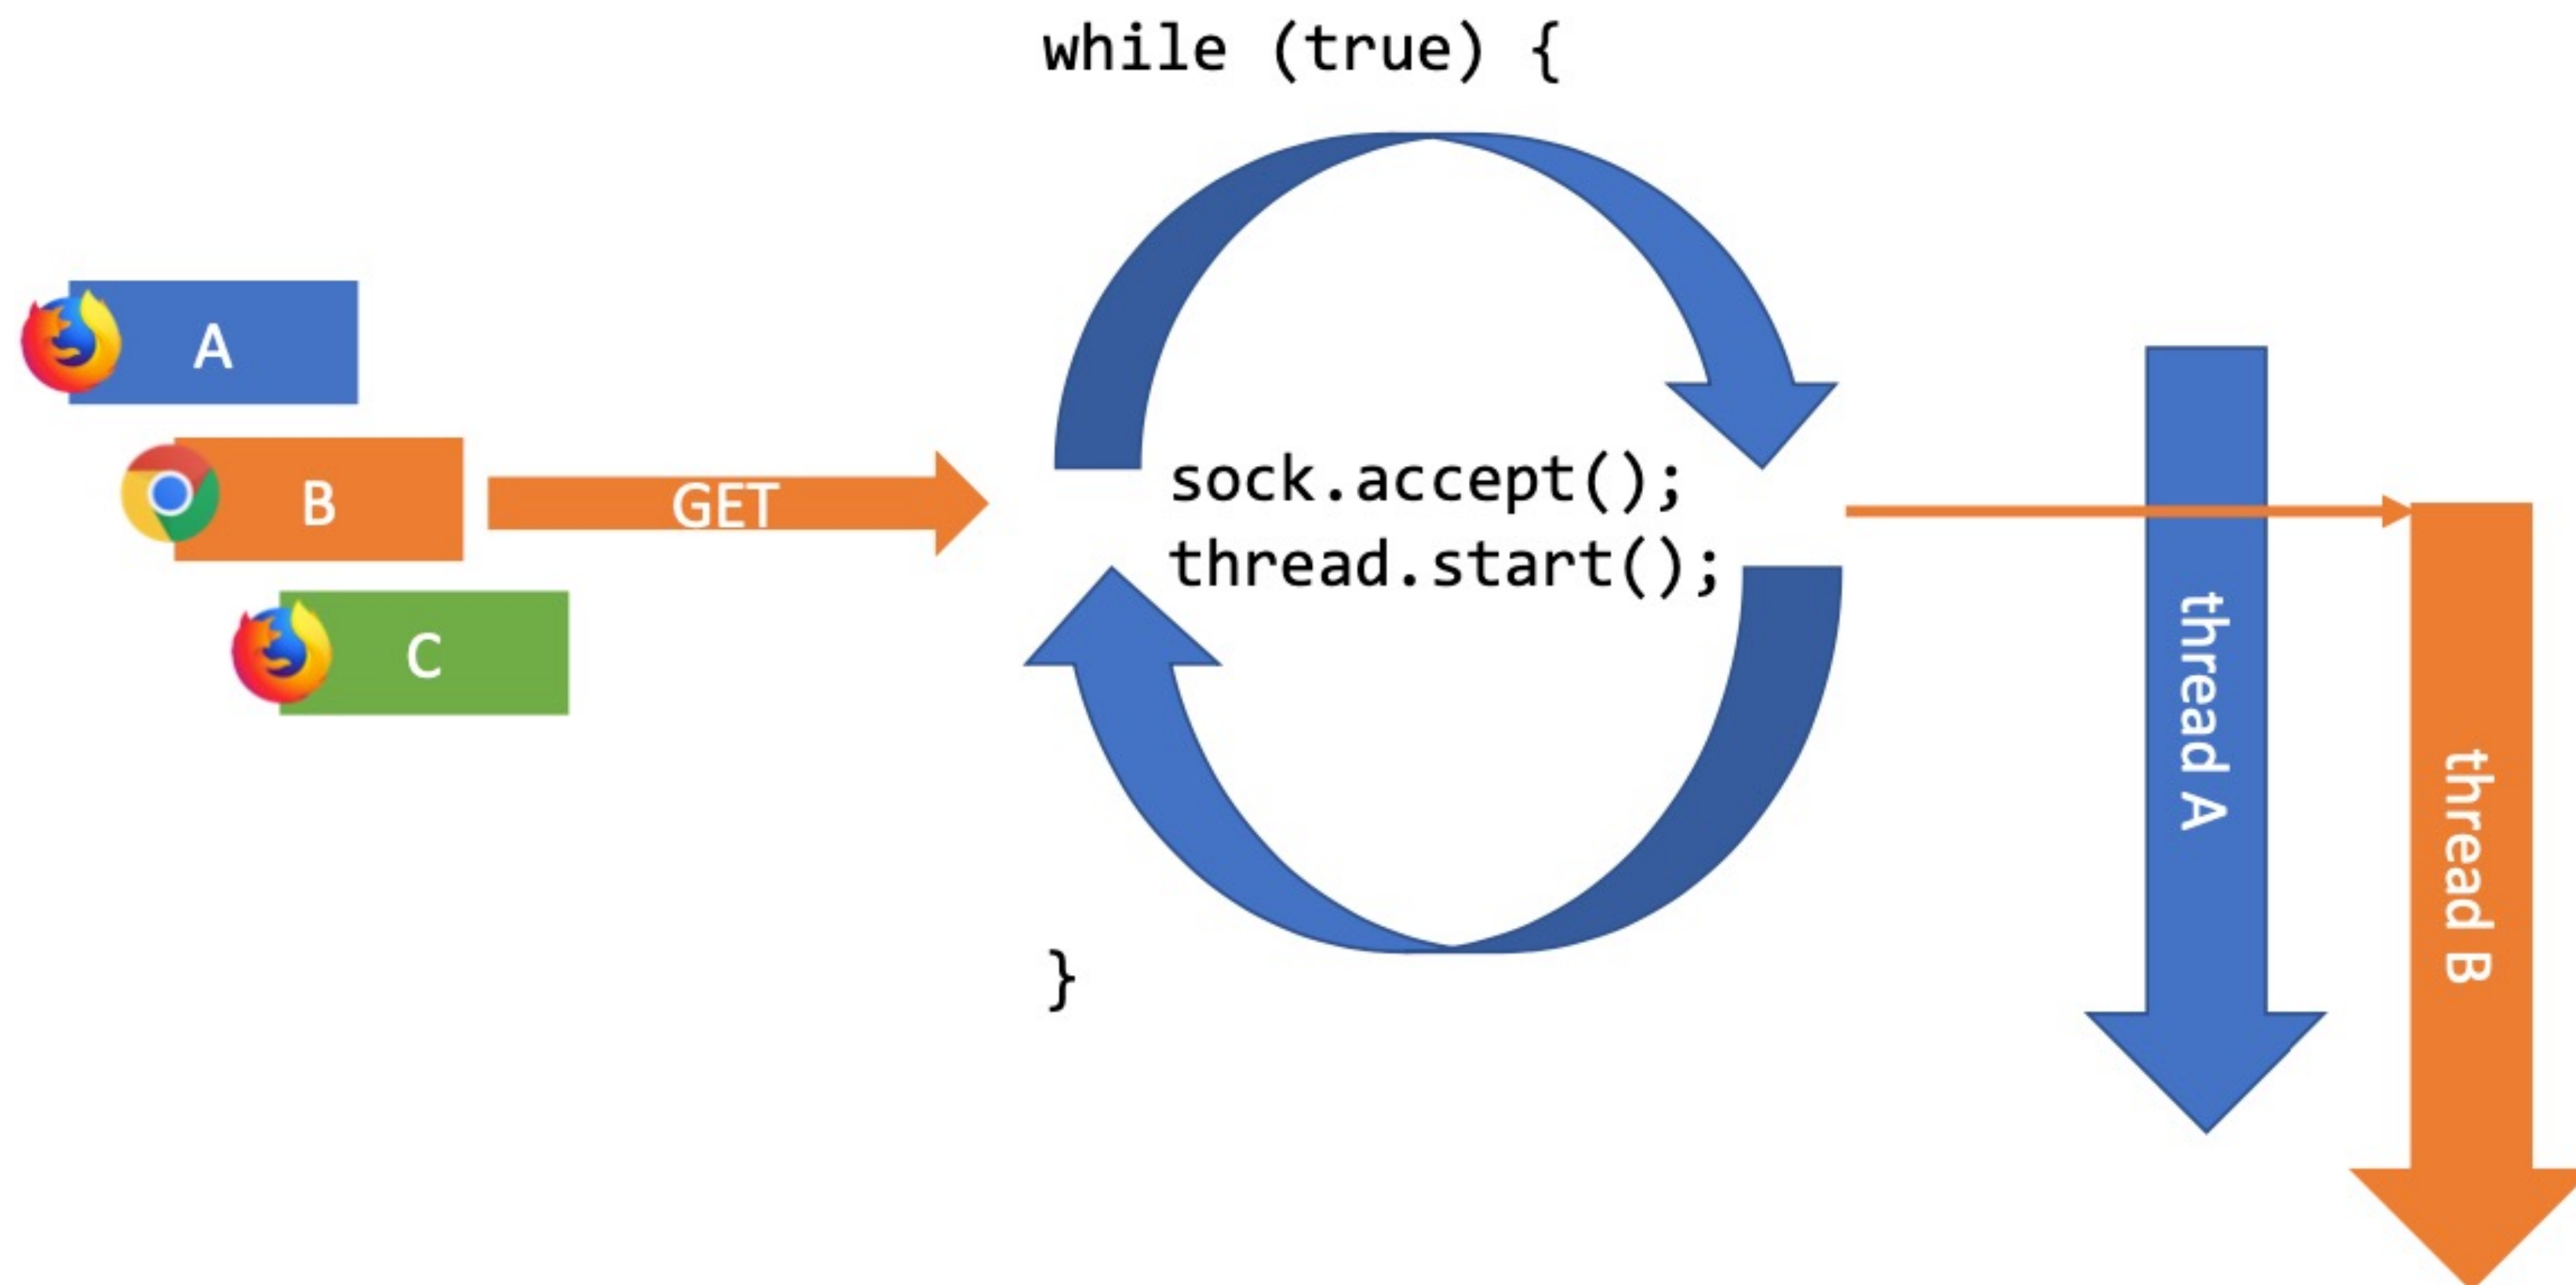




## TOK OBRADE ZAHTEVA


- Klijent C šalje GET zahtev serveru
- Serverska glavna petlja pokreće novu nit za obradu zahteva
- Nit počinje obradu zahteva paralelno sa glavnom petljom
- Glavna petlja ponovo čeka novi zahtev
- Prva nit za obradu zahteva je završila rad
- Druga nit još uvek radi

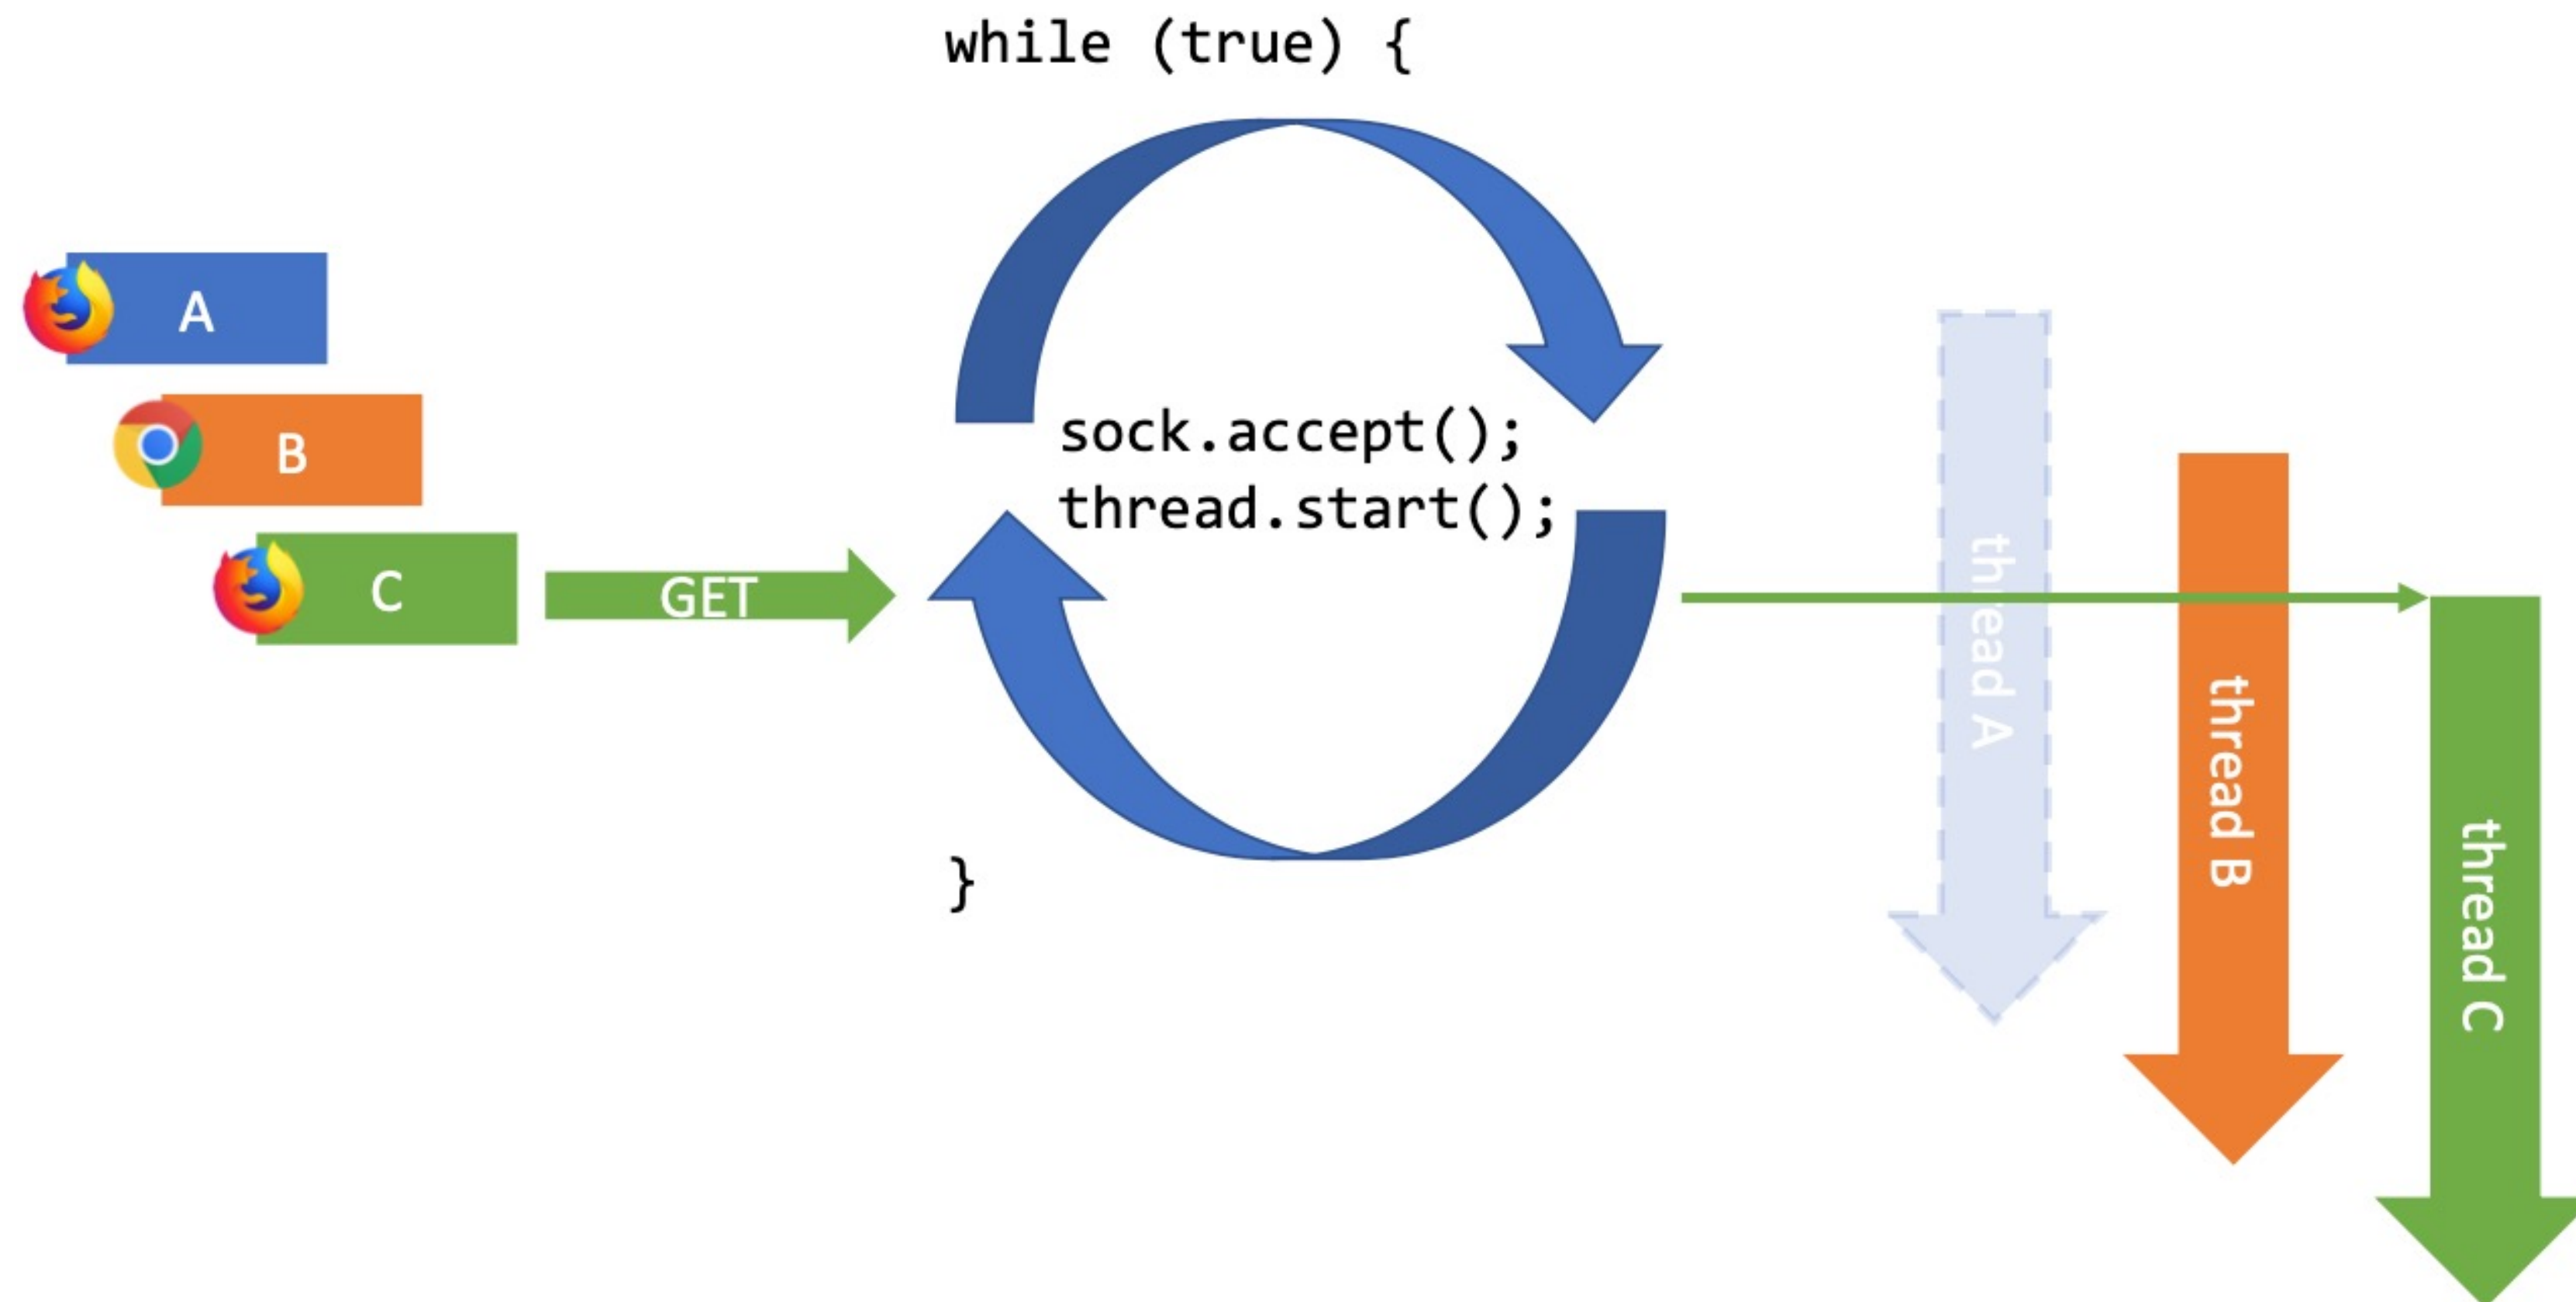

# SERVERSKE ARHITEKTURE BAZIRANE NA DOGAĐAJIMA

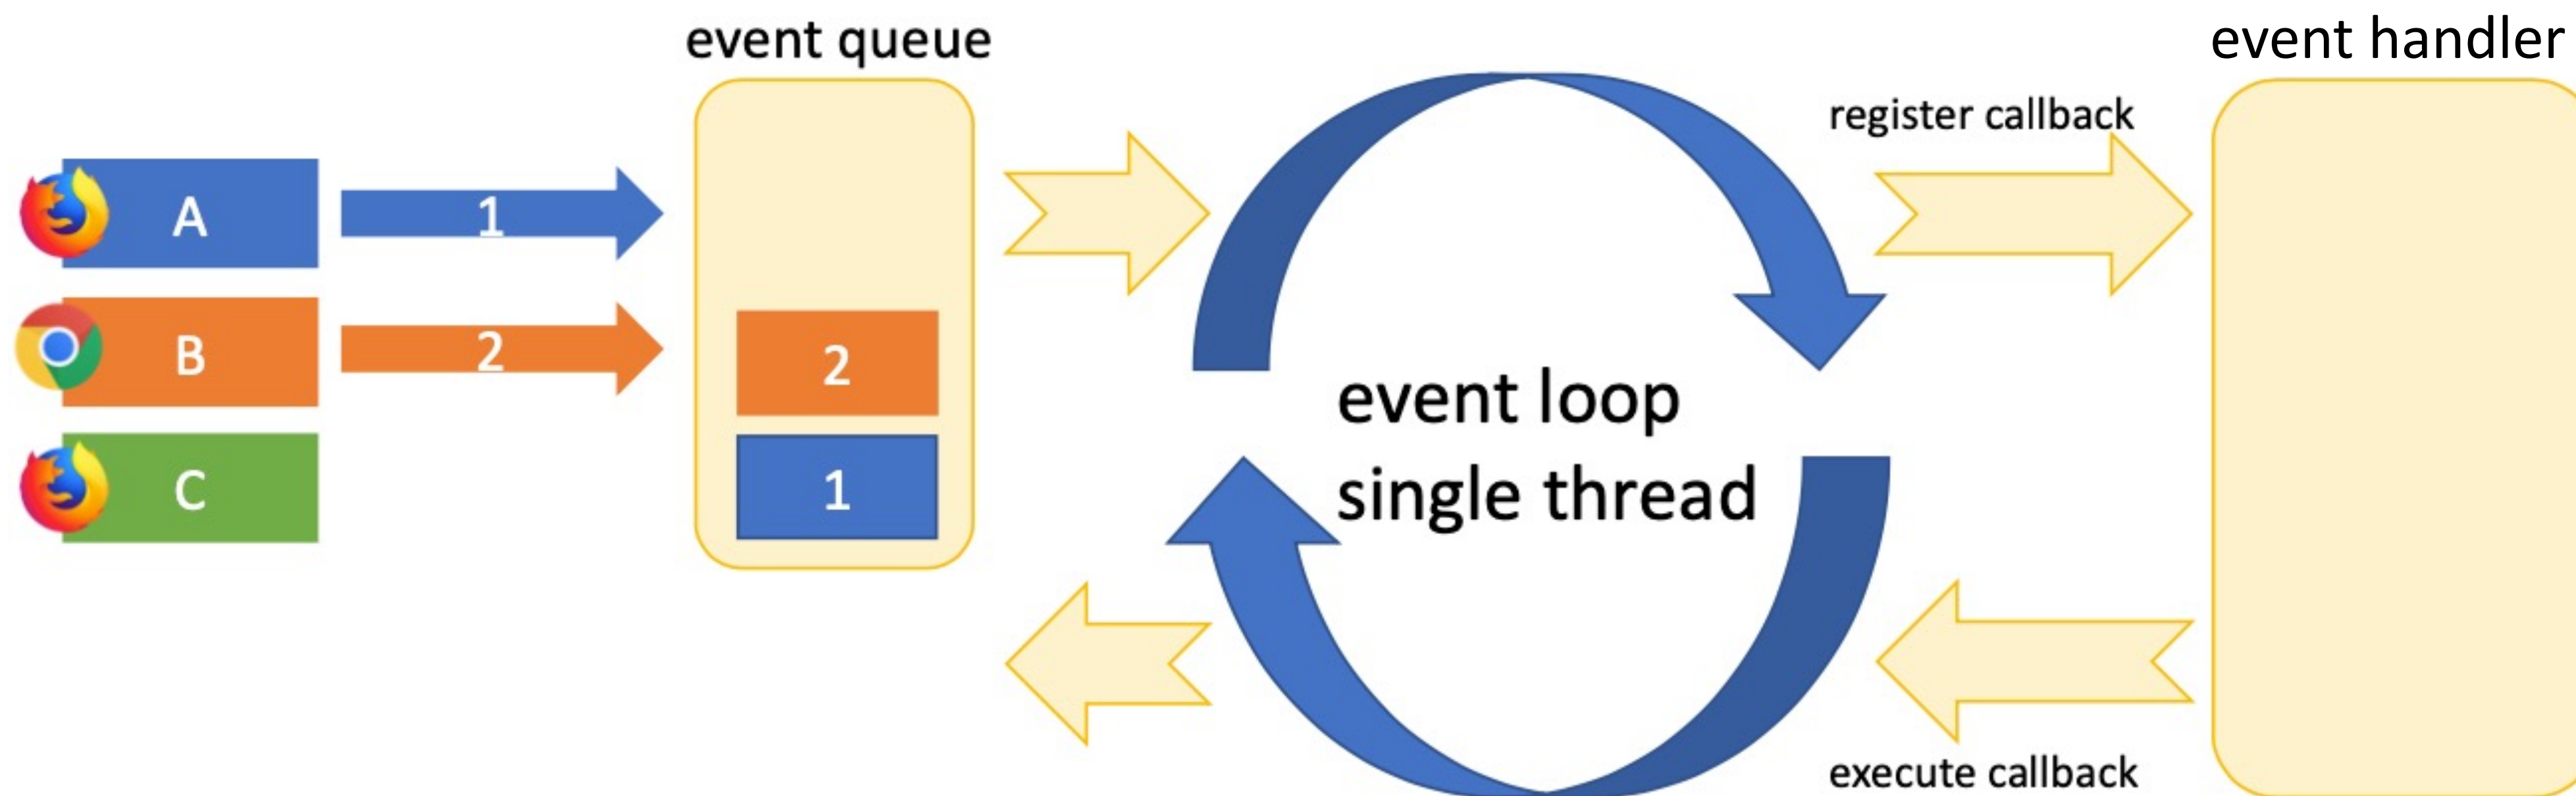

# SERVERSKE ARHITEKTURE BAZIRANE NA DOGAĐAJIMA


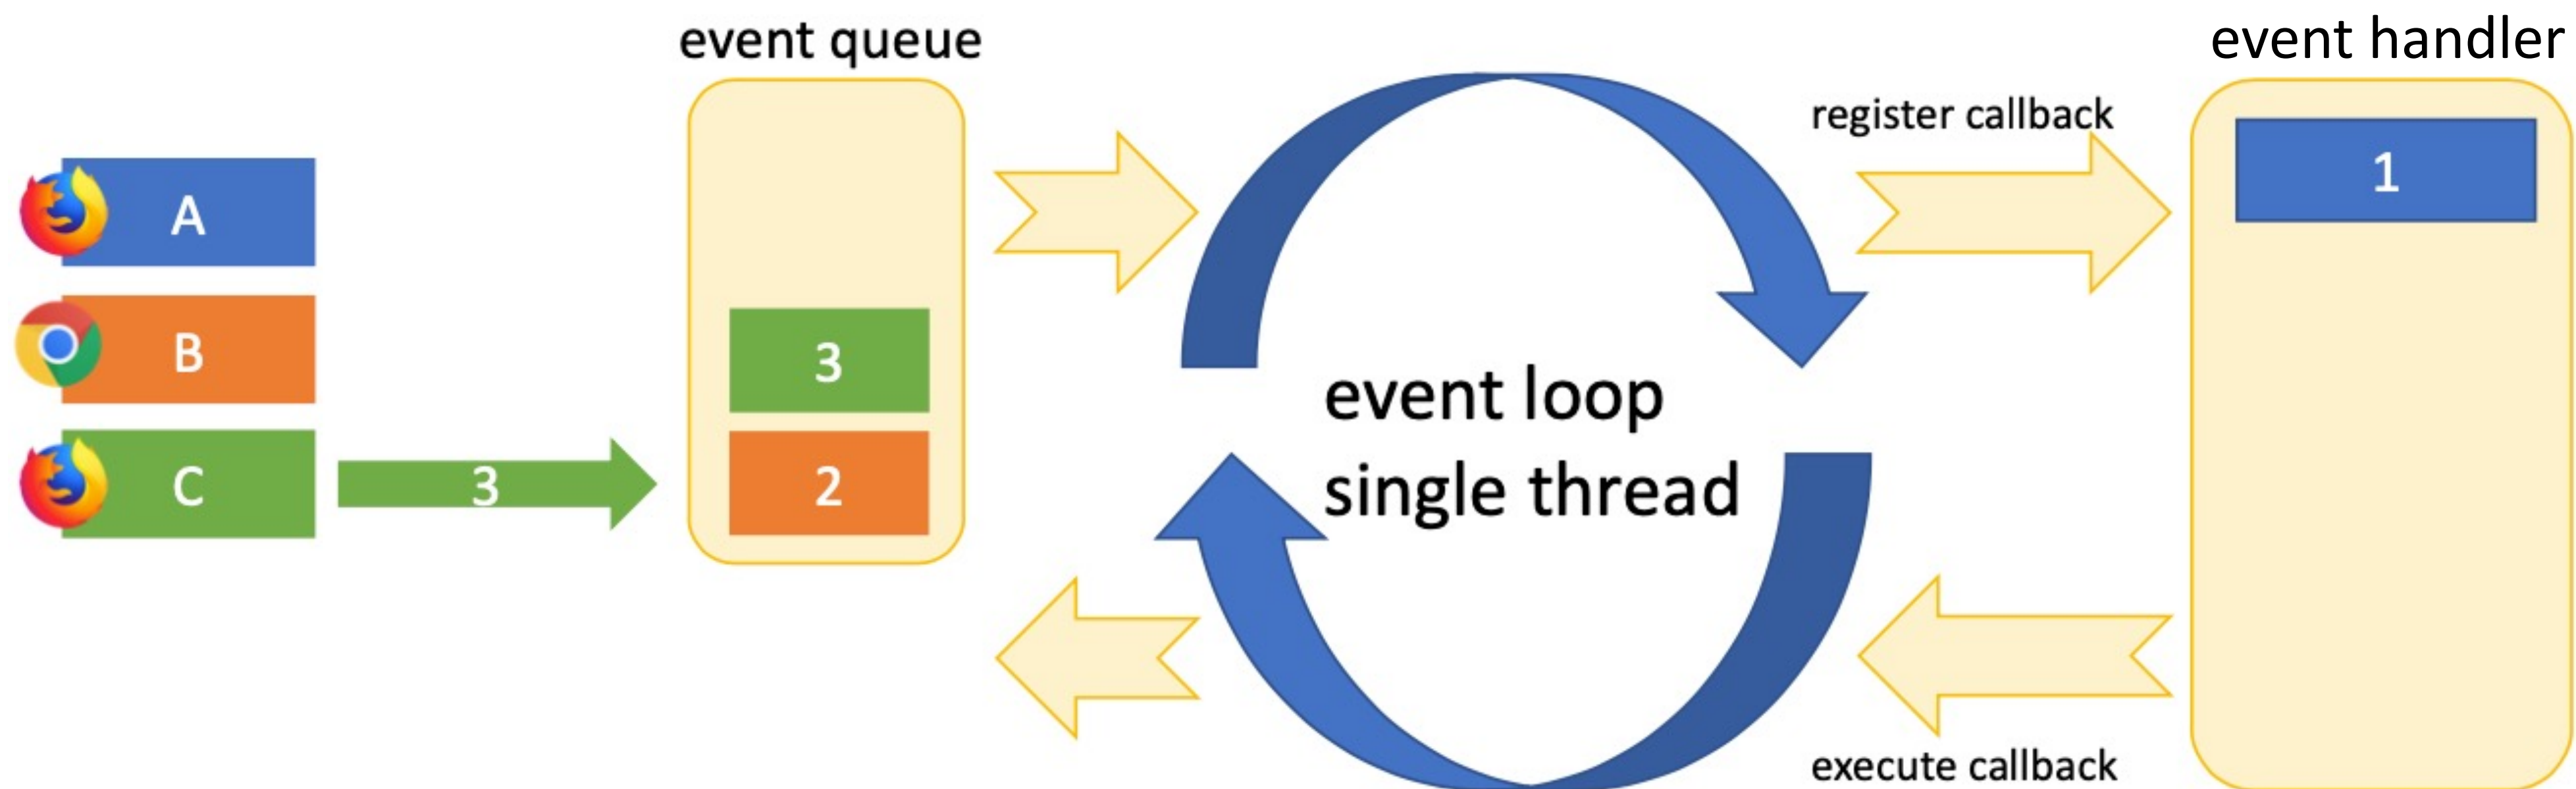







# SERVERSKE ARHITEKTURE BAZIRANE NA DOGAĐAJIMA

12

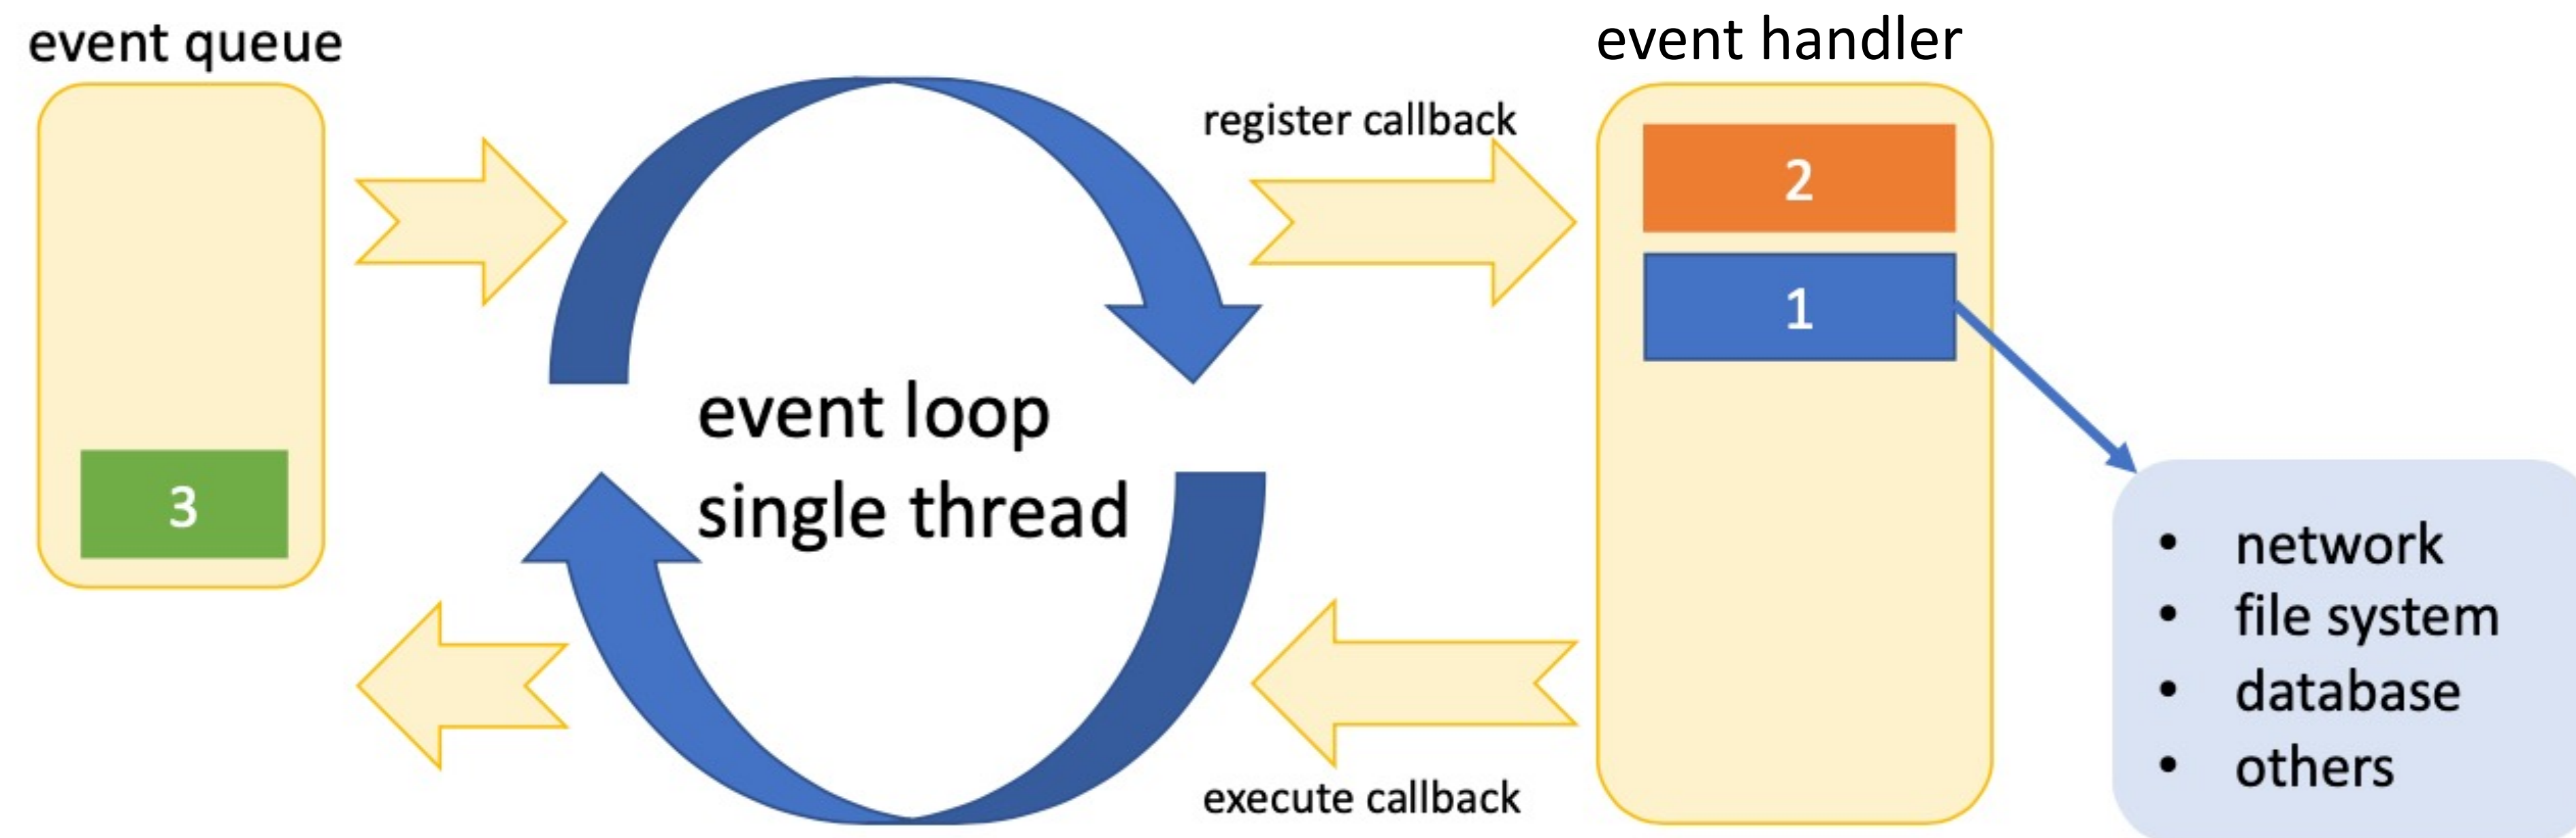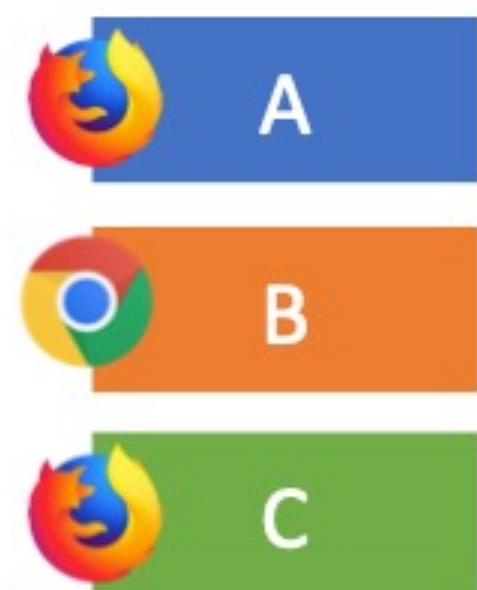

## KOMBINOVANA ARHITEKTURA KOJA KORISTI I NITI I DOGAĐAJE

- Predložili Matt Welsh, David Culler i Eric Brewer [1] s namerom da unaprede performanse
- U osnovi je podeljena serverska logika u lanac striktno definisanih faza
- Faze su povezane pomoću redova
- Zahtevi se prosleđuju iz jedne u drugu fazu tokom procesiranja
- Svaka faza ima nit ili skup niti (thread pool) koji mogu da se konfigurišu dinamički

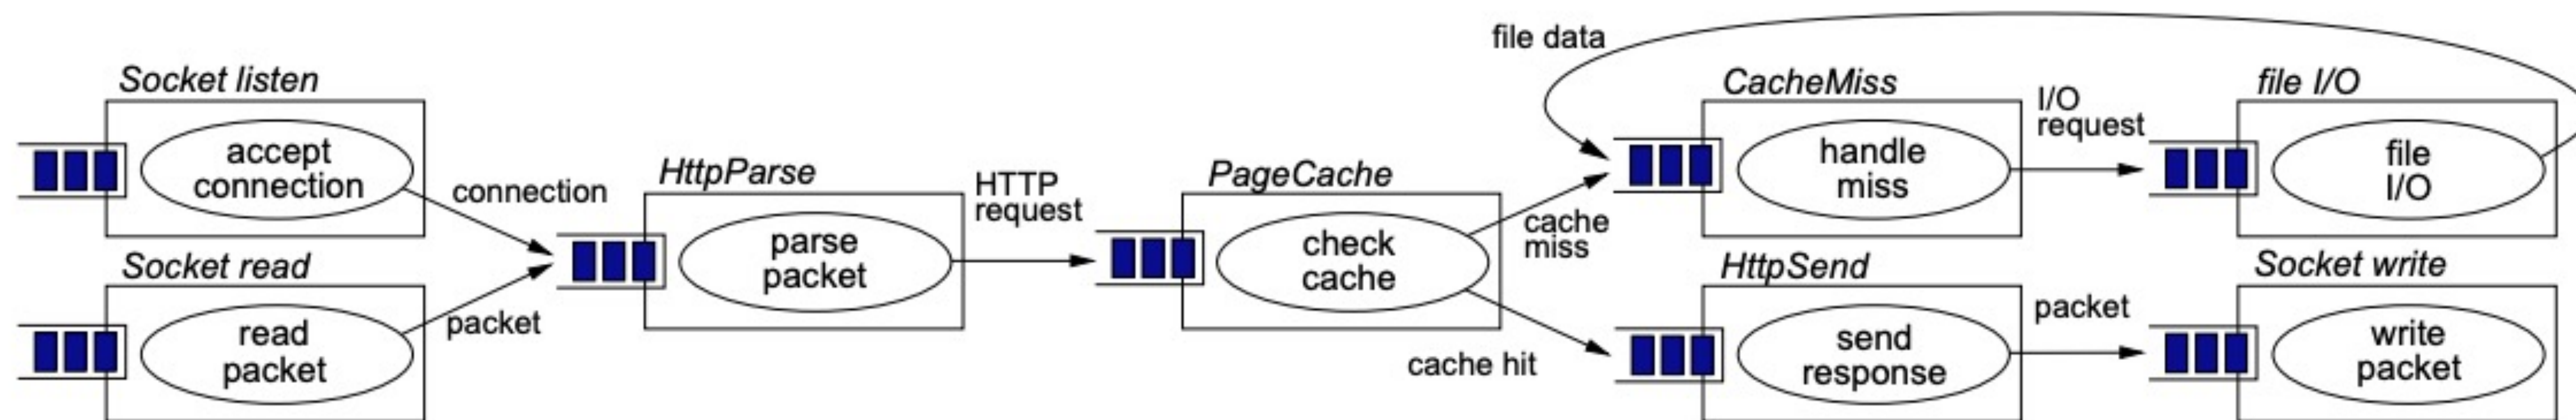

[1] <https://docs.huihoo.com/seda/seda-sosp01.pdf>







# STAGED EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE (SEDA)

14


seda faza

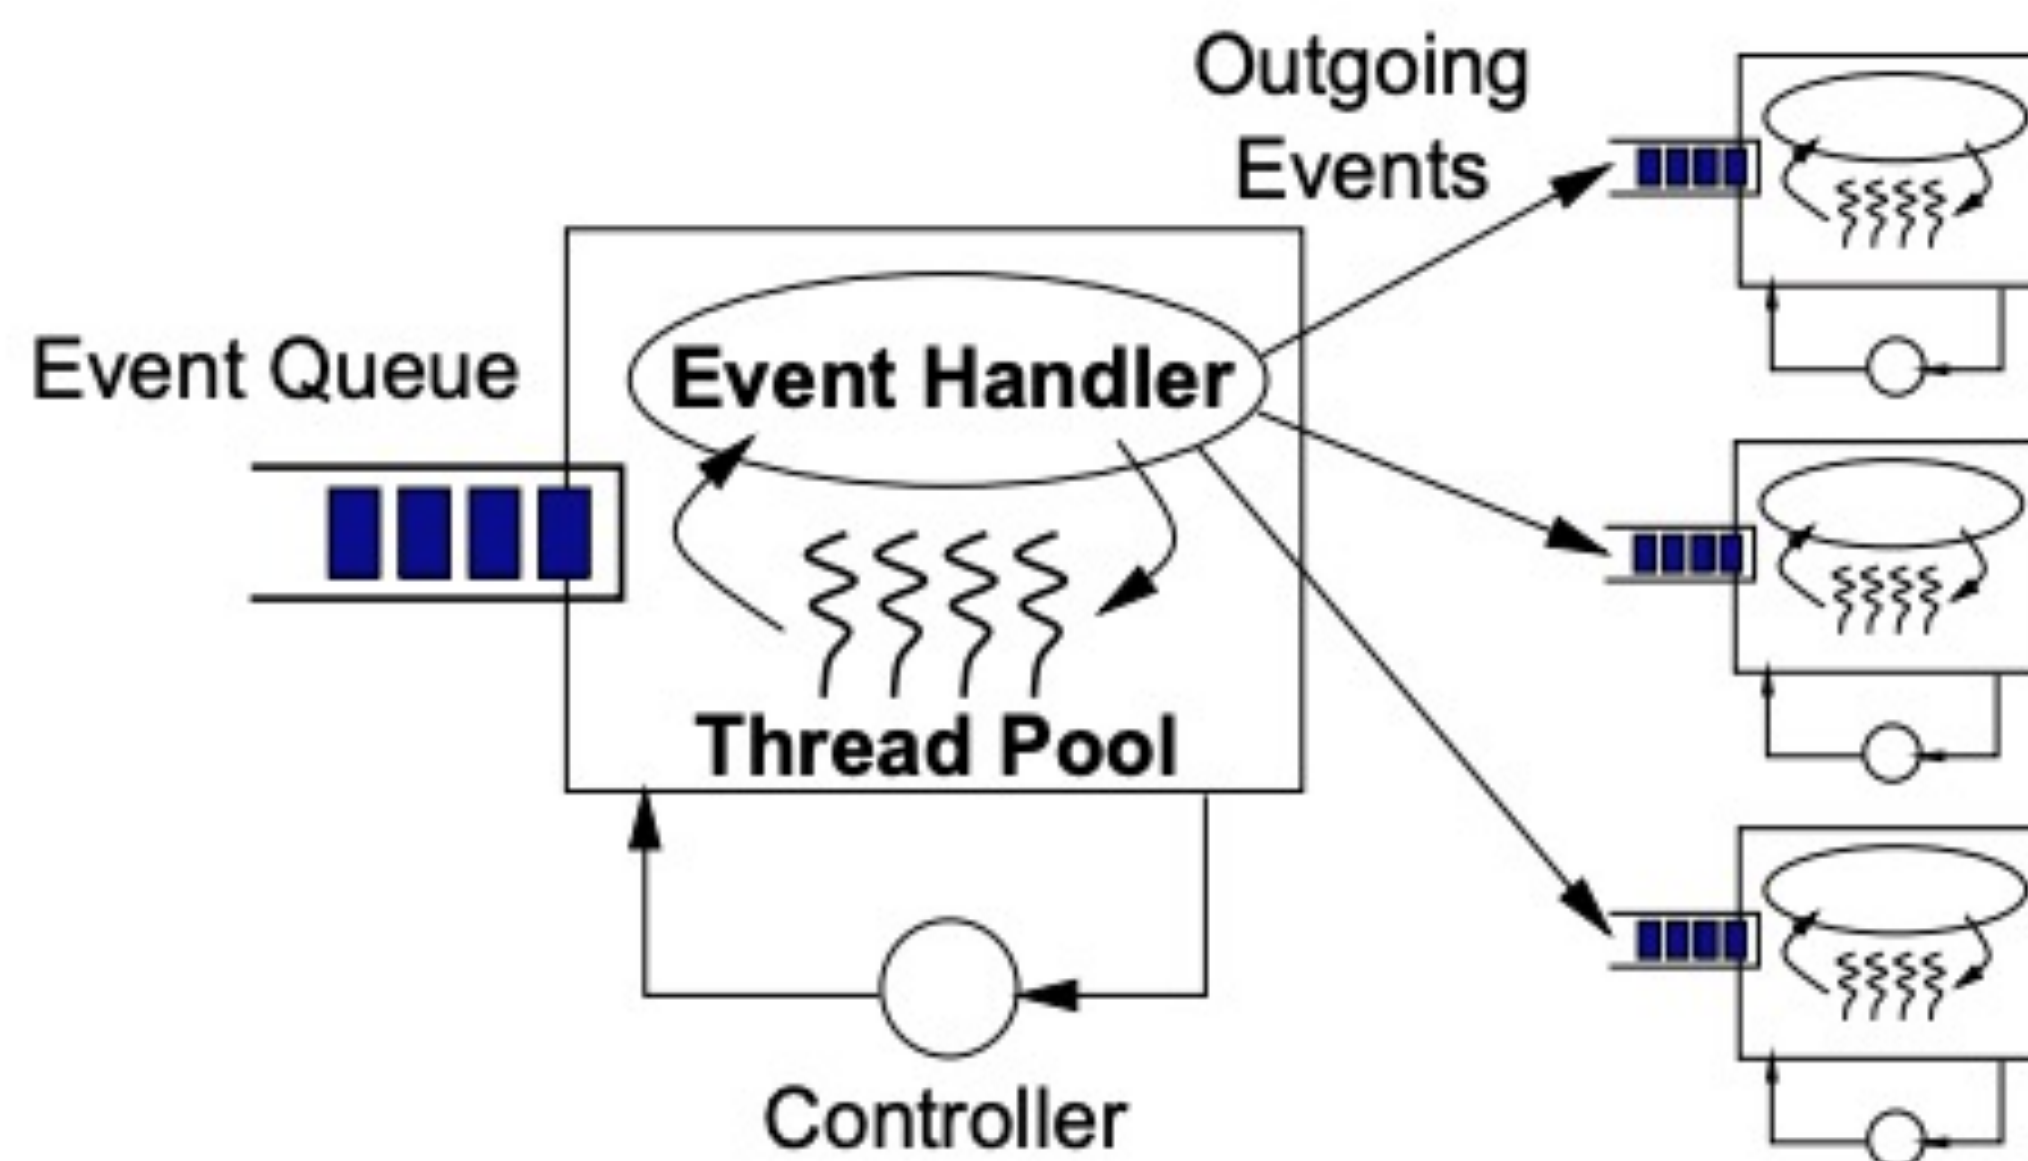

seda thread pool  
kontroler

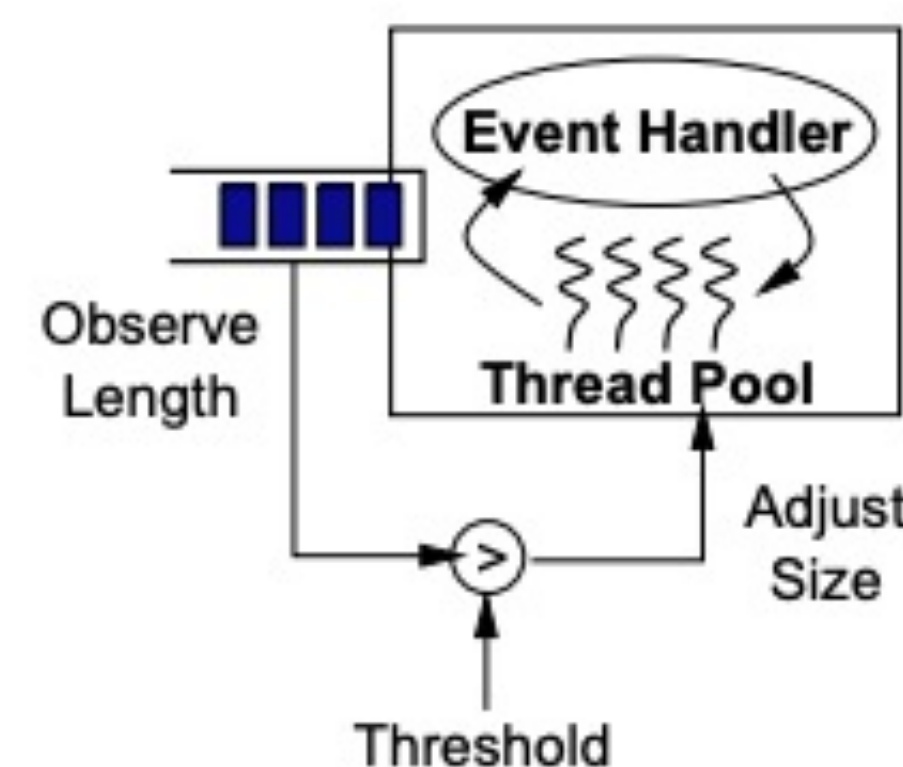

seda batching  
kontroler

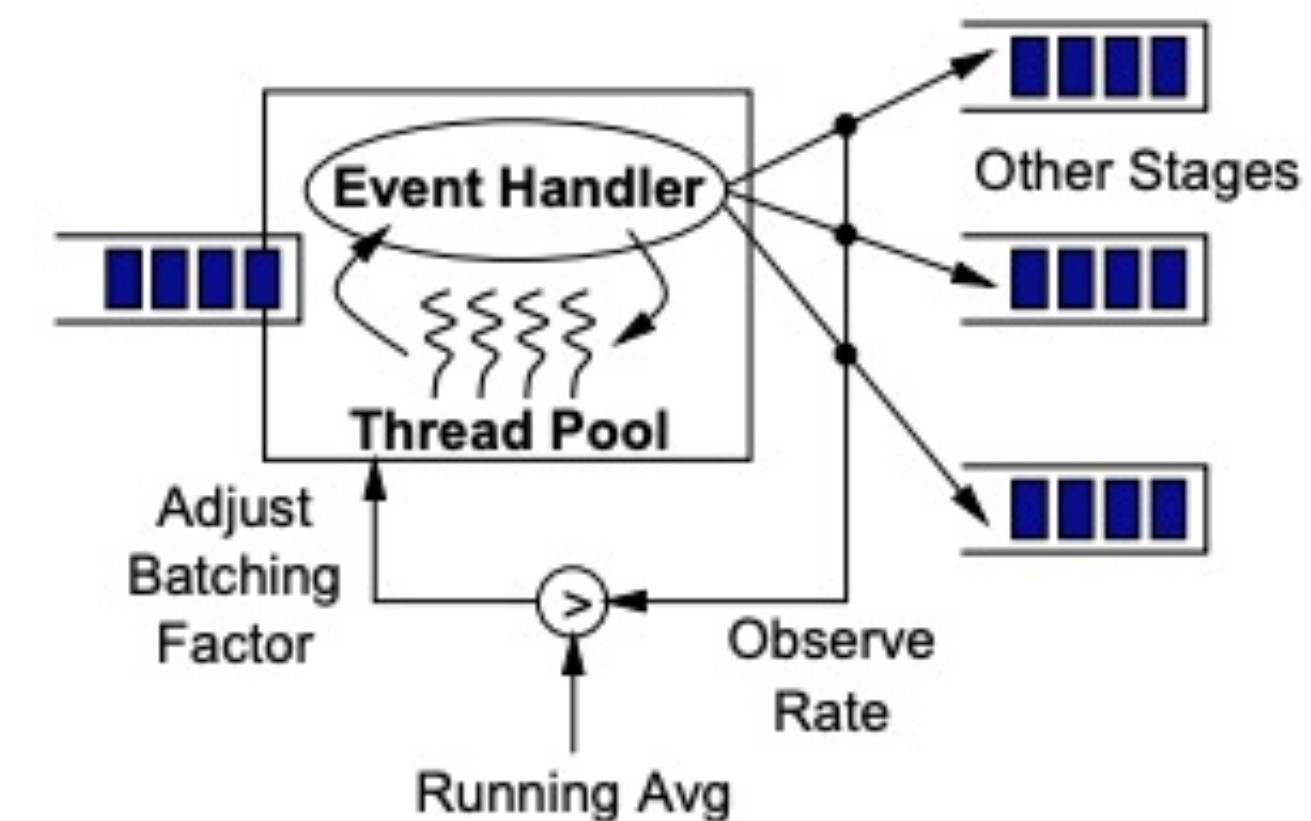



# C10K PROBLEM

15



## KAKO WEB SERVERI MOGU DA IZAĐU NA KRAJ SA 10.000 ISTOVREMENIH ZAHTEVA?

- Dan Kegel 1999. objavio članak [1]
- Danas predstavlja osnovni resurs za diskusiju o skalabilnosti web servera
- Smatra da (u to vreme) hardver ne mora biti usko grlo sistema za obradu konkurentnih konekcija
- Izdvaja strategije poput opsluživanja više klijenata sa jednom niti i korišćenje neblokirajućih I/O operacija na određeni način
- Problem je rešen izmenama u kernelu OS i prelaskom na event-driven servere (npr. Ngnix i Node bazirane)
- Osnova za nove probleme C100K, C1M, C10M,...

[1] <http://www.kegel.com/c10k.html>



## METRIKE ZA MERENJE PERFORMANSI SERVERA

- Propusni opseg zahteva (request throughput meren kao broj req/sekundi)
- Propusni opseg podataka (meren u Mbps)
- Vreme odgovora (response time meren u ms)
- Broj konkurentnih konekcija (izražen kao broj)

## DODATNE METRIKE UKLJUČUJU MONITORING SERVERSKE MAŠINE

- Zauzeće CPU
- Zauzeće memorije
- Broj niti/procesa
- Broj otvorenih soketa
- Broj otvorenih fajlova
- ...



# REFERENCE

17

- ◆ **PRIMERI PO UZORU NA** <https://github.com/mbranko/isa19/tree/master/01-threads>
- ◆ **PRIMER ZA MERENJE PERFORMANSI** <https://github.com/mbranko/isa19/tree/master/01-threads/analyze>
- ◆ **WELSH AT AL. AN ARCHITECTURE FOR WELL-CONDITIONED, SCALABLE INTERNET SERVICES.** <https://docs.huihoo.com/seda/seda-sosp01.pdf>
- ◆ **DAN KAGEL. C10K PROBLEM.** <http://www.kegel.com/c10k.html>
- ◆ **PARIAG AT AL. COMPARING THE PERFORMANCE OF WEB SERVER ARCHITECTURES.** <https://people.eecs.berkeley.edu/~brewer/cs262/Pariag07.pdf>
- ◆ **NODE.JS EVENT LOOP.** <https://nodejs.org/en/docs/guides/event-loop-timers-and-nexttick/>
- ◆ **NODE.JS DON'T BLOCK THE EVENT LOOP.** <https://nodejs.org/en/docs/guides/dont-block-the-event-loop/>
- ◆ **BENJAMIN ERB. CONCURRENT PROGRAMMING FOR SCALABLE WEB ARCHITECTURES.** <https://berb.github.io/diploma-thesis/>
- ◆ **NIKHIL MARATHE. AN INTRODUCTION TO LIBUV.** <https://nikhilm.github.io/uvbook/basics.html>

**KOJA SU VAŠA  
PITANJA?**