
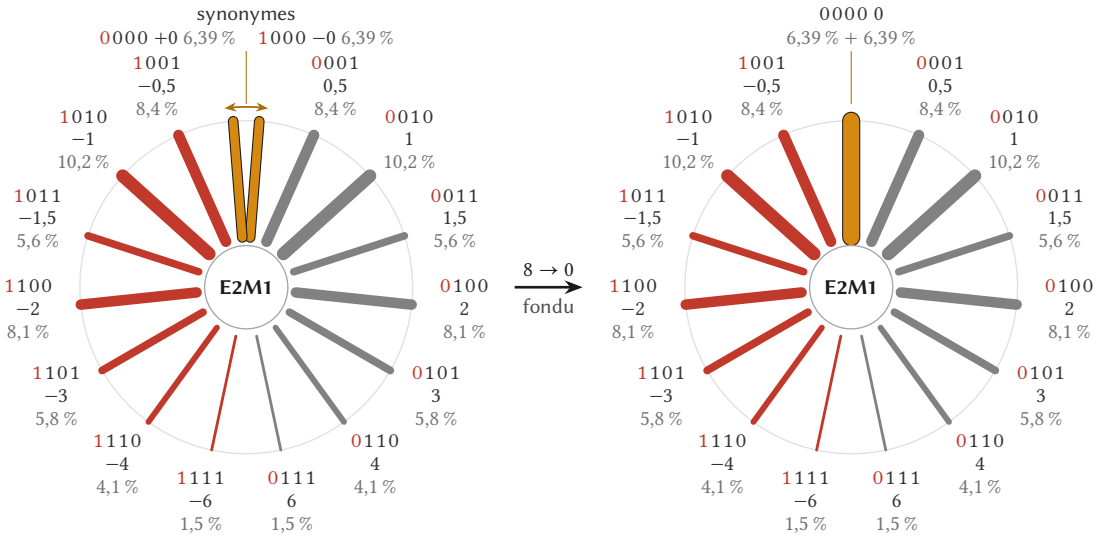



(a) avant : 16 codes, 15 valeurs


(b) après : 15 codes, 15 valeurs

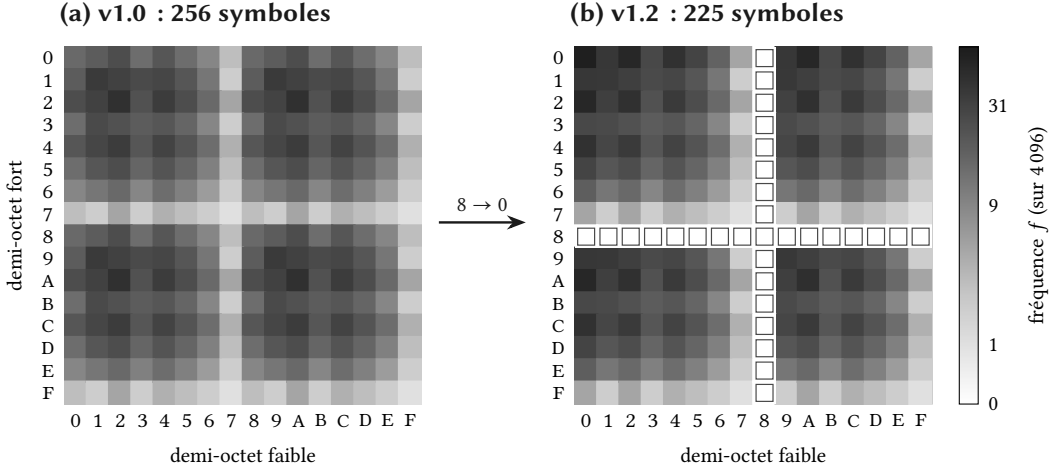


le signe d'un zéro est une pièce juste : $H(S \mid V = 0) = 0{,}9999999967$ bit
$P(+0) = 6{,}3920\,\%$, $P(-0) = 6{,}3929\,\%$ (les mêmes 72 tenseurs du 20b)



(a) v1.0 : 256 symboles
(b) v1.2 : 225 symboles
demi-octet fort
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
demi-octet faible
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8 → 0
fréquence f (sur 4 096)
31
9
1
0

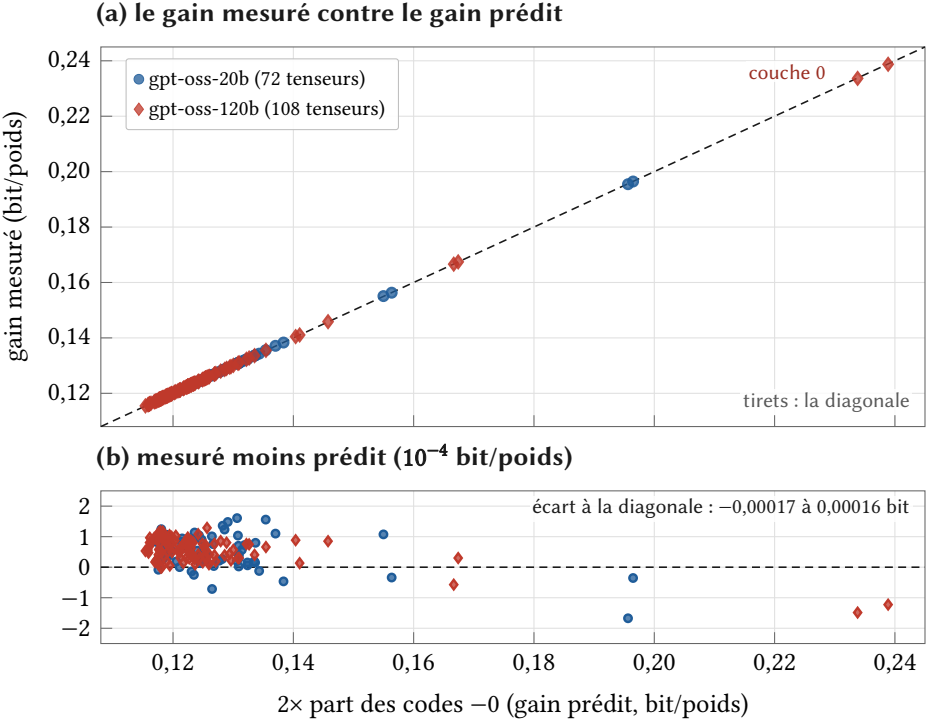
(a) le gain mesuré contre le gain prédit
gain mesuré (bit/poids)
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
gpt-oss-20b (72 tenseurs)
gpt-oss-120b (108 tenseurs)
couche 0
tirets : la diagonale
(b) mesuré moins prédit (10−4 bit/poids)
2
1
0
−1
−2
écart à la diagonale : −0,00017 à 0,00016 bit
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
2× part des codes −0 (gain prédit, bit/poids)

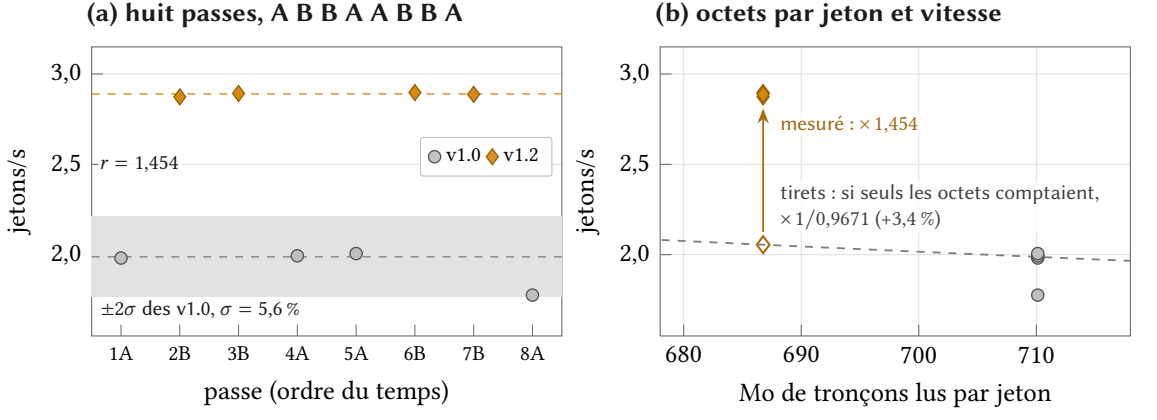
(a) huit passes, A B B A A B B A
3,0
2,5
2,0
jetons/s
r = 1,454
v1.0
v1.2
±2σ des v1.0, σ = 5,6 %
1A
2B
3B
4A
5A
6B
7B
8A
passe (ordre du temps)
(b) octets par jeton et vitesse
3,0
2,5
2,0
jetons/s
mesuré : × 1,454
tirets : si seuls les octets comptaient,
× 1/0,9671 (+3,4 %)
680
690
700
710
Mo de tronçons lus par jeton

(a) même fichier, autre motif (20b)

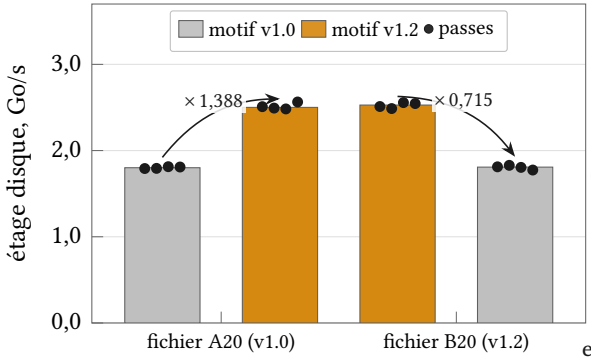

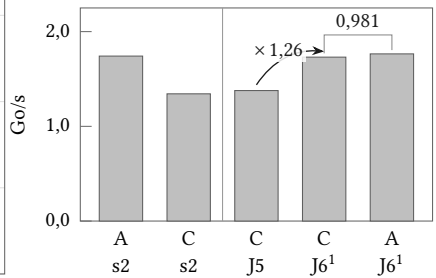

encart (120b, étage disque) : A120 et C120, deux v1.0 égaux au bit ; [1] tronçons d'un seul extent

(b) la vitesse décomposée (120b, trois fichiers dans une séance)

