Laboratorio Práctico - Callback de Promesas (10 minutos)

Objetivo del Ejercicio:

Después de completar este laboratorio, podrás:


- Describir los callbacks de Promesas
- Crear una aplicación de Node.js con promesas

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de JavaScript

Tarea 1: Crear y ejecutar un script con promesa

1. Abre una ventana de terminal utilizando el menú en el editor: Terminal > Nueva Terminal.

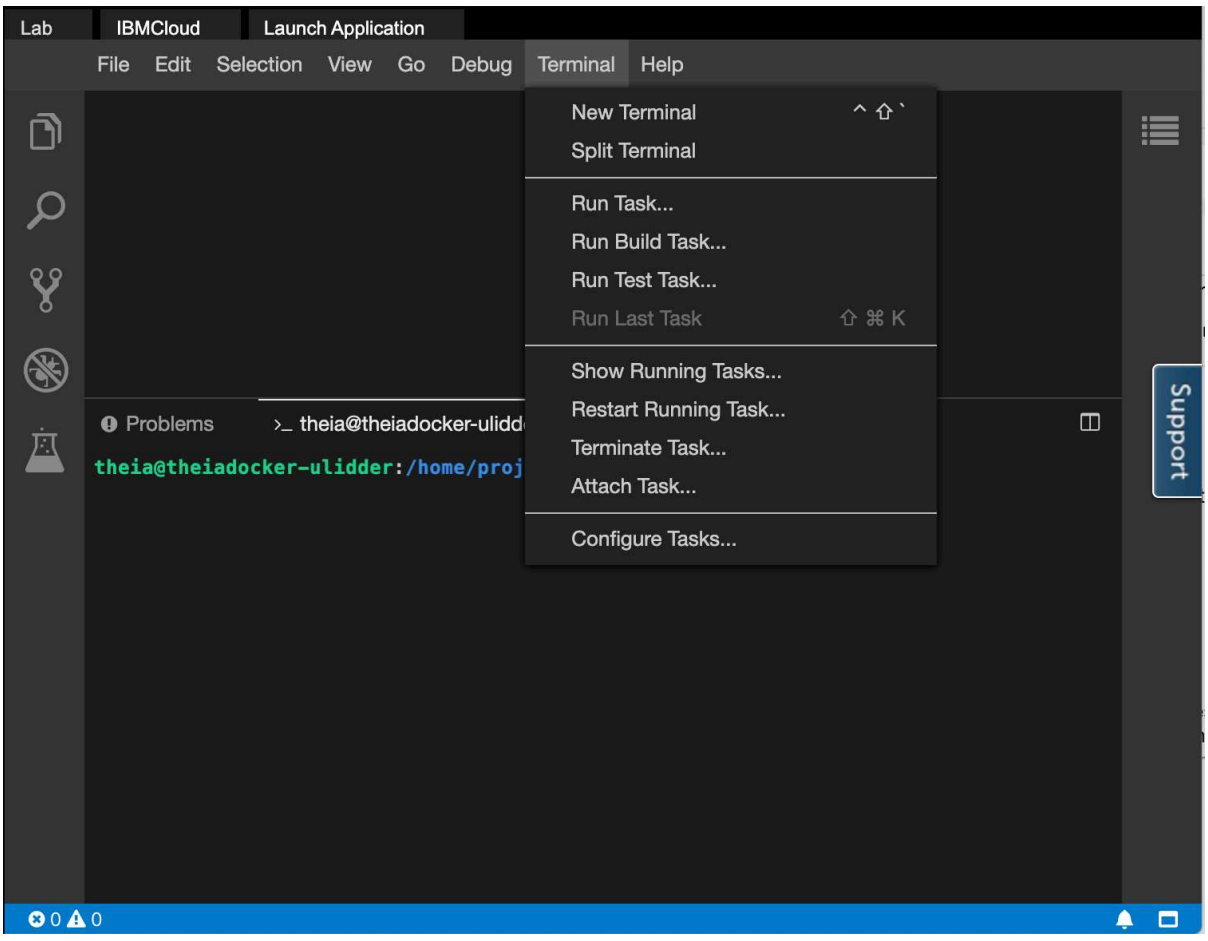

2. Cambia a tu carpeta de proyecto.

```
cd /home/project
```

3. Crea un nuevo archivo ejecutando el siguiente comando.

```
touch promisescript.js
```

5. Enumera los archivos en el directorio actual para ver si se ha creado el archivo.

```
ls
```

6. Abre el archivo **promisescript.js** y edítalo.

Open **promisescript.js** in IDE

7. Pega el siguiente código en el archivo y guárdalo. ¿Puedes mirar el archivo y adivinar el orden en que se ejecutarán los logs de la consola?

```
//Creating a promise method. The promise will get resolved when timer times out after 6 seconds.
let myPromise = new Promise((resolve,reject) => {
    setTimeout(() => {
      resolve("Promise resolved")
    },6000)})
//Console log before calling the promise
console.log("Before calling promise");
//Call the promise and wait for it to be resolved and then print a message.
myPromise.then((successMessage) => {
    console.log("From Callback " + successMessage)
  })
//Console log after calling the promise
  console.log("After calling promise");
```

- El código anterior crea una promesa (`myPromise`) que se resuelve después de 6 segundos con el mensaje `Promise resolved`.
- El script primero registra `Antes de llamar a la promesa` en la consola.
- Luego, configura el método `then` para manejar la resolución de la promesa, pero el callback aún no se ejecuta.
- Inmediatamente después, el script registra `Después de llamar a la promesa` en la consola.
- Después de 6 segundos, la promesa se resuelve, y el callback registra `Desde el Callback Promise resolved` en la consola.

8. Ve a la terminal y ejecuta el archivo para verificar tu suposición.

   ```
   node promisescript.js
   ```

9. El orden en que se ejecutan los registros de la consola indica que las declaraciones después de la llamada a la promesa se ejecutan una tras otra y la promesa se está resolviendo o rechazando simultáneamente.

Ejercicio Práctico: Crear y ejecutar un script con dos promesas

1. Crea un script que tenga dos métodos que devuelvan promesas - Una de las promesas debe resolverse después de un tiempo de espera de 6 segundos y la otra después de un tiempo de espera de 3 segundos. Llama a la promesa de tal manera que la segunda promesa se invoque después de que la primera promesa se haya resuelto.

▶ Haz clic aquí para ver el código

2. Cambia el código para llamar a las promesas secuencialmente y observa cómo cambia la salida.

▶ Haz clic aquí para ver el código

¡Felicidades! Has completado el laboratorio de Promesas y Callbacks.

Resumen

En este laboratorio, aprendiste cómo usar promesas con callbacks de dos maneras:

- Cómo llamar a una segunda promesa después de que la primera se resuelva.
- Cómo llamar a promesas de manera secuencial.

A continuación, aprenderás cómo mejorar las capacidades del lado del servidor utilizando estos métodos.

Author(s)

Lavanya

© IBM Corporation. Todos los derechos reservados.