

STORMSHIELD

PROFESSIONAL SERVICES

NABACKUPTOJSON
MANUEL D'UTILISATION

v2.2.0.0

Historique de révision

Version	Date	Description
2.2.0.0	13/11/2026	Initialisation du document

Table des matières

BIENVENUE 4
- Produits concernés 4
- Recommandations sur l'environnement d'utilisation 4
- Conventions de ce document 4

INSTALLATION 6
- Installer le .NET 10 Desktop Runtime 6
- Installer l'application 6
- Utiliser la version portable 7
- Emplacement des réglages 8
- Désinstaller l'application 8
- Messages d'erreur 8

PRENDRE EN MAIN L'APPLICATION 9
- Comprendre l'interface graphique 9
- Module Accueil 9
- Raccourcis clavier 10
- Messages d'erreur 11

CONVERSION 12
- Sauvegarde source 12
- Convertir une sauvegarde 13
- Exporter le fichier JSON 13
- Structure du fichier JSON 14
- Messages d'erreur 14

EXPLORATION DU CONTENU 15
- Contenu de l'archive 15
- Détail du fichier sélectionné 16
- Messages d'erreur 17

COMPARAISON 18
- Comparer deux sauvegardes 18
- Consulter les différences 19
- Exporter et rouvrir un fichier de différences 20
- Messages d'erreur 21

Stormshield copyright 2026

PARAMÈTRES **22**
Outil de décryptage **22**
Apparence et langue **23**
Formats pris en charge **23**
À propos **23**
Messages d'erreur **23**
LIGNE DE COMMANDE **24**
Convertir une sauvegarde **24**
Comparer deux sauvegardes **24**
Options **24**
Messages d'erreur **25**

BIENVENUE

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de naBackupToJson.

Ce guide détaille les fonctionnalités des différents modules de l'application, et vous apporte les informations nécessaires à la conversion et à la comparaison des sauvegardes de configuration des firewalls Stormshield Network Security (SNS).

naBackupToJson permet de :

- **Convertir** une sauvegarde de configuration (fichier `.na`) en un fichier JSON unique et structuré,
- **Explorer** le contenu d'une sauvegarde avant de l'exporter,
- **Comparer** deux sauvegardes pour identifier les ajouts, les suppressions et les modifications,
- **Automatiser** ces traitements en ligne de commande.

Produits concernés

Sauvegardes de configuration (`.na`) des firewalls Stormshield Network Security, décodées par l'outil `decbackup.exe`.

Postes de travail : Windows 10 et Windows 11, 64 bits.

Recommandations sur l'environnement d'utilisation

Une sauvegarde de configuration contient l'ensemble de la politique de sécurité d'un firewall : objets réseau, règles de filtrage et de NAT, configuration des VPN, comptes et certificats. Elle doit être traitée comme une donnée confidentielle.

- naBackupToJson traite les sauvegardes exclusivement sur le poste de travail. Aucune donnée n'est transmise sur le réseau.
- Les fichiers temporaires créés pendant le décodage sont supprimés à la fin de chaque traitement, réussi ou non.
- Les mots de passe des sauvegardes ne sont jamais enregistrés ni écrits dans le journal.
- Les fichiers JSON et les fichiers de différences produits contiennent la configuration en clair : stockez-les avec le même niveau de protection que les sauvegardes d'origine.

> `decbackup.exe` n'est pas fourni avec naBackupToJson. Utilisez votre propre copie de cet outil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section INSTALLATION.

Conventions de ce document

- Les noms des boutons, champs et options de l'interface sont indiqués en **gras**.
- Les chemins de navigation sont indiqués sous la forme **Paramètres** > **À propos**.

- Les noms de fichiers, les commandes et les valeurs à saisir sont indiqués en `police à chasse fixe`.
- Les captures d'écran de ce document ont été réalisées à partir d'une sauvegarde anonymisée.

INSTALLATION

naBackupToJson est livré sous deux formes :

- **Installateur** (`naBackupToJson-<version>-setup-win-x64.exe`) : installe l'application sur le poste de travail, avec un raccourci dans le menu Démarrer,
- **Version portable** (`naBackupToJson-<version>-portable-win-x64.zip`) : s'utilise sans installation, par exemple depuis une clé USB.

Les deux formes contiennent l'application graphique `naBackupToJson.exe` et l'outil en ligne de commande `naBackupToJson-cli.exe` .

Installer le .NET 10 Desktop Runtime

L'application graphique `naBackupToJson.exe` s'exécute avec le **.NET 10 Desktop Runtime (x64)** de Microsoft, à installer une seule fois sur le poste de travail. L'outil en ligne de commande `naBackupToJson-cli.exe` n'en a pas besoin.

Pour vérifier sa présence, saisissez `dotnet --list-runtimes` dans un terminal : la ligne `Microsoft.WindowsDesktop.App 10.…` indique qu'il est installé.

Pour installer le .NET 10 Desktop Runtime :

1. Ouvrez la page Télécharger .NET 10.0,
2. Dans la section **.NET Desktop Runtime**, téléchargez le programme d'installation **Windows x64**,
3. Lancez-le et suivez les instructions.

> L'installation du .NET Desktop Runtime nécessite des droits d'administration. Sur un poste géré, demandez-la à votre service informatique.

Installer l'application

Pour installer naBackupToJson :

1. Lancez `naBackupToJson-<version>-setup-win-x64.exe` ,
2. Choisissez une installation pour vous uniquement (par défaut, sans droits d'administration) ou pour tous les utilisateurs du poste,
3. Si naBackupToJson est déjà installé, choisissez l'action à réaliser :
   - **Mettre à jour vers la version …** (ou **Réinstaller la version …** si la même version est installée),
   - **Désinstaller** : lance la désinstallation de la version installée,
   - **Annuler**.

4. Sélectionnez éventuellement les tâches supplémentaires :
   - **Créer une icône sur le Bureau**,
   - **Ouvrir les sauvegardes .na avec naBackupToJson** : associe les fichiers `.na` à l'application.
5. Validez l'installation en cliquant sur **Installer**,
6. Copiez votre `decbackup.exe` dans le dossier d'installation, ou indiquez son emplacement dans le module **Paramètres**.

Si le .NET 10 Desktop Runtime est absent, la dernière page de l'installateur le signale et propose d'ouvrir sa page de téléchargement à la place du lancement de l'application. Installez-le, puis lancez naBackupToJson depuis le menu Démarrer.

Dossiers d'installation par défaut :

Type d'installation	Dossier
Pour vous uniquement	`%LOCALAPPDATA%\Programs\naBackupToJson`
Pour tous les utilisateurs	`C:\Program Files\naBackupToJson`

> Si la version installée est plus récente que celle de l'installateur, seuls les choix **Désinstaller** et **Annuler** sont proposés, afin d'éviter un retour à une version antérieure par erreur.

> En installation silencieuse (`/VERYSILENT`), aucune question n'est posée : la version installée est mise à jour.

Utiliser la version portable

Pour utiliser la version portable :

1. Décompressez `naBackupToJson-<version>-portable-win-x64.zip` dans un dossier accessible en écriture,
2. Copiez votre `decbackup.exe` dans ce dossier,
3. Lancez `naBackupToJson.exe` .

En version portable, le fichier `naBackupToJson.portable` présent dans le dossier fait enregistrer les réglages et les fichiers récents dans le fichier `settings.json` de ce même dossier. Aucun fichier n'est créé dans le profil Windows de l'utilisateur.

> Si le dossier n'est pas accessible en écriture, l'application fonctionne normalement et enregistre ses réglages dans le profil Windows (`%APPDATA%\naBackupToJson`). Le mode utilisé est indiqué dans **Paramètres** > **À propos**.

Emplacement des réglages

Forme	Fichier de réglages
Installateur	`%APPDATA%\naBackupToJson\settings.json`
Version portable	`settings.json`, dans le dossier de l'application

Le fichier de réglages contient l'emplacement de `decbackup.exe`, le thème, la langue et la liste des fichiers récents. Il ne contient aucun mot de passe. La désinstallation conserve ce fichier.

Désinstaller l'application

Pour désinstaller naBackupToJson :

1. Ouvrez **Paramètres Windows** > **Applications** > **Applications installées**,
2. Sélectionnez **naBackupToJson**, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Vous pouvez également relancer l'installateur et choisir **Désinstaller**.

Messages d'erreur


Message ou symptôme	Solution
Au lancement, une fenêtre indique : `You must install or update .NET to run this application.`	Le .NET 10 Desktop Runtime n'est pas installé. Cliquez sur **Oui** pour ouvrir sa page de téléchargement, ou suivez la section Installer le .NET 10 Desktop Runtime.
Barre d'état : `decbackup.exe introuvable`	Copiez `decbackup.exe` à côté de `naBackupToJson.exe`, ou indiquez son emplacement dans **Paramètres** > **Chemin de decbackup.exe**.
`Une version plus récente de naBackupToJson (…) est déjà installée.`	Conservez la version installée, ou cliquez sur **Désinstaller** puis relancez l'installateur.
Copie de `decbackup.exe` refusée dans `C:\Program Files\naBackupToJson`	Ce dossier nécessite des droits d'administration : indiquez plutôt l'emplacement de `decbackup.exe` dans le module **Paramètres**.
La version portable n'affiche pas **Mode portable**	Le dossier est en lecture seule ou le fichier `naBackupToJson.portable` est absent. Décompressez le zip dans un dossier accessible en écriture.
Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur »	Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**.

PRENDRE EN MAIN L'APPLICATION

Comprendre l'interface graphique

La fenêtre est composée de 4 zones :

1. Le menu de gauche permettant d'accéder aux différents modules : **Accueil**, **Convertir**, **Comparer** et **Paramètres**,
2. La fenêtre active du module sélectionné,
3. La barre d'état, en bas de la fenêtre, indiquant la disponibilité de `decbackup.exe`, le format de sortie et la durée du dernier traitement,
4. Le journal, affiché en cliquant sur **Journal** dans la barre d'état, listant les opérations réalisées.

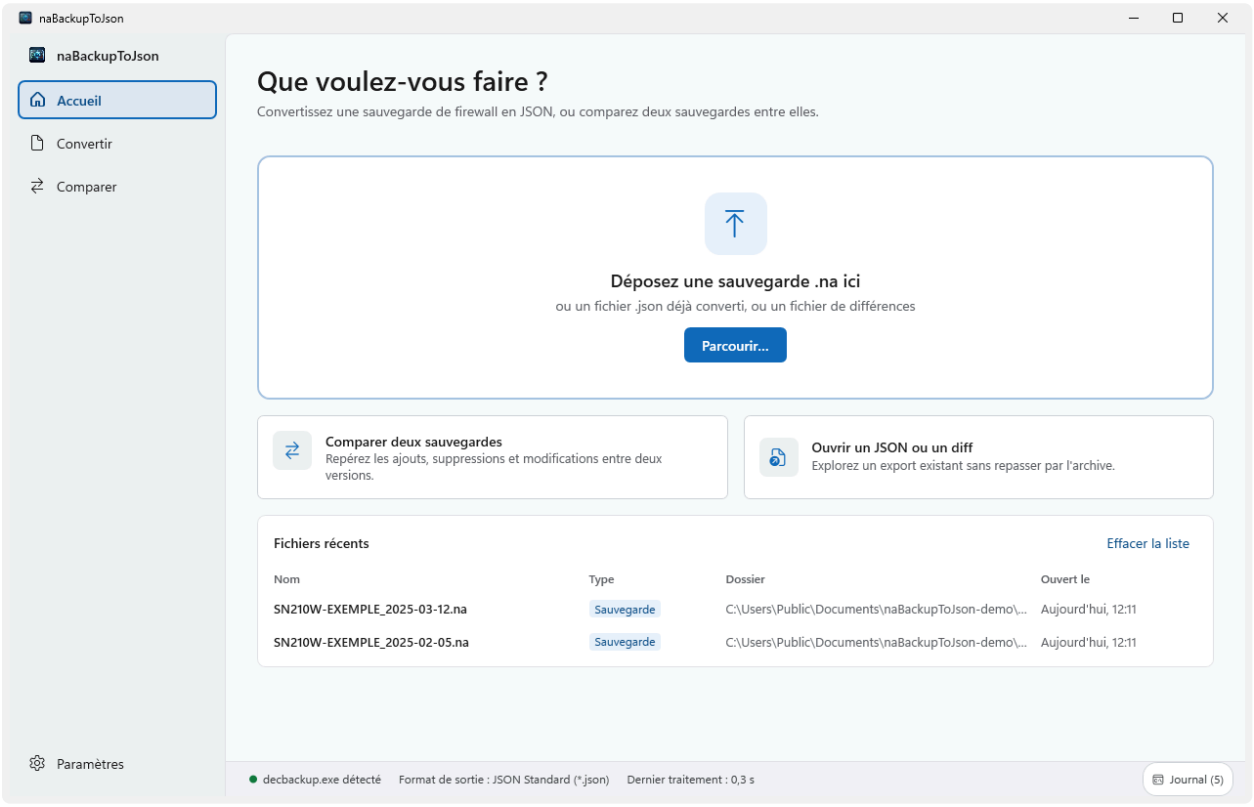

Module Accueil

Le module Accueil se compose de trois parties :

- **Zone de dépôt** : permet d'ouvrir un fichier par glisser-déposer ou en cliquant sur **Parcourir…**,
- **Raccourcis** : **Comparer deux sauvegardes** ouvre le module Comparer ; **Ouvrir un JSON ou un diff** ouvre un fichier déjà produit par l'application,
- **Fichiers récents** : liste les dix derniers fichiers ouverts ou exportés.

Ouvrir un fichier

Un fichier déposé n'importe où sur la fenêtre est ouvert dans le module adapté :

Fichier	Module ouvert
Sauvegarde `.na`	**Convertir**, avec la sauvegarde sélectionnée
Fichier JSON produit par l'application	**Convertir**, en exploration directe
Fichier de différences	**Comparer**, avec les différences chargées

Fichiers récents

Colonne	Description
Nom	Nom du fichier. Cliquez sur la ligne pour rouvrir le fichier.
Type	**Sauvegarde**, **JSON** ou **Différences**.
Dossier	Dossier contenant le fichier.
Ouvert le	Date et heure de la dernière ouverture.

Pour vider la liste, cliquez sur **Effacer la liste**.

> ⓘ Les mots de passe ne sont jamais conservés avec les fichiers récents. Pour reconvertir une sauvegarde chiffrée, saisissez à nouveau son mot de passe.

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Ctrl+O`	Ouvrir un fichier dans le module actif
`Ctrl+S`	Exporter le résultat du module actif
`Ctrl+F`	Placer le curseur dans le champ de recherche
`Échap`	Vider le champ de recherche
`F7` / `Maj+F7`	Afficher la différence suivante / précédente (module Comparer)

Messages d'erreur


Message	Solution
`decbackup.exe introuvable` (bandeau orange du module Accueil)	Cliquez sur **Configurer** et indiquez l'emplacement de `decbackup.exe`.
`Fichier introuvable — « … » est introuvable et a été retiré de la liste.`	Le fichier a été déplacé ou supprimé : rouvrez-le en cliquant sur **Parcourir…**.

CONVERSION

Ce module permet de décoder une sauvegarde de configuration (`.na`) et de l'exporter en un fichier JSON unique.

Le module Convertir se compose de trois parties :

- **Sauvegarde source** : sélection de la sauvegarde, du mot de passe et du format d'entrée,
- **Contenu de l'archive** : arborescence des fichiers de la sauvegarde. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section EXPLORATION DU CONTENU,
- **Détail** : contenu du fichier sélectionné.

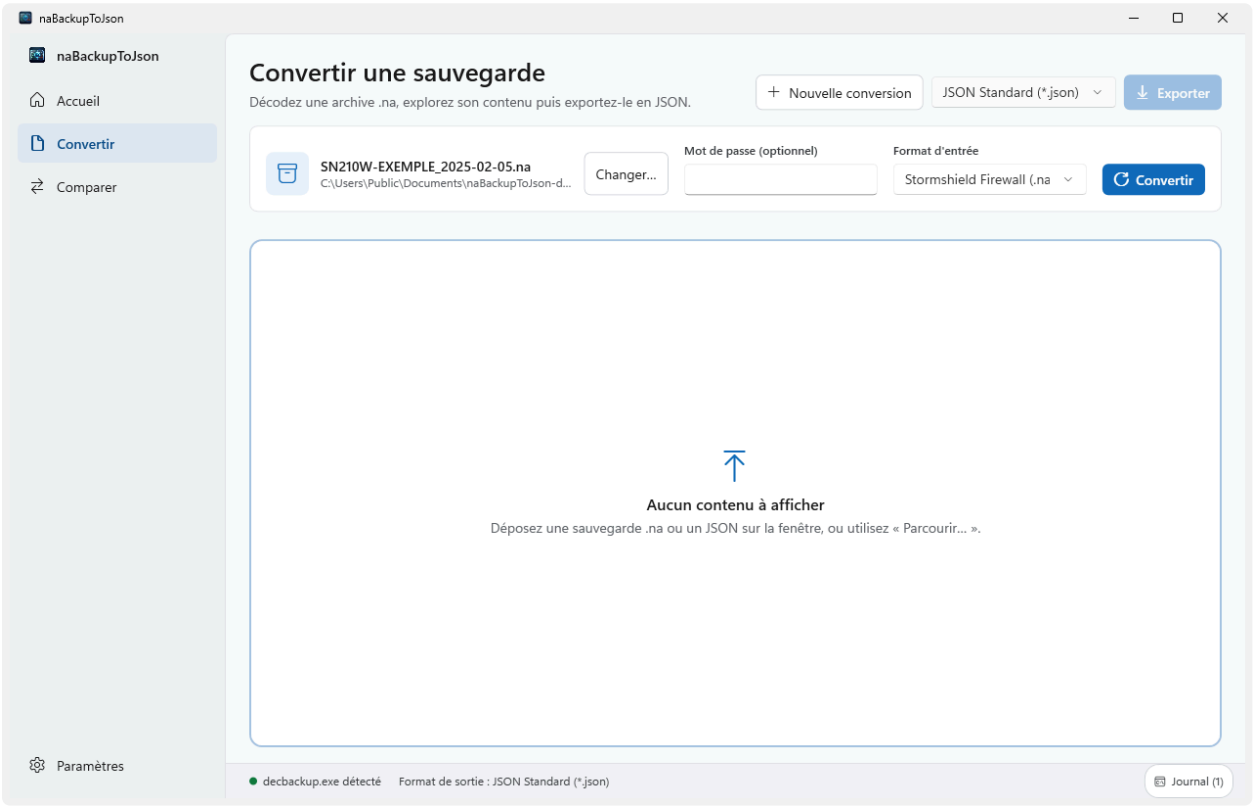


Sauvegarde source

Champ	Description
Nom de la sauvegarde	Nom, dossier, taille et date de modification du fichier sélectionné. Le bouton **Changer...** permet de sélectionner un autre fichier.
Mot de passe (optionnel)	Mot de passe de la sauvegarde, si elle a été chiffrée lors de sa création sur le firewall.
Format d'entrée	Format de la sauvegarde. Valeur proposée par défaut : **Stormshield Firewall (.na)**.

Convertir une sauvegarde

Pour convertir une sauvegarde :

1. Cliquez sur **Parcourir…** (ou `Ctrl+O`) et sélectionnez le fichier `.na`, ou déposez-le sur la fenêtre,
2. Si la sauvegarde est chiffrée, saisissez son **Mot de passe**,
3. Cliquez sur **Convertir**.
   L'étape en cours s'affiche (**Décodage de l'archive…**, puis **Analyse des fichiers…**). Le bouton **Annuler** interrompt le traitement.
4. Consultez le bandeau **Conversion terminée**, qui indique le nombre de fichiers extraits, de fichiers binaires encodés en Base64 et d'éléments non déchiffrables.

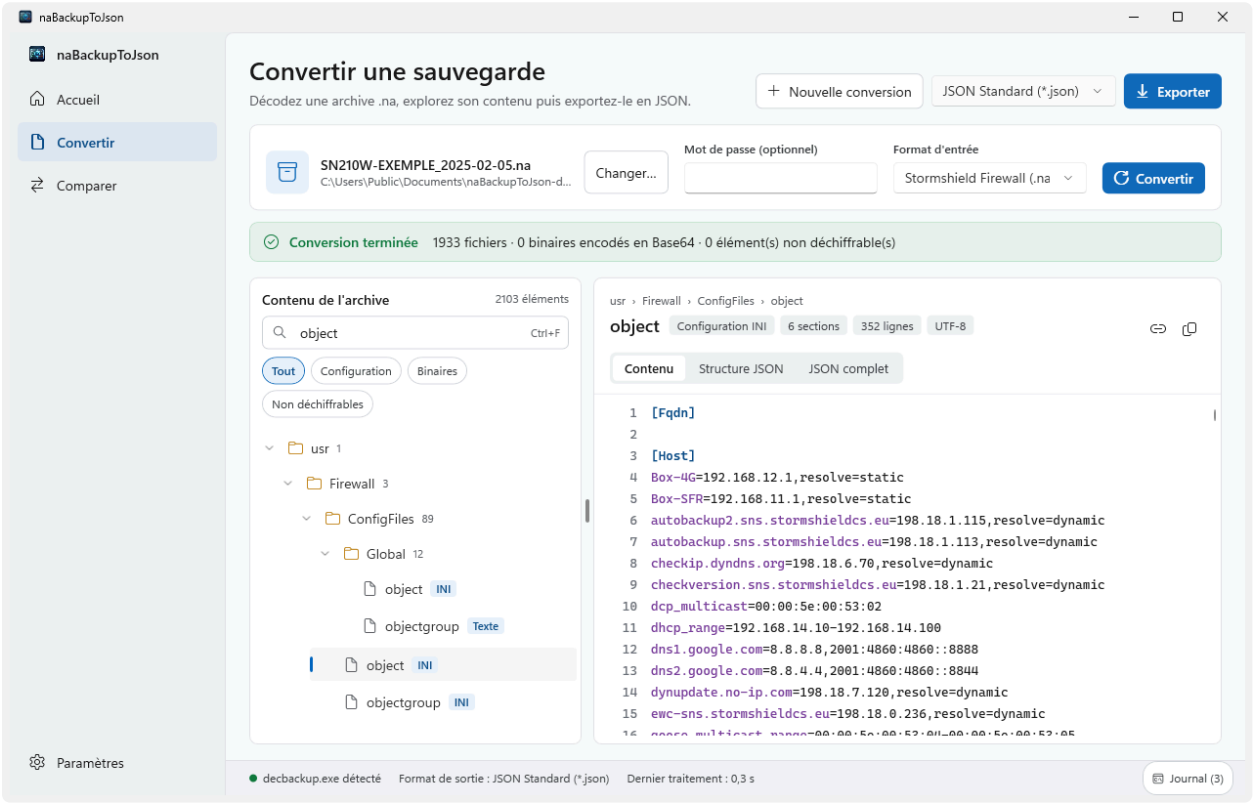

Exporter le fichier JSON

Pour exporter le résultat de la conversion :

1. Vérifiez le format de sortie dans la liste située à gauche du bouton **Exporter** (valeur proposée par défaut : **JSON Standard (*.json)**),
2. Cliquez sur **Exporter** (ou `Ctrl+S`),
3. Choisissez l'emplacement du fichier. Le nom proposé est celui de la sauvegarde, avec l'extension `.json`.

Le bandeau **Export terminé** indique l'emplacement du fichier enregistré.

Pour convertir une autre sauvegarde, cliquez sur **Nouvelle conversion**.

Structure du fichier JSON

Élément de la sauvegarde	Représentation dans le JSON
Sauvegarde	Clé racine portant le nom du fichier `.na`.
Dossier	Clé contenant les fichiers et dossiers qu'il contient.
Fichier de configuration (sections `[Section]`)	Objet dont chaque section contient ses paires clé/valeur.
Autre fichier texte	Liste des lignes du fichier, sans les commentaires (`#`) ni les lignes vides.
Fichier binaire	Contenu encodé en Base64.
Valeur illisible	`Non déchiffrable` (`Undecipherable` si l'application est en anglais).

Les clés sont triées dans l'ordre naturel : `ethernet2` est placé avant `ethernet10`.

Messages d'erreur

Message	Solution
`decbackup.exe introuvable — Indiquez l'emplacement de decbackup.exe dans les paramètres.`	Cliquez sur **Configurer** dans le bandeau et indiquez l'emplacement de `decbackup.exe`.
`Le décodage a échoué — Vérifiez le mot de passe et que le fichier est bien une sauvegarde valide.`	Saisissez à nouveau le mot de passe. Le détail affiché sous le message (par exemple `decrypt and/or verify backup failed (8)`) provient de `decbackup.exe`.
`Archive invalide`	Le fichier décodé n'est pas une archive lisible : utilisez une nouvelle sauvegarde.
`Fichier inaccessible`	Fermez le fichier dans les autres applications et vérifiez vos droits sur le dossier d'export.
`Conversion annulée`	Cliquez à nouveau sur **Convertir** ; aucun fichier n'a été produit.

EXPLORATION DU CONTENU

Après une conversion, ou à l'ouverture d'un fichier JSON produit par l'application, le module Convertir permet de parcourir le contenu de la sauvegarde avant de l'exporter.

L'ouverture d'un fichier JSON ne nécessite ni mot de passe ni `decbackup.exe`.

Contenu de l'archive

L'arborescence affiche les dossiers et les fichiers de la sauvegarde. Le nombre total d'éléments s'affiche à droite du titre **Contenu de l'archive**, et le nombre d'éléments de chaque dossier s'affiche à droite de son nom.

Chaque fichier porte un badge indiquant son type :


Badge	Description
INI	Fichier de configuration organisé en sections `[Section]`.
Texte	Fichier texte, représenté par la liste de ses lignes.
Base64	Fichier binaire, encodé en Base64.
Non déchiffrable	Fichier contenant au moins une valeur illisible.

Rechercher un fichier

Saisissez une partie du nom dans le champ **Rechercher un fichier…** (ou `Ctrl+F`). Seuls les éléments correspondants et leurs dossiers parents restent affichés. La touche `Échap` vide le champ.

Filtrer par type

Les filtres **Tout**, **Configuration**, **Binaires** et **Non déchiffrables** limitent l'arborescence au type de fichier choisi.

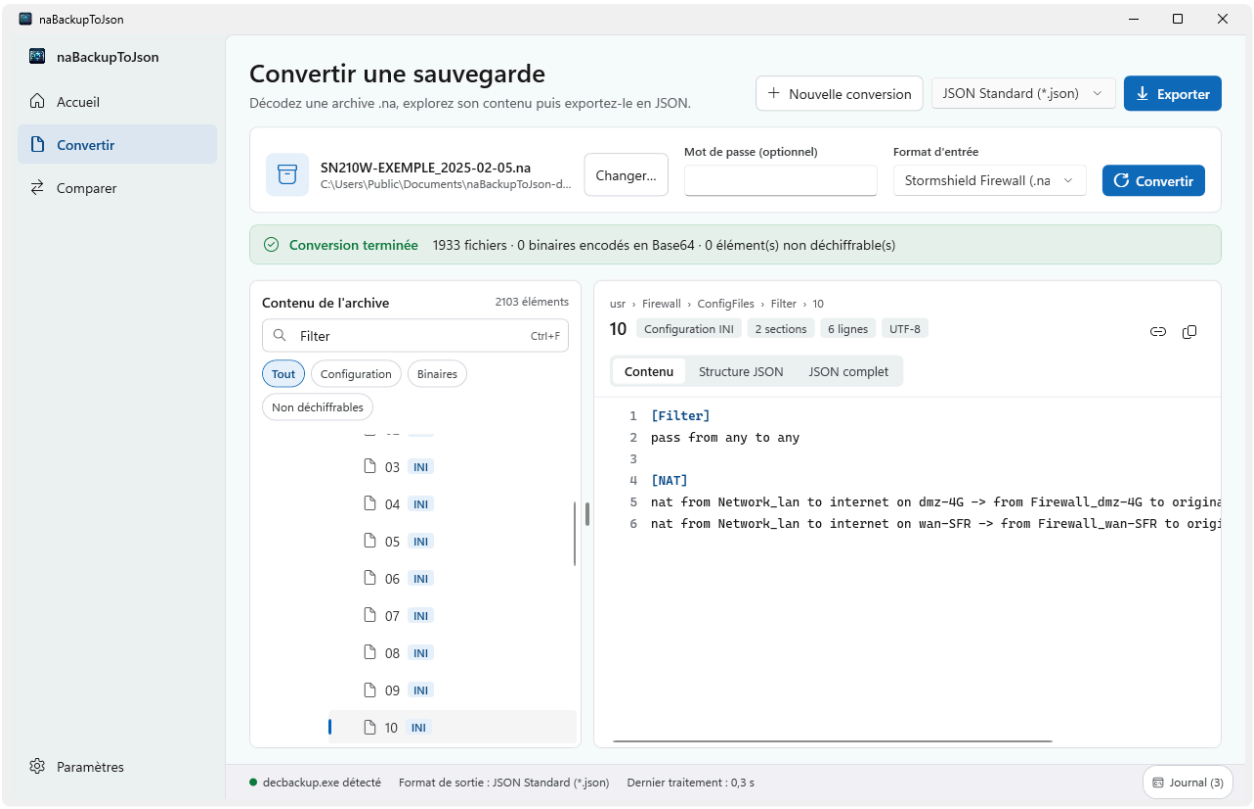


Détail du fichier sélectionné

La partie droite du module affiche :

- le chemin du fichier (par exemple **usr** > **Firewall** > **ConfigFiles** > **Filter**),
- son nom et ses caractéristiques : type, nombre de sections, nombre de lignes, encodage,
- deux boutons : **Copier le chemin JSON** (par exemple `$["sauvegarde.na"]["usr"]["Firewall"]`) et **Copier le contenu**.

Trois modes d'affichage sont disponibles :

Mode	Description
Contenu	Lecture du fichier : sections mises en évidence, clés et valeurs colorées, lignes numérotées.
Structure JSON	Représentation JSON de l'élément sélectionné.
JSON complet	Représentation JSON de l'ensemble de la sauvegarde.

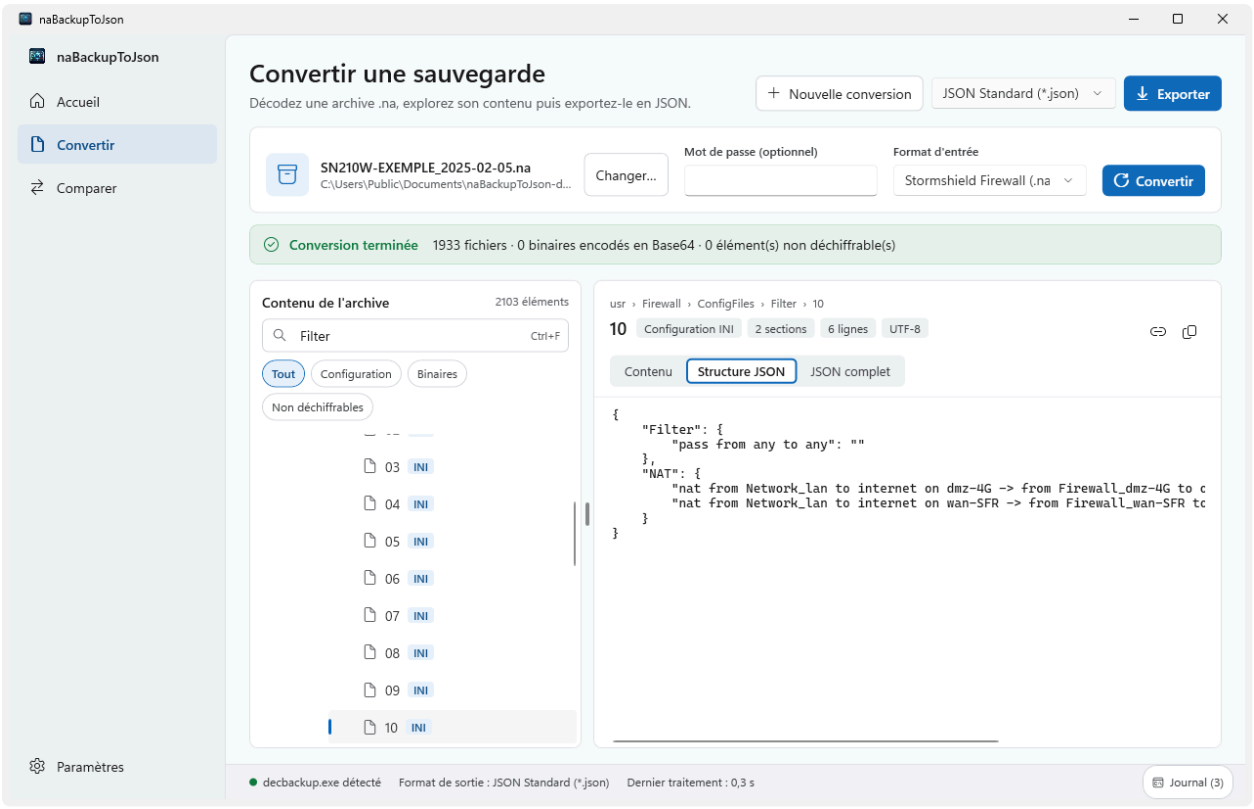

Les contenus très volumineux sont tronqués à l'affichage avec la mention `… [Aperçu tronqué pour rester fluide]`. Le fichier exporté contient toujours l'intégralité des données.

Messages d'erreur

Message ou symptôme	Solution
`Aucun élément ne correspond.`	Cliquez sur **Effacer la recherche**, ou sélectionnez le filtre **Tout**.
`JSON invalide`	Le fichier n'est pas un JSON valide : ouvrez un fichier produit par l'application.
Un fichier binaire n'affiche aucun contenu	Le contenu d'un fichier binaire est encodé en Base64 : sélectionnez le mode **Structure JSON** pour afficher la valeur encodée.

COMPARAISON

Ce module permet de comparer deux sauvegardes et d'identifier les éléments ajoutés, supprimés et modifiés entre elles. Chaque sauvegarde peut être une archive `.na` ou un fichier JSON produit par l'application, dans n'importe quelle combinaison.

Le module Comparer se compose de trois parties :

- **Avant** et **Après** : sélection des deux sauvegardes à comparer,
- **Arborescence des différences** : éléments ayant changé entre les deux sauvegardes,
- **Détail** : lignes supprimées et ajoutées pour l'élément sélectionné.


Comparer deux sauvegardes

Pour comparer deux sauvegardes :

1. Dans la carte **Avant**, cliquez sur **Choisir…** et sélectionnez la sauvegarde la plus ancienne, ou déposez le fichier sur la carte,
2. Dans la carte **Après**, sélectionnez la sauvegarde la plus récente de la même manière,
3. Si une sauvegarde `.na` est chiffrée, saisissez son **Mot de passe** dans la carte correspondante,
4. Cliquez sur **Comparer**.

Le bouton situé entre les deux cartes (**Inverser avant et après**) permet d'échanger les deux sauvegardes.

> Deux fichiers déposés ensemble sur le module remplissent les deux cartes, le plus ancien dans **Avant**. Un fichier déposé hors des cartes remplit la première carte vide. Un fichier de différences déposé sur le module est ouvert directement.

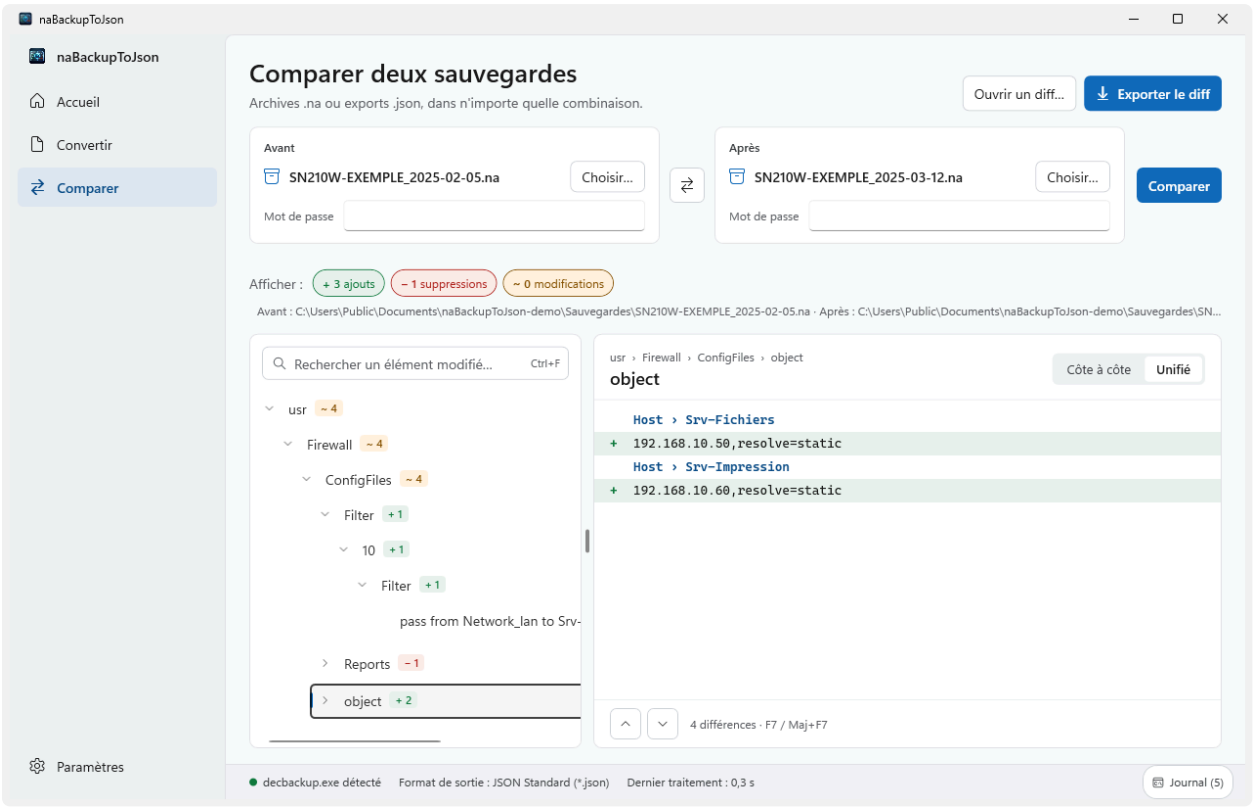


Consulter les différences

Les compteurs situés sous les cartes indiquent le nombre de changements par type. Ils servent également de filtres : cliquez sur un compteur pour masquer ou afficher le type de changement correspondant.

Marqueur	Signification
`+` (vert)	Élément ajouté dans la sauvegarde **Après**.
`−` (rouge)	Élément supprimé de la sauvegarde **Après**.
`~` (orange)	Élément modifié. Sur un dossier, indique qu'il contient des changements.

Pour consulter une différence :

1. Sélectionnez un élément dans l'arborescence, ou saisissez son nom dans le champ **Rechercher un élément modifié…**,
2. Choisissez le mode d'affichage du détail :
   - **Unifié** : lignes supprimées et ajoutées les unes sous les autres,
   - **Côte à côte** : version **Avant** à gauche, version **Après** à droite.
3. Utilisez les flèches situées en bas du détail, ou les touches `F7` et `Maj+F7`, pour afficher la différence suivante ou précédente.

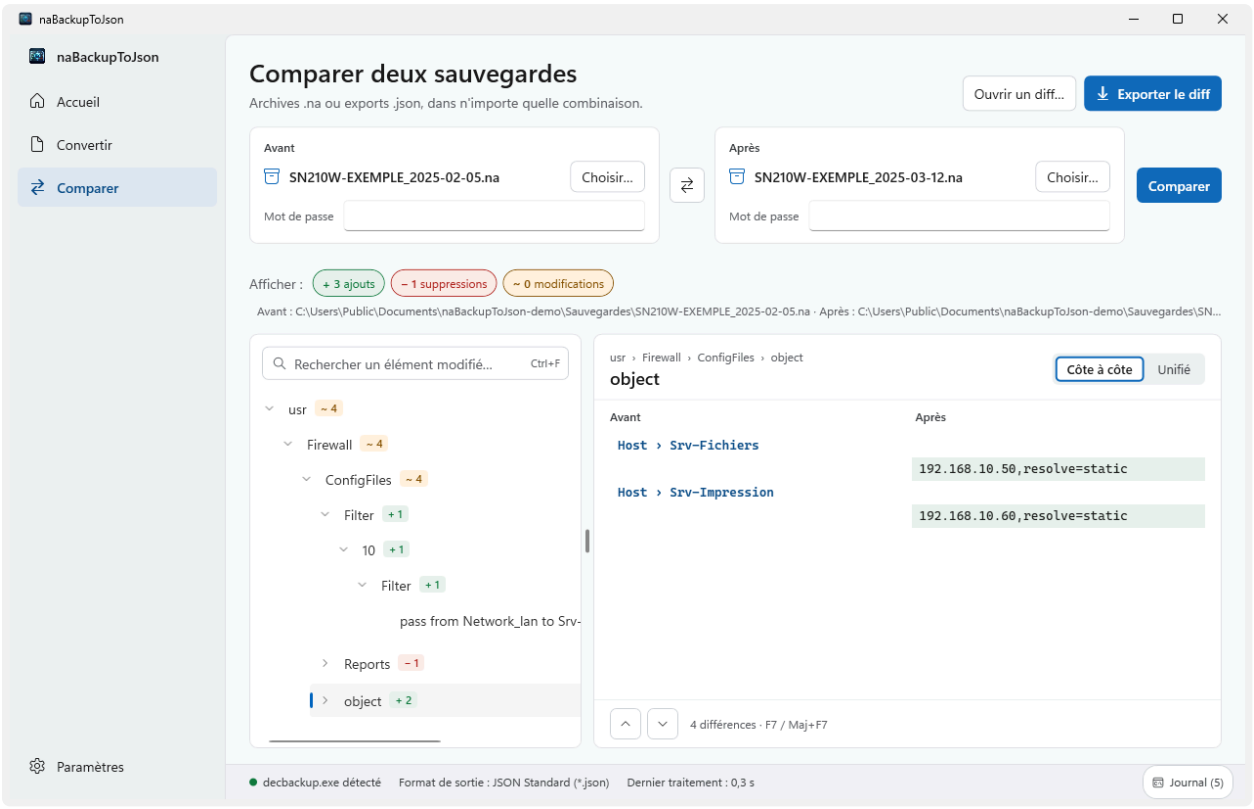

> Un contenu volumineux modifié (un fichier binaire, par exemple) n'est pas recopié dans le fichier de différences : seules les longueurs avant et après sont indiquées.

Exporter et rouvrir un fichier de différences

Pour exporter le résultat de la comparaison :

1. Cliquez sur **Exporter le diff** (ou `Ctrl+S`),
2. Choisissez l'emplacement du fichier. Le nom proposé est `diff_result.json`.

Pour consulter un fichier de différences déjà exporté, cliquez sur **Ouvrir un diff…**, ou déposez le fichier sur la fenêtre.

Le fichier de différences contient :

Clé	Description
`meta`	Fichiers comparés, noms des sauvegardes et résumé (`added` , `removed` , `modified`).
`diff`	Éléments ayant changé. Chaque élément porte la clé `__diff__` avec la valeur `added` , `removed` ou `modified` .

Messages d'erreur


Message	Solution
`Les deux sauvegardes sont identiques`	Aucune différence n'a été détectée : vérifiez que vous avez sélectionné les bonnes sauvegardes.
`Fichier de différences invalide`	Le fichier ne contient pas les clés `meta` et `diff`. S'il s'agit d'un export de sauvegarde, ouvrez-le depuis le module **Convertir**.
`Le décodage a échoué`	Vérifiez le mot de passe de la sauvegarde concernée (**Avant** ou **Après**).
`decbackup.exe introuvable`	Cliquez sur **Configurer**, ou comparez des fichiers JSON, qui ne nécessitent pas `decbackup.exe`.

PARAMÈTRES

Ce module permet de configurer l'application. Chaque modification est appliquée et enregistrée immédiatement, sans bouton de validation.

Le module Paramètres se compose de quatre parties :

- **Outil de décryptage** : emplacement de `decbackup.exe` ,
- **Apparence et langue** : thème et langue de l'interface,
- **Formats pris en charge** : formats d'entrée et de sortie disponibles,
- **À propos** : version de l'application, mode de fonctionnement et aide de la ligne de commande.

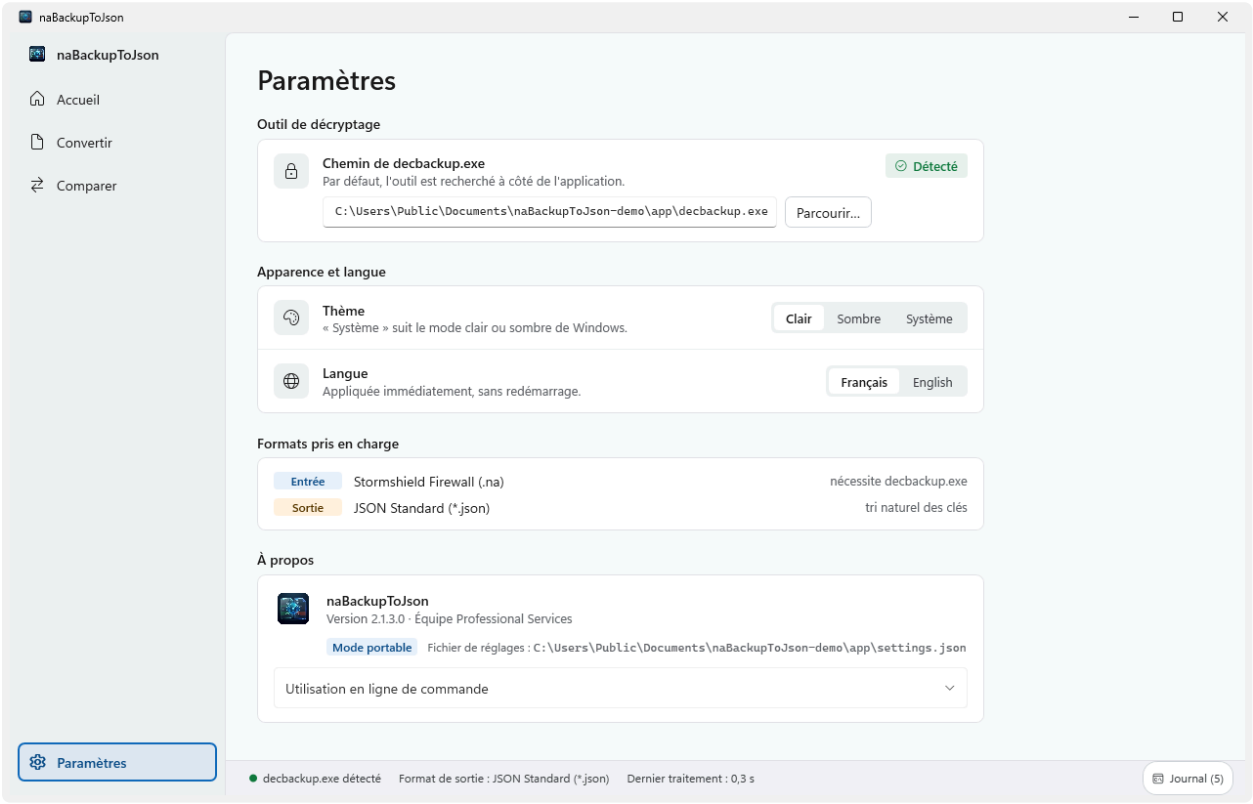

Outil de décryptage

Champ	Description
Chemin de decbackup.exe	Emplacement de `decbackup.exe` . Saisissez le chemin ou cliquez sur **Parcourir...**. Laissez le champ vide pour utiliser le `decbackup.exe` placé à côté de l'application.
État	**Détecté** : l'outil est disponible. **Introuvable** : le chemin indiqué ne correspond à aucun fichier.

Apparence et langue

Champ	Description
Thème	**Clair**, **Sombre** ou **Système**. Le thème **Système** suit le mode clair ou sombre de Windows.
Langue	**Français** ou **English**. La langue est appliquée sans redémarrage.

> La langue sélectionnée détermine également la valeur écrite pour les éléments illisibles lors des prochaines conversions : `Non déchiffrable` en français, `Undecipherable` en anglais.

Formats pris en charge

Sens	Format	Remarque
Entrée	Stormshield Firewall (.na)	Nécessite `decbackup.exe`.
Sortie	JSON Standard (*.json)	Clés triées dans l'ordre naturel.

À propos

Cette partie affiche :

- la version de l'application,
- le badge **Mode portable**, lorsque l'application fonctionne en version portable,
- l'emplacement du **Fichier de réglages**,
- l'aide de la ligne de commande, en dépliant **Utilisation en ligne de commande**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section LIGNE DE COMMANDE.

Messages d'erreur

Message ou symptôme	Solution
Badge **Introuvable**	Le chemin ne correspond à aucun fichier : corrigez-le, ou videz le champ pour utiliser le `decbackup.exe` placé à côté de l'application.
Les réglages ne sont pas conservés	Vérifiez les droits d'écriture sur le dossier du fichier de réglages. Un fichier de réglages illisible est sauvegardé sous le nom `settings.json.bak`, puis remplacé par les valeurs par défaut.

LIGNE DE COMMANDE

L'outil `naBackupToJson-cli.exe` permet d'automatiser la conversion et la comparaison des sauvegardes depuis un terminal ou un script. Il utilise les mêmes réglages que l'application graphique (emplacement de `decbackup.exe`, langue).

Le code de retour vaut `0` en cas de succès et `1` en cas d'erreur.

Convertir une sauvegarde

Pour convertir une sauvegarde :

1. Ouvrez un terminal dans le dossier de l'application,
2. Exécutez la commande suivante :

```
.\naBackupToJson-cli.exe -i C:\Sauvegardes\fw.na -o C:\Exports\fw.json -p "motdepasse" -l FR
```

Sans l'option `-o`, le fichier JSON est enregistré à côté de la sauvegarde, avec l'extension `.json`.

Comparer deux sauvegardes

Pour comparer deux sauvegardes, exécutez la commande suivante :

```
.\naBackupToJson-cli.exe -db avant.na -da apres.na -do diff.json -pwb "mdp avant" -pwa "mdp après"
```

Sans l'option `-do`, le fichier `diff_result.json` est enregistré dans le dossier courant. Le résumé des différences s'affiche à la fin du traitement.

Options

Option	Description
`-i`, `--input`	Sauvegarde à convertir (`.na`).
`-o`, `--output`	Fichier de sortie.
`-p`, `--password`	Mot de passe de la sauvegarde.
`-d`, `--decbackup`	Emplacement de `decbackup.exe`.
`-ip`, `--input-plugin`	Format d'entrée : `Stormshield Firewall (.na)`.

Stormshield copyright 2026

Option	Description
`-op` , `--output-plugin`	Format de sortie : `JSON Standard (*.json)` .
`-l` , `--lang`	Langue des messages : `FR` ou `EN` .
`-db` , `--diff-before`	Sauvegarde « avant » (`.json` ou `.na`).
`-da` , `--diff-after`	Sauvegarde « après » (`.json` ou `.na`).
`-do` , `--diff-output`	Fichier de différences.
`-pwb` , `--diff-password-before`	Mot de passe de la sauvegarde « avant ».
`-pwa` , `--diff-password-after`	Mot de passe de la sauvegarde « après ».
`-h` , `--help`	Affiche l'aide complète.

Pour tester le code de retour dans un script PowerShell :

```powershell
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Error "La conversion a échoué." }
```

> ⚠ Un mot de passe passé en argument peut être conservé dans l'historique du terminal. Effacez cet historique sur un poste partagé.

Messages d'erreur

Message	Solution
`[-] Le chemin vers decbackup.exe n'est pas configuré ou est introuvable. Utilisez l'option -d ou les paramètres de l'application.`	Ajoutez l'option `-d C:\chemin\decbackup.exe` .
`[-] Erreur : L'exécution de decbackup.exe a échoué. Vérifiez le fichier source et le mot de passe s'il y en a un.`	Vérifiez l'option `-p` (ou `-pwb` / `-pwa`). La ligne `Détails :` reprend le message de `decbackup.exe` .
`[-] Option invalide ou sans valeur : -l`	Indiquez une valeur pour l'option. L'option `-l` accepte `FR` ou `EN` .
`[-] Plugin introuvable : '…'.`	Utilisez le nom exact affiché par `--help` ou dans **Paramètres** > **Formats pris en charge**.



STORMSHIELD

STORMSHIELD

www.stormshield.com | proserv@stormshield.com

