Correction modélisation compagnie Noël Inc.

Quelques remarques sur le sujet :

les lutins peuvent être tour à tour artisan ou chauffeur-préparateur.
Un traîneau est préparé et conduit par **un seul** nain
chaque jouet est chargé sur **un seul** traîneau et ne sera offert qu'à **un seul** enfant

les lutins peuvent faire plusieurs livraisons, avec différents traîneaux.
Les rennes aussi peuvent être amené à faire plusieurs livraisons, et de même pas spécialement avec le même traîneau.

les entités :

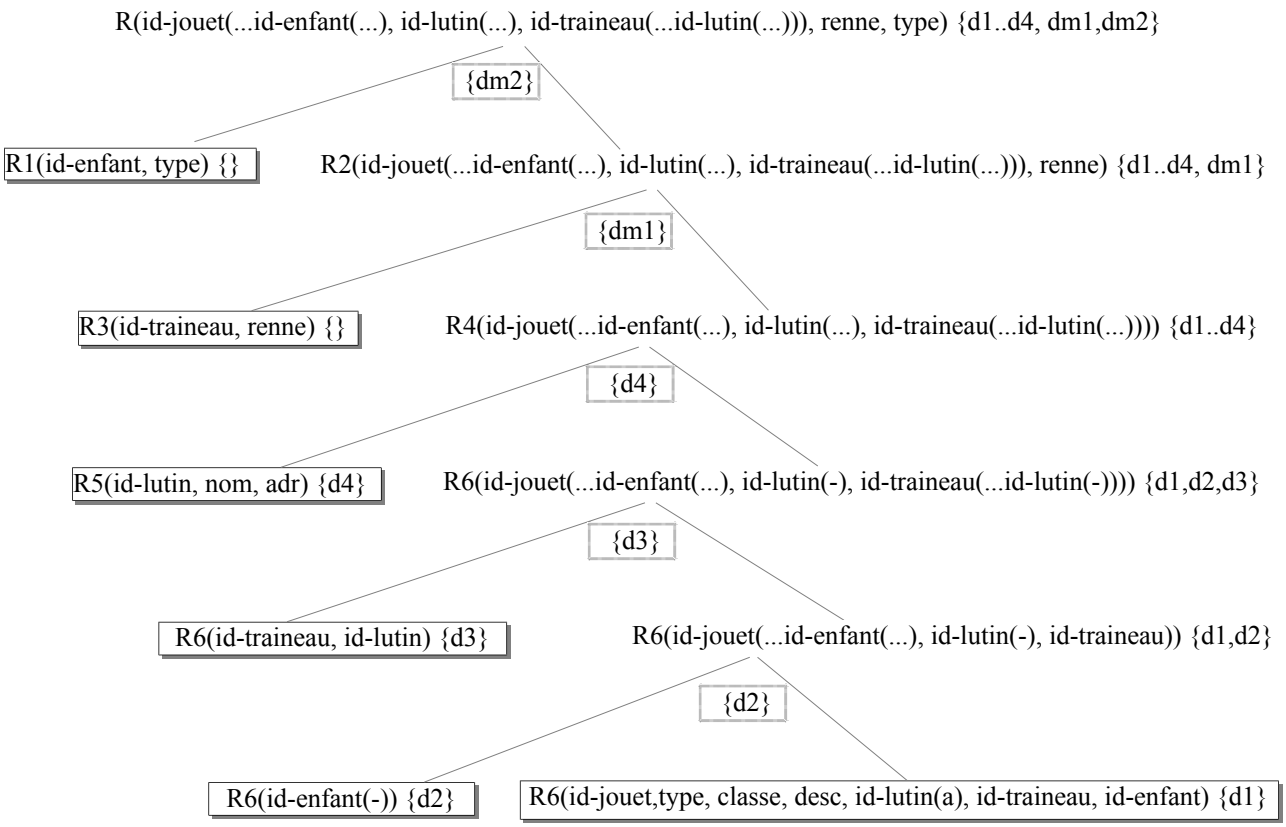
Jouet
- Enfant
- lutin artisan
- traîneau
  - lutin chauffeur-préparateur

attribut isolé :
renne

Dépendances :

Id-jouet → type, classe, desc, id-lutin(a), id-traineau, id-enfant
id-enfant → nom, prenom, age, adr, gentil
id-traineau → id-lutin(c)
id-lutin → nom, adr

id-traineau →→ renne
id-enfant →→ type ------- c'est la liste de noël des enfants


R(id-jouet(...id-enfant(...), id-lutin(...), id-traineau(...id-lutin(...))), renne, type) {d1..d4, dm1,dm2}
{dm2}
R1(id-enfant, type) {}
R2(id-jouet(...id-enfant(...), id-lutin(...), id-traineau(...id-lutin(...))), renne) {d1..d4, dm1}
{dm1}
R3(id-traineau, renne) {}
R4(id-jouet(...id-enfant(...), id-lutin(...), id-traineau(...id-lutin(...)))) {d1..d4}
{d4}
R5(id-lutin, nom, adr) {d4}
R6(id-jouet(...id-enfant(...), id-lutin(-), id-traineau(...id-lutin(-)))) {d1,d2,d3}
{d3}
R6(id-traineau, id-lutin) {d3}
R6(id-jouet(...id-enfant(...), id-lutin(-), id-traineau)) {d1,d2}
{d2}
R6(id-enfant(-)) {d2}
R6(id-jouet,type, classe, desc, id-lutin(a), id-traineau, id-enfant) {d1}