Evento 1 · Niveles 2 y 3

Evento 1: *clientes premium*

Algunos clientes pagan por recibir antes. Ahora importa no solo entregar, sino cuándo.

> **Nivel 3:** obligatorio. **Nivel 2:** opcional; no implementarlo no invalida tu plan (solo lo hace más caro) y no baja la nota de adaptación. **Nivel 1:** no cambia nada.

Qué cambia

- Los pedidos pueden traer el campo `premium` (booleano; si falta, es falso).
- El mundo trae `costo_por_minuto_premium` (por defecto 1).
- El costo suma un término nuevo: por cada pedido premium entregado, los minutos desde la `hora_salida` hasta que empieza su entrega.

```
costo = …lo de antes…
      + costo_por_minuto_premium × Σ minutos desde la salida hasta la entrega de cada premium entregado
```

Formato

```
{ "id": 2, "x": 6, "y": 14, "peso": 4,
  "premium": true }
```

```
id,x,y,peso,premium
1,15,8,12,0
2,6,14,4,1
```


En CSV, los booleanos van como `1` / `0` (también se aceptan `true` / `false` y `si` / `no`).

Para pensar

- ¿Un vehículo dedicado a los premium, o premium al principio de cada ruta?
- ¿Cuánto vale adelantar un premium si eso alarga la ruta? El costo te lo dice.

El ejercicio de práctica de este evento

40 pedidos · 5 vehículos (V1, V2, V3, V4, V5) · depósito en (0, 0). Descargalo en la práctica de `https://dygd5d0drje17.cloudfront.net/simulador`.

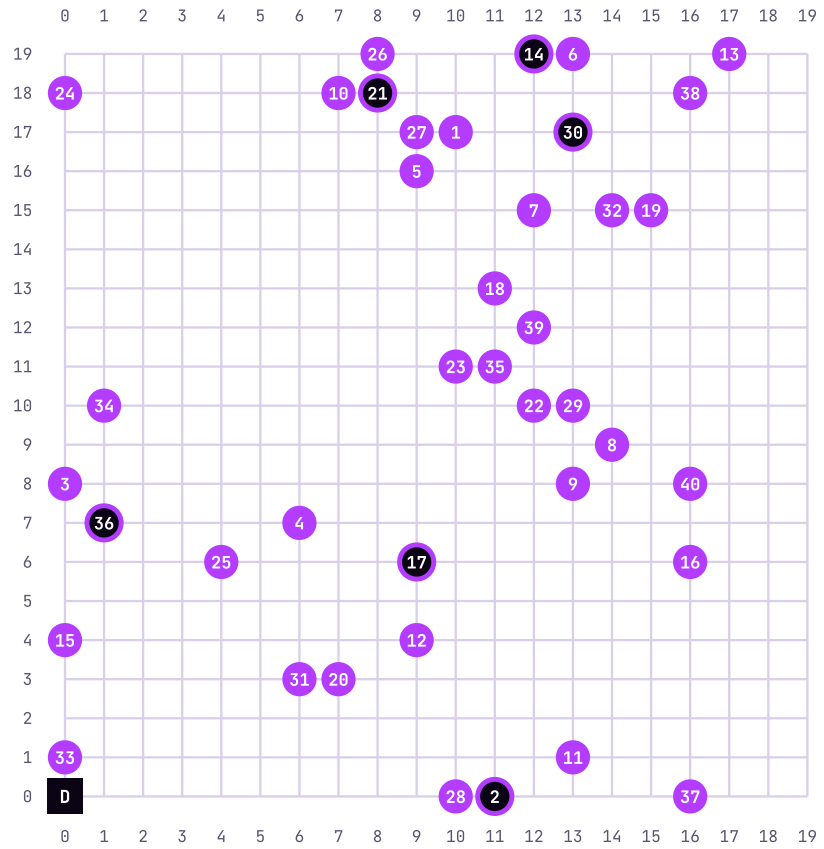

Con borde violeta: los pedidos premium (2, 14, 17, 21, 30, 36).

Qué hacer ahora

- Actualizá el simulador: `git pull` en tu copia de `https://github.com/clubProgramacionUNViMe/quickdrop-sim`. La especificación (`ESPECIFICACION.md`) ya incluye este cambio.
- En `https://dygd5d0drje17.cloudfront.net/simulador` aparece la práctica de este evento.
- En el **próximo cierre** descargás un dataset nuevo, que ya trae esta regla y todas las anteriores, lo corrés con tu programa y subís el plan que genera.
- Cada entrega reemplaza a la anterior: cuenta la última, aunque sea peor o inválida.
- Cada etapa se evalúa con **todas las reglas anteriores**: no rompas lo que ya andaba.