

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Λειτουργικά Συστήματα Ι – Εργαστήριο

Project: Morse Code

Documentation


ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Ε23178

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Δίνουμε άδεια στο bash script

Έστω ότι έχουμε δύο αρχεία, fileE και fileD, τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κωδικοποίηση του περιεχομένου του πρώτου, και αποκωδικοποίηση του δεύτερου αντίστοιχα.

Προκειμένου να μπορεί να τρέξει το bash script morse.sh, θα πρέπει πρώτα να του έχουμε δώσει άδεια. Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικά πληκτρολογούμε την εντολή `chmod +x morse.sh`.

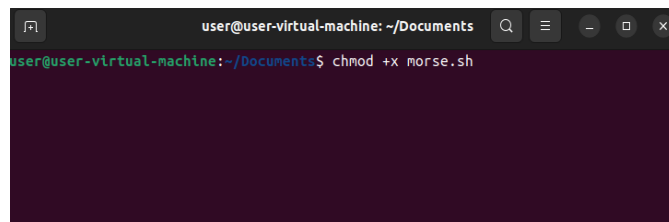


Εικόνα 1: Η εντολή `chmod +x <όνομα_αρχείου>`

Κωδικοποίηση αρχείου (`./morse.sh -e <αρχείο για κωδικοποίηση>`)

Πληκτρολογώντας την παραπάνω εντολή, μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα περιεχόμενα του αρχείου που επιθυμούμε κατά Morse.

Έπειτα στην οθόνη μας εμφανίζεται το κωδικοποιημένο μήνυμα.

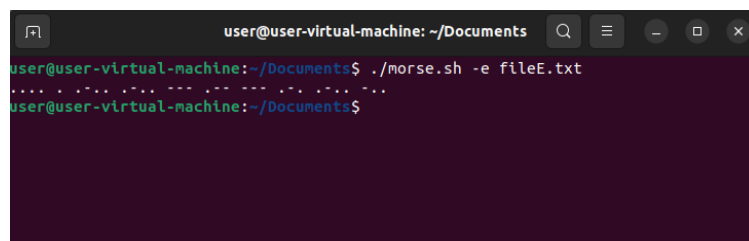


Εικόνα 2: Κωδικοποίηση αρχείου

Αποκωδικοποίηση αρχείου (`./morse.sh -d <αρχείο για αποκωδικοποίηση>`)


Πληκτρολογώντας την παραπάνω εντολή, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα περιεχόμενα του αρχείου που επιθυμούμε κατά Morse.

Έπειτα στην οθόνη μας εμφανίζεται το αποκωδικοποιημένο μήνυμα.

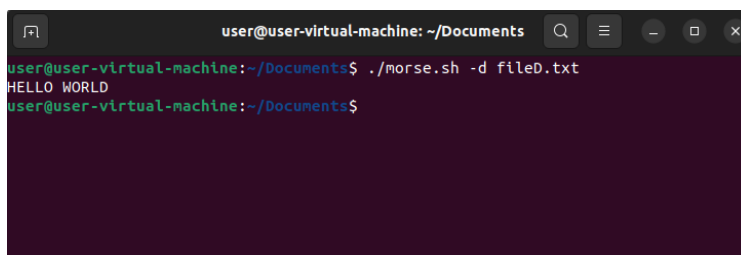

Εικόνα 3: Αποκωδικοποίηση αρχείου

Στα πλαίσια της εργασίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χρησιμοποιούμε τα αρχεία fileE & fileD, για να κωδικοποιήσουμε & να αποκωδικοποιήσουμε κατά morse το περιεχόμενο των αρχείων. Αυτά τα δύο αρχεία είναι τύπου text (.txt) και το περιεχόμενό τους φαίνεται στα παρακάτω στιγμιότυπα:

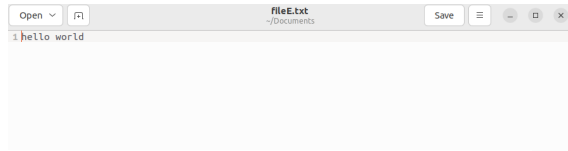

Εικόνα 4: fileE.txt (αρχείο για κωδικοποίηση)



Εικόνα 5: fileD.txt (αρχείο για αποκωδικοποίηση)