


subplot-komennon syntaksi


- subplot-komennolla voit luoda samalle pohjalle useita piirtoikkunoita

Komentoa käytetään seuraavasti

- subplot(x,y,z), missä x on allekkaisten ikkunoiden lukumäärä (rivit), y on vierekkäisten ikkunoiden lukumäärä (sarakkeet), ja z on ikkunan indeksi
- ESIMERKKI: subplot (3,2,1) alustaa pohjan, jossa on tilaa kuudelle ikkunalle. Koska viittaamme komennossa ensimmäiseen ikkunaan (viimeinen numero on 1), aktivoituu ko. alue. Indeksointi on myös esitetty alla olevassa kuvassa.

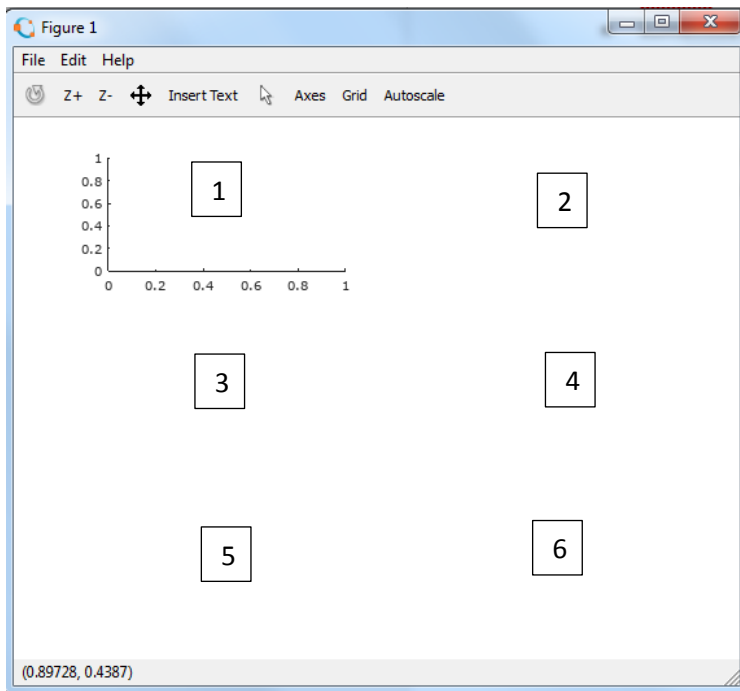

- Mikäli haluamme esittää signaalin 1. ikkunassa, liitämme subplot (3,2,1) komennon perään piirto-komennon plot. Se voisi olla esimerkiksi plot(t,EKG)

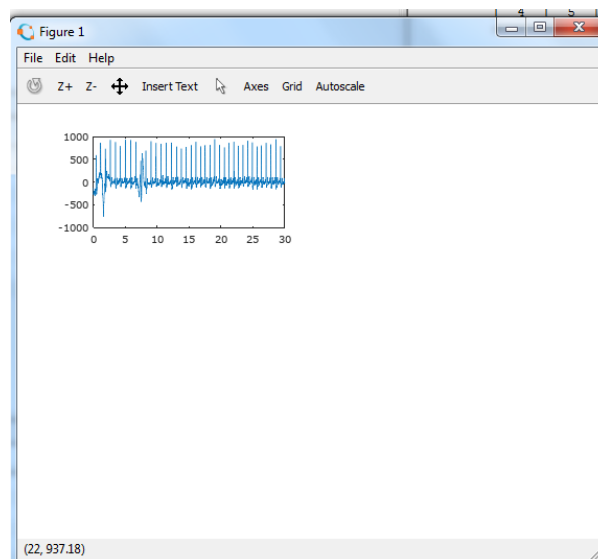

- Mikäli haluaisimme piirtää seuraavan signaalin edellisen viereen samalle riville, toimisimme seuraavasti: `subplot(3,2,2); plot(t,EKG)`
- Mikäli haluaisimme piirtää seuraavan signaalin indeksille 5 eli vasempaan alakulmaan, toimisimme tähän tyyliin: `subplot(3,2,5); plot(t,EKG)`

