
T01 — 원본과 개발 환경

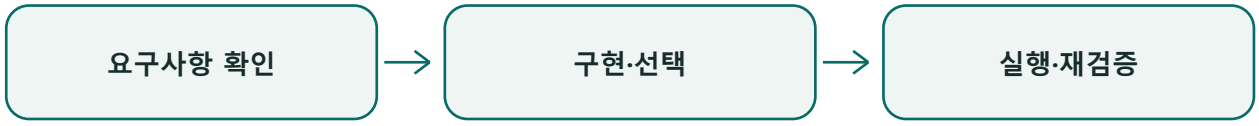

상태: 기본 빌드 검증 완료, 기록 PDF 후속 생성 / 2026-10-29 KST

요구사항과 선택

HugoBlox/kit 공식 Download ZIP과 제공 준비 스크립트 3.1을 사용한다. 상위 basicproj와 독립된 제출 저장소를 구성하며 시스템 전역 도구 설정을 바꾸지 않기 위해 실행 도구는 무시되는 .local/tools/에 준비했다.

실제 수행

1. 기존 인계 파일과 계획서를 보존했다.

2. 공식 ZIP SHA-256 00a2ccd9e240b2ba4504d95d119d7264ed989805a909cbf954ba70fc1a7998b7을 확인했다.

3. 임시 원본에서 identify()의 exact=true, snapshot_matches=true를 확인했다.

4. 제공 스크립트를 원본 루트에서 실행하여 종료 코드 0과 site/·워크플로 생성을 확인한 뒤 충돌 없이 작업 폴더로 복사했다.

5. 독립 Git 루트를 초기화하고 origin을 studentnoname/website_proj로 설정했다. 상위 origin은 변경하지 않았다.

6. 기존 Git 작성자 설정을 사용했다. 보고서 개인정보로 덮어쓰지 않았다.

도구

Python 3.12.10, Node 24.20.0, npm 11.19.0, Git 2.55.0.windows.5, Hugo 0.167.0 Extended, Go 1.27.1, Dart Sass 1.105.0.

실제 OS 조회 결과는 Windows 11 Home 10.0.22631이다. 인계서에 적힌 Windows 10과 달라 현재 실행 환경에는 이 값을 사용한다.

Claude Code 2.1.287의 로그인과 도구 없는 실제 호출에서 READY 응답을 확인했다. 인증 세부 정보는 기록하지 않는다.

근거와 남은 작업

docs/evidence/T01/에 원본 식별·해시·준비 실행 로그를 보존한다. 의존성 설치와 기본 빌드 결과는 실행 종료 후 추가한다. 기본 빌드가 끝나기 전에는 T01 완료로 표시하지 않는다.

실제 검증 결과

- 최초 빌드: 종료 코드 0, EN 93페이지, 홈페이지 생성, 프로젝트 경로 보정 66개 파일.

- I001: 과제 docs 제외 규칙을 수정하고 일반 stage 포함을 확인했다.

- I002: 보조 도구 npm prefix를 격리하고 root package.json의 원본 유지와 재설치 성공을 확인했다.

- 수정 후 빌드: 종료 코드 0, EN 93페이지, 총 8.109초, 프로젝트 경로 보정 66개 파일.

- scripts/windows-env.ps1은 현재 세션에만 도구 경로를 추가한다. scripts/build.ps1은 프로젝트 루트에서 제공 빌드 스크립트를 호출한다.

- 원본 테마의 imaging 설정에 대한 Hugo 폐기 예정 경고는 남아 있으며 개인화 설정 시 정리한다. 경고를 빌드 실패로 기록하지 않는다.