

## 【SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER】説明資料

### 1. 機能概要

当機能は、BAPIを使用し、データを登録する機能です。

### 2. 機能イメージ


#### ◆ 機能概要

##### STEP1

- ・UiPath.SAP.BAPI.Activities.2.2."以降"を使用し、登録用のWorkflowを作成します。
  - ・UiPath.SAP.BAPI.Activities"では、登録用のExcel Templateを出力します。
  - ・上記、WorkflowとExcel Templateから、必要に応じて、複数ヘッダ/複数明細登録ができるよう、Workflowを変更します。
- **本Componentsでは、上記開発を行うことなく、各BAPIごとのWorkflowおよびInput Fileをご使用いただくことで、簡易的にご使用いただくことができます。**

例：BAPI\_USER\_CREATE1

本Componentsに含まれるWorkflowおよびInput File




複数データ登録用に  
加工されたInput Fileに、  
登録するデータを

##### STEP2

"SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER"を実行し、  
Input Fileに入力されたDataを登録します。

登録用のWorkflowおよびCommit Workが実行され、各種データ登録を行うことができます。

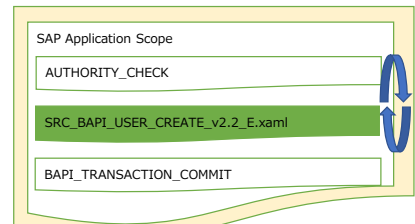

本Workflowを実行することにより、下記処理が行われます。

- 1 UiPath.SAP.BAPI.Activities.2.2 以降を使用し、各種データ登録用のWorkflowをInvokeすることで、BAPIをコールし、SAPへアクセスします。
- 2 Input Fileに入力されたデータを読み込みます。
- 3 Config FileのBAPI Userに入力がある場合、汎用モジュール"AUTHORITY\_CHECK"を使用して権限チェックを実行します。  
(権限を保持している場合のみ、SAPへの登録処理が実行されます。)
- 4 SAPへの登録処理を実行します。  
※ 各マスターデータ、トランザクションデータ用のワークフローは、Master Data Create Components、Transaction Data Components、BASIS Componentsにございます。  
(BAPI実行後、Argument FileのCommitに"X"がある場合、BAPI\_TRANSACTION\_COMMITも実行されます。)
- 5 Config FileのLogTypeにより、Logを出力します。

## 【SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER】説明資料

### 3. 使用方法

下記の引数は、Argument Fileに事前設定しておきます。

<Input>

| プロパティ名            | データ型         | 説明                                           | 必須入力 |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------|------|
| in_ConfigFilePath | String       | Config Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。） | ○    |
| in_LoginUser      | String       | SAP User                                     |      |
| in_LoginPassword  | SecureString | ログインパスワード                                    |      |

<Input / Output>

| プロパティ名    | データ型                       | 説明                                        |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| io_Option | Dictionary<String, Object> | 各BAPIに応じて、必要な情報をInput / Output する際に使用します。 |

権限チェックについて

汎用モジュール"AUTHORITY\_CHECK"を使用して、権限チェックを行います。

権限値については、Config File等にございませんので、必要なWorkflowに直接入力ください。

"CheckAuthority.xml" 内の Build Data Table に "AUTHORITY\_CHECK"に必要な値を入力します。

(例：購買発注伝票起票時に、伝票タイプ"NB"のみ"登録"することが可能とする場合)

| Build Data Table      |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| New_Buying (String) / | User x     | Object x   | Field1 x   | Value1 x   | Field2 x   | Value2 x   | Field3 x   | Value3 x   |  |
|                       | (String) / | (String) / | (String) / | (String) / | (String) / | (String) / | (String) / | (String) / |  |
| x                     |            | M_BEST_BS  | BSART      | NB         | ACTVT      | 01         |            |            |  |
| x                     |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

※ Userは、Config Fileの"BAPI User"が設定されます。  
上記入力することにより、BAPI USERに入力されたSAP Userに、上記権限があるかチェックし、  
(例外への戻り値が"USER\_IS\_AUTHORIZED"がチェック)  
権限を保持している場合のみ、登録処理を実行します。

Transaction Code:SE37より、"AUTHORITY\_CHECK"を実行する場合の入力画面

汎用モジュール AUTHORITY\_CHECK  
大文字/小文字  
詳細検索システム

| IMPORT パラメータ | 値         |
|--------------|-----------|
| NEW_BUYING   | 3         |
| USER         | TEST_USER |
| OBJECT       | M_BEST_BS |
| FIELD1       | BSART     |
| VALUE1       | NB        |
| FIELD2       | ACTVT     |
| VALUE2       | 01        |

## 【SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER】説明資料

### 4. 参考

Argument Fileの入力内容は、以下になります。

シート：Settings

| プロパティ名             | 説明                                                                             | 必須入力 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAPIName           | 実行する汎用モジュール名（BAPI名）                                                            | ○    |
| InputFilePath      | Input Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                                    | ○    |
| CallWorkflowPath   | 各BAPI用のWorkflowの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                               | ○    |
| DataCountSheet     | 登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名                                    | ○    |
| Client             | SAP接続のクライアント情報                                                                 |      |
| Language           | SAP接続の言語<br>（ EN：英語、JA：日本語 ）                                                   |      |
| SncLibraryPath     | SAP接続に使用するSNC共有ライブラリの絶対パス                                                      |      |
| SncMode            | SAPへの接続がSNCで保護されているかを決定する<br>（ 0：SNCを使用しない、1：SNCを使用する ）                        |      |
| SncPartnerName     | SNCソリューションで必要な場合、宛先サーバーに使用するID                                                 |      |
| SncQOP             | 宛先サーバーのSNC通信に使用するサービス品質レベル<br>（ 1：認証のみ、2：完全性保護、3：プライバシー保護、8：デフォルト、9：最大セキュリティ ） |      |
| SncSSO             | SNCを使用するときの資格情報<br>（ 0：ユーザー/パスワードでログイン、1：SNC IDでログイン ）                         |      |
| AdvancedParameters | 追加のRFC構成パラメーター用のセミコロンで区切られた名前と値のペアのリスト                                         |      |
| AppServer          | SAP Application Serverのホスト名                                                    |      |
| LogonGroup         | メッセージサーバーがアプリケーションサーバーを選択するログオングループ                                            |      |
| MessageServer      | SAPシステムの中央インスタンスメッセージサーバーのホスト名。                                                |      |
| SAPRouter          | 接続の確立に使用するSAPルーター                                                              |      |
| StatefulConnection | ステートフル接続を確立するかを決定する、デフォルトはTrueに設定する<br>（ True、False ）                          |      |
| SystemID           | SAPシステムの3文字のシステムID                                                             |      |
| SystemNumber       | SAPシステムの番号                                                                     |      |
| Commit             | コミット実行有無のフラグ<br>（ X：Commitを実行、X以外：Commitを実行しない ）                               |      |
| LogFolderPath      | ログデータ出力先（相対パスまたは完全パスを設定します。）                                                   | ○    |
| LogFileName        | ログデータのファイル名                                                                    |      |
| LogType            | ログデータの出力タイプ<br>（ TEXT：テキスト、EXCEL：エクセル ）                                        | ○    |
| LogOutputLine      | エクセルへの出力件数                                                                     | ○    |

CheckRequiredfield.xmlの中で、必須項目のチェックロジックを入れていますが、必要に応じて、ロジックを追加してご使用ください。  
（シングルサインオンへの対応等のため、以前のバージョンでは必須チェックしていた、ユーザIDやパスワードの必須チェックを削除しております）

シート：Option

個別のBAPIで使用するための情報を管理するためのシートです。

| プロパティ名         | 説明                                                                                                                | 必須入力 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAPIUser       | 権限チェック（AUTHORITY_CHECK）実行時のBAPIユーザ名<br>（ ブランク：権限チェックを実行しない、それ以外：権限チェックを実行する ）                                     |      |
| PasswordSuffix | パスワード変更（BAPI_USER_CHANGE）実行時にパスワードに付与する接尾辞<br>#DATE#：yyyyMMddを付与する<br>#RANDOM#：ランダム数値を付与する<br>その他文字列：Valueの値を付与する |      |

### 5. 注意事項

- 実行時にはエクセルを起動しないでください。
- UIPath Connect マーケットプレイスの"Common Reusable Components"にてご提供している、"SRC\_Common"フォルダに保存されているWorkflow Templateは、UIPath Reusable Component for ERPをご使用いただく際、必ず一緒に保存いただく必要があります。