


[SRC_CM_FNCMDL_EXE_E] 説明資料

1. 機能概要

当機能は入力情報に基づき、汎用モジュールを実行します。

2. 機能イメージ

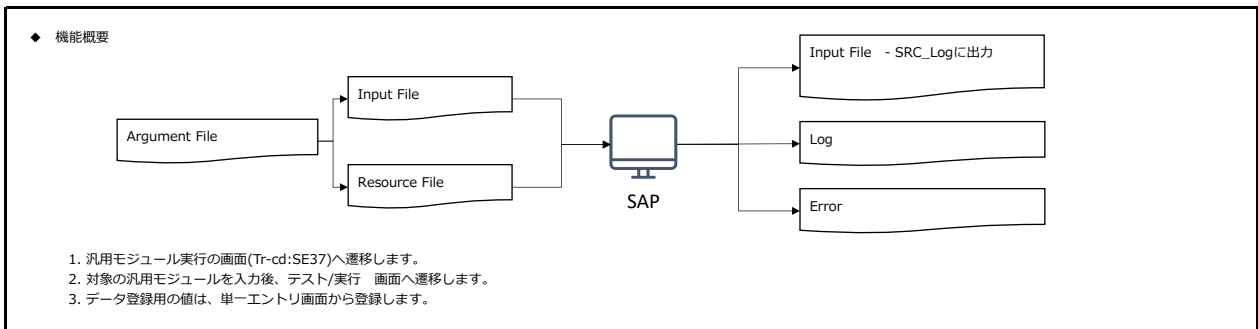

3. 使用方法


下記の引数は、Argument Fileに事前設定しておきます。

<Input>

プロパティ名	データ型	説明	必須入力
in_ArgumentFilePath	String	Argument Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○

4. 参考

Argument Fileの入力内容は、以下になります。

プロパティ名	説明	必須入力
FunctionName	実行する汎用モジュール名	○
InputFilePath	Input Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ResourceFilePath	Resource Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ScreenshotsFolderPath	エラースクリーンショットのファイル保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFolderPath	ログのファイル保存先（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFileName	ログのファイル名 (ファイル名の先頭にタイムスタンプが追加されます。例：190722_114045_SRC_Result.log)	○
DataCountSheet	登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名	○
Commit	コミット実行有無のフラグ（X：Commitを実行、X以外：Commitを実行しない） 本項目に“X”を付与した場合、“BAPI_TRANSACTION_COMMIT”が実行されます。 (汎用モジュールの中でCommit処理が行われている場合、本フラグを削除しても、Commitされますので、ご注意ください。)	
AfterExecutionXamlPath	汎用モジュール実行後の動作XamlPath ※汎用モジュールにより結果の動作が異なるため、設定されているXamlにて実行後の正常/異常判定を行います。 CheckExportReturnType.xaml・・・ReturnがExportのタイプ CheckTableReturnType.xaml・・・ReturnがTableのタイプ CheckNotReturnType.xaml・・・Returnが戻り値に存在しないタイプ	○
ResultObjectName	実行結果確認オブジェクト名	
LongText	ロングテキスト形式の項目に値を入力するか入力します。 (X：入力あり、X以外：入力なし) ※左記画面のように、単一エントリ画面から、値を入力する際、 ロングテキスト形式の値を入力するためのボタンクリックが必要な項目 がある場合のみ、入力ありを選択します。 	

5. 注意事項

- 実行時にはエクセルを起動しないでください。
- UiPath Connect マーケットプレイスの"Common Reusable Components"にてご提供している、“SRC_Common”フォルダに保存されているWorkflow Templateは、UiPath Reusable Component for SAP ERPをご使用いただく際、必ず一緒に保存いただく必要があります。
- SAPにログオンして画面を表示させておく必要があります。
- 汎用モジュール実行用のInput Fileを保存しておいてください。
(Input Fileは、BAPI実行用のInput Fileと同形式で作成してください。Sample Filesフォルダに“汎用モジュール：PRELIMINARY_POSTING_FB01”を実行するためのサンプルシートがございますので、参考にしてください。)