


【SRC_SRC_AUTHORITY_EXPORT_PFCG_E】説明資料

1. 機能概要

トランザクションコード:PFCGの画面から、ロールに設定された権限値を出力します。

2. 機能イメージ

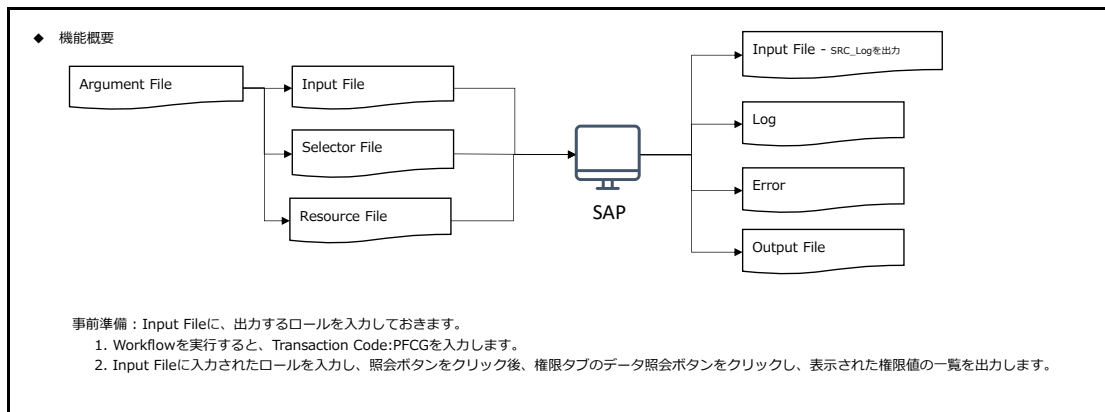

3. 使用方法

概要

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。
(Argument Fileには、すべてString（文字列）にてご入力ください)

プロパティ名	説明	必須入力
InputFilePath	入力データのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
SelectorFilePath	セレクトデータのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ResourceFilePath	リソースデータのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ScreenshotsFolderPath	エラースクリーンショットのフォルダパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFolderPath	ログのフォルダパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFileName	ログのファイル名 (ファイル名の先頭にタイムスタンプが追加されます。 例：190722_114045_SRC_Result.log)	○
AuthDataExportFolderPath	権限データ結果エクスポートファイルパス（相対パスまたは絶対パスを設定します。）	○
AuthDataExportFilePath	権限データ出力結果ファイル名 例) AuthDataResult_{0}.xlsx → "{0}"は実行日付と変換されます	○

4. 注意事項

- 実行時にはエクセルを起動しないでください。
- ドロップダウンリストの項目は、コード表示が必要です。GUIのインターアクションデザインの設定にて「ドロップダウンリスト内にキーを表示」を選択してください。
- UiPath Connect マーケットプレイスの"Common Reusable Components"にてご提供している、"SRC_Common"フォルダに保存されているWorkflow Templateは、UiPath Reusable Component for SAP ERPをご使用いただく際、必ず一緒に保存いただく必要があります。
- SAPにログオンして画面を表示させておく必要があります。