


【Sample_SRC_BASIS_Components_BAPI_E】説明資料
【SRC_BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN_DELETE_v2.2_E】

1. 機能概要

各ユーザヘロールの追加を行います。
(事前に設定されているロールを削除後、ロール追加を行うことが可能です)

2. 機能イメージ

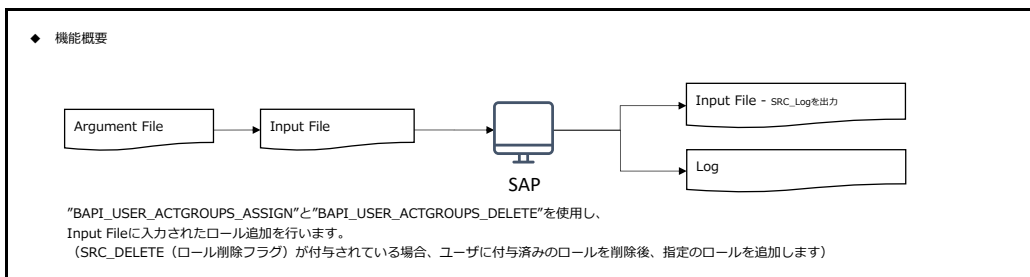

3. 使用方法

概要

Input Fileに、ユーザおよび追加するロール情報を入力します。

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。
(Argument Fileには、すべてString (文字列) にてご入力ください)

シート : Settings

プロパティ名	説明	必須入力
BAPIName	実行する汎用モジュール名 (BAPI名)	○
InputFilePath	Input Fileの保存先およびファイル名称 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
CallWorkflowPath	各BAPI用のWorkflowの保存先およびファイル名称 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
DataCountSheet	登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名	○
Client	SAP接続のクライアント情報	
Language	SAP接続の言語 (EN : 英語、JA : 日本語)	
SncLibraryPath	SAP接続に使用するSNC共有ライブラリの絶対パス	
SncMode	SAPへの接続がSNCで保護されているかを決定する (0 : SNCを使用しない、1 : SNCを使用する)	
SncPartnerName	SNCソリューションが必要な場合、宛先サーバーに使用するID	
SncQOP	宛先サーバーのSNC通信に使用するサービス品質レベル (1 : 認証のみ、2 : 完全性保護、3 : プライバシー保護、8 : デフォルト、9 : 最大セキュリティ)	
SncSSO	SNCを使用するときの資格情報 (0 : ユーザー/パスワードでログイン、1 : SNC IDでログイン)	
AdvancedParameters	追加のRFC構成パラメーター用のセミコロンで区切られた名前と値のペアのリスト	
AppServer	SAP Application Serverのホスト名	
LogonGroup	メッセージサーバーがアプリケーションサーバーを選択するログオングループ	
MessageServer	SAPシステムの中央インスタンスメッセージサーバーのホスト名。	
SAPRouter	接続の確立に使用するSAPルーター	
StatefulConnection	ステートフル接続を確立するかを決定する、デフォルトはTrueに設定する (True、False)	
SystemID	SAPシステムの3文字のシステムID	
SystemNumber	SAPシステムの番号	
Commit	コミット実行有無のフラグ (X : Commit を実行、X 以外 : Commit を実行しない)	本Sampleでは使 用しません
LogFolderPath	ログデータ出力先 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
LogFileName	ログデータのファイル名	
LogType	ログデータの出力タイプ (TEXT : テキスト、EXCEL : エクセル)	○
LogOutputLine	エクセルへの出力件数	○

CheckRequiredfield.xmlの中で、必須項目のチェックロジックを入れていますが、必要に応じて、ロジックを追加してご使用ください。
(シングルサインオンへの対応等のため、以前のバージョンでは必須チェックしていた、ユーザIDやパスワードの必須チェックを削除しております)

シート : Option

個別のBAPIで使用するための情報を管理するためのシートです。

プロパティ名	説明	必須入力
BAPIUser	権限チェック (AUTHORITY_CHECK) 実行時のBAPIユーザ名 (ブランク : 権限チェックを実行しない、それ以外 : 権限チェックを実行する)	
PasswordSuffix	パスワード変更 (BAPI_USER_CHANGE) 実行時にパスワードに付与する接尾辞 #DATE# : yyyyMMddを付与する #RANDOM# : ランダム数値を付与する その他文字列 : Valueの値を付与する	本Sampleでは使 用しません