


【Sample\_SRC\_BASIS\_Components\_BAPI\_E】説明資料  
[SRC\_USER\_ROLE\_REGISTER\_v2.2\_E]

1. 機能概要

ユーザ登録およびロール登録を行います。

2. 機能イメージ

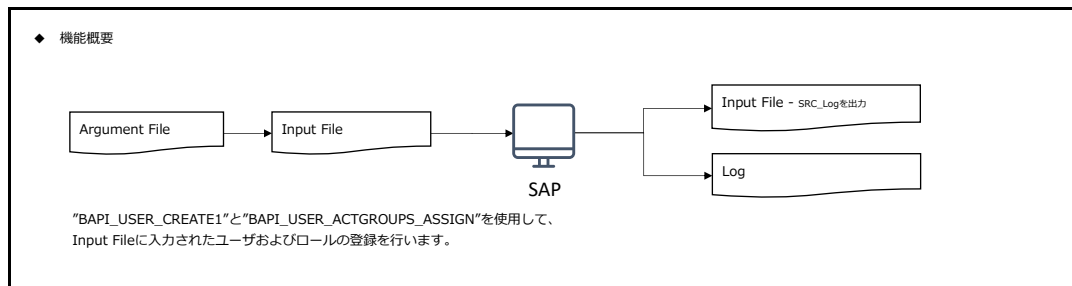

3. 使用方法

概要

Input Fileに、登録するユーザの情報（ロール含む）をご入力ください。

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。  
（Argument Fileには、すべてString（文字列）にてご入力ください）

シート：Settings

| プロパティ名             | 説明                                                                            | 必須入力                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BAPIName           | 実行する汎用モジュール名（BAPI名）                                                           | ○                   |
| InputFilePath      | Input Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                                   | ○                   |
| CallWorkflowPath   | 各BAPI用のWorkflowの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                              | ○                   |
| DataCountSheet     | 登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名                                   | ○                   |
| Client             | SAP接続のクライアント情報                                                                |                     |
| Language           | SAP接続の言語<br>（ EN：英語、JA：日本語 ）                                                  |                     |
| SncLibraryPath     | SAP接続に使用するSNC共有ライブラリの絶対パス                                                     |                     |
| SncMode            | SAPへの接続がSNCで保護されているかを決定する<br>（ 0：SNCを使用しない、1：SNCを使用する）                        |                     |
| SncPartnerName     | SNCソリューションで必要な場合、宛先サーバーに使用するID                                                |                     |
| SncQOP             | 宛先サーバーのSNC通信に使用するサービス品質レベル<br>（ 1：認証のみ、2：完全性保護、3：プライバシー保護、8：デフォルト、9：最大セキュリティ） |                     |
| SncSSO             | SNCを使用するときの資格情報<br>（ 0：ユーザー/パスワードでログイン、1：SNC IDでログイン）                         |                     |
| AdvancedParameters | 追加のRFC構成パラメーター用のセミコロンで区切られた名前と値のペアのリスト                                        |                     |
| AppServer          | SAP Application Serverのホスト名                                                   |                     |
| LogonGroup         | メッセージサーバーがアプリケーションサーバーを選択するログオングループ                                           |                     |
| MessageServer      | SAPシステムの中央インスタンスメッセージサーバーのホスト名。                                               |                     |
| SAPRouter          | 接続の確立に使用するSAPルーター                                                             |                     |
| StatefulConnection | ステートフル接続を確立するかを決定する、デフォルトはTrueに設定する<br>（ True、False ）                         |                     |
| SystemID           | SAPシステムの3文字のシステムID                                                            |                     |
| SystemNumber       | SAPシステムの番号                                                                    |                     |
| Commit             | コミット実行有無のフラグ<br>（ X：Commit を実行、X 以外：Commit を実行しない ）                           | 本Sampleでは使<br>用しません |
| LogFolderPath      | ログデータ出力先（相対パスまたは完全パスを設定します。）                                                  | ○                   |
| LogFileName        | ログデータのファイル名                                                                   |                     |
| LogType            | ログデータの出力タイプ<br>（ TEXT：テキスト、EXCEL：エクセル ）                                       | ○                   |
| LogOutputLine      | エクセルへの出力件数                                                                    | ○                   |

CheckRequiredfield.xmllの中で、必須項目のチェックロジックを入れていますが、必要に応じて、ロジックを追加してご使用ください。  
（シングルサインオンへの対応等のため、以前のバージョンでは必須チェックしていた、ユーザIDやパスワードの必須チェックを削除しております）

シート：Option  
個別のBAPIで使用するための情報を管理するためのシートです。

| プロパティ名         | 説明                                                                                                                | 必須入力                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| BAPIUser       | 権限チェック（AUTHORITY_CHECK）実行時のBAPIユーザ名<br>（ブランク：権限チェックを実行しない、それ以外：権限チェックを実行する）                                       |                     |
| PasswordSuffix | パスワード変更（BAPI_USER_CHANGE）実行時にパスワードに付与する接尾辞<br>#DATE#：yyyyMMddを付与する<br>#RANDOM#：ランダム数値を付与する<br>その他文字列：Valueの値を付与する | 本Sampleでは使<br>用しません |

4. 注意事項

User Name（ユーザ名）などは、入力桁数を超えても、“BAPI\_USER\_CREATE1”から、エラーが出力されず、  
桁数を超えた文字列を削除して登録されますので、誤ったデータが登録されないよう、チェックしたうえで、ご登録ください。  
（例：USERNAME=12桁  
TEST\_USER\_001(13桁) → TEST\_USER\_00（12桁）で登録されます。