


【Sample_SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E】説明資料

1. 機能概要

「SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E」および「Sample_SRC_BAPIv2.2_REGISTER」を使用し、購買発注伝票を登録するためのSample Workflowです。

2. 機能イメージ

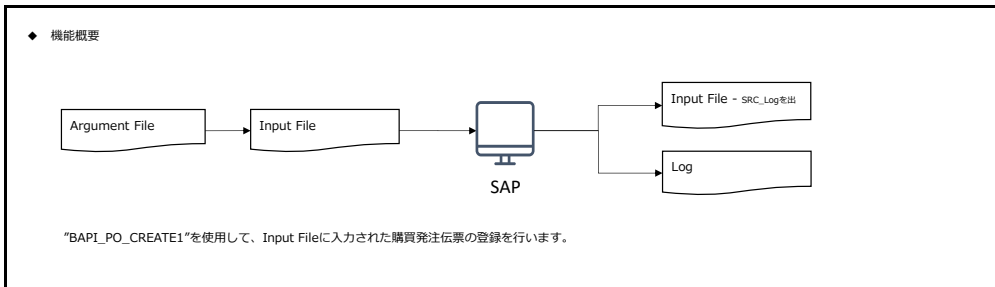

3. 使用方法

Input Fileに、登録する購買発注伝票の情報をご入力ください。

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。
(Argument Fileには、すべてString (文字列) にてご入力ください)

<Input>

シート : Settings

プロパティ名	説明	必須入力
BAPIName	実行する汎用モジュール名 (BAPI名)	○
InputFilePath	Input Fileの保存先およびファイル名称 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
CallWorkflowPath	各BAPI用のWorkflowの保存先およびファイル名称 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
DataCountSheet	登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名	○
Client	SAP接続のクライアント情報	
Language	SAP接続の言語 (EN : 英語、JA : 日本語)	
SncLibraryPath	SAP接続に使用するSNC共有ライブラリの絶対パス	
SncMode	SAPへの接続がSNCで保護されているかを決定する (0 : SNCを使用しない、1 : SNCを使用する)	
SncPartnerName	SNCソリューションで必要な場合、宛先サーバーに使用するID	
SncQOP	宛先サーバーのSNC通信に使用するサービス品質レベル (1 : 認証のみ、2 : 完全性保護、3 : プライバシー保護、8 : デフォルト、9 : 最大セキュリティ)	
SncSSO	SNCを使用するときの資格情報 (0 : ユーザー/パスワードでログイン、1 : SNC IDでログイン)	
AdvancedParameters	追加のRFC構成/パラメーター用のセミコロンで区切られた名前と値のペアのリスト	
AppServer	SAP Application Serverのホスト名	
LogonGroup	メッセージサーバーがアプリケーションサーバーを選択するログオングループ	
MessageServer	SAPシステムの中央インスタンスメッセージサーバーのホスト名。	
SAPRouter	接続の確立に使用するSAPルーター	
StatefulConnection	ステートフル接続を確立するかを決定する、デフォルトはTrueに設定する (True、False)	
SystemID	SAPシステムの3文字のシステムID	
SystemNumber	SAPシステムの番号	
Commit	コミット実行有無のフラグ (X : Commit を実行、X 以外 : Commit を実行しない)	
LogFolderPath	ログデータ出力先 (相対パスまたは完全パスを設定します。)	○
LogFileName	ログデータのファイル名	
LogType	ログデータの出カタイプ (TEXT : テキスト、EXCEL : エクセル)	○
LogOutputLine	エクセルへの出力件数	○

CheckRequiredfield.xmllの中で、必須項目のチェックロジックを入れていますが、必要に応じて、ロジックを追加してご使用ください。
(シングルサインオンへの対応等のため、以前のバージョンでは必須チェックしていた、ユーザIDやパスワードの必須チェックを削除しております)

シート：Option


個別のBAPIで使用するための情報を管理するためのシートです。

プロパティ名	説明	必須入力
BAPIUser	権限チェック（AUTHORITY_CHECK）実行時のBAPIユーザ名 （ブランク：権限チェックを実行しない、それ以外：権限チェックを実行する）	
PasswordSuffix	パスワード変更（BAPI_USER_CHANGE）実行時にパスワードに付与する接尾辞 #DATE#：yyyyMMddを付与する #RANDOM#：ランダム数値を付与する その他文字列：Valueの値を付与する	本Sampleでは使用 しません


Sample_SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml を実行します。

Data	2019/10/11 12:48	ファイル フォルダー	
SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2	2019/10/10 16:54	ファイル フォルダー	
SRC_BAPIv2.2_REGISTER	2019/10/10 16:54	ファイル フォルダー	
SRC_Common	2019/10/10 16:54	ファイル フォルダー	
Sample_SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml	2019/10/10 21:12	UiPath Studio proj...	24 KB

どのファイルから、Argument情報を読み込むかポップアップが表示されますので、Dataフォルダに保存されているファイルから必要なFileを選択します。



User および Password を入力するポップアップが表示されますので、ご入力ください



登録が完了すると、Input FileにSRC_Logシートが追加され、処理結果を確認することができます。

4. フォルダ構成

/Sample_SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E
Sample_SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml

/ SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E
SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E_xaml ★1
SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E_EN.xlsx → データファイルは、英語版(EN) / 日本語版 (JA) どちらでも実行可能です。
SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E_JA.xlsx

/ SRC_BAPIv2.2_REGISTER
SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml → SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml(Main処理用xml)からInvokeされる、
各xmlファイル 必要なxmlファイルが保存されています

/SRC_Common
/Error
/Log
SAP Common Componentsにて提供されている,SRC Commonフォルダ保存されているxmlファイル一式

/Data
Arg-SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E_EN.xlsx → 前提条件を確認し、実行前に必要な情報を入力します。
Arg-SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2_E_JA.xlsx

5. 参考

他のBAPIを使用したデータ登録について
下記のフォルダ構成のように、★1のフォルダと同様に、他のBAPI登録用フォルダを保存し、
必要なArgument情報を入力したファイルをDataフォルダに保存することで、
様々なBAPIを使用して、データを登録することが可能です。

Data	
SRC_BAPI_ACC_DOCUMENT_POST_v2.2	
SRC_BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST_v...	
SRC_BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1_v2.2	
SRC_BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPL...	
SRC_BAPI_BOM_UPLOAD_SAVE_v2.2	
SRC_BAPI_GOODSMVT_CANCEL_v2.2	
SRC_BAPI_GOODSMVT_CREATE_v2.2	
SRC_BAPI_PO_CREATE1_v2.2	
SRC_BAPIv2.2_REGISTER	
SRC_Common	
Sample_SRC_BAPIv2.2_REGISTER.xaml	