


[SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER] 說明文檔

1. 功能概述此功能  
能使用 BAPI 註冊資料。

2. 功能影像

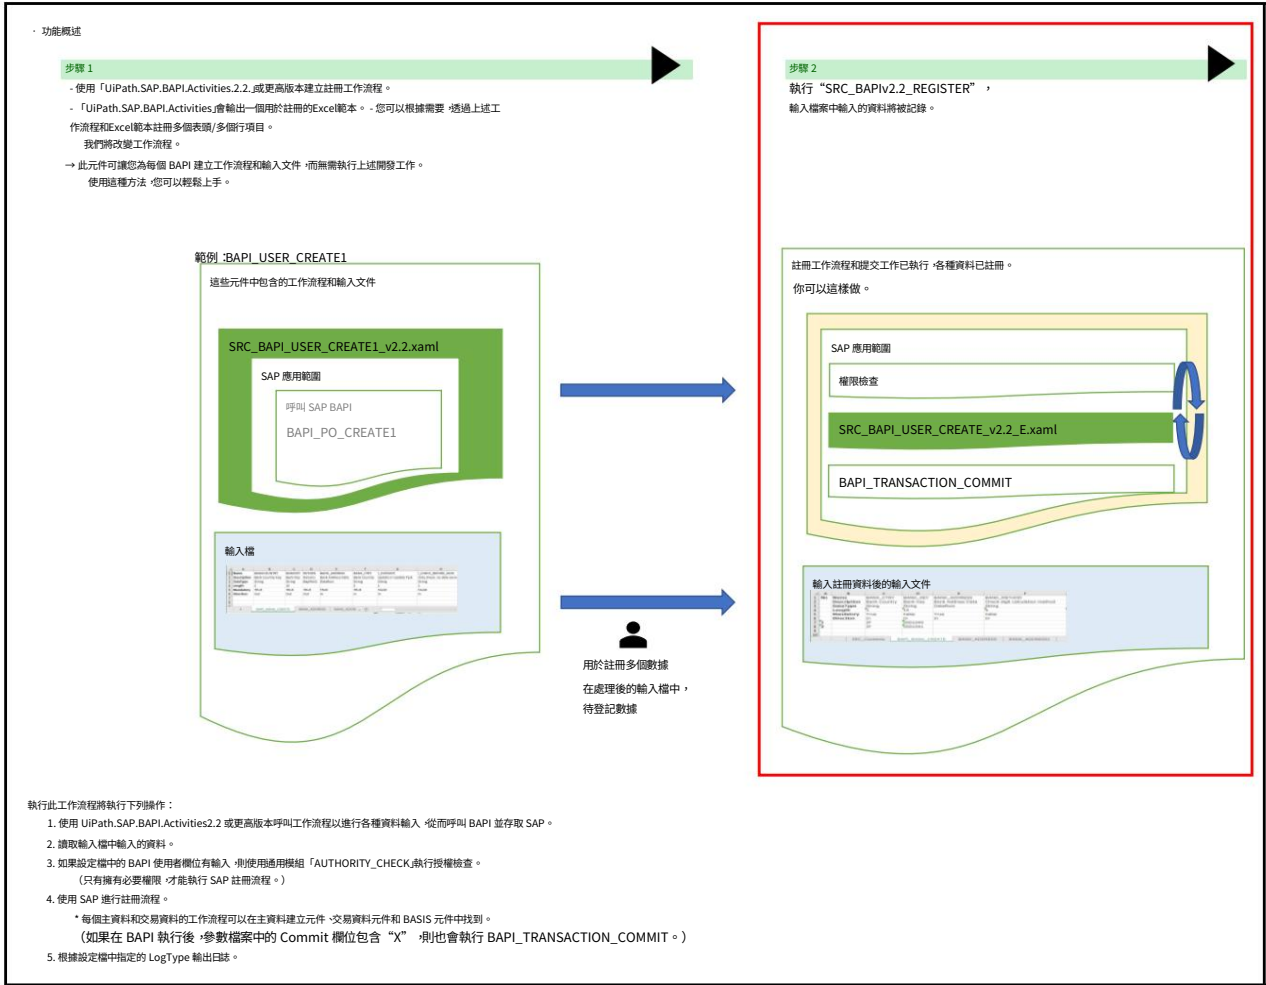

[SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER] 說明文檔

### 3. 如何使用

以下參數應預先在參數檔中配置。

<輸入>

| 屬性名稱              | 資料類型 | 解釋                          | 必填字段 |
|-------------------|------|-----------------------------|------|
| in_Con igFilePath | 細則   | 設定檔位置和檔案名稱（您可以設定相對路徑或完整路徑）。 | ○    |
| 登入用戶              | 細則   | SAP 使用者                     |      |
| 登入密碼              | 安全字串 | 登入密碼                        |      |

輸入/輸出

| 屬性名稱      | 資料類型                       | 解釋                        |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| io_option | Dictionary<String, Object> | 這是用來根據每個 BAPI 輸入/輸出必要資訊的。 |

## 關於權限檢查

通用模組“AUTHORITY\_CHECK”用於執行權限檢查。

權限值未包含在設定檔等檔案中，因此請直接輸入到必要的流程中。

“CheckAuthority.xml”中的建置資料表包含“AUTHORITY\_CHECK”所需的資訊。

請輸入一個數值。

(例如：建立採購訂單時，可能只能「註冊」文件類型「NB」。)

[illegible]

\* 使用者將在設定檔中設定為「BAPI 使用者」。

透過輸入上述資訊，系統將檢查在 BAPI 使用者中輸入的 SAP 使用者是否具有上述權限。

(檢查異常的回傳值是否為「USER\_IS\_AUTHORIZED」)

只有擁有必要的權限，註冊過程才能執行。

從交易代碼 SE37 執行 “AUTHORITY\_CHECK”時的輸入畫面

| IMPORT バリエーション | 値                                |
|----------------|----------------------------------|
| NEW_BUFFERING  | 3                                |
| USER           | TEST_USER                        |
| ORACLE         | ORACLE_ORACLE                    |
| FILEID         | 00000000000000000000000000000000 |
| VALUE1         | 000                              |
| FILEID         | 00000000000000000000000000000000 |
| VALUE2         | 000                              |

[SRC\_BAPIv2.2\_REGISTER] 說明文檔

4. 參考文獻

參數檔的內容如下 工作表 :設定

|                | 解釋                                                                         | 必填字段 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| BAPI名稱         | 要執行的通用模組名稱 (BAPI 名稱)                                                       | ○    |
| 輸入檔路徑          | 輸入檔案的儲存位置和檔案名稱 (您可以設定相對路徑或精確路徑)。                                           | ○    |
| 呼叫工作流程路徑       | 每個 BAPI 工作流程的儲存位置和檔案名稱 (您可以設定相對路徑或完整路徑)。                                   | ○    |
| 數據統計表          | 註冊輸入檔中包含標題中關鍵項目的工作表名稱。                                                     | ○    |
| 客戶             | SAP 連結客戶端資訊                                                                |      |
| 語言             | SAP 連線的語言<br>(EN :英語 ;JA :日語)                                              |      |
| SncLibraryPath | 用於 SAP 連線的 SNC 共享庫的絕對路徑                                                    |      |
| SncMode        | 確定與 SAP 的連線是否由 SNC 保護。<br>(0 :不使用SNC ;1 :使用SNC)                            |      |
| SncPartnerName | 如果 SNC 解決方案要求 ,請使用目標伺服器上要使用的 ID。                                           |      |
| SncQOP         | 用於與目標伺服器進行 SNC 通訊的服務品質類別<br>(1 :運身份驗證 ;2 :完整性保護 ;3 :隱私保護 ;4 :認證 ;5 :最高安全性) |      |
| SncSSO         | 使用SNC時的憑證<br>(0 :使用使用者名稱/密碼登錄 ;1 :使用SNC ID登入)                              |      |
| 池層參數           | 以分號分隔的名稱-值對列表 ,用於新增 RFC 配置參數。                                              |      |
| 應用程式伺服器        | SAP 應用程式伺服器主機名稱                                                            |      |
| 登入群組           | 訊息伺服器選擇應用程式伺服器登入群組                                                         |      |
| 訊息伺服器          | SAP 系統中央實例訊息伺服器的主機名稱。                                                      |      |
| SAP路由碼         | SAP路由碼用於建立連接                                                               |      |
| 有狀態連接          | 確定是否建立有狀態連接 ,預設值為 True。<br>(正確 :繼續)                                        |      |
| MacID          | SAP系統的三字母系統ID                                                              |      |
| 叢集             | SAP系統編號                                                                    |      |
| 犯罪             | 指示提交是否已執行的標誌。<br>(X :執行提交操作 ;除 X 以外的任何值 :不執行提交操作)                          |      |
| 日誌資料夾路徑        | 日誌資料輸出目標 (設定相對路徑或完整路徑)。                                                    | ○    |
| 日誌檔名           | 日誌檔名                                                                       |      |
| 日誌類型           | 日誌資料輸出類型<br>(文 :文本 ;Excel :Excel)                                          | ○    |
| 日誌輸出線          | 要輸出到 Excel 的項目數                                                            | ○    |

CheckRequired field.xamt 檔案包含檢查必填欄位的邏輯 ,但請根據需要新增您自己的邏輯。(為了支援單一登入等功能 ,先前版本中強制要求的使用者 ID 和密碼檢查已移除。)

工作表 :選項 此工作表用於管理各個 BAPI 中使用的資訊。

|        | 解釋                                                                                                 | 必填字段 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BAPI用戶 | 執行權限檢查 (AUTHORITY_CHECK) 時所使用的 BAPI 使用者名<br>(空白 :不執行權限檢查 ;否則 :執行權限檢查)                              |      |
| 密碼後綴   | 執行密碼變更時要加入密碼的後綴 (BAPI_USER_CHANGE)<br>#DATE#: 新增 yyyyMMdd<br>#RANDOM#: 分配一個隨機數。<br>其他字串 :取值 Value。 |      |

5. 注意事項

執行此程式碼時請勿開啟 Excel。  
UiPath Connect Marketplace 的「通用可重複使用元件」部分提供的「SRC\_Common」資料夾中的工作流程模板，  
使用 UiPath ERP 可重複使用元件時，必須將其與其他檔案一起儲存。