


說明資料 [SRC_BAPIv2.2_REGISTER]

- 1. 功能概述
此軟體包用於使用 BAPI 進行資料註冊。
- 2. 功能圖

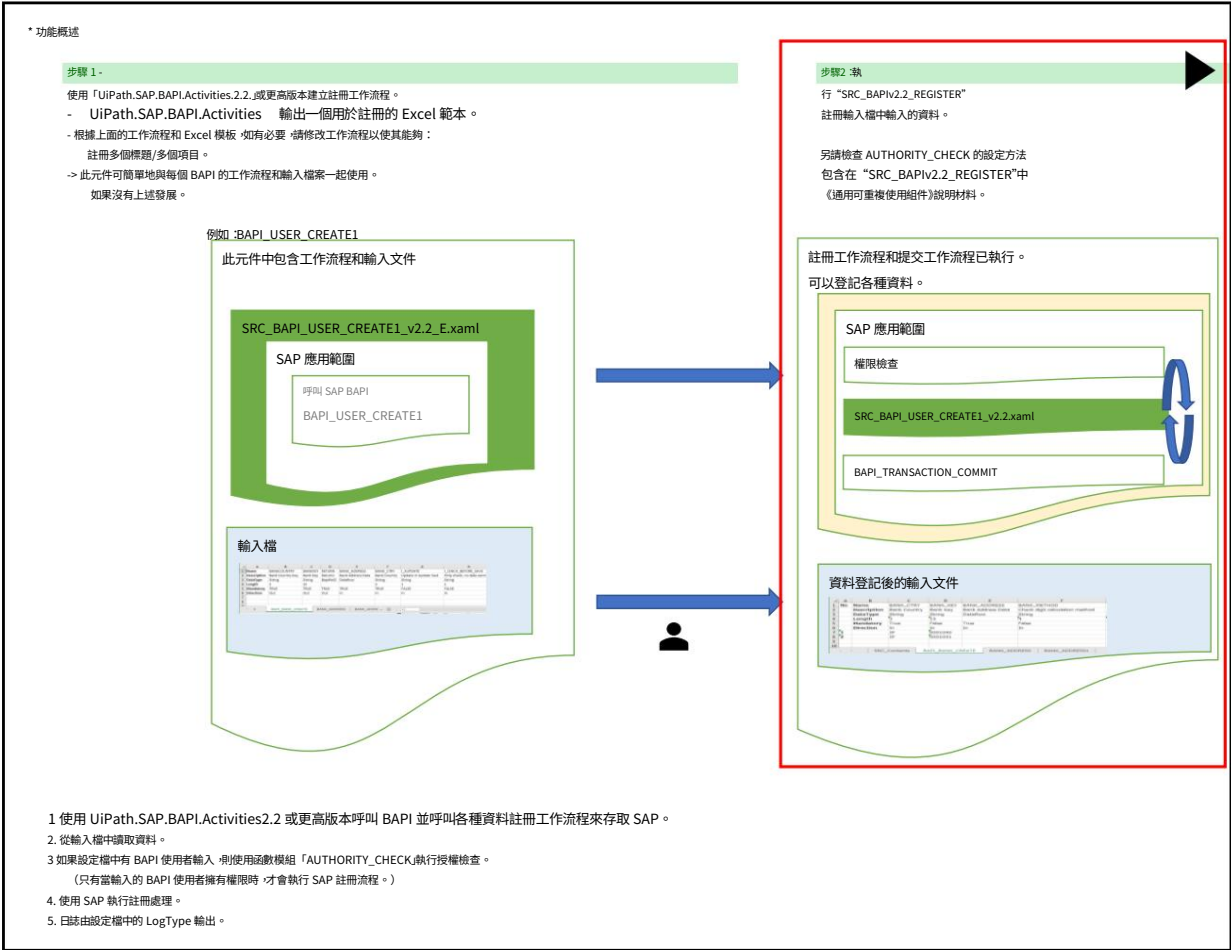

說明資料 [SRC_BAPIv2.2_REGISTER]

3. 使用方法

以下參數必須事先配置為輸入參數。

<輸入>			
參數名稱類型		描述 設定檔儲存	必需的
in_Con igFilePath	細繩	位置和檔案名稱 (設定相對路徑或完整路徑。)	是的
登入用戶	細繩	SAP 使用者	
登入密碼	安全字串	SAP 登入密碼	

<輸入/輸出>			
參數名稱類型		描述	必需的
io_Option	Dictionary<String, Object>	它用於根據每個 BAPI 輸入/輸出必要的資訊。	是的

關於權限檢查

使用函數模組 "AUTHORITY_CHECK" 檢查授權。
權限值不在設定檔等檔案中 在此請直接在所需的工作流程中輸入。

在「CheckAuthority.xml」中 為「AUTHORITY_CHECK」建立資料表輸入所需值。
(例如 建立採購訂單單據時 只有單據類型「NB」才能被「註冊」)

Build Data Table									
	New_B uffering (String)	User (String)	Object (String)	Field1 (String)	Value1 (String)	Field2 (String)	Value2 (String)	Field3 (String)	Value3 (String)
+	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	x
x			M_BEST_BS	BSART	NB	ACTVT	01		
x									

- 設定檔中的「BAPI 使用者」設定為 User。
檢查在 BAPI 使用者中輸入的 SAP 使用者是否具有上述權限。
只有在獲得授權的情況下才能運行註冊流程。
(檢查異常回傳值是否為 "USER_IS_AUTHORIZED")

交易代碼 :從 SE37 執行 AUTHORITY_CHECK 時。

Test for Function group	SUSR
Function module	AUTHORITY_CHECK
Uppercase/Lowercase	☐
RFC target sys:	
Import parameters	
NEW_BUFFERING	0
USER	TEST_USER
OBJECT	M_BEST_BS
FIELD1	BSART
VALUE1	NB
FIELD2	ACTVT
VALUE2	01

說明資料 [SRC_BAPIv2.2_REGISTER]

4. 參考資料

參數欄的輸入內容如下。
(請以字串形式輸入所有參數欄)

財產	描述	必需的
BAPI名稱	要執行的函數模組名稱 (BAPI 名稱)	是的
輸入檔路徑	輸入檔案儲存位置和檔案名稱 (設定相對路徑或完整路徑)。	是的
呼叫工作流程路徑	為每個 BAPI 設定工作流程儲存目標位置和檔案名稱 (設定相對路徑或完整路徑)。	是的
數據統計表	表頭資料的工作表名稱 (記錄輸入資料關鍵項目的工作表)	是的
客戶	SAP 連線的客戶訊息	
語言	SAP 連線語言 (EN :英語 ,JA :日語)	
SncLibraryPath	用於 SAP 連線的 SNC 共享庫的絕對路徑	
SncMode	確定與 SAP 的連線是否受 SNC 保護。 (0 :不使用SNC ;1 :使用SNC)	
SncPartnerName	如果 SNC 解決方案需要 ,則用於目標伺服器的 ID。	
SncQOP	目標伺服器上用於 SNC 通訊的服務品質等級。 (1 :僅身份驗證 ;2 :完整性保護 ;3 :隱私保護 ;8 :預設 ;9 :最高安全性)	
SncSSO	使用SNC時的憑證 (0 :使用使用者名稱/密碼登錄 ;1 :使用SNC ID登入)	
進階參數	以分號分隔的名稱/值對列表 ,用於新增 RFC 配置參數。	
應用程式伺服器	SAP應用程式伺服器主機名稱。	
登入群組	訊息伺服器從中選擇應用程式伺服器的登入群組	
訊息伺服器	SAP 系統中中央實例訊息伺服器的主機名稱。	
SAP路由器	SAP路由器用於建立連線。	
有狀態連線	決定是否建立有狀態連線 ,預設為 True。 (對 :是)	
系統ID	SAP系統的3字元系統ID	
系統編號	SAP系統編號	
犯罪	提交執行標誌 (X :執行提交 ,X 以外的其他值 :不執行提交) (由於此函數在 BAPI 內部提交 ,即使刪除此標誌 ,它仍會被提交。)	
日誌資料夾路徑	日誌檔案保存位置 (設定相對路徑或完整路徑。)	是的
日誌檔名	日誌檔名	
日誌類型	日誌資料的輸出類型 (文 :文本 ;Excel :Excel)	是的
日誌輸出線	輸出到 Excel 的數量	是的

CheckRequired field.xml 檔案中包含了必填項的檢查邏輯 ,但如有必要 ,請新增對應的邏輯。
(為了支援單一登錄 ,已刪除先前版本中強制要求的使用者ID和密碼驗證。)

表格 :用於管理與各
個 BAPI 一起使用的資訊的選項表。

財產	描述	必需的
BAPI用戶	執行時的授權檢查 (AUTHORITY_CHECK) BAPI 使用者名稱 (空白 :不執行授權檢查 ;否則 :執行授權檢查)	
密碼後綴	執行密碼變更 (BAPI_USER_CHANGE) 時加入密碼的後綴 #DATE# : yyyyMMdd 已分配 #RANDOM# :已分配一個隨機數 其他字元 :選擇值已賦值	

5. 重要提示

- UiPath Connect Marketplace 的“通用可重複使用元件”中提供的“工作流程範本” ,保存在“SRC_Common”資料夾中 ,使用 UiPath S/4HANA 可重複使用元件時 ,必須將其一起儲存。
- 執行時請勿啟動 Excel。