


【Sample_SRC_BASIS Components_BAPI_E】説明資料

【SRC_Unlock_PasswordChange_v2.2_E】

1. 機能概要

ユーザのロック解除後、パスワード変更を行います。

2. 機能イメージ

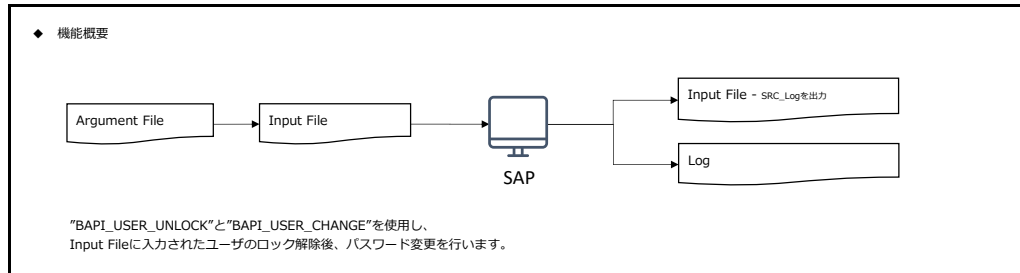

3. 使用方法

概要

Input Fileに、パスワード変更を行うユーザを入力します。

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。
(Argument Fileには、すべてString（文字列）にてご入力ください)

<Input>

シート：Settings

プロパティ名	説明	必須入力
BAPIName	実行する汎用モジュール名（BAPI名）	○
InputFilePath	Input Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
CallWorkflowPath	各BAPI用のWorkflowの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
DataCountSheet	登録用のInput Fileの各シートのうち、ヘッダのキー項目が入力されているシート名	○
Client	SAP接続のクライアント情報	
Language	SAP接続の言語 (EN：英語、JA：日本語)	
SnclibraryPath	SAP接続に使用するSNC共有ライブラリの絶対パス	
SncMode	SAPへの接続がSNCで保護されているかを決定する (0：SNCを使用しない、1：SNCを使用する)	
SncPartnerName	SNCソリューションで必要な場合、宛先サーバーに使用するID	
SncQOP	宛先サーバーのSNC通信に使用するサービス品質レベル (1：認証のみ、2：完全性保護、3：プライバシー保護、8：デフォルト、9：最大セキュリティ)	
SncSSO	SNCを使用するときの資格情報 (0：ユーザー/パスワードでログイン、1：SNC IDでログイン)	
AdvancedParameters	追加のRFC構成パラメーター用のセミコロンで区切られた名前と値のペアのリスト	
AppServer	SAP Application Serverのホスト名	
LogonGroup	メッセージサーバーがアプリケーションサーバーを選択するログオングループ	
MessageServer	SAPシステムの中央インスタンスメッセージサーバーのホスト名。	
SAPRouter	接続の確立に使用するSAPルーター	
StatefulConnection	ステートフル接続を確立するかを決定する、デフォルトはTrueに設定する (True、False)	
SystemID	SAPシステムの3文字のシステムID	
SystemNumber	SAPシステムの番号	
Commit	コミット実行有無のフラグ (X：Commit を実行、X 以外：Commit を実行しない)	本Sampleでは使 用しません
LogFolderPath	ログデータ出力先（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFileName	ログデータのファイル名	
LogType	ログデータの出力タイプ (TEXT：テキスト、EXCEL：エクセル)	○
LogOutputLine	エクセルへの出力件数	○

CheckRequiredfield.xmllの中で、必須項目のチェックロジックを入れていますが、必要に応じて、ロジックを追加してご使用ください。
(シングルサインオンへの対応等のため、以前のバージョンでは必須チェックしていた、ユーザIDやパスワードの必須チェックを削除しております)

シート：Option

個別のBAPIで使用するための情報を管理するためのシートです。

プロパティ名	説明	必須入力
BAPUser	権限チェック（ AUTHORITY_CHECK ） 実行時のBAPIユーザ名 （ ブランク：権限チェックを実行しない、それ以外：権限チェックを実行する）	
PasswordSuffix	パスワード変更（ BAPI_USER_CHANGE ） 実行時にパスワードに付与する接尾辞 #DATE#：yyyyMMddを付与する #RANDOM#：ランダム数値を付与する その他文字列：Valueの値を付与する	

(*1) PasswordSuffix：入力すると、Input Fileに入力された新パスワードの後ろに自動で付与されます。