

Production Cleanup + Filler Guest/Auth Fix

25.09.2026 · המסמך שנוצר בטעות נמחק · שלושה ליקויים נסגרו · אין commit · deploy מקומי בלבד

שתי המטרות הושגו

מסמך ה- `fillerInterests` שנוצר בטעות ב-QA נמחק ואומת נעדר, בלי לגעת במשחק עצמו. ו-CTA ההשלמה — שהיה הכתיבה האחרונה במסך שדילגה על ארכיטקטורת ה-Guest/Auth — עובר עכשיו דרך אותו שער, נכשל בקול כשהשרת מסרב, ומדווח מקור אמיתי לאנליטיקה. השרת חוסם session אנונימי בעצמו.

1 Production cleanup precondition

כל התנאים אומתו לפני המחיקה. לא ניחשתי document ID — אותר מתוך הראיות שנשמרו ב-QA.

התנאי	תוצאה
מסמכים בתת-האוסף	בדיוק 1
parent game	<code>games/wSzc7SGU5k5hgnXPBs06</code> — התאמה
status	<code>pending</code>
document id == userId	כן — ה-uid האנונימי מסמן ה-QA
createdAt	<code>2026-09-25T08:58:54.104Z</code> — תואם לצפוי
שונה מאז היצירה?	לא — <code>updateTime == createTime</code>
שדות	<code>createdAt, status, updatedAt, userId</code> בלבד
ה-uid ב- <code>players</code> / <code>participantIds</code> / <code>waitlist</code>	לא מופיע באף אחד — כולם ריקים
pending	
pendingPromotion	נעדר

2 המסמך שנמחק

<code>games/wSzc7SGU5k5hgnXPBs06/fillerInterests/90KSPg...</code> (28 chars) <code>status: pending · created 2026-09-25T08:58:54.206Z</code> <code>DELETE → HTTP 200</code>

מסמך אחד. לא נמחק דבר אחר, לא שונה מסמך המשחק, ולא נעשה cleanup רחב. חשבון ה-Auth האנונימי לא נמחק — אין לכך אישור.

3 Cleanup verification

הבדיקה	תוצאה
המסמך עצמו	GONE (404)
תת-האוסף <code>fillerInterests</code>	0 מסמכים
מסמך המשחק — <code>updateTime</code>	<code>2026-09-25T07:00:04.846Z</code> — זהה לפני ואחרי, המחיקה לא נגעה בו

הבדיקה	תוצאה
participants / players / pending / waitlist	0 רשומות, ה-uid לא מופיע

סריקת collection-group לשארית במשחקים אחרים דרשה אינדקס שאינני מורשה לפרוס. הראיה החלופית מספיקה: הקשתי על ה-CTA פעם אחת, במשחק אחד, ותת-האוסף שלו ריק.

4 Filler flow — before

```
MatchDetailsScreen · filler banner CTA "בקש להצטרף"
└─ onApplyAsFiller ← authAction אין isGuest
  └─ handleFillerOpportunityAction ← catch בולע הכול
    └─ submitFillerInterest CF ← קיים auth.uid-בודק רק ש
      └─ Firestore (admin, rules עוקף)
```

#	הליקוי
1	אין שער לאורח. ה-CTA של ההצטרפות, 200 שורות מעל, גודר בסבב A-1/A-2 — זה נשכח.
2	ה-helper בלע כל שגיאה, ולכן ה-catch של המסך היה קוד מת. כל סירוב הוצג כ-"הבקשה נשלחה ✓".
3	האירוע נשא viaNotificationAction: true ו-source: 'filler_push' על לחיצת כפתור.

5 All filler entry points

נקודה	מצב
submitFillerInterest — קריאות מהלקוח	אחת, ב-notificationActionService
handleFillerOpportunityAction — קוראים	שניים: MatchDetailsScreen:896 ו-actionResumers:129. שניהם מעבירים 'screen'.
CTA נוסף במסכים אחרים	אין. FillerInterestsSection הוא מסך האדמין לסקירת מועמדים, לא הגשה.
לחיצת התראה משתמשת באותו helper?	אין בכלל מסלול התראה. ראו §12.
Payload ל-CF	{ gameId } בלבד
אין מוחזרות הצלחה/כשל	לפני: כשל נבלע. אחרי: זורק, והצלחה נרשמת רק אחרי ה-await.

6 ארכיטקטורת ה-Guest/Auth שנבחרה

הארכיטקטורה הקיימת, בלי מערכת מקבילה: useAuthenticatedAction + useIsGuest + ContextualAuthSheet + actionCoordinator + resumer. הגיליון כבר היה מותקן במסך עבור מסלול ההצטרפות.

```
Guest → filler CTA → authAction.request(guestApplyFillerRequest(gameId))
→ ContextualAuthSheet (קופי משלוי)
→ authenticate
→ resumePendingAction → resumer שואל את השרת מחדש
→ { outcome: 'approval_pending', terminal: true }
→ reportResumeOutcome → toast אחד
```

ה־request נבנה ב־ `src/services/guestFiller.ts` — ערך אחד, כמו `guestJoin`, כך ש־CTA שני עתידי יהיה נכון מעצם הבנייה. ה־`execute` זורק בכוונה: אחרי שהות בגיליון של ספק, שידור מחדש של closure שנתפס לפני ההתחברות היה מדווח הצלחה על בקשה שהשרת אולי כבר סירב.

PendingAction changes 7

`apply_filler` — kind חדש, לא `join_game` בתחפושת

הצטרפות היא טרנזקציה על הרוסטר שמסתיימת במקום, בהמתנה או בחברות ממתינה. הגשת מועמדות היא callable שמסתיימת תמיד

ב"מנהל יחליט". הן פתוחות לאנשים

שונים

— השלמה היא ל

לא־חברים

במועדון, הצטרפות לא. שיתוף kind היה מותיר את ה־resumer מנחש מה בדיוק ביקשו.

שינוי	פירוט
<code>TargetedKind</code> + <code>TARGETED_KINDS</code>	נוסף <code>'apply_filler'</code> . <code>Targeted</code> — הוא נוקב במשחק ואינו נושא טופס.
<code>ResumeOutcome</code>	לא נוסף ערך. <code>approval_pending</code> תיאר את זה במדויק מלכתחילה.
<code>ContextualAuthSheet</code>	ה־ <code>COPY</code> הוא <code>Record</code> ממצה — kind בלי ערך הוא שגיאת קומפילציה, לא גיליון ריק. נוסף קופי ייעודי.
<code>fromError</code>	קיבל פרמטר <code>outcome</code> (ברירת מחדל <code>'joined'</code>), כדי שכשל ייקרא ככשל של הדבר הנכון.
<code>actionOfferBridge</code>	לא ממופה במכוון — המגיש הוא מועמד, לא משתתף. אף אחת מההתראות שהקופי של <code>join_game</code> מבטיח לא מגיעה אליו עדיין.

```
function requireFullAccount(auth): string {
  if (!auth?.uid) throw new HttpsError('unauthenticated', ...);
  if (auth.token?.firebase?.sign_in_provider === 'anonymous')
    throw new HttpsError('permission-denied', 'a full account is required');
  return auth.uid;
}
```

למה זה הכרחי דווקא כאן

Cloud Functions רצות כ־admin ועוקפות את ה־rules לחלוטין.

ה־hotfix שנפרס הבוקר אינו מגיע אליהן. callable שבודק רק `auth.uid` מקבל session אנונימי ולא משנה מה ה־rules אומרים — וזה בדיוק איך שאורח הגיש מועמדות למנהל אמיתי.

הפונקציה היא מראה של `isFullAccount()` ב־rules, עד לטענה שהיא קוראת, כדי ששתיהן לא יתפצלו לכדי חוסר הסכמה על מי נחשב אדם. יש בדיקה שמקבעת את ההתאמה הזו.

הצופה	התנהגות
לא מאומת	DENY — <code>unauthenticated</code>
Firebase Anonymous	DENY — <code>permission-denied</code>
חשבון מלא	ממשיך ללוגיקה העסקית, ללא שינוי

שום כלל eligibility לא זז: `acceptsFillers`, `game is no longer open`, `game already started`, `community members should join the regular way`, `already in this game` — כולם במקומם, ויש בדיקה שמוודאת זאת.

Error propagation — before / after 9

לפני	אחרי
כשל בשרת	נבלע ב־ <code>catch</code> , הפונקציה נרשם ואז נזרק חוזרת כרגיל
ה־ <code>catch</code> של המסך	בר־השגה — מציג <code>fillerApplyError</code> ומחזיר ל־ <code>idle</code>
אנליטיקת הצלחה	אחרי ה־ <code>await</code> , מחוץ ל־ <code>try</code> נרשמה גם על סירוב
Convention	— throw כמו <code>gameService</code> ושאר שכבת השירותים; לא הומצאה מוסכמה חדשה

שני הקוראים נבדקו לפני השינוי כדי לא ליצור unhandled rejection: המסך עוטר ב־ `try/catch`, וה־resumer ממיר לתוצאה דרך `fromError`.

Feedback semantics 10

מצב	מה מוצג
הגשה ישירה, הצליחה	<code>fillerApplySent</code> + מצב "נשלח" — רק אחרי ש־ <code>await</code> חזר

מצב	מה מוצג
הגשה ישירה, נכשלה	<code>fillerApplyError</code> , חזרה ל- <code>idle</code> . אין <code>success</code>
אחרי אימות, resume הצליח	<code>resumeFillerApplied</code> — "המועמדות נשלחה — מנהל המחזור יחליט"
אחרי אימות, resume נכשל	<code>reason</code> מוגדר → שתיקה; אם <code>retryable</code> , ה- <code>stash</code> נשמר לניסיון הבא

אין `success` אופטימי לפני תוצאת שרת טרמינלית, ואין הצגת "הצטרפת" — האדם הוא מועמד, לא שחקן.

11 Analytics source fix

```
לפני: viaNotificationAction: true, source: 'filler_push'
אחרי: viaNotificationAction: origin === 'notification',
      source: origin === 'notification' ? 'filler_push' : 'match_screen'
```

נמדד בריצה במהלך F3:

```
'game_joined' { gameId: 'gv2-3', viaNotificationAction: false,
                    asFillerInterest: true, source: 'match_screen' }
```

אין PII: מזהה משחק ושני בוליאנים. יש בדיקה שסורקת את ה-`payload` אחרי `email`, `name`, `phone`, `uid`, `token`.
שתי הפונקציות האחרות באותו קובץ עדיין מקבעות `true` — ומותר להן: יש להן אפס קוראים. הבדיקה מצומצמת לפונקציית ההשלמה בכוונה, כדי שלא תיכשל על קוד מת ותאמר דבר על הבאג.

12 Notification filler path

אין מה לשבור — המסלול לא קיים

`handleFillerOpportunityAction` מיובא

רק

ע"י `MatchDetailsScreen`. אין בלקוח שום `setNotificationCategoryAsync`, `NotificationCategory`, `buttonTitle` או `addNotificationResponseReceivedListener`. שתי הפונקציות האחרות באותו קובץ — `handleGameReminderAction`, `handleSpotOfferAction` — הן

קוד מת מוחלט

, אפס קוראים.

כלומר כפתורי הפעולה בהתראה מעולם לא חוברו, והדגל `viaNotificationAction` היה שקרי בכל קריאה שהתרחשה אי-פעם.

לא אטען שאימתתי מסלול התראה

, כי אין כזה.

עם זאת, אם יחובר בעתיד: `Filler0origin` כבר מקבל 'notification', וה-`session helper` חוסם אנונימי בעצמו — כך שהתראה שתיפתח אצל אורח לא תגיש מועמדות.

13 Client tests

```
tests/fillerGuestWiring.test.ts — 25 בדיקות. דפוס סריקת-מקור, כמו joinFlowWiring.
```

#	מה מקובע
1	השער קודם להגשה, וחוזר
2	נוצר intent <code>apply_filler</code> מה-builder המשותף
3	המסך אינו נושא executor משלו
4	הגיליון מותקן
5	קופי ייעודי שאינו מבטיח מקום
8-6	ה-kind קיים, targeted, יש resumer ששואל את השרת ולעולם לא מחזיר <code>joined</code>
9	חשבון מלא — הקריאה הישירה נותרה, מתחת לשער
10-12	ה-catch זורק · אירוע ההצלחה אחרי ה-await ומחוץ ל-try · ענף ה-mock מקצר לפני ה-callable
13	ה-catch של המסך בר-השגה
14-15	feedback אומר "מועמד", לא "הצטרף"
16-19	המקור פרמטר · <code>match_screen</code> · מועבר מפורשות · אין PII
20	הקשה כפולה — הנעילה נבדקת ראשונה

14 Server tests

#	מה מקובע
21	לא מאומת → <code>unauthenticated</code>
22	→ <code>permission-denied</code> Firebase Anonymous
23	ה-callable באמת משתמש ב- <code>requireFullAccount</code> , והבדיקה הישנה של <code>auth.uid</code> הוסרה
24	חמשת כללי הוולידציה העסקית עדיין שם
25	ההגדרה בשרת מראה את זו שב-rules — שתיהן נבדקות באותה בדיקה

אין אמולטור Functions בהרצה הזו, ולכן זו בדיקת מקור ולא קצה-לקצה. נאמר במפורש.

15 PendingAction tests

ה-kind החדש עובר דרך התשתית הקיימת ללא שינוי שלה, ולכן מכוסה ע"י הבדיקות הקיימות: `pendingAction.test.ts`, `pendingActionMachine.test.ts`, `actionResumers.test.ts`, `draftStore.test.ts`, — `persistence, resume, cancel`, `retry, cleanup, restart, terminal`. כולן עוברות. בדיקות 6-8 בקובץ החדש מקבעות את ההיבטים הייחודיים ל- `apply_filler`.

16 Full test results

app typecheck	: PASS
functions typecheck	: PASS

Jest : 158 suites · 2,193 tests · 0 fail (היה 25+ → 2,168)
rules tests : 277 · 274 pass · 3 known baseline failures


רגרסיה אחת שיצרתי ותיקנתי

הייבוא הסטטי של notificationActionService לתוך actionResumers גרר את @/firebase/auth — שרשרת מודולים נייטיבית — לגרף הייבוא של jest, והפיל suite שלם. הוחלף ב- await import() דינמי, בדיוק כפי ש- notificationOffer נמנע מאותה מלכודת.

17 F1–F6 QA

אפס הגשות מול פרודקשן. כל ה-QA האינטראקטיבי רץ ב-mock (FORCE MOCK=1), על אמולטור.

#	מה נבדק	תוצאה	עדות
F1	Guest → CTA → ContextualAuthSheet	PASS	צילום + auth_prompt_shown action_kind:'apply_filler'
F2	Cancel → אותו הקשר, אין כתיבה	PASS	צילום — הבאנר ב-idle, לא "נשלח"
F3	Guest → auth → resume → submit	PASS	game_joined → pending_action_resumed kind:'apply_filler'
F4	כשל שרת → שגיאה, אין success	בבדיקה	ענף ה-mock תמיד מצליח, ואינני מריץ אמולטור Functions. מכוסה בבדיקות 10–13. לא אומת אינטראקטיבית.
F5	חשבון מלא → מסלול רגיל	בבדיקה	ההתחברות הצליחה ומצב חשבון-מלא אומת בצילום, אבל שרשרת חגיגות ההישגים של ה-mock חסמה את הניווט חזרה למשחק. מכוסה בבדיקה 9. לא הושלם אינטראקטיבית.
F6	מסלול התראה	לא ישים	אין מסלול כזה בלקוח — §12

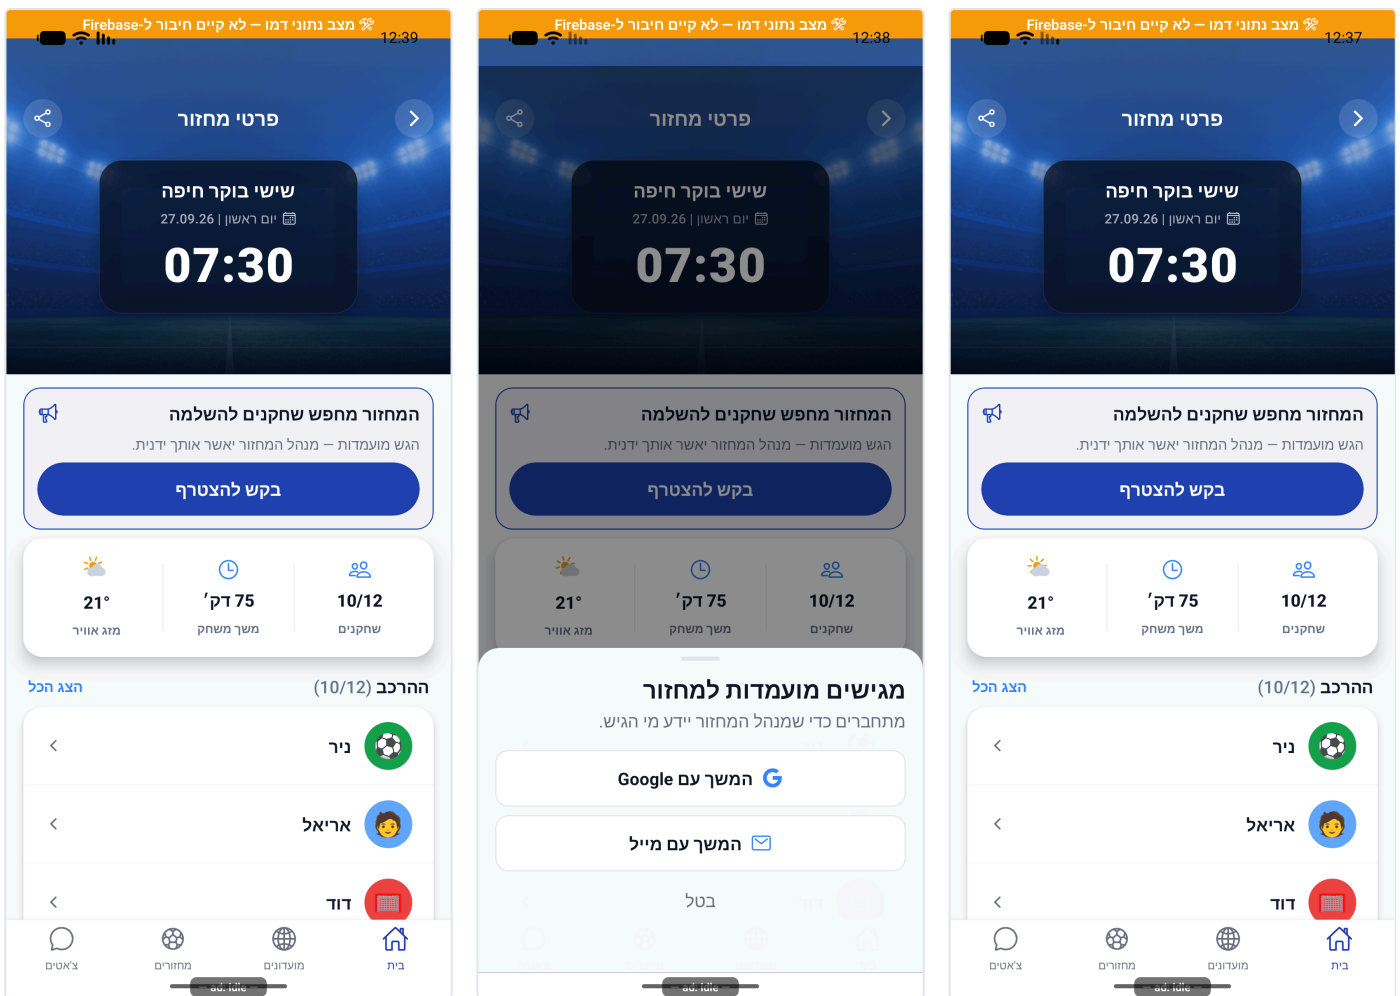

F2 — ביטול, חזרה ל-idle

F1 — הגיליון, קופי ייעודי

הבאגר מרונדר ב-(gv2-3) mock

שלושת הצילומים מ- `FORCE MOCK=1`. הבאגר ב-F2 עדיין אומר "בקש להצטרף" ולא "נשלח" — זו הראיה שאין כתיבה ואין success שקרי.

Production writes performed 19

רק המחיקה המאושרת.

מחיקת `games/wSzc7SGU.../fillerInterests/90KSPg...` — מסמך אחד, זה שנוצר בטעות ב-QA של ה-hotfix. אפס כתיבות אחרות, אפס הגשות חדשות, אפס fixtures.

Production deploys performed 20

`NONE`. אין `Functions deploy`, אין `app release`, אין `Hosting`, אין `rules deploy`, אין `indexes`. ה-`ruleset` בפרודקשן נשאר. `git diff` (ריק עליו). `firestore.rules` לא נערך (Phase 12§ — `439be14e-f6e0-48da-ad3b-32480613ed8d`).

ולכן — התיקון עדיין לא מגן על פרודקשן

הקוד והשרת מתוקנים ב-repo בלבד. עד ל-`Functions deploy`, `submitFillerInterest` בפרודקשן עדיין מקבל session אנונימי

Files changed 21

functions/src/index.ts	+41	requireFullAccount + שימוש
src/services/pendingAction.ts	+15	kind חדש
src/services/guestFiller.ts	+35	builder - חדש
src/services/actionResumers.ts	+51	resumer + fromError פרמטרי
src/services/notificationActionService.ts	+87	throw, origin, ענף mock
src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx	+16	השער
src/components/auth/ContextualAuthSheet.tsx	+4	קופי
src/services/resumeFeedback.ts	+7	הודעה
src/services/actionOfferBridge.ts	+5	תיעוד ההשמטה
src/i18n/he.ts	+5	מחרוזות 3
src/data/mockData.ts	+5	acceptsFillers על gv2-3
tests/fillerGuestWiring.test.ts	+283	חדש - 25 בדיקות
12 files · +519 / -35		

לא עורבבו: Email cleanup, old-rules, iOS, Web, Deep Links, Visual Refactor, UI Architecture, App Check, Notarization, binary.

Commit 22

4dccbbe The filler CTA could apply without an account,
and said it worked when it did not
NOT pushed

Git status 23

branch : perf/firestore-read-costs
HEAD : 4dccbbe (5d899e5)
status : נקי
push : לא בוצע

Remaining issues 24

הנושא	המצב
התיקון לא פרוס	P1 ההגנה בשרת קיימת ב-repo בלבד. פרודקשן עדיין חשוף עד Functions deploy.
F4 ו-F5 לא אומתו אינטראקטיבית	P2 מכוסים בבדיקות מקור, לא בריצה.
notificationActionService	P2 שתי פונקציות עם אפס קוראים, וכפתורי פעולה בהתראה שלא חוברו מעולם. לא בהיקף.
הוא ברובו קוד מת	
חשבון ה-Auth האנונימי מה-QA	נמוך לא נמחק — אין אישור. אין לו מסמך /users.
חוב האבטחה מהסבב הקודם	לא שינוי: /users פתוח לחשבונות מלאים, שש נקודות isFullAccount לא פרוסות, App Check כבוי, אין אימות שם בשרת, הידרדרות בינארי ישן, אין טלמטריית גרסאות, Google/Apple ללא E2E.

Recommendation 25

1. Functions deploy ל-submitFillerInterest — זה הצעד היחיד שהופך את התיקון למגן בפועל. עד אז הפער פתוח בפרודקשן. דורש אישור נפרד.

2. **לשקול סריקה של** `fillerInterests` בכל המשחקים אחרי ה-`deploy` — ייתכן שאורחים אחרים הגישו מועמדות לפני התיקון. דורש אינדקס `collection-group`, ולכן אישור נפרד.
 3. **סבב ניקוי קצר** ל- `notificationActionService` : או לחבר את כפתורי ההתראה, או למחוק את שתי הפונקציות המתות. היום הקובץ מתאר יכולת שלא קיימת.
 4. **לא לפתוח** את שש נקודות ההקשחה הנותרות לפני שהגרסה בחנויות והאימוץ התקדם.
- לא נפתחו iOS QA, Web או Visual Refactor.