

סגירת "שיאי המועדון" – denominator, שיא רביעי, QA

Teamder · 27.09.2026 · perf/firestore-read-costs

tsc נקי בקליינט וב-2562 functions טסטים ב-169 חבילות עוברים · לא deploy · לא commit · לא push

3. ה-denominator – מה מצאתי ומה החלטתי

לא שיניתי "כדי שיהיו זהים". מדדתי בפרודקשן:

מועדון	rounds	tiedRounds	shootoutRounds	scorelessRounds
0cdCmLhka	117	0	19	20
HhzIwmjMl	2	0	2	2

שני ממצאים:

1. tiedRounds הוא 0 בכל מועדון. הדונאט הצהיר עד עכשיו שהמועדון מעולם לא סיים משחקון בתיקו, בזמן ש-19 הוכרעו בפנדלים – כלומר כן הסתיימו שווים. winnerSide === 'tie' הוא מצב נדיר כי תיקו מוכרע.

2. rounds הוא lifetime, שלושת המונים נספרים מה-deploy שלהם. 117 מול 19+20 אינו יחס אמיתי.

ההכרעה: הדונאט ושלושת הפסים מתארים את אותה קבוצת משחקונים – אלה שתוצאתם נרשמה. רק countedRounds מסמן אותה. לכן הדונאט עבר אליו, וכשהוא 0 הטבעת לא מצוירת כלל – התפלגות שלא נמדדה אינה התפלגות. המחרוזת הריקה שונתה מ"עוד לא הסתיימו משחקונים" ל"תוצאות המשחקונים טרם נאספו": המועדון בהחלט שיחק.

מאומת בצילום: במעבר ל"עונה 1" הדונאט עבר מ-210 ל-118 והאחוזים 77/18/5 מסתכמים ל-100.

4. השיא הרביעי – לא המצאתי, תיקנתי

לא נדרש שיא חדש. הרצף כבר קיים בשני scopes ו-StatsData נושא את שניהם: longestStreak (מסונן לתקופה) לצד lifetime.longestStreak.

הגייט הקודם העביר 0 תחת עונה והעלים את הכרטיס – תיקון לחצי הלא נכון של הבעיה. הבאג המקורי היה להציג את שיא ה-lifetime תחת עונה; להציג לעונה את הרצף שלה נכון לחלוטין.

מאומת: בעונה הנוכחית הרצף מציג 8 (הערך המסונן) ולא 14 (ה-lifetime). ארבעה כרטיסים ב-2x2 מאוזן בכל scope.

מועמד חמישי שקיים ולא מימשתי: roundSummaries.stats.assists → "המחזור עם הכי הרבה בישולים". אותו מקור, אותה scopability, אותו gameld. לא הוספתי כי ארבעה נותנים 2x2 מאוזן וחמישה היו מחזירים את הכרטיס הבודד.

5. קבצים

קובץ	מה
ResultsBreakdown.tsx	ה-prop מתועד כמדגם שנמדד, עם המספרים מהפרודקשן
CommunityStatsScreen.tsx	הדונאט → countedRounds ; הרצף → scope-appropriate
ClubRecords.tsx	כרטיסים מגוונים 8% כמו הצמידים, בלי גבול אפור, 2x2, minHeight אחיד
clubRecords.ts	ללא שינוי בסבב זה
data/mockRoundSummary.ts	הפיקסטורה עוגנה לחלונות העונות של seasonHistoryService
he.ts	clubResultsEmpty שוכתב

6-8. בדיקות

- Unit (19 = 8 + 11 בשני הקבצים): מקסימום · tie על הערב המוקדם · יציבות בזמן זהה · החרגת hasRoundHistory:false · אפס אינו שיא · רשימה ריקה · מטריקה לכל ערב · חלון עונה · gamelid רק לשיאי ערב.

על המכשיר – נבדק בפועל:

#	מה	תוצאה
2	scope = עונה נוכחית	✓ 47/5/18, רצף 8
3	scope = עונה 1	✓ 19/3/7, כולם ל-06.09
4	מעבר ביניהם	✓ כל מספר וכל יעד השתנו
6	tie	✓ 5 → 16.04, המוקדם מבין השניים
7	לחיצה על שיא	✓ נפתח @MatchDetails עם ערב אמיתי
9	אין coverage ב-Interesting Data	✓ "טרם נאספו מספיק נתונים", "—" , "track ריק
—	הדונאט עוקב אחרי ה-scope	✓ 118 → 210

לא נבדק על המכשיר, ואני אומר זאת במפורש:

#	מה	למה
1	scope = "הכל"	לא צולם בנפרד; המנגנון זהה (ללא חלון)
5	תקופה בלי roundSummaries תקפים	הפיקסטורה לא מייצרת עונה ריקה
8	back מ-MatchDetails וחזרה לאותו state	לא נבדק
10	0% אמיתי במדד עם coverage	לא נבדק

9. עיצוב

הכרטיסים עברו מלבן עם גבול אפור למשטח מגוון + 8% צל רך, בדיוק כמו כרטיסי הצמדים — הצבע חלק מהכרטיס ולא אייקון קטן על משטח סטרילי. אותו width, height, radius, padding והיררכיה לכל הארבעה; ההבדל הוא האייקון, הצבע והמספר. **אין פודיום**. ההבהרה "שיאים מאז תחילת המדידה" מופיעה פעם אחת מתחת לכותרת.

10. מגבלות שנתרו

1. **מספר מחזור** — אין ordinal בדאטה. מוצג תאריך.




2. **עלות קריאה** — `listEveningStats` היא שליפה **אחת** לכל ארבעת השיאים (לא אחת לכרטיס), מוגבלת ל-400, רצה פעם אחת למאונט ופעם בכל שינוי scope. **גדלה עם היסטוריית המועדון ומועמדת ל-rollup עתידי** — התכנון מתועד ב-JSDoc.




3. `countedRounds` **הוא 0 בכל מועדון בפרודקשן** עד ל-deploy, ולכן הדונאט ושתי שורות יציגו מצב "טרם נאספו" ולא מספרים. נכון, אך שווה לדעת לפני שמעלים.

4. `tiedRounds = 0` **בכל הפרודקשן** — גם אחרי התיקון פרוסת התיקו תהיה אפס עד שמשחקון יסתיים בתיקו שלא הוכרע. לא נגעתי בסמנטיקה של המונה.

5. **בדיקות 1, 5, 8, 10** לא בוצעו על המכשיר.

אימות על המכשיר

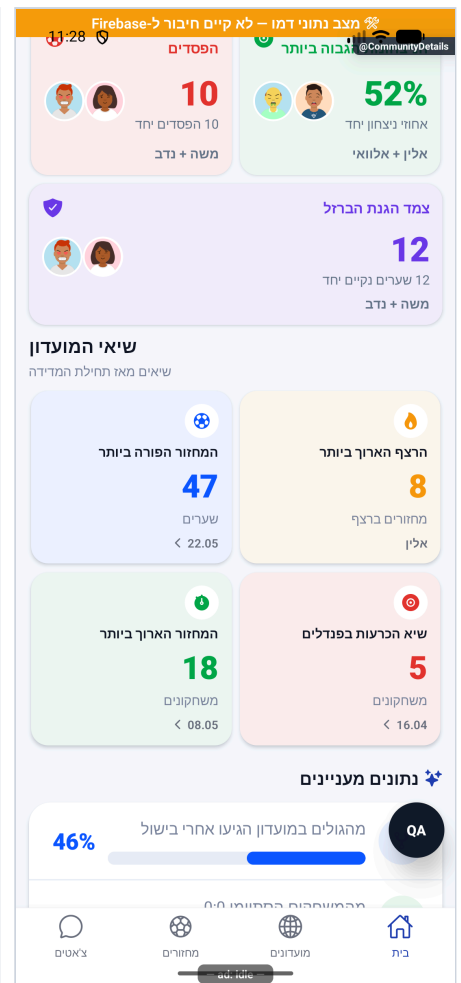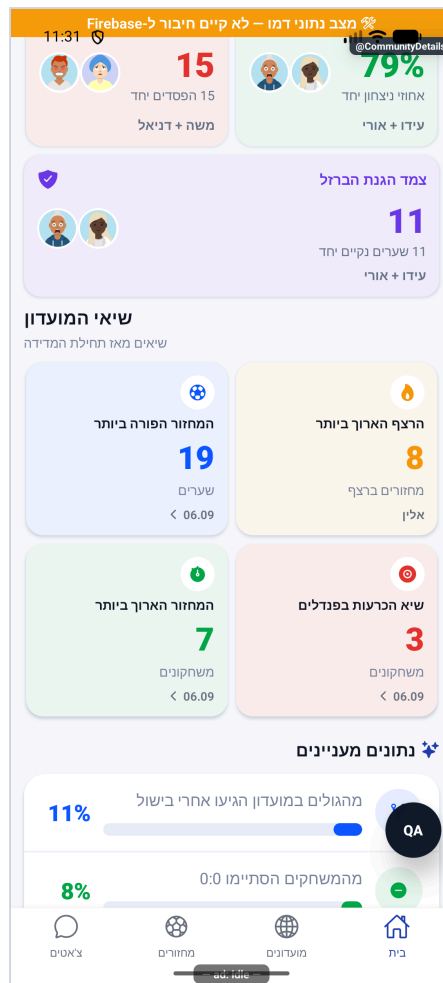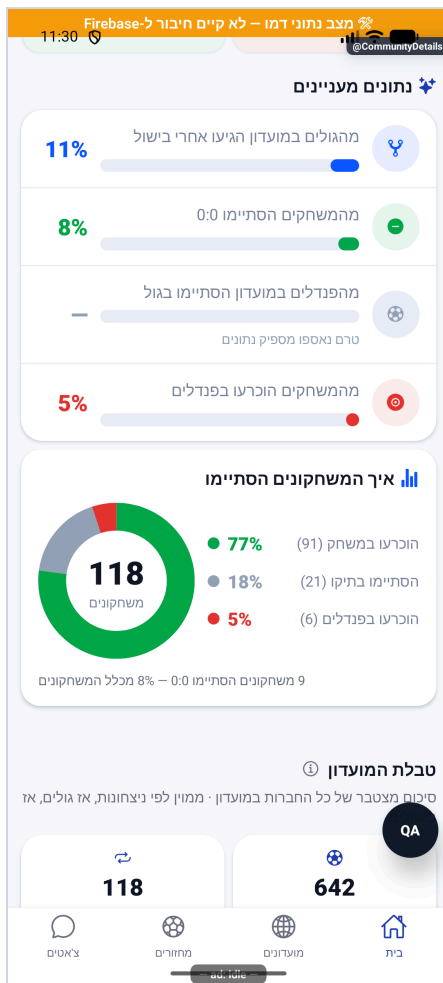

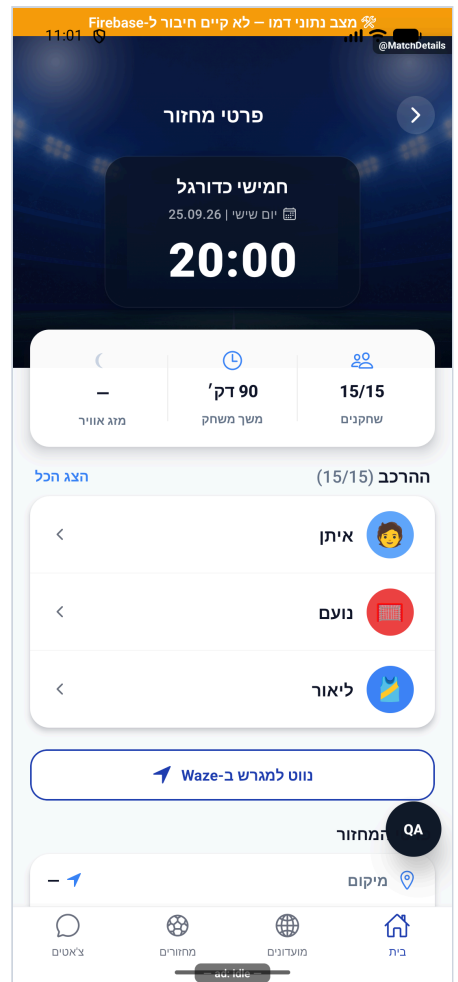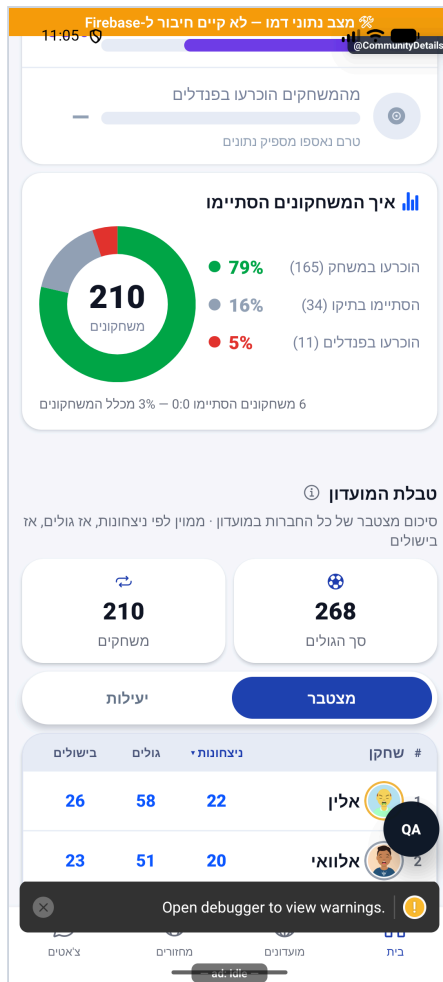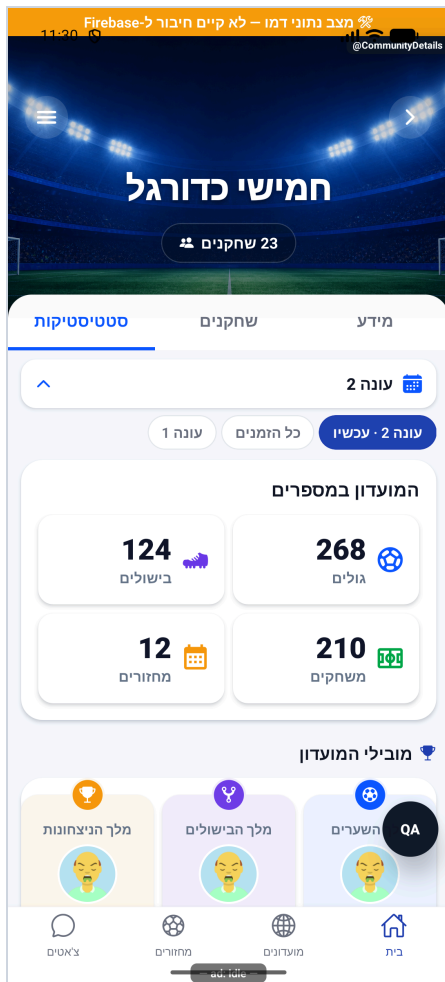

שיאים · עונה נוכחית | שיאים · עונה 1 | דונאט+פסים · עונה 1 | MatchDetails מכרטיס שיא | ללא coverage | בורר ה-scope