

The first five minutes

Everything a new Teamder user meets, from the link they are sent to the moment they could register for a game.

A scan, not a proposal. Nothing in this document recommends a change; it records what exists on 20.09.2026 so that someone can decide what to change. Where two things do the same job, both are described and neither is preferred.

How this was produced

Everything below was observed on a real device against the real production backend, or read from the source that runs it.

Device	Android emulator, Pixel-class, 1080×2400, API 36, Hebrew locale, RTL
Build	1.1.10 , versionCode 236, installerPackageName=com.android.vending — installed from the Google Play Store, not sideloaded. This is the binary a real person downloads today.
Starting state	App fully uninstalled, then installed from Play. For the signup run, pm clear wiped all app data first. No account, no cache, no prior state.
Account	A brand-new account created during the run: e2e.journey.1789851838@example.com , display name Bodek Masa . Nothing was reused.
Backend	Live production, project soccer-app-52b6b . Every number quoted from the database was read at the time of the walk.
Web	The live host, https://teamderfc.web.app . There is no custom domain.
Date	19–20.09.2026

What was deliberately not done

Two things, both for the same reason.

No game was actually joined. The only public open game in the entire production database belongs to רבתי כדורגל בנחלים , a real seven-member club with real players. Registering a test account for it would have put a fake player in a real organiser's squad — which is precisely the problem documented separately this week, where Google Play's pre-launch robot did exactly that three times. The journey is therefore traced up to and including the join button and its every state; the tap itself was not made.

The name was typed in Latin characters. adb shell input text cannot send Hebrew, and the alternative keyboard breaks React Native form inputs. Bodek Masa therefore stands in for what a real user would type. Nothing else in the run was substituted.

A note on the ad slots

Every in-app screenshot shows a banner reading Test Ad . That is AdMob recognising an emulator and serving its test placeholder; it is not what a real device shows. No conclusion about real ad behaviour, placement pressure or revenue can be drawn from these images — only about the space the banner occupies, which is real.

Part 1 · The web estate

Every public route, and what actually answers it

Seventeen routes were requested live and their responses measured. `cleanUrls` is on, so `/get` and `/get.html` are the same document.

Route	HTTP	Bytes	Served by	<title>
<code>/ · /index.html</code>	200	21,253	<code>public/index.html</code>	מארגנים משחקי כדורגל בלי בלגן — Teamder
<code>/get · /get.html</code>	200	3,555	<code>public/get.html</code>	הורדה · Teamder
<code>/app</code>	200	25,741	<code>public/invite.html</code>	מארגנים כדורגל בלי כאב ראש · Teamder
<code>/go</code>	200	25,741	<code>public/invite.html</code>	(identical)
<code>/invite.html</code>	200	25,741	<code>public/invite.html</code>	(identical)
<code>/session/<gameId></code>	200	25,741	<code>public/invite.html</code>	(identical)
<code>/i/<code> · app link</code>	200	25,818	<code>serveInviteCode</code> CF	Eliran Tzabari — Teamder מוזמין אותך ל-
<code>/i/<code> · game link</code>	200	25,831	<code>serveInviteCode</code> CF	הזמנת למשחק: רבעי כדורגל בנחלים
<code>/c/ · /c/index.html</code>	200	53,676	<code>public/c/index.html</code>	קהילה ב־Teamder
<code>/c/<clubId></code>	200	53,556	<code>serveCommunityPage</code> CF	מועדון שכחת שושי · Teamder
<code>/team/<clubId></code>	200	25,522	<code>serveCommunityPage</code> CF	מועדון שכחת שושי · Teamder
<code>/privacy</code>	200	29,069	<code>public/privacy.html</code>	מדיניות פרטיות — Teamder
<code>/delete-account</code>	200	9,603	<code>public/delete-account.html</code>	מחיקת חשבון — Teamder
<code>/invite-preview</code>	200	18	<code>getInvitePreview</code> CF	(JSON)

Two rows deserve to be read twice.

`/c/<clubId>` and `/team/<clubId>` are the same club, from the same Cloud Function, rendered as two completely different pages — 53,556 bytes against 25,522. Requesting a club id that does not exist returns 53,664 and 25,613 respectively, both titled `Teamder מועדון`, which confirms both paths reach `serveCommunityPage` and that the function branches on the prefix.

How much of each page is the same page

Every route was fetched and compared byte-for-byte against every other. The figure is text similarity; 100% means the documents are effectively the same file.

	<code>/</code>	<code>/get</code>	<code>/app</code>	<code>/i app</code>	<code>/i game</code>	<code>/team</code>	<code>/c/</code>	<code>/c/<id></code>
<code>/</code>	—	28%	66%	66%	66%	66%	54%	54%
<code>/get</code>	28%	—	24%	24%	24%	24%	12%	12%
<code>/app</code>	66%	24%	—	100%	100%	100%	64%	64%


	/	/get	/app	/i app	/i game	/team	/c/	/c/<id>
/i app	66%	24%	100%	—	100%	99%	64%	64%
/i game	66%	24%	100%	100%	—	99%	64%	64%
/team	66%	24%	100%	99%	99%	—	64%	64%
/c/	54%	12%	64%	64%	64%	64%	—	100%
/c/<id>	54%	12%	64%	64%	64%	64%	100%	—


Four families fall out of it:

- 1. The invite template — /app , /go , /session/** , /invite.html , /i/<code> in both its flavours, and /team/<clubId> . Six public entry points and one Cloud Function all render one file, public/invite.html , with at most 300 bytes of personalisation injected.
- 2. The community template — /c/ and /c/<clubId> , identical to each other and 36% apart from the invite family.
- 3. The homepage — public/index.html , its own thing, two-thirds shared chrome.
- 4. The download page — public/get.html , 3.5 KB, sharing almost nothing with anything.

So a club shared through /team/ and the same club shared through /c/ are not variants of one design. They are two products.

The homepage — /

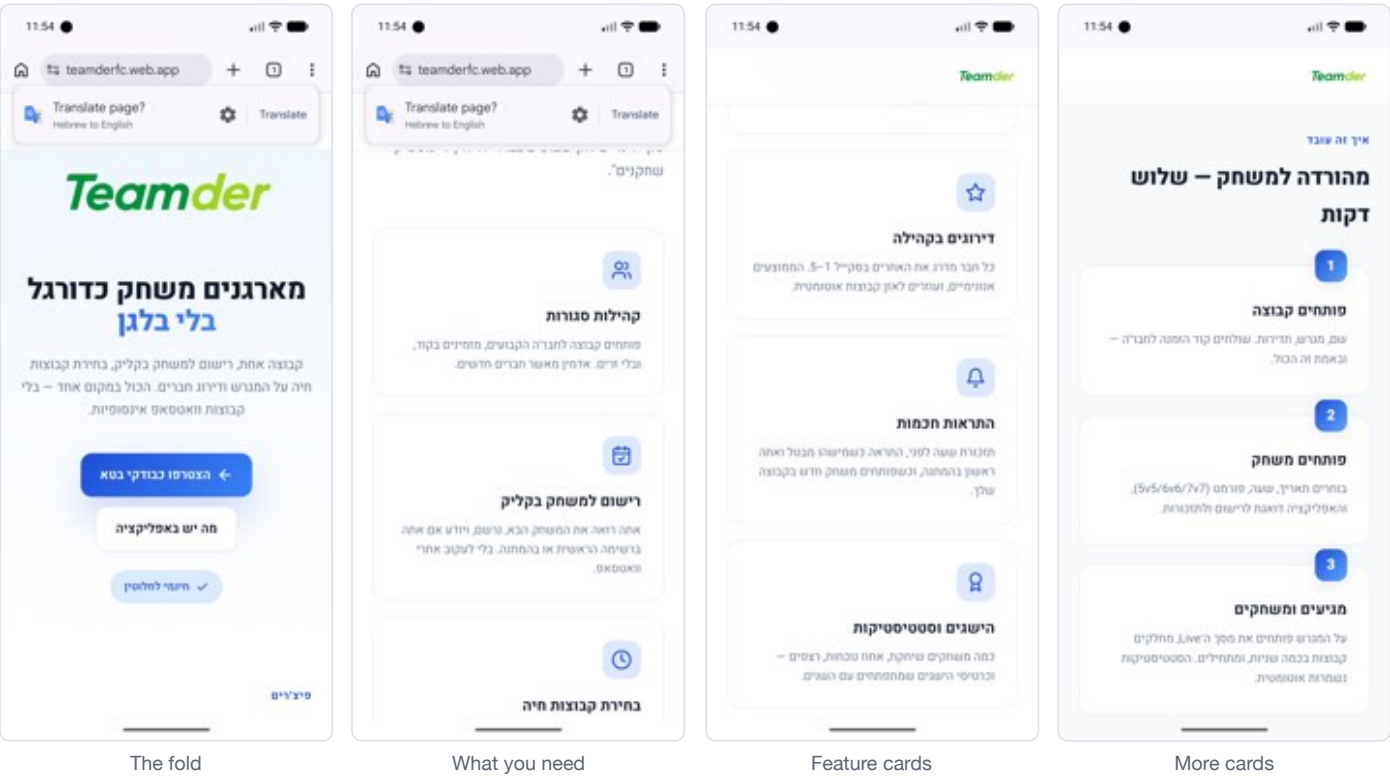


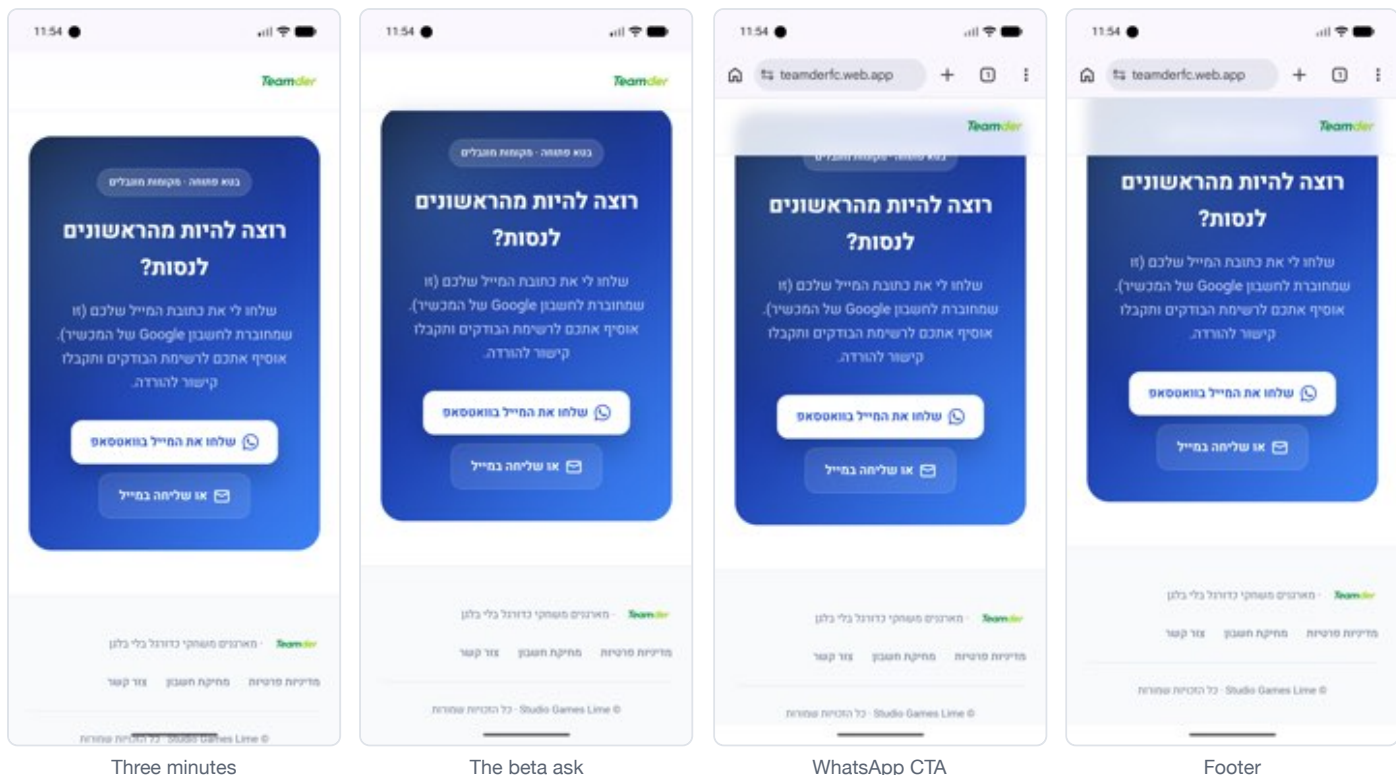

The primary button on the first screen is **הצטרפו כבודקי בטא** — join as beta testers. The secondary is **מה יש** — in-page anchor. Neither leaves the page, and neither is a download: this document contains no link to Google Play or to the App Store at all. The page that a person reaches by typing the brand name offers no way to get the app, while the app has been publicly listed on both stores for months.

The conversion path instead is a WhatsApp message to a personal Israeli mobile number, asking the visitor to send the Google account address attached to their device so they can be added to a closed tester list.


The download page — /get

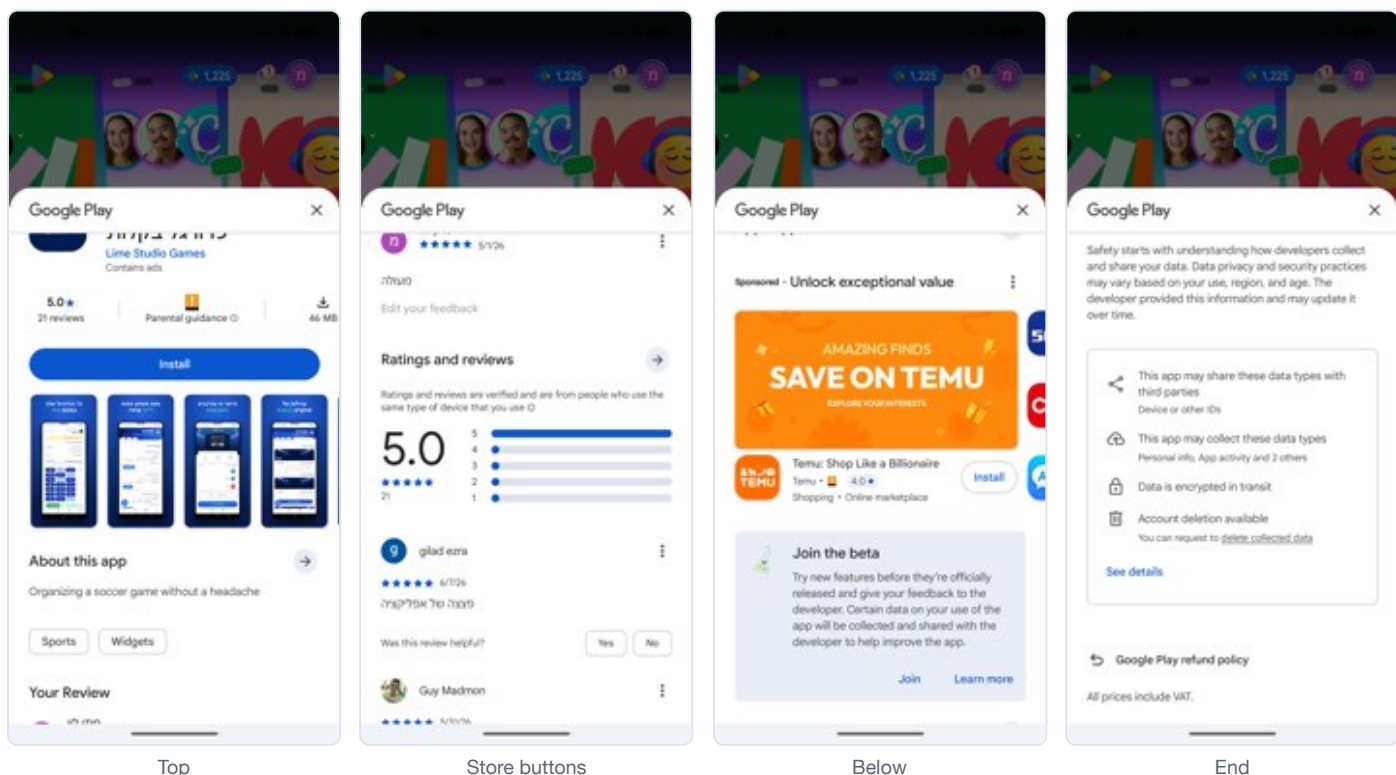

`/get` does not render on a phone. It sniffs the user agent and calls `location.replace()` on the store URL, so an Android visitor is thrown to `play.google.com/store/apps/details?id=com.studiogameslime.soccerapp` before the page paints — which is why the frames above are the Play listing and not the page. The 3,555 bytes of Teamder • הורדה are only ever seen on a desktop browser, where both store buttons are shown side by side.

This makes `/get` the only surface on the estate whose sole job is to deliver the app, and nothing on the homepage links to it.


The invite template — `/app`, and the same file under five other names

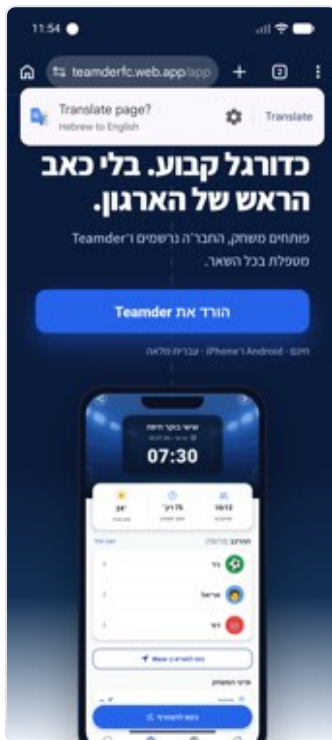


`/app` fold`



Phone mock

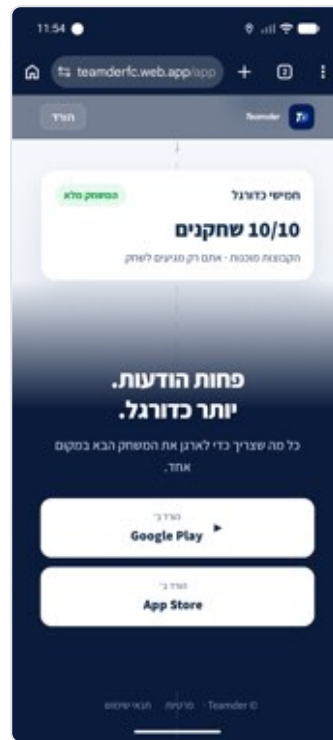

Features

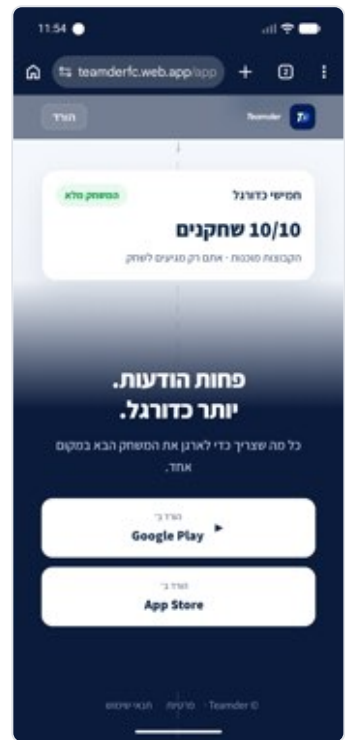


Stores




/i/ - personal invite



/i/ - game invite

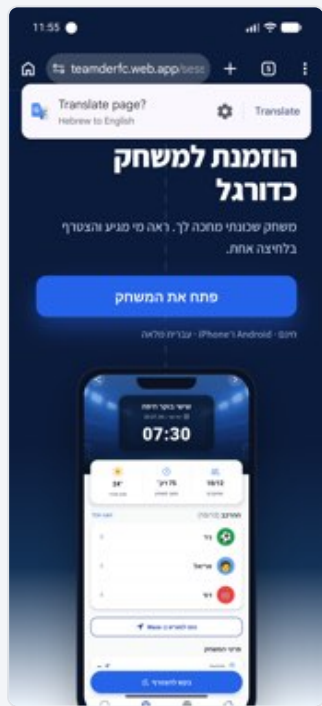


/session/

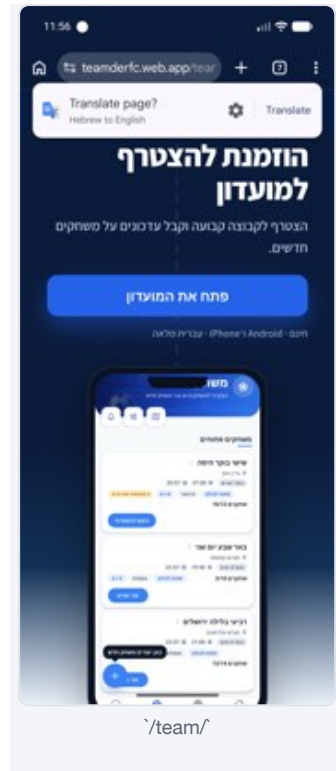


Four different URLs, four different purposes, one template. Only the headline and a line of subtext change; `/team/` does not even name the club in its hero, which reads `הוזמנת להצטרף למועדון`.

The two club pages

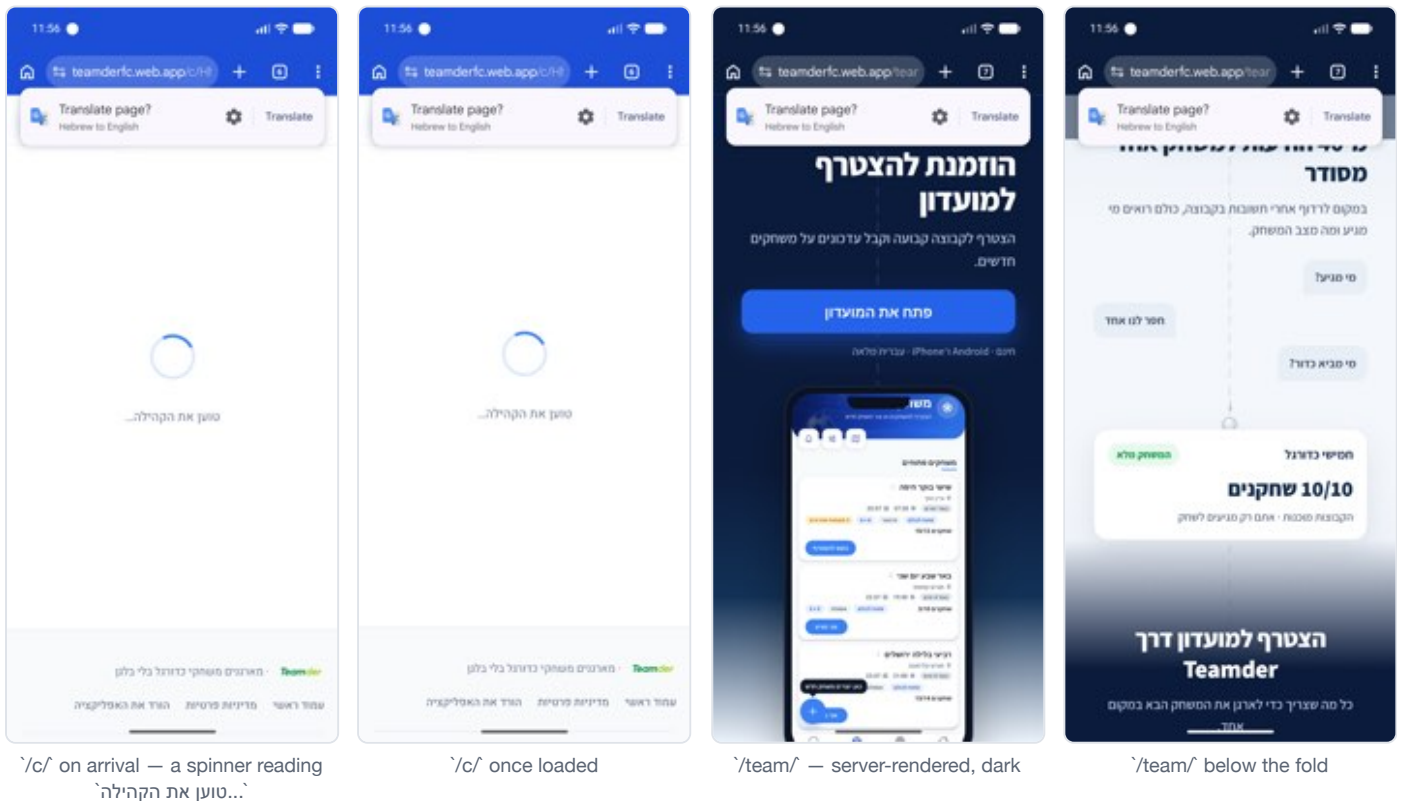


The same club. Left pair: 53 KB, light, ships a Firebase SDK and fetches the club in the browser, so the visitor watches a spinner. Right pair: 25 KB, dark, the club's name already in the HTML five times.

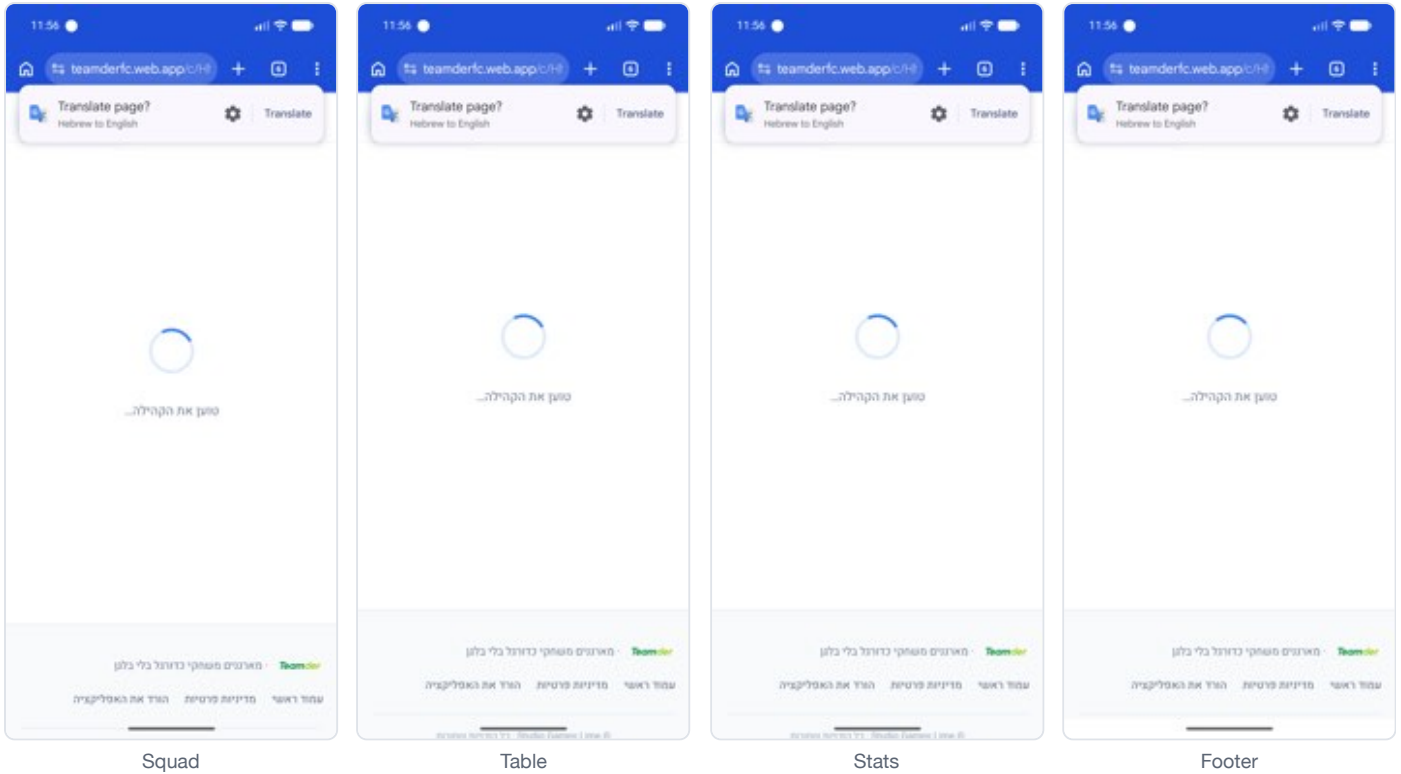

`/c/` continued – the richer of the two pages, and the one a visitor waits for.

Privacy and account deletion

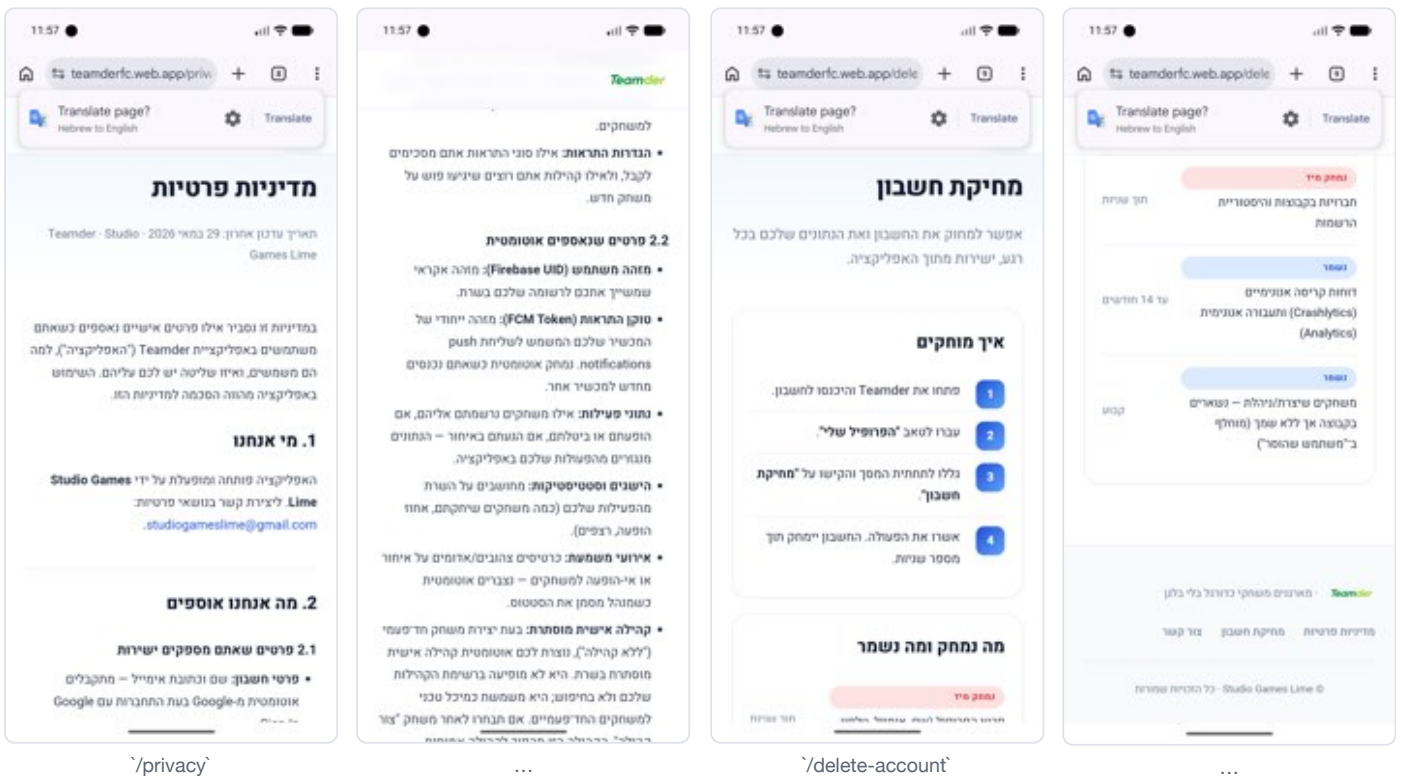

`/privacy`


...

`/delete-account`

...

Part 2 · Getting the app

The Play Store listing

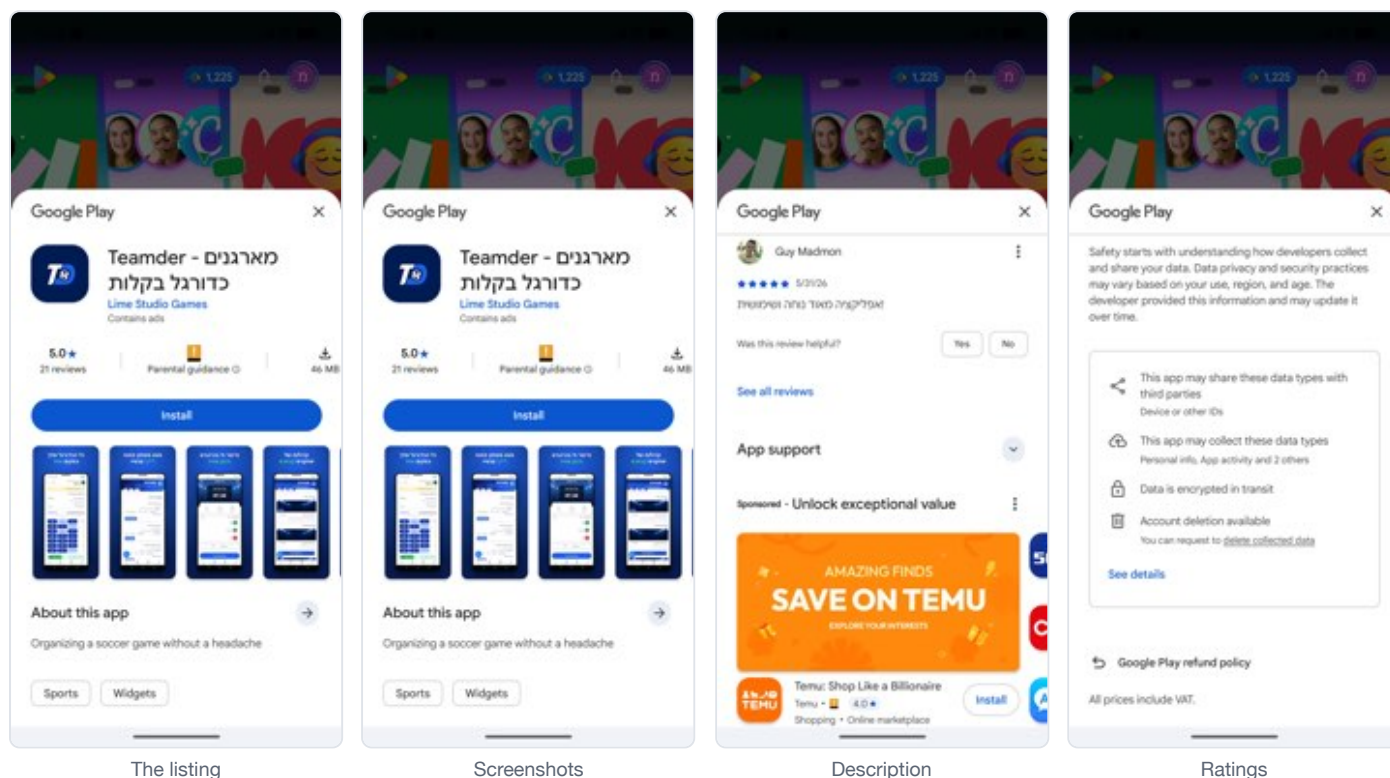

Listed as `Teamder - מארגנים כדורגל בקלות` by `Lime Studio Games`, flagged `Contains ads`. The *About this app* section rendered in English – `Organizing a soccer game without a headache`.


What the app itself sends people

The in-app share sheet, reached from `הזמן חברים לאפליקציה` on the home screen, produces exactly this text:

 Teamder אני משחק כדורגל בעזרת אפליקציית

תוריד גם אתה ובוא לשחק:

<https://teamderfc.web.app/i/lttfR4K?invitedBy=tJINwzgzl6bXHW02WhhjbkbA8yx1>

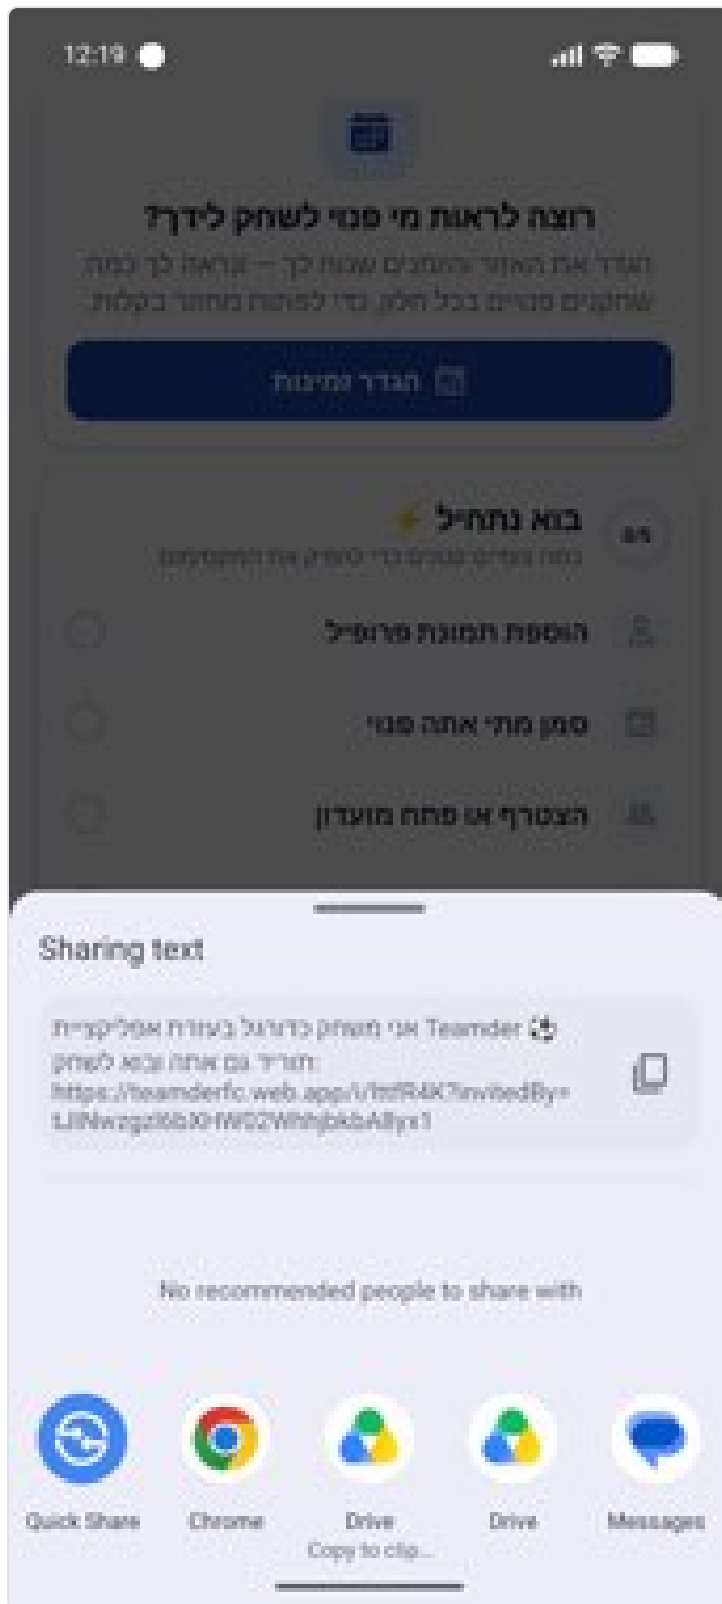

The share sheet, with the generated text


Three things are visible in that string: the host is a raw `.web.app` Firebase subdomain; the 28-character sender uid travels in the query string in the clear; and the verb `תוריד` is masculine singular, while the app's own onboarding two screens earlier used plural imperative (`שחקו`, `שחקו`).

The link resolves to `/i/<code>`, which is the invite template in Part 1 – the loop closes.

Part 3 • The first run


The app was uninstalled, installed from Play, and opened. Everything from here is that session.

Cold start

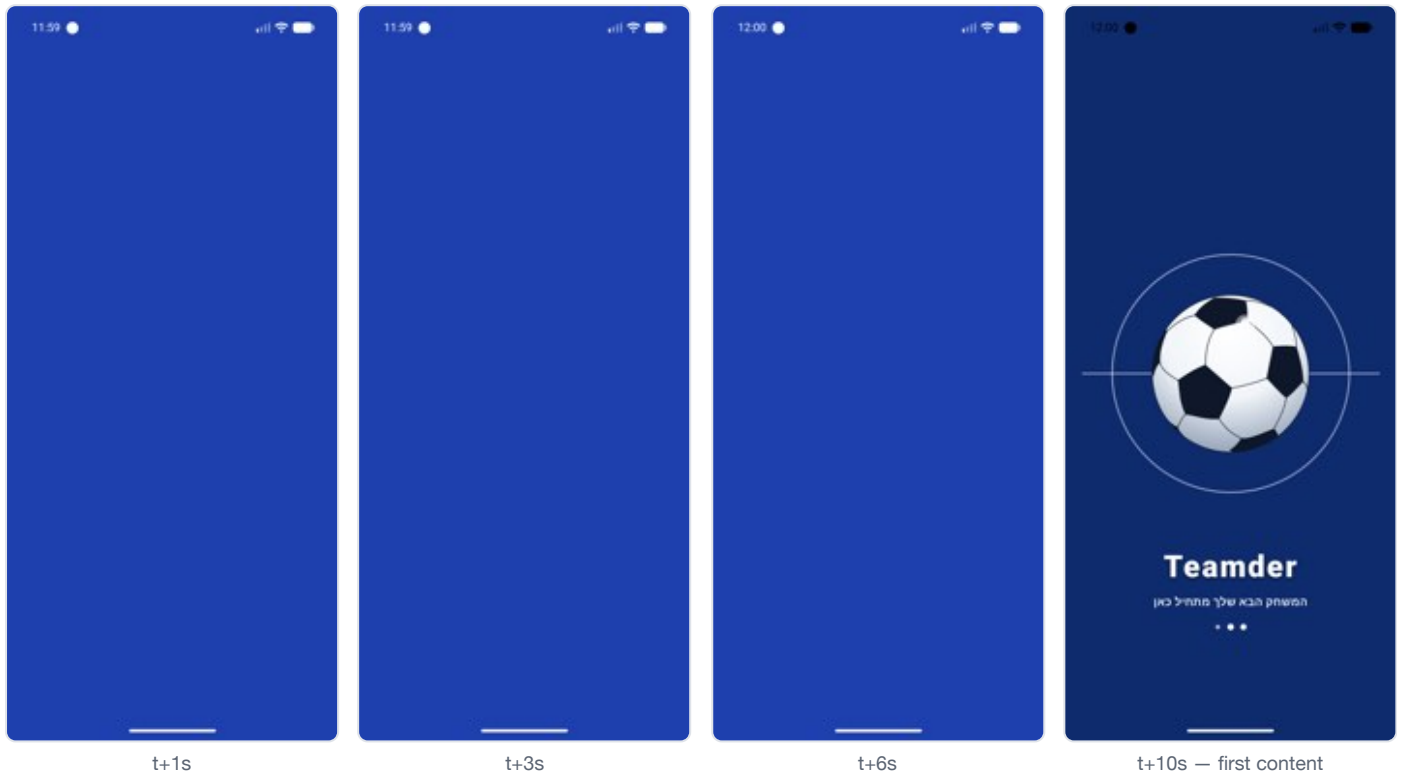

Roughly ten seconds from tap to the first onboarding slide on a cold start.

The onboarding carousel — three slides

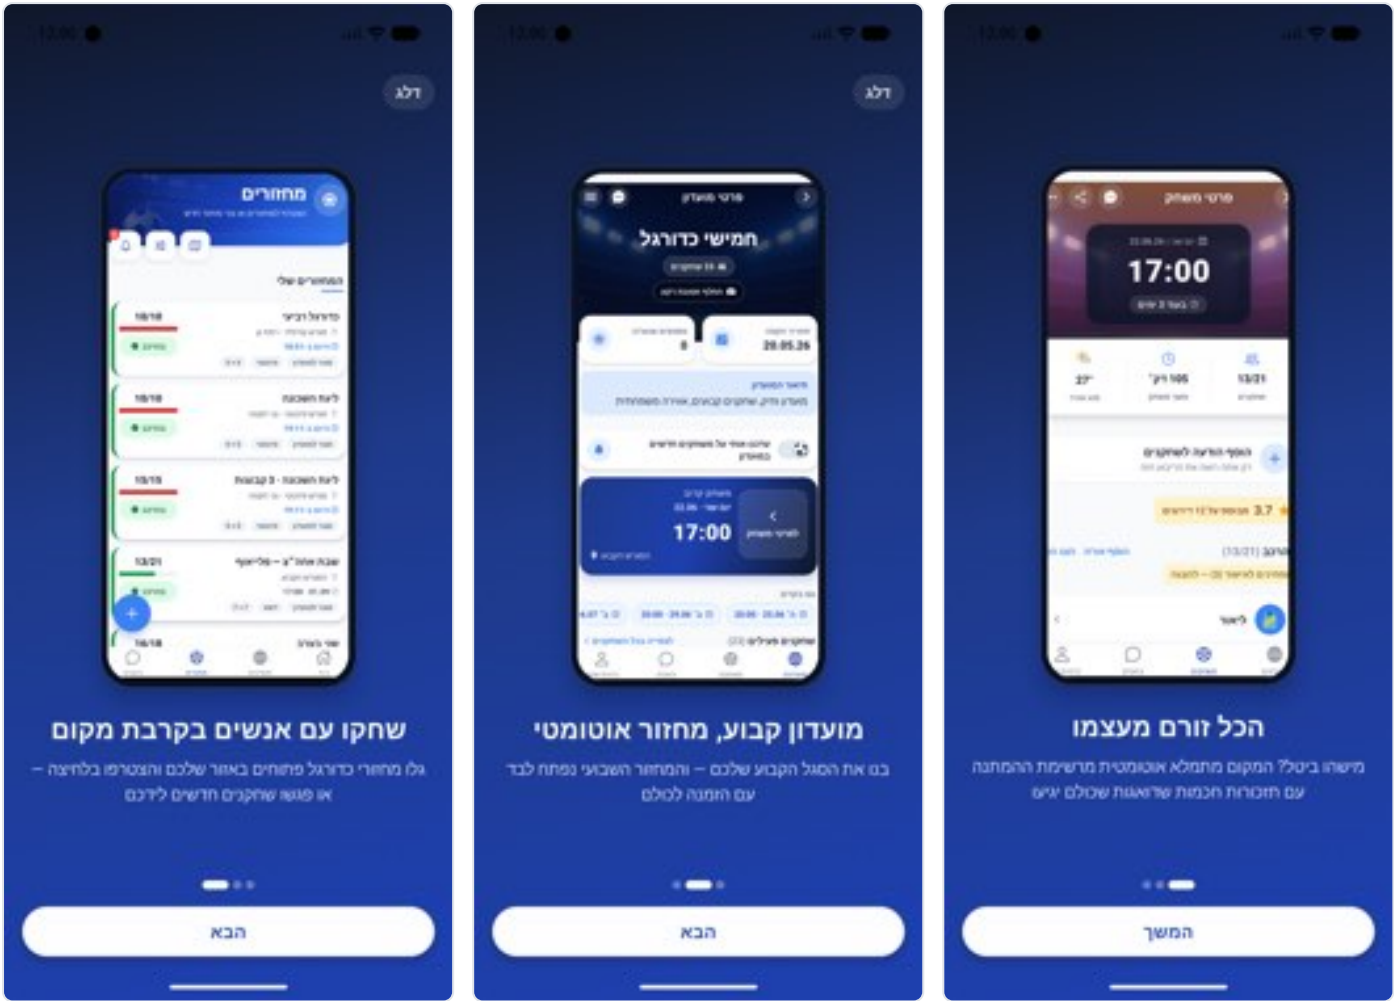

#	Heading	Body	Buttons
1	שחקו עם אנשים בקרבת מקום	גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה – או פגשו שחקנים חדשים לידכם	הבא • דלג
2	מועדון קבוע, מחזור אוטומטי	בנו את הסגל הקבוע שלכם – והמחזור השבועי נפתח לבד עם הזמנה לכולם	הבא • דלג
3	הכל זורם מעצמו	מישהו ביטל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת ההמתנה עם תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו	(no skip) • המשך

The `דלג` link is present on slides 1 and 2 and **absent on slide 3**, where the button also changes from `הבא` to `המשך`.

The sign-in screen



Three ways in

בואו נכיר

התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטיסטיקות שלך.

[המשך עם Google]


[המשך עם מיל]

[המשך כאורח]


באמצעות התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש

The heading addresses a group (בואו נכיר) and the sentence beneath it addresses one man (התחבר...), two lines apart.


Branch A — המשך כאורח

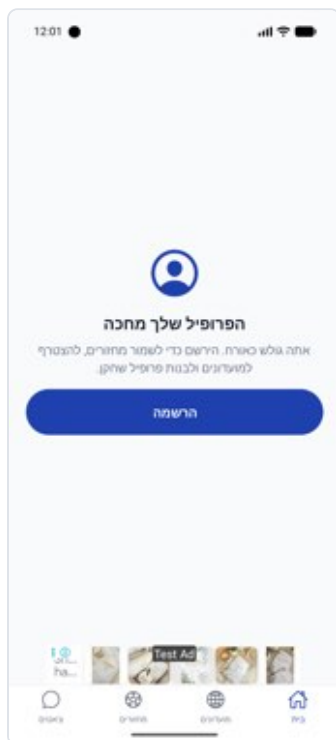


On entering guest mode

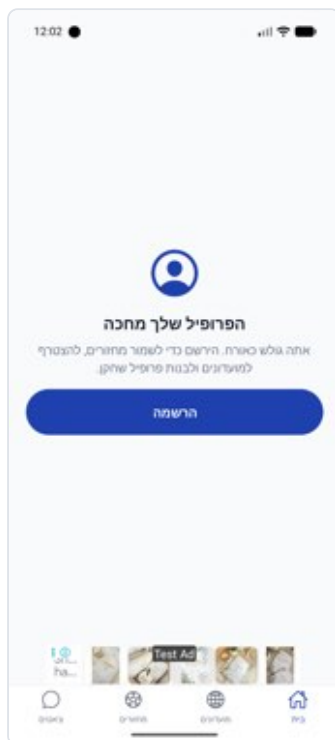

Tab: בית

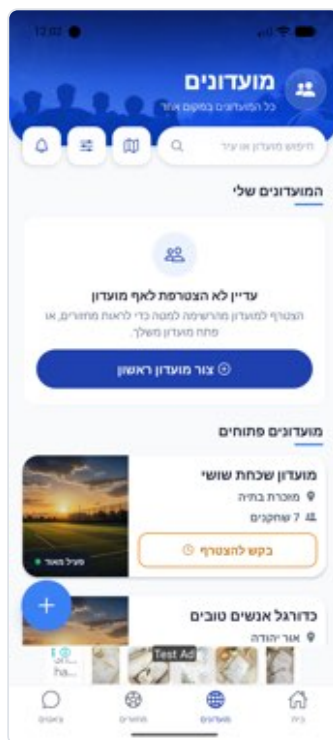


Tab: מועדונים

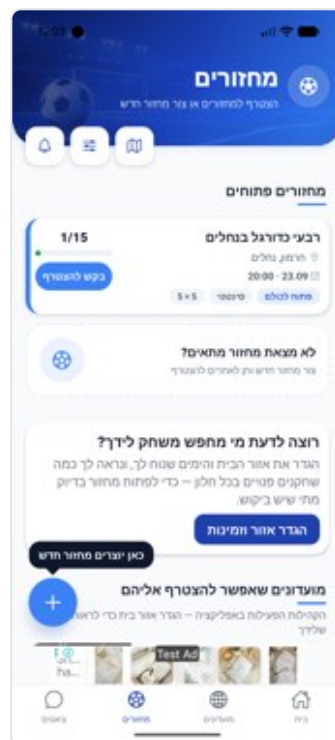


Tab: מחזורים

Three of the four tabs render the identical wall.

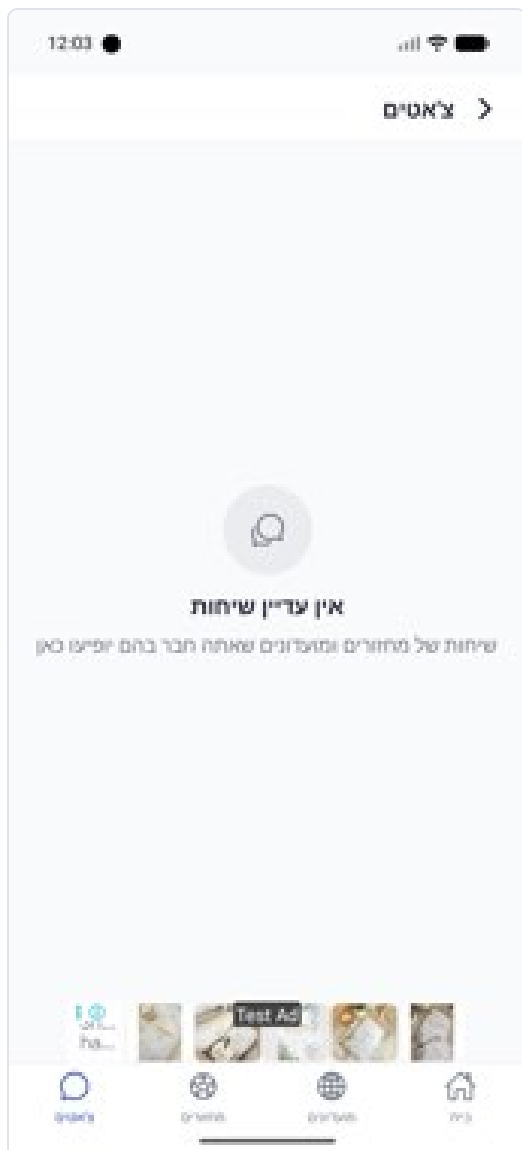

Tab: צ'אטים — the only tab with its own screen

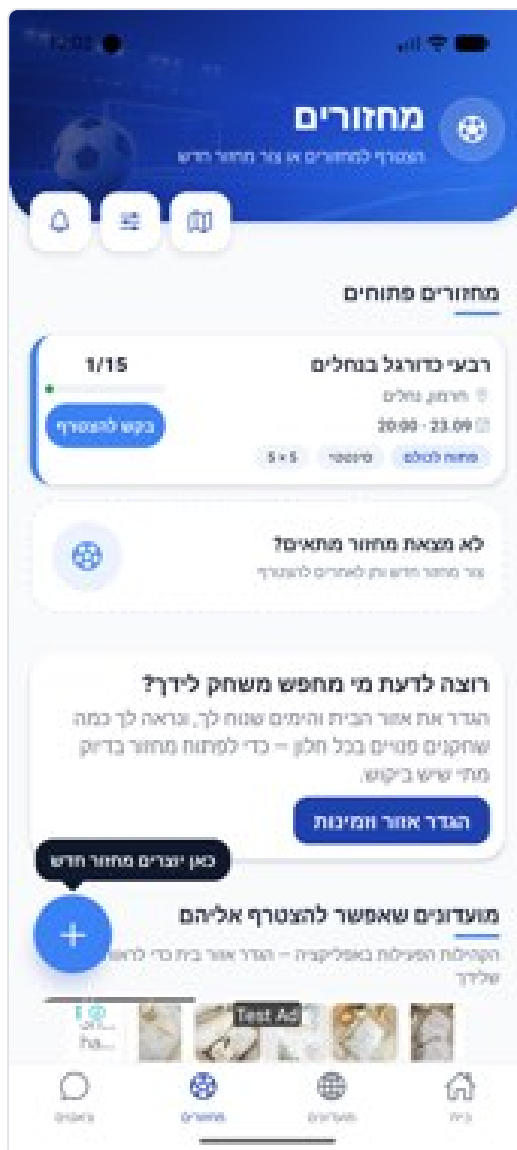

The availability modal, which also fires for a guest

Every one of `בית`, `מועדונים` and `מחזורים` shows the same card:

הפרופיל שלך מחכה

אתה גולש כאורח. הירשם כדי לשמור מחזורים, להצטרף למועדונים ולבנות פרופיל שחקן.
[הרשמה]

Only `צ'אטים` renders anything of its own, and what it renders is `אין עדיין שיחות / שיחות של`. A guest can therefore see one empty list and three copies of a sign-up prompt. The open-games feed, which is the thing the first onboarding slide promised, is not among them.

Opens in sign-IN mode

After tapping 'הרשמה? חשבון? הרשמה'


Filled

Google password manager

The email screen opens as **התחברות עם מייל** – sign in – with **שכחת סיסמה?** and a **התחבר** button. A person who has just chosen "continue with email" from a screen headed **בואו נכיר** is looking at a login form for an account they do not have. The way forward is the last line on the screen: **אין לך חשבון? הרשמה**.

Tapping it switches the same screen to **הרשמה עם מייל** and adds a third field, **אימות סיסמה** (הקלד שוב את הסיסמה). Password rule: **לפחות 6 תווים**.

What fires immediately after the account exists

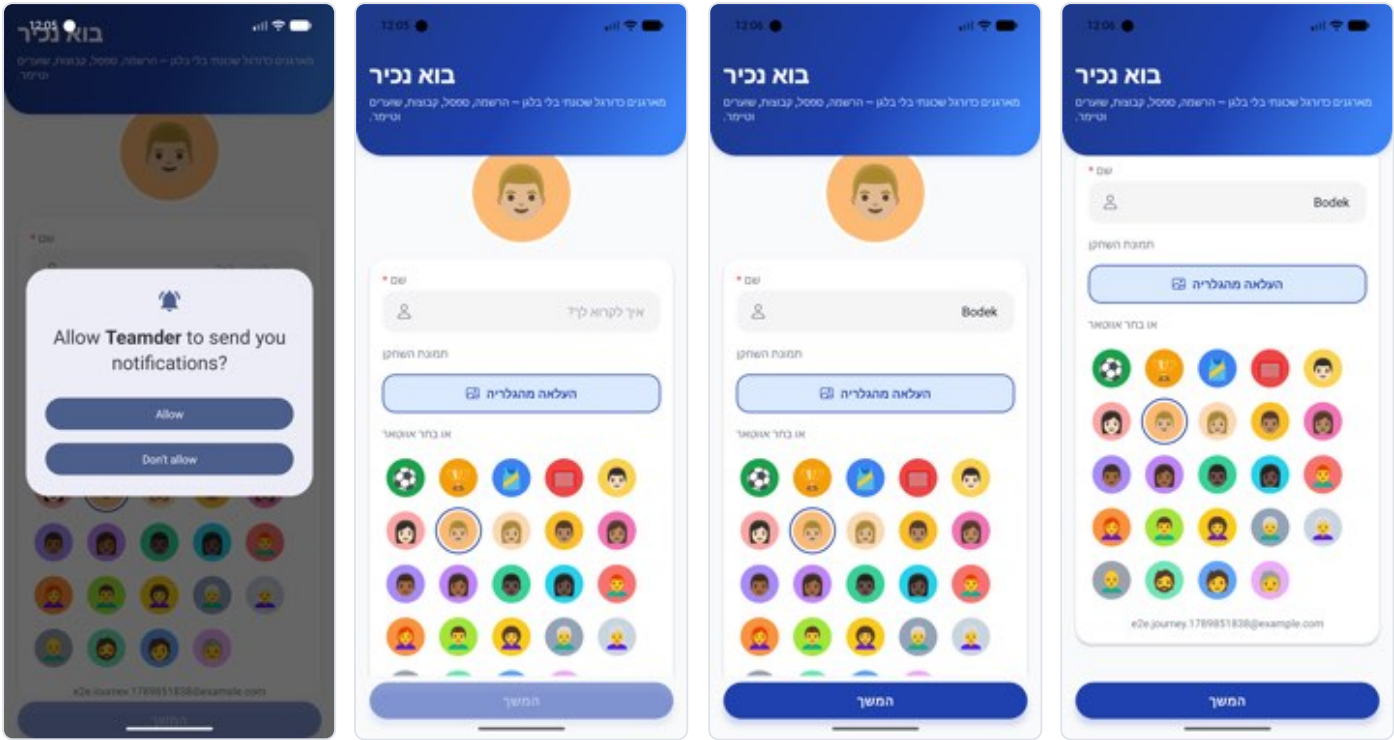

The order is: account created → Google's password-manager sheet → **the notification permission prompt** → the profile screen. The push prompt arrives before the user has seen a single game, a single club, or anything the app is for. It is the system dialog, so it is in English: `Allow Teamder to send you notifications?`

The profile screen is headed `בוא נכיר` – masculine singular this time – with the subtitle `מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן – הרשמה, ספסל, קבוצות, שוערים וטיימר.` It asks for:

- `* שם` (`איד לקרוא לך?`) – required, the only required field
- `העלאה מהגלריה` – `תמונת השחקן` , optional
- `או בחר אוטאר` – a grid of **25** emoji avatars, one preselected

The count

From the app icon to the home screen, with no detours:


#	Action
1	Tap the icon; wait ~10 s
2	<code>הבא</code> (slide 1)
3	<code>הבא</code> (slide 2)
4	<code>המשך</code> (slide 3)
5	<code>המשך עם מייל</code>
6	<code>אין לך חשבון? הרשמה</code>
7	Tap the email field; type an address
8	Tap the password field; type a password
9	Tap the confirm field; type it again

#	Action
10	הרשמה
11	Dismiss the Google password sheet
12	Answer the notification prompt
13	Tap the name field; type a name
14	המשך


Fourteen interactions, four of them text entry, before the first screen that contains a game. Choosing דלג on the carousel removes two, and Google sign-in removes the three text entries – but on this emulator the only Google account available was the device owner's, so that branch was not walked with a new identity.

Part 4 · From an account to a game


The home screen a brand-new user lands on

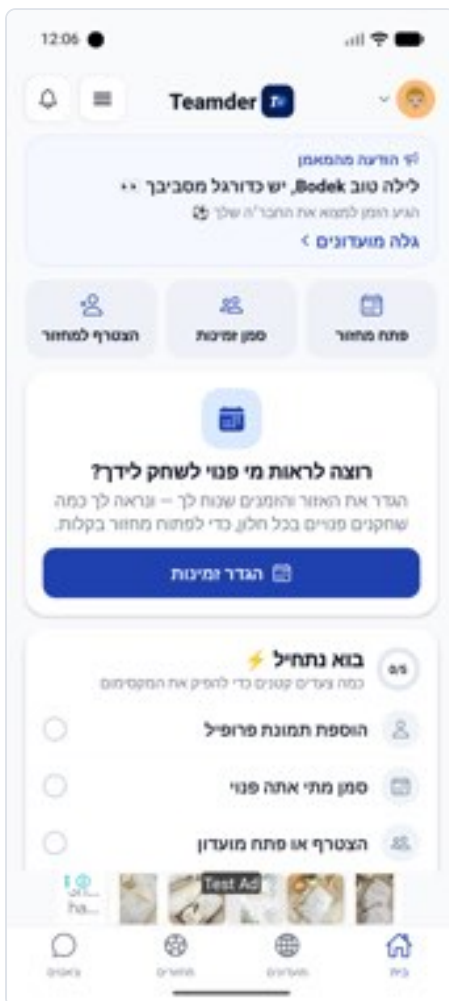

Top of home

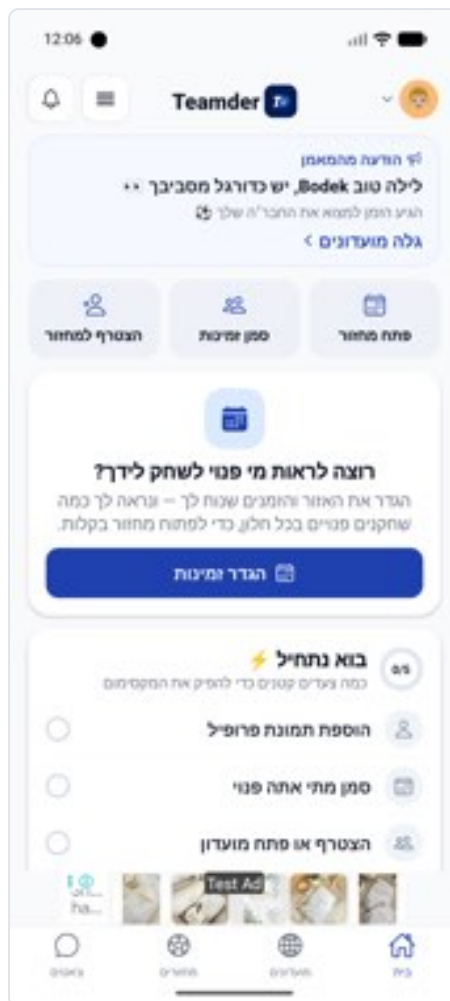

Same, settled

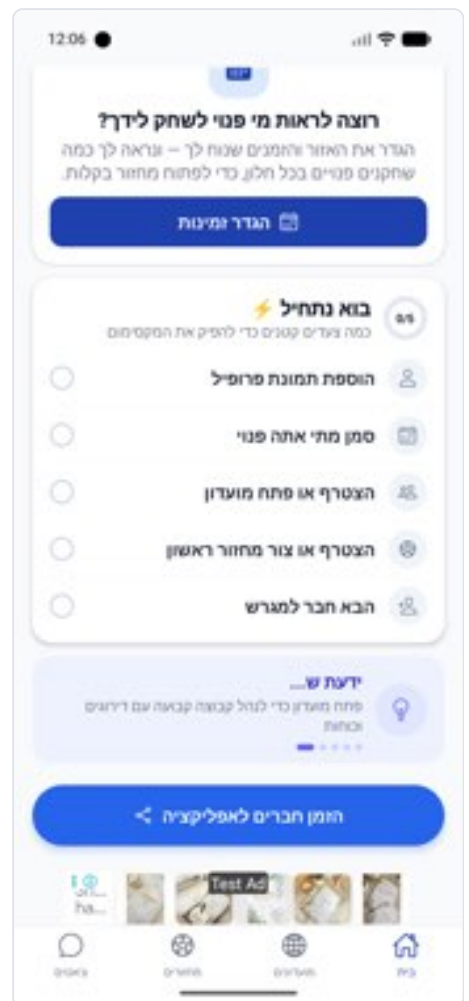

Lower half

ליילה טוב Bodek, יש כדורגל מסביבך 🏈
הגיע הזמן למצוא את החבר'ה שלך 🏈
[גלה מועדונים]

[הצטרף למחזור] [סמן זמינות] [פתח מחזור]

רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?
הגדר את האזור והזמנים שנוח לך – ונראה לך כמה שחקנים פנויים בכל חלון, כדי לפתוח מחזור בקלות.
[הגדר זמינות]


0/5

בוא נתחיל ✂
כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום
☐ הוספת תמונת פרופיל
☐ סמן מתי אתה פנוי
☐ הצטרף או פתח מועדון
☐ הצטרף או צור מחזור ראשון
☐ הבא חבר למגרש

ידעת ש...
אפשר ליצור כוחות מאוזנים אוטומטית לפי דירוג השחקנים
[הזמן חברים לאפליקציה]

The coach card is not fixed text – on a later visit in the same session it read ליילה טוב Bodek,
👋!Teamder הבא ל-Teamder.

The availability modal

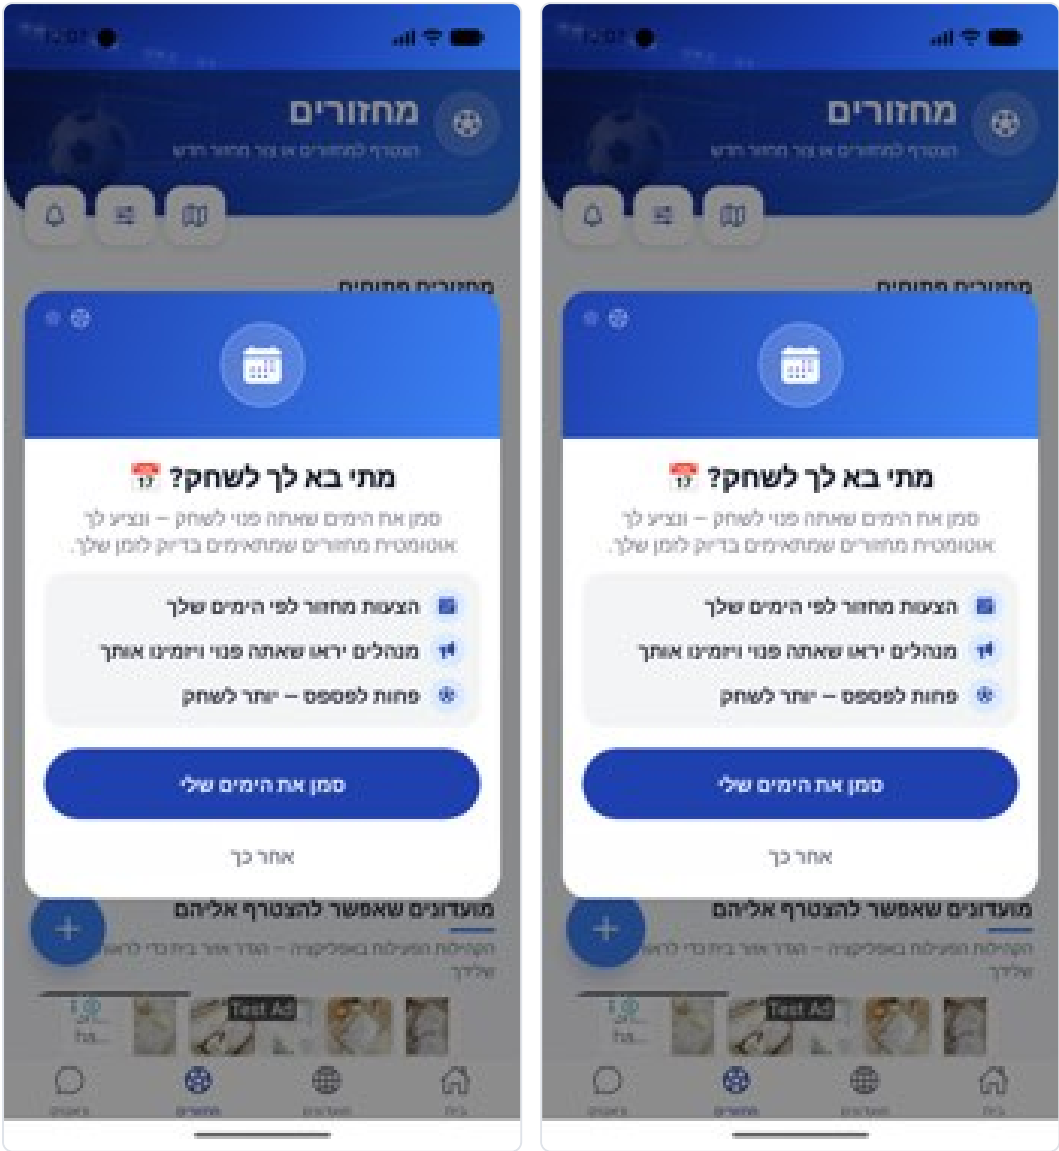

Opening 'מחזורים' for the first time

The modal, full

Opening the `מחזורים` tab for the first time does not show games. It shows this, over them:

מתי בא לך לשחק?

סמן את הימים שאתה פנוי לשחק – ונציע לך אוטומטית מחזורים שמתאימים בדיוק לזמן שלך.

הצעות מחזור לפי הימים שלך

מנהלים יראו שאתה פנוי ויזמינו אותך

פחות לפספס – יותר לשחק


סמן את הימים שלי

אחר כך

It is the third separate prompt to set availability in this session – the home screen carries a card for it and the `בוא נתחיל` checklist carries a row for it.

An observation that needs a second look before it is treated as a bug. In this session the `אחר כך` link did not dismiss the modal. It is reported as `clickable=true` at (539, 1783); it was tapped eight times over roughly twenty seconds, and the modal was still on screen after each. The hardware back key closed it instantly. In the earlier guest-mode run the same link *did* dismiss it. So this is not a dead control in every session – but in one of two runs, a new user's only way past the modal was the back button. The modal is once-per-install, so it could not be re-triggered to test a third time.

The open-games feed

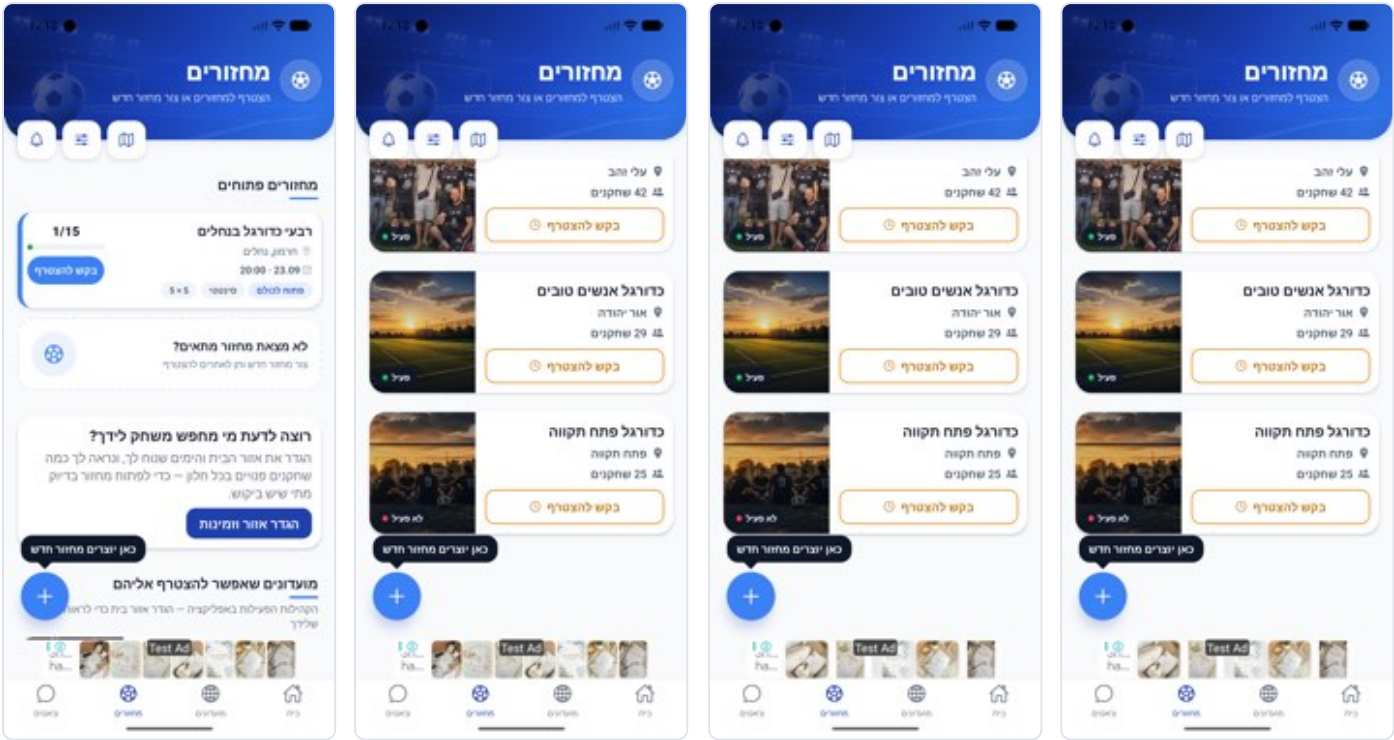

This is the screen the first onboarding slide promised – גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם. Under מחזורים פתוחים there is one card:

1/15

רבעי כדורגל בנחלים

חרמון, נחלים

23.09 · 20:00

[בקש להצטרף]

[פתוח לכולם] [סינטיטי] [5 × 5]

Beneath it: לא מצאת מחזור מתאים? / צור מחזור חדש ותן לאחרים להצטרף.


That is not a filter artefact. A query against production at the moment of the walk returned every game in the database with status: 'open':

Starts	Visibility	Players	Title	Club
24.09 21:00	community	0/15	הנגריה	sEj71nwAJGpxX8oh4KlF
23.09 20:00	public	1/15	רבעי כדורגל בנחלים	ai0Yt3TRTURBrXiEnYQa

Two open games exist in the whole of Teamder. One is community-only. A new user anywhere in Israel is shown exactly one joinable game, and it belongs to a seven-member club in נחלים with one player signed up.

This is worth connecting to a separate finding from the same week: Google Play's pre-launch robot signed up 47 times between June and September and joined games in real clubs. Three of those landed on this same Nahalim fixture. It was not choosing badly – it was taking the only door the app opens.

The game, and the join gate

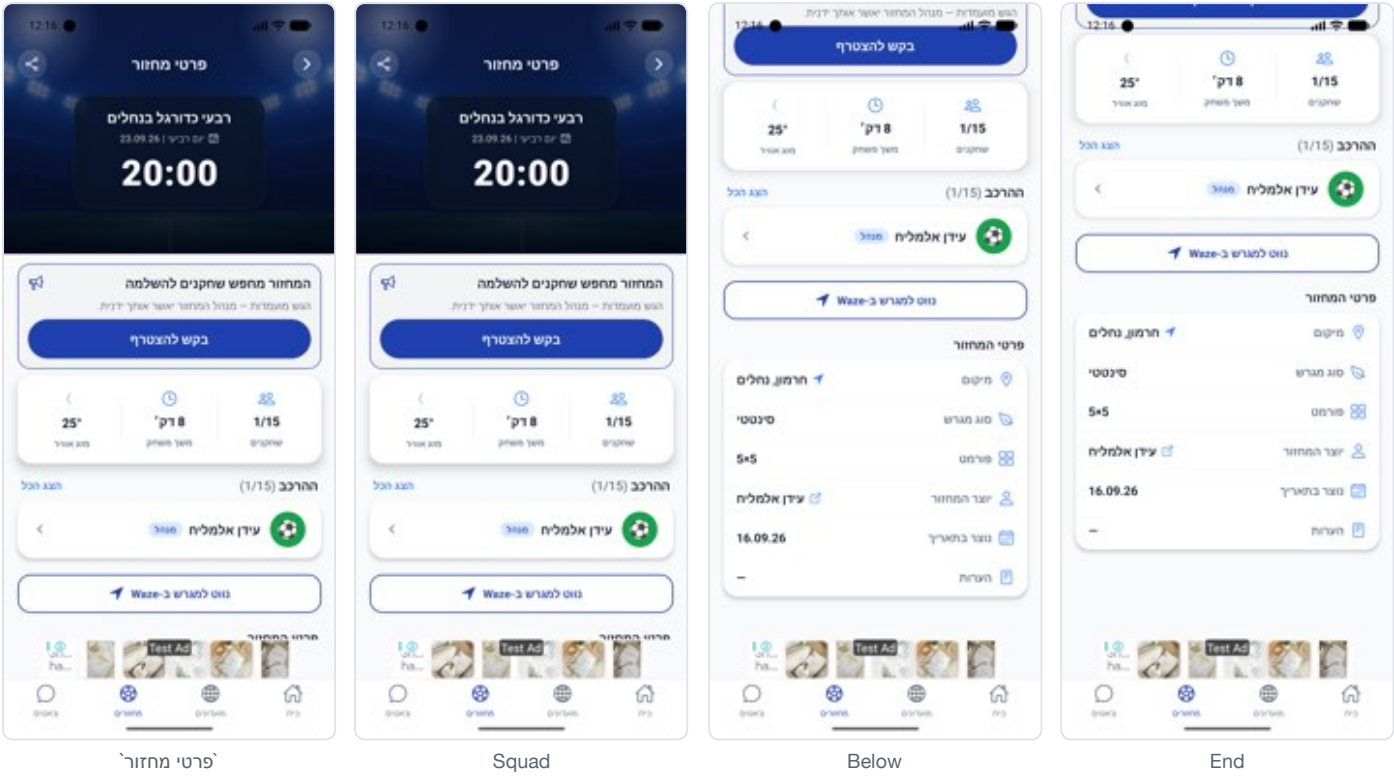

פרטי מחזור

רבעי כדורגל בנחלים
יום רביעי | 23.09.26 • 20:00

המחזור מחפש שחקנים להשלמה
הגש מועמדות – מנהל המחזור יאשר אותך ידנית.
[בקש להצטרף]

מזג אוויר 25°
משך משחק 8 דק'
שחקנים 1/15


ההרכב (1/15)
הצג הכל
עידן אלמליח

פרטי המחזור

מיקום
סוג מגרש
סירטוס
5*5
עידן אלמליח
16.09.26
הערות

This is where the walk stops, one tap short. The button is `בקש להצטרף`, the game requires manual approval (`requiresApproval: true`), and a tap would put a test account in a real organiser's approval queue.

Creating a game instead

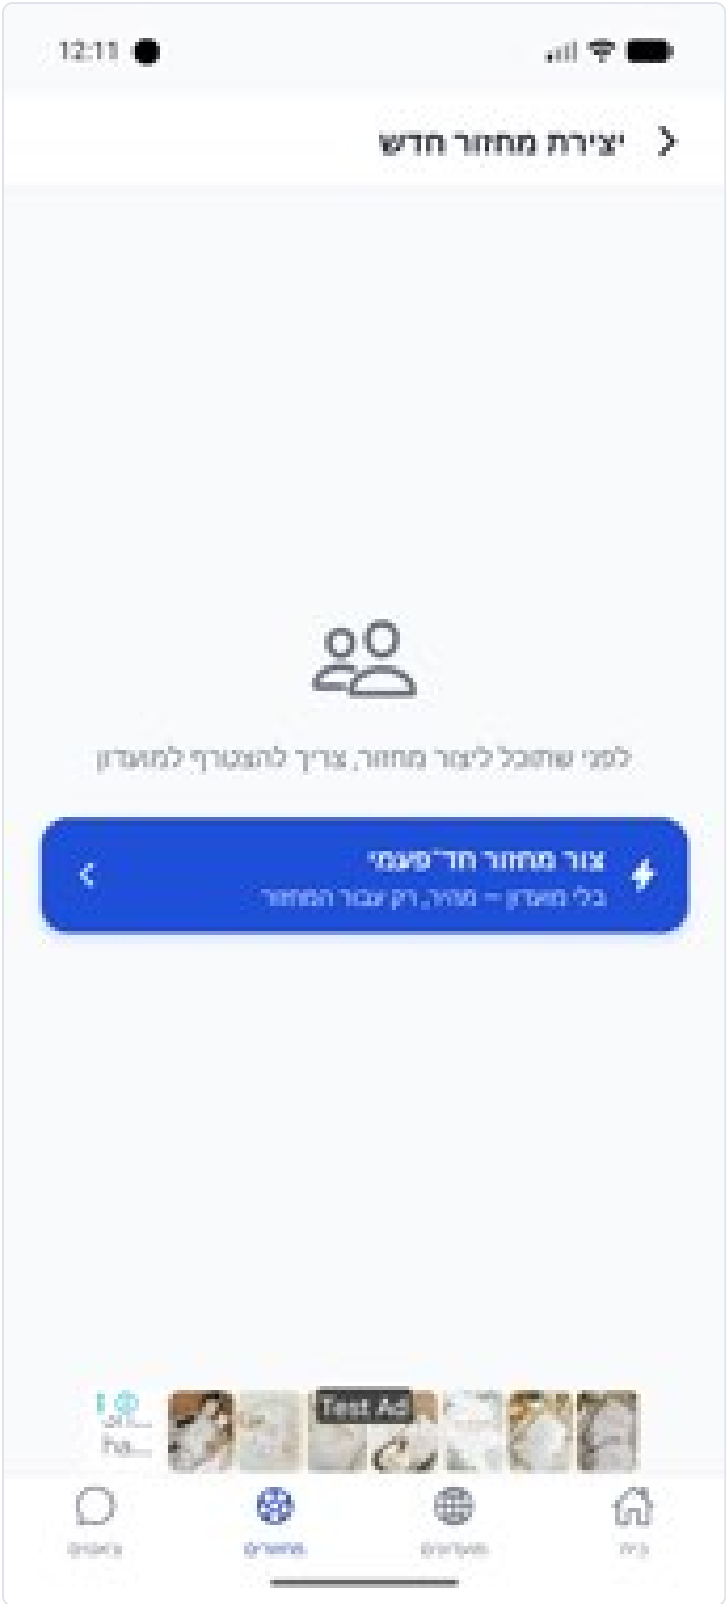


The '+' button's destination


יצירת מחזור חדש	לפני שתוכל ליצור מחזור, צריך להצטרף למועדון [צור מחזור חדש - מהיר] בלי מועדון - מהיר, רק עבור המעדון
-----------------	--

The screen states a requirement and then, one line down, offers the way around it.


The clubs tab

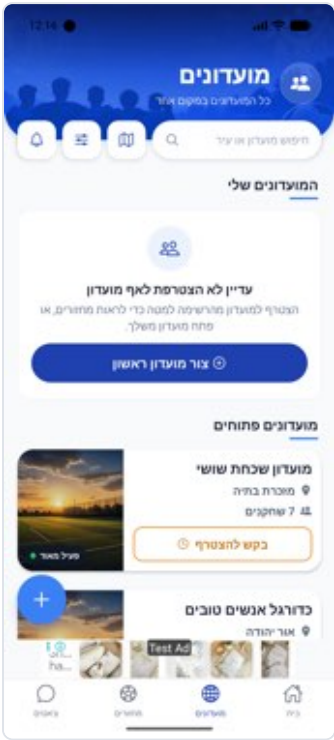


מועדונים, top

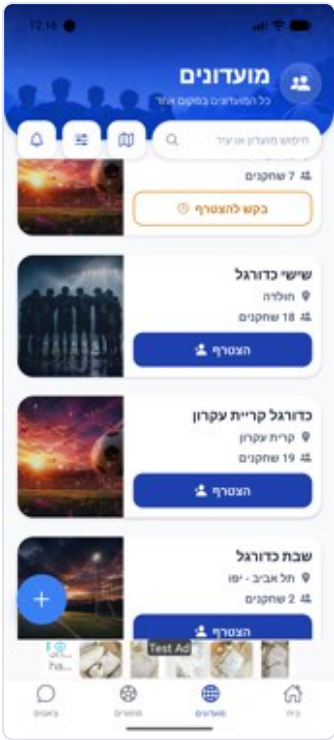

Discovery

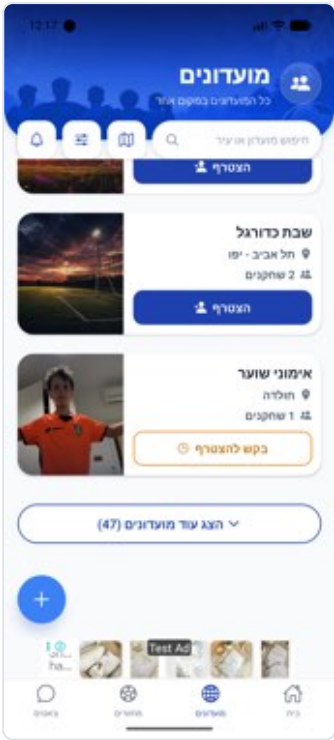


Further

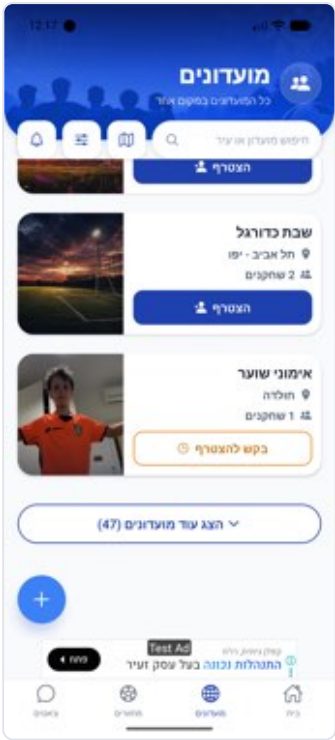

End

The profile card

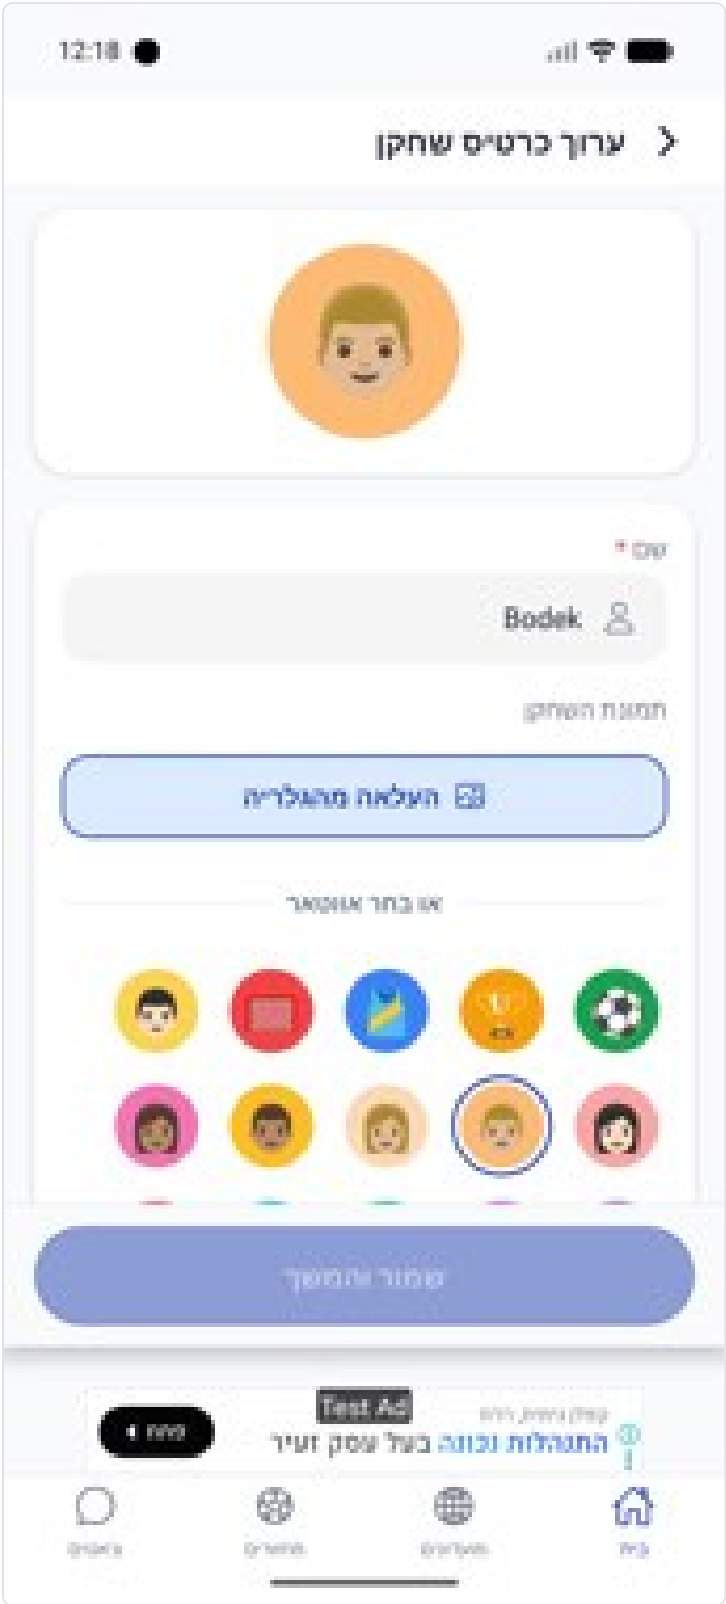

ערך כרטיס שחקן – the same avatar grid as setup

Part 5 · The same ground, read from the source

Part 3 and Part 4 are what a person sees. This part is what the code says, mapped file by file by five independent readers working from the repository at `HEAD`. Every claim carries a `file:line`. Where a reader could not settle a question from code alone it is listed as an open question at the end of its section rather than guessed at.

Read this part when you want to know *why* a screen behaves as it does, or what a branch the device walk did not take would have shown.

5.1 · In the app — first launch to a usable account

The app from first launch to a usable account

Repo root `/Users/matan/Projects/soccer`. All paths below are absolute-from-repo-root. App version in `app.json` at the time of reading: `"version": "1.1.10"` (`/Users/matan/Projects/soccer/app.json`, `expo.version`).

Every Hebrew string is quoted verbatim from source with its `file:line`. Strings that live in `src/i18n/he.ts` are given as `key: 'value'` at their `he.ts` line, plus the line of the screen that renders them.

0. What runs before any pixel of ours is drawn

These fire at **module load** of `App.tsx`, i.e. before React mounts, before the user has seen or agreed to anything.

Order	What	File:line	Notes
1	<code>void joryio.init();</code>	<code>App.tsx:17</code>	Joryio analytics/messaging SDK starts before the first screen, before sign-in, before any consent UI . Implementation: <code>src/services/joryio.ts:103-118</code> (<code>initJoryio</code> → <code>Joryio.initialize(KEY, API_HOST, {...})</code>). SDK keys are hardcoded literals as fallback at <code>src/services/joryio.ts:39-49</code> .
2	<code>ExpoSplash.preventAutoHideAsync()</code>	<code>App.tsx:19-21</code>	Holds the OS splash up until our React splash paints.
3	<code>LogBox.ignoreLogs([...])</code>	<code>App.tsx:29-39</code>	Dev-only noise suppression.
4	<code>Notifications.setNotificationHandler({...})</code>	<code>App.tsx:67-137</code>	Foreground push behaviour. Does not request permission.

Order	What	File:line	Notes
5	<code>Notifications.setNotificationCategoryAsync('NEW_GAME_RSVP', [...])</code>	App.tsx:164–175	Registers the action button <code>buttonTitle: 'אני מגיע'</code> (App.tsx:167).
6	<code>Notifications.setNotificationCategoryAsync('SPOT_OFFER', [...])</code>	App.tsx:180–193	Action buttons <code>buttonTitle: 'מאשר/ת'</code> (App.tsx:185) and <code>buttonTitle: 'נותר'</code> (App.tsx:190).
7	<code>I18nManager.allowRTL(true) / forceRTL(true)</code>	App.tsx:253–258	RTL forced on first launch. Comment at App.tsx:256–257 notes a forced RTL switch normally needs a JS reload.
8	Global Text / TextInput defaultProps → <code>textAlign:'right', writingDirection:'rtl'</code>	App.tsx:274–295	Every string in the app is right-aligned by default.
9	<code>installGlobalErrorHandlers()</code>	App.tsx:305	Crash + unhandled-rejection catch-all.

Firestore **App Check** initialises lazily the first time `getFirebase()` runs – `src/firebase/config.ts:156–163` (`const { initAppCheck } = require('./appCheck');` `void initAppCheck(_app);`).

Firestore Analytics is the native `@react-native-firebase/analytics` SDK (`src/services/analyticsService.ts:13–17`); there is no in-app analytics opt-in before it collects.

There is no App Tracking Transparency prompt on iOS. Verified by grep across `src` , `App.tsx` , `app.json` , `plugins` : no `requestTrackingPermissionsAsync` , no `expo-tracking-transparency` , no `NSUserTrackingUsageDescription` .

There is no AdMob UMP / GDPR consent form. `adsService.initializeAds()` (`src/services/adsService.ts:327–394`) calls `sdk.initialize()` (:379) and creates the app-open ad with `requestNonPersonalizedAdsOnly: true` (:383) – no consent-info-update, no form.

1. Screen 1 — Native OS splash

- **File / config:** `/Users/matan/Projects/soccer/app.json` → `expo.splash = {"image": "./splash-blank.png", "resizeMode": "contain", "backgroundColor": "#1E40AF"}` .
- **Shown:** always, at process start, on every launch.
- **Content:** the image file is literally named `splash-blank.png` – the visible result is a flat `#1E40AF` blue field.
- **Strings:** none.
- **Controls:** none. Not skippable, not backable.
- **Dismissed by:** `ExpoSplash.hideAsync()` called from inside our React splash's first effect – `src/screens/SplashScreen.tsx:372–374` . The comment at `App.tsx:393–397` explains this is deliberate, so there is no black flash between native dismiss and React first paint.
- Android adaptive icon / Android splash background also `#1E40AF` (`app.json` , `expo.android.adaptiveIcon.backgroundColor`).

2. Screen 2 — Animated splash (SplashScreen)

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/SplashScreen.tsx
- **Mounted from:** App.tsx:1006-1011 — `{!splashDone ? <SplashScreen ready={userHydrated && (!currentUserId || groupHydrated)} onFinish={handleSplashFinish} /> : null}`. It renders **over** RootNavigator, which mounts and hydrates behind it (App.tsx:989-1005).
- **Shown:** always, every cold start.
- **Duration:** minimum hold `const MIN_HOLD_MS = 1400;` (src/screens/SplashScreen.tsx:41), then a `FADE_MS = 320` fade-out (:42). The fade only starts once `ready` is true (:376-398). For a signed-out fresh install, `ready = userHydrated` alone, because of the `!currentUserId` short-circuit at App.tsx:1008 (documented at App.tsx:996-1005 — waiting on `groupHydrated` would pin the splash forever for a signed-out user, since `hydrateGroup` only runs once a `currentUser` exists, RootNavigator.tsx:201-211).
- **Animation sequence** documented at src/screens/SplashScreen.tsx:3-13: pitch lines draw on (~480-700ms), ball kicked at the camera from `KICK_AT = 440` (:105), wordmark rises at ~1100ms.
- **Strings, verbatim:**
 - Teamder — src/screens/SplashScreen.tsx:285 (hardcoded, `allowFontScaling={false}`)
 - המשחק הבא שלך מתחיל כאן [your next game starts here] — src/screens/SplashScreen.tsx:288 (hardcoded, **not** in he.ts)
 - Three pulsing dots, no text — :290-294
- **Controls:** none. No tap advances or skips it.
- **On finish:** `handleSplashFinish` (App.tsx:871-903). Critically, **the app-open ad is skipped entirely when there is no signed-in user** — `if (useUserStore.getState().currentUser) { ... }` at App.tsx:879, with the rationale at App.tsx:872-878: "a fresh install (incl. the Play reviewer) goes straight to the app, never sitting on the splash behind an ad." Even for signed-in users the ad is raced against a 3500ms hard timeout (App.tsx:884-892).
- **Second appearance:** RootNavigator renders the same visual again via `SplashVisual` (src/navigation/RootNavigator.tsx:274, :287-289) when `!groupHydrated` after sign-in. So a brand-new user sees the ball splash a **second** time between tapping "המשחק" on the profile screen and landing on the tabs.

3. The decider — RootNavigator

File: /Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx. This is the single branch point. Exact order of the gates (:251-279):

```
251 if (!userHydrated)                → <Splash />
253 if (!onboardingDone)              → <OnboardingScreen />
255 if (!currentUser)                 → <AuthStack initialRoute="SignIn" />
260 const isGuest = currentUser.isGuest === true
267 if (!isGuest && currentUser && !hasCompletedOnboarding) → <PostSignInOnboardingScreen />
271 if (!isGuest && !profileComplete) → <AuthStack initialRoute="ProfileSetup" />
274 if (!groupHydrated)               → <Splash />
279 return <MainTabs />
```

Gate definitions: — `onboardingDone` — hydrated from AsyncStorage key `ONBOARDING_DONE: 'footy.onboarding.done'` (src/services/storage.ts:7, read at :84-86, written at :88-90). Loaded in `useUserStore.hydrate` (src/store/userStore.ts:109-122). **Sign-out does NOT clear it** (src/store/userStore.ts:164-187 wipes group/game/chat stores only), so the intro slides are shown **once per install**, never again. — `profileComplete` — `isProfileComplete: () => !!u && u.name.trim().length > 0` (src/store/userStore.ts:243-246). — `hasCompletedOnboarding` — `!!u && u.onboardingCompleted === true` (src/store/userStore.ts:248-251).

Side-effects mounted here, with their firing conditions: - `hydrateUser()` + `void initRemoteConfig()` + `adsService.initializeAds()` on mount - `RootNavigator.tsx:170-181`. - App-open ad once on MainTabs, only when `membership === 'member' && gameStatus !== 'locked'` - `:186-193`. - `hydrateGroup / subscribeGroups / hydratePlayers` once `currentUser` exists - `:201-218`. - Live `/users/{uid}` listener - `:226-229`. - **Push permission request** - `:235-248`. See §7. - Pending-invite deep-link consumer - `:63-166`. Error toast string: `toast.error('הקישור לא תקין או (שהפריט כבר לא קיים')` - `RootNavigator.tsx:124` (hardcoded, not in `he.ts`).

4. Screen 3 — Pre-sign-in onboarding (OnboardingScreen)

- **File:** `/Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx`
- **Shown when:** `!onboardingDone` (`RootNavigator.tsx:253`) - i.e. exactly once per install, before any auth.
- **Skipped when:** the `AsyncStorage` flag is already `true`. A signed-out returning user on the same install goes **straight to SignIn**, never sees the slides again.
- **Layout:** full-screen `LinearGradient` with `const GRADIENT = ['#0F172A', '#1E3A8A', '#1E40AF']` (`:55`). Comment at `:1-6` records that this is a trim from an earlier **4-slide green** version to "the 3 highest-signal pitches".
- **Carousel:** horizontal paging `FlatList` with `inverted` (`:122-144`, `inverted` at `:129`) - inverted because of forced RTL, so the user swipes right-to-left.
- **Pagination:** three animated dots, width interpolating `8→24dp` (`:146-150`, `Dot` at `:192-216`).

SLIDE CONTENTS (SLIDES ARRAY AT :43-47)

Slide 1 - preview `PreviewMatches` (`:44`) - Image: `assets/images/onboarding/games.png` - `src/screens/onboarding/OnboardingPreviews.tsx:37` - Title, rendered at `OnboardingScreen.tsx:139`: `onb1Title: 'שחקו עם אנשים בקרבת מקום'` - `src/i18n/he.ts:1781` - Body, rendered at `:140`: `onb1Body: 'גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה - או פגשו שחקנים חדשים לידכם'` - `src/i18n/he.ts:1782`

Slide 2 - preview `PreviewClub` (`:45`) - Image: `assets/images/onboarding/club.png` - `OnboardingPreviews.tsx:41` - `onb2Title: 'מועדון קבוע, מחזור אוטומטי'` - `src/i18n/he.ts:1783` - `onb2Body: 'בנו את הסגל הקבוע שלכם - והמחזור השבועי נפתח לבד עם הזמנה לכולם'` - `src/i18n/he.ts:1784`

Slide 3 - preview `PreviewLive` (`:46`) - Image: `assets/images/onboarding/live.png` - `OnboardingPreviews.tsx:45` - `onb3Title: 'הכל זורם מעצמו'` - `src/i18n/he.ts:1785` - `onb3Body: 'מישהו ביטל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת ההמתנה עם תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו'` - `src/i18n/he.ts:1786`

The three previews are **real cropped screenshots of the live app** shown inside a drawn phone bezel - `OnboardingPreviews.tsx:1-5` ("REAL captures of the live app ... Source PNGs live in `assets/images/onboarding/` (600×1253, status bar / ad / gesture bar stripped)", frame at `:28-34`, `FRAME_W = Math.min(236, SCREEN_W * 0.62)` (`:21`)).

CONTROLS

Control	Label (verbatim)	he.ts line	Rendered at	Behaviour
Skip pill, top-leading	<code>onbSkip: 'דלג'</code>	<code>src/i18n/he.ts:1775</code>	<code>OnboardingScreen.tsx:117</code>	<code>handleSkip</code> (<code>:100-103</code>) → <code>logEvent(AnalyticsEvent.OnboardingSkipped, { slide: index + 1, total: SLIDES.length })</code> then <code>completeOnboarding()</code> . Rendered only when <code>!isLast</code> (<code>:115</code>) - there is no skip on slide 3.

Control	Label (verbatim)	he.ts line	Rendered at	Behaviour
Primary CTA, slides 1-2	onbNext: 'הבא'	src/i18n/he.ts:1776	OnboardingScreen.tsx:180	advance() (:73-77) → scrollToIndex(index+1).
Primary CTA, slide 3	onbCtaStart: 'המשך'	src/i18n/he.ts:1780	OnboardingScreen.tsx:167	handleStart (:84-94) → logEvent(AnalyticsEvent.OnboardingCompleted, { via: 'cta', slide: index + 1 }) → await completeOnboarding(). Disabled while busy.

The slides are **purely informational** – no sign-in button lives here. Comment at :79-83: "This avoids the old duplication where both the last slide AND the sign-in screen carried login buttons."

DEAD / UNUSED STRINGS STILL IN HE.TS

These exist but nothing on this screen renders them: onbStart: 'בוא נתחיל' (:1777), onbCtaSignIn: 'התחבר עם Google' (:1778), onbCtaSignInApple: 'התחבר עם Apple' (:1779), onb4Title: 'בוא נתחיל' (:1789), onb4Body: 'התחבר ותתחיל לארגן מחזורים' (:1790) – explicitly flagged as legacy at he.ts:1787-1788.

REQUIRED VS SKIPPABLE, BACKING OUT

- Required: **no**. One tap on 'דלג' clears the whole thing.
- Android hardware back on this screen: no stack to pop and we are not on a tab, so useAndroidBack (App.tsx:352, implementation src/navigation/useAndroidBack.ts) falls to rule 3 – first press arms + shows a toast backAgainToExit: 'לחץ שוב כדי לצאת' (src/i18n/he.ts:51), second press within CONFIRM_WINDOW_MS = 2000 (useAndroidBack.ts:47) leaves the app. iOS: no hardware back (useAndroidBack.ts:20-21, :69).
- Once completed or skipped, **the slides are unreachable** – there is no "show intro again".

PERMISSIONS / SDK ON THIS SCREEN

None fire here. Joryio already started at module load (\$0). No push prompt yet (guarded on currentUser, RootNavigator.tsx:236).

ERROR STATES

None. handleStart swallows failures (:89-91 catch { // no-op }), so a failed AsyncStorage write silently leaves the user on the slides with the CTA re-enabled.

5. Screen 4 – Sign-in (SignInScreen)

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScreen.tsx
- **Shown when:** onboardingDone && !currentUser → <AuthStack initialRoute="SignIn" /> (RootNavigator.tsx:255). Stack config: src/navigation/AuthStack.tsx:19-29, screenOptions={{ headerShown: false }} (:23).
- **Palette:** const ACCENT = '#1E40AF'; const ACCENT_SOFT = '#DBEAFE'; (:28-29), deliberately not the legacy green colors.primary (:24-27).
- **Hero:** a 140dp circle (:281-289) containing <Ionicons name="football-outline" size={72} color={ACCENT} /> (:177).

STRINGS, VERBATIM

Element	Value	he.ts	Rendered
Title	signInTitle: 'בואו נתחיל'	:179 3	SignInScreen.ts x:179
Subtitle	signInSubtitle: 'התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב'. אחרי הסטטיסטיקות שלך'	:179 4	:180
Google button	signInGoogle: 'המשך עם Google'	:179 5	:204
Apple button	signInApple: 'המשך עם Apple'	:179 6	:229
Email button	signInEmail: 'המשך עם מייל'	:179 7	:251
Guest link	signInGuest: 'המשך כאורח'	:179 8	:269
Footer	signInPrivacy: 'באמצעות התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש'	:179 9	:272

Note the mixed voice: the title 'בואו נתחיל' is plural/formal, the subtitle 'התחבר...' is masculine-singular imperative. Same tension appears between the slides ('שחקו', 'גלו', 'בנו' – plural) and everything after sign-in ('בוא נכיר' – masculine singular).

The privacy footer is a plain non-tappable `<Text>` (:272, style `privacy` at :324). It is **not** a link. Grep across `src/i18n/he.ts` for `privacy/terms` returns only this one string. A `public/privacy.html` exists on the hosting site but nothing in the in-app sign-up flow links to it.

CONTROLS AND BRANCHES

- 'Google עם המשך' – Pressable at :188–207. `handlePress` (:44–93): – `logEvent(AnalyticsEvent.SignInAttempted, { method: 'google' })` (:45) – `setBusyProvider('google')` → in-button `<ActivityIndicator />` (:199–200) – `signIn()` → `userStore.signInWithGoogle` (`src/store/userStore.ts:130–134`) → `userService.signInWithGoogle` (`src/services/userService.ts:167–212`) → `src/firebase/auth.ts:79–...`:
 - Android only: `GoogleSignin.hasPlayServices({ showPlayServicesUpdateDialog: true })` (`auth.ts:93–95`) – can raise a **system Play Services update dialog**.
 - `GoogleSignin.signIn()` (`auth.ts:97`) – **system Google account chooser sheet**. One tap to pick an account.
 - `signInWithCredential` (`auth.ts:110`), plus `mirrorToNativeAuth` (:112) for the widget/watch.
 - New user → doc written at `userService.ts:181–194` with `name: fbUser.displayName ?? ''`, `email`, `avatarId: pickRandomAvatarId()`, `createdAt: Date.now()`, `onboardingCompleted: false` (:187). So a Google user arrives at the next screen **with their name pre-filled**.
 - Then `applyInviteAttributionIfFresh` + `applyAcquisitionIfFresh` (:208–209).
 - If the doc write fails, the user is **signed back out** (:193–207) to avoid an auth user with no `/users` doc.
 - `logEvent(AnalyticsEvent.SignInSuccess)` (`userStore.ts:133`).
 - Returning Google user → existing doc returned as-is (`userService.ts:176–180`), so `onboardingCompleted` stays `true` and the post-sign-in screen is skipped.
- 'Apple עם המשך' – Pressable at :212–233, wrapped in `{Platform.OS === 'ios' && ...}` (:212). **Android users never see this button**. `handleApple` (:97–139). New-user doc at `userService.ts:228–239`, `name: fbUser.displayName ?? fullName ?? ''` (:234) – the comment at

:230–233 notes Apple only returns the name on the *first* authorization. `usesAppleSignIn: true` in `app.json` (`expo.ios`).

3. 'המשך עם מייל' – Pressable at :236–252. `logEvent(AnalyticsEvent.SignInAttempted, { method: 'email' })` then `nav.navigate('EmailAuth')` (:238–239). This is the **only** control here that is a navigation rather than an auth attempt. It carries no busy state (:244–246 only dims when another provider is busy).
4. 'המשך כאורח' – underlined text link, Pressable at :255–271, style `guestText` with `textDecorationLine: 'underline'` (:330–335). `handleGuest` (:143–155) → `userStore.signInAsGuest` (`userStore.ts:142–146`) → `userService.signInAsGuest` (`src/services/userService.ts:61–67`) → `fbSignInAnonymously` (`src/firebase/auth.ts:407–412`). Builds a **runtime-only** user (`userService.ts:44–53`): `name: ''`, `avatarId: pickRandomAvatarId()`, `onboardingCompleted: true`, `isGuest: true`. **No /users doc is created.** Rationale at `userService.ts:56–60` and `SignInScreen.tsx:141–142`: App Store guideline 5.1.1(v). – Consequence at `RootNavigator.tsx:260–271`: a guest **skips both the post-sign-in profile screen and the profile-setup screen** and lands on `MainTabs` in one tap.

EVERY ERROR STATE ON THIS SCREEN

Error dialogs use `appAlert(he.error, ...)` where `error: 'שגיאה'` (`src/i18n/he.ts:188`). The message is resolved by `friendlySignInError` (`SignInScreen.tsx:158–171`):

Condition	Message	he.ts
cancelled	<code>signInCancelled: 'ההתחברות בוטלה'</code>	:1262
'OAuth client ID not configured'	<code>signInConfigMissing: 'עדיין לא מוגדרות Google הגדרות'</code>	:1263
browser blocked (<code>isBrowserBlocked</code>)	<code>signInBrowserBlocked: 'לא ניתן לפתוח את הדפדפן במכשיר הזה, נחסמה. בדרך כלל זה מגיע מהגבלת תוכן Google ולכן ההתחברות עם Apple או עם אימייל ב"זמן מסך" או מפרופיל ניהול. אפשר להתחבר עם במקום.'</code>	:1268–1269
network / offline / auth/network- request-failed / unavailable	<code>signInNetworkError: 'אין חיבור לאינטרנט'</code>	:1270
anything else	<code>signInFailed: 'ההתחברות נכשלה. נסה שוב.'</code>	:1264
guest failure	<code>signInFailed</code> (direct, not via the mapper)	<code>SignInScreen.tsx:151</code>

Important behavioural detail: **a user-cancelled Google or Apple chooser shows no dialog at all** – `if (!cancelled) { appAlert(...) }` at :87–89 and :133–135. It just returns to the sign-in screen with the spinner cleared.

Analytics on failure paths: `SignInCancelled` / `SignInFailed` (:78–82 Google, :126–130 Apple, :150 guest). Transient errors are deliberately kept out of the error panel (:63–77 Google, :113–125 Apple).

REQUIRED VS SKIPPABLE, BACKING OUT

- Some auth choice is **required** to proceed past this screen – but "guest" satisfies it, so no account is strictly required to reach the app.
 - Android back on `SignIn`: nothing to pop, not on a tab → the "press again to exit" toast path (`useAndroidBack.ts`).
 - There is no way back to the onboarding slides from here.
-

6. Screen 5 (email branch only) — EmailAuthScreen

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/EmailAuthScreen.tsx
- **Shown when:** the user taps 'המשך עם מייל' on SignIn (SignInScreen.tsx:239). Registered at src/navigation/AuthStack.tsx:27 .
- **Mode:** `const [mode, setMode] = useState<'signIn' | 'signUp'>('signIn')` – :45 . **The screen opens in SIGN-IN mode.** A brand-new user must first tap the toggle link at the bottom to reach sign-up.
- **Header:** `<ScreenHeader title={isSignUp ? he.emailAuthSignUpTitle : he.emailAuthSignInTitle} />` (:170–172) . `ScreenHeader` renders a back chevron when `navigation.canGoBack()` (src/components/ScreenHeader.tsx:46, :59–64 ; in RTL the back glyph is `chevron-forward` , :61–62) – so this is **the first screen in the whole flow with a visible back affordance**.
- `KeyboardAvoidingView` with `behavior='padding'` on iOS only (:173–176) .

STRINGS, VERBATIM

Element	Value	he.ts	Rendered
Title (sign-in mode)	<code>emailAuthSignInTitle: 'התחברות עם מייל'</code>	:1813	:171
Title (sign-up mode)	<code>emailAuthSignUpTitle: 'הרשמה עם מייל'</code>	:1814	:171
Email label	<code>emailAuthEmailLabel: 'כתובת מייל'</code>	:1815	:178
Email placeholder	<code>emailAuthEmailPlaceholder: 'name@example.com'</code>	:1816	:182
Password label	<code>emailAuthPasswordLabel: 'סיסמה'</code>	:1817	:193
Password placeholder	<code>emailAuthPasswordPlaceholder: 'לפחות 6 תווים'</code>	:1818	:198
Confirm label (sign-up only)	<code>emailAuthConfirmPasswordLabel: 'אימות סיסמה'</code>	:1819	:226
Confirm placeholder	<code>emailAuthConfirmPasswordPlaceholder: 'הקלד שוב את הסיסמה'</code>	:1820	:231
Inline mismatch error	<code>emailAuthPasswordMismatch: 'הסיסמאות לא תואמות'</code>	:1821	:259
Forgot link (sign-in only)	<code>emailAuthForgot: 'שכחת סיסמה?'</code>	:1826	:266
CTA (sign-in)	<code>emailAuthSignInCta: 'התחבר'</code>	:1822	:284
CTA (sign-up)	<code>emailAuthSignUpCta: 'הרשמה'</code>	:1823	:284
Toggle → sign-up	<code>emailAuthToggleToSignUp: 'אין לך חשבון? הרשמה'</code>	:1824	:298
Toggle → sign-in	<code>emailAuthToggleToSignIn: 'כבר יש לך חשבון? התחבר'</code>	:1825	:298
Eye button ally	<code>'הצג סיסמה' / 'הסתר סיסמה'</code>	hardcod ed	:212 and :249

CONTROLS

- **Email** `TextInput` (:179–191): `keyboardType="email-address"` , `autoCapitalize="none"` , `autoComplete="email"` , `textContentType="emailAddress"` , `textAlign="right"` .
- **Password** `TextInput` (:195–207): `secureTextEntry={!showPassword}` , `autoComplete` flips 'password-new' / 'password' by mode (:203) .
- **Eye toggle** (:208–219 , and a duplicate at :245–256 for the confirm field) – one shared `showPassword` state (:49) , positioned `left: spacing.md` (:338–339) i.e. the far side under RTL.
- **Confirm password field** – rendered only when `isSignUp` (:224–262) .

- 'שכחת סיסמה?' – rendered only when `!isSignUp` (:264–268).
- **Primary CTA** (:270–287): `disabled={!canSubmit}`, dimmed to `opacity: 0.5` when disabled (:276), `<ActivityIndicator />` while busy (:280–281).
- **Mode toggle link** (:289–300): `switchMode(...)` (:64–70, logs `AnalyticsEvent.AuthModeSwitched`) and clears the confirm field (:292).

VALIDATION (ALL CLIENT-SIDE, :37, :52–60)

- `EMAIL_RE = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/` (:37)
- `passwordOk = password.length >= 6` (:54)
- Sign-up additionally requires `passwordsMatch && confirmPassword.length > 0` (:60)
- `confirmError` only shows once the user has typed something into confirm (:58) – deliberate, per the comment at :55–56.
- **The CTA is disabled, not error-flagged**, until all of the above pass. There is no inline error for a bad email or a short password – only the disabled button.

EVERY ERROR STATE

Resolved in `handleAuthError` (:89–135):

Firestore code	Message	he.ts
<code>auth/invalid-email</code>	<code>emailAuthInvalidEmail</code> : 'כתובת מייל לא תקינה'	:1827
<code>auth/weak-password</code>	<code>emailAuthWeakPassword</code> : 'הסיסמה חייבת להכיל לפחות 6 תווים'	:1828
<code>auth/email-already-in-use</code>	<code>emailAuthAlreadyInUse</code> : 'המייל הזה כבר רשום. אם נרשמת עם חזור – Google/Apple – מייל וסיסמה – עבור להתחברות. אם נרשמת עם 'בטל' with two actions: <code>cancel</code> : 'בטל' (:he.ts:52) and <code>emailAuthSwitchToSignIn</code> : 'עבור להתחברות' (:he.ts:1834)	:1832–1833, dialog at :114–117
<code>auth/wrong-password / auth/user-not-found / auth/invalid-credential</code>	<code>emailAuthWrongCredentials</code> : 'מייל או סיסמה שגויים'	:1829
<code>auth/too-many-requests</code>	<code>emailAuthTooManyAttempts</code> : 'יותר מדי ניסיונות. נסה שוב בעוד'. כמה דקות'	:1830
<code>auth/network-request-failed</code>	<code>signInNetworkError</code> : 'אין חיבור לאינטרנט'	:1270
<code>unknown</code>	<code>emailAuthGenericError</code> : 'משהו השתבש, נסה שוב' + <code>logError</code> to the error panel	:1831, :106, :131
<code>EmailRegisteredWithProviderError google</code>	<code>emailAuthRegisteredWithGoogle</code> : 'הכתובת הזו כבר רשומה דרך Google. התחבר עם Google.'	:1835, thrown from src/firebase/auth.ts:181–190
<code>EmailRegisteredWithProviderError apple</code>	<code>emailAuthRegisteredWithApple</code> : 'הכתובת הזו כבר רשומה דרך Apple. התחבר עם Apple.'	:1836

Password reset (onForgotPassword , :137-166): – No/invalid email typed → emailAuthResetNeedEmail: 'הקלד קודם את כתובת המייל שלך' (he.ts:1840), logged as PasswordResetRequested { result: 'blocked', reason: 'invalid_email' } (:139-142). – Success (and, deliberately, also user-not-found – anti-enumeration, :161) → title emailAuthResetSentTitle: 'נשלח מייל איפוס' (he.ts:1837), body emailAuthResetSentBody: (email) => \ בדוק את תיבת הדואר (וגם ספאם) שלחנו קישור לאיפוס סיסמה אל \${email}. (he.ts:1838-1839).

WHAT THE ACCOUNT LOOKS LIKE AFTER EMAIL SIGN-UP

userService.signUpWithEmail (src/services/userService.ts:306-341) writes name: '' (:322), onboardingCompleted: false (:326). A verification email is sent best-effort and **does not block usage** – src/firebase/auth.ts:171-173 , and the comment at userService.ts:303-304 . **There is no email-verification gate anywhere in the flow.**

Because name is empty, the email user must type their name on the next screen. The Google user does not.

BACKING OUT

Back chevron pops to SignIn. Android back pops the same way (rule 1 in useAndroidBack.ts:11-12). Nothing is persisted – returning to this screen resets to sign-in mode with empty fields.

7. The push-permission prompt — fires on top of the next screen

src/navigation/RootNavigator.tsx:235-248 :

```
useEffect(() => {
  if (!currentUser) return;
  if (currentUser.isGuest) return; // :240
  notificationsService.requestAndRegisterPushToken(currentUser.id)
```

This effect runs the moment currentUser is set – which is the same render in which RootNavigator has already decided to show PostSignInOnboardingScreen (:267-269). So on a real device the **OS push-permission dialog appears over the "בוא נכיר" profile screen, immediately after the sign-in sheet closes**, before the user has typed anything.

Implementation src/services/notificationsService.ts:634-696 : – Bails out in Expo Go / storeClient (:641-652). – getPermissionsAsync() (:671); only if not granted **and** canAskAgain does it call requestPermissionsAsync() (:673-675). – Logs AnalyticsEvent.PushPermissionResult { granted, can_ask_again } (:676-679). – Then getFcmToken() + registerDeviceToken (:685-687). – Guests are skipped entirely – rationale at RootNavigator.tsx:237-240 : "an anonymous session shouldn't trigger the OS push-permission prompt (App Store 5.1.1 friction)". – android.permissions in app.json includes "android.permission.POST_NOTIFICATIONS" (so Android 13+ shows a runtime dialog). – There is **no pre-prompt / priming screen** explaining why notifications matter. The system dialog is the first and only ask. – Failure string used in the internal error panel: requestAndRegisterPushToken: 'בקשת הרשאת התראות נכשלה' (src/services/errorLog.ts:185).

joryio.identify(user.uid, { email, name }) fires from the auth-state listener the first time a user appears – src/firebase/auth.ts:466-474 , with the rationale at :450-455 (a day-one user used to spend the whole first session as an anonymous Joryio record).

8. Screen 6 — Post-sign-in profile (PostSignInOnboardingScreen)

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx
- **Shown when:** !isGuest && currentUser && !hasCompletedOnboarding (RootNavigator.tsx:267-269), i.e. every newly-created Google / Apple / email account.
- **Skipped when:** guest (isGuest), or a returning account whose /users/{uid}.onboardingCompleted === true .

- **History:** the header comment (:1–6) records that this used to be **three** screens (welcome → how it works → profile) and was collapsed to one because "the user already saw the value pitch on the pre-sign-in slides; repeating it here just adds taps before the app actually starts working."
- **Layout:** blue gradient hero with rounded bottom corners, HERO_GRADIENT = ['#1E3A8A', '#1E40AF', '#3B82F6'] (:32), 132dp live avatar preview pulled up onto the hero (:152–161), then a form card, then a bottom-pinned CTA bar (:221–235).

STRINGS, VERBATIM

Element	Value	he.ts	Rendered
Hero title	psoProfileTitle: 'בוא נכיר'	:2839	:142
Hero subtitle	psoWelcomeBody: 'מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן – הרשמה, ספסל, קבוצות, שוערים וטיימר.'	:2808–2809	:143
Name field label	profileName: 'שם'	:1847	:165
Name placeholder	profileNamePlaceholder: 'איך לקרוא לך?'	:1848	:168
Photo section label	profilePhotoLabel: 'תמונת השחקן'	:2810	:174
Upload button	profilePhotoUpload: 'העלאה מהגלריה'	:2811	:188
Upload button after a photo is set	profilePhotoChange: 'החלף תמונה'	:2812	:188
Avatar grid label	profileAvatarLabel: 'או בחר אווטאר'	:2813	:192
CTA	psoProfileSave: 'המשך'	:2840	:233

Note `psoWelcomeBody` is a **value pitch repeated after sign-up**, and it is worded in a different register ('מארגנים' – impersonal plural) from the hero title above it ('בוא נכיר' – masculine singular).

The user's email is shown as a small centred caption when present: `{user?.email ? <Text style={styles.email}>{user.email}</Text> : null}` (:217).

CONTROLS

1. **Name** `InputField` (:164–172) – `maxLength={40}`, `icon="person-outline"`, `required` (:171). The `required` prop renders a **red asterisk** next to the label (`src/components/InputField.tsx:53–56`, :103–109). Pre-filled from `user?.name` (:40) – populated for Google (`userService.ts:183`) and usually for a first-time Apple authorization (`userService.ts:234`), **empty for email sign-up** (`userService.ts:322`).
2. 'העלאה מהגלריה' (:175–190) → `handlePickPhoto` (:63–96) → `pickAndUploadAvatar(user.id)` (`src/services/photoService.ts`). This is where the **photo-library permission dialog** fires: `ImagePicker.requestMediaLibraryPermissionsAsync()` at `src/services/photoService.ts:123`, then `launchImageLibraryAsync` at :131. iOS prompt copy comes from `app.json` → `expo.ios.infoPlist.NSPhotoLibraryUsageDescription: "Teamder גישה לתמונות שלך כדי שתוכל להעלות אווטאר אישי או תמונת קאבר לקהילה שלך מבקשת גישה למצלמה כדי לצלם אווטאר אישי בלי לעזוב את NSCameraUsageDescription: "Teamder האפליקציה"`.

3. **Avatar grid** (:193–215) – 24 procedurally-rendered avatars from AVATARS in /Users/matan/Projects/soccer/src/data/avatars.ts:23–55 (coloured circle + emoji glyph: 🟩 🟦 🟨 🟧, then skin-tone/hair/age variants 🧑 🧒 ... 🧓). Selection ring avatarCellActive (:336–338). One is **pre-selected at random** on mount: user?.avatarId ?? (user ? pickRandomAvatarId() : undefined) (:48–50), and the sign-in services also assign a random avatarId at doc creation (userService.ts:185, :236, :281, :324).
4. Picking a photo clears the avatar (:94); picking an avatar clears the photo and best-effort deletes the uploaded file (:99–106).
5. **'המשיך' CTA** (:222–234) – disabled={!canSave} where canSave = name.trim().length > 0 && !busy && !uploading (:61). Dimmed to opacity: 0.5 (:228). handleSave (:113–131) → completePostSignInOnboarding({ name, avatarId: photoUrl ? undefined : avatarId, photoUrl }) → userService.completeOnboarding → logEvent(ProfileCreated) + logEvent(OnboardingCompleted) (src/store/userStore.ts:253–258).

REQUIRED VS SKIPPABLE

- **A name is required.** There is no skip link, no "later", no back chevron, no header at all. This screen is a hard gate.
- Android hardware back: no stack to pop and not on a tab → "press again to exit" then the app closes. **Backing out of this screen means leaving the app with an account that is signed in but has onboardingCompleted: false** – the next launch lands right back here.
- Photo and avatar are both optional (an avatar is pre-selected anyway).

ERROR STATES

- Photo cancelled or permission denied → **silent**, no dialog. Only analytics: PhotoUploadAbandoned { source: 'onboarding', reason: 'permission_denied' | 'cancelled' } (:74–77). The comment at :69–72 says this is deliberate, per App Store guideline 5.1.1(iv) – never nag after a denial.
- Note: profilePhotoPermissionDenied: 'אין הרשאה לגישה לגלריה. אפשר לאשר בהגדרות הטלפון.' exists in he.ts:2814–2815 but is **not** shown on this screen.
- reason === 'network' → appAlert(he.error, he.profilePhotoUploadFailed) where profilePhotoUploadFailed: 'העלאת התמונה נכשלה. נסה שוב.' (he.ts:2816), at :84–85.
- reason === 'unavailable' → profilePhotoUnavailable: 'בחירת תמונה לא זמינה כרגע. בחר אוטאר.' (he.ts:2818–2819), at :86–87.
- Save failure → appAlert(he.error, he.signInFailed) – i.e. 'ההתחברות נכשלה. נסה שוב.', a **sign-in message shown for a profile-save failure** (:127). Analytics ProfileSaveFailed { source: 'post_signin_onboarding', code } (:123–126).

9. Screen 7 (effectively unreachable for new users) — ProfileSetupScreen

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/ProfileSetupScreen.tsx. Registered at src/navigation/AuthStack.tsx:26.
- **Shown when:** !isGuest && !profileComplete – but only **after** the !hasCompletedOnboarding check has already passed (RootNavigator.tsx:267 runs before :271). Since completePostSignInOnboarding can only be reached with a non-empty name (PostSignInOnboardingScreen.tsx:61), a newly-created account can never land here. It is reachable only by a grandfathered account that has onboardingCompleted === true **and** an empty name – e.g. a pre-existing user whose name was later cleared.
- **Strings:**
 - Title profileTitle: 'בוא נכיר' (he.ts:1846) – rendered :69. Identical copy to the post-sign-in hero.
 - Name label profileName: 'שם' (he.ts:1847) – :77
 - Placeholder profileNamePlaceholder: 'איך לקרוא לך?' (he.ts:1848) – :80
 - CTA profileSave: 'שמור והמשיך' (he.ts:1850) – :93
 - Unused here but adjacent in he.ts: profileNameRequired: 'שם הוא שדה חובה' (:1849)

- **Layout:** `ScreenContainer` → centred `PlayerIdentity` preview card (:71–73) → name `InputField` with `required` and `maxLength={40}` (:76–88) → bottom `Button` (:92–100).
`returnKeyType="done"` submits (:84–87).
- **Errors** (:28–55): `RESERVED_NAME` → `officialNameTaken`: 'השם הזה שמור לחשבון הרשמי של Teamder. כתובת אימייל היא לא שם.' (`he.ts:640–641`); `EMAIL_NAME` → `emailNameNotAllowed`: 'לא הצלחנו לשמור את הפרטים.' (`he.ts:642–643`); otherwise `profileSaveError`: 'בדוק את החיבור ונסה שוב' (`he.ts:189`). `Analytics ProfileSaveFailed { source: 'profile_setup', code }` (:41).
- **Note:** these two reserved-name errors are enforced on `ProfileSetupScreen` but the `PostSignInOnboardingScreen` save path shows only `he.signInFailed` (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:127`) for the same underlying failures.
- **No back, no skip.** Hard gate, same as §8.

10. Overlays that can appear during any of the above

Mounted in `App.tsx` 's render tree (:920–1054) and therefore able to cover a first-run screen.

Overlay	Mount	Active condition	Copy
MockModBanner	<code>App.tsx:970</code>	dev/mock only, renders nothing in prod (<code>App.tsx:962–963</code>)	–
AnnouncementBanner	<code>App.tsx:971</code>	Remote Config <code>announcement_enabled</code> + non-empty <code>announcement_text</code> (<code>src/components/RemoteGates.tsx:35–67</code>)	<code>server-authored announcement_text ; dismissible</code> × (:61–63)
Force update modal	<code>App.tsx:1015–1017</code>	<code>splashDone</code> && <code>updateKind === 'force'</code>	<code>title updateForceTitle: 'נדרש עדכון'</code> (<code>he.ts:151</code>), <code>body updateForceBody: 'יש גרסה חדשה. לאפליקציה. חובה לעדכן כדי להמשיך להשתמש'</code> (<code>he.ts:152</code>), single CTA <code>updateNow: 'עדכן עכשיו'</code> (<code>he.ts:155</code>). Not dismissible – <code>onRequestClose={() => {}}</code> and backdrop press disabled (<code>src/components/UpdateModal.tsx:21, :25</code>). This can be the first interactive thing a brand-new installer sees , before the slides are even usable.
Optional update modal	<code>App.tsx:1018–1032</code>	<code>splashDone</code> && <code>updateKind === 'optional'</code>	<code>updateOptionalTitle: 'גרסה חדשה זמינה'</code> (<code>he.ts:153</code>), <code>updateOptionalBody: 'יש גרסה חדשה. זמינה לאפליקציה'</code> (<code>he.ts:154</code>), buttons <code>updateLater: 'אולי אחר כך'</code> (<code>he.ts:156</code>) + <code>updateNow: 'עדכן עכשיו'</code> . Dismissal snoozes 24h via <code>OPTIONAL_UPDATE_SNOOZE_KEY</code> (<code>App.tsx:300–301, :1025–1028</code>).
Maintenance Gate	<code>App.tsx:1036</code>	Remote Config <code>maintenance_mode</code>	full-screen blocking; title 'בתחזוקה' hardcoded at <code>src/components/RemoteGates.tsx:28</code> ; default body 'אנחנו עורכים תחזוקה קצרה ונחזור עוד מעט. תודה על 🙏' at :17–18, overridable by <code>maintenance_message</code> .

Overlay	Mount	Active condition	Copy
CampaignGate	App.tsx:1040	splashDone && updateKind === 'none' && !!currentUserId – no onboarding gate , so it can fire while the user is still on the post-sign-in profile screen. 1200ms delay after becoming active (src/components/CampaignGate.tsx:38-49).	Pulse-authored popupTitle / popupBody ; default button text 'הבנתי' (CampaignGate.tsx:80).
WhatsNewGate	App.tsx:1044-1051	splashDone && updateKind === 'none' && !!currentUserId && onboardingComplete	On a fresh install seen is null , so resolveWhatsNew falls into the baseline === null branch and surfaces the current version's highlights (src/services/whatsNewService.ts:78-84). A brand-new user who has just finished signing up can therefore be shown a "what's new in this version" modal for a version they have never not had. The comment at :72-77 acknowledges the fresh-install case explicitly.
ScreenshotReportSheet	App.tsx:982	testers only – if (!isTester) return; (src/components/ScreenshotReportSheet.tsx:88-91). Not part of a normal new user's run.	screenshotReportTitle: 'צילמת מסך – לדווח על?' (he.ts:1751)
InAppMessageHost (Joryio)	App.tsx:986	inside the navigator, so Joryio in-app campaigns can render at any point	server-authored
BannerAd	in the tab bar, src/navigation/MainTabs.abs.tsx:56-68	gated only by EXPO_PUBLIC_ADMOB_ENABLED (src/services/adsService.ts:123), the Pulse master switch, and RC banner_enabled (adsService.ts:516-519) – no new-user grace	An ad banner is present on the home screen from the account's first second. The app-open ad, by contrast, <i>does</i> have a new-user grace: Date.now() – opts.accountCreatedAt < rcNumber('app_open_new_user_grace_ms') (adsService.ts:442-443).

11. Screen 8 – the landing screen (MainTabs → "בית")

- **File:** /Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/MainTabs.tsx , initialRouteName="ProfileTab" (:91), root screen Profile = /Users/matan/Projects/soccer/src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx (src/navigation/ProfileStack.tsx:16, :132).
- Tab labels, right-to-left order (MainTabs.tsx:30-32 explains index 0 = rightmost under RTL):
- tabHome: 'בית' – he.ts:2887 , used MainTabs.tsx:129
- tabCommunities: 'מועדונים' – he.ts:1273 , used :137
- tabGame: 'מחזורים' – he.ts:2885 , used :150
- tabChat: "צ'אטים" – he.ts:4049 , used :159

- **First thing a new account sees on this screen:** a time-based greeting (`greetingMorning`: 'בוקר טוב' `he.ts:3073`, `greetingNoon`: 'צהריים טובים' `:3074`, `greetingEvening`: 'ערב טוב' `:3075`, `greetingNight`: 'לילה טוב' `:3076`; used `ProfileScreen.tsx:787–790`), plus the **activation checklist** (`ProfileScreen.tsx:1366–1371`, rendered while `homeDataReady && !checklistComplete`).
- Checklist card (`/Users/matan/Projects/soccer/src/components/home/OnboardingChecklist.tsx:73–77`):
- `homeChecklistTitle`: 'בוא נתחיל' + a ↵ appended in JSX (`OnboardingChecklist.tsx:74–76`) – `he.ts:1990`
- `homeChecklistSubtitle`: 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום' – `he.ts:1991`
- progress ring ``${done}/${total}`` (`:62`)
- The five steps (`ProfileScreen.tsx:641–710`), each tappable: 1. `homeStepPhoto`: 'הוספת תמונת פרופיל' (`he.ts:1992`, `ProfileScreen.tsx:644`) → `ProfileEdit`. Done when `user.photoUrl` – **an avatar does not count**, so a user who picked an avatar on the post-sign-in screen still sees this step undone. 2. `homeStepAvailability`: 'סמן מתי אתה פנוי' (`he.ts:1993`, `:657`) → `AvailabilityEdit` 3. `homeStepCommunity`: 'הצטרף או פתח מועדון' (`he.ts:1994`, `:670`) → `CommunitiesTab` 4. `homeStepGame`: 'הצטרף או צור מחזור ראשון' (`he.ts:1995`, `:683`) → `GameTab` 5. `homeStepInvite`: 'הבא חבר למגרש' (`he.ts:1996`, `:696`) → share sheet; done only when someone actually joined via the link (`:698–701`)
- `homeStepPosition`: 'בחר עמדה מועדפת' (`he.ts:1997`) exists but is **not** in the rendered list.
- Note the third repetition of the same phrase: 'בוא נכיר' (post-sign-in hero, `he.ts:2839`), 'בוא נכיר' (`ProfileSetup` title, `he.ts:1846`), 'בוא נתחיל' (checklist, `he.ts:1990`) and 'בואו נתחיל' (`SignIn` title, `he.ts:1793`).

12. The guest branch, and the wall it ends at

A guest reaches `MainTabs` in **one tap** from `SignIn` (`SignInScreen.tsx:256`, `RootNavigator.tsx:260`, `:279`). They have no `/users` doc (`userService.ts:56–60`) and no push token (`RootNavigator.tsx:240`).

The moment they try to do anything that needs an account, `ensureNotGuest` (`/Users/matan/Projects/soccer/src/utils/guestGate.ts:39–63`) shows a dialog: – Title `guestRegisterTitle`: 'נדרשת הרשמה' (`he.ts:1801`) – Body, context-specific: – default `guestRegisterBody`: 'רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1802`) – joining a game `guestRegisterJoinGame`: 'רוצה להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1803`) – used at `src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:907` – joining a club `guestRegisterJoinCommunity`: 'רוצה להצטרף למועדון צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1804`) – messaging an admin `guestRegisterChatAdmin`: 'רוצה להירשם. רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1805`) – creating `guestRegisterCreate`: 'רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1806`) – chat `guestRegisterChat`: 'רוצה להירשם. רוצה להירשם עכשיו?' (`he.ts:1807`) – Buttons: `cancel`: 'בטל' (`he.ts:52`) and `guestRegisterCta`: 'הרשמה' (`he.ts:1808`) – Choosing 'הרשמה' stashes the return target then calls `signOut()` (`guestGate.ts:51–58`), which **tears down the whole navigator and drops the user back on SignIn** – they then re-run \$5 → \$8. The stashed target is replayed by the pending-invite consumer in `RootNavigator.tsx:63–166` once the new account is ready. – The profile tab also shows a standing guest card: `guestProfileTitle`: 'אתה גולש' (`he.ts:1809`) + `guestProfileBody`: 'אתה גולש' (`he.ts:1810–1811`) + 'כאורח. הירשם כדי לשמור מחזורים, להצטרף למועדונים ולבנות פרופיל שחקן' (`he.ts:1810–1811`) + 'הרשמה' button – `ProfileScreen.tsx:1116–1119`.

13. Deep-link / install-attribution entry points that alter the first run

Cold start, in strict priority order (`App.tsx:537–577`): 1. `Linking.getInitialURL()` → `handleCold` (`:539–541`, handler `:436–458`) 2. existing stash in storage – if present, **stop**, skip 3 and 4 (`:545–547`) 3. Android Play Install Referrer – `consumeInstallReferrerIfFresh()` (`:552–553`, `src/services/installReferrerService.ts`) 4. iOS clipboard deferred deep link –

consumeClipboardInviteIfFresh() (:568-569 , src/services/clipboardInviteService.ts). Rationale at App.tsx:562-567 : Apple has no install-referrer API, so the landing page copies the invite URL to the clipboard.

An invite-opened launch calls adsService.noteIntentfulOpen() to suppress the next app-open ad (App.tsx:452, :488). A campaign link footy://open/<where> with a role query param records the role via recordRole (App.tsx:444, :478 → src/services/roleService.ts:23-30 → joryio.setAttributes({ user_type: role })). The pending-destination consumer deliberately **does not wait on auth** – comment at App.tsx:583-586 : "the role picker shows on a first run, and the tab it opens is reachable before a profile is complete."

The invite target itself is only navigated to once the user is signed in, profile-complete and onboarded (RootNavigator.tsx:65) – so an invited user still walks the full slides → sign-in → profile flow before reaching the game or club they tapped.

URL schemes / domains (app.json): scheme: ["footy", "teamder", "com.studiogameslime.soccerapp"]; iOS associatedDomains: ["applinks:teamderfc.web.app"]; Android verified App Links on https://teamderfc.web.app with pathPrefix /session, /team, /app . **There is no custom domain** – the only host is the Firebase Hosting default teamderfc.web.app , and it appears verbatim in the app's iOS entitlement and Android intent filter.

14. Tap-by-tap counts

"Tap" = one deliberate user action. System-UI taps (Google chooser, OS permission dialogs) are marked [OS] and counted separately so they can be excluded if the consultant prefers.

BRANCH A – GOOGLE, NEW USER, NO DEEP LINK (THE LIKELIEST ANDROID PATH)

#	Screen	Action
–	Native splash	wait (~instant)
–	Animated splash	wait $\geq 1.4s + 0.32s$ fade
1	Onboarding slide 1	tap 'הבא' (or swipe)
2	Onboarding slide 2	tap 'הבא' (or swipe)
3	Onboarding slide 3	tap 'המשך'
4	SignIn	tap 'Google עם המשך'
[OS]	Google account chooser	tap the account (+ a Play Services update dialog if stale, auth.ts:93-95)
[OS]	Push permission dialog (fires over the next screen)	tap Allow / Don't allow
5	'בוא נכיר'	tap 'המשך' (name already pre-filled from Google)
–	Animated splash again	wait for groupHydrated (RootNavigator.tsx:274)
–	'בית'	arrived

5 in-app taps, 2 OS taps, 0 text entries, 6 distinct screens (2 splashes + 3 slides as one screen + sign-in + profile + home). Minimum path if the user taps 'דלג' on slide 1: **3 in-app taps** (דלג → Google → המשך), 2 OS taps, 0 text entries.

BRANCH B – EMAIL SIGN-UP, NEW USER

#	Screen	Action
1-3	Onboarding	'הבא', 'הבא', 'המשך'

#	Screen	Action
4	SignIn	tap 'המשיך עם מייל'
5	EmailAuth (opens in sign-in mode, :45)	tap 'אין לך חשבון? הרשמה'
T1		type email
T2		type password (≥6)
T3		re-type password
6		tap 'הרשמה'
[OS]		push permission dialog
T4	'בוא נכיר'	type name (empty – userService.ts:322)
7		tap 'המשיך'
–		splash → 'בית'

7 in-app taps, 1 OS tap, 4 text entries, 7 distinct screens. Add 1 tap if the user also picks an avatar, 2+ taps and an [OS] photo-permission dialog if they upload a photo. Minimum with 'דלג': **5 in-app taps, 4 text entries.**

BRANCH C – APPLE, NEW USER, IOS

Same shape as A. 'Apple' 'המשיך עם' at SignInScreen.tsx:229 (iOS only, :212). The Apple sheet itself typically costs 1–2 [OS] interactions (share/hide email choice, then Face ID / Touch ID / password) – **not verified on device**. Name arrives from fullName on the *first* authorization only (userService.ts:230–234), so a re-authorizing user may land on 'בוא נכיר' with an empty name and need 1 text entry. **5 in-app taps, 2–3 OS taps, 0–1 text entries.**

BRANCH D – GUEST

#	Screen	Action
1–3	Onboarding	'המשיך', 'הבא', 'הבא'
4	SignIn	tap 'המשיך כאורח'
–		straight to 'בית'

4 in-app taps, 0 OS taps, 0 text entries, 4 screens. No push prompt (RootNavigator.tsx:240). But the account is not usable: the first attempt to join a game triggers the \$12 wall, whose "register" path **signs them out** and restarts at SignIn – so the real cost of the guest path for a converting user is 4 taps + the dialog + the whole of Branch A or B again.

BRANCH E – RETURNING USER, ALREADY SIGNED IN

Splash → (optional groupHydrated splash) → 'בית'. **0 taps.** A "מה חדש" modal may appear after a version bump (App.tsx:1044–1051).

BRANCH F – RETURNING USER AFTER SIGN-OUT, SAME INSTALL

onboardingDone survives sign-out (src/store/userStore.ts:164–187 never touches it; key at src/services/storage.ts:7), so the slides are skipped: Splash → SignIn → (provider) → 'בית'. **1 in-app tap + 1 OS tap.** onboardingCompleted is already true on their /users doc, so 'בוא נכיר' is skipped too.

SCREEN COUNT SUMMARY

Distinct full screens a new Google user meets: **6** (native splash, animated splash, onboarding carousel, sign-in, post-sign-in profile, home) – 7 counting the second splash appearance separately. A new email user meets **7** (adds EmailAuth). A guest meets **4**.

15. Branches I did NOT check

Stated explicitly, per the brief: – **Nothing was run on a device or emulator.** Every claim above is read from source. The exact rendering, the real ordering of the OS push dialog against the profile screen's first paint, and the exact Apple/Google system-sheet copy are **not** verified on hardware. – I did not verify that the Play Install Referrer path or the iOS clipboard deferred-link path actually fire in a real store install – only that the code calls them and in what order (App.tsx:552–576). – I did not read the landing pages (public/index.html, public/get.html, public/invite.html, public/c/, public/downloads/) – out of this surface. – I did not enumerate MainTabs beyond the landing screen and the activation checklist. – I did not check mock mode (USE MOCK_DATA) behaviour beyond noting that every auth path short-circuits to mockCurrentUser (userService.ts:168–172, :215–218, :264–268, :307–311), which means **mock QA does not exercise any of the real first-run auth branches.** – I did not verify the Remote Config defaults for maintenance_mode, announcement_enabled, banner_enabled, or app_open_new_user_grace_ms – only the code that reads them.

Open questions from this section

Things this reader could not settle from the code, listed rather than assumed.

- Real device ordering: does the OS push-permission dialog actually land on top of the 'בוא נכיר' screen, or does it appear a beat earlier/later? The effect at RootNavigator.tsx:235–248 fires on the same render that chooses PostSignInOnboardingScreen, but only a device run proves the visual ordering.
- Exact copy and tap count of the Google account chooser and the Apple Sign-In sheet – system UI, not in our source. Also whether the Android Play Services update dialog (auth.ts:93–95) ever fires in practice on current devices.
- Does Apple's fullName actually arrive on a first authorization in the production build, or do iOS users land on 'בוא נכיר' with an empty name and an extra text entry? userService.ts:230–234 hedges on this.
- On a genuine fresh install, does the 'מה חדש' modal actually appear right after sign-up? The fresh-install branch at src/services/whatsNewService.ts:78–84 says it will surface the current version's highlights, but it also depends on the live appConfig whatsNew doc having items for version 1.1.10.
- Live Remote Config values for maintenance_mode, announcement_enabled, banner_enabled and app_open_new_user_grace_ms – these decide whether a new user sees an ad banner on the home screen in their first seconds and whether any blocking overlay fires.
- Whether the Play Install Referrer (Android) and clipboard deferred-link (iOS) paths at App.tsx:552–576 actually recover an invite on a real store install – only the call order is verifiable from source.
- Is the intro carousel intended to be unreachable forever after the first skip/complete? The AsyncStorage flag 'footy.onboarding.done' survives sign-out and account deletion on the same install, and there is no 'show intro again' anywhere.
- Whether the optional-update or force-update modal is currently armed for version 1.1.10 – a force modal would be the first interactive element a brand-new installer meets, before the slides.

5.2 · Acquisition and install — every way in

0. Scope & method

Everything below was read from source in /Users/matan/Projects/soccer. Nothing was run on a device or fetched from the live web. Where behaviour cannot be determined from code alone it is listed in **Open questions**, not guessed at.

Hosting: **two** Firebase Hosting sites with byte-identical config – `teamderfc` (`firebase.json:11`) and `soccer-app-52b6b` (`firebase.json:49`). There is **no custom domain**; every public URL a user ever sees is `https://teamderfc.web.app/...`. The second origin (`https://soccer-app-52b6b.web.app`) serves all the same pages but is **not** in the app's `HOSTING_DOMAINS` allow-list (`src/services/deepLinkService.ts:36–41`), so any link on that origin parses to `null` and loses both deep-link routing and attribution. Nothing in the repo generates such a link, but the origin is live and indexable.

Store identifiers, from source: – Android package `com.studiogameslime.soccerapp` – `app.json` (`expo.android.package`), Play URL `https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiogameslime.soccerapp` (`src/services/updateService.ts:9,14`). – iOS App Store id `6775178022` – `src/services/updateService.ts:12`, `eas.json` (`submit.internal.ios.ascAppId`), web URL `https://apps.apple.com/app/id6775178022`. – Both are also duplicated as Remote Config defaults: `store_url_ios` / `store_url_android` at `src/services/remoteConfigService.ts:54–56`.

1. The route table (what exists on the web)

`firebase.json:21–38`, site `teamderfc`:

URL	Served by	Template	OG injected server-side?
<code>/</code>	static	<code>public/index.html</code>	no (static tags)
<code>/get</code>	static	<code>public/get.html</code>	no
<code>/app</code>	rewrite → <code>/invite.html</code> (<code>firebase.json:22</code>)	<code>public/invite.html</code>	no
<code>/go</code>	rewrite → <code>/invite.html</code> (<code>firebase.json:23</code>)	<code>public/invite.html</code>	no
<code>/session/*</code>	rewrite → <code>/invite.html</code> (<code>firebase.json:21</code>)	<code>public/invite.html</code>	no
<code>/team/**</code>	CF <code>serveCommunityPage</code> (<code>firebase.json:27–29</code>)	<code>functions/templates/invite.html</code>	yes (<code>functions/src/index.ts:10619–10678</code>)
<code>/c/**</code>	CF <code>serveCommunityPage</code> (<code>firebase.json:31–33</code>)	<code>functions/templates/community.html</code>	yes
<code>/i/**</code>	CF <code>serveInviteCode</code> (<code>firebase.json:35–37</code>)	<code>functions/templates/invite.html</code>	yes (<code>functions/src/index.ts:10687–10825</code>)
<code>/invite-preview</code>	CF <code>getInvitePreview</code> (<code>firebase.json:25</code>)	JSON API	n/a
<code>/track-click</code>	CF <code>trackLinkClick</code> (<code>firebase.json:24</code>)	204 beacon	n/a
<code>/privacy</code> , <code>/delete-account</code>	static (<code>cleanUrls:true</code> , <code>firebase.json:18</code>)	<code>public/privacy.html</code> , <code>public/delete-account.html</code>	no
<code>/downloads/teamder-0.2.5.aab</code>	static	a 0.2.5-era Android App Bundle sitting in <code>public/downloads/</code>	n/a

URL	Served by	Template	OG injected server-side?
/terms.html	does not exist – public/ contains only delete-account.html, get.html, index.html, invite.html, privacy.html	–	–

functions/templates/invite.html is byte-identical to public/invite.html (verified by diff), and functions/templates/community.html is byte-identical to public/c/index.html. Per project_ios_invite_attribution memory, the templates are **generated** from public/ by functions/scripts/copy-template.js at npm run build, and /i/ links only pick up an edit after firebase deploy --only functions:serveInviteCode – a hosting-only deploy does not update them.

2. Path-by-path, tap by tap

PATH A – WHATSAPP SHORT INVITE LINK /I/<CODE> (THE MODERN DEFAULT; EVERY IN-APP SHARE PRODUCES THIS)

All six in-app share entry points call createShortInviteUrl (src/services/inviteLinkService.ts:35-66), which writes inviteLinks/{code} and returns https://teamderfc.web.app/i/<7-char base62 code> (inviteLinkService.ts:16,22,58), with ?invitedBy=<uid> appended when an inviter is known (inviteLinkService.ts:59-61).

A-Android, app not installed: 1. Person taps the link inside WhatsApp → WhatsApp's in-app browser (Android WebView) loads /i/<code>. serveInviteCode reads inviteLinks/{code}, increments clicks and inviteClicks/{inviter} (functions/src/index.ts:10712-10733), injects window.__INVITE__={type,id,invitedBy} before the page's inline script (index.ts:10804-10809), and injects the situation-aware OG block (index.ts:10744-10799). 2. Page fires /invite-preview?code=... (public/invite.html:244) and repaints hero copy + a context card with date / time / field / club / free-spots (invite.html:246). 3. Person taps הצטרף למשחק / הצטרף ל-Teamder / הצטרף ל-Teamder הורד את (all three CTAs – header hdrBtn, hero ctaBtn, sticky stickyBtn – bound to the same primary() at invite.html:232). 4. primary() assigns location.href = 'footy://session/<id>?invitedBy=...' and starts a **1500 ms** fallback timer to the Play URL (invite.html:231). App absent → the WebView shows a scheme error for ~1.5 s, then redirects to Play with &referrer=invite_session_<id>_by_<uid> (invite.html:229). 5. Play Store → פתח → התקן.

Taps: 4 (link, CTA, Install, Open) plus a ~1.5 s dead interval on step 4. Note /c/index.html:1046-1057 uses the correct Chrome intent://...

#Intent;scheme=footy;package=...;S.browser_fallback_url=...;end pattern; invite.html does **not** – it only has the raw-scheme-plus-timeout dance.

A-iOS, app not installed: 1-3 as above. 4. primary() detects iOS (invite.html:230), writes clipUrl() – https://teamderfc.web.app/session/<id>?invitedBy=... (invite.html:219) – to the clipboard, then goes **straight** to https://apps.apple.com/app/id6775178022. The inline comment at invite.html:231 documents why the footy:// attempt is deliberately skipped on iOS (Safari renders a visible "cannot open page" error for an unhandled scheme). 5. App Store → קבל (+ Face ID / password) → 6. פתח. First launch: consumeClipboardInviteIfFresh (src/services/clipboardInviteService.ts:38-94) gates on Clipboard.hasUrlAsync() (no prompt) then getStringAsync(), which raises the iOS system **"Allow Paste?"** prompt – a 5th interaction the person must approve or attribution is lost.

Taps: 4-5 + one system paste prompt.

PATH B – LONG INVITE LINKS /SESSION/<ID> AND /TEAM/<ID>

Built by deepLinkService.buildInviteUrl (src/services/deepLinkService.ts:203-213) – https://teamderfc.web.app/session/<id>?invitedBy=<uid>. These are only used as the fallbackLong when the short-code write fails (inviteLinkService.ts:62-65), so in practice they appear only offline / rules-denied. Same tap count as Path A. Difference: /session/** is a **static** rewrite (firebase.json:21) with **no OG injection**, so its WhatsApp preview card is the generic Teamder .

Taps to install from the root domain: undefined – there is no install path. Anyone who types the brand into a browser, or clicks the `לדף הבית` link on the community 404 state (`public/c/index.html:793`), lands here and is asked to email their address to join a beta of an app that is live in both stores.

PATH H — `/DOWNLOADS/TEAMDER-0.2.5.AAB`

A publicly-served 0.2.5 Android App Bundle. `.aab` is not sideloadable by a phone; tapping it downloads a file the OS cannot install. It is unreferenced by any page but reachable and crawlable.

PATH I — CLUB JOIN CODE (NOT AN INSTALL PATH)

`groupsSearchByCode: 'או הצטרף בעזרת קוד הזמנה' (src/i18n/he.ts:1255)`, `groupJoinCodeLabel: 'קוד הזמנה' (he.ts:2871)`, consumed by `groupService.requestJoinByCode` (`src/services/groupService.ts:722`) and by the first-run wizard (`src/services/onboardingService.ts:80-97`). This is post-install club discovery and carries **no** `invitedBy` – `applyInviteAttributionIfFresh` only reads the stored `PendingInvite` (`src/services/userService.ts:908-940`). A person who installs organically and types a friend's club code credits nobody.

3. The exact share text the app generates

Six call sites, all routed through `createShortInviteUrl`. Full inventory:

(a) Game / match share – the one actually reachable.

`src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:1652-1688` (`handleShare`), wired to the share icon in the match header (`MatchDetailsScreen.tsx:2702`, `src/components/match/MatchStadiumHero.tsx:132-148`) and to the bottom CTA in two roster states (`MatchDetailsScreen.tsx:1954`, `1970`). Builder: `he.sessionShareWhatsappBody` (`src/i18n/he.ts:302-316`):

```
{title} – מחפשים שחקנים!  
  
{when}  
{field} ← only when game.fieldName is set  
only when missing > 0 ← חסרים עוד {missing} שחקנים  
  
הצטרפו כאן  
  
{link}
```

Verbatim source strings: ``👤 ${args.title} – מחפשים שחקנים!` (he.ts:309)`, ``📅 ${args.field.trim()}` (he.ts:310)`, ``👤 {args.missing}$ חסרים עוד` (he.ts:312)`, ``👉 'הצטרפו כאן' (he.ts:314)`. Share sheet title is the raw game title (`MatchDetailsScreen.tsx:1677`).

(b) Club / community share. `src/screens/communities/CommunityDetailsScreen.tsx:453-488` (`handleInvite`), reached from the full-width CTA `CommunityShareInviteCta` (`CommunityDetailsScreen.tsx:1168`, label `communityMenuShareInvite: 'שתף הזמנה למועדון' – he.ts:1729`) and from the post-creation sheet (`CommunityDetailsScreen.tsx:1269-1277`). Builder `he.communityInviteShareBody` (`he.ts:1563-1573`):

```
👤 Teamder ב-{name} הוזמנת להצטרף למועדון  
  
{description} ← only when set  
  
{link}
```

Verbatim: `\Teamder-ב {args.name}$ הוזמנת להצטרף למועדון` (he.ts:1568). Subject: inviteShareSubject: 'הצטרף למועדון הכדורגל שלנו' (he.ts:1770).`

The sheet that pushes this share says (he.ts:469-473): – `inviteSheetTitle: (club) => ${club}` מועדון בלי חברים לא עושה כלום. שלחו את הקישור. – `inviteSheetBody: 'מוכן. עכשיו צריך אנשים הזמין' - inviteSheetCta: 'הזמין חברים לאפליקציה' - inviteSheetLater: 'אחר כך'`

is not what happens: a team invite navigates a non-member to `CommunityDetailsPublic` (`src/navigation/navigationRef.ts:134-138`), a preview screen from which they must still *request* to join.

(c) App invite from the profile card. `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:924-946` (`handleShareInvite`), reached from the always-visible bottom CTA (`ProfileScreen.tsx:1380-1393` , label `profileInviteFriendsCta: 'הזמן חברים לאפליקציה' - he.ts:3020`) and from the activation-checklist "invite" step (`ProfileScreen.tsx:695-708` , label `he.homeStepInvite`). Builder `he.profileInviteShareBody` (`he.ts:3021-3022`):

 Teamder אני מחזק כדורגל בעזרת אפליקציית

תוריד גם אתה ובוא לשחק:

{link}

(d) Friends-tab empty state. `src/screens/profile/FriendsScreen.tsx:307-326` – same subject + same `profileInviteShareBody`. Surrounding copy: `friendsEmptyCtaTitle: 'בנה לעצמך רשימת חברים' ( he.ts:1661 )`, `friendsEmptyCtaBody: 'הזמן חברים מרשימת אנשי הקשר שלך – תוכל להזמין אותם ישירות' ( he.ts:1662 )`, `friendsEmptyCtaButton: 'הזמן חברים לאפליקציה' ( he.ts:1663 )`.

(e) First-run wizard share step. `src/services/onboardingService.ts:121-132` (`shareInvite`) – same subject + `profileInviteShareBody`, but the url handed in is a **club** link built by `clubInviteUrl` (`onboardingService.ts:49-63`), so a message that reads "download the app" carries a club-join URL. The wizard HTML itself is a Joryio in-app message authored outside this repo.

(f) Joryio in-app message share action. `src/components/joryio/InAppMessageHost.tsx:188-202` – same pair, url from `vars.inviteUrl`.

Dead / unreachable share text: – `he.sessionInviteShareBody` (`he.ts:296-297`) – הוזמנת למחזור `n{link}\:Teamder הצטרף כאן` – only referenced by `handleInvitePlayers` (`MatchDetailsScreen.tsx:1462-1496`), and `handleInvitePlayers` has **no** `onPress` **anywhere** (grep for it returns the definition only). Its `game.visibility !== 'public'` guard (`MatchDetailsScreen.tsx:1468`) therefore never runs – the live `handleShare` has **no visibility check at all** (`MatchDetailsScreen.tsx:1653`), so a club-only game is shareable to the open internet. – `he.inviteShareBody` (`he.ts:1771-1772`) – `המועדון {groupName} חזק אתה` – zero call sites. – `he.sessionActionShareLink: 'שיתוף קישור' ( he.ts:293 )` and `he.sessionShareWhatsapp: 'שתף' ( he.ts:298 )` and `he.inviteShareTitle: 'הזמן שחקנים' ( he.ts:1769 )` – no call sites.

Non-invite share: teams export to WhatsApp, `MatchDetailsScreen.tsx:2450-2473`, plain text `{game.title}\n\n{colour-dot} {team name}\n{first names}` – carries **no link at all**, so an organiser posting the split into WhatsApp generates zero acquisition surface.

4. Attribution – where invitedBy survives and where it dies

Three independent recovery mechanisms, plus the write:

1. **Live deep link** – `parseInviteUrl` reads `?invitedBy=` (`deepLinkService.ts:110-114` , `184-188`), `App.tsx:449-457` stashes it.
2. **Android, Play Install Referrer** – `invite.html:229` appends `&referrer=invite_<type>_<id>_by_<uid>`; `parseReferrerInvite` (`installReferrerService.ts:65-113`) reads three formats: `invite_app_by_<uid>` (line 68),

invite_(session|team)_<id>_by_<uid> (line 76), legacy invite_(session|team)_<id> (line 84), plus the UTM form (line 94). Consumed once per install behind installReferrerConsumed (installReferrerService.ts:146).

3. **iOS, clipboard deferred deep link** – invite.html:231 writes clipUrl() on the CTA tap; clipboardInviteService.ts:38–94 reads it once on first launch, behind Remote Config feature_ios_clipboard_invite (default true, remoteConfigService.ts:38).

The write: applyInviteAttributionIfFresh (src/services/userService.ts:908–940), called from four fresh-user creation points (userService.ts:155, 208, 252, 339). Hard bails: mock mode, no pending invite, no invitedBy, self-invite, and **a user doc that already has** invitedBy (userService.ts:920). Writes invitedBy, invitedByType, invitedByTargetId ('app' placeholder for generic invites, userService.ts:925) and a server-stamped invitedAt.

Where attribution is LOST, plainly:

Situation	Why
Any install via /get	No &referrer= on the Android URL (get.html:52,61); no clipboard write on iOS (get.html:64). Both platforms: nothing.
Any install via /c/<id> on iOS	c/index.html:1075 sends iOS straight to the bare APP_STORE_URL; that file contains no clipboard write. Android is fine (invite_team_<id>, c/index.html:1069) but has no inviter – the referrer is the club, never _by_<uid>.
Any install via the root /	There is no install path at all.
iOS, person taps the CTA before /invite-preview resolves AND the CF didn't inject __INVITE__	retarget() (invite.html:223–226) hasn't run, so pathPart is still 'app' and clipUrl() yields /app?invitedBy=... The inviter survives; the game/club target is lost .
iOS, person declines the "Allow Paste?" prompt	getStringAsync() returns nothing usable; the finally block latches clipboardInviteConsumed anyway (clipboardInviteService.ts:85–92) – one shot, gone forever.
iOS, the CTA's navigator.clipboard.writeText throws	Swallowed silently (invite.html:231 try{...}catch(_){}) – the person still reaches the App Store, unattributed, with no signal anywhere.
Any install where the person opens the store directly instead of tapping the page CTA	The referrer / clipboard is only set by primary(). Scrolling to the bottom and tapping the Google Play / App Store buttons (invite.html:187–188) uses storeAndroid's href – which <i>does</i> carry the referrer after invite.html:229 / 226 – but the App Store anchor at invite.html:188 is a static href with no clipboard write , so an iOS visitor who uses that button instead of the CTA is unattributed.
A user who already has invitedBy set	Never overwritten (userService.ts:920) – correct, but means a re-install or a second invite is never re-credited.
Join by club code	Never touches PendingInvite.
/i/<code> with neither __INVITE__ injection nor ?invitedBy=	type stays null, valid is false (invite.html:211), storeHref gets no referrer at all (invite.html:229 is guarded by if(valid)).
A link on soccer-app-52b6b.web.app	Not in HOSTING_DOMAINS (deepLinkService.ts:36–41) → parseInviteUrl returns null.

Click counting is inflated: `serveInviteCode` increments `invitelinks/{code}.clicks` and `inviteClicks/{inviter}.clicks` on **every GET** (`functions/src/index.ts:10712–10733`), including the WhatsApp / Telegram / Facebook link-preview crawler that fetches the page to build the card. The dashboard's "קליקים על הקישור" therefore counts crawler hits as human taps.

5. iOS vs Android

	Android	iOS
Custom scheme s regist ered	<code>footy, teamder, com.studiogameslime.soccerapp (app.json expo.scheme ; android/app/src/main/AndroidManifest.xml:51–52)</code>	same three (<code>app.json expo.scheme</code>)
App Links / Univer sal Links declar ed	<code>autoVerify=true, host teamderfc.web.app, pathPrefix /session, /team, /app only (app.json expo.android.intentFilters ; android/app/src/main/AndroidManifest.xml:55–59)</code>	<code>associatedDomains: ["applinks:teamderfc.web.app"] (app.json expo.ios.associatedDomains), entitlement present locally at ios/Teamder/Teamder.entitlements</code>
Hostin g side	<code>public/.well-known/assetlinks.json, package com.studiogameslime.soccerapp, two SHA-256 fingerprints (D2:73:E1:... , E8:72:FE:...)</code>	<code>public/.well-known/apple-app-site-association, appID M7R8M498Z9.com.studiogameslime.soccerapp, "paths": ["/session/*", "/team/*", "/app"] ; served as application/json via firebase.json:41–43</code>
Status per memory	Shipped and working since 1.0.30	<code>project_app_links_setup</code> records Universal Links as never having worked on a shipped build – the <code>associatedDomains</code> key was stripped for 1.0.30 because the provisioning profile lacked the Associated Domains capability, and a real iOS user confirmed 2026-06-30 that the link opens Safari. The key was re-added to <code>app.json</code> the same day; the entitlement is in the local prebuild. Whether the currently-served binary carries it cannot be read from this repo.
Deferr ed attrib ution	<code>Play Install Referrer (native module react-native-play-install-referrer, installReferrerService.ts:42)</code>	<code>clipboard bridge (clipboardInviteService.ts) + a system paste prompt</code>
Landin g CTA behavi our	<code>scheme attempt → 1.5 s → Play (invite.html:231)</code>	<code>clipboard write → App Store immediately, never attempts the scheme (invite.html:231)</code>

	Android	iOS
Store button shown on invite.html	both	both – an iPhone visitor is shown Google Play-הורד ב- as the <i>first</i> button (invite.html:187), then App Store-הורד ב- (invite.html:188). No platform hiding anywhere in this file.
Store button on /c/	Play, with referrer	rewritten to App Store (c/index.html:1038-1041 , 1075)
Store button on /get	irrelevant button hidden, auto-redirect	irrelevant button hidden, auto-redirect (get.html:59-65)

The gap that matters most on both platforms: `/i/*` – the path every modern share produces – is absent from `assetlinks.json`'s effective claim set and from the AASA paths array, and absent from the Android intentFilters. `/go` and `/c/*` are likewise absent. So a short invite link never opens the installed app directly on either platform; it always renders the web landing page first, and the person must then tap a CTA that fires a custom scheme. Only the long `/session/*`, `/team/*` and `/app` forms – which the app almost never generates any more – are real App Links.

6. Opening an invite link on DESKTOP

`/i/<code>`, `/session/<id>`, `/team/<id>`, `/app`, `/go` → `invite.html`. No platform branch fires: `isIOS` is false (invite.html:230), so `primary()` takes the Android branch. Clicking any of the three CTAs assigns `location.href = 'footy://...'` – which a desktop browser answers with an "external protocol" dialog or a silent failure – and 1500 ms later the page redirects the desktop browser to the Google Play web listing (invite.html:231). A Mac user is sent to Google Play. There is no QR code anywhere in the repo (grep for `qr / QRCode` across `src`, `public`, `package.json` returns nothing), no "send yourself a link", no email capture. The two store buttons at the page bottom (invite.html:187-188) are the only usable desktop affordance, and they are below the fold on the CH-4 section.

The desktop page is otherwise fully rendered: the `@media (min-width:900px)` block (invite.html:132-138) widens the layout to a 900 px two-column hero, so it looks designed for desktop while its primary action is not.

`/c/<groupId>` → showcase renders normally (no deep-link attempt, no redirect), download buttons point at the Play web listing with `&referrer=invite_team_<id>` (c/index.html:1070,1075). This is the only route that reads coherently on a desktop.

`/get` → both buttons, no redirect (get.html:66). Coherent.

`/` → the beta page, with a `wa.me` link (opens WhatsApp Web) and a `mailto:`.

7. The landing-page copy, verbatim (public/invite.html)

Static defaults, shown before `/invite-preview` resolves and permanently when it fails: – `<title> Teamder · פותחים משחק, החברה נרשמים` (:6) – `meta description` `מארגנים כדורגל בלי כאב ראש`. `og:description` (:7) – `Teamder` מטפלת בכל השאר – הרשמות, רשימת המתנה, חלוקת כוחות וסטטיסטיקות. `og:image` (:10), `https://teamderfc.web.app/logo.png` (:11) – a 512×512 square logo, while `twitter:card` is declared `summary_large_image` (:13). No 1200×630 share image exists in `public/`. – header button

כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. h1 (:159) ברוכים הבאים ל-Teamder badge (:154) הורד הורד את CTA (:161) פותחים משחק, החבר'ה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר. lead (:160) dead-link note (:164) חינם • iPhone • Android • עברית מלאה trust line (:163) Teamder מ-40 הודעות למשחק h2 CH2 (:165) הקישור כבר לא זמין, אבל אפשר למצוא משחקים נוספים ב-Teamder. במקום לרדוף אחרי תשובות בקבוצה, כולם רואים מי מגיע ומה מצב המשחק. sub (:172) אחד מסודר mock order card (:175) מי מביא כדור? / חסר לנו אחד / מי מגיע? animated chat bubbles (:173) (:178-179) הקבוצות מוכנות • אתם רק מגיעים לשחק • 10/10 שחקנים • המשחק מלא • חמישי כדורגל card כל מה שצריך כדי לארגן את המשחק הבא sub (:184) פחות הודעות.
 יותר כדורגל. h2 CH3 (:179) App Store (:188) הורד ב- / Google Play (:187) הורד ב- store buttons (:185) במקום אחד. footer © Teamder • links to /terms.html, which does not exist. - sticky bar Teamder (:193) תנאי שימוש (:191) תנאי שימוש פרטיות

Note on structure: the HTML comments still say CH1 / CH2 / CH3 with CH3: FINAL CTA at :182 – the CSS defines a whole .action / .step chapter (:104–115) with three numbered product steps and screenshots, and the IntersectionObserver still watches .step elements (:255), but no .step markup exists in the body. The page is a three-section page wearing the skeleton of a four-section one.

Four context variants, applied by applyV (invite.html:233–238):

ctxType	badge	h1	sub	CTA	final	hero shot
persona l_invite	הזמנה אישית , or {name} הזמין אותך	הוזמנת ל-Teamder , הזמין or {name} Teamder אותך ל-	האפליקציה שמארגנת את הכדורגל כדי שאתם רק תגיעו לשחק.	הצטרף ל-Teamder	הצטרף לחברים שלך ב-Teamder	/shot-home.jpg
game	הזמנה למשחק	הוזמנת למשחק כדורגל	משחק שכונתי מחכה לך. ראה מי מגיע והצטרף בלחיצה אחת.	פתח את המשחק	המשחק הבא שלך כבר מחכה	/shot-match.jpg
communi ty	הזמנה למועדון	הוזמנת להצטרף למועדון	הצטרף לקבוצה קבועה וקבל עדכונים על משחקים חדשים.	פתח את המועדון ל	הצטרף למועדון דרך Teamder	/shot-games.jpg
generi c / campaig n	ברוכים הבאים ל-Teamder	כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון.	פותחים משחק, החבר'ה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר.	הורד את Teamder	פחות הודעות. יותר כדורגל.	/shot-match.jpg

The context card adds live tags from /invite-preview (invite.html:246–247): weekday+date, HH:MM, field or city, club name, and a green {n} מקומות פנויים, or for a club: city and {n} חברים. If the game has already started / finished / been cancelled, the page silently **retargets to the parent club** and switches to the community variant (invite.html:246).

The screenshots are duplicates. md5: shot-games.jpg = shot-home.jpg (131533864dd6074e6ad9c5f0f6f94552) and shot-match.jpg = shot-teams.jpg (0e3bb2395149a1efe27feddd87bba418). So the four variants above resolve to **two** distinct images, and the personal_invite and community variants show the identical picture. Both are 540×1134. Content: shot-home.jpg is the משחקים feed (three cards – שישי בוקר חיפה, באר שבע יום שני, coach-mark over the FAB); shot-match.jpg is with a 20.07.26, 07:30, weather 24°, 75 דק', 10/12, roster, Waze (בקש להצטרף, נווט למגרש ב-Waze). Both are dated 20.07.26 and both use the old tab labels משחקים / מועדונים, while the current app vocabulary is מחזור (he.ts:287, 1577–1581, 3012). public/app-preview.png (1080×2400, 517 KB) is served but referenced by nothing.

Terminology also splits across the web surface: invite.html says מועדון (:235), but c/index.html still says קהילה throughout (:7, :13, :791, :804, :834, :843, :919), and the serveCommunityPage OG fallback says מועדון ב-Teamder (functions/src/index.ts:10537) while getInvitePreview's sibling copy is unlabelled. public/index.html says קהילות סגורות (:463).

8. What the person meets AFTER install, before the thing they were invited to

Worth stating here because it belongs to the acquisition cost: the stashed invite is consumed by RootNavigator only when currentUser && profileComplete && hasCompletedOnboarding are all true (src/navigation/RootNavigator.tsx:65). So a person who tapped "join this match" walks the entire first run – onboarding carousel, Google/Apple sign-in, profile completion, the first-run wizard – before the match they were invited to appears (RootNavigator.tsx:146–150 → navigationRef.ts:109–140). A generic type: 'app' invite navigates **nowhere at all**: the stash is cleared and the person is left on home (RootNavigator.tsx:77–80), and on a warm link the same (App.tsx:492–495). A dead target shows a **hardcoded** Hebrew literal, not an he.ts key: 'הקישור לא קיים' (RootNavigator.tsx:124).

9. Summary table

Path	Taps to install	Attribution survives?	Known breakage
A. <code>/i/<code>short link, Android</code>	4	✅ invite_<type>_<id>_by_<uid> via Play referrer (invite.html:229)	~1.5 s scheme-error interval; not an App Link, so an installed app is never opened directly; crawler inflates click counts
A'. <code>/i/<code>short link, iOS</code>	4–5 + system paste prompt	⚠️ only if the person taps the CTA (clipboard, invite.html:231) and approves "Allow Paste?"; lost if they use the bottom App Store button (:188) instead	Universal Links unverified on shipped binaries; clipboard failure is silent; iPhone users are shown a Google Play button first
B. <code>/session/<id> /<code>/team/<id> long link</code>	4–5	same as A / A'	<code>/session/**</code> is a static rewrite → no game-specific WhatsApp preview (generic OG); only reachable when the short-code write fails
C. <code>/get</code>	3 (cheap est)	❌ none, either platform – no referrer (get.html:52,61), no clipboard (:64)	none functionally; it is simply an unattributed funnel
D. <code>/c/<group Id></code>	3–4	⚠️ Android: club only, never an inviter (c/index.html:1069). iOS: ❌ nothing (:1075)	copy still says קהילה throughout; auto deep-link attempt fires before the person has read anything
E. <code>/app or /go (ad / campaign)</code>	4–5	✅ UTM (utm_source / utm_campaign / g / l) on Android (invite.html:229 → installReferrerService.ts:94–111); iOS via clipboard	<code>/go</code> is not an App Link (absent from AASA + intentFilters); static rewrite → no SSR OG
F. Organic store search	3	❌ none by definition	in-repo listing draft (app-store-metadata.md) is stale: v1.0 release notes, dead teamder.app URLs
G. Root <code>https://teamderfc.web.app/</code>	∞ – no install path exists	n/a	a live-in-both-stores product still asks visitors to WhatsApp their email to join a closed beta (index.html:556–575); the community 404 state links here (c/index.html:793)

Path	Taps to install	Attribution survives?	Known breakage
H. /download s/teamder- 0.2.5.aab	not instal lable	n/a	a phone cannot install an .aab ; stale 0.2.5 artefact publicly served
I. Club join code (post- install)	n/a	✗ never credits anyone	inviteSheetBody promises מצטרף ישירות , but a non-member lands on a request-to-join preview (navigationRef.ts:134-138)

Open questions from this section

Things this reader could not settle from the code, listed rather than assumed.

- Does the currently shipped iOS binary actually carry the com.apple.developer.associated-domains entitlement? The key is in app.json (expo.ios.associatedDomains) and in the local prebuild at ios/Teamder/Teamder.entitlements, and AASA is hosted correctly with the right Content-Type (firebase.json:41-43) – but memory project_app_links_setup records it being stripped for 1.0.30 because the provisioning profile lacked the capability, and a real iOS user confirmed on 2026-06-30 that links still open Safari. Needs codesign -d --entitlements on the shipped IPA, or a device test.
- What the Play Store and App Store listings ACTUALLY say right now. The only listing copy in-repo (app-store-metadata.md) is a paste-source draft: it still carries v1.0 'What's New', references the non-existent domain teamder.app for Privacy Policy and Marketing URL (lines 178-179), and lists support as lior@hippocampus.me while the in-app support_email default is studiogameslime@gmail.com (remoteConfigService.ts:53). Needs a look at both consoles.
- Has anyone verified that the Play Install Referrer round-trip still works end to end on a real 1.1.x install? The parse side is covered by code, but the native module (react-native-play-install-referrer) is loaded via an indirect require that fails silently (installReferrerService.ts:37-51) and marks itself consumed – a missing pod would look identical to an organic install.
- Whether /i/, /go and /c/ were ever INTENDED to be App Links / Universal Links. They are absent from both the AASA paths array and the Android intentFilters, which means the path every modern share produces never opens an installed app directly. Cannot tell from code whether this is a deliberate choice (keep the landing page in the funnel) or an oversight.
- Is https://soccer-app-52b6b.web.app publicly discoverable / indexed? It serves every page identically (firebase.json:49-85) but is not in HOSTING_DOMAINS, so any link on it is dead for deep-linking and attribution.
- Real-world volume split: how many installs arrive via /i/ vs /get vs organic store search vs the root page. The counters exist (inviteLinks.clicks, inviteClicks/{uid}, adLinks, linkClicks, metrics/linkClicks) but the numbers are in production Firestore, not in the repo – and serveInviteCode's counter is inflated by link-preview crawlers (functions/src/index.ts:10712-10733), so the ratio of crawler hits to human taps needs measuring before any of it is trusted.
- What the first-run onboarding wizard actually shows. It is a Joryio in-app HTML message authored in an external dashboard, not in this repo; only its submit handler is here (src/services/onboardingService.ts). Its screen order, copy and the w5 invite step's wording could not be quoted from source.
- Whether the Play Console listing's screenshots match the two landing-page screenshots. The web ones (shot-home.jpg / shot-match.jpg) are dated 20.07.26 and still use the pre-rename 'משחקים'/'מועדונים' tab labels; whether the store assets are equally stale is not determinable here.
- Does the WhatsApp in-app browser on iOS reliably permit navigator.clipboard.writeText inside the CTA tap? The whole iOS attribution chain depends on it and every failure is swallowed (invite.html:231). Needs a device test from inside WhatsApp, Telegram and Instagram's browsers specifically.

- Is the un-wired `handleInvitePlayers` (`MatchDetailsScreen.tsx:1462`) intended to come back? It carries the only `game.visibility !== 'public'` guard in the share path; the live `handleShare` has none, so a club-only game is currently shareable to anyone. Cannot tell from code whether that is a regression or a decision.

5.3 · Underneath signup — what the system does

Repo root: `/Users/matan/Projects/soccer`. All paths below are absolute. **Live hosting domain:** `https://teamderfc.web.app` — there is no custom domain. Nothing in this surface depends on it, but the email-verification and password-reset emails Firebase sends are Firebase-hosted (`/Users/matan/Projects/soccer/src/firebase/auth.ts:171, :202`), so their links carry a `firebaseapp.com` action handler, not a Teamder domain. **Report scope:** the invisible half of signup. Everything a consultant cannot see by tapping through the app.

1. Every auth provider offered

There are **five** distinct entry paths into an identity, exposed by four buttons on one screen.

1.1 THE BUTTONS ON `SIGNINSCREEN`

`/Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScreen.tsx:173–275`

Order on screen	Label (verbatim)	Gloss	Handler	Platform
1	המשך עם Google	"Continue with Google"	<code>handlePress</code> — <code>SignInScreen.tsx:44–93</code>	Android + iOS
2	המשך עם Apple	"Continue with Apple"	<code>handleApple</code> — <code>SignInScreen.tsx:97–139</code>	iOS only — gated by <code>Platform.OS === 'ios'</code> at <code>SignInScreen.tsx:212</code>
3	המשך עם מייל	"Continue with email"	navigates to <code>EmailAuth</code> — <code>SignInScreen.tsx:236–252</code>	both
4	המשך כאורח	"Continue as guest"	<code>handleGuest</code> — <code>SignInScreen.tsx:143–155</code>	both

Strings: `/Users/matan/Projects/soccer/src/i18n/he.ts:1795` `signInGoogle: 'המשך עם Google', :1796` `signInApple: 'המשך עם Apple', :1797` `signInEmail: 'המשך עם מייל', :1798` `signInGuest: 'המשך כאורח'.`

Screen copy: `he.ts:1793` `signInTitle: 'בואו נכיר' ["let's get started"], he.ts:1794` `signInSubtitle: 'התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלך', he.ts:1799` `signInPrivacy: 'באמצעות התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש' ["by signing in you agree to the terms of use"]` — rendered as plain `<Text>` at `SignInScreen.tsx:272`, **not a link**; nothing in this file opens a terms document.

Note the **title/subtitle grammar mix**: the title is plural/polite (בואו) and the subtitle is masculine-singular imperative (התחבר). Both are on screen at the same time.

Note also `he.ts:1846` `profileTitle: 'בוא נכיר'` and `he.ts:2839` `psoProfileTitle: 'בוא נכיר'` — the *next* screen's title ("let's get acquainted") is one character away from the sign-in title 'בואו נכיר'.

1.2 THE FIVE SERVICE-LAYER SIGNUP PATHS

All in `/Users/matan/Projects/soccer/src/services/userService.ts :`

1. `signInAsGuest` – `userService.ts:61–67` → `fbSignInAnonymously` (`/Users/matan/Projects/soccer/src/firebase/auth.ts:407–412`). **Writes no `/users` doc at all.**
2. `signInWithGoogle` – `userService.ts:167–212` → `signInWithGoogle` (`auth.ts:79–128`), native picker via `@react-native-google-signin/google-signin`.
3. `signInWithApple` – `userService.ts:214–256` → `signInWithApple` (`auth.ts:331–399`), `expo-apple-authentication` with a SHA-256 hashed nonce (`auth.ts:343–349`).
4. `signInWithEmail` (existing account) – `userService.ts:263–298` → `auth.ts:148–159`.
5. `signUpWithEmail` (new account) – `userService.ts:306–343` → `auth.ts:161–197`.

Plus a sixth, non-button path: `getCurrentUser lazy-create` – `userService.ts:140–158`. On cold start, if Firebase Auth restores a user but `/users/{uid}` does not exist, the doc is created there. Comment at `userService.ts:134–139` states the two cases it covers: a brand-new sign-in whose `setDoc` never ran, and recovery after a previous launch left an Auth user with no doc.

1.3 GUEST – WHAT AN ANONYMOUS SESSION ACTUALLY IS

`buildGuestUser` – `userService.ts:44–53`:

```
{ id: uid, name: '', avatarId: pickRandomAvatarId(), createdAt: Date.now(),
  onboardingCompleted: true, isGuest: true }
```

This object exists **only in memory**. It is never written to Firestore, and `cacheAuthUser` explicitly refuses to persist it (`userService.ts:881–883`). `onboardingCompleted: true` is a lie told to the navigator so it skips the profile gate (`userService.ts:90–91`, `/Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx:267`).

A guest hitting any account action gets a dialog from `ensureNotGuest` (`/Users/matan/Projects/soccer/src/utils/guestGate.ts:39–64`): – Title `he.ts:1801`
`guestRegisterTitle`: 'נדרשת הרשמה' ["registration required"] – Default body `he.ts:1802`
`guestRegisterBody`: 'כדי להשתמש בתכונה הזו צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?' – Per-action bodies:
`he.ts:1803` `guestRegisterJoinGame`: 'כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?'; :1804
`guestRegisterJoinCommunity`: 'כדי להצטרף למועדון צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?'; :1805
`guestRegisterChatAdmin`: 'כדי לשלוח הודעה למנהל צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?'; :1806
`guestRegisterCreate`: 'כדי ליצור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?'; :1807 `guestRegisterChat`: 'כדי להירשם צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?'; :1808
– Buttons: `he.ts:52` `cancel`: 'בטל' and `he.ts:1808` `guestRegisterCta`: 'הרשמה'

Choosing 'הרשמה' **signs the guest out entirely** (`guestGate.ts:58`) – the whole navigator swaps and they land back on `SignInScreen`. The action they were attempting is stashed first as a pending invite (`guestGate.ts:51–57`) so `RootNavigator`'s consumer can resume it after signup (`RootNavigator.tsx:63–166`).

2. The exact document written to `/users/{uid}` on first signup

This is the single most commonly mis-stated fact about this codebase: **the object built in `userService` is not the object stored**. Every write goes through `docs.user(uid)` (`/Users/matan/Projects/soccer/src/firebase/firestore.ts:2039–2041`), which is `doc(col.users(), uid)`, and `col.users()` carries `.withConverter(userConverter)` (`firestore.ts:1911–1913`). So `setDoc(ref, fresh)` writes `userConverter.toFirestore(fresh)` (`firestore.ts:183–264`).

2.1 THE OBJECT THE SERVICE BUILDS

Google – `userService.ts:181–188`; Apple – :228–239; email sign-up – :320–327; email sign-in lazy-create – :277–284; cold-start lazy-create – :140–147.

Field	Google :183–187	Apple :234–238	Email sign-up :322–326	Email sign-in lazy :279–283	Cold-start lazy :142–146
name	fbUser.displayName ?? ''	fbUser.displayName ?? fullName ?? ''	'' hardcoded	fbUser.displayName ?? ''	fbUser.displayName ?? ''
email	fbUser.email ?? undefined	fbUser.email ?? undefined	fbUser.email ?? email.trim()	fbUser.email ?? email.trim()	fbUser.email ?? undefined
avatarId	pickRandomAvatarId()	same	same	same	same
createdAt	Date.now()	same	same	same	same
onboardingCompleted	false	false	false	false	false

Apple's `fullName` is only available on the very first authorization; the comment at `userService.ts:230–233` and `auth.ts:326–329` both say so. `auth.ts:378–383` joins `givenName` + `familyName`.

`pickRandomAvatarId()` – `/Users/matan/Projects/soccer/src/data/avatars.ts:70–72` – picks uniformly from the 24 entries in `AVATARS` (`avatars.ts:23–55`), each an emoji glyph on a coloured circle (`a01` 🏠 ... `a24` 🍌). **Every new account therefore arrives with a randomly-assigned emoji avatar before the user has chosen anything.**

2.2 THE DOCUMENT THAT ACTUALLY LANDS IN FIRESTORE

Produced by `userConverter.toFirestore` (`firestore.ts:183–264`). For a brand-new Google account:

Firestore field	Initial value	Source line
name	the provider display name, or ''	<code>firestore.ts:185</code>
email	the address, or null	<code>firestore.ts:186</code>
avatarId	'a01' ... 'a24' (random)	<code>firestore.ts:187</code>
position	null	<code>firestore.ts:188</code>
createdAt	device-clock epoch ms	<code>firestore.ts:189</code>
updatedAt	<code>Date.now()</code> (since <code>u.updatedAt</code> is undefined)	<code>firestore.ts:190</code>
onboardingCompleted	false	<code>firestore.ts:191</code>
availability	null	<code>firestore.ts:192–217</code>
stats	null	<code>firestore.ts:218–243</code>
notificationPrefs	null	<code>firestore.ts:250</code>
dmFriendsOnly	false	<code>firestore.ts:251</code>
newGameSubscriptions	[]	<code>firestore.ts:252</code>
personalGroupId	null	<code>firestore.ts:253</code>
jersey	null	<code>firestore.ts:254</code>
achievements	null	<code>firestore.ts:255</code>
discipline	null	<code>firestore.ts:256</code>

Firestore field	Initial value	Source line
invitedBy	null	firestore.ts:257
invitedByType	null	firestore.ts:258
invitedByTargetId	null	firestore.ts:259

Fields deliberately NOT written on create, each for a stated reason: – `photoUrl` – absent from `toFirestore` entirely. The comment at `firestore.ts:274` says "photoUrl kept readable for legacy docs; never written by new code." **Consequence: the Google account photo is discarded at signup.** A new user's picture is the random emoji until they upload one on the onboarding screen. – `fcmTokens` – moved to the self-only subdoc `/users/{uid}/private/push`; `firestore.ts:244–249` explains that writing them on the world-readable doc re-leaked every device token to any signed-in user. – `invitedAt` – written separately with `serverTimestamp()` so a re-save cannot clobber the server time (`firestore.ts:260–263`, written at `userService.ts:934`). – `friends` – read but never written; owned by the server-side accept/remove callables (`firestore.ts:294–298`). – `qa`, `platform`, `lastSeenAt`, `acquisition`, `lastBroadcastAt` – none exist at create; each is added later by a different writer.

2.3 NOTIFICATION PREFERENCES ON DAY ONE

`notificationPrefs` is `null` on the document. The **effective** defaults come from `defaultNotificationPrefs` (`/Users/matan/Projects/soccer/src/types/index.ts:405–424`): all 18 types default `true` except `growthMilestone: false` (`types/index.ts:414`). `marketingPush: true` (`types/index.ts:423`) – a new user is opted **in** to marketing push by default, with nothing on the signup screens saying so.

2.4 WHAT FIRESTORE RULES REQUIRE OF THAT CREATE

`/Users/matan/Projects/soccer/firestore.rules:262–277` :

```
allow create: if isSelf(uid) &&
  (!('invitedBy' in request.resource.data) || request.resource.data.invitedBy != uid) &&
  isOptionalShortString(request.resource.data, 'name', 60) &&
  nameNotReserved(request.resource.data) &&
  nameNotEmail(request.resource.data) &&
  isOptionalShortString(request.resource.data, 'email', 200) &&
  isOptionalShortString(request.resource.data, 'photoUrl', 2048) &&
  isOptionalShortString(request.resource.data, 'avatarId', 80);
```

`isSelf` – `firestore.rules:31–33`. `isOptionalShortString` – `firestore.rules:124–127` (missing **or null or** short enough), which is what lets the converter's `null` placeholders through. `allow read: if isSignedIn()` (`firestore.rules:260`) – **every signed-in user can read every user document**, including a brand-new one. `allow delete: if false` (`firestore.rules:343`).

Two size mismatches worth naming: the rule caps `name` at **60** characters (`firestore.rules:272`) while both `name` inputs cap at **40** (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:169`, `ProfileSetupScreen.tsx:81`).

3. Validation on the name field

There are **four** layers, and they do not all say the same thing.

3.1 LAYER 1 – THE INPUT ITSELF

- `PostSignInOnboardingScreen.tsx:164–172` : `maxLength={40}`, `required`, label `he.profileName`, placeholder `he.profileNamePlaceholder`. **No** `returnKeyType/submit` wiring.
- `ProfileSetupScreen.tsx:76–88` : `maxLength={40}`, `required`, plus `returnKeyType="done"` and `onSubmitEditing` that saves (`ProfileSetupScreen.tsx:84–87`).

- Save CTA enabled only when `name.trim().length > 0` – `PostSignInOnboardingScreen.tsx:61`, `ProfileSetupScreen.tsx:27`.

Strings: `he.ts:1847` `profileName: 'שם' ["name"]`, `he.ts:1848` `profileNamePlaceholder: 'איך לקרוא לך?' ["what should we call you?"]`, `he.ts:1849` `profileNameRequired: 'שם הוא שדה חובה' ["name is a required field"]` – `profileNameRequired` has no call site in either signup screen; the CTA simply stays disabled instead.

3.2 LAYER 2 – SANITISATION

`sanitizeDisplayString` – `/Users/matan/Projects/soccer/src/utils/validate.ts:111-119`. Strips `C0` control characters + `DEL`, then zero-width and bidirectional-override characters (`U+200B-U+200F`, `U+202A-U+202E`, `U+2060-U+206F`, `U+FEFF`), then trims. Called at `userService.ts:363` (`completeOnboarding`) and `userService.ts:730` (`updateProfile`). The comment at `userService.ts:360-362` notes onboarding used to only `trim()`, so impersonation and layout-reversal characters persisted.

3.3 LAYER 3 – THE RESERVED-BRAND AND EMAIL-SHAPED CHECKS (CLIENT)

`/Users/matan/Projects/soccer/src/utils/officialAccount.ts`.

Reserved brand – `officialAccount.ts:32`:

```
export const RESERVED_NAME_RE = /teamder|טימדר|טיאמדר|טימדר/i;
```

`isReservedName` (`officialAccount.ts:47-52`) strips whitespace, dots, underscores and hyphens first (`.replace(/[\\s._-]/g, '')`) so `"T e a m d e r"` and `"team-der"` fall to the same test. Deliberately a **substring** match (`officialAccount.ts:25-32`): `"Teamder Support"`, `"teamder.app"` and `"צוות טימדר"` are all blocked. The Hebrew variants are `טימדר`, `טיאמדר`, `טימדר`.

Email-shaped name – `officialAccount.ts:62`:

```
const EMAIL_NAME_RE = /^[^@\\s]@[^@\\s]+\\. [a-z]{2,}/i;
```

`isEmailLikeName` – `officialAccount.ts:87-89`. The doc comment (`officialAccount.ts:64-86`) records why it exists: Google Play's **pre-launch report** robot (Firebase Test Lab) is handed the demo credentials from Play Console's "App access" page and types them into every text input it meets, including this name field. **47 accounts named** `appstore.review@teamder.app` **accumulated between 22.06 and 19.09.2026**, all Android, clustering on release days. Two of them played in a finished game of a real seven-player club and sit inside its statistics; a third was in that club's pending queue 75 seconds after signing up. Of 676 live accounts on 19.09.2026, not one real person had chosen an email-shaped name.

Thrown as opaque codes: `userService.ts:368` `throw new Error('RESERVED_NAME')`, `userService.ts:373` `throw new Error('EMAIL_NAME')` (in `completeOnboarding`); mirrored at `userService.ts:731-732` (in `updateProfile`).

3.4 LAYER 4 – FIRESTORE RULES (THE ACTUAL ENFORCEMENT)

`firestore.rules:148-152` `nameNotReserved`:

```
!(data.name.lower().replace('[\\s._-]', '').matches('.*(teamder|טימדר|טיאמדר|טימדר).*('))
```

`firestore.rules:182-185` `nameNotEmail`:

```
!(data.name.lower().matches('.*^[^@\\s]@[^@\\s]+\\. [a-z]{2,}.*('))
```

On **update** both are relaxed to fire only when the name actually changes – `nameNotNewlyReserved` (`firestore.rules:203-207`) and `nameNotNewlyEmail` (`firestore.rules:191-195`) – so an account already carrying such a name is not locked out of unrelated writes (FCM token refresh,

availability). Rationale at `firebase.rules:187-190` and `:196-202`.

The rules comment at `firebase.rules:154-181` carries the same 47-account history and adds the specific hole that was closed: `nameNotReserved` **used to exempt any name containing '@'**, and `appstore.review@teamder.app` contains "teamder", so the `@` escape hatch was the entire vulnerability.

Pinned cases live in `/Users/matan/Projects/soccer/tests/rules/displayName.test.mjs` – blocked at `:95-100` (`appstore.review@teamder.app`, `hazelblake.54551@gmail.com`, uppercase, +tag, padded, and an address **embedded** in a Hebrew name `'someone@gmail.com מתן'`); allowed at `:110-113` (`'עידן'`, `'נחלים'`, `@`, `'DJ @Khaled'`, `user@localhost`, `a@b.c`).

3.5 THE HEBREW ERROR STRINGS – AND WHERE THEY ARE AND ARE NOT SHOWN

Code	String (verbatim)	he.ts line
RESERVED_NAME	<code>officialNameTaken: 'השם הזה שמור לחשבון הרשמי של Teamder. בחרו שם אחר.'</code>	<code>he.ts:640-641</code>
EMAIL_NAME	<code>emailNameNotAllowed: 'כתובת אימייל היא לא שם. איך קוראים לכם?'</code>	<code>he.ts:642-643</code>
generic	<code>profileSaveError: 'לא הצלחנו לשמור את הפרטים. בדוק את החיבור ונסה שוב.'</code>	<code>he.ts:189</code>
dialog title	<code>error: 'שגיאה'</code>	<code>he.ts:188</code>

`ProfileSetupScreen` **maps all three correctly** – `ProfileSetupScreen.tsx:44-51`.

`PostSignInOnboardingScreen` **does not**. Its catch block is `PostSignInOnboardingScreen.tsx:121-130`, and it shows `appAlert(he.error, he.signInFailed)` unconditionally (`:127`). `he.signInFailed` is `he.ts:1264` `'ההתחברות נכשלה. נסה שוב.'` `["sign-in failed. try again."]`. So on the screen **every new user actually passes through**, a user who types "Teamder" or their own email address as their name is told that *sign-in* failed – a sentence about a step they already completed, with no indication that the name is the problem, and the CTA re-enables so they can tap it again forever. `he.profileSaveFailed` (`he.ts:2817` `'שמירת הפרופיל נכשלה. נסה שוב.'`) exists and is not used here either.

`ProfileSetupScreen` – the screen with the correct messages – is reachable only when `onboardingCompleted === true` **and** `name` is empty (`RootNavigator.tsx:267-271`), i.e. legacy accounts. Since `completeOnboarding` sets both in one write (`userService.ts:392-396`), a new user in 2026 never sees it.

4. What fires automatically on signup

Grouped by when it runs relative to the user seeing the next screen.

4.1 INSIDE THE SIGNUP CALL, AWAITED – BLOCKS THE TRANSITION

For Google (`userService.ts:167-212`), Apple (`:214-256`) and email **sign-up** (`:306-343`), in this exact order:

- `getDoc(ref)` – one read to check whether the doc already exists (`userService.ts:175`, `:222`, `:314`).
- `setDoc(ref, fresh)` – the create (`:194`, `:241`, `:329`).
- `applyInviteAttributionIfFresh(fresh.id)` – `userService.ts:208`, `:252`, `:339`; implementation `userService.ts:908-940`. Reads the stashed pending invite, re-reads the user doc, and if an inviter exists writes: `{ invitedBy, invitedByType, invitedByTargetId, invitedAt: serverTimestamp() }` (`userService.ts:930-935`). Hard bails: mock mode, no pending invite, no `invitedBy`, self-invite, or `invitedBy` already set (`userService.ts:912-920`). A generic app

invite has no target, so 'app' is substituted so the rules' "type+target present" guard passes (userService.ts:922-925). serverTimestamp() not Date.now() so a wrong device clock cannot corrupt the ordering (userService.ts:926-929).

4. applyAcquisitionIfFresh(fresh.id) – userService.ts:209 , :253 , :340 ; implementation :949–978 . Set-once. Writes: acquisition: { source, campaign?, linkId?, gameId?, at: Date.now() } (userService.ts:965–973). source is the channel label (whatsapp/facebook/...), linkId the specific tracked link al_... – shapes at /Users/matan/Projects/soccer/src/services/storage.ts:67–73 .
5. cacheAuthUser(fresh) – userService.ts:210 , :254 , :341 ; implementation :879–888 . Writes the user JSON to AsyncStorage key 'footy.auth.user' (storage.ts:8) as the offline cold-start fallback.

Both attribution helpers are awaited, so on a slow network the user stares at the sign-in button's spinner through two extra Firestore reads and up to two writes. Both swallow their own errors (userService.ts:936–939 , :974–977) so they cannot fail the signup – but they can delay it.

Asymmetry: signInWithEmail (userService.ts:263–298) **does not call either helper** – it goes straight from setDoc (:286) to cacheAuthUser (:296). So if an account is first materialised through the sign-in path rather than the sign-up path, its referral and acquisition attribution is silently lost. The cold-start lazy-create *does* call both (userService.ts:155–156).

4.2 FIRED IN PARALLEL, NOT AWAITED

Joryio identify – /Users/matan/Projects/soccer/src/firebase/auth.ts:466–474 . The onAuthStateChanged listener registered by waitForAuthRestore (auth.ts:442–481) stays alive after the first null emission specifically so a later sign-in still reaches Joryio. On sign-in it calls:

```
joryio.identify(user.uid, { email: user.email ?? undefined, name: user.displayName ?? undefined })
```

identify (/Users/matan/Projects/soccer/src/services/joryio.ts:130–150) also stamps platform and appVersion as attributes (joryio.ts:146–147). The comment at auth.ts:450–455 records the bug this fixed: on a fresh install the first emission is null, unsub() used to run right there, and "a day-one user spent their entire first session as an anonymous record with no email and no push_permission – which is precisely the attribute the onboarding journey branches on."

Native auth mirror – mirrorToNativeAuth at auth.ts:112 (Google) and auth.ts:387–389 (Apple); mirrorEmailToNativeAuth at auth.ts:157 / :174 (email, Android only – auth.ts:225). Establishes a parallel @react-native-firebase/auth session so the home widget and Wear relay can write the timer (auth.ts:239–252).

Email verification – sendEmailVerification(cred.user) at auth.ts:171 , explicitly .catch() -ed and never awaited. Comment at auth.ts:133–135 : verification "only proves inbox control, not that the address is 'real'", so usage is not blocked on it. **Nothing in the app ever checks emailVerified** for the signup flow.

4.3 ANALYTICS EVENTS

All go to **two sinks at once** – Firebase Analytics and Joryio – via logEvent (/Users/matan/Projects/soccer/src/services/analyticsService.ts:569–591): void joryio.track(name, cleaned) at :583 , then analytics().logEvent(...) at :585–586 . cleanParams stamps platform on every event (analyticsService.ts:598–612). Joryio renames some events on the way out via NAME_OVERRIDES (joryio.ts:71–89) – relevant here: onboarding_completed → 'Onboarding Completed' (joryio.ts:85).

In firing order for a Google signup:

Event constant	Wire name	Fired at
SignInAttempted	sign_in_attempted (analyticsService.ts:319)	SignInScreen.tsx:45 , params { method: 'google' }
SignInSuccess	sign_in_success (analyticsService.ts:24)	/Users/matan/Projects/soccer/src/store/userStore.ts:133
PushPermissionResult	push_permission_result (analyticsService.ts:332)	/Users/matan/Projects/soccer/src/services/notificationService.ts:676-679 , params { granted, can_ask_again }
ProfileCreated	profile_created (analyticsService.ts:30)	userStore.ts:256
OnboardingCompleted	onboarding_completed (analyticsService.ts:27)	userStore.ts:257

Guest signup logs `SignInSuccess` with `{ method: 'guest' }` (`userStore.ts:145`) – so **guests are counted as successful sign-ins in both analytics systems**, with only a param distinguishing them.

Optional events on the onboarding screen: `PhotoUploaded` `photo_uploaded` (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:95`), `AvatarChanged` `avatar_changed` (`:107-110`, params { source: 'onboarding', avatarId }), `PhotoUploadAbandoned` `photo_upload_abandoned` (`:74-77`), `PhotoUploadFailed` `photo_upload_failed` (`:79-82`), `ProfileSaveFailed` `profile_save_failed` (`:123-126`).

Email-path events: `AuthModeSwitched` `auth_mode_switched` (`EmailAuthScreen.tsx:65-68`), `SignInProviderConflict` `sign_in_provider_conflict` (`:91`), `SignInFailed` `sign_in_failed` (`:101-105`), `PasswordResetRequested` `password_reset_requested` (`:139-142`, `:148`, `:155`, `:158`, `:162`).

4.4 PUSH PERMISSION – WHEN THE OS PROMPT APPEARS

`RootNavigator.tsx:235-248`. The effect keys on `currentUser?.id`, so it fires **the instant currentUser is set** – i.e. immediately after `signInWithGoogle` resolves, at the same moment `RootNavigator` renders `PostSignInOnboardingScreen`. So on a real device the OS push-permission dialog lands **on top of the "בוא נכיר" profile screen**, before the user has typed their name.

Guests are explicitly skipped (`RootNavigator.tsx:240`) with the stated reason at `:237-239`: an anonymous session should not trigger the prompt (App Store 5.1.1 friction) and would only register an orphan token.

`requestAndRegisterPushToken` (`notificationsService.ts:634-696`): checks existing permission (`:671`), requests if `canAskAgain` (`:673-680`), fetches the FCM token (`:685`), then `registerDeviceToken` (`:687`). `registerDeviceToken` (`notificationsService.ts:475-510`) does three things: mirrors the token to Joryio (`:479`), writes `{ fcmTokens: arrayUnion(token), devices: {...}, updatedAt }` to `/users/{uid}/private/push` (`:481-497`), and prunes any 64-hex APNs tokens (`:509`). `joryio.registerPushToken` (`joryio.ts:239-259`) also sets the `push_permission` attribute (`:252-257`).

There is **no pre-permission priming screen anywhere in this flow** – no explanation of why notifications matter before the OS dialog.

4.5 PRESENCE PING

`touchPresence` – `userService.ts:987-1005`, called fire-and-forget from `getCurrentUser` at `:126` when the doc already exists. Writes `{ platform: Platform.OS, lastSeenAt: now }`. Throttled to once per 6h (`userService.ts:987`, `:992-995`) and gated behind the `feature_campaigns` remote-config kill-switch (`:991`). **It does not run on the signup path** – only on subsequent launches – so `platform` and `lastSeenAt` are absent from a day-zero user document.

4.6 CLOUD FUNCTIONS THAT FIRE ON THE NEW /USERS DOC

Exactly **one** Firestore trigger fires on user creation. `grep` over `/Users/matan/Projects/soccer/functions/src` for `onDocumentCreated` returns one match on the users collection:

`onNewUserJoined` – `/Users/matan/Projects/soccer/functions/src/index.ts:12829–12896`.

- Reads `name`; falls back to `'משתמש חדש'` ["new user"] when the name is empty or the tombstone `'משתמש שהוסר'` (`index.ts:12833–12834`).
- **Polls for attribution:** because `applyInviteAttributionIfFresh` / `applyAcquisitionIfFresh` land as *separate client updates* 1–3s later, neither is on the doc at create time. The function sleeps and re-reads three times with waits of **3000, 5000, 6000 ms** (`index.ts:12845–12857`), breaking early once an inviter or campaign lands. An organic signup waits out the full **14 seconds** and burns 3 extra document reads.
- Builds a Hebrew "via" suffix (`index.ts:12863–12888`), precedence: tracked link → personal referral → campaign → bare source:
 - `linkName + ' דרך קישור '` / `' דרך קישור '` (`:12874`)
 - `invName + ' דרך '` / `' דרך הזמנה '` (`:12880, :12882`)
 - `campaign + ' דרך קמפיין '` (`:12885`)
 - `source + ' דרך קישור '` (`:12887`)
- Sends **to the founder, not to the user** – `pushToAdmins('newUser', 'Teamder', \ מייסדו נרשם, !לאפליקציה` (`{name}}${via}`, { uid })` (`index.ts:12890–12895`). `pushToAdmins` (`/Users/matan/Projects/soccer/functions/src/adminPush.ts:12–...`) honours a per-type mute in `adminConfig/prefs` (`:22–29`) and a 20-second same-type flood latch (`:38–49`).

There is no welcome push, no welcome email, and no welcome notification to the new user. `grep -rni "welcome" /Users/matan/Projects/soccer/functions/src` returns nothing.

No server-side Joryio integration exists. `grep -rn "joryio" /Users/matan/Projects/soccer/functions/src` returns nothing – every Joryio `identify/track/attribute` call in this system is client-side.

4.7 CAMPAIGN ENROLMENT

There is no enrolment step. Campaigns are **evaluated against a segment at send time**, so a new user is eligible from the moment their doc exists.

- **Push campaigns:** `sweepDueCampaigns` (`/Users/matan/Projects/soccer/functions/src/adminUserPush.ts:422–435`) is run from the cron at `index.ts:13480`; it picks up to 10 queued campaigns whose `sendAt` has passed and calls `processCampaign` (`adminUserPush.ts:231–419`), which **reads the entire /users collection** (`adminUserPush.ts:311`) and matches each user against the segment.
- Segment fields relevant to a new signup (`adminUserPush.ts:320–344`): `daysSinceJoin` computed as `(now – u.createdAt) / DAY` (`:126`), `invited: !!u.invitedBy`, `platform: u.platform`, `inGroup`, `hasPush`.
- `hasPush` **is computed from the root `u.fcmTokens` field** (`adminUserPush.ts:341`) – which the converter no longer writes (`firestore.ts:244–249`). Actual delivery reads the private subdoc (`tokensFor`, `adminUserPush.ts:206–217`). So a brand-new user who granted push permission is `hasPush: false` for **targeting** while being perfectly reachable for **delivery**. The identical bug exists client-side for popup campaigns at `/Users/matan/Projects/soccer/src/services/campaignService.ts:131`.
- **Per-user daily cap:** anyone who received a broadcast in the last 24h is dropped (`adminUserPush.ts:356`), and `lastBroadcastAt` is stamped on everyone reached (`adminUserPush.ts:396–402`).

4.8 THE JORYIO IN-APP ONBOARDING WIZARD

A **second onboarding**, delivered as a Joryio in-app HTML campaign rather than as app code.

`/Users/matan/Projects/soccer/src/services/onboardingService.ts:1-12` describes it: an HTML document served under `script-src 'none'` – "it can show, it can branch, and it can hold what somebody typed, but it cannot call anything." A single `data-action="submit"` is turned into one call by the shim in `/Users/matan/Projects/soccer/src/components/joryio/InAppMessageHost.tsx:157`.

```
submit (onboardingService.ts:72-118): – role is 'player' or 'organiser' (:73);
recordRole(role) fires (:74). – clubMode === 'join' → groupService.requestJoinByCode(code) (:86), advances to step w6. – Otherwise creates a club via groupService.createGroup (:105-110) and advances to w5 with a short invite link (:112). – Error strings:
he.onboardingNeedCode (:83), he.onboardingBadCode (:88), he.onboardingNeedClubName (:102),
he.error (:77, :95, :116).
```

`recordRole (/Users/matan/Projects/soccer/src/services/roleService.ts:23-30)` writes the answer **both ways**: `logEvent(AnalyticsEvent.RoleSelected, { role }) (:25)` and `joryio.setAttributes({ user_type: role }) (:26)`. The comment at `roleService.ts:13-22` explains why: "the event is the timestamp... the attribute is the state... Joryio gets no merge fields from us, so anything a future message wants to know has to be on the profile before it is sent."

The only channel an in-app message has is a link, because the document runs under `script-src 'none'` – `roleService.ts:3-6` gives the shape: `footy://open/create-community?role=organiser`.

This means the "what kind of user are you?" question a consultant will look for is not in the binary. It is authored in the Joryio console as an HTML campaign, and whether a given new user sees it depends on campaign targeting outside this repo.

4.9 ORGANISER SIGNALS

`reportOrganiserState` – `/Users/matan/Projects/soccer/src/services/organiserSignals.ts:54-88`, called from `/Users/matan/Projects/soccer/src/store/groupStore.ts:158`. Sets Joryio attributes from the clubs the user **admins** (`organiserSignals.ts:60-62`) and raises `ClubRosterMilestone / ClubBecamePlayable` events (:70-78). Milestone high-water marks are kept in `AsyncStorage` under `'organiser:rosterBest:v1'` (`organiserSignals.ts:35`), so a reinstall re-sends one.

Two limitations stated in the file header (`organiserSignals.ts:9-18`): the facts are only as fresh as the last time the organiser opened a club screen, and it only ever reports clubs the person **admins** – "being told to grow somebody else's squad is the kind of message that gets an app muted."

A brand-new user has no clubs, so on signup this reports zero-length attribute arrays and fires no milestone.

4.10 ADS

New accounts get an ad-free honeymoon: `showAppOpenAdIfAvailable({ accountCreatedAt: currentUser?.createdAt })` (`RootNavigator.tsx:189-191`), and the gate at `/Users/matan/Projects/soccer/src/services/adsService.ts:441-446` suppresses the app-open ad while `Date.now() – accountCreatedAt < rcNumber('app_open_new_user_grace_ms')`. Default **2 days** – `/Users/matan/Projects/soccer/src/services/remoteConfigService.ts:27`.

The app-open ad only runs once `membership === 'member'` (`RootNavigator.tsx:187`), so a user with no club never sees it regardless.

4.11 NEVER CALLED

`joryio.resetUser` exists (`joryio.ts:186-189`, exported at `joryio.ts:407`) but **has no call site anywhere in src/ or App.tsx**. `userStore.signOut` (`userStore.ts:164-187`) clears the group, game and chat stores but does not reset the Joryio identity. So after sign-out the install stays bound in Joryio to the previous person, and a second person signing up on the same device is `identify`-ed over the top of the first.

5. Failure modes

5.1 THE /USERS DOC WRITE FAILS (RULES DENIED, QUOTA, NETWORK)

Google / Apple / email-sign-up / email-sign-in – `userService.ts:193–207` (Google), `:240–251` (Apple), `:285–295` (email sign-in), `:328–338` (email sign-up). All four do the same three things: 1. `logError('createUserDoc', err, { uid, provider, email })` – writes to the `/errors` collection via the buffered logger (`/Users/matan/Projects/soccer/src/services/errorLog.ts:235–275`), which in turn triggers the `onErrorLogged` founder alert (`functions/src/index.ts:13072`). 2. **Sign the user back out** – `signOutFirebase()` wrapped in its own try/catch (`userService.ts:201–205`). The stated reason at `:189–192`: otherwise we leave a Firebase Auth user with no `/users` doc and the next launch crashes on `currentUser.name`. 3. Re-throw.

The user then sees, from `SignInScreen.tsx:88 / :134`: `appAlert(he.error, friendlySignInError(err))`. `friendlySignInError` (`SignInScreen.tsx:158–171`) has no branch for a Firestore permission error, so the message is the catch-all `he.ts:1264` `signInFailed: 'ההתחברות נכשלה. נסה שוב' . The user is told sign-in failed when sign-in in fact succeeded and only the profile write failed` – and because they were silently signed out, retrying looks identical.

Cold-start lazy-create – `userService.ts:148–154`. Different behaviour: logs, and **returns null** instead of signing out. `hydrate` (`userStore.ts:115–120`) turns that into `currentUser: null`, and `RootNavigator.tsx:255` renders `AuthStack initialRoute="SignIn"`. A user with a valid Auth session is shown the sign-in screen with **no error message at all**.

5.2 OFFLINE

Cold start, signed in, no network. `getCurrentUser` races the `getDoc` against an **8-second timeout** (`userService.ts:104–109`). The comment at `:96–101` explains: with no offline persistence, an offline `getDoc` hangs forever and the boot awaits it, so the splash would spin indefinitely – "very common for this app: locker rooms / dead zones." On timeout it falls back to the `AsyncStorage` snapshot (`userService.ts:112–120`), but only if `cached.id === fbUser.uid` (`:116`) – the cross-account guard. If there is no snapshot, it returns `null` → sign-in screen.

`cacheAuthUser` (`userService.ts:879–888`) is what populates that snapshot. The comment at `:870–872` records that before it existed, the key was only ever written under `USE MOCK DATA`, so **the fallback was dead code in production** – every dead-zone cold start bounced a real signed-in user to `SignIn`.

Signing up while offline. The Google chooser will fail; `SignInScreen.tsx:63–70` classifies `code === 'unavailable'` and messages containing `'network' / 'offline'` as *transient* and deliberately does not log them to the error panel (`:71–77`), but does show `he.ts:1270` `signInNetworkError: 'אין חיבור לאינטרנט' ["no internet connection"]` via `friendlySignInError` (`SignInScreen.tsx:165–169`).

Sign-out while offline. `removeDeviceTokenBeforeAuthTeardown` (`userStore.ts:84–96`) races the token-removal write against a 4-second cap (`userStore.ts:77`). The long comment at `userStore.ts:57–77` explains the stakes: the write is self-only, so it must land before auth is revoked; the previous 1500 ms cap let slow-but-online writes lose the race, leaving the token on the old account and **leaking the previous user's pushes – including lockscreen DM previews – to the next user on the phone**.

5.3 THE USER CANCELS A GOOGLE SIGN-IN

`auth.ts:98–100`: `if (!isSuccessResponse(result)) throw new Error('Sign-in cancelled')`.

`SignInScreen.tsx:53–54` detects cancellation three ways: the message contains `'cancel'`, the code contains `'cancel'`, or the code is Google's `'12501'`. Then: – **No error log** (`SignInScreen.tsx:71–77`). – `logEvent(AnalyticsEvent.SignInCancelled, { method: 'google' })` (`:79`). – **No dialog** – `SignInScreen.tsx:85–89`: "Don't pop an error dialog when the USER cancelled the Google chooser... cancelling isn't a failure." – The spinner clears in `finally` (`:90–92`) and the user is back on the sign-in screen with nothing said.

`he.signInCancelled: 'ההתחברות בוטלה'` exists at `he.ts:1262` and is returned by `friendlySignInError` (`SignInScreen.tsx:162`) – but the dialog is suppressed for exactly the cancelled case, so **this string is effectively unreachable on the Google path**.

Apple cancellation: `auth.ts:360-366` maps `ERR_REQUEST_CANCELED` / `ERR_CANCELED` to the same `'Sign-in cancelled'`; `SignInScreen.tsx:106-107` detects it; same silent handling (`:126-135`).

Guest failure: no cancellation concept; any error shows `he.signInFailed` (`SignInScreen.tsx:151`).

5.4 THE NAME IS REJECTED

Covered in §3.5. In summary: on `PostSignInOnboardingScreen` – the screen every new user sees – a rejected name produces `'שגיאה' / 'נסה שוב.'` `PostSignInOnboardingScreen.tsx:127`), which does not describe the problem. The specific messages exist (`he.ts:640-643`) and are wired only on the legacy `ProfileSetupScreen` (`ProfileSetupScreen.tsx:44-51`). If the client check is somehow bypassed, `firebase.rules:273-274` denies the write and the user gets a raw permission error through the same generic path.

5.5 EMAIL-PATH FAILURES

`handleAuthError` – `EmailAuthScreen.tsx:89-135` :

Firebase code	Shown	he.ts
<code>auth/invalid-email</code>	<code>'כתובת מייל לא תקינה'</code>	<code>:1827</code>
<code>auth/weak-password</code>	<code>'הסיסמה חייבת להכיל לפחות 6 תווים'</code>	<code>:1828</code>
<code>auth/wrong-password</code> , <code>auth/user-not-found</code> , <code>auth/invalid-credential</code>	<code>'מייל או סיסמה שגויים'</code>	<code>:1829</code>
<code>auth/too-many-requests</code>	<code>'יותר מדי ניסיונות. נסה שוב בעוד כמה דקות.'</code>	<code>:1830</code>
<code>auth/network-request-failed</code>	<code>'אין חיבור לאינטרנט'</code>	<code>:1270</code>
anything else	<code>'משהו השתבש, נסה שוב' + logError</code>	<code>:1831</code> , <code>EmailAuthScreen.tsx:131</code>

`auth/email-already-in-use` gets a two-button dialog (`EmailAuthScreen.tsx:109-118`): body `he.ts:1832-1833` `emailAuthAlreadyInUse`: 'המייל הזה כבר רשום. אם נרשמת עם מייל וסיסמה – עבור', buttons `'בטל'` (`he.ts:52`) and `'עבור להתחברות'` (`he.ts:1834`).

There is a *better* message that usually cannot fire. `signupWithEmail` (`auth.ts:176-196`) tries `fetchSignInMethodsForEmail` to detect a social-provider collision and throw `EmailRegisteredWithProviderError`, which maps to `he.ts:1835` `.Google` (התחבר עם Google) or `he.ts:1836` (Apple). But the comment at `EmailAuthScreen.tsx:110-113` states plainly: **"Email-enumeration protection makes the provider undetectable** (`fetchSignInMethodsForEmail` returns `[]`)" – so in practice the generic `emailAuthAlreadyInUse` is what users get.

Password reset (`EmailAuthScreen.tsx:137-166`) deliberately reports success for `user-not-found` so account existence is not leaked (`:161-163`): `he.ts:1837` `emailAuthResetSentTitle`: 'נשלח מייל שלחננו קישור לאיפוס סיסמה אל' + `he.ts:1838-1839` `emailAuthResetSentBody`: `(email) => \`${email}\``. Tapping reset with an invalid address: `he.ts:1840` `emailAuthResetNeedEmail`: 'הקלד קודם את כתובת המייל שלך'.

Client-side gates before submit: `EMAIL_RE = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)$/` (`EmailAuthScreen.tsx:37`), `password ≥ 6` (`:54`), `confirm` must match on sign-up (`:57-60`), mismatch shown inline as `he.ts:1821` `'הסיסמאות לא תואמות'` (`:258-260`).

5.6 PHOTO UPLOAD FAILURE DURING ONBOARDING

`PostSignInOnboardingScreen.tsx:63-96`. On `res.reason === 'cancelled' | 'permission'` the screen **says nothing at all** (`:73-77`) – the comment cites App Store guideline 5.1.1(iv): do not nag or point to Settings. `'network'` → `he.ts:2816` `profilePhotoUploadFailed`: 'העלאת התמונה נכשלה. נסה'.

בזירת תמונה לא זמינה כרגע. he.ts:2818–2819 profilePhotoUnavailable: 'אין הרשאה לגישה' he.ts:2814–2815 profilePhotoPermissionDenied: 'שגיאה' exists but is not used on this screen.

5.7 BOOT HYDRATION FAILURE

hydrate (userStore.ts:103–123) wraps each of its two reads so neither can leave hydrated: false forever – the comment at :104–108 notes RootNavigator gates the splash on that flag and "silent rejections meant a perma-splash that was unrecoverable without a force-close." Failures log BootHydrateFailed boot_hydrate_failed (analyticsService.ts:328) with source: 'storage' or source: 'user_read' (userStore.ts:113 , :117).

6. The onboardingCompleted flag

6.1 THERE ARE TWO SEPARATE ONBOARDING FLAGS

They are frequently confused. Both are read by RootNavigator .

	onboardingDone	onboardingCompleted
Where it lives	AsyncStorage, key 'footy.onboarding.done' (/Users/matan/Projects/soccer/src/services/storage.ts:7)	Firestore field on /users/{uid}
Scope	per device install	per account
Read by	userStore.ts:110 , RootNavigator.tsx:35	userStore.ts:248–251 , RootNavigator.tsx:38
Set by	userStore.completeOnboarding → storage.setOnboardingDone(true) (userStore.ts:125–128 , storage.ts:88–90)	userService.completeOnboarding (userService.ts:394)
Gates	the pre-sign-in slides (RootNavigator.tsx:253)	the post-sign-in profile screen (RootNavigator.tsx:267–269)
Survives reinstall?	No	Yes
Survives account switch on one device?	Yes (device-scoped)	No

6.2 WHO SETS ONBOARDINGCOMPLETED

Written false on every create – via the converter at firestore.ts:191 (u.onboardingCompleted ?? false), from the fresh objects at userService.ts:187 , :238 , :283 , :326 , :146 .

Set true in exactly one place: userService.completeOnboarding (userService.ts:355–419). The update at userService.ts:392–396 is:

```
{ name: trimmedName, onboardingCompleted: true, updatedAt }
```

plus avatarId if given (:397) and photoUrl if given (:398). Called only from userStore.completePostSignInOnboarding (userStore.ts:253–258), which is called only from PostSignInOnboardingScreen.handleSave (PostSignInOnboardingScreen.tsx:116–120).

So: **name and onboardingCompleted are set in the same single write**. There is no partial state where a user has a name but has not "completed onboarding" – except for legacy accounts that pre-date the field.

Read back with a strict equality check: `onboardingCompleted: d.onboardingCompleted === true` (`firebase.ts:278`) and `u.onboardingCompleted === true` (`userStore.ts:250`). Missing or null reads as `false`.

Because `updateDoc` bypasses Firestore converters, this write sends exactly those four keys – it does not re-serialise the whole user object.

6.3 WHAT IS GATED ON IT

1. `PostSignInOnboardingScreen` – `RootNavigator.tsx:267–269`: `if (!isGuest && currentUser && !hasCompletedOnboarding)` return `<PostSignInOnboardingScreen />`; This is a **full-screen block with no back button, no skip and no dismiss**. There is no route out of it except saving a valid name. Guests bypass it entirely via the `isGuest` term (`RootNavigator.tsx:260` , and `buildGuestUser` hard-codes `onboardingCompleted: true` at `userService.ts:50`).
2. `ProfileSetupScreen` – `RootNavigator.tsx:271` , reached only when onboarding is complete but the name is empty. Effectively legacy-only (see §3.5).
3. **The pending-invite / deep-link consumer** – `RootNavigator.tsx:65`: `if (!currentUser || !profileComplete || !hasCompletedOnboarding)` return; **A user who arrived from an invite link to a specific game does not reach that game until they have finished onboarding**. The stash survives (`RootNavigator.tsx:68`), the navigation is simply deferred until all three conditions hold, then pre-flighted for existence (:95–115) and navigated (:146–157). If the target no longer exists the user gets a toast: `'הקישור לא תקין או שהפריט כבר לא קיים'` (`RootNavigator.tsx:124`) plus an `InviteLinkDead` `invite_link_dead` event (:120–123 , `analyticsService.ts:329`).

`isProfileComplete` (`userStore.ts:243–246`) is the independent second condition: `!!u && u.name.trim().length > 0`.

Grandfathering is deliberate. `RootNavigator.tsx:262–266`: "Existing accounts that never had this field stay grandfathered as long as the converter writes `false` rather than promoting them – they'll see it once."

7. Order and timing — a complete trace of one Google signup on a fresh install

T_∞ – process start, before any UI. `/Users/matan/Projects/soccer/App.tsx:17` `void joryio.init()` fires at module scope, before `ExpoSplash.preventAutoHideAsync()` at :19. `initJoryio` (`joryio.ts:103–118`) starts the SDK with the platform key (`joryio.ts:39–55` , literals present as fallbacks because an env-only key resolved to `''` in a store build and shipped analytics silently off – `joryio.ts:31–37`).

T₀ – boot. `RootNavigator` mounts; `hydrateUser()` + `initRemoteConfig()` + `adsService.initializeAds()` (`RootNavigator.tsx:170–181`). `hydrate` reads `onboardingDone` and calls `getCurrentUser` in parallel (`userStore.ts:109–121`). `getCurrentUser` → `waitForAuthRestore()` (`userService.ts:86`) registers the `onAuthStateChanged` listener (`auth.ts:458`); first emission is `null`, promise resolves, **listener stays alive** (`auth.ts:456–474`). Returns `null`.

T₀+ – deep-link / attribution resolution, in parallel. `App.tsx:537–577` , strictly ordered: `Linking.getInitialURL()` (:539) → if a pending invite already exists, stop (:545–547) → Android Play Install Referrer `consumeInstallReferrerIfFresh()` (:553) → iOS clipboard deferred deep link `consumeClipboardInviteIfFresh()` (:569). Whatever lands is stashed under `PENDING_INVITE` in `AsyncStorage`, shape at `storage.ts:75–81`.

T₁ – pre-sign-in slides. `RootNavigator.tsx:253` renders `OnboardingScreen` while `onboardingDone` is false. (Not this surface.)

T₂ – SignInScreen. `RootNavigator.tsx:255`.

T₃ – user taps `'Google עם המטד'`. `logEvent(SignInAttempted, { method:'google' })` (`SignInScreen.tsx:45`) → `setBusyProvider('google')` → spinner replaces the button content (:199–206).

T4 – native picker. `ensureGoogleConfigured()` (`auth.ts:90` , `config :59–68`); `Android-only` `hasPlayServices` (`auth.ts:93–95`); `GoogleSignIn.signIn()` (`auth.ts:97`).

T5 – Firebase credential exchange. `signInWithCredential` (`auth.ts:110`) → `mirrorToNativeAuth` `fire-and-forget` (`auth.ts:112`).

T5a – in parallel, the surviving listener fires. `ensureNativeAuthMirror()` (`auth.ts:462`) then `joryio.identify(uid, { email, name })` (`auth.ts:468–471`), then `unsub()` (`auth.ts:473`).

T6 – one read. `getDoc(docs.user(uid))` (`userService.ts:175`). Does not exist.

T7 – one write. `setDoc(ref, converter(fresh))` (`userService.ts:194`). **This is the moment** `onNewUserJoined` **starts**.

T8 – attribution, awaited. `applyInviteAttributionIfFresh` (`userService.ts:208`): `AsyncStorage` read + `Firestore` read + possible write. Then `applyAcquisitionIfFresh` (`:209`): `AsyncStorage` read + `Firestore` read + possible write. Then `cacheAuthUser` (`:210`).

T9 – store update. `set({ currentUser: user })` (`userStore.ts:132`), `logEvent(SignInSuccess)` (`:133`).

T10 – the user sees the next screen. `RootNavigator` re-renders. `hasCompletedOnboarding` is `false` → `PostSignInOnboardingScreen` (`RootNavigator.tsx:267–269`).

T10a – same tick, background effects. – `subscribeCurrentUser(uid)` attaches a live `onSnapshot` on `/users/{uid}` (`RootNavigator.tsx:226–229` , `userStore.ts:207–224`). – `hydrateGroup` / `setGameCurrentUserId` / `hydratePlayers` / `subscribeGroups` (`RootNavigator.tsx:201–218`). – `requestAndRegisterPushToken` (`RootNavigator.tsx:241–247`) → the **OS push-permission dialog appears on top of the onboarding screen**.

T10b – server side, 3 to 14 seconds. `onNewUserJoined` sleeps 3s, reads; 5s, reads; 6s, reads (`index.ts:12845–12857`); builds the `via` suffix; pushes `'(...) 🎉! מ'שיהו נרשם לאפליקציה!'` to the founder's Pulse devices (`index.ts:12890–12895`).

T11 – the user types a name and taps `'המשך'` (`he.ts:2840` `psoProfileSave: 'המשך'`). `complete({ name, avatarId, photoUrl })` (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:116–120`) → `completeOnboarding` → `sanitize` (`userService.ts:363`) → `reserved` check (`:368`) → `email-shape` check (`:373`) → `one` `updateDoc` (`:400`) → `cacheAuthUser` (`:417`) → `ProfileCreated` + `OnboardingCompleted` events (`userStore.ts:256–257`).

T12 – the app opens. `RootNavigator.tsx:274` waits on `groupHydrated` , then `MainTabs` (`:279`). No dedicated "you have no club" screen exists – the comment at `RootNavigator.tsx:275–278` says both that state and "pending request" fall through to `MainTabs` and surface inline.

T13 – deferred deep link, once. `consumedRef` fires the pending-invite consumer exactly once per launch (`RootNavigator.tsx:62–66`).

Minimum required interactions from a cold Google install to MainTabs: tap `'Google עם המשך'` → pick an account in the OS sheet → answer the OS push dialog → type a name → tap `'המשך'` . Five, of which two are OS dialogs and one is free-text entry. Everything else on `PostSignInOnboardingScreen` – photo upload, the 24-avatar grid – is optional.

8. Branch matrix — what differs by state

Branch	Where decided	Behaviour
Android vs iOS – provider set	<code>SignInScreen</code> <code>.tsx:212</code>	Apple button renders on iOS only. Android users have Google / email / guest.
Android vs iOS – Apple availability	<code>auth.ts:310–317</code> , <code>auth.ts:338–340</code>	<code>isAppleSignInAvailable</code> returns false off iOS; <code>signInWithApple</code> throws 'Apple Sign-In is only available on iOS.' . <code>isAppleSignInAvailable</code> is not called by <code>SignInScreen</code> – the button is shown on all iOS versions rather than gated on iOS 13+.

Branch	Where decided	Behaviour
Android vs iOS – Play Services	auth.ts:93–95	hasPlayServices({ showPlayServicesUpdateDialog: true }) on Android only.
Android vs iOS – install attribution	App.tsx:549–576	Android: Play Install Referrer. iOS: clipboard deferred deep link (Apple has no referrer API).
Android vs iOS – native auth mirror	auth.ts:225 , auth.ts:283	Android only; feeds the home widget and Wear relay.
Android vs iOS – Google sign-out on signOut	auth.ts:418	GoogleSignIn.signOut() runs on Android only, so the next iOS sign-in may silently re-use the cached account.
Guest vs registered	RootNavigator.tsx:260	Guest: no /users doc, no push prompt (:240), no onboarding screen (:267), no profile gate (:271) – straight to MainTabs .
Has name from provider vs not	userService.ts:183 / :234 / :322	Google pre-fills the name field (PostSignInOnboardingScreen.tsx:40 seeds from user?.name); Apple pre-fills on first authorization only; email sign-up always starts empty (:322 hard-codes '').
First Apple authorization vs later	auth.ts:326–329 , userService.ts:230–233	Apple returns fullName only once, ever. A user who deletes the account and signs in again with Apple gets no name.
New account vs existing doc	userService.ts:176 / :223 / :272 / :315	If the doc already exists, the existing one is returned and no attribution or acquisition is applied – correct for a returning user, and the reason re-installs do not re-attribute.
Email sign-up vs email sign-in	userService.ts:339–340 vs :296	Sign-up runs both attribution helpers; sign-in does not.
Has pending invite vs organic	userService.ts:914 , :954	Organic signups skip both writes entirely, and onNewUserJoined waits the full 14s for nothing (index.ts:12845–12857).
Has club vs no club	RootNavigator.tsx:187 , organiserSignals.ts:60	No club → no app-open ad; no organiser attributes; no milestone events.
Online vs offline cold start	userService.ts:104–122	8s race; falls back to the AsyncStorage snapshot, else SignIn.
Legacy account (no onboardingCompleted)	firestore.ts:278 , RootNavigator.tsx:262–266	Reads as false ; sees PostSignInOnboardingScreen exactly once.
Account with an empty name but onboardingCompleted: true	RootNavigator.tsx:271	Only path to ProfileSetupScreen , the one screen with correct name-rejection copy.

Branch	Where decided	Behaviour
Mock mode (USE MOCK_DATA)	userService.ts:62 , :168 , :215 , :264 , :307	Every path returns mockCurrentUser and writes AsyncStorage only. Attribution, presence, analytics delivery (analyticsService.ts:579) and Joryio (joryio.ts:104 , :124 , :134) are all no-ops. Mock QA cannot exercise any of this surface.

Branches I did not check: web (Platform.OS === 'web') – auth.ts:83–87 throws for any platform other than android/ios and auth.ts:9 notes web Google sign-in is "not yet wired"; I did not verify whether the app is ever built for web. I also did not check Expo Go behaviour beyond noting the explicit bail-outs at notificationsService.ts:641–652 .

9. Facts a consultant will ask about that are worth stating plainly

1. **No terms-of-service or privacy-policy link exists on the sign-in screen.** he.ts:1799 באמצעות 'התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש' is rendered as inert text at SignInScreen.tsx:272 .
2. **No pre-permission priming for push.** The OS dialog is the first and only thing said about notifications, and it lands mid-onboarding (RootNavigator.tsx:235–248).
3. marketingPush defaults to true (types/index.ts:423) and is never surfaced during signup.
4. **The Google profile photo is discarded** – photoUrl is absent from the converter's write path (firestore.ts:183–264 , note at :274).
5. **Every new user is a random emoji until they act** (userService.ts:185 + avatars.ts:70–72).
6. **Every signed-in user can read every user document** (firestore.rules:260).
7. **The founder gets a push for every signup; the user gets nothing** (index.ts:12890–12895 ; no welcome anything anywhere in functions/src).
8. **createdAt is the device clock** (userService.ts:185 , firestore.ts:189), and daysSinceJoin segmentation is computed from it (adminUserPush.ts:126). A phone with a wrong clock lands in the wrong segments.
9. **hasPush segmentation is broken for all new users** – it reads a root field the converter no longer writes (adminUserPush.ts:341 vs firestore.ts:244–249 ; same at campaignService.ts:131).
0. **Joryio is never reset on sign-out** (joryio.ts:186–189 has no caller), so shared devices cross-contaminate the marketing profile.
1. **The "are you an organiser or a player?" question is not in the app.** It is a Joryio in-app HTML campaign (onboardingService.ts:1–12 , roleService.ts:3–6), so whether a new user is asked at all is decided outside this repo.
2. **The name-rejection copy on the screen everyone sees is wrong** (PostSignInOnboardingScreen.tsx:127), and the correct copy exists two files away (ProfileSetupScreen.tsx:44–51 , he.ts:640–643).

Open questions from this section

Things this reader could not settle from the code, listed rather than assumed.

- Does the Joryio in-app onboarding wizard actually fire for new users in production, and on which trigger? The renderer (InAppMessageHost.tsx:157) and the handler (onboardingService.ts:72–118) are in the binary, but the campaign, its segment and its HTML live in the Joryio console. Everything about when a new user meets that wizard – or whether they ever do – has to be read there, not here.
- Is the Google Play pre-launch report still enabled? officialAccount.ts:80–85 and firestore.rules:179–181 both state plainly that the name checks stop the robot completing a profile but do NOT stop it running – only unticking the pre-launch report in Play Console does. Needs a Play Console check, plus a count of accounts created after 19.09.2026 carrying an '@'.

- What does the Google account chooser actually look like on a device with zero Google accounts signed in, and what error code comes back? `SignInScreen.tsx:63-70` classifies a long list of codes as transient, but I could not confirm which code that specific state produces or whether the user gets a usable message.
- Exact wall-clock cost of the awaited attribution block (`userService.ts:208-209`) on a real cellular connection. It is two Firestore reads plus up to two writes between the Google sheet closing and the next screen appearing; the code cannot tell me whether that is 300ms or 3s in the field.
- Whether the OS push-permission dialog on iOS lands before or after `PostSignInOnboardingScreen` has painted. The effect order in `RootNavigator.tsx:235-248` says 'same tick as the render', but the actual visual sequence – and whether the user sees the dialog over a blank screen or over the hero – needs a device recording.
- Whether Apple's private-relay addresses appear in `email` for Apple signups in production, and what share of Apple accounts therefore have a relay address on the `/users` doc (`userService.ts:235`).
- Whether `emailVerified` is enforced anywhere downstream. `auth.ts:171` sends the verification mail and `auth.ts:133-135` says usage is not blocked on it; I found no read of the flag in `src/`, but I did not audit `functions/src` for one.
- Whether any real user has ever completed the email sign-up path. It is the only path that hard-codes `name: ''` (`userService.ts:322`), so it is also the one with the emptiest first impression – a usage split by provider from Firebase Auth would settle whether this matters.
- The real-world impact of the `hasPush` segmentation gap (`adminUserPush.ts:341` reading a field `firestore.ts:244-249` no longer writes): how many queued campaigns have used a `hasPush` rule, and how many users they wrongly excluded. Needs a query over `/campaigns` in production.
- Whether `latestVersion` / soft-update gating interacts with first launch for a brand-new install. Out of my reading scope here, but it is another thing that can draw a modal over the onboarding screen.

5.4 · From a fresh account to a registered game

Surface: from a fresh account to registered for a game

Everything below is read from source at `/Users/matan/Projects/soccer`. Every Hebrew string is quoted verbatim with its `src/i18n/he.ts` key and line. Nothing was observed on a device – see Open Questions.

0. Where a brand-new signed-in user lands

`RootNavigator` is the decider, in this order (`src/navigation/RootNavigator.tsx:251-279`):

1. `if (!userHydrated) return <Splash />` – :251
2. `if (!onboardingDone) return <OnboardingScreen />` – :253
3. `if (!currentUser) return <AuthStack initialRoute="SignIn" />` – :255
4. `const isGuest = currentUser.isGuest === true` – :260
5. `if (!isGuest && currentUser && !hasCompletedOnboarding) return <PostSignInOnboardingScreen />`
– :267
6. `if (!isGuest && !profileComplete) return <AuthStack initialRoute="ProfileSetup" />` – :271
7. `if (!groupHydrated) return <Splash />` – :274
8. `return <MainTabs />` – :279

Explicit comment, `src/navigation/RootNavigator.tsx:275-278`: "No more dedicated full-screen views for 'pending request' or 'new user without community'. Both states fall through to MainTabs and surface their context inline (toasts on submit + a 'pending' tag in the communities feed)."

The landing tab is the Profile tab, which is "home". `initialRouteName="ProfileTab"` at `src/navigation/MainTabs.tsx:110`; ProfileTab renders ProfileStack whose configured root is Profile (`src/navigation/MainTabs.tsx:190`), i.e. `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx`.

Tab registration order (`src/navigation/MainTabs.tsx:140-186`): ProfileTab, CommunitiesTab, GameTab, ChatTab. Index 0 is visual RIGHT under forceRTL, so right→left the bar reads `בית · מועדונים · מחזורים · צ'אטים`.

key	value	line
tabHome	'בית'	src/i18n/he.ts:2887
tabCommunities	'מועדונים'	src/i18n/he.ts:1273
tabGame	'מחזורים'	src/i18n/he.ts:2885
tabChat	"צ'אטים"	src/i18n/he.ts:4049

⚠ The file's own header comment (`src/navigation/MainTabs.tsx:27-30`) describes a **different, 3-tab** layout – "*right: Communities → center: Games (primary) → left: Profile*" – which contradicts the code below it. The comment is stale; the code is the truth.

Branch not checked: the guest (anonymous) session bypasses steps 5 and 6 entirely (`src/navigation/RootNavigator.tsx:257-271`), and ProfileScreen renders a completely different screen for a guest (see §1.9). I did not verify how a guest is created (which button starts an anonymous session) – that is the auth/onboarding surface.

1. The home screen for a user with NO club and NO games

File: `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx`. This is the single most important screen in the report, so every block is listed in render order with its render condition.

1.1 WHAT DATA THE SCREEN FETCHES ON FOCUS, AND WHAT IT RETURNS FOR AN EMPTY ACCOUNT

All of these are `useFocusEffect` hooks that **short-circuit to empty when there is no club** – this is what makes the empty home empty:

state	fetch	empty-account result	line
nextGame, myGames, createdGames	<code>gameService.getMyLiveOrUpcomingGames(uid)</code>	<code>null / []</code>	:294 -336
justPlayed	<code>gameService.getJustFinishedGame(uid)</code>	<code>null</code>	:337 -344
openToJoin	<code>gameService.getCommunityGames(uid, myCommunities.map(...))</code> – guarded by <code>myCommunities.length === 0 → setOpenToJoin([])</code>	<code>[]</code>	:344 -372
scheduledUpcoming	<code>gameService.getMyUpcomingScheduledGames(...)</code> – same club guard	<code>[]</code>	:376 -399
inboxCount	<code>getInboxCount(uid)</code>	<code>0</code>	:402 -422

state	fetch	empty-account result	line
availData	availabilityFeedService.getAvailabilityCounts()	see §1.6	:436 -453
playedThisWeek , lastPlayedMs	gameService.getPlayedGames(uid, 20)	0 , null	:456 -486
playedCount	gameService.getPlayedGamesCount(uid)	0	:489 -512
clubInsight	assistantInsightsService.getClubInsight(...) – guarded by !groupId	null	:519 -542
referralCount , referrals	userService.listInvitedUsers(uid)	0 , []	:260 -291

Hero selection is a pure helper: `const heroPick = pickHomeHero<Game>([], openToJoin, scheduledUpcoming) (src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:167)`. With no club both arrays are empty, so `pickHomeHero` returns `{ kind: 'none', game: null }` (`src/utils/homeHero.ts:34-39`).

1.2 ① TOP BAR – ALWAYS RENDERED

`<HomeTopBar />` at `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1152-1168`. Component: `src/components/home/HomeDashboardParts.tsx:27-67`.

- Visual RIGHT: the user's avatar + a `chevron-down` (:43-46), tap → `nav.navigate('ProfileEdit')` (`ProfileScreen.tsx:1167`).
- Visual LEFT: `menu` icon → opens the hamburger (:50-52), and `notifications-outline` with a red dot when `inboxCount > 0` (:53-56), tap → `nav.navigate('Requests')` (`ProfileScreen.tsx:1157-1164`).
- Absolutely-centred logo (`src/assets/images/logo.png`, :23) + text.
- `homeBrandName: 'Teamder'` – `src/i18n/he.ts:2019`

For a brand-new user the bell dot is **off** (`inboxCount` is 0).

1.3 ② "הודעה מהמאמן" – THE ASSISTANT CARD. THIS IS THE ONLY WELCOME COPY.

`<AssistantCard message={assistantMessage} greeting={coachGreeting} onCta={handleAssistantCta} />` – `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1173-1178`. Component `src/components/home/AssistantCard.tsx:27-68`.

Card header: `assistantTitle: 'הודעה מהמאמן'` – `src/i18n/he.ts:3099`. Line rendered = `` ${he.assistantGreeting(greeting)} ${message.text} `` (`AssistantCard.tsx:40-42`), where `assistantGreeting: (greeting) => ` ${greeting}, `` – `src/i18n/he.ts:3101`.

Greeting word by device clock (`ProfileScreen.tsx:769-775`): – `greetingMorning: 'בוקר טוב'` (05:00–11:59) – `src/i18n/he.ts:3073` – `greetingNoon: 'צהריים טובים'` (12:00–16:59) – :3074 – `greetingEvening: 'ערב טוב'` (17:00–21:59) – :3075 – `greetingNight: 'לילה טוב'` (22:00–04:59) – :3076

`coachGreeting = firstName ? ` ${greetWord} ${firstName} ` : greetWord` – `ProfileScreen.tsx:784`.

Which rule fires for a brand-new user with no club. The resolver picks the single lowest-priority-number message (`src/utils/assistant/resolve.ts:68-88`); ties break on registration order in `ASSISTANT_RULES` (`src/utils/assistant/rules.ts:769-779`). Priority bands: `src/utils/assistant/types.ts:34-51`.

For an account with 0 clubs, 0 games, no availability, no stats: – `gameDayRule` → null (no nextGame) – `rules.ts:115` – `postGameRule` → null (`lastPlayedMs == null`) – `rules.ts:174` – `availabilityMatchRule` → null (no bestEvening) – `rules.ts:223-224` – `comebackRule` → null – `rules.ts:247` – `clubIdleRule` → null (`ctx.communities.length === 0`) – `rules.ts:273` – `statsRule` → depends on whether the user picked a preferred position during profile setup.

statsCandidates pushes a position candidate whenever ctx.user?.position is set (rules.ts:632–638). If it is, statsRule fires at STATS: 5 and outranks the welcome line, and the coach's first ever sentence becomes he.assistantPositionLine(POSITION_LABEL[position]) plus a 'לסטטיסטיקה' CTA (assistantStatsCta, src/i18n/he.ts:3268) pointing at an empty stats screen. If position is unset, statsCandidates returns [] and statsRule returns null (rules.ts:663–671). – joinClubRule → fires at DISCOVERY: 6 – rules.ts:704–717 .

joinClubRule output: – assistantJoinClub (one drawn per screen mount, rules.ts:710) – src/i18n/he.ts:3288–3291: – 'יש כדורגל מסביבך' – '👋!Teamder-הבא ל-' – sub: assistantJoinClubSub: 'הגיע הזמן למצוא את החברה שלך' – src/i18n/he.ts:3292 – CTA: assistantJoinClubCta: 'גלה מועדונים' – src/i18n/he.ts:3293 → { kind: 'discoverClubs' } → nav.navigate('CommunitiesTab') (ProfileScreen.tsx:924–926)

So the full first line is one of: – 'בוקר טוב <שם>, ברוך' – 'בוקר טוב <שם>, יש כדורגל מסביבך' – '👋!Teamder-הבא ל-'

The draw is random per mount: newAssistantNonce() is Math.floor(Math.random() * 0xffffffff) (src/utils/assistant/resolve.ts:56–58), minted once per mount (ProfileScreen.tsx:622). The welcome greeting is a coin flip – half of first-time users never see '👋!Teamder-הבא ל-' at all.

markAvailabilityRule (rules.ts:722–737) also sits at DISCOVERY: 6 but is registered after joinClubRule, and it self-suppresses anyway because ctx.shown.availabilityPrompt is true for this user (rules.ts:725; the flag is computed at ProfileScreen.tsx:875–876).

If message is null the card renders nothing at all (AssistantCard.tsx:38).

1.4 THE "JUST PLAYED" CARD – NOT SHOWN

justPlayed ? ... : null at ProfileScreen.tsx:1185–1215 . Never fires for a new account. Strings (unreachable here, listed for completeness): – homeJustPlayedTitle: 'המחזור האחרון' – src/i18n/he.ts:718 – homeJustPlayedBody: 'הגולים והדירוג שלך מחכים' – 'המחזור הסתיים – הציון, הגולים והדירוג שלך מחכים' – 'לפרטי המחזור' – :719 – homeJustPlayedCta: 'לפרטי המחזור' – :722

1.5 ③ THE HERO SLOT – RENDERS NOTHING

{nextGame ? <HomeNextGameCard .../> : heroGame ? <UpcomingScheduledGameCard .../> : null} – src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1228–1259 .

For a new user both are null, so the hero slot renders literally nothing. The screen jumps from the coach's line straight to the three action tiles.

⚠️ Dead empty state. HomeNextGameCard contains a fully-built empty state (src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42–61) with homeNoGameTitle: 'אין לך מחזור קרוב' (src/i18n/he.ts:2026), homeNoGameBody: 'מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' (:2027) and a button homeNoGameCta: 'מצא מחזור' (:2028). It is unreachable: the only caller in the app is ProfileScreen.tsx:1230, and it is inside a nextGame ? ... guard, so game is never null when the component mounts (grep -rn "HomeNextGameCard" src returns only that one call site plus two unrelated comments). The "no upcoming game" copy that was written for this screen never renders.

1.6 ④ RECOMMENDED-DAY BANNER – HIDDEN FOR A NEW USER

{availCardEnabled && recommended ? <HomeRecommendedDay .../> : null} – ProfileScreen.tsx:1267–1294 .

recommended requires availReady = !!availData && !availData.error && availData.hasLocation && availData.days.length > 0 (ProfileScreen.tsx:803–807), and then at least one evening with count > 0 (:816–818). availData comes from the availabilityCounts callable (src/services/availabilityFeedService.ts:100–110); on any error it returns { radiusKm: 0, hasLocation: false, days: [], error: true } (:124). A brand-new account has no saved home city, so hasLocation is expected false → banner hidden.

Strings (not shown for a new user): homeRecommendedTitle: 'היום המומלץ לפתיחת מחזור' (src/i18n/he.ts:2046), homeRecommendedLine: (day, n) => \ יום \${day} • \${n} 2047: ('פנויים').

availCardEnabled is a Pulse/server master switch read on focus, defaulting true (ProfileScreen.tsx:176–177 , :425–434).

1.7 ⑤ THREE ACTION TILES — ALWAYS RENDERED, UNCONDITIONAL

<HomeActionTiles onOpen onAvailability onJoin /> – ProfileScreen.tsx:1297–1324 . Component: src/components/home/HomeDashboardParts.tsx:127–143 . Rendered right-to-left in that array order.

tile	label	he.ts	destination
1 (right)	homeActionOpenTitle : 'פתח מחזור'	:2049	nav.navigate('GameTab', { screen: 'GamesList', params: { openCreate: true } }) – ProfileScreen.tsx:1303–1306
2	homeActionAvailTitle: 'סמן זמינות'	:2050	nav.navigate('AvailabilityEdit') – :1313
3 (left)	homeActionJoinTitle : 'הצטרף למחזור'	:2051	nav.navigate('GameTab') – :1321

There are no subtitles; the comment at src/components/home/HomeDashboardParts.tsx:145–148 says they were removed because "הצטרף למחזור" was clipping in a ~110pt column.

1.8 ⑥ AVAILABILITY PODIUM OR THE AVAILABILITY PROMPT CARD

{availCardEnabled && podium.length > 0 ? <HomeAvailabilityWindows/> : !markedAvailability ? <AvailabilityPromptCard/> : null} – ProfileScreen.tsx:1326–1366 .

New user → podium empty (§1.6) and markedAvailability false (ProfileScreen.tsx:798–799), so the **prompt card renders**. Component src/components/home/AvailabilityPromptCard.tsx:13–34 :

- availFeedPromptTitle: 'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?' – src/i18n/he.ts:2749
- availFeedPromptBody: ', הגדר את האזור והזמנים שנוח לך – ונראה לך כמה שחקנים פנויים בכל חלון, כדי לפתוח מחזור בקלות' – :2750–2751
- availFeedPromptCta: 'הגדר זמינות' – :2752 → nav.navigate('AvailabilityEdit') (ProfileScreen.tsx:1358–1362)

Podium strings (not shown here): homeWindowsTitle: 'פנויים לידך' (:2053), homeWindowsPlayersUnit: 'שחקנים' (:2054), homeWindowsShowWeek: 'הצג שבוע מלא' (:2055), homeDayLabel: (l) => \ יום \${l}2057: (``).

1.9 ⑦ THE ACTIVATION CHECKLIST — "בוא נתחיל"

{homeDataReady && !checklistComplete ? <OnboardingChecklist items={checklistItems} /> : null} – ProfileScreen.tsx:1370–1372 .

homeDataReady = groupsHydrated && playedCount !== null && (localUser?.isGuest || referralCount !== null) (ProfileScreen.tsx:719–722) – deliberately delays the card past first paint so it doesn't flash.

Card chrome (src/components/home/OnboardingChecklist.tsx:74–77), with a green done/total progress ring (:62): – homeChecklistTitle: 'בוא נתחיל' rendered as `\${he.homeChecklistTitle}` – src/i18n/he.ts:1990 – homeChecklistSubtitle: 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום' – :1991

The five steps (ProfileScreen.tsx:635–710), in render order, all **undone** for a new user:

#	label	he.ts	done condition	tap →
1	homeStepPhoto: 'הוספת תמונת פרופיל'	:1992	!!user.photoUrl	ProfileEdit (:646)

#	label	he.t s	done condition	tap →
2	homeStepAvailability: 'סמן מתי אתה פנוי'	:1 99 3	preferredDays.length > 0	Availability Edit (:660)
3	homeStepCommunity: 'הצטרף או פתח מועדון'	:1 99 4	myCommunities.length > 0	CommunitiesTab (:673)
4	homeStepGame: 'הצטרף או צור מחזור ראשון'	:1 99 5	totalGames > 0 \ \ myGames.length > 0	GameTab (:687)
5	homeStepInvite: 'הבא חבר למגרש'	:1 99 6	(referralCount ?? 0) > 0 – i.e. someone actually signed up through the link, not merely that share was tapped (:701–703)	fires the share sheet (:709)

A done row is rendered disabled (src/components/home/OnboardingChecklist.tsx:85) with a green checkmark-circle; an undone row shows an empty checkbox (:106–110).

Note the **ordering conflict**: the checklist is positioned *below* the hero and the action tiles by deliberate choice (comment at ProfileScreen.tsx:1367–1369: "ALWAYS shown while incomplete ... but positioned low"). For a user with an empty hero slot (\$1.5), the single most onboarding-relevant card on the screen sits fifth.

1.10 ⑧ ROTATING "ידעת ש..." TIPS — ALWAYS RENDERED

<DidYouKnowCard tips={homeTips} /> – ProfileScreen.tsx:1376. Component src/components/home/DidYouKnowCard.tsx:19–60; auto-advances every ROTATE_MS = 6000 (:17, :24–30) with a dot indicator (:48–58).

Header: homeDidYouKnowTitle: 'ידעת ש...' – src/i18n/he.ts:2004. The five tips (ProfileScreen.tsx:723–729): 1. homeTipAutoTeams: 'אפשר ליצור כוחות מאוזנים אוטומטית לפי דירוג' – 'השחקנים דירוג פנימי של שחקנים עוזר לאזן' – 2005 → CommunitiesTab 2. homeTipInternalRating: 'סמן מתי אתה פנוי – ומנהלים קבוצות הוגנות' – 2006 → CommunitiesTab 3. homeTipAvailability: 'אפשר לתזמן מראש מתי יזמינו אותך למחזורים' – 2007 → AvailabilityEdit 4. homeTipScheduled: 'פתח מועדון כדי לנהל' – 2008 → GameTab/GameCreate 5. homeTipCommunity: 'קבוצה קבועה עם דירוגים וכוחות' – 2009 → CommunitiesTab

All five describe **admin** features. None of them is actionable by a user who is not in a club.

1.11 ⑨ INVITE-FRIENDS CTA — ALWAYS RENDERED, LAST BLOCK

ProfileScreen.tsx:1379–1393. profileInviteFriendsCta: 'הזמן חברים לאפליקציה' – src/i18n/he.ts:3020. Handler handleShareInvite (ProfileScreen.tsx:948–971) builds a short link via createShortInviteUrl({ type: 'app', invitedBy: user.id, ... }) and shares: – profileInviteShareBody: (link) => \ תוריד גם אתה ובואח Teamder אני משחק כדורגל בעזרת אפליקציית \n\${link}` – src/i18n/he.ts:3021–3022`

1.12 THE ≡ HAMBURGER — THE WHOLE REST OF THE APP

<HamburgerMenu visible={menuOpen} sections={sections} /> – ProfileScreen.tsx:1398–1401; sections built at ProfileScreen.tsx:975–1104. Nothing here is on the home body. Sections and items: – profileMenuSectionProfile – profileSectionMyAchievements, statsMenuLabel, profileEdit, friendsTitle (behind rcBool('feature_friends'), :1013), referralsScreenTitle (behind rcBool('feature_referrals'), :1023) – profileMenuSectionGames – profileSectionAvailability, profileSectionHistory – admin-only approvals section, only if (isAdmin && pendingApprovals > 0) (:1050–1068) – profileMenuSectionSystem – notifications, blocked users – profileMenuSectionSupport – report bug / suggest feature (behind rcBool('feature_feedback')), rate app – profileMenuSectionAccount – sign out, delete account

1.13 THE GUEST BRANCH OF THE SAME SCREEN

```
if (localUser?.isGuest) { ... } returns a completely different screen and none of the above renders – ProfileScreen.tsx:1109–1133: – guestProfileTitle: 'הפרופיל שלך מחכה' – src/i18n/he.ts:1809 – guestProfileBody: 'אתה גולש כאורח. הירשם כדי לשמור מחזורים, להצטרף למועדונים ולבנות פרופיל שחקן' – 1808 → Button guestRegisterCta: 'הרשמה' – 1810–1811 calls signOut() ( ProfileScreen.tsx:1126 ), which drops the guest back to the auth stack.
```

2. Every path onward from home, tap by tap

Six exits exist from the empty home screen. There are no others.

A. Coach CTA → discover clubs. Tap 'גלה מועדונים' (ProfileScreen.tsx:1177 → handleAssistantCta → case 'discoverClubs': nav.navigate('CommunitiesTab'), :924-926). 1 tap.

B. Title "פתח מחזור" → create-game chooser. `nav.navigate('GameTab', { screen: 'GamesList', params: { openCreate: true } })` (ProfileScreen.tsx:1303–1306). GamesListScreen consumes `openCreate` in an effect and calls `handleCreate()` (src/screens/games/GamesListScreen.tsx:325–334), which opens the chooser modal. **1 tap to the chooser.**

C. Title "סמך זמינות" → AvailabilityEdit (ProfileScreen.tsx:1313). Also reachable from the availability prompt card (:1358) and checklist step 2 (:660).

D. Tile "הצטרף למחזור" → GameTab (ProfileScreen.tsx:1321), landing on GamesList.

E. Checklist step 3 "הצטרף או פתח מועדון" → CommunitiesTab (ProfileScreen.tsx:673).

F. Bell → `Requests` (`ProfileScreen.tsx:1164`). See §6 for why this is a dead end for a new user.

2.1 PATH: CREATE A CLUB

CommunitiesTab → PublicGroupsFeedScreen. Create is reachable three ways, all calling `handleCreate(source) → nav.navigate('CommunitiesCreate')`

(src/screens/communities/PublicGroupsFeedScreen.tsx:428-433): 1. the floating + FAB, bottom-LEFT under RTL (:866-884), label `communitiesCreateGroup: 'צור מועדון חדש'`

(src/i18n/he.ts:1276); 2. the 'המועדונים שלי' empty-hint card's button (:810-818); 3. the whole-screen empty state's button (:761-769). Buttons 2 and 3 read `communitiesCreateFirst: 'צור מועדון ראשון'` - src/i18n/he.ts:1280.

CreateGroupScreen (src/screens/groups/CreateGroupScreen.tsx) is a thin shell over GroupWizardForm , header createGroupTitle: 'יצירת מועדון חדש' (src/i18n/he.ts:1296), submit createGroupSubmit: 'צור והיכנס' (:1401).

Two steps (src/screens/groups/GroupWizardForm.tsx:144 , indicator at :263-267): - Step 1
groupFormTabDetails: 'פרטים' (src/i18n/he.ts:542) - section groupSectionIdentity: 'פרטי'
'לדוגמה: חמישי' (:955): groupCreateName: 'שם המועדון' (:2866 , **required**, placeholder
'תיאור המועדון (לא)' hardcoded at GroupWizardForm.tsx:286); createGroupDescription: 'לא'
(חובה) (:1304); communityDetailsRules: 'חוקי המועדון' (:1461 , placeholder hardcoded
'לדוגמה: \n- מגיעים בזמן \n-אסור**' at GroupWizardForm.tsx:307) - section
groupSectionLocation: 'מיקום ויצירת קשר' (:956): createGroupCity: 'עיר' (:1297 , **required**,
placeholder createGroupCityPlaceholder: 'התחל להקליד שם עיר' :1298); createGroupContactPhone:
'יוצג כפתור "פתח ב-WhatsApp" (:1390 , placeholder '050-1234567' :1391 , hint
'טלפון איש קשר' (:1392) - gate: step1Valid = name and city non-empty (GroupWizardForm.tsx:212); when
blocked the disabled 'המשך' is explained by gameWizardMissingFields: (fields) => \ יש למלא :
\${fields}` (src/i18n/he.ts:857 , rendered GroupWizardForm.tsx:432-436) - Step
2 groupFormTabAdvanced: 'מתקדם' (src/i18n/he.ts:543) - groupSectionAccess: 'הצטרפות'
957: ('והרשאות') with the single most consequential switch in the whole funnel: createGroupIsOpen:
'1307: ('מועדון פתוח'), hint createGroupIsOpenHint: 'כבוי' ('מועדון פתוח'),
1308: (' = דורש אישור מנהל. '). Default is false - EMPTY_GROUP_FORM_VALUES feeds the create screen
(CreateGroupScreen.tsx:140)
and submitJoinByPublic reads !!pub.isOpen (src/services/groupService.ts:2030).
- groupSectionRating: '958: ('דירוג וכרטיסים') - internal rating, hide-rating, cards toggles. -
Footer buttons: wizardStepBack: '1123: ('חזרה'), wizardStepNext: '1124: ('המשך').

On success it does `nav.replace('CommunityDetails', { groupId, celebrate: true })` (CreateGroupScreen.tsx:92-95).

Tap count: + (1) → type name → type city → המשך (2) → צור והיכנס (3). Three taps plus two text fields. Creating a club does **not** create a game and does **not** register the user for anything.

2.2 PATH: JOIN A CLUB

`PublicGroupsFeedScreen` (src/screens/communities/PublicGroupsFeedScreen.tsx). Layout per its own header comment (:1-12): hero, search+filter row, מועדונים שלי, ממתנים לאישור, המועדונים שלי, פתוחים, FAB.

`Hero` (src/components/community/CommunitiesHero.tsx:63-66): `communitiesTitle`: 'מועדונים' (src/i18n/he.ts:1274) + `communitiesHeroSubtitle`: 'כל המועדונים במקום אחד' (:1408). Search placeholder: `communitiesCardSearchPlaceholder`: 'חיפוש מועדון או עיר' (:1414, used :556). Controls row also carries a map button (`mapButtonLabel`: 'תצוגת מפה', :73), a filter button (`gameFiltersButton`: 'סינון', :103) and a `RequestsBell` (:752).

Whole-screen empty state when `totalKnown === 0 && !isSearching` (:753-770; `totalKnown = (items ?? []).length`, :537) – i.e. the public club directory is genuinely empty: –

`communitiesEmptyAll`: 'אין עדיין מועדונים' – src/i18n/he.ts:1278 – `communitiesEmptyAllSub`: 'תהיה הראשון להקים מועדון כדורגל באזור שלך' – :1279 – button `communitiesCreateFirst`: 'צור' – 'מועדון ראשון' – :1280 – the FAB is hidden in this state (:870)

Normal state. Section `communitiesSectionMember`: 'המועדונים שלי' (:1405) is **always rendered**, and for a new user shows an empty-hint card (:795-820): – `communitiesEmptyMember`: 'עדיין לא הצטרפת' – :1416 – `communitiesEmptyMemberSub`: 'הצטרף למועדון מהרשימה למטה כדי לראות מחזורים, לאף מועדון' – :1417-1418

Section `communitiesSectionPending`: 'ממתנים לאישור' (:1406) renders only when `pendingItems.length > 0` (:823).

Section `communitiesSectionOpen`: 'מועדונים פתוחים' (:1407) is the discovery list. Empty → `communitiesEmptyOpenSection`: 'אין מועדונים פתוחים נוספים' (:1419). Windowed to `DISCOVERY_PAGE = 8` (:74) with `communitiesShowMore`: `(n) => \ הצג עוד מועדונים ($\{n\})`` (:1422, rendered :844`).

Search-mode: no-match copy is `communitiesEmpty`: 'לא מצאנו מועדון בשם זה. נסה לחפש לפי עיר או שם' (:1277, rendered :788).

The discovery query is `groupService.listPublicGroups()` – an *unfiltered* `getDocs(col.groupsPublic())` with no `where` at all (src/services/groupService.ts:634-647). Filtering, windowing and sorting are all client-side: – exclude clubs with an empty name (`comment: partial /groupsPublic docs from hidden personal groups`) – `PublicGroupsFeedScreen.tsx:304-308` – exclude member / admin / pending – :309-311 – apply the user's filters (`passesDiscoveryFilters`) – :312 – sort: `gamesLast30` desc, then `gamesLast60` desc, then `memberCount` desc, then Hebrew name – :329-335. The long comment at :317-328 explains this was changed away from member-count sorting because "of 53 real clubs only 15 have ever opened a round, and the ones that never did are not the small ones – the biggest club in the app has 40 members and no fixture."

The card is `src/components/community/ClubCard.tsx`, its state machine is the pure `resolveClubCard` (src/utils/clubCard.ts:108-152). CTA resolution (src/utils/clubCard.ts:122-128):

relation	CTA value	label	he.ts
admin or member	member	<code>clubCardMember</code> : 'חבר במועדון'	:3351
pending	requested	<code>clubCardRequested</code> : 'בקשה נשלחה'	:3354
none + isOpen	join	<code>clubCardJoin</code> : 'הצטרף'	:3352
none + closed	request	<code>clubCardRequest</code> : 'בקש להצטרף'	:3353

Only `join` and `request` are tappable (`ctxActs`, `ClubCard.tsx:95`, `:154`). Badges:
`clubCardManager`: 'מנהל' (`:3355`), `clubCardRecommended`: 'מתאים לך' (`:3356`, = within 10 km and ≥ 10 members, `src/utils/clubCard.ts:64-65`, `:133-136`), and activity `clubCardVeryActive`: 'פעיל מאוד' / `clubCardActive`: 'פעיל' / `clubCardInactive`: 'לא פעיל' (`:3357-3359`) from `clubActivity` thresholds `VERY_ACTIVE_MIN` = 4, `ACTIVE_MIN` = 2 over 30 days (`src/utils/clubCard.ts:83-98`). A club whose counters are null gets **no** badge (`:93`). Member count line: `clubCardPlayers`: (n) => \\${n} 3360: ('שחקנים').

Tapping the CTA runs `handleRequest` (`PublicGroupsFeedScreen.tsx:345-424`): – guest gate first: `ensureNotGuest`(`he.guestRegisterJoinCommunity`, { `type`: 'team', `id`: `item.id` }) (`:347`) – `guestRegisterJoinCommunity`: 'כדי להצטרף למועדון צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?' (`:1804`) – `requestJoinById` → `submitJoinByPublic` (`src/services/groupService.ts:2024-2074`): reads `/groupsPublic/{id}`, branches on `isOpen`, enforces a capacity gate on `memberCount >= maxMembers` throwing `GROUP_FULL` (`:2033-2043`), then `writeJoin`(`groupId`, `userId`, `isOpen`) (`:2047`) and returns `status: isOpen ? 'joined' : 'pending'` (`:2072`) – toasts (`PublicGroupsFeedScreen.tsx:376-423`): – `pending` → `toastJoinRequestSent`: 'הבקשה נשלחה' (`:228`) – `joined` → `toastJoinedGroup`: 'ברוך הבא למועדון' (`:229`) – `already member` → `groupAlreadyMember`: 'אתה כבר במועדון הזה' (`:2878`) – `rejected` → `toastJoinRejected`: 'בקשתך למועדון זה נדחתה ולא ניתן' (`:2878`) – `GROUP_FULL` → `toastGroupFull`: 'המועדון מלא. לא ניתן לשלוח בקשה כרגע' (`:242`) – `anything else` → `toastRequestFailed`: 'שליחת הבקשה נכשלה. נסה שוב' (`:237`)

Tapping the card body (not the CTA) for a non-member routes to `CommunityDetailsPublic` – the read-only preview, `src/screens/communities/CommunityDetailsPublicScreen.tsx`. It shows `description` + `communityDetailsAbout`: 'תיאור המועדון' (`:1452`), `communityDetailsCity`: 'עיר' (`:1454`), `communityDetailsField`: 'מגרש' (`:1453`), `communityDetailsPreferredDays`: 'ימי מחזור' (`:1455`), `communityDetailsPreferredHour`: 'שעת מחזור' (`:1456`), `communityDetailsMembers`: 'שחקנים' (`:1468`). Optional WhatsApp button `communityDetailsContactAdmin`: 'צור קשר עם המנהל' (`:1544`, shown only when `phoneValid`, `:341`). Primary button copy is `group.isOpen`? `he.communityJoinAuto` : `he.communityRequestToJoin` (`:295`): – `communityJoinAuto`: 'הצטרף למועדון' (`:1445`) – `communityRequestToJoin`: 'בקש להצטרף' (`:1446`) Once `pending` the button becomes `groupsActionPending`: 'הבקשה נשלחה' and is disabled (`:361-366`), with a secondary `communityCancelJoinRequest`: 'בטל בקשת הצטרפות' (`:1447`, rendered `:371`) whose success toast is `toastJoinRequestCancelled`: 'בקשת ההצטרפות בוטלה' (`:1448`).

The public preview shows the club's upcoming games nowhere. Nothing in `CommunityDetailsPublicScreen.tsx` renders a game list – a prospective member cannot see whether the club has a fixture this week before committing to a join request.

Tap count (open club): `CommunitiesTab` (1) → הצטרף on a card (2) = 2 taps, instant membership.
Tap count (closed club, the default): same 2 taps, then an unbounded wait for an admin.

2.3 PATH: FIND AN OPEN GAME

`GameTab` → `GamesListScreen` (`src/screens/games/GamesListScreen.tsx`). Full breakdown in §3.

2.4 PATH: ACCEPT AN INVITE

Two link shapes, both handled by the single consumer in `RootNavigator` (`src/navigation/RootNavigator.tsx:62-166`). Readiness gate: `if (!currentUser || !profileComplete || !hasCompletedOnboarding)` return (`:65`) – an invite therefore does **not** fire until the user has finished signup and post-signin onboarding, and `consumedRef` fires it at most once per launch (`:62`, `:66`).

- `pending.type === 'app'` – a generic app invite. It **clears the stash and does nothing else** (`:77-80`): "Attribution already landed at signup ... nothing to navigate to, so just clear the stash and leave the user on home." A user who followed a friend's `profileInviteShareBody` link lands on the empty home screen with no acknowledgement.
- `pending.type === 'session'` → pre-flight `gameService.getGameById` (`:98`) → `navigateInvite(...)` → `MatchDetails`.
- `pending.type === 'team'` → pre-flight `groupService.getPublic` (`:100`) → `CommunityDetails` (member) or `CommunityDetailsPublic` (non-member), chosen by `cachedGroups.some(...)` (`:134-138`).

- Deleted target → `toast.error('הקישור לא תקין או שהפריט כבר לא קיים')` – **hardcoded Hebrew, not in he.ts**, `src/navigation/RootNavigator.tsx:124`.
- `ACCESS_BLOCKED` is treated as `exists = true` so the target screen can render its own blocked UI (:107–110).

The same stash is reused as the post-signup return target by the guest gate (`src/utils/guestGate.ts:39–63`): choosing `'הרשמה'` stashes the target and calls `signOut()` (:51–58).

3. The open-games feed: what a stranger sees

3.1 THE QUERIES

`GamesListScreen.reload()` runs four in parallel (`src/screens/games/GamesListScreen.tsx:246–254`):

```
gameService.getMyLiveOrUpcomingGames(user.id)
gameService.getCommunityGames(user.id, myCommunityIds)
gameService.getOpenGames(user.id, myCommunityIds)
gameService.getMyUpcomingScheduledGames(user.id, myCommunityIds)
```

`getOpenGames` is the only one that can return anything for a user with no club (`src/services/gameService.ts:2517–2570`). The server-side query, verbatim (:2547–2554):

```
query(
  col.games(),
  where('visibility', '==', 'public'),
  where('status', '==', 'open'),
  where('startsAt', '>', now),
)
```

Then client-side (:2561–2570): re-check `status === 'open'`, `startsAt > now`, `!isStaleAfterStart(g)`, `!excludeCommunityIds.includes(g.groupId)`, and drop games where the user is already in `players` / `waitlist` / `pending`. Sorted `startsAt` ascending.

So the answer to "what determines which games a stranger sees" is: `visibility === 'public'` AND `status === 'open'` AND `startsAt > now`, and nothing else.

- No city filter.** None.
- No distance filter.** `EMPTY_GAME_FILTERS` has `nearby: false` (`src/utils/gameFilters.ts:25–33`); `DEFAULT_GAME_NEARBY_RADIUS_KM = 25` (:23) only applies once the user opts in through the filter sheet. Default feed shows a game in Eilat to a user in Haifa.
- `acceptsFillers` **plays no part in the feed.** `grep -rn "acceptsFillers" src` returns only the type (`src/types/index.ts:1549`, :2028), the create/edit wizard (`GameCreateScreen.tsx:134`, :503–504; `GameEditScreen.tsx:110`, :340–341; `GameWizardForm.tsx:195`, :774), the series scheduler (`src/utils/seriesSchedule.ts:201`, :284) and the admin review section (`src/components/match/FillerInterestsSection.tsx:10`). It is **not** in any feed query. Its only client-side consumer is the filler-candidate banner on `MatchDetails` (`src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:810`) – i.e. it changes what you can do once you are on a game, not whether you can see it.
- `getCommunityGames` (`src/services/gameService.ts:2239–2313`) is `where('groupId','in',chunk) + where('status','==','open')`, chunked at 30, fail-soft per chunk, and drops games the user is already in (:2304–2309). `communityIds.length === 0` → `return []` (:2243). Useless for a new user.
- `getMyUpcomingScheduledGames` (:2328–2389) is `where('groupId','in',chunk) + where('status','==','scheduled')`, same empty-club guard (:2332), sorted by `registrationOpensAt ?? startsAt` (:2338).

Render-layer visibility: `isVisibleInOpenGames(g) = isOpen(g) && (!hasStarted(g) || canJoinGame(g))` (`src/services/gameLifecycle.ts:310-315`) – a game stays in discovery for the 1h late-registration grace after kickoff.

3.2 WHAT THE SCREEN RENDERS

Hero `MatchesHero` (`src/components/match/MatchesHero.tsx:38-81`), pinned outside the scroll: – `gamesListTitle`: 'מחזורים' (`src/i18n/he.ts:793`) – the comment at `MatchesHero.tsx:39-41` notes the greeting was deliberately moved to Home – `matchesHeroSubtitle`: 'הצטרף למחזורים או צור מחזור' (`:3071`)

Floating controls row (`GamesListScreen.tsx:653-855`): map button, filter button with a count badge, requests bell with a count badge.

The list is **one sectioned scroll, no tabs** (comment `:654-655`), with three possible bodies:

(a) `filteredToNothing` – `isEmpty && filterCount > 0` (`GamesListScreen.tsx:578`) → `FullEmptyState` with `hasActiveFilters` (`:891-899` , component `:1324-1390`): – `emptyHomeFilteredBody`: 'אין מחזורים שתואמים לסיוון' – `:2853` – button `emptyHomeClearFilters`: 'נקה סיוון' – `:2854` – the FAB is **hidden** in this state only (`:975`) – (unreachable branches of the same component: `emptyHomeBody`: 'צור מחזור חדש או הצטרף למחזור קיים' `:2844` , `emptyHomeNoGamesAnywhere`: 'אין מחזורים פתוחים כרגע – היה הראשון לפתוח מחזור מועדונים שלך' `:2850` , `emptyHomePrimary`: 'צור מחזור' `:2845` , `emptyHomeSecondary`: 'מצא מחזורים' `:2846` – `FullEmptyState` is now only ever called with `hasActiveFilters` , `GamesListScreen.tsx:891-899`)

(b) `isEmpty with no filters` – **THE NEW-USER CASE** (`GamesListScreen.tsx:900-912`): – `gamesNoOpenTitle`: 'אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך' – `src/i18n/he.ts:3371` – `gamesNoOpenBody`: 'אבל יש אנשים שרוצים לשחק – הנה איפה להתחיל' – `:3372` – then `upcomingSection` (empty for a new user), then `MatchEmptyHintCard`, then `discovery`

(c) **Non-empty** (`:913-965`) – `matchesSectionMine`: 'המחזורים שלי' (`:3365`), `homeUpcomingSectionTitle`: 'בקרב במועדונים שלך' (`:2030`), `matchesSectionOpen`: 'מחזורים פתוחים' (`:3364`), then `discovery` below every real match.

`MatchEmptyHintCard` (`src/components/match/MatchEmptyHintCard.tsx:25-48`): – `matchesEmptyCardTitle`: 'לא מצאת מחזור מתאים?' – `:3399` – `matchesEmptyCardSub`: 'צור מחזור חדש' – `:3400` – 'ותן לאחרים להצטרף'

The **FAB** (`GamesListScreen.tsx:976-999`): pinned bottom-LEFT under RTL, Breathing pulse, accessibility label `matchesCreateFab`: 'יצירת מחזור חדש' (`:139`). A one-time device hint bubble points at it: `hintCreateGame`: 'כאן יוצרים מחזור חדש' (`:2857`), shown when `storage.getHintCreateGameSeen()` is false (`:225-232`).

A **first-visit modal also fires here**. `AvailabilityNudgeModal` (`GamesListScreen.tsx:1101-1115`) is armed when the user has no `preferredDays` and hasn't been shown it in 3 days (`:121-132`) – so a brand-new user's very first visit to the Games tab is interrupted by a popup before they see the list.

3.3 THE DISCOVERY BLOCKS BENEATH THE LIST

Shown when `!filteredToNothing && density !== 'many'` (`GamesListScreen.tsx:582`). Density from `feedDensity(visibleGamesCount, richMin)` (`src/utils/feedDensity.ts:38-41`): `0 → 'none'` , `>= richMin → 'many'` , else `'few'` . Defaults `richMin: 5` , `demandMin: 3` , `clubsMax: 3` , `clubsRadiusKm: 30` , `clubsMinMembers: 10` (`src/utils/feedDensity.ts:12-27`), each overridable by Remote Config (`src/config/gamesFeedDiscovery.ts:42-56`).

`AreaDemandCard` (`src/components/games/AreaDemandCard.tsx`) – without a saved home area it shows the prompt variant (`:114-126`): – `gamesDemandPromptTitle`: 'רוצה לדעת מי מחפש משחק לידך?' – `src/i18n/he.ts:3391` – `gamesDemandPromptBody`: 'הגדר את אזור הבית והימים שנוח לך, ונראה לך כמה.' – `:3392-3393` – `gamesDemandPromptCta`: 'הגדר אזור וזמינות' – `:3394` With data (`:150-216`): `gamesDemandTitle`: 'שחקנים' (`:3373`), `gamesDemandFreeHeadline`: (`n, day, window`) => `\ ${n}` שחקנים `\ ${day} \ ${window}` `3383-3384`: (`\ באזור שלך`), `gamesDemandHeroSub`: 'נראה שיש פה מחזור שמחכה'

```
3385: ( 'לקרות' ), gamesDemandOpenCta: (day) => `פתח מחזור`
ל${day}` ( :3386 ), gamesDemandLookingHeadline ( :3387-3388 ), gamesDemandImFreeCta: 'גם אני'
3389: ( 'פנוי' ), gamesDemandFoot: '3390: ( 'זמינות' ) ( 'שחקנים שסימנו זמינות' ).
```

NearbyClubsSection (src/components/games/NearbyClubsSection.tsx:186-194): – with location: gamesClubsNearbyTitle: 'מועדונים באזור שלך' (:3395) / gamesClubsNearbySub: 'קהילות כדורגל' מועדונים שאפשר' (:3396) – without: gamesClubsAnyTitle: 'קהילות הפעילות באפליקציה – הגדר אזור בית כדי לראות' (:3397) / gamesClubsAnySub: 'להצטרף אליהם' (:3398) It carries its own inline join with the identical toast set as the communities feed (NearbyClubsSection.tsx:126-173), so a club can be joined **without ever opening the Communities tab**.

3.4 THE CARD AND ITS BUTTON, STATE BY STATE

MatchListCard (src/components/match/MatchListCard.tsx). Occupancy counts registered players **plus active guests plus a held promotion reservation** (:103-106):

```
occupancy = game.players.length + activeGuestCount(game.guests) + (game.pendingPromotion?.uid ? 1 : 0)
```

ctaForGame (:63-86), in order: 1. status === 'joined' → cancel 2. status === 'waitlist' → leaveWaitlist 3. status === 'pending' → pending 4. g.status === 'scheduled' → none 5. occupancy >= g.maxPlayers → waitlist – **occupancy is checked before** requiresApproval, with a long comment at :71-78 explaining the production case: *"The one public game in the country is sitting at exactly 21/21 (1 player + 20 active guests) and has collected 7 such requests over 17 days, aged up to 18."* 6. g.requiresApproval → requestJoin 7. else → join

Only join / requestJoin / waitlist render a button (showCta, :135-136). The label is deliberately only two possibilities (:139-140): – gameCardRequestJoin: 'בקש להצטרף' – src/i18n/he.ts:808 (approval required) – matchCardJoinShort: 'הצטרף' – :3033 (everything else, **including a full game** – comment at MatchListCard.tsx:137-138: *"Even a full game's CTA just says 'הצטרף' ... tappers land on the waitlist and then see the 'ברשימת המתנה' badge."*)

Otherwise a non-interactive status badge replaces the button (:145-152): – joined → matchStatusJoined: 'בהרכב' (:3048), green – waitlist → matchCardInWaitlist: 'ברשימת המתנה' (:3034), amber – pending → matchStatusPending: 'ממתין לאישור' (:3050), grey

Other card copy: occupancy matchCardOccupancy: (n, max) => \ \${n}/\${max} ` ( :3041 ); when-line matchCardWhenToday: (t) => ` היום - \${t} ` ( :3037 ), matchCardWhenTomorrow: (t) => ` מחר - \${t} ` ( :3038 ), matchCardWhenDate: (d, t) => ` \${d} · \${t} ` (:3039); visibility chip matchTagOpenToAll: '3052: ('פתוח לכולם') / matchTagCommunityOnly: '3053: ('סגור למועדון') / matchTagQuickClosed: '3054: ('מחזור מהיר') (MatchListCard.tsx:159-167).

Progress-bar urgency: red when full, amber at ≤3 spots, green otherwise (:113). Side stripe: green if joined, amber if waitlisted, blue otherwise (:128-129).

3.5 JOINING FROM THE CARD

handleCardPrimary (GamesListScreen.tsx:337-473): – cancel past the deadline → ConfirmDestructiveModal with lateCancelTitle: 'ביטול קרוב מאוד למחזור' (:251) / lateCancelConfirm: 'אישור ביטול' (:254) – cancel otherwise → showAlert(he.leaveGameConfirmTitle, he.leaveGameConfirmBody, ...) (:352-362) – leaveGameConfirmTitle: 'להרשמה שלך למחזור? לבטל את ההרשמה' (:3802), leaveGameConfirmBody: 'תבטל. תמיד אפשר להירשם שוב כל עוד יש מקום' (:3803), destructive label matchMenuLeave: 'יציאה' (:3801) – join | requestJoin | waitlist → gameService.requestJoinGame(game.id, user.id, 'games_list') and then a toast keyed on the **returned bucket** (:372-380): – toastGameJoinedWaitlist: 'נוספת לרשימת המתנה' – :234 – toastGameJoinedPending: 'בקשת ההצטרפות' – :235 – toastGameJoined: 'הצטרפת למחזור' – :231 – the card is then patched optimistically in place and reconciled after 2500 ms (:381-419), because the fair-queue seating is an async Cloud Function – error branches (:420-470): REGISTRATION_CONFLICT → the conflict modal, fallback toast registrationConflictTitle: 'אתה כבר רשום למחזור בזמן חופף' (:3816);

GAME_JOIN_REJECTED → matchDetailsJoinRejected: 'בקשתך למחזור זה נדחתה ולא ניתן להירשם שוב.'
(:3422); GAME_NOT_OPEN | GAME_STARTED | GAME_LIVE → gameNotJoinableToast: 'המחזור כבר לא פתוח'
להרשמה' (:3815)

There is **no guest gate on the card join** – ensureNotGuest appears in handleCreate (:315) and openCreateForSlot (:591) but not in handleCardPrimary . A guest tapping הצטרף on a card goes straight into requestJoinGame .

4. Joining a game: every gate, with the button label in each state

4.1 THE LIFECYCLE GATE (SHARED CONTRACT)

src/services/gameLifecycle.ts is the single source, explicitly framed as "the contract" (:1–5).

canJoinGame(game) (:150–157) returns false unless all three hold: 1. isOpen(game) – effectiveStatus === 'open' ; status === 'open' && liveMatch.phase === 'live' is normalised to 'active' (:43–48 , :65–67) 2. !isPastLateRegistrationCutoff(game) – LATE_REG_GRACE_MS = 60 * 60 * 1000 , i.e. joining stays open **1 hour past kickoff** (:120 , :135–138) 3. !isRoundRunning(game) – phases 'live' and 'roundRunning' (:50–58)

Capacity is explicitly **not** considered (comment :147–148): "a full game still allows joining the waitlist."

canCancelRegistration(game) = isOpen(game) || isLocked(game) (:167–169). isStaleAfterStart = kickoff + 6 h (:121 , :129–132).

4.2 THE WRITE PATH

requestJoinGame (src/services/gameService.ts:5136–5285), fair-queue registration: – tappedAt = serverNow() captured **before any await** (:5141) so latency can't reorder the queue – Firestore pre-checks (:5233–5265), in order, each a thrown code: – doc missing → 'requestJoinGame: game not found' – data.status !== 'open' → GAME_NOT_OPEN (:5236) – data.startsAt + LATE_REG_GRACE_MS < Date.now() → GAME_STARTED (:5240) – data.liveMatch?.phase === 'live' → GAME_LIVE (:5242) – (data.rejectedPlayerIds ?? []).includes(userId) → GAME_JOIN_REJECTED (:5243–5247) – already in players / waitlist / pending → returns that bucket, idempotent (:5248–5258) – findRegistrationConflict → REGISTRATION_CONFLICT with the clashing game attached (:5259–5265) – then a contention-free per-user write to games/{id}/joinRequests/{uid} with state: 'queued' (:5276–5281), preceded by a deleteDoc so a re-join is always a fresh CREATE (rules forbid updating the doc – comment :5268–5274) – returns an **optimistic** bucket from predictBucket / assignJoins (:5145–5170 , :5284); the server reconciler is authoritative

Bucket prediction inputs (:5159–5168) include the key carve-out: requiresApproval: g.requiresApproval === true && g.createdBy !== userId – **the creator never has to approve themselves** – and pendingOfferReservation: !!g.pendingPromotion?.uid .

4.3 THE MATCHDETAILS SCREEN'S BUTTON, EVERY STATE

src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx .

statusForUser (:154–159): joined → waitlist → pending → none . wasRejected = (game.rejectedPlayerIds ?? []).includes(user.id) (:1375–1376). isFull = totalParticipants + (pendingPromotion ? 1 : 0) >= maxPlayers (:1394–1395) – includes guests (:1378–1379). needsApproval = game.requiresApproval === true && !isAdmin && !isInvitedToGame (:1445), where isInvitedToGame = (game.invitedUserIds ?? []).includes(user.id) (:1443–1444) – comment at :1439–1442 : "the creator + an invited player both saw 'בקש להצטרף' on a game they were invited to."

primaryLabel (:1446–1451), in order:

condition	label	he.ts
primaryDestructive (joined / waitlist / pending)	matchDetailsCancel: 'בטל הרשמה'	:341 4

condition	label	he.ts
isFull && !needsApproval	gameStatusWaitlist: 'הצטרף לרשימת המתנה'	:821
needsApproval	gameCardRequestJoin: 'בקש להצטרף'	:808
else	matchDetailsJoin: 'הצטרף למחזור'	:3415

But primaryLabel is not always what renders. The primary builder (:1912–2022) can return null or override it: 1. isTerminalGame(game) → null (:1913) 2. game.pendingPromotion?.uid === user.id → matchDetailsAcceptOffer: 'נפתח לך מקום – אשר הגעה' (:3416), wins over everything (:1916–1922) 3. admin branches (:1923–1981): sessionActionInvitePlayers: 'הזמן שחקנים' (:292) or sessionActionGoLive: 'עבור ללייב' (:295) 4. registered participant + game active → sessionActionGoLive (:1994–2005) 5. if (primaryDestructive) return null (:2008) – a registered, waitlisted or pending user gets NO button at all on this screen 6. if (wasRejected) return null (:2011) – rejected users see no join CTA 7. if (isFillerCandidate) return null (:2016) – the filler banner owns that flow instead 8. else { title: primaryLabel, onPress: handlePrimary } (:2017–2021)

blockedByConflict = !!preCheckConflict && !!primary && status === 'none' (:2025–2026). When true the sticky bar shows a locked, shake-on-tap button (:2612–2622) labelled matchPrimaryConflict: 'יש לך מחזור אחר בזמן הזה' (:3784).

Cancelling is menu-only. Comment at :2641–2643: "the giant red 'בטל הרשמה' is gone; the only exit is the ≡ menu's 'יציאה מהמשחק'", gated on primaryDestructive && canCancelRegistration(game) (:2245), item label matchMenuLeave: 'יציאה מהמחזור' (:3801), and the confirm lives inside handlePrimary so every entry point gets it (:1414–1434).

4.4 PRE-TAP TOASTS WHEN CANJOININGAME IS FALSE

performPrimary (:901–1000), branch order at :917–932:

condition	toast	he.ts
isFinished(game)	matchDetailsAlreadyFinished: 'המחזור הסתיים'	:3423
isCancelled(game)	matchDetailsAlreadyCancelled: 'המחזור בוטל'	:3424
isRoundRunning(game)	matchDetailsAlreadyLive: 'המחזור כבר במצב לייב'	:3421
startsAt < now	matchDetailsAlreadyStarted: 'המחזור כבר התחיל'	:3420
isScheduled(game) + registrationOpensAt	matchDetailsRegistrationOpensAt: (when) => \nפתיחה – היא תיפתח ב-`{when}\$` 3418–3419: `{when}\$`	
isScheduled(game) without it	communityNextGameLocked: 'ההרשמה תיפתח בקרוב'	:1589
anything else	matchDetailsClosedForRegistration: 'ההרשמה נסגרה'	:3417

Then the red-card gate (:936–965): redBlocked is re-verified against the server at tap time because the mount-time flag doesn't live-update, and on failure shows redCardBlockToast: 'יש לך כרטיס אדום פעיל במועדון – לא ניתן להירשם' (:550) as an error toast, not info.

Guest gate first of all (:906–908): ensureNotGuest(he.guestRegisterJoinGame, { type: 'session', id: game.id }) – guestRegisterJoinGame: 'כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו?' (:1803). The {type:'session'} stash is what brings the user back to this game after signup.

4.5 WHOLE-SCREEN BLOCKED STATES

- **Not found** (:1251–1280): `matchDetailsDeletedTitle` / `matchDetailsDeletedBody` + `deletedTargetBackToMain`, resets to `GameTab/GamesList`.
- **Access blocked** – a non-member opened a community-only game and the rules denied the read (:1282–1308). Deliberately leaks nothing: header is the generic screen title, no group name, no fields.
- `communityOnlyGameTitle`: 'מחזור לסגל בלבד' – :3474
- `communityOnlyGameSubtitle`: 'המחזור הזה פתוח רק לחברי המועדון' – :3475
- `communityOnlyGameBack`: 'חזור' – :3476
- **This is a hard dead end.** There is no "request to join the club" affordance on this screen.
- **Load error** (:1310–1340): `matchDetailsLoadErrorTitle` / `matchDetailsLoadErrorBody` + `gameRetry`.

4.6 REGISTRATION WINDOWS

Three independent timestamps on the `Game` doc:

- `registrationOpensAt` (`src/types/index.ts:1782`) – until it passes the game's `status` is 'scheduled', set at create time: `const isDeferred = typeof input.registrationOpensAt === 'number' && input.registrationOpensAt > now; const initialStatus = isDeferred ? 'scheduled' : 'open'` (`src/services/gameService.ts:2776–2779`). A Cloud Function (`flipScheduledGames`) flips it to 'open'. While scheduled: the card CTA is `none` (`MatchListCard.tsx:70`), `getOpenGames` and `getCommunityGames` both filter it out (they require `status == 'open'`), and it appears only in the 'בקרו במועדונים שלך' teaser section for **members of that club** (`getMyUpcomingScheduledGames`, `src/services/gameService.ts:2328–2389`). A stranger cannot see a scheduled game at all.
- `publicOpenAt` (`src/types/index.ts:1830`) – ms-epoch when a CF flips `visibility` from 'community' to 'public'. Latch `publicOpenedAt` (:1832). Until it fires, non-members simply do not match the `getOpenGames` query. Set in the wizard at `src/screens/games/GameWizardForm.tsx:1109–1130`, summarised as the hardcoded Hebrew 'המשחק ייפתח לכל האפליקציה' (`GameWizardForm.tsx:1195` – **string not in he.ts**). Toggle label `wizardPublicOpenToggle`: 'פתיחה לכלל האפליקציה בזמן מתוזמן' (`src/i18n/he.ts:1165`).
- `guestsOpenAt` (`src/types/index.ts:1840`) – gates only *adding guests*, never joining. `canAddGuest` (`src/services/gameLifecycle.ts:184–201`): open-only, admins always allowed, otherwise the actor must be a participant (`players` `u` `waitlist`) and `Date.now() >= game.guestsOpenAt ?? 0`.

Rejected lists. `rejectedPlayerIds` (`src/types/index.ts:1626`, doc-comment :1620–1625: "*Terminal: only an admin clears it.*") blocks both the client CTA (`MatchDetailsScreen.tsx:2011`) and the `write` (`gameService.ts:5243–5247`, and :5181–5185 in mock).

Waitlist / promotion offers. `waitlistApprovalRequired` + `waitlistApprovalTimeoutMinutes` (`src/types/index.ts:1543–1544`). `cancelGameV2` sets `pendingPromotion` rather than auto-seating (comment `MatchDetailsScreen.tsx:1000–1010`). The offered user's CTA becomes `matchDetailsAcceptOffer`: 'נפתח לך מקום – אשר הגעה' (:3416), handled by `handleConfirmSpotOffer` (:1518–1530). The held reservation counts toward occupancy everywhere (`MatchListCard.tsx:106`, `MatchDetailsScreen.tsx:1394–1395`).

5. What the user sees after requesting, before an admin approves

5.1 PENDING ON A GAME (`REQUIRESAPPROVAL` → `PENDING[]`)

surface	what renders	file:line
toast at the moment of the tap	<code>toastGameJoinedPending</code> : 'בקשת ההצטרפות נשלחה'	<code>src/i18n/he.ts:235</code> , <code>GamesListScreen.tsx:376</code>

surface	what renders	file:line
the feed card's button	replaced by a grey non-interactive badge matchStatusPending: 'ממתין לאישור'	:3050 , MatchListCard.tsx:150-152
MatchDetails hero badge	matchStatusPending: 'ממתין לאישור', tone="neutral"	MatchDetailsScreen.tsx:3924-3925
MatchDetails status card title	matchStatusCardYouRegistered: 'אתה רשום למחזור'	:3523 , chosen at MatchDetailsScreen.tsx:333-335 via const userIsIn = status !== 'none'
MatchDetails status card subtitle	matchStatusCardWaitingHelper: (n) => \minPlayers :3521-when under 'שחקנים כדי להתחיל' {n}\$`3522 , MatchDetailsScreen.tsx:322-325	
MatchDetails button	none. primary returns null at if (primaryDestructive) return null, and buildStatusCardProps then returns kind: 'none', which suppresses the whole actions row	MatchDetailsScreen.tsx:2008 , :356-362 ; src/components/match/MatchStatusCTACard.tsx:88
the only way out	⇒ → matchMenuLeave: 'יציאה מהמחזור', confirmed by leaveGameConfirmTitle / leaveGameConfirmBody	:3801-3803 , MatchDetailsScreen.tsx:2245-2257

⚠ Factual mismatch worth flagging to the consultant: a user whose request is still **pending approval** is told 'אתה רשום למחזור' ("you are registered for the match"), because `userIsIn` is computed as `status !== 'none'` (MatchDetailsScreen.tsx:333) and 'pending' satisfies it. The hero badge one card above simultaneously says 'ממתין לאישור'. Same screen, two contradictory claims.

There is **no timeline**, **no ETA**, and **no notification-status line** anywhere in the pending state. Nothing tells the user how long approval takes or who is deciding.

5.2 PENDING ON A CLUB

- toast: toastJoinRequestSent: 'הבקשה נשלחה' (:228 , PublicGroupsFeedScreen.tsx:379)
- the club moves into its own feed section communitiesSectionPending: 'ממתנים לאישור' (:1406 , rendered only when non-empty, PublicGroupsFeedScreen.tsx:823-830)
- its card CTA becomes the non-tappable clubCardRequested: 'בקשה נשלחה' (:3354 , resolved at src/utis/clubCard.ts:124-125), amber-tinted (ClubCard.tsx:183 , :190)
- on the public details screen the primary button becomes groupsActionPending: 'הבקשה נשלחה' and is disabled, with communityCancelJoinRequest: 'בטל בקשת הצטרפות' beneath it (CommunityDetailsPublicScreen.tsx:361-378)
- a pending member sees none of the club's games. getCommunityGames / getMyUpcomingScheduledGames are keyed off useGroupStore.groups (members only), never pendingGroups .

5.3 PENDING AS A FILLER CANDIDATE

`isFillerCandidate` = signed in, `game.acceptsFillers === true` , `game.status === 'open'` , not a member of the game's club, not already in the roster (MatchDetailsScreen.tsx:808-819). Banner at :2724-2754 : – fillerApplyTitle: 'המחזור מחפש שחקנים להשלמה' – :3771 – before: fillerApplySub: 'הגש מועמדות – מנהל המחזור יאשר אותך ידנית.' (:3772) + a full-width button labelled `gameCardRequestJoin`: 'בקש להצטרף' (:808) – after: fillerApplySentSub: 'הבקשה נשלחה. מנהל' (:3775) + chip fillerApplySentChip: 'נשלח' (:3776) – toast on submit: fillerApplySent: 'הבקשה נשלחה – ממתין לאישור המנהל' (:3774); failure fillerApplyError: 'לא

הצלחנו לשלוח, נסו שוב (:3777) – fillerApplyCta: 'הגש מועמדות' (:3773) exists in he.ts but the banner now renders gameCardRequestJoin instead (MatchDetailsScreen.tsx:2746) – an **orphaned string** – the sticky CTA is suppressed for this user so the two request mechanisms don't co-exist (:2012–2016) – fillerState is **local component state only** (:821). Navigating away and back re-renders 'idle' and the button says 'בקש להצטרף' again, with no record that a request is outstanding.

6. Dead ends where a new user gets stuck

D1 – The empty home has no hero and no primary action. With no club, nextGame, openToJoin and scheduledUpcoming are all empty (ProfileScreen.tsx:344–399), pickHomeHero returns 'none' (src/utils/homeHero.ts:38–39), and the hero slot renders null (ProfileScreen.tsx:1258). The card written for exactly this moment – / 'אין לך מחזור קרוב' / 'מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' / 'מצא מחזור' – is unreachable (§1.5). What remains above the fold is a coach's one-liner and three equal-weight tiles.

D2 – The outgoing-requests inbox does not exist. The bell at ProfileScreen.tsx:1157–1164 and GamesListScreen.tsx:836–848 opens RequestsScreen, whose data is getInboxCount / getInboxRequests – friendsService.listIncomingRequests + myAdminGroupsWithPending + myGamesWithPending (src/services/requestsService.ts:59–69, :72–97). All three are **incoming, admin-side**. A new user's own pending club and game requests appear in **no inbox anywhere**. Empty state: requestsEmpty: 'אין בקשות ממתינות' (:1668), requestsEmptyHint: 'בקשות חברות, הצטרפות' (:1669) – copy that reads as if it covers outgoing requests, and does not.

D3 – A closed club with no admin response. isOpen defaults false (§2.2). The user waits with no ETA, no reminder, no channel. The only escape is the 'בטל בקשת הצטרפות' button on the public details screen (CommunityDetailsPublicScreen.tsx:371). WhatsApp contact exists only if the admin filled contactPhone (:341).

D4 – Community-only game via an invite link. The blocked screen (MatchDetailsScreen.tsx:1282–1308) shows 'מחזור לסגל בלבד' / 'המחזור הזה פתוח רק לחברי המועדון' and one button, 'חזור'. It cannot name the club (by design, :1283–1286), so the user cannot go and request to join it.

D5 – Rejected from a game. wasRejected hides the CTA permanently (:2011), tapping anything that reaches the service yields matchDetailsJoinRejected: 'בקשתך למחזור זה נדחתה ולא ניתן להירשם' (:3422), and the field is terminal – "only an admin clears it" (src/types/index.ts:1624). No appeal path.

D6 – "פתח מחזור" for a user with no club. The tile routes to the chooser (ProfileScreen.tsx:1303–1306). canCreateCommunityGame requires admin of some club (GamesListScreen.tsx:552–553), so the 'מחזור למועדון' card is rendered **locked** with a padlock and: – createGameChooseCommunityLocked: 'הקם מועדון. אין לך מועדון. הקם' (:1158–1159) or, for a member who isn't an admin: createGameChooseCommunityNotAdmin: 'רק מנהל מועדון יכול לפתוח מחזור למועדון. בקש מהמנהל שלכם' (:1160–1161). A rescue CTA appears below it (GamesListScreen.tsx:1178–1207): createGameCreateCommunityCta: 'הקמת מועדון ראשון' (:1162) or createGameCreateOwnCommunityCta: 'הקמת מועדון משלי' (:1163). So it is an obstacle, not a true dead end – **provided** rcBool('feature_quick_games') is on (GamesListScreen.tsx:1141). If that flag is off, the chooser contains only the locked card and the escape button.

D7 – Reaching GameCreate directly with no club. Three separate full-screen gates (GameCreateScreen.tsx:362–394): – createGameNoCommunities: 'צריך להצטרף, לפני שתוכל ליצור מחזור, צריך להצטרף' (:1196) + OrphanCta – createGameNoAdmin: 'רק מנהלי מועדון יכולים ליצור מחזורים. בקש' (:1197–1198) + OrphanCta OrphanCta (GameCreateScreen.tsx:668–701) reads createGameOrphanCta: 'צור מחזור חד-פעמי' (:1239) / createGameOrphanCtaSub: 'בלי מועדון – מהיר, רק עבור המחזור' (:1240). Note the **contradiction**: 'לפני שתוכל ליצור מחזור, צריך להצטרף למועדון' sits directly above a button that creates a game without one.

D8 – Zero public games. If `getOpenGames` returns nothing, the feed shows `אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך` plus discovery blocks. Not a hard stop, but the only two exits are "create a game" and "join a club", and per the sort comment in `PublicGroupsFeedScreen.tsx:317–328`, most clubs in the directory have never opened a round.

D9 – Generic app invite lands nowhere. `pending.type === 'app'` clears the stash and returns, leaving the user on the empty home (`RootNavigator.tsx:77–80`). No "X invited you" acknowledgement.

D10 – The guest cul-de-sac. A guest browsing games hits `ensureNotGuest` on join (`MatchDetailsScreen.tsx:906`), creating a club (`GamesListScreen.tsx:315`) or joining one (`PublicGroupsFeedScreen.tsx:347`). Choosing `'הרשמה'` calls `signOut()` (`src/utils/guestGate.ts:58`), which unmounts the whole navigator. The return target survives only via the stash (`:51–57`) and only for `session` / `team` types.

7. Minimum tap count, account created → registered for a game

Counting discrete screen taps, not keystrokes. "Registered" = the user's uid is in `players[]`.

BEST CASE – 6 TAPS (CREATE A QUICK GAME; THE CREATOR IS AUTO-REGISTERED)

The decisive line: `const autoSelfRegister = input.isOrphanContext === true && !isDeferred; const initialPlayers = autoSelfRegister ? [input.createdBy] : []` (`src/services/gameService.ts:2788–2790`), with the reasoning at `:2781–2787`: *"Quick games ('orphan context') are created by a user who wants to PLAY them – the wizard never asks whether to self-register, because it's implicit."*

#	tap	file:line
1	home tile <code>'פתח מחזור'</code> → <code>GamesList</code> with <code>openCreate:true</code> → chooser opens automatically	<code>ProfileScreen.tsx:1303–1306</code> ; <code>GamesListScreen.tsx:325–334</code>
2	<code>'מחזור מהיר'</code> in the chooser → <code>GameCreate { quick: true }</code> label :1700	<code>GamesListScreen.tsx:1155–1157</code> ; label :1700
–	type a field location (<code>createGameField: 'מיקום המגרש'</code> , :870) – the only required field, <code>GameWizardForm.tsx:343</code>	
3	<code>wizardStepNext: 'המשך'</code> (step 1 → 2)	:1124 ; <code>GameWizardForm.tsx:554–562</code>
4	<code>'המשך'</code> (step 2 → 3)	same
5	<code>createGameSubmit: 'יצירת מחזור'</code> → opens the summary sheet	:961 ; <code>GameWizardForm.tsx:563–571</code>
6	<code>wizardSummaryConfirm: 'אישור ויצירה'</code>	:1190 ; <code>GameWizardForm.tsx:635–648</code>

Result: `nav.replace('MatchDetails', { gameId, celebrate: true })` (`GameCreateScreen.tsx:545–548`) and the creator is already in `players[]`.

Caveats that can make it more: the quick path first provisions a hidden personal group (`groupService.ensurePersonalGroupId()`, `GameCreateScreen.tsx:192`) behind a spinner, `createGameQuickLoading: 'מכינים מחזור מהיר...'` (:1242, `GameCreateScreen.tsx:619–629`); the whole `'מחזור מהיר'` option is behind `rcBool('feature_quick_games')` (`GamesListScreen.tsx:1141`); and the app's own `overrides.quick` blanks the title field (`GameCreateScreen.tsx:62–65`, :95) so most users will type a name too.

This is "registered" in the bookkeeping sense only – there is no opponent yet.

BEST CASE WITH ANOTHER HUMAN — 2 TAPS (JOIN AN EXISTING OPEN PUBLIC GAME)

#	tap	file:line
1	home tile 'הצטרף למחזור' → GameTab → GamesList	ProfileScreen.tsx:1321
2	matchCardJoinShort: 'הצטרף' on a card in 'מחזורים פתוחים'	:3033 ; MatchListCard.tsx:139–140 , handler GamesListScreen.tsx:370–380

Requires all of: a public, open, future game exists (`gameService.ts:2547–2554`); it isn't full; `requiresApproval === false` ; no schedule conflict; the user isn't in `rejectedPlayerIds` . Success toast 'הצטרפת למחזור' (:231). Going via MatchDetails instead makes it 3 (card body → 'הצטרף' 'למחזור' , :3415).

REALISTIC CASE — 4 TAPS OF USER ACTION PLUS AN UNBOUNDED HUMAN WAIT

For a brand-new user the public feed is usually empty (§6 D8), so the real route is through a club:

#	tap	file:line
1	'גלה מועדונים' on the coach card (or the 'מועדונים' tab) → CommunitiesFeed	ProfileScreen.tsx :924–926 ; label :3293
2	clubCardRequest: 'בקש להצטרף' on a club card (default, because <code>isOpen</code> defaults false)	:3353 ; src/utils/clubCard.ts:126–128
wait	an admin approves. No inbox, no ETA, no reminder for the requester (§6 D2/D3).	
3	open the club's game – from home's hero if one is open (<code>UpcomingScheduledGameCard</code> / <code>HomeNextGameCard</code> , <code>ProfileScreen.tsx:1228–1259</code>) or from 'מחזורים פתוחים' in the feed	
4	'הצטרף' / 'הצטרף למחזור'	:3033 / :3415

And step 4 may not end it either. If the club's game carries `requiresApproval` , tap 4 produces 'בקשת ההצטרפות נשלחה' (:235) and the user is `pending` , not registered – a **second** unbounded admin wait, during which the app tells them 'אתה רשום למחזור' (§5.1). If the club's game is `scheduled` , there is no button at all until the CF flips it (`MatchListCard.tsx:70`).

Summary: 2 taps in the ideal supply case, 6 self-service taps to a match with nobody in it, and in the realistic case 4 taps spread across up to two open-ended human approvals that the app gives the new user no way to track.

Open questions from this section

Things this reader could not settle from the code, listed rather than assumed.

- Does a brand-new account actually have `user.position` set at the end of profile setup? If it does, `statsCandidates` pushes a `position` candidate (`src/utils/assistant/rules.ts:632–638`), `statsRule` fires at priority `STATS:5` and `OUTRANKS` the `DISCOVERY:6` welcome rule – so the first sentence a new user ever reads would be a position line with a 'לסטטיסטיקה' CTA into an empty stats screen, and 'Teamder! ברוך הבא ל' would never appear. This flips the entire opening impression and can only be settled by checking `ProfileSetup` on a device.
- How many public, open, future games actually exist in production right now? `getOpenGames` (`src/services/gameService.ts:2547–2554`) is the **ONLY** query that can return anything for a user with no club, and a code comment at `src/components/match/MatchListCard.tsx:73–76` says the one public game in the country is sitting at 21/21. If that is still true, the entire 2-tap best case is unreachable and every new user is forced down the club route.

- What does the `availabilityCounts` callable return for an account with no saved home city? The client only branches on `hasLocation` (`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:803-807`); the server function is not in this repo's client source. If it happens to return `hasLocation: true` with generic counts, the recommended-day banner and the podium D0 render on the empty home and my \$1.6/\$1.8 mapping is wrong.
- Current Remote Config values for `feature_quick_games`, `feature_friends`, `feature_referrals`, `feature_feedback`, and the five `games_feed_*` knobs. `feature_quick_games` in particular decides whether the create chooser offers any usable option at all to a user with no club (`src/screens/games/GamesListScreen.tsx:1141`).
- What proportion of clubs in `/groupsPublic` have `isOpen: true`? The default in the create wizard is OFF (`src/i18n/he.ts:1307-1308` + `src/services/groupService.ts:2030`), which is what makes the realistic join path pass through an unbounded admin wait. The actual split decides whether that wait is the common case or the exception.
- Is a push notification sent to the requester when a club or game join request is approved or rejected? Nothing on the client renders an approval status, and the bell inbox is incoming-only (`src/services/requestsService.ts:59-69`), so push is the only possible channel – and it lives in the Cloud Functions source, not here.
- Does `PostSignInOnboardingScreen` (`src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx`) already introduce clubs/games before the user reaches home? I did not map it – it belongs to the onboarding surface – but whether it primes the 'join a club' concept changes how the empty home reads.
- Exactly what the three action tiles look like at real widths in Hebrew. The subtitles were removed because 'הצטרף למחזור' was clipping in a ~110pt column (`src/components/home/HomeDashboardParts.tsx:145-148`), and the titles still render with `numberOfLines={1}` (:166) – needs a device screenshot to confirm the longest label still fits.
- Whether a guest can reach the games feed and tap 'הצטרף' on a card. `ensureNotGuest` is present in `GamesListScreen`'s `handleCreate` (:315) and `openCreateForSlot` (:591) but NOT in `handleCardPrimary` (:337), so the card join appears ungated for a guest. Needs a device check against the Firestore rules to see what the write actually does.

5.5 · The web landing pages, from the source

0. Method, and what is verified against production

Everything below was read from the files in `/Users/matan/Projects/soccer` and checked against the live site with `curl` and headless Chrome at a true 390px CSS viewport.

Repo and production are in sync. `curl` of `/`, `/get` and `/app` returned bytes identical to `public/index.html`, `public/get.html`, `public/invite.html`. The two SSR templates are also in sync: `public/invite.html` is byte-identical to `functions/templates/invite.html`, and `public/c/index.html` to `functions/templates/community.html`, kept so by `functions/scripts/copy-template.js:20-29`, run from the build script at `functions/package.json:10` (`node scripts/copy-template.js && tsc`).

There is no custom domain. Every share link the app emits is built on `const HOSTING_ORIGIN = 'https://teamderfc.web.app'` – `src/services/deepLinkService.ts:44`, `src/services/inviteLinkService.ts:16`. The reason is on record at `src/services/deepLinkService.ts:30-35`: *"The bare 'teamder' subdomain was reserved by another Firebase project before we owned the brand, so we ship under 'teamderfc' (fc = football club)."* So every WhatsApp invite a real user sends shows a raw `.web.app` Firebase URL.

Screenshots at a true 390px viewport are in `/Users/matan/Projects/soccer/.landing-shots/`: `01-home-390.png` (`/`), `02-get-desktop-390.png` (`/get`, desktop rendering – mobile auto-redirects), `03-app-invite-generic-390.png` (`/app`), `04-privacy-390.png` (top 2400px of 11403px), `05-delete-account-390.png`, `06-community-showcase-390.png` (`/c/0Vn55bS62vvA3iBZsa3A`, a real live community), `07-community-notfound-390.png`.

A caution on Chrome: headless clamps its window to a 500px minimum, so naive `--window-size=390` screenshots are a 390px **crop of a 500px layout** and look falsely broken. All shots above were taken through a 390px iframe harness instead.

1. Routing — every public route and what answers it

From `firebase.json`. Two hosting targets, `teamderfc` and `soccer-app-52b6b`, carry **identical** rewrite blocks (`firebase.json:9-49` and `:50-90`), so both origins behave the same. `cleanUrls: true` and `trailingSlash: false` are set on both.

Route	Answered by	firebase.json
<code>/</code>	static <code>public/index.html</code>	(no rewrite; static)
<code>/get</code>	static <code>public/get.html</code>	(no rewrite; static)
<code>/app</code>	rewrite → static <code>/invite.html</code>	<code>:13</code>
<code>/go</code>	rewrite → static <code>/invite.html</code>	<code>:14</code>
<code>/session/**</code>	rewrite → static <code>/invite.html</code>	<code>:12</code>
<code>/i/**</code>	CF <code>serveInviteCode</code> (<code>us-central1</code>)	<code>:44-47</code>
<code>/c/**</code>	CF <code>serveCommunityPage</code>	<code>:40-43</code>
<code>/team/**</code>	CF <code>serveCommunityPage</code>	<code>:36-39</code>
<code>/track-click</code>	CF <code>trackLinkClick</code>	<code>:15</code>
<code>/invite-preview</code>	CF <code>getInvitePreview</code>	<code>:16</code>
<code>/privacy</code>	static <code>public/privacy.html</code> (via <code>cleanUrls</code>)	—
<code>/delete-account</code>	static <code>public/delete-account.html</code>	—

Verified live status codes: `/ 200`, `/get 200`, `/app 200`, `/go 200`, `/privacy 200`, `/delete-account 200`, `/c 200`, `/session/FAKEID 200`, `/team/FAKEID 200`, `/i/FAKECID 200`, `/c/FAKEID 200`.

Two routing details worth flagging:

- `/c (bare) is not the function`. Firebase serves a matching static file before applying a rewrite, and `public/c/index.html` exists. So `/c` serves that file directly with **no SSR meta injection**, while `/c/{groupId}` falls through to `serveCommunityPage`. With no `groupId` the page's own script hits `if (!groupId) { setState('error'); return; }` (`public/c/index.html:1006`) and renders the "not found" state.
- `/terms.html does not exist`. `find` across the repo returns no `terms*.html`, and the live URL returns **404**. The invite page footer links to it anyway (see §4.1).

2. `/` — the root landing page (`public/index.html`)

`<html lang="he" dir="rtl">` at `:2`; viewport `width=device-width, initial-scale=1.0` at `:5`. Font Heebo via Google Fonts `:14`.

The single most consequential fact about this page: it contains zero links to either app store. Grep counts across `public/index.html`: `play.google.com` → 0, `apps.apple.com` → 0. The only conversion path is a WhatsApp message asking to be added to a closed beta — while the app is in fact live on both stores (§6).

2.1 CONTENT, TOP TO BOTTOM, VERBATIM

Top nav (:400–411) – logo logo2.png :403 ; links פיצ'רים :406 , איך זה עובד :407 , הצטרפות :408 . All three are in-page anchors (#features , #how , #beta). At ≤640px the entire link group is hidden by .nav-links { display: none; } (:390), so on a phone the top bar is a bare logo with no navigation and no CTA.

Hero (:414–443) – logo image :416 ; H1 across two lines: מארגנים משחק כדורגל :418 and, gradient-filled, בלי בלגן :419 . Lead :422–423 : בחירת קבוצות חיה , רישום למשחק בקליק , ודירוג חברים . Two CTAs: primary :432–434 . Below them a pill href="#beta" :426,430 ; secondary href="#features" :432–434 . Below them a pill חיינמי לחלוטין :440 .

Note both hero CTAs are in-page anchors. Nothing on the first screen leaves the page.

Features (:446–524) – eyebrow פיצ'רים :448 ; H2 כל מה שצריך כדי לארגן משחק :449 ; sub סוף :450 . Six cards:

1. פותחים קבוצה לחבריה הקבועים, מזמינים בקוד, ובלי זרים. אדמין מאשר חברים – :463 קהילות סגורות. חדשים :464
2. אתה רואה את המשחק הבא, נרשם, ויודע אם אתה ברשימה הראשית או בהמתנה. :475 רישום למשחק בקליק. בלי לעקוב אחרי וואטסאפ. :476
3. על המגרש: גוררים שחקנים בין קבוצות, מסמנים שוערים, ו-shuffle – :486 בחירת קבוצות חיה. :487 אוטומטי כשרוצים לערבב – מותאם 5v5/6v6/7v7
4. כל חבר מדרג את האחרים בסקיל 1–5. הממוצעים אנונימיים, ועוזרים לאזן – :496 דירוגים בקהילה. :497 קבוצות אוטומטיות
5. תזכורת שעה לפני, התראה כשמישהו מבטל ואתה ראשון בהמתנה, וכשפותחים משחק – :507 התראות חכמות. :508 חדש בקבוצה שלך.
6. כמה משחקים שיחקת, אחוז נוכחות, רצפים – וכרטיסי הישגים שמתפתחים עם – :518 הישגים וסטטיסטיקות. השנים :519

Card 4 is factually stale against the shipped product. It promises peer rating on a 1–5 scale; per project_rating_1to10, peer/crowd rating was deleted on 2026-06-24 and replaced by admin-only internal rating on a 1–10 scale.

How it works (:527–550) – eyebrow איך זה עובד :529 ; H2 מהורדה למשחק – שלוש דקות :530 . Steps: 1 שם, מגרש, תדירות. שולחים קוד הזמנה לחבריה – ובאמת זה הכול. :535 / פותחים קבוצה 2 בוחרים תאריך, שעה, פורמט (5v5/6v6/7v7), והאפליקציה דואגת לרישום / :540 פותחים משחק 3 על המגרש פותחים את מסך ה-Live, מחלקים קבוצות בכמה / :545 מגיעים ומשחקים :541 ; ולתזכורות. :546 . שניות, ומתחילים. הסטטיסטיקות נשמרות אוטומטית.

Step 3 says the Live screen is where you split teams. Per project_evening_flow_spec the live match became timer-only in 2026-05 with teams/rotation removed, so this too is stale. The H2 also promises "from download to game", but the page never offers a download.

Beta section (:553–579) – badge בטא פתוחה • מקומות מוגבלים :556 ; H2 רוצה להיות מהראשונים שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). :557 ; body :559–560 : אוסיף אתכם לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה.

Two CTAs. Primary :563 ; the pre-filled text decodes to Teamder.\n שלחו את המייל בוואטסאפ :567 → https://wa.me/972546986121?text=... Secondary או המייל Teamder&body=שלחו את המייל :569 → mailto:studiogameslime@gmail.com?subject=בטא :574 ; שליחה במייל שלי :569 .

Note the copy is first-person singular ("שלחו לי", "אוסף אתכם") while the footer is corporate ("Studio Games Lime"). It asks for the device's Google account email – a Play closed-test mechanic with no iOS equivalent offered. A personal mobile number and a personal Gmail address are the only two contact channels.

Footer (:582–599) – brand מארגנים משחקי כדורגל בלי בלגן :587 ; links → מדיניות פרטיות :590 , /privacy → מחיקת חשבון :591 , /delete-account → צור קשר :592 ; copyright © Studio Games Lime • כל הזכויות שמורות :596 .

2.2 CTA BEHAVIOUR BY PLATFORM

Identical on Android, iOS and desktop – no UA sniffing on this page. `#beta` and `#features` scroll in-page. `wa.me` opens WhatsApp (app on mobile, web on desktop). `mailto:` opens the mail client.

2.3 META / WHATSAPP PREVIEW

`<title>` :6 Teamder – מארגנים כדורגל בלי בלגן ; `description` :7 Teamder היא האפליקציה ; `og:title` :8 same as title; `og:description` :9 קבוצות, רישום למשחק, בחירת קבוצות חיה ודירוגים. `og:image` :10 `https://teamderfc.web.app/logo.png`. No `og:type`, no `og:locale`, no twitter card. `logo.png` is 512x512 square, so the WhatsApp card renders as a small thumbnail, not a wide hero.

2.4 RTL / 390PX

Measured at a true 390px viewport: `scrollWidth 390`, `body.scrollWidth 390`, `0 overflowing elements`, document height 4315px. RTL is document-level via `dir="rtl"` with no per-element overrides. The step number badge uses the logical property `inset-inline-start: 28px` (:253), which is RTL-correct. Nothing breaks at 390px.

3. /get — the smart store link (public/get.html)

Its own header comment states the intent (:2-7): *"clean, marketing-friendly smart store link. Detects the platform and redirects straight to the right store... No invite framing, no app-open attempt – purpose-built for 'try my app' posts (Facebook groups etc.)"*.

Nothing in `src/` references `/get`; `grep` for `web.app/get` across the repo returns nothing. It is a hand-pasted marketing URL only.

3.1 CONTENT

`<html lang="he" dir="rtl">` :8. Title Teamder · הורדה :12. Logo :40; H1 Teamder :41; body :42 🏠. פותח לך את החנות... Two buttons: 🍏 iPhone-ל-הורדה :44 and 🤖 Android-ל-הורדה :45. Hint :47 לא נפתח אוטומטית? בחר/י את החנות שלך למעלה.

The Hebrew mixes hyphen forms: iPhone-ל- / Android-ל- here use an ASCII hyphen, while the rest of the estate uses the maqaf ב- / ל- (e.g. `invite.html:159`).

3.2 STORE URLS AND PLATFORM BEHAVIOUR

Both defined twice – as `href` and again as JS constants: iOS

`https://apps.apple.com/app/id6775178022` (:44, :51), Android

`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiogameslime.soccerapp` (:45, :52).

UA sniffing at :53-65: `isAndroid = /Android/i.test(ua)`; `isIOS = /iPhone|iPad|iPod/i.test(ua) || (/Macintosh/.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1)` – the second clause deliberately catches iPadOS 13+, which reports as Mac (:56 comment).

- **Android:** hides the iOS button, then `location.replace(ANDROIDID)` :60-61. Zero taps.
- **iOS / touch Mac:** hides the Android button, then `location.replace(IOS)` :63-64. Zero taps.
- **Desktop:** no redirect, both buttons shown (:66 comment). This is what `02-get-desktop-390.png` shows.

No install referrer and no `invitedBy` is attached on this path, so a `/get` install is attributed to nothing.

3.3 META

Title :12; `description` :13 Teamder – מארגנים כדורגל בלי בלגן. הורד עכשיו ; `og:title` :14 Teamder · כדורגל בלי בלגן ; `og:description` :15 מארגנים משחק, מחלקים כוחות ומוצאים שחקנים – ; `og:image` :16 `/logo.png` .

3.4 RTL / 390PX

Measured: scrollWidth 390, 0 overflowing elements. body is a flex centering box with min-height:100vh (:21-23), card max-width:380px (:25) – fits 390px with 24px body padding. Buttons are a full-width column (:29).

4. The invite landing page (`public/invite.html`) — four routes, five copy variants

One 25KB file backs `/app`, `/go`, `/session/**` (all static rewrites), `/i/**` (via `serveInviteCode`) and `/team/**` (via `serveCommunityPage`). It is the page that actually receives invited users, so it carries the most behaviour.

4.1 STATIC CONTENT

```
<html lang="he" dir="rtl"> :2; viewport includes viewport-fit=cover :5; theme-color #0B1B3B :16; font Assistant :19.
```

Header (:152-155) – logo pair; button הורד :154.

כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. H1; 159: ברוכים הבאים ל-Teamder badge (:157-168) Hero
:160; lead פותחים משחק, החברה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר. :161; an empty context card
:162; CTA Teamder חיונם · iPhone · Android · עברית מלאה :163; trust line הורד את Teamder
hidden note :164; a :165; phone mock with הקישור כבר לא זמין, אבל אפשר למצוא משחקים נוספים ב-Teamder.
/shot-match.jpg :167.

Problem → solution (:171-180) – H2 מ-40 הודעות למשחק אחד מסודר :172; במקום לרדוף אחרי תשובות , מי מגיע? :173; three chat bubbles , חסר לנו אחד , מי מגיע? :174; badge , חמישי כדורגל :175; then the payoff card :176; 10/10 , המשחק מלא , שחקנים , הקבוצות מוכנות . אתם רק מגיעים לשחק , שחקנים

כל מה שצריך כדי לארגן את המשחק ; 184: פחות הודעות.
Final CTA (:183-190) – H2.
; 185: two store cards, each over the store name: Google Play , App Store ; 187:
; 188: הורד ב-
הבא במקום אחד.

Footer (:191) – © Teamder · then פרטיות → /privacy.html and תנאי שימוש → /terms.html. That file does not exist in the repo and the live URL returns **404**. Every invited user sees a dead "Terms of Service" link.

Sticky bar (:193) – appears once the hero has scrolled off and the final CTA is not yet near, per :262 .

Note the CSS carries a whole unused chapter: `.action`, `.step`, `.stepN`, `.step .shot` (`:104-115`) are styled, and `:255` observes `.step` elements – but no `.step` markup exists in the body. A three-step section was removed and its CSS left behind. So the page is only hero → problem → store, with no explanation of what the app does between them.

4.2 THE FIVE VARIANTS

Defined at :233-237, applied by applyV() :238 and called unconditionally at :239.

Variant	badge	title	CTA	final	shot
personal_invite :233	הזמנה אישית	הוזמנת ל-Teamder	הצטרף ל-Teamder	הצטרף לחברים שלך ב-Teamder	/shot-home.jpg
game :234	הזמנה למשחק	הוזמנת למשחק כדורגל	פתח את המשחק	המשחק הבא שלך כבר מחכה	/shot-match.jpg
community :235	הזמנה למועדון	הוזמנת להצטרף למועדון	פתח את המועדון	הצטרף למועדון דרך Teamder	/shot-games.jpg

Variant	badge	title	CTA	final	shot
generic :236	ברוכים הבאים ל-Teamder	כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון.	הורד את Teamder	פחות הודעות. יותר כדורגל.	/shot-match.jpg
campaign :237	identical to generic in all five fields				/shot-match.jpg

Subtitles: personal ; האפליקציה שמארגנת את הכדורגל כדי שאתם רק תגיעו לשחק. game ; משחק שכוונתי מחכה ; community ; הצטרף לקבוצה קבועה וקבל עדכונים על משחקים חדשים. לך. ראה מי מגיע והצטרף בלחיצה אחת. generic/campaign ; פותחים משחק, החבר'ה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר.

With an inviter name resolved, :238 overrides badge to {name} הזמין אותך and title to {name} Teamder. הזמין אותך ל-.

The five variants resolve to only two distinct images. md5 over public/: shot-home.jpg and shot-games.jpg are byte-identical (131533864dd6074e6ad9c5f0f6f94552), and shot-match.jpg and shot-teams.jpg are byte-identical (0e3bb2395149a1efe27feddd87bba418). So personal and community show the same picture, and game/generic/campaign show the same picture. All four are 540×1134. shot-teams.jpg is referenced by nothing (grep over public/ finds no reference) yet is served live (200).

Variant selection is at :214: session→game, team→community, else invitedBy→personal_invite, else source||campaign→campaign, else generic.

4.3 PER-ROUTE BEHAVIOUR

Type resolution :200–213: window.__INVITE__ wins if the server injected it, otherwise the first path segment.

- /app – static. type='app', isApp=true, valid=true, pathPart='app'. No code, so no preview fetch. Renders generic (verified – 03-app-invite-generic-390.png).
- /app?invitedBy=<uid> – ctxType='personal_invite' via :214. Title is the generic הוזמנת ל-Teamder; the inviter's name is never resolved on this path, because the name only arrives from /invite-preview, which :244 gates on code.
- /go – pathPart='go', deep link footy://go. Same generic copy as /app.
- /session/{id} – static, so no OG injection; ctxType='game' from the path, so the game copy applies, but the detail card (date / pitch / free spots) never renders, again because there is no code.
- /team/{id} – SSR'd by serveCommunityPage, which injects OG but not __INVITE__; ctxType='community' from the path. Community name, city and member count never render, same cause.
- /i/{code} – the only route that gets the full experience: serveInviteCode injects __INVITE__ and per-link OG, and code is set so the preview fetch runs and fills the detail card.

Since src/services/inviteLinkService.ts:58 makes /i/{code} the form of every share the app emits, the rich path is the common one – and /session/, /team/, /app are the degraded fallbacks used when the short-link write fails (:62–65).

4.4 THE /INVITE-PREVIEW FETCH AND THE CONTEXT CARD

:244–250. Only when code is truthy. On response:

- type==='game' and not past → retarget('session', d.id), game copy, and a chip row built from startsAt (weekday + time via Intl.DateTimeFormat('he-IL') :240–241), fieldName or city, communityName, and {n} מקומות פנויים styled green when availableSpots > 0 :246.
- type==='game' and past (finished / cancelled / startsAt < now) → if the game has a communityId, it silently re-points to the parent community (retarget('team', ...), community copy, chips for city and {n} חברים); otherwise toGeneric() :246. A neat save: a stale game

link becomes a community invite rather than a dead end.

- `type==='community'` → community copy plus city and `{n}` `חברים` chips :247.
- `type==='personal'` → `personal_invite` with the inviter's name :248.
- anything else, or a fetch rejection → `toGeneric(wasGameLink||wasCommLink)` :249–250, which reverts the copy, hides the card, and shows `הקישור כבר לא זמין`, אבל אפשר למצוא משחקים נוספים .Teamder-ב :243,165.

4.5 THE PRIMARY CTA — `PRIMARY()` AT :231

Wired to all three buttons (`ctaBtn`, `stickyBtn`, `hdrBtn`) at :232.

iOS. Writes the canonical https invite to the clipboard via `navigator.clipboard.writeText(clipUrl())`, then goes **straight to the App Store** – it never attempts `footy://`. The inline comment at :231 explains why: *"iOS Safari throws a visible 'cannot open page' error for an unhandled custom scheme (footy://) when the app isn't installed – and an invite recipient never has it yet."* Consequence: **an iOS user who already has Teamder installed is still sent to the App Store**, not into the app.

Android and desktop. :231: fire `track('landing_app_open_attempt')`, arm a 1500ms timer to `location.href = storeHref`, register a `visibilitychange` listener that cancels the timer if the page hides (the app opened), then `location.href = 'footy://...'`. On desktop this attempts an unknown protocol – browser-dependent, typically an error prompt – and then lands on the Google Play **web** listing 1.5s later.

If `valid` is false, it skips the scheme and goes straight to the store.

4.6 ATTRIBUTION MACHINERY

Play install referrer :229. With a campaign source, the referrer is `utm_source=...&utm_campaign=...&g=<gameId>&l=<linkId>`; otherwise `invite_app` or `invite_{type}_{id}`, with `_by_{invitedBy}` appended. `retarget()` :223–226 rewrites it once the preview resolves the real entity. Consumed on first launch by `src/services/installReferrerService.ts`.

iOS clipboard deferred deep link. The web side writes `https://teamderfc.web.app/{pathPart}{appQuery}` (`clipUrl()` :219). The app side is `src/services/clipboardInviteService.ts`: iOS only (:39), behind the Remote Config kill-switch `feature_ios_clipboard_invite` (:40), latched to one read per install (:42), skipped if a pending invite already exists (:46–50), and gated behind `Clipboard.hasUrlAsync()` (:56) – which, per the comment at :52–55, checks for a URL **without** triggering iOS 16's "Allow Paste?" prompt. On a match it stashes the invite and blanks the clipboard (:67–72); a non-matching URL is left alone (:70).

`localStorage.pendingInvite` :227 – written by the web page. Web `localStorage` is not readable by the native app, so this cannot serve attribution; it is only useful to the page itself on a return visit.

Click beacon :209. If any of `source`, `linkId` or `invitedBy` is present, fires `navigator.sendBeacon('/track-click?l=...&s=...&inviter=...')`, falling back to `fetch(..., {mode:'no-cors', keepalive:true})`.

4.7 ANALYTICS

`track()` :198 pushes to `window.dataLayer` and calls `gtag` if present. Events: `landing_view` :216, `landing_primary_cta_click` :231, `landing_app_open_attempt` :231, `landing_store_click` :231, `landing_context_loaded` :246–248, `landing_context_failed` :243, `landing_scroll_depth` at 25/50/75/100% :260.

`window.__AB__` :215 carries `context_type`, `campaign_source`, `platform` (`android / ios / web`), `has_inviter`, `has_game`, `has_community`.

A campaign source may arrive base64url-encoded as `?b=` and is decoded at :206–207, falling back to `?s=` then `?utm_source=`.

4.8 META / WHATSAPP PREVIEW

Static defaults: title :6 Teamder · מארגנים כדורגל בלי כאב ראש ; description :7 פותחים משחק, החבר'ה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר - הרשמות, רשימת המתנה, חלוקת כוחות וסטטיסטיקות. ; og:image :8 כל המשחק השבועי במקום אחד - אתה רק מגיע לשחק. ; og:title :9 ; og:description :10 ; og:locale he_IL :11 /logo.png ; og:card_summary_large_image :12 ; twitter:card_summary_large_image :13 .

Verified live, `/session/FAKEID` returns exactly these static tags – **no per-game injection**, because that route is a static rewrite.

4.9 RTL / 390PX

Measured: scrollWidth 390, 0 overflowing elements, document height 2021px. One content width -- cw:342px with max-width: calc(100% - 44px) (:25,47) - 342px fits inside 390px. Headings are explicitly right-aligned at :48. Sticky bar respects env(safe-area-inset-bottom) :128. A prefers-reduced-motion block at :139-143 forces all revealed content to opacity:1.

I checked the reveal animations specifically, since the bubbles and payoff card start at `opacity:0` and depend on an `IntersectionObserver (:253, threshold 0.28)`. Measured over time in a 390px viewport: bubbles reach opacity 1, `.down 1`, `.order 1` by `t≈1600ms`. **They work** – an early screenshot that appeared to show them missing was a capture-timing artifact, not a defect.

5. `/i/**` — `serveInviteCode` (`functions/src/index.ts:10687-10825`)

Resolves a 7-char base62 code (`src/services/inviteLinkService.ts:17-28`) against `inviteLinks/{code}` :10699 . A pure alias, no redirect, so the short URL stays in the address bar (:10680-10686).

Side effects on every hit (:10711-10740): increments `clicks` and `lastClickAt` on the link doc; increments `inviteClicks/{invitedBy}` when an inviter is known – the comment at `:10718-10724` records that short links used to skip this, so a person's profile counter read 7 while the aggregate read 15; and bumps the cross-source daily aggregate via `bumpLinkClickAggregate`.

SSR OG by link type (:10748-10799): - team → loadShowcaseSummary → {name} · Teamder plus the group description, or סגל חברי {n} · משחקים Teamder · {city} · {n}-מועדון כדורגל ב- (:10542-10552), with the group cover as og:image. - session → reads games/{id}; title הוזמנת למשחק {title} or Teamder-הוזמנת למשחק כדורגל ב- Teamder · {where} · ראה מי description משחק כדורגל ב- Teamder · ראה מי מגיע והצטרף בלחיצה אחת. or מגיע והצטרף בלחיצה. (:10772-10777). No og:image - game links fall back to the 512x512 logo. - inviter only → reads the user's name; {name} Teamder or Teamder-הזמנה אישית ל- Teamder · description הצטרף לחברים שלך ב- Teamder · האפליקציה שמארגנת את הכדורגל כדי שרק תגיעו לשחק. כדורגל קבוע Teamder · else → Teamder · פותחים משחק, החבר'ה נרשמים ו- Teamder מטפלת בכל השאר. / בלי כאב ראש (:10794-10798).

Note the OG copy says **מזמין אותך** (:10789) while the page body says **הזמין אותך** (invite.html:238) – present vs past tense for the same person.

Injects `<script>>window.__INVITE__={...}</script>` before `</head>` :10804-10809 . Cache-Control: public, max-age=60, s-maxage=60 :10813 . On error, serves the bare template :10817-10819 – which silently drops attribution; `src/services/inviteLinkService.ts:52-57` compensates by also putting `?invitedBy=` in the URL.

Verified live: `/i/FAKEC0D` returns title `Teamder · כדורגל קבוע בלי כאב ראש` and `__INVITE__={ "type": "app", "id": "", "invitedBy": "" }`. An unknown code degrades silently to the generic page with a 200 – no "this link expired" state.

6. /c/** and /team/** — serveCommunityPage (functions/src/index.ts:10619–10678)

One function, two templates, chosen by `isInvite = parts[0] === 'team'` :10630: `/team/{id} → invite.html`, `/c/{id} → community.html` :10636-10638. `Cache-Control: public, max-age=300, s-maxage=600` :10657-10660.

The fallback meta is wrong for /team/. buildMetaBlock :10531-10554 returns, when no showcase doc exists, title Teamder מועדון ב- and description , השחקנים הכי נאמנים, צפו בסטיסטיקות המועדון, השחקנים הכי נאמנים, and description , השחקנים הכי נאמנים, צפו בסטיסטיקות המועדון, השחקנים הכי נאמנים, That is browse-the-stats copy, correct for /c/ and wrong for /team/, which is a join invite. Verified live: /team/FAKEID returns exactly that description.

6.1 THE SHOWCASE PAGE (PUBLIC/C/INDEX.HTML)

No in-app entry point. Grep across the whole repo for web.app/c/ finds one match, a comment at functions/src/index.ts:9977. Nothing in src/ ever shares a /c/{id} URL. The page is reachable only by hand-built link.

Vocabulary conflict. The page says קהילה throughout – <title> :7 Teamder ב-קהילה, og:title :12, error הקהילה לא נמצאה :791, empty הקהילה עדיין נבנית :804, CTA הצטרפו לקהילה :843, section הקהילה :919, body רוצים להצטרף? :931. The SSR function that renders it says מועדון (:10537, :10551). Verified live at /c/FAKEID: SSR title Teamder ב-מועדון, page body הקהילה. The app's own strings also say מועדון (src/i18n/he.ts:1568, :1770). לא נמצאה.

Content. Nav logo + פתח באפליקציה :772. Loading טוען את הקהילה... :782. Error הקהילה לא נמצאה :791. לדרך הבית :792 / ייתכן שהקישור שגוי או שהקהילה הוסרה. נסו לפתוח את הקישור מחדש. / :791. Empty אחריו המשחק הראשון תהיה כאן עמוד יפה עם סטיסטיקות. חזרו בקרוב. / :804. הקהילה עדיין נבנית :805 / פתח באפליקציה :806.

Hero: eyebrow קהילת כדורגל פעילה :834; H1 from data :835; chips for city, pitch, {year} מאז :1157; CTAs הצטרפו לקהילה :843 and הורדת האפליקציה :846.

Stats :853-886 : משחקים שנערכו :861, חברים פעילים :868, אחוז הצלחה :875, אחוז החודש :882. is never defined anywhere on the page; it maps to organizationRatePct :1171.

Sections: :891-902-904 : השחקנים שהכי הופיעו למשחקים בשנה האחרונה. / אלופי הנוכחות / הכי נאמנים למגרש :893; כל משחק עם תאריך ומספר שחקנים שהגיעו. / מה קרה לאחרונה / משחקים אחרונים :902-904; / רוצים להצטרף? final :919-921; חברי הקהילה – מנהלים מסומנים בזהב. / מי משחק כאן / הקהילה :930-931 פתחו את הקישור באפליקציית Teamder ותצטרפו ישר לקהילה – בלי קבוצות וואטסאפ אינסופיות. :945. הורד את Teamder and :937 פתח באפליקציה with

Footer :955-972 : עמוד ראשי :963, מדיניות פרטיות :964, הורד את האפליקציה → hardcoded Google Play :965.

A live ad placeholder. :911-913 renders <div class="ad-slot">מקום שמור למודעה</div> – a dashed grey box reading "space reserved for an advert", styled at :588-601, visible on real community pages. Confirmed in 06-community-showcase-390.png. public/app-ads.txt carries a real AdSense publisher id.

Store links. The markup has five play.google.com links and one apps.apple.com – the latter only as the JS constant APP_STORE_URL :985. Two JS passes patch this: :1038-1041 rewrites every a[href*="play.google.com"] to the App Store on iOS, and :1075-1081 re-resolves heroDownload and finalDownload per platform (the comment at :1071-1074 notes the first pass would otherwise be undone). The footer link :965 is covered by the first pass. So iOS is handled, but only by JS – with JS disabled every visitor gets Google Play.

Auto deep-link on every mobile visit :1042-1064. On Android Chrome it fires location.replace('intent://team/{id}#Intent;scheme=footy;package=...;S.browser_fallback_url=<this page>;end'). On other mobile browsers it assigns footy://team/{id} – which, on browsers that surface unhandled schemes, shows an error for a visitor without the app. Unlike invite.html there is no store fallback, by design (:1025-1032).

Data. Fetched client-side from the Firestore REST API with a public API key :982-983, :1084-1087. A 404 sets the error state, a doc with no name sets empty :1096-1098.

6.2 TWO DEFECTS CONFIRMED LIVE AT 390PX

Both verified on a real community, /c/0Vn55bS62vvA3iBZsa3A ("כדורגל קריית עקרון"), in 06-community-showcase-390.png.

1. The podium puts 2nd place above 1st on mobile. renderPodium builds DOM order [silver, gold, bronze] (:1217-1220) precisely so a 3-column grid centres gold (:1214-1216, grid at :347). At ≤720px :352-353 collapses it to grid-template-columns: 1fr, and the DOM order becomes

vertical order – so the reader meets the #2 card, then #1, then #3. The screenshot shows the silver "2" card (מתן לוי) stacked above the gold "1" card.

2. **Hebrew singular is never handled.** Rendered live: `משחקים 1` ("1 games"). Sources: :1228
'' + (entry.p.gamesPlayed || 0) + ' משחקים · ', :1242, :1264
(g.attendedCount || 0) + 'משחקנים', :1301 games + 'משחקים'. The app itself does this correctly – `src/i18n/he.ts:1574-1575` `communityMembersCount: (n) => n === 1 ? 'אחד משחקן' : \`
`${n} משחקנים`` – so the web page is out of step with the product's own standard.

6.3 /C/ RESPONSIVE

Breakpoints at :269 (stats 4→2 cols), :352 (podium→1 col), :751-758 (padding). Members grid `repeat(auto-fill, minmax(140px,1fr))` :530 ; recent-games titles ellipsis at :505-506 .

7. /invite-preview — getInvitePreview (functions/src/index.ts:13124-13254)

CORS-enabled :13125 , Cache-Control: public, max-age=60 :13127 . Returns {type:'generic'} for a missing or absent code :13131-13139 , and – notably – for **any** internal error too :13249-13251 ("Never leak an internal error – degrade to the generic page").

- session :13150-13207 : computes occupancy as players + non-cancelled non-waitlisted guests + pendingPromotion :13157-13165 , returns availableSpots = max(0, maxPlayers - occ) , plus title, startsAt, fieldName, city, status, and the parent community from groupsPublic so a past game can fall back to it (:13166-13169).
- team :13209-13229 : name, city, cover, memberCount .
- personal :13234-13245 : returns **only** the inviter's display name – the comment at :13231-13233 notes no uid or phone is exposed.

8. /track-click — trackLinkClick (functions/src/index.ts:13256-13301)

Reads ?l= (ad link), ?s= (legacy source), ?inviter= (uid). Writes adLinks/{l}.clicks or linkClicks/{s}.clicks :13269-13278 , always bumps inviteClicks/{inviter} when present :13280-13284 , and bumps the daily aggregate :13289-13294 . Always returns **204** with Cache-Control: no-store :13298-13299 ; every failure is swallowed ("best-effort beacon – never error the user's redirect" :13296).

9. Cross-cutting

9.1 DEEP-LINK REGISTRATION — SHORT LINKS NEVER OPEN THE INSTALLED APP

app.json registers schemes footy, teamder, com.studiogameslime.soccerapp. Verified Android intent filters cover exactly three path prefixes on teamderfc.web.app: /session, /team, /app (autoVerify: true). iOS associatedDomains is applinks:teamderfc.web.app, and public/.well-known/apple-app-site-association lists paths ["/session/*", "/team/*", "/app"] .

Neither platform registers /i/* or /go . But /i/{code} is the form of every share the app emits (src/services/inviteLinkService.ts:58, called from ProfileScreen.tsx:929, FriendsScreen.tsx:314, MatchDetailsScreen.tsx:1472 and :1655, CommunityDetailsScreen.tsx:456, onboardingService.ts:53). So a recipient who **already has Teamder installed** and taps a shared link always lands in the browser on invite.html first, and must tap the CTA to be handed off.

Compounding it, parseInviteUrl (src/services/deepLinkService.ts:103-194) handles /session/*, /team/*, /app, /go – but has no /i/ branch, so it returns null for a short link. This is currently harmless because the clipboard path writes the **long** form (invite.html:219), but it means a pasted short link cannot be recovered.

assetlinks.json declares two SHA-256 fingerprints (upload + Play signing).

9.2 JORYIO WEB TRACKING (PUBLIC/JS/JORYIO.JS)

Loaded with `defer` on index :601, get :69, invite :267, delete-account :323. **Not** on `privacy.html` and **not** on `public/c/index.html` – so the community showcase, the one page with real content worth measuring, is untracked.

It posts to `https://hippotation-backend.fly.dev/api/v1/track` :19 with a hardcoded bearer key :20. Anonymous id in `localStorage`, regenerated per-session in private mode :30–34. It wraps `dataLayer.push` and replays earlier pushes :118–127, converting `snake_case` to Title Case :110–114. It emits its own `Landing View` only when `__INVITE__` is absent or empty – the comment at :129–133 flags the trap that *"the pages define it as {} when there is no invite, and an empty object is truthy."* A capture-phase click listener :138–147 classifies outbound links into `Store Link Clicked` (with `store: android|ios`), `App Deep Link Clicked`, `Whatsapp Link Clicked`.

9.3 LEGAL PAGES

`/privacy` (`public/privacy.html`) – title :6 `Teamder – מדיניות פרטיות`; eyebrow משפטי :233; H1 מדיניות פרטיות :234; `Teamder · Studio Games Lime · 2026` במאי 29 תאריך עדכון אחרון :235. Eleven sections :244–403: :249 פרטים שאתם מספקים ישירות (with מה אנחנו אוספים, מי אנחנו :263, פרטים שנאספים אוטומטית :288, דפי קהילה ציבוריים :278, שעון `Wear OS` ווידג'ט הטלפון :291), נתוני בריאות וכוסר (`Health Connect / HealthKit`), עם מי המידע משותף, למה משמש המידע, היכן המידע נשמר, יצירת, שינויים במדיניות, אבטחה, ילדים, הזכויות שלכם, כמה זמן נשמר המידע, קשר **11,403px tall at 390px** – roughly 13.5 phone screens. No OG tags, no analytics. The nav still points at `/#features`, `/#how`, `/#beta` (:223–225).

Two staleness notes: the date is 29 May 2026, predating the `Wear OS` removal, the rating change, and the `Joryio SDK`; and §2.4 is headed `דפי קהילה ציבוריים` while the `SSR` calls the same thing מועדון.

`/delete-account` (`public/delete-account.html`) – title :6; eyebrow חשבון :258; H1 מחיקת :260. אפשר למחוק את החשבון ואת הנתונים שלכם בכל רגע, ישירות מתוך האפליקציה. חשבון

Steps :271–274: גללו לתחתית המסך / עברו לטאב "הפרופיל שלי". / פתחו את `Teamder` והיכנסו לחשבון. / והקישו על "מחיקת חשבון".

Table פרטי הפרופיל (שם, אימייל, טלפון, עיר, רמת – נמחק מיד :279–297: מה נמחק ומה נשמר – נשמר; תוך שניות / חברויות בקבוצות והיסטוריית הרשמות – נמחק מיד; תוך שניות / מיומנות) – נשמר; עד 14 חודשים / דוחות קריסה אנונימיים (`Crashlytics`) ותעבורה אנונימית (`Analytics`) – קבוע / משחקים שיצרת/ניהלת – נשארים בקבוצה אך ללא שמך (מוחלף ב-"משתמש שהוסר").

This page describes deletion as in-app only and offers no web form, which is a gap against Google Play's data-deletion URL requirement (the URL must let a user *request* deletion without the app).

9.4 EXPOSED AND ORPHANED ASSETS

- **A pre-release Android build is publicly downloadable.** `public/downloads/teamder-0.2.5.aab`, 44,061,763 bytes, served live (range request returned 206). Anyone who guesses or finds the path gets a v0.2.5 build of the app.
- `public/app-preview.png` (1080×2400) and `public/shot-teams.jpg` are referenced by nothing in `public/` yet both return 200.
- `logo.png` is 512×512; `logo2.png` is 1969×799. Every `og:image` on the estate points at the square `logo.png`, so no surface produces a wide WhatsApp hero card.

9.5 STORE URLS – BOTH REAL

Android `https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studiogameslime.soccerapp` – live, 200.

iOS `https://apps.apple.com/app/id6775178022` – **real, not a placeholder**. The iTunes lookup API returns `resultCount: 1`, `trackName: Teamder`, `bundleId: com.studiogameslime.soccerapp`, `version: 1.1.7`, released 2026-09-16. (A direct `curl` returns 429 rate-limiting, not a 404.) The same id appears at `get.html:44,51`, `invite.html:188,231`, `c/index.html:985`.

Which makes the root landing page's closed-beta framing (§2.1) the estate's sharpest contradiction: the app has been publicly downloadable on both stores for months, and `teamderfc.web.app` still asks visitors to WhatsApp a phone number for a Play test-track invite.

10. Summary table

Route	Rendered by	Primary CTA (Hebrew)	Where that CTA sends an Android user
/	static public/index.html	הצטרפו כבודקי בטא (:430) → anchor #beta , then שלחו (:567) את המייל בוואטסאפ	WhatsApp chat to +972546986121 – never a store
/get	static public/get.html	none needed	Auto location.replace → Google Play (0 taps, :60–61)
/app	rewrite → static invite.html	Teamder הורד את (:163)	footy://app , then Google Play after 1500ms (:231), referrer invite_app
/go	rewrite → static invite.html	Teamder הורד את	footy://go , then Google Play after 1500ms
/session/{id}	rewrite → static invite.html (no SSR)	פתח את המשחק (:234)	footy://session/{id} , then Google Play, referrer invite_session_{id}[_by_{uid}]
/i/{code}	CF serveInviteCode	variant-dependent: פתח את המשחק / פתח את המועדון / Teamder-ל הצטרף	footy://{type}/{id} , then Google Play with the retargeted referrer (:223–226)
/team/{id}	CF serveCommunityPage → invite template	פתח את המועדון (:235)	footy://team/{id} , then Google Play, referrer invite_team_{id}
/c/{id}	CF serveCommunityPage → community template	הצטרפו לקהילה (:843) / הורדת האפליקציה (:846)	Auto intent://team/{id} on Chrome (:1046–1057); download button → Google Play + referrer=invite_team_{id} (:1069–1070)
/c (bare)	static public/c/index.html	–	Error state הקהילה לא נמצאה
/privacy	static	–	–
/delete-account	static	–	–
/invite-preview	CF getInvitePreview	–	JSON
/track-click	CF trackLinkClick	–	204

Route	Rendered by	Primary CTA (Hebrew)	Where that CTA sends an Android user
/terms.html	nothing – 404	–	Linked from invite.html:191

Open questions from this section

Things this reader could not settle from the code, listed rather than assumed.

- Is the root landing page's closed-beta framing intentional? The app has been live on both stores for months (iOS 1.1.7 released 2026-09-16, Android live on Play production), yet `teamderfc.web.app/` carries zero store links and routes every visitor to a WhatsApp message asking for a Google-account email. I could not determine from the code whether this is a forgotten page or a deliberate funnel; it needs an owner decision.
- What share of real traffic reaches each route? The code tells me `/i/{code}` is the form of every in-app share and that `/get` is hand-pasted into Facebook groups, but the actual split between `/`, `/get`, `/i/`, `/session/`, `/team/` and `/c/` can only come from the Joryio dashboard or Firebase Hosting logs.
- Does the iOS clipboard deferred deep link actually work end to end on a real device? The web write is inside a click handler, but `navigator.clipboard.writeText` is `async` and `location.href` fires immediately after (`invite.html:231`). Only a device test can confirm the write lands before navigation. Also unverified: whether the Remote Config flag `feature_ios_clipboard_invite` is currently `ON` in production.
- Does the Android intent:// auto-redirect on `/c/{id}` (`c/index.html:1046-1057`) behave well when the app is NOT installed? The `S.browser_fallback_url` points back at the same page, which should be a no-op, but I could not test this on a real Android device.
- On non-Chrome Android browsers and on desktop, does the raw `footy://` scheme assignment produce a visible error dialog before the 1500ms store fallback fires (`invite.html:231`, `c/index.html:1062`)? The iOS path was explicitly changed to avoid exactly this, so the same risk on other platforms needs a device check.
- Should the public `/downloads/teamder-0.2.5.aab` (44MB, served live, returns 206) be removed? I verified it is downloadable but cannot tell whether it is still deliberately linked from somewhere outside this repo.
- Is `'אחוז הצלחה'` (`c/index.html:875`, backed by `organizationRatePct`) a metric a visitor can interpret? It is never defined on the page and I could not find a user-facing definition anywhere.
- Which vocabulary should win, `מועדון` or `קהילה`? The app strings and the SSR function say `מועדון`; the entire `/c/` showcase page and the privacy policy section 2.4 say `קהילה`. Both render on the same URL today. This needs an owner ruling before copy is fixed.
- Are the Open Graph previews actually rendering as intended in WhatsApp? I verified the served meta tags per route, but WhatsApp's crawler caches aggressively and no route supplies a wide image (every `og:image` is the 512x512 `logo.png`, and `/i/` game links supply no `og:image` at all) – worth a real paste test.
- Does the `/team/{id}` route ever get shared in practice, or has the short link fully replaced it? It matters because its SSR fallback meta is community-showcase copy on a join-invite page (`functions/src/index.ts:10535-10540`).

Part 6 • Eight readings

Each section is one reader with one question, arguing from the evidence in Parts 1–5. They ran independently and were not shown each other's work, so where two agree they agree separately, and where they disagree both readings are printed.

These are readings, not instructions. This document decides nothing.

הבנה – האם גבר בן 40 ששיחק כדורגל חובבני וקיבל קישור מחבר מבין מה לעשות בכל מסך, והאם העברית טבעית

העדשה: האם הוא מבין מה קורה כאן

בדקתי את המסלול מרגע הפתיחה הראשונה ועד חשבון שמיש, דרך העיניים של דמות אחת: **גבר בן 40, משחק כדורגל שכונתי בימי שלישי, קיבל וואטסאפ מהמארגן ב-22:00** בלילה שלפני המשחק עם קישור. הוא לא קורא מסכי הסבר, הוא מזפזף תשובה אחת: "נרשמתי? יש לי מקום?" פתחתי בעצמי כל קובץ שעליו בניתי ממצא. הכל למטה מצוטט מהקוד.

השורה התחתונה

המסלול עצמו **קצר ונקי** – חמש הקשות מגוגל ועד המסך הראשי, בלי שאלון, בלי בחירת עמדה, בלי מספר חולצה. זו החלטה טובה ואסור לקלקל אותה. הבעיה היא לא האורך, אלא שהטקסט מדבר בשפה של מי שבנה את האפליקציה, לא בשפה של מי שנרשם למשחק. שלוש חזיתות:

1. **מילה אחת שלא מוסברת לעולם** – "מחזור". היא מופיעה בשקופית הראשונה שהמשתמש רואה, היא שם של טאב, והיא לא מוגדרת באף מקום לאורך כל ההרשמה.
2. **הקישור נעלם** – האיש הגיע בגלל מועדון ספציפי, והאפליקציה לא מזכירה אותו אפילו פעם אחת עד שהוא כבר בפנים. השקופיות מוכרות לו "שחקנים חדשים לידכם", שזה בדיוק ההפך ממה שהוא בא בשבילו.
3. **אף אחד לא מדבר באותו קול** – השקופיות ברבים ("שחקן", "גלו", "בנו"), הכותרת בהתחברות ברבים ("בואו נתחיל"), השורה מתחתיה בזכר יחיד ("התחבר"), וכל מה שאחרי זה בזכר יחיד ("בוא נכיר", "אתה גולש כאורח"). ארבע וריאציות על "בוא נתחיל" מופיעות בארבעה מסכים רצופים, וזה קורא כמו לולאה.

מה שעובד ואסור לגעת בו

יש כאן כתיבה טובה מאוד כשהיא נוגעת בכאב אמיתי: מישהו ביטל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת `onb3Body` 'ההמתנה עם תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו' (`src/i18n/he.ts:1786`). זה בדיוק הסיטואציה שהאיש מכיר. וההודעה על מייל שכבר רשום (`he.ts:1832-1833`) היא דוגמה למופת – מסבירה שני מקרים ונותנת כפתור. הפער בין הטקסטים האלה לבין `psowelcomeBody` מראה שהצוות יודע לכתוב; הוא פשוט לא עשה את זה בכל מקום.

על הקצב

האורך עצמו סביר: 3 שקופיות + התחברות + שם = חמש הקשות. ההמלצה שלי היא לא לקצר אלא להחליף תוכן – השקופיות לא נכשלות כי הן ארוכות, אלא כי הן מוכרות משהו אחר ממה שהאיש בא בשבילו. שקופית אחת שאומרת "הזמינו אותך למועדון X" שווה יותר משלוש שקופיות על שחקנים באזור.

מה הייתי מתקן קודם

בסדר הזה: (1) שם המועדון על המסך הראשון של מוזמן, (2) להסביר או להחליף את "מחזור", (3) לתקן את `signInSubtitle` ואת `guestRegisterJoinGame` – שתי שורות שבהן "להירשם" מופיע בשתי משמעויות, (4) להאחיד את הגוף הדקדוקי, (5) להפסיק לבקש תמונת פרופיל ממי שבחר אווטאר לפני 20 שניות.

אורך וקצב — האם הפתיחה ארוכה מדי, קצרה מדי, או מבקשת דברים מוקדם מדי; כל מסך נשפט על השאלה אם הוא מצדיק את קיומו

ביקורת קצב — Teamder הפתיחה של

עדשה: אורך וקצב בלבד. לא עיצוב, לא נגישות, לא באגים. השאלה היחידה בכל מסך היא: מה המסך הזה קונה למשתמש, ומה הוא עולה לו? כל טענה כאן נבדקה מול הקוד (נתיבים מלאים ומספרי שורות). לא הורץ מכשיר — קבועי הזמן מצוטטים מהקוד, לא נמדדו בשטח.

התמונה בגדול

- הפתיחה עצמה לא ארוכה. גוגל-חדש = 5 הקשות בתוך האפליקציה, 0 הקלדות, 6 מסכים. זה קצר יחסית לכל אפליקציה מקבילה, והצוות כבר עשה כאן עבודת גיזום אמיתית: `PostSignInOnboardingScreen.tsx:1-6` מתעד שלושה מסכים שקוצצו לאחד, ו-`OnboardingScreen.tsx:1-6` מתעד ארבע שקופיות שקוצצו לשלוש. הבעיה היא לא האורך הכולל. היא הסדר:
- המסלול היחיד שמייצר משתמשים באמת — קישור הזמנה מהמארגן — משלם בדיוק את אותו מחיר כמו הורדה אקראית מהחנות. הקוד כבר יודע לאן הוא רוצה ללכת, ומחליט לא לקצר.
 - האפליקציה מבקשת לפני שהיא נותנת. דיאלוג ההתראות של מערכת ההפעלה קופץ על מסך "בוא נכיר", לפני שהמשתמש הקליד שם.
 - הפתיחה לא נגמרת. אחרי "בואו נתחיל" (התחברות) ו"בוא נכיר" (פרופיל), מסך הבית מקדם בפנים בכרטיס בשם "בוא נתחיל" עם חמש משימות. שלוש התחלות ברצף, ואף אחת מהן לא מסיימת.
 - ובו בזמן הפתיחה קצרה מדי במקום אחד קריטי: היא אף פעם לא שואלת אם אתה מארגן או שחקן, ואם כבר יש לך קבוצה. השאלה הזאת קיימת — אבל היא הוצאה החוצה לקמפיין Joryio מרוחק (`src/services/onboardingService.ts`), כלומר היא לא חלק מהמסלול ולא מובטח שתופיע בכלל.

ציר הזמן, כפי שהוא בקוד

הערכה	מה נקנה כאן	הקשות	מסך	#
תקין	כחול ריק, מונע הבהוב	0	ספלאש מערכת (<code>app.json</code> , <code>splash-</code> <code>blank.png</code>)	1
מוצדק — פעם אחת	מיתוג + "המשחק הבא שלך מתחיל כאן"	0	ספלאש מונפש (<code>SplashScreen.tsx</code>) — <code>FADE_MS = 320 + MIN_HOLD_MS = 1400</code>	2
מוצדק להורדה אקראית, מיותר למוזמן	הצעת הערך	3 (או 1 עם "דלג")	3 שקופיות (<code>OnboardingScreen.tsx</code>)	3
מוצדק	חשבון	1	התחברות (<code>SignInScreen.tsx</code>)	4
מוצדק	—	1 [05]	בורר החשבון של גוגל	—
מוקדם מדי	כלום, בשלב הזה	1 [05]	דיאלוג התראות (<code>RootNavigator.tsx:235-</code> <code>248</code>)	—
מוצדק	שם + אווטאר	1	"בוא נכיר" (<code>PostSignInOnboardingScreen.tsx</code>)	5
לא מוצדק	כלום	0	אותה אנימצית ספלאש שוב (<code>RootNavigator.tsx:274,288</code>)	6
התחלה רביעית	רשימת מטלות	—	בית + כרטיס "בוא נתחיל" עם 5 משימות + באנר פרסומת	7

מסלול המייל מוסיף מסך, 4 הקלדות והקשה מבוזבזת אחת (המסך נפתח במצב התחברות, EmailAuthScreen.tsx:45).

מה לא לגעת בו

שני דברים כאן נכונים ולא צריך לשנות אותם:

שלוש השקופיות באורך הזה. גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה – או פגשו' `onb1Body` 'שחקנים חדשים לידכם – זו עברית טבעית, קצרה, ומסבירה מוצר. שלוש שקופיות עם "דלג" גלוי הן החוזה הסטנדרטי שמתמשש ישראלי מזהה ויודע לדלג עליו. ההערה ב- `OnboardingScreen.tsx:1-6` שמתעדת את הקיצוץ מארבע היא שיפוט נכון. אל תקצצו לשתיים ואל תוסיפו רביעית.

דילוג על פרסומת ה-app-open בהתקנה טרייה (App.tsx:872-879) והפרדת ההתחברות מהשקופית האחרונה (`OnboardingScreen.tsx:79-83`). שתי החלטות קצב טובות, שתיהן מתועדות בקוד עם הנימוק. זה בדיוק סוג המשמעת שחסר בשלושה מקומות אחרים במסמך הזה.

הפערים, לפי חומרה

- המוזמן משלם על פתיחה שלא נועדה לו.** ההזמנה כבר שמורה בדיסק ברגע הקר (`App.tsx:453`), אבל השער ב- `RootNavigator.tsx:65` דורש `hasCompletedOnboarding` לפני שמותר לפתוח את היעד. התוצאה: מי שלחץ על לינק למשחק ספציפי רואה שלוש שקופיות שמסבירות לו איך למצוא משחקים ואיך לבנות סגל – שתי בעיות שכבר נפתרו לו לפני שהוריד.
- ההתראות נדרשות לפני שניתן משהו.** האפקט ב- `RootNavigator.tsx:235-248` רץ ברגע ש- `currentUser` נקבע – אותו רנדר שבו הוחלט להציג את "בוא נכיר". אין מסך הכנה, אין הסבר. הערך של ההתראות הוסבר בשקופית 3 (`onb3Body`) – שתי מסכים קודם, לפני שהייתה סיבה להקשיב.
- השאלה החשובה לא נשאלת.** אין באפליקציה שום רגע שבו נשאל "מארגן או שחקן". האשף שעושה את זה חי ב-HTML של Joryio ומטופל ב- `onboardingService.ts:74`, בלי שום קשר למצב האונבורדינג המקומי.
- ארבע התחלות.** 'בואו נתחיל' (`he.ts:1793`), 'בוא נכיר' (`he.ts:2839`), 'בוא נתחיל' (`he.ts:1990`) – ובנוסף גם 'בוא נכיר' שני ב- `he.ts:1846`. גם המשלב קופץ: השקופיות ברבים ('שחקן', 'גלו', 'בנו'), הכותרת ברבים ('בואו נתחיל'), ומיד מתחתיה 'התחבר כדי להירשם...'. ביחיד זכר, ואז 'בוא נכיר' ביחיד זכר עם כותרת משנה 'מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן' שחוזרת לרבים סתמי.
- 5-9.** ספלאש כפול, מסך המייל שנפתח בצד הלא נכון, באנר פרסומת בשנייה הראשונה, מודאל "מה חדש" למי שהרגע התקין, ו"דלג" שנעלם בשקופית השלישית. פירוט מלא בממצאים.

נטישה – ספירת הנקודות שבהן אדם שכבר רוצה את האפליקציה מפסיק בדרך אליה, מרגע הקלקה על הקישור ועד שהדבר שהזמינו אליו פתוח על המסך

העדשה: איפה נושרים בדרך אל האפליקציה

בדקתי מסלול אחד בלבד: אדם שכבר רוצה – חבר שקיבל קישור למחזור בוואטסאפ, מישוה שראה פוסט בפייסבוק, מישוה שהקליד "Teamder" בגוגל. לא מדובר בשכנוע. מדובר בספירת המקומות שבהם הרצון הזה נשבר בין הלחיצה לבין המחזור הפתוח על המסך. פתחתי כל קובץ שעליו נשען ממצא.

המשפך כפי שהוא באמת

נקודות עצירה שספרתי	לחיצות עד שהאפליקציה פתוחה	מסלול
שגיאת סכמה בדפדפן של וואטסאפ, 1.5 שניות מתות	4	<code>/i/</code> באנדרואיד (כל שיתוף מהאפליקציה)
הקישור אף פעם לא פותח את האפליקציה – גם למי שהיא כבר מותקנת אצלו; חלון "Allow Paste"	4-5	<code>/i/</code> באייפון

נקודות עצירה שספרתי	לחיצות עד שהאפליקציה פתוחה	מסלול
אין	3	/get
–	3–4	/c/<id>
–	3	חיפוש אורגני בחנות
הדף מבקש לשלוח מייל כדי להצטרף לבטא סגורה	אינסוף – אין בכלל כפתור הורדה	teamderfc.web.app (הדומיין הראשי)
קרוסלה, התחברות, שם ותמונה – ואם בוחרים "המשך כאורח", ההזמנה נבלעת	3+ מסכים	אחרי ההתקנה, עד שרואים את המחזור

המסקנה החשובה ביותר בעדשה הזאת: **הפורמט שהמוצר מייצר בכל שיתוף – `/i/<code>` – הוא הפורמט היחיד שהאפליקציה עצמה לא מזהה**. הוא לא רשום ב-AASA, לא ב-intentFilters, ואין לו ענף ב-parseInviteUrl. כל שאר התקלות במסמך הזה הן תוצאה של זה: בגלל שהקישור לא נפתח באפליקציה, הוא חייב לרדת דרך דף נחיתה, ודף הנחיתה חייב לנחש סכמות, לכתוב ללוח, ולהמתין 1.5 שניות.

מה טוב ואסור לגעת בו

`public/get.html` הוא הדף הכי טוב בכל המשפך ואסור לשנות בו כלום. שלוש לחיצות, זיהוי פלטפורמה כולל המקרה של אייפד שמדווח כמק (`get.html:62–63`), הסתרה של הכפתור הלא רלוונטי, `location.replace` מייד, ושני כפתורים גלויים עם לא נפתח אוטומטית? בחר/י את החנות שלך למעלה. – שהוא, דרך אגב, המשפט היחיד בכל המשפך שפונה גם לנשים. גם ההחלטה ב- `public/c/index.html:1025–1032` לא להקפיץ אוטומטית לחנות היא שיקול דעת נכון ומתועד. שני הדפים האלה הם המטרה שאליה שאר המשפך צריך להתכנס, לא להפך.

מחויבות ופרטיות – מה נדרש מהמשתמש לפני שקיבל ערך כלשהו, ואיך זה נקרא למי שזהיר

העדשה: מה אנחנו דורשים לפני שנתנו משהו – ואיך זה נקרא למי שזהיר

בדקתי את המסלול מהרגע שאדם רואה קישור ועד שיש לו חשבון, ושאלתי שאלה אחת בלבד: **בכל נקודה, מה אנחנו מבקשים ממנו, ומה הוא קיבל עד אותו רגע?** לא מדדתי מספר מסכים – מדדתי את יחס החליפין. משתמש זהיר (וזה בדיוק הפרופיל של מי שמקבל קישור מחבר לקבוצת כדורגל שהוא לא מכיר) עושה את החשבון הזה אוטומטית.

המסקנה: **מבנה החליפין באפליקציה עצמה טוב מאוד. השכבה המשפטית והשיווקית סביבו שבורה**. מצב האורח הוא נכס אמיתי ומתוכנן היטב, והדרישות במסך ההרשמה מינימליות. אבל לפני שהמשתמש מגיע לשם, דף הנחיתה החי דורש ממנו את כתובת המייל שלו בוואטסאפ למספר פרטי, ובתוך האפליקציה אנחנו מצהירים שהוא מסכים למסמך שלא קיים, ומפנים למדיניות פרטיות שמתארת אפליקציה אחרת.

הדרישה הראשונה בכל המסע היא הכי כבדה – והיא מיותרת. 1.

`https://teamderfc.web.app/` – הדף שמתקבל כשמישהו מקליד את השם או מגיע מחיפוש – עדיין עמוד בטא סגורה. תחת התג בטא פתוחה • מקומות מוגבלים הוא מבקש: שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה.

והכפתור הראשי הוא שלחו את המייל בוואטסאפ → `wa.me/972546986121`. זה הפוך מכל עיקרון בעדשה הזו. הבקשה הראשונה בכל המסע היא לחשוף גם מייל אישי וגם מספר טלפון (כי שליחת וואטסאפ חושפת את המספר של השולח) לאדם פרטי – בתמורה להבטחה. והאפליקציה בכלל חגיגת פתוחה בשתי החנויות; אין בטא, אין רשימה, אין מקומות מוגבלים. אנחנו גובים את המחיר הגבוה ביותר במסע עבור מוצר שאפשר פשוט להוריד.

`public/invite.html` – הדף שמקבל מי שהגיע מקישור הזמנה – עושה את זה נכון: הורד את `Teamder` • חיינם
• `Android` ו-`iPhone` • עברית מלאה, שני כפתורי חנות, אפס שדות. הפער בין שני הדפים הוא הראיה שהדף הראשי פשוט נשכח מאחור.

2. אנחנו מצהירים שהמשתמש הסכים לחוזה שלא קיים

`SignInScreen.tsx:272` מרנדר טקסט מת:

באמצעות התחברות אתה מסכים לתנאי השימוש

זה לא קישור. אין מסמך תנאי שימוש בשום מקום – לא ב-`src`, לא ב-`public`. ו-`public/invite.html:191`
כן מקשר אליו: `<a href="/terms.html">` שימוש – שמחזיר `404` פי היום.

למשתמש זהיר זו הנקודה שבה הוא עוצר. מישהו אומר לו "בלחיצה הזו אתה מסכים ל-X", ואין שום דרך לקרוא את X. גרוע מאי-הצגת תנאים בכלל: אי-הצגה זה חוסר; הצהרה ללא מסמך זה סימן שלא שולטים בפרטים. בנוסף אתה – לשון זכר יחיד – בשורה המשפטית היחידה במסך, כשהכותרת מעליה היא בואו נתחיל בלשון רבים.

3. המסמך היחיד שכן קיים מתאר אפליקציה אחרת

`public/privacy.html`, עדכון אחרון **29 במאי 2026**, כתוב היטב ומפורט מאוד (`Health Connect`), ווידג'ט, דפים ציבוריים – כל אלה מכוסים יפה). בדיוק בגלל זה שלוש הפערים בולטים:

- **שורה 251:** פרטי חשבון: שם וכתובת אימייל – מתקבלים אוטומטית מ-Google בעת התחברות עם Google Sign-In. זו הדרך היחידה שהמסמך מכיר. בפועל המסך מציע ארבעה כפתורים – Google, Apple, מייל וסיסמה, ואורח. מי שנרשם עם מייל וסיסמה לא מוזכר בכלל.
- **שורה 274:** ב-iOS נבקש את האישור הזה דרך `App Tracking Transparency (ATT)` של אפל בעת ההפעלה הראשונה. אין ATT בקוד – לא חבילה, לא `NSUserTrackingUsageDescription`, לא קריאה. הבטחנו חלון שלא מופיע.
- **לא מוזכר במסמך אפילו פעם אחת.** `src/firebase/auth.ts:468-471` שולח בכניסה `Joryio` `joryio.ts:146-147,252` ו-`joryio.identify(uid, { email, name })` מוסיף `platform`, `appVersion` (לא `-listener`) ואת טוקן הפוש. זהו צד שלישי שמקבל מייל ושם של כל משתמש, לרבות משתמש אורח ברמת רזולוציית התמונה שותק עליו לגמרי `Firebase Storage` והמסמך שמפרט את (מבחין).

4. ההסכמה לפוש שיווקי נלקחת בדיאלוג שלא מדבר על שיווק

`types/index.ts:423` – `marketingPush: true` כבירת מחדל. מה שהמתג הזה מכסה, לפי הקופי שלנו עצמנו ב-`he.ts:3910-3911`: טיפים ועדכונים / עצות למארגנים, תזכורת כשהמועדון שקט וכל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו. הקופי הזה **ישר ומצוין** – "כל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו" זו אמירה הוגנת. הבעיה היא איפה הוא נמצא: במסך הגדרות, אחרי ההרשמה, כשהמתג כבר דלוק.

ההסכמה היחידה שנלקחה בפועל היא דיאלוג ההרשאות של מערכת ההפעלה, ש-`RootNavigator.tsx:235-248` מפעיל ברגע ש-`currentUser` נקבע – כלומר הוא נוחת על גבי מסך בוא נכיר, לפני שהמשתמש הקליד את שמו. אין מסך הכנה, אין משפט אחד שמסביר למה. המשתמש אישר "התראות" כשהוא חשב על תזכורת למשחק, וקיבל גם דיוור.

5. השם והמייל שדרשנו יושבים במסמך שכל משתמש רשום יכול לקרוא

`firestore.rules:260` – `allow read: if isSignedIn();` על `/users/{uid}`. המסמך כולל `email`. מסך בוא נכיר (`RootNavigator.tsx:267-269`) הוא חסימה מלאה בלי כפתור חזרה, בלי דיילוג – השם הוא תנאי כניסה.

הצוות כבר זיהה בדיוק את הבעיה הזו והתמודד איתה נכון עבור טוקני הפוש: `firestore.ts:244-249` מסביר שכתבתם למסמך הגלוי הדליפה טוקנים לכל מחובר, ולכן הועברו ל-`/users/{uid}/private/push`. אותו נימוק חל מילה במילה על `email`. התקדים קיים בקוד; רק לא הוחל.

6. מה שטוב – ואסור לגעת בו

מצב האורח. המסך כאורח יוצר סשן אנונימי שלא כותב מסמך משתמש בכלל (`userService.ts:44-53`), ומאפשר לגלוש במועדונים, בפיד ובפרטי משחק. החסימה מגיעה רק ברגע הפעולה, עם נוסח ספציפי לכל פעולה – כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו? כדי להצטרף למועדון צריך חשבון... – ולא בנוסח גנרי

אחד. ומעל הכל: `guestGate.ts:47-57` שומר את היעד לפני היציאה, כך שאחרי ההרשמה המשתמש חוזר בדיוק למשחק שניסה להיכנס אליו.

זו בדיוק התשובה הנכונה לעדשה הזו – ערך לפני מחויבות, והמחויבות נדרשת רק ברגע שבו היא באמת נחוצה. גם ההימנעות מנדנוד כשהמשתמש דחה גישה לגלריה (`PostSignInOnboardingScreen.tsx:73-77`) ואי-חסימה על אימות מיל (`auth.ts:133-135`) הן החלטות נכונות מאותה משפחה. אל תגעו בשום אחד מהם.

7. מסך ההרשמה מבקש ולא מבטיח

`he.ts:1794` – התחבר כדי להירשם, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלך. שלושת הדברים ברשימה הם דברים שהמשתמש צריך לעשות, לא דברים שהוא מקבל. לא נאמר שהאפליקציה חיינמית, לא נאמר שאפשר להסתכל בלי חשבון – כפתור האורז קיים אבל מעוצב כטקסט אפור דהוי מתחת לשלושה כפתורים לבנים, מתחת לשורה המשפטית.

ובנוסף ערוב רגיסטרים בשלושה מסכים רצופים: בואו נתחיל (רבים) → התחבר (זכר יחיד) → בוא נכיר (זכר יחיד). דובר עברית שם לב לזה, ולרוב זה קורא כמו מוצר שנכתב בכמה ידיים.

סדר הטיפול שהייתי ממליץ: דף הנחיתה (שעה עבודה, משנה את הדרישה הראשונה במסע) → מסמך תנאי שימוש + הפיכת השורה לקישור → עדכון מדיניות הפרטיות (Joryio), ארבעת מסלולי ההתחברות, הסרת הבטחת ה-ATT) → העברת email לתת-מסמך פרטי → משפט על התראות לפני דיאלוג ההרשאות.

The empty state — a new user with no club and no games is the make-or-break moment; judge whether the app gives them anywhere to go

המצב הריק: מה רואה מי שאין לו כלום

הלנס שלי הוא רגע אחד בלבד – משתמש שזה עתה סיים הרשמה, אין לו מועדון, אין לו משחק, אין לו חבר אחד באפליקציה. זה הרגע שבו הוא מחליט אם למחוק. שאלתי את הקוד שאלה אחת: האם המסך הזה נותן לו לאן ללכת?

התשובה מדויקת יותר ממה שציפיתי, והיא מפתיעה: לאפליקציה יש מצב-ריק מצוין. הוא פשוט לא נמצא במסך שעליו המשתמש נוחת.

הממצא המרכזי: המסך הנכון קיים, טאב אחד משמאל

טאב "מחזורים" (`GamesListScreen.tsx:900-912`) מטפל בריקנות כמו שצריך: שורה כנה אחת – 'אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך' / 'אבל יש אנשים שרוצים לשחק – הנה איפה להתחיל' – ומיד מתחתיה `NearbyClubsSection`, שמושכת מועדונים אמיתיים מהאזור, מציגה אותם בכרטיס האמיתי, ומאפשרת להצטרף inline בלי לעזוב את המסך. אם אין מה להציע – הרכיב לא מרנדר כותרת ריקה (`NearbyClubsSection.tsx:181`). זה בדיוק מה שמצב-ריק צריך להיות.

אבל `initialRouteName="ProfileTab"` (`MainTabs.tsx:91`). המשתמש החדש לא נוחת שם. הוא נוחת על מסך הבית, ומסך הבית למשתמש בלי מועדון מרנדר, בסדר הזה:

- שורה אחת מהמאמן
- כלום – חריץ ה-`hero` מחזיר `null` (`ProfileScreen.tsx:1228-1264`)
- שלוש אריחי פעולה
- כרטיס "הגדר זמירות"
- צ'קליסט "בוא נתחיל" על 0/5
- טיפ מתחלף
- כפתור "הזמן חברים"

אף מועדון אמיתי. אף משחק אמיתי. אף בן-אדם אחד. שבעה בלוקים של ריהוט מסך, אפס היצע. כל מה שיש לו זה קישורים לשלוש פעולות שכולן דורשות ממנו להיות זה שמארגן.

ההטיה הגדולה: כל ההשקעה במצב הריק מכוונת אותו להיות מארגן

ספרתי כמה פעמים האפליקציה מבקשת ממשתמש חדש לסמן זמינות בסשן הראשון:

#	איפה	מחרוזת
1	אריז בביט	'סמן זמינות'
2	כרטיס בביט	'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?'
3	צ'קליסט שלב 2	'סמן מתי אתה פנוי'
4	טיפ 3	'סמן מתי אתה פנוי – ומנהלים יזמינו אותך למחזורים'
5	פופאפ בכניסה לטאב מחזורים	'מתי בא לך לשחק?'
6	כרטיס בפיד	'רוצה לדעת מי מחפש משחק לידך?'

שש בקשות לאותה פעולה. וזו הפעולה היחידה שהאפליקציה דוחפת בעקביות – יותר מ"הצטרף למועדון", שמופיע פעמים.

ואז בדקתי מה קורה כשהוא באמת עושה אותה. שני ה-handlers שנפתחים אחרי שיש נתוני זמינות – HomeRecommendedDay (ProfileScreen.tsx:1267–1294) ו-HomeAvailabilityWindows (1326–1355 :) – שניהם מנווטים ל-GameCreate. הכותרת היא 'היום המומלץ לפתיחת מחזור'. הפרס על "סימנתי שאני פנוי" הוא "עכשיו תפתח מחזור בעצמך".

ובדקתי גם מה לא קורה: grep על preferredDays מחזיר אפס צרכנים בשכבת הפיד. getOpenGames (gameService.ts:2547–2554) לא מסנן ולא ממין לפי זמינות המשתמש. שום מסך לא מציג "המחזורים שמתאימים לימים שלך". המנגנון היחיד שכן קורא את זה הוא ה-filler pulse בצד השרת – שדורש שמנהל מועדון כלשהו יפתח מחזור, יסמן acceptsFillers, ויחסרו לו שחקנים. עד שזה יקרה, ההבטחה 'אנחנו נמצא לך מחזורים מתאימים!' (he.ts:2739) לא מיוצגת בשום פיקסל.

זה מסביר את תחושת הריקנות טוב יותר מכל בעיית UI בודדת: המצב הריק בנוי סביב הצרכים של הצד שחסר לאפליקציה (מארגנים), לא סביב הצד שהמשתמש נמצא בו (שחקן).

שלוש שגיאות שנראות כמו תאונות, לא כמו החלטות

המצב-הריק של ה-hero נכתב ולא ניתן להגיע אליו. HomeNextGameCard.tsx:42–61 מכיל מצב-ריק שלם ומעוצב: 'אין לך מחזור קרוב' / 'מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' / כפתור 'מצא מחזור'. הקורא היחיד בקוד נמצא בתוך {nextGame ? <HomeNextGameCard game={nextGame} .../>} – כלומר game לעולם לא null. מישהו כתב את הטקסט הנכון לרגע הזה, ואז שם אותו מאחורי תנאי שמבטיח שאיש לא יראה אותו.

הרכיב שהוגדר כ-hero של המצב הריק מרונדר במקום השישי. ההערה של AvailabilityPromptCard.tsx:1–4 אומרת מפורשות: "prominent". בפועל הוא מרונדר ב-ProfileScreen.tsx:1356, מתחת לשלושת האריחים. הכוונה המקורית נכונה; הסידור סותר אותה.

הצ'קליסט נפתח על 0/5 ופריט 1 הוא משהו שהאפליקציה כבר עשתה. במסך ה-onboarding pickRandomAvatarId() (PostSignInOnboardingScreen.tsx:49) בוחר אוטאר אוטומטית; המשתמש לוחץ "המשך" בלי לגעת, ואז handleSave שומר avatarId ו-photoUrl נשאר undefined (118 :). הצ'קליסט בודק !!user.photoUrl (ProfileScreen.tsx:646). המשתמש עובר מסך שבו בחרו לו תמונה, ומיד נוחת על כרטיס שאומר לו 'הוספת תמונת פרופיל' – לא מסומן.

מה קורה אחרי שהוא כן עושה משהו: שום דבר

זה החלק הכי חמור. נניח שהמסלול עבד: הוא לחץ 'גלה מועדונים', מצא מועדון, לחץ 'בקש להצטרף' (ברירת המחזל – isOpen הוא false), קיבל טוסט 'הבקשה נשלחה', וחזר הביתה.

מסך הבית שלו זהה לחלוטין למה שהיה לפני. אותו null ב-hero, אותו צ'קליסט על 0/5 עם 'הצטרף או פתח מועדון' לא מסומן, אותו 'הזמן חברים לאפליקציה'. myCommunities סופר חברים בלבד, לא pendingGroups.

והפעמו? requestsService.ts:32-47 – myAdminGroupsWithPending מסנן adminIds.includes(userId) , myGamesWithPending מסנן createdBy === userId . התיבה היא incoming בלבד, לצד המנהל. הבקשה שלו לא מופיעה בשום מקום. והמצב הריק של אותו מסך אומר: 'בקשות חברות, הצטרפות למועדונים ולמחזורים יופיעו כאן.' – משפט שמשמש סביר יקרא כהבטחה שהבקשה שלו תופיע שם.

כלומר: הפעולה החשובה ביותר שמשמש חדש יכול לבצע באפליקציה לא משאירה בה שום עקבה גלויה לו. הוא לא יודע אם זה נשלח, כמה זמן זה לוקח, ומי מחליט.

הערות על העברית

- 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום' homeChecklistSubtitle: – "להפיק את המקסימום" הוא תרגומית עסקית ("get the most out of it"), ומקסימום ממה בכלל. במסך שכל תפקידו להביא בן-אדם למשחק, זה צריך להגיד את זה.
- 'אין כרגע מחזורים פתוחים שמתאימים לך' gamesNoOpenTitle: – עברית טובה, אבל "שמתאימים לך" מבטיח התאמה שלא קיימת: השאילתה היא visibility == public && status == open && startsAt > now , בלי עיר, בלי מרחק, בלי ימים. משתמש בחיפה רואה משחק באילת. או לממש התאמה, או להוריד את שתי המילים.
- '🕒 הגיע הזמן למצוא את החברה שלך' assistantJoinClubSub: – זו העברית הכי טובה בכל המסך. טבעית, ישראלית, מדויקת לקהל. הכיוון הזה נכון.
- כל המצב הריק בלשון זכר ('בוא נתחיל', 'אתה רשום', 'הצטרף'). עקבי, ותואם את הקהל – אבל שווה החלטה מודעת ולא ברירת מחדל, כי זה בדיוק המסך שבו שחקנית מחליטה אם זו אפליקציה בשבילה.

זמן-עד-ערך: כמה זמן עובר עד שהאדם מקבל את הדבר שהוא בא בשבילו – להיות רשום למחזור כדורגל

העדשה: כמה זמן עובר מהרגע שהאדם פתח את האפליקציה ועד שהוא רשום למחזור כדורגל. לא "האם המסך יפה" ולא "האם הטקסט נכון" – רק השעון.

התמונה בשורה אחת

הכניסה לחשבון מהירה באופן יוצא דופן. ההגעה למחזור – לא.

מדדתי את שני החצאים בנפרד, מהקוד:

חצי ראשון – מהתקנה ועד חשבון פעיל: כארבע הקשות. שלושה שקפים עם 'דלג' זמין מיד (src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx:113), מסך התחברות אחד עם ארבע אפשרויות (src/screens/auth/SignInScreen.tsx:188-271), ומסך אחד אחרי ההתחברות – 'בוא נכיר' – שמבקש שם ותמונה בלבד (src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx:150-196). השם מגיע כבר מלא מחשבון Google (44:), אז לרוב אין אפילו הקלדה. ProfileSetupScreen כמעט אף פעם לא נראה, כי isProfileComplete בודק רק שם (src/store/userStore.ts:243-246) והשם כבר נשמר. אין שאלות על עמדה, אין מספר חולצה, אין סקר העדפות. ההערה בקוד מעידה שזה נעשה בכוונה: "The previous flow had three intermediate screens ... Now it's one screen" (PostSignInOnboardingScreen.tsx:1-7). זו החלטה מצוינת ואסור לגעת בה.

חצי שני – מהחשבון ועד "אני רשום": כאן הכול דולף. האדם נוחת על טאב 'בית' (src/navigation/MainTabs.tsx:91). במסך הזה, עבור חשבון בלי מועדון, אין אף מחזור. לא מחזור אחד. הסלוט המרכזי מחזיר null (src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1228-1259), והמסך מציע במקום זאת אחת-עשרה נקודות מגע שכולן מובילות להגדרות, לבקשות ולהמתנה.

זה הפער שאני מתאר להלן: האפליקציה בנויה לפתוח חשבון מהר ולהגיע למגרש לאט. תשע נקודות, כולן מאומתות בקוד, אחת מהן שבץ.

הטיעון המרכזי: מסך הבית מסתיר נתונים שכבר יש לו

זו לא מטאפורה. `ProfileScreen` מריץ שישה שאילתות בפוקוס, ואף אחת מהן איננה `getOpenGames` – חיפוש בקובץ מחזיר רק `getCommunityGames` (`ProfileScreen.tsx:360`), שחסומה מראש כשאינ מועדון (`344–372`). אותה `getOpenGames`, בטאב המחזורים, מחזירה כל מחזור ציבורי פתוח בעתיד בלי שום סינון נוסף (`src/services/gameService.ts:2547–2554`). כלומר: אם קיים בישראל מחזור ציבורי פתוח הערב, טאב המחזורים יראה אותו, ומסך הבית – שהוא המסך היחיד שהמשתמש החדש רואה כברירת מחדל – לא יידע עליו. ומעל זה, הכרטיס שנכתב בדיוק לרגע הזה לא ניתן להגעה: `HomeNextGameCard` מכיל מצב ריק מלא עם 'אין לך מחזור קרוב', 'מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש' וכפתור 'מצא מחזור' (`src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42–61`), אבל הקורא היחיד שלו בקוד נמצא בתוך `nextGame ?` ... (`ProfileScreen.tsx:1230`) – כך ש-`game` לעולם אינו `null` כשהרכיב עולה. מישהו כתב את הפתרון וקבר אותו מאחורי תנאי.

הטיעון השני: ההנחיה הראשונה מפנה למסלול האיטי ביותר משלושה

מהבית יש שלושה מסלולים אמיתיים: מחזור ציבורי פתוח (2 הקשות, מייד), יצירת מחזור מהיר (6 הקשות, מייד), אבל אין יריב), והצטרפות למועדון (2 הקשות ואז המתנה בלתי-מוגבלת לאדם אחר). ההודעה היחידה שהאפליקציה אומרת למשתמש חדש – 'הגיע הזמן למצוא את החברה שלך' עם כפתור 'גלה מועדונים' (`src/utis/assistant/rules.ts:704–717`) – מפנה לשלישי. וזה גרוע משנשמע, כי מועדון נוצר סגור כברירת מחדל: `isOpen: false` ב-`EMPTY_GROUP_FORM_VALUES` (`src/screens/groups/GroupWizardForm.tsx:83`). לכן רוב הכרטיסים בפיד מציגים 'בקש להצטרף' ולא 'הצטרף' (`src/utis/clubCard.ts:122–128`), והאדם נכנס להמתנה. ההמתנה הזו לא מופיעה בשום תיבה באפליקציה: `getInboxRequests` בנוי משלושה מקורות שכולם נכנסים ואדמיניים – `listIncomingRequests`, `myGamesWithPending`, `myAdminGroupsWithPending` (`src/services/requestsService.ts:72–97`) – בעוד המסך שלו כותב 'בקשות חברות, הצטרפות למועדונים ולמחזורים יופיעו כאן'. (`src/i18n/he.ts:1669`). ההבטחה הזו לא מתקיימת עבור הבקשות שהמשתמש עצמו שלח.

הטיעון השלישי: הפעולה הכי מקודמת היא זו שאין לה תמורה הערב

ספרתי כמה פעמים אפליקציה מבקשת ממשתמש חדש לסמן זמינות לפני שהוא ראה מחזור אחד: ארבע. אריח בבית (`ProfileScreen.tsx:1313`), כרטיס מלא-רוחב 'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?' (`1358`), שורה ברשימת 'בוא נתחיל' (`660`), ומודאל חוסם בכניסה הראשונה לטאב המחזורים (`src/screens/games/GamesListScreen.tsx:118–132`). הקופי עצמו מודה שהתמורה עתידית: 'ונציע לך אוטומטית מחזורים שמתאימים בדיוק לזמן שלך' ו-'מנהלים יראו שאתה פנוי ויזמינו אותך' (`src/i18n/he.ts:3081–3083`). המסך שנפתח הוא רשת `3x7`, מתג מיקום, חיפוש עיר, רדיוס ושמירה (`src/screens/profile/AvailabilityEditScreen.tsx:345–600`). זו עבודה של דקה-שתיים שמניבה אפס מחזורים היום. היא צריכה לבוא אחרי ההרשמה הראשונה, לא לפני – ובוודאי לא כמודאל שנפתח מעל הרשימה.

מה הייתי מתקן קודם, לפי יחס תועלת-למאמץ

- המודאל בטאב המחזורים (`GamesListScreen.tsx:121–132`) – שינוי של שורת תנאי אחת, מסיר חסימה מהמסך היחיד שמכיל מחזורים.
 - הסלוט הריק בבית (`ProfileScreen.tsx:1228`) – הרכיב והטקסטים כבר קיימים וכתובים.
 - `getOpenGames` במסך הבית – הרחבה אמיתית, אבל היא ההבדל בין "בית ריק" ל"בית שמראה מחזור הערב".
 - 'אתה רשום למחזור' במצב מחתין (`MatchDetailsScreen.tsx:333`) – שורה אחת, מונע מאדם להפסיק לחפש.
- ואת מה שלא לגעת בו: ההרשמה בשתי הקשות מהכרטיס בפיד, והכניסה בת ארבע ההקשות לחשבון. שני אלה כבר עושים בדיוק את מה שהעדשה הזו מבקשת.

First-impression and trust — would a stranger believe this is a real product, and does the page answer "what is this" in five seconds

The verdict in one line

Teamder has one landing page that a stranger would trust – and it is not the one at the root of the domain.

I checked both. `public/invite.html` (served at `/app`, `/go`, `/session/*`, `/team/*`, `/i/*`) opens with a real phone showing a real app screen, states the price, the platforms and the language in seven words, and ends with both store badges. A stranger knows what this is in about three seconds.

`public/index.html` – the page you reach by typing the brand name, the page a Facebook post links to, the page Google will rank – contains **zero pictures of the product** (grep for `src=` returns exactly `/logo2.png` and `/js/joryio.js`) and **zero links to either app store** (grep `-c "play.google.com|apps.apple.com"` `public/index.html` → 0). Its single conversion path is a WhatsApp message to a personal Israeli mobile number, asking the visitor to hand over the Google account email tied to their phone, in exchange for admission to a "closed beta" of an app that has been publicly downloadable on both stores for months. The iOS listing is real and live: `apps.apple.com/app/id6775178022`, `trackName: Teamder`, `version 1.1.7`.

That is the whole critique in miniature. The good work was done on the invite page and never carried back to the front door.

The front door fails the five-second test twice over

A visitor who lands on `/` and gives it five seconds learns the tagline מארגנים משחק כדורגל / בלי בלגן and sees a blue button reading הצטרפו כבודקי בטא. They do not see the app. Not a screen, not a phone mock, not a single pixel of the product. Six feature cards describe it in prose next to generic line icons.

This is not a missing-asset problem. `public/app-preview.png` is 1080×2400, it is a product screenshot, it has sat in `public/` since June, and grepping the whole repo finds **not one reference to it**. The phone-mock markup and CSS that would frame it already exist, working, in `invite.html`. The raw material for fixing the homepage's worst problem is already in the same directory as the homepage.

Then the second failure: the section titled מהורדה למשחק – שלוש דקות promises a journey from download to game, on a page that never offers a download. Both hero CTAs are in-page anchors (`#beta`, `#features`). Nothing on the first screen leaves the page. A visitor who reads the heading, believes it, and looks for the download button will not find one anywhere on the 4,315 pixels of this document.

The beta framing is the single biggest trust liability on the estate

Stack the signals a stranger receives from `public/index.html:553–579`:

- בטא פתוחה • מקומות מוגבלים – scarcity on a product with no scarcity
- שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר) – a request for an identifier tied to the visitor's Google account
- the primary button goes to `wa.me/972546986121` – a personal mobile number
- the fallback is `mailto:studiogameslime@gmail.com` – a personal Gmail address
- the footer says © Studio Games Lime • כל הזכויות שמורות

Read that list without knowing it is legitimate. Personal phone, personal Gmail, a request for the email attached to your Google account, artificial scarcity, a company name that appears only in the copyright line, hosted on a raw `.web.app` Firebase subdomain. A cautious person closes the tab. A less cautious person WhatsApps a stranger their Google email and waits for a reply that a real product would never have needed.

And the thing being gated is not gated. The app is on Google Play and the App Store right now. The page is asking people to jump through a Play closed-test hoop (with, note, no iOS equivalent offered at all – an iPhone user who follows these instructions receives nothing) to obtain something they could install in one tap.

The community showcase publishes an empty advert box

`public/c/index.html:911–913` renders, on every community page:

```
<div class="ad-slot" id="adSlot">
  <span>מקום שמור למודעה</span>
</div>
```

`adSlot` is referenced by nothing in the file's JavaScript – I grepped. It is never hidden. Confirmed live on a real club, `/c/0Vn55bS62vvA3iBZsa3A` ("כדורגל קריית עקרונ"): a dashed grey rectangle in the middle of the page reading "space reserved for an advert."

This is the one public page with real data on it. On that page, the product is telling every visitor, in Hebrew, that its layout is unfinished. Nothing else on the estate does more damage per pixel, and nothing is cheaper to fix.

The same page compounds it. Rendered live, that club shows `1 משחקים`, `0 משחקים החודש`, `100% אחוז` – a term defined nowhere on the page – and a podium whose second-place card sits **above** first place on mobile, because `renderPodium` builds DOM order `[silver, gold, bronze]` to centre gold in a 3-column grid, and `:352` collapses to one column at $\leq 720\text{px}$ without reordering. A visitor meets #2, then #1, then #3.

`1 משחקים` is the tell. The app itself gets this right – `src/i18n/he.ts:1574` reads `n === 1 ? 'שחקן אחד' : ${n} שחקנים`. The web page is out of step with the product's own standard, so the sloppiness reads as *web page nobody maintains*, which is exactly the inference you do not want a prospective member drawing about the club page their organiser just shared.

The Hebrew on the homepage cannot decide who it is talking to

Within a single scroll, `public/index.html` uses three different modes of address.

The headings and the beta copy use plural imperative – `שלחו`, `הצטרפו`, `מזמינים`, `פותחים`. Three feature cards switch to masculine singular second person: `אתה רואה את המשחק הבא`, `נרשם`, `ויודע אם` (519:). And the beta card flips inside itself – the H2 is `רוצה להיות מהראשונים לנסות?` (masculine singular) and the body directly beneath it is `שלחו לי את כתובת המייל שלכם` (plural). One card, two people being addressed.

Layered on top, the voice swaps from corporate to one guy: `שלחו לי... **אוסף** אתכם לרשימת`, then `© Studio Games Lime` in the footer. A reader cannot tell whether Teamder is a company or someone's side project, because the page is written by both.

The invite page, by contrast, holds one voice throughout. Whoever wrote `invite.html` knew what they were doing; the homepage reads like it was assembled earlier, by a different hand, and never revised.

Every link Teamder emits previews as a small square

file public/logo.png → 512×512. Every `og:image` on the estate points at it: `index.html:10`, `get.html:16`, `invite.html:11`, and the SSR functions fall back to it too – including `serveInviteCode`'s `session` branch, which sets no `og:image` at all.

WhatsApp renders a square image as a small thumbnail beside the text, not as the wide hero card that makes a forwarded link look like a real product. Since `/i/{code}` is the form of every share the app emits (`src/services/inviteLinkService.ts:58`), this is the first impression the majority of Teamder's new users actually receive – a tiny logo chip next to a `.web.app` URL. Meanwhile `invite.html:13` declares `twitter:card: summary_large_image`, requesting a wide card it has no wide image to fill; `index.html` declares no card type and no `og:locale` at all.

What I would not touch

`public/invite.html` is good and it should be left alone.

The headline `כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון` followed by a real phone showing a real fixture screen answers "what is this" before the visitor has decided whether to keep reading. The trust line `iPhone ו־Android · חינוך · עברית מלאה` (`:164`) resolves price, platform and language in one glance – three objections killed in seven words. The `מ־40 הודעות למשחק אחד מסודר` section (`:171–180`) does something rare: it renders the visitor's actual pain as three WhatsApp bubbles in their own words – `מי מביא כדור?`, `חסר לנו אחד`, `מי מגיע?` – and then answers them with a filled-game card. That is a person who has organised a weekly football game writing for people who organise weekly football games.

The iOS handling at `:231` deserves specific protection. The code skips the `footy://` attempt on iOS entirely, and the comment explains why: Safari shows a visible "cannot open page" error for an unhandled scheme, and an invite recipient never has the app yet. Someone noticed that the alternative was showing every new iPhone user an error dialog as their first interaction with the brand, and chose the App Store instead. That is precisely the trust instinct the rest of the estate needs, and it should not be "optimised" away by a later reviewer who notices that installed iOS users get bounced to the store.

One small thing does deserve a second look even here: `כאב הראש של הארגון` is slightly stiff – `הארגון` as a noun reads most naturally as "the organisation" (the body) rather than "organising", so the phrase momentarily parses as *the organisation's headache*. `בלי כאב הראש שבארגון`, or simply `בלי הבלגן` to echo the brand line, lands cleaner.

The dead terms link

`invite.html:191` ends every invited user's page with `<a href="/terms.html">שימוש</a>`. `find` across the repo returns no `terms*.html` and the live URL returns **404**.

This is the page that receives every invited user Teamder has. Its footer offers Terms of Service, and Terms of Service is a Firebase 404 in English. For anyone who checks such things before installing – and the people who check are exactly the cautious ones you most need to convince – that is the answer they get.

Where I would start

In order of trust recovered per hour spent:

1. Delete the ad placeholder (`c/index.html:911–913`). Minutes.
2. Fix or remove the dead terms link (`invite.html:191`). Minutes.
3. Replace the beta section on `/` with the two real store buttons that already exist in `invite.html:187–188`. Hours.

- Put `app-preview.png` in the homepage hero, using the phone-mock CSS already in `invite.html`. Hours.
- Make one pass over the homepage Hebrew for a single mode of address. Hours.
- Produce one 1200x630 OG image and point every surface at it. Half a day.

Steps 1 through 4 are a day's work and they close the gap between what Teamder is and what a stranger thinks it is.

ומה קורה למבקר שלא נמצא על המכשיר הנכון, CTA, מכניקת המרה – חיכוך, בהירות ה-

המסקנה בשורה אחת

מערך הדפים של Teamder בנוי היטב – RTL תקין ב-390px, מטא-תגיות מוזרקות בצד השרת, ייחוס התקנות, ביקון קליקים. אבל הצינור עצמו שבור בשלוש נקודות שונות, וכל אחת מהן חותכת קהל שלם: מי שמגיע לדומיין הראשי לא מקבל קישור לחנות בכלל; מי שכבר מותקן אצלו האפליקציה נשלח לחנות; ומי שפותח דף מועדון מאייפון מקבל שגיאת Safari לפני שקרא מילה.

הבדיקות נעשו מול הקוד בריפו וגם מול הפרודקשן החי (curl, ו-llookup של App Store).

דף הבית מוכר בטא סגורה למוצר שחי בשתי החנויות כבר שלושה חודשים וחצי. 1.

זו הסתירה החדה ביותר בכל המערך, ולא צריך שום פרשנות כדי לראות אותה:

```
$ grep -c "play.google.com" public/index.html → 0
$ grep -c "apps.apple.com" public/index.html → 0
$ curl -s https://teamderfc.web.app/ | grep -c "play.google.com" → 0
```

```
$ curl -s "https://itunes.apple.com/lookup?id=6775178022"
resultCount 1 · Teamder · 1.1.7 · releaseDate 2026-06-02
```

האפליקציה ציבורית ב-App Store מ-2 ביוני 2026 וב-Google Play. ובכל זאת, הדרך היחידה קדימה מהדומיין הראשי היא בטא פתוחה • מקומות מוגבלים (index.html:556), ובקשה לשלוח מייל בוואטסאפ למספר טלפון פרטי:

שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה.

שלוש בעיות נפרדות נערמות כאן. הראשונה: המסלול היחיד שמוצע הוא מנגנון של Play closed test – לבעל אייפון אין כאן שום מסלול, והוא נשלח לשלוח כתובת Gmail שלא תעזור לו. השנייה: הכותרת של סעיף "איך זה עובד" מבטיחה מהורדה למשחק – שלוש דקות (530:) – הבטחה להורדה בדף שלא מציע הורדה. השלישית: הרישום מקומות מוגבלים הוא מסר הפוך לחלוטין – הוא אומר למבקר שהמוצר עוד לא באמת זמין לו.

נוסיף לזה שב-640px nav-links { display: none; } (390:) מסתיר את כל הניווט, כך שבטלפון הפס העליון הוא לוגו בלבד בלי שום CTA, ושני כפתורי ה-hero הם עוגנים פנימיים (href="#beta", href="#features") – שום דבר במסך הראשון לא עוזב את הדף. הדף כולו 4,315px בטלפון.

2. app link כל קישור שיתוף שהאפליקציה מייצרת אינו רשום כ-

src/services/inviteLinkService.ts:58 מחזיר https://teamderfc.web.app/i/{code} – זו הצורה של כל שיתוף במוצר (פרופיל, חברים, פרטי משחק, מועדון, onboarding). אבל:

```
public/.well-known/apple-app-site-association → paths: ["/session/*", "/team/*", "/app"]
app.json intentFilters → pathPrefix: /session, /team, /app
```

`/i/*` לא מופיע באף אחד מהם. התוצאה: מי שכבר מותקן אצלו Teamder ולוחץ על קישור של חבר תמיד נוחת בדפדפן, אף פעם לא באפליקציה.

ומכאן זה מחמיר. ב-iOS, `primary()` (`invite.html:231`) לא מנסה בכלל את הסכמה ושולח ישירות לחנות. ההערה בקוד מסבירה למה – ובצדק – אבל התוצאה היא שמשמש אייפון שהאפליקציה כבר אצלו נשלח לדף App Store של אפליקציה שמוחקת לו. מנגנון ההצלה דרך הלוח מת גם הוא במקרה הזה: `src/services/clipboardInviteService.ts:42` נחסם על ידי `footy.clipboardInvite.consumed`, דגל `AsyncStorage` קבוע (`src/services/storage.ts:36`) שנצרב פעם אחת בהתקנה הראשונה ולא נפתח שוב לעולם. בנוסף, `parseInviteUrl` (`src/services/deepLinkService.ts:103-194`) מטפל ב-`/session/*`, `/team/*`, `/go`, `/app` – ואין לו ענף `/i/`, כך שקישור קצר שהודבק ידנית לא ניתן לשחזור.

3. דף המועדון יורה `footy://` על כל אייפון – והקוד עצמו יודע שזו טעות

`public/c/index.html:1058-1062` מריץ, בטעינה, על כל מבקר מובייל שאינו `Chrome/Android`:

```
// Other browsers: assign the custom scheme. If the app is
// there the OS hijacks navigation; otherwise the assign is
// a silent no-op and the user sees the showcase.
location.href = deepLink(); // footy://team/{id}
```

ההנחה ש"זה `no-op` שקט" סותרת ישירות את מה שכתוב בקובץ אחר באותו ריפו, `public/invite.html:231`:

iOS Safari throws a visible "cannot open page" error for an unhandled custom scheme (footy://) when the app isn't installed – and an invite recipient never has it yet.

שני הקבצים מחזיקים אמונות סותרות לגבי אותה התנהגות של iOS, ואחד מהם טועה. הדף שטועה הוא בדיוק הדף עם התוכן – סטטיסטיקות, פודיום, משחקים אחרונים – כלומר הנכס השיווקי הכי חזק במערך.

4. Google Play מבקר דסקטופ מקבל שגיאת פרוטוקול ואז דף

ב-`invite.html:231` יש בדיקת `isIOS` בלבד. אין ענף דסקטופ. מבקר ב-Windows או ב-Mac נופל למסלול `Android`: `track('landing_app_open_attempt')` → `location.href = 'footy://...'` → ואחרי `1500ms` `location.href = storeHref`, שהוא דף Google Play.

בישראל וואטסאפ ווב הוא ברירת מחדל במקומות עבודה. מבקר דסקטופ אינו מקרה קצה כאן – הוא נתח משמעותי מכל קישור שמפורסם בקבוצה.

5. הדף הטוב ביותר במערך הוא יתום

`public/get.html` עושה בדיוק את הדבר הנכון: ניתוב לפי פלטפורמה בלי אף הקשה, זיהוי iPadOS שמדווח כ-Mac (56), והצגה של שני הכפתורים בדסקטופ. זה הדף היחיד במערך שמטפל נכון בכל שלוש הפלטפורמות.

```
$ grep -rn 'web.app/get\|"/get"' public/ src/ functions/src/
public/get.html:6: ... Domain: teamderfc.web.app/get ← והנה, עצמו, וזהו
```

שום דף, שום שירות, שום כפתור לא מקשר אליו. הוא נגיש רק אם מדביקים את הכתובת ביד.

6. ציפ הדחיפות שובר עברית בדיוק ברגע הכי ממיר

`invite.html:246`:

```
tg.push({txt: d.availableSpots + 'מקומות פנויים', cls:'free'})
```

כשנשאר מקום אחד זה מרנדר 1 מקומות פנויים. וכש-`availableSpots` הוא 0 התנאי `> 0` מפיל את הצ'יפ לגמרי, כך שמשחק מלא ומשחק שלא נטען נראים זהים.

האפליקציה עצמה כבר פתרה את זה נכון, `src/i18n/he.ts:2025`:

```
homeSpotsLeft: (n) => n === 0 ? '0' : n === 1 ? '1' : `${n}
```

אותה תקלה חוזרת בדף המועדון: 1 משחקים (c/index.html:1228, 1242, 1301), 1 שחקנים (:1264), למרות ש-he.ts:1574 עושה ... : 'שחקן אחד' ? n === 1. הדפים פשוט לא מיישמים את התקן שלמוצר כבר יש.

7. קישור מת בפורט של הדף שכל מוזמן רואה

invite.html:191 מקשר ל-/terms.html. אין קובץ כזה בריפוי, ובפרודקשן:

```
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms.html → 404
$ curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms → 404
```

8. מה שעובד נכון ואסור לגעת בו

invite.html:246 - כשקוד הזמנה מצביע על משחק שכבר הסתיים או בוטל, הדף לא מציג שגיאה. הוא בודק אם למשחק יש communityId, ואם כן מסיט בשקט את כל הדף להזמנה למועדון האם: משנה עותק, מושך עיר ומספר חברים, ומעדכן גם את ה-referrer להתקנה דרך retarget() (:223-226). קישור מת הופך להזמנה חיה, והייחוס נשמר. זו מכניקת המרה מהסוג הנכון וכדאי להרחיב אותה - לא לשנות אותה.

סדר הטיפול המומלץ

#	מה	מאמץ
1	להחליף את סעיף הבטא ב-index.html בשני כפתורי חנות	קטן
2	להוסיף /i/* ל-AASA ול-app.json	קטן
3	להסיר את ה-auto deep-link מ-c/index.html ב-iOS	טריוויאלי
4	ענף דסקטופ ב-primary()	קטן
5	להפנות כל CTA להורדה ל-/get	טריוויאלי
6	פונקציית ריבוי בשני דפי הווב	טריוויאלי
7	ליצור terms.html או להסיר את הקישור	טריוויאלי

Part 7 · Everything the readers flagged, in one table

72 observations: 27 high, 31 medium, 14 low. Severity is each reader's judgement of cost to a new user, not a bug priority – several "high" rows work exactly as designed and are flagged because the design costs something.

#	Sev	Where	Observation	Cost to a new user	Suggested change	Effort
---	-----	-------	-------------	--------------------	------------------	--------

1	high	/ - public/index.html:426-434, 553-579	אפס קישורים לחנויות בכל הקובץ: `public/index.html:426-434, 553-579`
2	high	/ - the root landing page hero.	`display: small`
3	high	/ - the root landing page.	`small`
4	high	/Users/matan/Projects/soccer/public/privacy.html:235, :251, :274 -	`get.html already UA-sniffs`
5	high	/c/{groupId} -	`auth.ts:468-471`
6	high	/c/index.html:1058-1062	`public/c/index.html:1058-1062`
7	high	/c/index.html:1058-1062	`footy://team/{id}`
8	high	/c/index.html:1058-1062	`otherwise the assign is a silent no-op and the user sees the showcase`
9	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
10	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
11	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
12	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
13	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
14	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
15	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
16	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
17	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
18	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
19	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
20	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
21	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
22	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
23	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
24	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
25	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
26	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
27	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
28	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
29	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
30	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
31	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
32	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
33	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
34	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
35	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
36	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
37	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
38	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
39	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
40	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
41	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
42	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
43	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
44	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
45	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
46	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
47	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
48	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
49	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
50	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
51	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
52	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
53	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
54	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
55	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
56	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
57	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
58	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
59	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
60	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
61	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
62	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
63	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
64	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
65	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
66	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
67	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
68	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
69	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
70	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
71	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`
72	high	/c/index.html:1058-1062	`public/invite.html:231`

src/navigation/RootNavigator.tsx:65 71-ו | **high** | **11** | **small** | בבת אחר
(he.ts: signInGuest).buildGuestUser המשך כאורח מסד ההתחברות מציע | **src/services/userService.ts**
מייצר משתמש עם **'name'**, ולכן **()isProfileComplete** – שבודק **u.name.trim().length > 0** – מחזיר לאורך לנצח. הניתוב עצמו פוטר את האורח מהשערים (**if (!isGuest && !profileComplete)**) בשורה **false** (271), אבל צרכן ההזמנה בשורה **65** לא פוטר א | שחקן חדש קיבל קישור למחזור, התקין, ובמסד ההתחברות בחר המשך כאורח – בדיוק כי הוא רצה רק להציץ אם יש מקום פנוי לפני שהוא פותח חשבון. הוא נוחת על מסך בית ריק עם אין לך עדיין מחזורים. המחזור שהזמינו אותו אליו לא מופיע, ואין שום רמז שהוא קיים. האפשרות להחליף את **src/navigation/RootNavigator.tsx:65**–שנועדה להוריד חיכוך היא בדיוק זו שמאבדת אותו. | ב התנאי ב– **return;** **const isGuest = if (!currentUser \\|\\| !hasCompletedOnboarding)** ולהוסיף
כבר **true** – **buildGuestUser** כשהוא **true; profileComplete == currentUser.isGuest** עם דילוג על בדיקת דף הבית | **high** | **12** | **small** | מסמן **onboardingCompleted: true**, כך שאורח ינווט למחזור וייתקל בב מתחת לתג בטא פתוחה • מקומות | **/Users/matan/Projec**, **https://teamderfc.web.app/** – של האתר החזי מוגבלים כתוב: שלחו לי את כתובת המייל שלכם (זו שמחוברת לחשבון Google של המכשיר). אוסיף אתכם – לרשימת הבודקים ותקבלו קישור להורדה. הכפתור הראשי הוא שלחו את המייל בוואטסאפ ומוביל ל הורד א | מארגן מציג **public/invite.html**, אין בדף שום קישור לחנויות. לשם השוואה **wa.me/972546986121**.
שמע על Teamder בקבוצת וואטסאפ, הקליד את השם בגוגל והגיע לדף הבית, מתבקש לשלוח הודעת וואטסאפ עם המייל האישי שלו למספר של אדם פרטי – כלומר לחשוף גם את המייל וגם את מספר הטלפון שלו – כדי לקבל "קישור להורדה" לאפליקציה שממילא חינומית ופתוחה בשתי החנויות. אדם זהיר סוגר את הטאב; אדם פחות זהיר ב–**public/index.html:550-575** בשני כפתורי חנות – אותם קישורים שכבר **#beta** שולח, מ | להחליף את הסקשן בטא פתוחה • מקומות מוגבלים בשורה **556** ואת הכפתור קיימים ב–**public/invite.html** – ולהסיר את התג בשורה **431-426** (להחליף ל"הורידו את האפליקציה"). אם רוצים לשמר ערוץ קשר, הראשיהצטרפו כבודקי בטא להשאיר את הוואטסאפ ב | **high** | **13** | **small** | טאב 'מחזורים' –
src/screens/games/GamesListScreen.tsx:118-132 ו–**1101-1** | ה–**effect** רץ בעלייה הראשונה של המסך: אם נקרא לפני **setAvailNudge(true)** ולא הוצג לו המודאל ב–**3** הימים האחרונים, **preferredDays** למשתמש אין **availNudgeBody:** **'?מתי בא לך לשחק'** **availNudgeTitle:** שהרשימה נצבעת. **AvailabilityNudgeModal** מציג סמן את הימים שאתה פנוי לשחק – ונציע לך אוטומטית מחזורים שמתאימים | רן לחץ באריח 'הצטרף למחזור' בבית. הכוונה שלו מפורשת: להסתכל אם יש משחק. במקום הרשימה נפתח עליו חלון ששואל באילו ימים בשבוע הוא פנוי – שאלה על החודש הבא, ברגע שבו הוא שאל על הערב. אם ילחץ 'סמן את הימים שלי' הוא ינווט למסך –אחר לגמרי (רשת **3x7**, עיר, רדיוס) ויחזור, אם יחזור, אחרי דקה וחצי. אם ילחץ 'אחר כ | ב להוסיף לתנאי דרישה שהרשימה כבר נטענה ושארין בה מה **src/screens/games/GamesListScreen.tsx:121-132** שתלוי ב–**loading && isEmpty**! (שני המשתנים כבר **effect**–להציע – למשל להזיז את **setAvailNudge(true)** קיימים בקובץ, **:578**, **:890**), כך שהמודאל ייפתח רק כשבאמת אין מחזורים להראות. לחלופין להתנות אותו ב תנאי (**src/navigation/RootNavigator.tsx:65** – כל מסלול ההרשמה | **high** | **14** | **small** | חד **flag** **\\|\\| !profileComplete** **if (!currentUser \\|\\| !hasCompletedOnboarding)** **return;** **(RootNavigator.tsx:65).** כלומר המוזמן עובר את כל שלוש השקופיות,
את ההתחברות ואת "בוא נכיר" בלי שאף מחרות תזכיר את המועדון או את המשחק שהוא לחץ עליהם. קראתי את בלילה. הוא לחץ על הקישור של המארגן, הוריד אפליקציה, **22:10** | **RootNavigator.tsx:80**) הצרכן במלואו וקיבל שלוש שקופיות על למצוא זרים באזור. אין שום סימן שהקישור עבד. הוא לא יודע אם הוא נמצא בתהליך הצטרפות לקבוצה של החברים שלו או פתח אפליקציה גנרית מאפס, ולכן הוא חוזר לוואטסאפ לשאול "זה הקישור הנכון? לא רואה כלום" – וזה בדיוק הרגע שבו מארגני | להעביר קריאה ל–**storage.getPendingInvite()** למעלה ב–**src/navigation/RootNavigator.tsx** (לפני גייט **onboardingDone**! בשורה **253**), ולהזרים את שם ל–**OnboardingScreen**. כשהוא קיים – להחליף את השקופית הראשונה בכרטיס יחיד: כותרת **prop**–המועדון כ כל מסלול | **high** | **15** | **medium** | בנוסף 'הוזמנת ל{שם המועדון}' וגוף 'עוד שתי דקות וא he.ts–חדשה ב קיים אשף פתיחה מלא – תפקיד, | **/Users/matan/Projects/soccer/src/services/onboarding** – הפתיחה של קמפיין **HTML** הצטרפות למועדון בקוד או פתיחת מועדון חדש, ואז שיתוף לינק – אבל הוא חי כמסמך ומטופל ב–**onboardingService.submit()** (שורות **71-115**, כולל **Joryio, groupService.createGroup** לא מכיר אותו, שום דבר במסלול לא מפעיל או | דני הוא **RootNavigator** ו–**requestJoinByCode**). שום שער ב– מארגן. הוא הוריד את האפליקציה כדי לארגן את המחזור של יום שלישי לחבר'ה שלו – **14** אנשים שכבר יש לו בוואטסאפ. הפתיחה שואלת אותו רק איך קוראים לו ואיזה אווטאר הוא רוצה, ואז מניחה אותו בבית מול רשימה של חמש מטלות שבה 'הצטרף או פתח מועדון' הוא פריט מספר שלוש, שווה במשקל ל'סמן מתי אתה פנוי'. המשימה | להוסיף שאלה אחת למסך שכבר קיים, לא מסך חדש:
מתחת לשדה **src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx**, **Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/PostSignInOnboardingScreen.tsx**–ב– השם (אחרי שורה **172**), שתי צ'יפים – 'אני מארגן' / 'אני בא לשחק' – שקוראים ל–**recordRole()** שכבר קיים כל קישור | **high** | **16** | **large** | ו **MainTabs** להעביר את הערך ל– **src/services/roleService.ts:23**–ב מחזיר **inviteLinkService.ts:58** | **well-kn**, **public/.well-kn**, **src/services/inviteLinkService.ts:58** – הזמנה **https://teamderfc.web.app/i/{code}**–**ProfileScreen, FriendsScreen, MatchDetailsScreen, CommunityDetailsScreen** ו–**onboardingService** אבל ה רושם **AASA**–זו צורת כל שיתוף במוצר. אבל ה **pathPrefix** רושם **app.json**–ב **intentFilters**–["/session/*", "/team/*", "/app"] בלבד, ו המארגן **20:00** את הקישור למשחק של חמישי. חבר קבוע עם אייפון, שהאפליקציה מותקנת אצלו כבר חודשים, לוחץ – ונוחת בדפדפן. הוא קורא הוזמנת למשחק כדורגל, לוחץ פתח

של אפליקציה שכבר יש לו. הוא לוחץ פתח, האפליקציה נפתחת בטאב הבית, App Store את המשחק, ומגיע לדף ולהוסיף, `public/.well-known/apple-app-site-association` ב-`paths` והמשחק | להוסיף `"i/*"` למערך ה-`intentFilter` ב-`pathPrefix: "/i"` ב-`app.json` רביעי עם `parseInviteUrl` ל-`src/services/deepLinkService.ts:103-194` מ-`iOS` עד שהבילד יוצא – לשנות את תווית הכפתור ב-`src/services/deepLinkService.ts:103-194` הורד כדי לראות א | `high` | `17` | `medium` | כרטיס 'הודעה מהמאמן' בבית – המשחק ל-`src/utills/assistant/rules.ts:704-717`; פיד | עבור חשבון בלי מועדון, בלי משחקים ובלי סטטיסטיקות, יש כדורגל מסביבך 🏆, 'ברוך' | `assistantJoinClub`: הכלל היחיד שיורה הוא `joinClubRule`: טקסט אחד מתוך הגיע הזמן למצוא את החברה שלך 🤖 | וכפתור 'גלה', תת-שורה 🙌 | `Teamder!` –הבא ל אבי נרשם ביום שלישי | `is` – מועדון נוצר סגור כברירת מחדל. `(src/i18n/he.ts:3288-3293)` 'מועדונים בערב. המשפט היחיד שהאפליקציה אומרת לו שולח אותו לפיד המועדונים; הוא מוצא מועדון בעירו, לוחץ 'בקש להצטרף', ומקבל 'הבקשה נשלחה'. מכאן הכול תלוי באדם זר שאולי יסתכל מחר ואולי לא. בזמן שהוא ממתיין ייתכן שיש מחזור ציבורי פתוח למחרת שהוא יכול היה להצטרף אליו בשתי הקשות – האפליקציה מעולם | להוסיף –ולרשום ב, (מהממצא הראשון `getOpenGames` מאותה קריאת) `openPublicGamesCount` של מנוע המאמן שדה `ctx` – שיורה כאשר הספירה גדולה מאפס, `joinClubRule` לפני `DISCOVERY` – כלל חדש ב-`src/utills/assistant/rules.ts` | וטקסט בנוסח 'יש מח (758: `engagementRule` – כבר נתמך ב-`action`) { kind: 'browseGames' } CTA עם `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` | `ProfileScreen` כך שמשתמש חדש נוחת על, `initialRouteName="ProfileTab"` קובץ `MainTabs.tsx:91` ושני התנאים ריקים למשתמש בלי מועדון, כך `{nextGame ? ... : heroGame ? ... : null}` הוא `hero` – שלושת האריחים, `AssistantCard` – כל שבעת הבלוקים שכן מרונדרים. `null` שהחריץ מרונדר בחור בן 28 שחבר שלח לו קישור, הוריד, נרשם, ומגיע למסך הבית. הוא | `AvailabilityPromptCard, Onboard` רואה 'בוקר טוב דני', יש כדורגל מסביבך 🏆 – ואז לא רואה אף כדורגל. אין שם מועדון אחד, אין תאריך אחד, אין מספר שחקנים אחד. הוא צריך לנחש שיש טאב שני שבו נמצא ההיצע האמיתי. חלק ניכר מהמשתמשים –בענף ה, `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` – פשוט יסגרו, כי המסך הראשון שלהם הוכיח להם שהאפלי | ב-`nav.navigate('CommunityDetailsPublic', {groupId:id})` לרונדר את, (שורה 1264) `hero` – של ה `null` | `small` | `19` | `high` | מביא את ה, `(src/components/games/NearbyClubsSection.tsx)` הרכיב כבר עצמאי לחלוטין `ProfileScreen` –ל | `122` | `294-399`, `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` – מסך הבית (טאב 'בית') | `high` חיפוש בקובץ מחזיר רק – `getOpenGames` ואף אחד מהם אינו, `useFocusEffect` – ים ב-`fetch` יש שישה שחסום מראש ב-`gameService.getCommunityGames (ProfileScreen.tsx:360)`, `myCommunities.length === 0` – `where('visibility','==` יואב הוריד את האפליקציה בשש בערב אחרי שחבר סיפר לו עליה. תוך ארבע הקשות יש לו חשבון, והוא נוחת | על 'בית'. באותו רגע קיים מחזור ציבורי פתוח בעירו שמתחיל בשמונה וחצרים בו שני שחקנים – השאילתה שתחזיר אותו רצה בטאב אחר, ואף אחד לא סיפר ליואב שהטאב הזה קיים. הוא רואה 'הודעה מהמאמן', שלושה שקורא `useFocusEffect` להוסיף `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` – אריחים ורשימת מש | ב `myCommunities.length === 0`, כאשר `gameService.getOpenGames(user.id, myCommunities.map(c=>c.id))` –ל בשורה 167 (הפרמטר `openToJoin` כבר קיים בחתימה). כך `pickHomeHero` ולהזין את התוצאה כארגומנט השני של הכרטיס `high` | `20` | `medium` | `UpcomingScheduledGameCard/Ho` | מסך הבית + מסך הבקשות – `src/services/requestsService.ts:32-47` (`g.adminIds ?? myAdminGroupsWithPending` | `58-70` – מסנן `incoming`, מצד `g.createdBy === userId`, ו-`myGamesWithPending` | `includes(userId)` – שניהם המנהל. `getInboxCount` מחזיר 0 למשתמש שרק שלח בקשות, כך שהנקודה האדומה על הפעמון כבויה. `myCommunities` במסך הבית סופר חברים בלבד, לא `pendingGroups`, כך שהצ'קליסט | מישהו ביקש להצטרף למועדון ביום שלישי בערב, ראה טוסט 'הבקשה נשלחה' לשתי שניות, וחזר למסך הבית. המסך זהה לחלוטין לזה שראה לפני הלחיצה. למחרת הוא פותח את האפליקציה כדי לבדוק – ושוב אותו מסך ריק, ופעמון בלי נקודה אדומה. אין לו דרך לדעת אם הבקשה נשלחה בכלל, אם מישהו ראה אותה, או כמה זמן זה לוקח. הוא יניח | שתי שובנה מ-`outgoing` הוספות ב-`(1) src/services/requestsService.ts` להוסיף ל-`InboxRequests` שדה `useGroupStore.pendingGroups` + המשחקים שבהם ה-`uid` נמצא ב-`pending`, ולספור אותו ב-`getInboxCount` כדי שהפעמון יידלק; (2) ב-`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx`, כשיש `pendingGroups` ואין מועדונים, למלא את חריץ ה-`high` | `21` | `medium` | מסך הבית – `src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1267-1294` ו-`1326-1355`; | שש בקשות נפרדות לסמן זמינות בסמן הראשון: אריח 'סמן זמינות' `(ProfileScreen.tsx:1311)`, `AvailabilityPromptCard`, 'רוצה לראות מי פנוי לשחק לידך?' (1356:), 'צ'קליסט שלב 2 'סמן מתי אתה פנוי' (658:), טיפ 'סמן מתי אתה פנוי – ומנהלים יזמינו אותך למחזורים' `(he.ts:2007)`, פופאפ `AvailabilityNudgeModal` בכניסה הראשון | שחקן שהוריד את האפליקציה כדי לשחק, לא כדי לארגן, נלחץ שש פעמים לסמן זמינות. הוא נכנע, ממלא רשת של ימים ושעות ובוחזר אזור בית על מפה – שתי דקות של עבודה. הוא חוזר למסך הבית ומקבל כרטיס שאומר לו 'היום המומלץ לפתיחת מחזור', ובלחיצה עליו נפתח אשף יצירת מחזור. הוא ביקש לשחק, האפליקציה גייסה אותו לארגון. הפ | בשלב ראשון – לפצל את התגמול לפי כוונה. ב-`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx` להוסיף בצד ה-`onPress` של `HomeRecommendedDay/HomeAvailabilityWindows` ענף למשתמש בלי מועדון שמנווט ל-`GamesList` ולא ל-`GameCreate`. בשלב שני – לסנן את הפיד בפועל: ב-`src/screens/games/GamesListScreen.tsx` להוסיף מיון משני של `high` | `22` | `medium` | `restLis` | מסך ההתחברות – באמצעות התחברות אתה: `signInPrivacy`: `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScr/` | `signInPrivacy`: `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScr/` מסכים לתנאי השימוש' מרונדר כ- טקסט מת, לא קישור, ואין בקובץ שום פונקציה שפותחת מסמך. חיפוש על כל

– הכותבת src ועל public מזהה שמימי תנאי שימוש. הפורט של הזמנה למחשבה – שימוש מחזירה 40 | שחקן שקיבל קישור מהמארגן ב-22:00, לחץ, הוריד, ועומד מול כפתור "המשך עם Google" – קורה בשורה התחתונה שהלחיצה מהווה הסכמה למסמך, מנסה ללחוץ עליו כדי לקרוא מה הוא מקבל על עצמו, ושום דבר לא קורה. אם הוא הגיע דרך דף ההזמנה ולחץ שם על "תנאי שימוש", הוא קיבל 404. זה בדיוק הסוג של דבר שגורם למישהו להחליט לב | ליצור public/terms.html על בסיס העיצוב של public/privacy.html (אותו header/footer), ואז להפוך את השורה ב-SignInScreen.tsx:272 ל-Pressable שקוראת Linking.openURL עם שני קישורים נפרדים – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות. במקביל לשנות את he.ts:1799 לניסוח ניטרלי מגדרית: 'בהתחברות אתם מאשרים את תנאי השימוש ומ | high | 23 | | medium | מסך השקופיות / הכרעת הניווט – Users/matan/Projects/soccer/src/navigat/await App.tsx:453, לפני כל החלטת ניווט. אבל RootNavigator בודק stashPendingInvite(parsed) שורה 253) בלי להסתכל על ההזמנה השמורה בכלל, והצרכן שמנווט ליעד חוסם את (!onboardingDone) return ; רן מקבל ב-22:40 לינק בוואטסאפ מהמארגן: 'חסר לנו אחד | !profileComple | !currentUser | if עצמו ב' למחר, תיכנס'. הוא מתקין, ובמקום המשחק הוא מקבל שקופית שמציעה לו 'לגלות מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם', אחר כך שקופית שמציעה לו 'לבנות את הסגל הקבוע שלכם' – הוא לא רוצה לבנות סגל, יש לו כבר סגל, הוא רוצה לדעת אם נשאר מקום. חמש הקשות אחר כך הוא סוף | להוסיף סטייט hasPendingInvite Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx: ב-שכבר קיים בשורות 181–170, ולשנות את mount שנטען פעם אחת מ- storage.getPendingInvite() באותו אפקט שורה 253 ל- if (!onboardingDone && !hasPendingInvite) return <OnboardingScreen />; – בנוסף לקרוא –נרנדר ב, src/i18n/he.ts:1794, מסך התחברות | high | 24 | | comple | small | src/screens/auth/SignInScre | signInSubtitle: 'להצטרף למועדון ולעקוב אחרי' – הפועל "להירשם" כאן אמור להיות "להירשם למחזור", אבל על מסך שכל כולו 'הסטטיסטיקות שלך הרשמה/התחברות הוא נקרא כ"לפתוח חשבון". התוצאה: "התחבר כדי להירשם" = התחבר כדי להתחבר. הכותרת היא ברב | האיש עומד מול מסך עם ארבעה כפתורים ורוצה, (he.ts:1793) 'בואו נתחיל' signInTitle: מעליו, לדעת למה הוא נדרש לחשבון בכלל. הטקסט היחיד שאמור לענות לו אומר משפט מעגלי. הוא מדגל עליו, ואז "המשך כאורח" נראה לו כמו הדרך המהירה – והוא נופל לתוך המבוי הסתום של מצב אורח (ראו ממצא נפרד). | לשנות ל-'עוד רגע אתה בפנים – חשבון מאפשר לשמור את המקום שלך במשחק, להצטרף src/i18n/he.ts:1794 –ב למועדון ולראות את הסטטיסטיקות.' וב-he.ts:1793 להתאים את הכותרת לאותו גוף: 'בוא נתחיל'. | trivial | high | 25 | | מעל מסך הפרופיל שאחרי ההתחברות – Users/matan/Projects/soccer/src/navi/ | האפקט (שורות 240–239), ורץ if (currentUser.isGuest) return; ו- if (!currentUser) return; מותנה רק ב' (שורות 269–267). כלומר הדיאלוג של מערכת ההפעלה נוחת באותו רנדר שבו RootNavigator כבר החליט להחזיר ותת-הכות | יוסי בחר חשבון גוגל, המסך (he.ts:2839) 'בוא נכיר' psoProfileTitle: על מסך שכותרת התחלף, והוא מספיק לקרוא חצי משורה אחת לפני שאנדרואיד שואל אותו אם מותר לשלוח לו התראות. הוא עוד לא יודע מה האפליקציה עושה, לא הצטרף לשום מועדון, ואין לו שום סיבה להגיד כן – אז הוא לוחץ 'אל תאפשר'. חודש אחרי זה המארגן פותח מקום פנוי בדקה ה-90, המערכת שולחת פוש למילוי אוטומטי | if להוסיף Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx:235–248 – לתנאי היציאה של האפקט, כך שהבקשה תרוץ רק אחרי שהמשתמש לחץ 'המשך' (!hasCompletedOnboarding) return; 'ב' בוא נכיר' ונחת על הבית. השלב הבא (גדול יותר, לא חובה עכשיו): להזיז את הקריאה כך שתרוץ אחרי ההצטרפות הראשונה למחזור, | high | 26 | | small | סלוט הגיבור במסך הבית – מלא ומעוצב: (!game) if src/components/home/HomeNextGameCard.tsx:42–61 | ל-HomeNextGameCard יש ענף מצא מחזור פתוח או פתח מחזור', homeNoGameBody: 'אין לך מחזור קרוב', homeNoGameTitle: אייקון כדור, נמצא src הקורה היחיד ברחבי (src/i18n/he.ts:2026–2028) 'מצא מחזור' homeNoGameCta: וכפתור 'חדש' מישהו בצוות כבר זיהה את הרגע הזה וכתב עבורו בדיוק את המשפט הנכון – 'אין לך מחזור (Profil | בתוך קרוב • מצא מחזור פתוח או פתח מחזור חדש'. משתמש חדש היה מקבל בגובה העיניים משפט שמסביר את המצב וכפתור אחד שפותר אותו. במקום זה המסך פשוט מדגל, והמשתמש נשאר עם שורת מאמן ושלושה אריחים בעלי משקל . אפס } > –ב להחליף את src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:1228 –חזותי זהה, בלי שום דבר שאומ | ב קוד חדש – הרכיב והטקסטים כבר קיימים ומעוצבים. | high | 27 | | trivial | שקופית אונבורדינג 1 + טאב ראשי – src/i18n/he.ts:1782, src/i18n/he.ts:2 | ההופעה הראשונה של המילה בכל חיי המשתמש היא בשקופית גלו מחזורי כדורגל פתוחים באזור שלכם והצטרפו בלחיצה – או פגשו שחקנים חדשים' onb1Body: הראשונה: grep (he.ts:2885) 'מחזורים': tabGame: אחר כך היא שם של טאב. (he.ts:1782) 'לידכם מחזיר אפס הופעות של | האיש קיבל מהמארגן "יש משחק src/screens/auth/ – src/screens/onboarding/ על מחר ב-20:30". הוא פותח את האפליקציה ורואה "גלו מחזורי כדורגל פתוחים". בעברית יומיומית "מחזור" זה מחזור בבית ספר, מחזור בליגה, או מיחזור – לא ערב הכדורגל שלו. הוא לא בטוח אם הטאב "מחזורים" הוא ההיסטוריה שלו, טבלת ליגה, או המקום שבו נרשמים למחר, ולכן הוא לוחץ על "בית" ומחפש | שני מהלכים, להחליף ל-'גלו משחקי כדורגל פתוחים באזור src/i18n/he.ts:1782 לפי תיאבון. הזול: בשקופית הראשונה ב- שמסתיים ב' (באפליקציה onb1Body שלכם והצטרפו בלחיצה' ולהוסיף בסוגריים בגוף השקופית את ההגדרה – למשל ב-he.ts:2885 ל'משחקים' ולה | medium | tabGame קוראים לערב משחק אחד "מחזור").' היקר והנכון: לשנות את | / – feature cards and beta card. /Users/matan/Projects/soccer/public/i | Headings and beta copy use plural imperative . Three feature cards שלחו, הצטרפו, switch to masculine singular second person: הראשית או בהמתנה (476:) ואתה הראשון בהמתנה (508:) כמה משחקים שיחקת | The beta card flips (519:)

– the page is addressing a man. She **woman reading the feature cards is told** is a regular in a mixed Thursday game and has just been told, grammatically, that this product pictures someone else using it. A second reader, deciding whether Teamder is a company he can **rely on f | In public/index.html, rewrite :476 to** ברשימה הראשית או בהמתנה 508: , ...כשמישהו מבטל ואתם ראשונים בהמתנה 519: , and , כמה משחקים matching the plural already used in the headings. When the beta section is replaced (see the beta finding), the **f | trivial | | 29 | medium |** /Users/matan/Projects/soccer/firestore.rules:260 (**allow read: if isSi |** והכלל בשורה 260, **firestore.ts:186**), **email** ישירות על **userConverter.toFirestore** מתועדת ההחלטה, **firestore.ts:244–249**, מתיר קריאה של המסמך כולו לכל מי שמחובר. באותו קובץ ממש בדיוק כי כתיבתם על המסמך הגלוי **users/{uid}/private/push** –ההפוכה לגבי טוקני הפוש: הם הועברו ל"הדליפה כל טוקן | שחקן שהצטרף למועדון של שכונה כדי לשחק פעם בשבוע נתן לנו את כתובת המייל שלו כדי להיכנס, לא כדי לפרסם אותה. בפועל כל אחד מ-676 החשבונות באפליקציה – כולל חשבונות שנרשמו היום ואינם חברים באף מועדון שלו – יכול לקרוא את המסמך שלו ולשלף את הכתובת. זה גם בדיוק הפער שיצוץ אם אי פעם באותה תבנית **users/{uid}/private/contact** /לתת-מסמך **email** יכתב מסמך תנאי שימוש הגו | להעביר את –לכתוב את הכתובת ב, **firestore.ts:186** להסיר את השורה **fcmTokens** –בדיוק שכבר קיימת ל **firestore.rules** –לתת-המסמך, ולהוסיף ב (בשורות 194, 241, 286, 329 **setDoc** –בקריאות ה) **userService.ts** כלל **match /users/{uid}/private/contact { | medium | | 30 | medium |** /Users/matan/Projects/soccer/src/types/index.ts:423 – **marketingPush: true** | /Users/matan/Pro טיפים ועדכונים / עצות למארגנים, תזכורת **defaultNotificationPrefs**. מה שהמתג מכסה, לפי הקופי שלנו: **effect** –ב **RootNavigator.tsx:235–248** תלוי ב– כשהמועדון שקט וכל מה שאנחנו שולחים ביוזמתנו **currentUser?.id**, כלומר רץ באותו רנדר שבו מוצג **RootNavigator** **PostSignInOnboardingScreen** | שחקן שאישר "התראות" חמש שניות אחרי שנכנס – בזמן שהוא עוד מנסה להבין למה מבקשים ממנו שם – התכוון לתזכורת שעה לפני המשחק. שבועיים אחר כך, בלי שהוא ביקש, מגיע אליו פוש "עצה למארגנים" בערב, והוא לא זוכר שאישר משהו כזה. לרוב האנשים זה לא מוביל לכיבוי המתג הנכון בהגדרות אלא לכיבוי כל ההתראות של **Teamder** – שתי פעולות נפרדות. (1) –ב **RootNavigator.tsx:241** לדחות את הקריאה ל– **requestAndRegisterPushToken** עד אחרי **completePostSignInOnboarding**, ולהוסיף ב– **PostSignInOnboardingScreen** שורה אחת מעל הכפתור: 'נשלח לך תזכורת לפני המזדור ונודיע כשמתפנה מקום'. , ולה | **/app, /go, | 31 | medium |** **marketingPush: false** (2) להפוך את **types/index.ts:423** ל– **/session/*, /team/*, /i/*** – the shared invite footer. /User | The footer reads © **Teamder** . **find . -iname "terms" across the repo returns nothing, and curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://teamderfc.web.app/terms.html returns **404**.** Because one file backs all five invite rout | A careful player is sent a link to join his brother-in-law's club. Before installing anything that will hold his name, phone and city, he taps – and gets שימוש **404** page in English. The people who check terms before installing are precisely the cautious ones who most need convincing | Either write **public/terms.html** (the existing **public/privacy.html** is a good structural template – same nav, same eyebrow/H1/date pattern), or, **as a same-day stop-gap, delete the anchor from public/invite.html:191.** Note the sibling link on that line points at **/p | trivial | | 32 | medium | /c/{id}** – the community showcase. /Users/matan/Projects/soccer/public/ | Rendered live on a real club: **"1 games"**. Sources are (entry.p.gamesPlayed \\| 0) + ' משחקים' (:1228), (g.attendedCount \\| 0) + 'שחקנים' (:1264), and games + 'משחקים' (:1301) – no singular branch anywhere. The app itself handles this correctly: **src/i18n/he.ts:1574** | A player opens the club page his friend sent, reads 1 in the very first card, and registers – correctly – that nobody has proofread משחקים this. He then reads the leaderboard top-to-bottom and congratulates the wrong man on topping the **100%attendance** table. He never finds out what me | In **public/c/index.html**, add a plural(n, one, many) helper next to **escapeHtml** and use it at :1228, :1264 and :1301 – mirroring **src/i18n/he.ts:1574–1575** so web and app agree. For the podium, add **#podium > :nth-child(1){order:2} #podium > :nth-child(2){order:1} #podium > :nth-child(3){order:3 | small | | 33 | medium | /get** – **public/get.html:53–65**; הדף עושה את הדבר הנכון בשלוש **iOS** – **location.replace(ANDROID)** – **הפלטפורמות: אנדרואיד** – **location.replace(IOS)** (:63–64), **iPadOS** כולל זיהוי **Mac** (/Macintosh/.test(ua) && דרך **grep -rn 'web.'** navigator.maxTouchPoints > 1) (:56); דסקטופ – שני הכפתורים מוצגים ואין הפניה. אבל בעל המוצר מפרסם בקבוצת פייסבוק של כדורגל שכונתי ורוצה לצרף קישור הורדה. הקישור שהוא ימצא בקלות | הוא הדומיין הראשי – שמוביל לבקשת בטא בוואטסאפ (ממצא 1). הדף שהיה מוריד לו את האפליקציה באפס הקשות –קיים, עובד, ופרוס בפרודקשן – אבל הוא צריך לזכור את הכתובת בעל פה כדי להשתמש בו. | לא לגעת ב– **public/get.html** – במקום זה להפוך אותו לכתובת ההורדה הרשמית: להפנות אליו את ה– **public/index.html:426** –ב **CTA** ושל **public/invite.html:191** להוסיף אותו לפוסטר של **public/c/index.html:965**, כדאי גם להעביר אליו את פרמטרי הייחוס **invitedBy=trivial | | 34 | medium | All surfaces.** **public/index.html:10**, | כדי שה (?) ולהשתמש בו כיעד הדסקטופ ממצא 4. כדאי גם להעביר אליו את פרמטרי הייחוס **invitedBy=trivial | | 34 | medium | All surfaces.** **public/index.html:10**, | כדי שה

| .public/get.html:16, public/invite file public/logo.png reports 512x512. Every og:image on the estate points at it. public/index.html additionally declares no og:type, no og:locale and no twitter card, while public/invite.html:13 declares twitter:card: summary_large_image – requesting a wide card it has no wide image to fill | An organiser pastes this week's game link into his club's WhatsApp group at 21:00. Instead of a wide card showing the fixture, the group sees one line of text next to a small square logo and a teamderfc.web.app URL – visually indistinguishable from a forwarded spam link. Two of the twelve players | Produce one 1200x630 OG image (the existing app-preview.png screenshot on the brand navy from invite.html, with the מארגנים כדורגל line) as public/og-cover.png, then point og:image at it in public/index.html:10, public/get.html:16 and public/invite.html:11. Add og:type, og:locale he_ | small | | 35 | medium | functions/src/index.ts:10770-10777 (session ענף) מול public/invite.htm | type === בענף הסטטי: 'session'-og:image הפונקציה בונה כותרת ותיאור אבל משאירה ogImage = null, ולכן נשאר ה <meta name="twitter:card" https://teamderfc.web.app/logo.png – קובץ 512x512. בשורה שאחריה מוצהר public/ | content="summary_large_image" /> כלומר מוכרז כרטיס רחב עם תמונה ריבועית. אין בכל בקבוצת וואטסאפ שבה רצות ארבעים הודעות בערב, ההזמנה של המארגן מופיעה כשורת טקסט עם תמונות ריבועיות בגודל אייקון. השחקן גולל מעליה בלי לעצור, ובשמונה בבוקר המארגן עדיין חסר שניים ושולח הודעה שנייה. שכבר יושב בשרת ואף אחד לא public/app-preview.png –אפשר לגזור אותה מ) | לייצר תמונת שיתוף 630x1200 –לכתובת החדשה. בנוסף, ב public/invite.html:11 ולהחליף את public/og-cover.jpg –לשחזר כ, (מפנה אליו את תמונת המגרש או הלוגו של המועדון של המחזור ogImage –להשיג ל functions/src/index.ts:10770 ו-234 | באותו מסך עצמו: public/invite.html:160-164 | medium | 36 | small | כשקיימת, כמו שכבר הכותרת והליד בגוף רבים ניטרלי – כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. / פותחים משחק, החבריה נרשמים ו-Teamder מטפלת בכל השאר. – ומיד מתחתיהם הכפתור בציווי זכר יחיד: הורד את Teamder. בגרסת ההזמנה למשחק (שורה 234): משחק שכונתי מחכה לך. ראה מי מגיע והצטרף בלחיצה אחת. – שלוש צורות | שחקנית שקיבלה קישור למשחק מעורב קוראת ראה מי מגיע והצטרף ומבינה, נכון או לא, שהיא לא קהל היעד. במקביל, מארגן ליגה שבועית רצינית ששיתף את הקישור מגלה שהדף מכנה את המחזור שלו משחק שכונתי – הקטנה של בדיוק הדבר שהוא ניסה למכור לחברים שלו. – עברית מלאה כטיעון מכירה מרמז לישראלי שמדובר להחליף את שורה 163 ואת cta בכל חמשת הווריאנטים (שורות –public/invite.html: 233 –במוצר מתורגם, | ב 237) לצורות ניטרליות – להורדת Teamder, לפתיחת המשחק, לפתיחת המועדון; לשכתב את שורה 234 –למשחק מחכה לך. אפשר לראות מי מגיע ולהצטרף בלחיצה אחת.; ולהחליף בשורה 164 את עברית מלאה ב-בלי הרשמה בסקשן האחרון יושבים שני | public/invite.html:187-191 | medium | 37 | trivial | . לאתר או להשמיט כפתורי חנות זה לצד זה: Google Play</small> והורד ב-<small> | App Store-get.html | c/index.html, רק, בניגוד ל של הכפתור האנדרואידי. בשורה שמתחת: בעל אייפון | nav.navigate('GameTab') /> | סדר השערים: 28 if src/i18n/he.ts:1775-1790; src/navigation/RootNavigator.tsx:253-271 | סדר השערים: (!onboardingDone) return – מחזור / מועדון קבוע, מחזור (קרוסלה של שלושה שקפים – רק אחרי ששלושתם | שחקן 'בוא נכיר' psoProfileTitle: עם, אחריה), אחריה אוטומטי / הכל זורם מעצמו קיבל קישור בעשר בלילה ורצה לדעת דבר אחד: אם נשאר מקום למחר בשבע בבוקר. הוא מתקין, ומקבל שלושה שקפי שיווק על יתרונות מועדון קבוע, בקשה להתחבר עם Google, ואז בקשה לבחור שם ותמונת שחקן. רק אחרי כל זה נפתח המחזור. אם הוא נטש בשקף השני – הוא התקין את האפליקציה, שילם את כל מחיר הרכישה, ומעולם בעליית storage.getPendingInvite() לא ראה | ב-src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx את מחכים המסך, וכשקיים pending מסוג session להחליף את הכותרת של השקף הראשון בשורת הקשר אמיתית (למשל בולט שמקפיץ ישר ל-SignIn. השקפים הגנריים נשארים לך במחזור – עוד רגע נכניס אותך) ולהציג כפתור דלג למי שהגיע א | | medium | 40 | medium | src/screens/communities/CommunityDetailsPublicScreen.tsx:91-98 (שליפה) | המסך קורא ל- gameService.getUpcomingPublicGamesForGroup(groupId) ושומר את התוצאה ב-upcomingGames. השימוש היחיד

בנתון הזה הוא גזירת שני צ'יפים: `derivedDaysList` (אילו ימי שבוע מופיעים) ו-`derivedHour` (השעה השכיחה), שמרונדרים כשורות מטא 'ימי מחזור' ו'שעת מחזור'. רשימת המשחקים עצמה – תאריכים ממשיים, כמה מ | משתמש חדש פותח את הכרטיס של מועדון שהאפליקציה הציגה לו, ורואה: תיאור, עיר, 'ימי מחזור: ה', '40' שחקנים'. הוא לא יכול לדעת אם המועדון הזה שיחק פעם אחרונה השבוע או לפני חצי שנה. הוא שולח בקשת הצטרפות למועדון שאולי מת, מחכה שלושה ימים בלי שום מעקב (ראו הממצא על הבקשות היוצאות), ומגלה בסוף שהצטרף למקום | ב-`src/screens/communities/CommunityDetailsPublicScreen.tsx`, מתחת לכרטיס הפרטים (אחרי שורה 343), לרנדר את `upcomingGames.slice(0,2)` כשורות קריאה-בלבד – תאריך, שעה ותפוסה – עם כותרת חדשה ב-`src/i18n/he.ts` בסגנון 'המחזורים הקרובים'. הנתונים כבר בזיכרון ואינם דורשים קריאה נוספת. כשהמערך ריק, לרנדר שורה כן | | `medium` | `41` | | `small` |

`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:641-655` (שלב photo) מול `src/screens` | במסך ה-`onboarding` שאחרי – כלומר `(user ? pickRandomAvatarId() : undefined)` `user?.avatarId ??` ההרשמה, מאותחל ל-`avatarId: photoUrl ? undefined : avatarId,` משתמש עובר `photoUrl` (118:), כך שבמסלול ברירת המחדל (לחיצה על 'המשך' בלי לגעת בסקשן התמונה) `pho` | משתמש עובר `photoUrl` מסך שבו האפליקציה בחרה לו אוטאר, לוחץ 'המשך', ומיד נוחת על כרטיס ירוק שמראה לו טבעת התקדמות ריקה ואומר 'הוספת תמונת פרופיל' – הדבר שהוא בדיוק סיים. הכרטיס שנועד לתת לו תחושת התקדמות נותן לו תחושה שכלום ממה שעשה לא נספר. ואפילו אם הוא בולע את זה ומתחיל מלמעלה, הצעד הראשון שהאפליקציה מבקשת | ב-`src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx: (1)` `done:` (כרגע שורות 666-679) ולהוריד את `'key':photo` למקום הרביעי, כך שהצעד לראש מערך `checklistItems` (כרגע שורות 666-679) `key:photo` למקום הרביעי, כך שהצעד הראשון הוא הצעד שפותח את הא | `medium` | `42` | `trivial` | אשף יצירת מחזור –

`src/screens/games/GameWizardForm.tsx:490-570;` `src/sc` | היוצר של מחזור מהיר נרשם אוטומטית ב-`(src/services/gameService.ts:2788-2790)`, ולכן זה המסלול היחיד שמבטיח 'אני `autoSelfRegister` `wizardStep1:` 'פרטים' עם שלושה שלבים – `StepIndicator` רשום' בלי אדם אחר. אבל הוא עובר ורק שד | אורי רוצה לארגן משחק לחמישי – `(src/i18n/he.ts:1117-1119)` 'מתקדם' `wizardStep3:` 'חוקים' עם החבר'ה מהעבודה. הוא בוחר 'מחזור מהיר', מקליד שם מגרש – ואז עובר שני מסכים שמדברים על 'מצב מתקדם', 'אישור כניסה מרשימת המתנה' ו'פתיחה לכלל האפליקציה בזמן מתוזמן', מושגים שאין לו דרך להעריך – כי הוא בדקה השלישית שלו באפליקציה. הוא לא משנה שום ערך – אין שם שום דבר שהוא צריך | ב

, להציג את כפתור השליחה כבר בשלב `quick === true` כאשר `src/screens/games/GameWizardForm.tsx:552-570`, ולהסתיר את `StepIndicator`, עם קישור טקסטואלי 'הגדרות מתקדמות' שמוביל : `!quick ? 1 step < 3 &&` לשלבים 2-3 למי שרוצה. כל הערכים כבר מגיעים עם ברירות מחדל תקינות מ- | `medium` | `src/navigation/RootNavigator.tsx:235-247;` `src/servic` | התחול האפליקציה – `effect-` קורא ישירות `requestAndRegisterPushToken` רץ ברגע ש-`currentUser` קיים ואינו אורז, ו- בלי שום מסך הסבר מקדים. באותו `Notifications.requestPermissionsAsync()` ל-

עדיין `false`, ולכן המסך שמתחתיו הוא `PostSignInOnboardingScreen` – `hasCompletedOnboarding` רגע נועם בדיוק הקליד את שמו במסך הראשון של האפליקציה, ועוד | `src/i18n/h` 'בוא נכיר' `psoProfileTitle:` לפני שראה מסך אחד של תוכן קופץ דיאלוג מערכת ששואל אם מותר לשלוח לו התראות. הוא לא יודע עדיין מה האפליקציה עושה, אז הוא לוחץ 'אל תאפשר' – התגובה ההגיונית. שלוש דקות אחר כך הוא מבקש להצטרף למועדון ונכנס להמתנה. המנהל מאשר אותו למחרת בבוקר, אבל הדח | להעביר את הקריאה מ

לרגע שבו יש ערך מוחשי: לקרוא `src/navigation/RootNavigator.tsx:235-247` ב-`handleRequest` בסיום מוצלח של `notificationsService.requestAndRegisterPushToken(user.id)` ל-`src/screens/communities/PublicGroupsFeedScreen.tsx:376-380` ושל ההצטרפות ב-`src/screens/games/GamesListScreen.tsx:370-` | `small` | `44` | `medium` |

(שורה 274) מרנדר ; `return (!groupHydrated)` מסך הבית – `Users/matan/Projects/soccer/sr/` `SplashVisual` מתחיל את כל הרצף מאפס בכל `:mount` (288) – אותו קומפוננט מדויק של הבוט, לא לואדר קטן. `KICK_AT = 440` ועמו `wordmark`, המסך הבא שלך מתחיל', `700ms` ו-`480ms` בעיטה ב-`SplashScreen.tsx:288` 'כאן עו | מאיה לוחצת 'המשך' אחרי שהקלידה את השם שלה, מצפה להיכנס – והמסך `(SplashScreen.tsx:288)` 'כאן חוזר למסך הפתיחה של האפליקציה, עם הכדור והסלוגן' 'המשחק הבא שלך מתחיל כאן' שוב. הרגע הזה נקרא כמו קריסה וטעינה מחדש: היא לא יודעת אם השמירה עברה או שהאפליקציה נפלה וחזרה, והיא בהחלט לא יודעת כמה זמן זה ייקח. זו האנימציה שאומרת 'אנחנו מתחי |

להחליף את הפולבק השני :`Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/RootNavigator.tsx:286-289` ב-`MainTabs` עם שלד ולתת בלואדר שקט – רקע בצבע הרקע של הטאבים עם `groupHydrated` להתמלא מתחתיו. להשאיר את `SplashVisual` אך ורק לשימוש של `App.tsx:1007` בבו | | `small` | `medium` | `45` | | התחברות → פרופיל → בית: `he.ts:2839`, `(SignInScreen.tsx:179)` `he.ts:1793` | ארבע `profileTitle:` 'בוא נכיר', `psoProfileTitle:` 'בואו נתחיל', `signInTitle:` כותרות שאומרות את אותו דבר: `homeChecklistSubtitle:` – האחרונה עם 'בוא נתחיל' `homeChecklistTitle:` (כפילות מדויקת), 'בוא נכיר' אבי | `s` וחמישה פריטים. בנוסף המשלב מתנדנד בתוך מסך יחיד: 'כמה צעדים קטנים כדי להפיק את המקסימום' סיים את מה שהוא חשב שזה ההרשמה – הקליד שם, בחר אוטאר, לחץ 'המשך'. המסך הבא מקדם אותו ב'בוא נתחיל' ⚡ 'ובחמש משימות שרק אחת מהן (0/5) קשורה למה שהוא רצה. התחושה היא שהוא לא סיים כלום, שההרשמה הייתה רק הטופס ועכשיו מתחילה העבודה האמיתית. מבחינת קצב הפתיחה נגמרת ברגע שהוא נוחת על הבית – → `Users/matan/Projects/soccer/src/i18n/he.ts: signInTitle` וכאן היא מתח | שינוי מחרזות בלבד ב-

מתחברים ומתחילים לשחק' (נשאר ברבים כמו השקופיות), ולשנות את signInSubtitle ל-'התחברו כדי להירשם' למחזורים, להצטרף למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלכם. homeChecklistTitle (שורה 1990) → - התחברות → פרופיל → מסך הבית | medium | 46 | | trivial | 'להשלים את הפרופיל' עם תת-כ src/i18n/he.ts:1793, :1846, :2839, :1990 | signInTitle: 'בואו נתחיל' (he.ts:1793) ← אותו נוסח, (he.ts:1846) profileTitle: 'בוא נכיר' (he.ts:2839) ← homeChecklistTitle: 'בוא נתחיל' (he.ts:1990, -נרנדר ב, -נרנדר ב, src/components/home/OnboardingChecklist.tsx:74). הוא | הוא. מסיים את הפרופיל, לוחץ "המשך", רואה שוב את ספלאש הכדור, ונוחת על מסך שהכרטיס הראשון בו כתוב בו "בוא נתחיל ⚡" - אותה כותרת שראה במסך ההתחברות לפני חצי דקה. התחושה היא שהוא חזר אחורה או שההרשמה לא נקלטה, ולא שהוא סיים והגיע הביתה. | לתת לכל מסך את הפעולה שלו: he.ts:1793 → 'בוא נתחיל', he.ts:2839 → 'איך קוראים לך?', he.ts:1990 → 'להשלים את הפרופיל' (או 'עוד כמה דברים קטנים'). onbStart (he.ts:1777), onb4Title / onb4Body (he.ts:1789-1790), onbCtaSignIn / onbCtaSignInApple (he.ts:1778-1779) - כולן מחזרות מתות - trivial | | 47 | | medium | src/i18n/he.ts:1803, - חסם מצב אורח | להירשם" פעמיים" - 'כדי להירשם למחזור צריך חשבון. רוצה להירשם עכשיו' guestRegisterJoinGame: (he.ts:1808) 'הרשמה' guestRegisterCta: במשפט אחד, בשתי משמעויות שונות. ההתנהגות בקוד: לחיצה על שום מחזות. await useUserStore.getState().signOut() (guestGate.ts:58) שומרת את היעד ואז מריצה בדיאלוג לא מז | הוא בחר "המשך כאורח" כי זו נראתה הדרך המהירה, מצא את המשחק של שלישי, לחץ "אני מגיע" - וקיבל דיאלוג מבלבל. הוא לוחץ "הרשמה" ופתאום הוא שוב על מסך ההתחברות, בלי המשחק, בלי הסבר. הוא חושב שהאפליקציה קרסה או שהוא נמחק. | שתי עריכות. בטקסט, src/i18n/he.ts:1803 → 'כדי לשמור לך he.ts:1802 (ובאותה מידה)'. מקום במשחק צריך חשבון. נפתח אחד עכשיו? ניקח אותך חזרה לאותו משחק בכפתור, he.ts:1808 → 'פתח חשבון'. ההבטחה "ניקח אותך. (ו-1807-1804, שכולן סובלות מאותה כפילות כל נתיבי | medium | 48 | | small | ומ guestGate.ts:51-56 -חזרה" כבר נכונה טכנית - היעד נשמר ב- primary() הבדיקה היחידה היא | pu - /app, /go, /session/{id}, /team/{id}, /i/{code} - ההזמנה או Windows | 'var isIOS=/iPhone\\|iPad\\|iPod/i.test(navigator.userAgent\\|\\|\\|)' אין ענף דסקטופ. מבקר ms לנופל למסלול אנדרואיד: track('landing_app_open_attempt'), טיימר של 1500 (ללא מסך מגע) Mac שחקן קבוע קורא את | Mac ל- location.href = store, ואז location.href = 'footy://...'. גס משתמש במחשב בעבודה ורואה את ההזמנה למשחק של חמישי. הוא לוחץ, WhatsApp Web קבוצת הוואטסאפ של המועדון דרך footy://, מקפיץ שגיאה שאי אפשר לפתוח Chrome - פתח את המשחק רואה הוזמנת למשחק כדורגל, לוחץ -הוא לא יכול להתקין משם, אין לו דרך | ב Windows. במחשב Google Play ושנייה וחצי אחר כך הוא על דף לדלג על: (iOS ולא Android לא) isDesktop להוסיף בתחילת primary() ענף public/invite.html:231 של clipUrl() ושני כפתורי חנות. אפשר להסתפק בגרסה QR הסכמה, ובמקום הפניה - להציג שכבה עם קוד | medium | 49 | | small | .מינימלית: להפנות דסקטופ ל-/get, שכבר מציג את שתי החנויות ולא מנסה סכמה הוא הכלל joinClubRule |, src/utls/assistant/rules.ts:704-717, - כרטיס 'הודעה מהמאמן' במסך הבית | position כי null מחזיר -statsRule ו- null כל הכללים שמעליו מחזירים) היחיד שנורה למשתמש בלי מועדון הטקסט שלו הוא. (אוסף שם ותמונה בלבד PostSignInOnboardingScreen - לא נאסף באף שלב בהרשמה | he.ts:3 pickVariant(he.assistantJoinClub, 'joinClub', ctx.nonced) (710:) מתוך מערך של שתיים בערך מחצית מהמשתמשים החדשים אף פעם לא מקבלים ברכת פתיחה. השורה הראשונה שהאפליקציה אומרת להם היא 'בוקר טוב דני, יש כדורגל מסביבך 🏈' - משפט שמבטיח היצע במסך שלא מציג אף משחק, ואז הם מרעננים -ומקבלים 'ברוך הבא' ביום השני שלהם. הרגע היחיד שבו ברכת פתיחה שווה משהו נשרף על הגרלה. | ב לפי ותק: אם ctx.user?.createdAt צעיר joinClubRule לפצל את, src/utls/assistant/rules.ts:704-717, אחרת להמשיך עם, ('Teamder! -ברוך הבא ל') he.assistantJoinClub[1] מ-24 שעות להחזיר קבוע את | 50 | | trivial | resolver-על השאר. שינוי של שלוש שורות בתוך הכלל, בלי לגעת ב pickVariant השורה היא | public/c/index.ht וכן public/invite.html:246; - כרטיס ההקשר בדף ההזמנה | medium | tg.push({txt: d.availableSpots + 'מקומות פנויים', cls:'free'}) d.availableSpots > 0. כשנשאר מקום אחד זה מרנדר 1 מקומות פנויים; כש-0 הצ'יפ לא נוצר כלל, כך שמשחק מלא ומשחק שההקשר | ? 0 == n src/i18n/he.ts:2025: שלו לא נטען נראים זהים. האפליקציה עצמה כבר פותרת את זה נכון ב המארגן שולח את הקישור בדיוק כי נשאר מקום אחד והוא צריך למלא אותו עכשיו. השחקן שמקבל אותו ב-22:00 - ניסוח שדובר עברית לא כותב, שנקרא כתקלה ולא כדחיפות, ומחליש מקומות פנויים 1 בלילה לפני המשחק רואה בדיוק את הצ'יפ הירוק שכל תפקידו לגרום לו למחר. ובמקרה ההפוך, כשהמשחק כבר מלא, הוא לא רואה כלום function spots(n) ולא יוד | ב-public/invite.html:246 להחליף את הביטוי בפונקציה קטנה בתוך הסקריפט: - העתק מדויק של הלוגיקה ב-src/i18n/he.ts:2025. 'מקומות פנויים': '+n: 'מקום פנוי אחד'?1==n{return} (אותו ניסוח שכבר קיים ב-invite.html:179). להחיל את 0 ולהציג במקומו צ'יפ המשחק מלא > להוריד את התנאי אותו תיקו | medium | 51 | | trivial | כרטיס מחזור בפיד - ctaForGame if | 1-137, 63-86 src/components/match/MatchListCard.tsx: בודק תפוסה לפני אישור: , כאשר התפוסה כוללת אורחים פעילים והזמנת קידום 'waitlist' return (occupancy >= g.maxPlayers) matchCardJoinShort: מוחזקת (83-79). אבל התווית נשארת אחת משתיים בלבד - requiresApproval, כולל מחזור מלא. ההערה בקוד מודה בזה: "Even a full game" | עידן פותח את טאב המחזורים, רואה כרטיס אחד ועליו כפתור ירוק 'הצטרף', ולוחץ. שנייה אחר כך עולה טוסט שנעלם תוך שלוש שניות ומודיע שהוא ברשימת המתנה - כלומר, המסלול המהיר ביותר באפליקציה, שתי הקשות, הניב לו בפועל

לא-מחזור. לפי ההערה בקוד זה בדיוק מה שקורה בשטח: המחזור הציבורי היחיד עומד על 21/21, כך שכל | ב-
src/components/match/MatchListCard.tsx:139-140 cta ===
'waitlist' ? he.gameStatusWaitlist : cta === 'requestJoin' ? he.gameCardRequestJoin :
he.matchCardJoinShort . gameStatusWaitlist: המחזרות
(src/i18n/he.ts:821) ומשמשת כבר את מ | medium | 52 | | trivial | לאורך כל המסלול -
src/i18n/he.ts:1781-1786 (רבים) מול :1794, :2839, 1: | השקופיות ברבים: 'שחקן', 'גלו', 'בנו'
(he.ts:1781-1785). ההתחברות מתחילה ברבים - 'בואו נתחיל' (he.ts:1793) - וממשיכה בזכר יחיד בשורה
הבאה: 'התחבר כדי להירשם' (he.ts:1794). מכאן והלאה הכל זכר יחיד: 'בוא נכיר' (he.ts:2839), 'סמן מתי
אתה פנוי' (he.ts:1993), 'אתה גולש כאורח. הירשם כדי לשמור מחזורים' (he). | החבר שלו מביא גם את אשתו
למשחק המעורב של שלישי. היא פותחת את אותה אפליקציה, מקבלת 'בוא נכיר' ו'אתה גולש כאורח' בשלושת
המסכים הראשונים שלה, ומבינה תוך עשר שניות שהמוצר לא נכתב בשבילה - בלי שאף פיצ'ר חסם אותה. | לבחור
קול אחד ולעבור על he.ts שורה-שורה. הזול ביותר שגם פותר את ההדרה: גוף שני רבים בכל האונבורדינג
→ he.ts:2839 → 'התחברו כדי לשמור מקום במשחק...', he.ts:1794, כמו שהשקופיות כבר עושות -
→ 'אתם גולשים כאורחים'. לפחות לת | he.ts:1810-1811 → 'סמנו מתי אתם פנויים', he.ts:1993 'בואו נכיר',
medium | 53 | | medium | מסך הבית מיד אחרי ההרשמה - Users/matan/Projects/soccer/src/navigation/
, מתג ה- BannerAd, HIDE_ADS, ADS_ENABLED Pulse מסונן רק על
אין שום התחשבות בגיל החשבון. לעומת זאת - (adsService.ts:515-519) rcBool('banner_enabled') ו-
- if (opts?.accountCreatedAt && Date.now()) יש בדיוק את ההגנה הזאת app-open-לפרסומת ה
שלוש שניות אחרי שנועם השלים הרשמה - | opts.accountCreatedAt < rcNumber('app_open_new_user_grace'
עוד לפני שהצטרף למועדון אחד או ראה מחזור אחד - הוא רואה כרטיס 'בוא נתחיל' עם חמש מטלות, ומתחתיו
באנר פרסומת. הרושם הראשון מהמוצר הוא שהוא עוד לא קיבל כלום וכבר מוכרים לו. ההיגיון שכבר יושב בקוד
לפרסומת אחת (אל תפגע במשתמש חדש) פשוט לא הוחל על השנייה. |
להוסיף, (סביב שורה 515) BannerAd ברכיב, Users/matan/Projects/soccer/src/services/adsService.ts, ב-
כל null לקרוא את createdAt מ- useUserStore.getState().currentUser ולהחזיר app-open: בדיוק זהה ל
קיים, Remote Config עוד rcNumber('app_open_new_user_grace_ms') - createdAt < Date.now(). מפתח
מול src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:641-650 - מסך הבית | medium | 54 | | trivial | אין צור
(he.ts:1992), 'הוספת תמונת פרופיל' homeStepPhoto: הצעד הראשון בצ'קליסט הוא | src/screens/
במסך "בוא נכיר" שקדם לו, בחירת. ProfileScreen.tsx:645) user.photoUrl: !!done והסימון שלו הוא
שומרת avatarId ומנקה photoUrl (PostSignInOnboardingScreen.tsx:193-215) אוטאר מתוך 24 האפשרויות
'- כך שאוטאר לעולם לא מסמן | הוא בחר אוטאר במסך הקודם כי האפליקציה הציעה לו 'או בחר אוטאר
כחלופה שוות ערך. עכשיו המסך הראשי אומר לו שהוא 0/5 ושחסרה לו תמונת פרופיל. הוא מסיק (he.ts:2813)
שמה שעשה לא נשמר, נכנס שוב לפרופיל לבדוק, ומגלה שהאוטאר שם. האפליקציה שיקרה לו בדבר הראשון שהיא
אמרה לו אחרי ההרשמה. | ב- src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:645 לשנות ל- user.photoUrl: !!done
!!user.avatarId \\\| (או, אם התמונה האמיתית חסובה, לשנות את he.ts:1992 ל-'העלה תמונה אמיתית
במקום האוטאר'). במקביל, he.ts:1993 → 'סמן באילו ימים אתה פנוי - נודיע לך רק על משחקים שמתאימים
מסך הבית, בלוק אחרון לפני כפתור ההזמנה | medium | 55 | | small | לך', ו- he.ts:1996 → 'שלח הזמנה
הוא מערך קבוע של חמישה טיפים שמוצגים ללא תנאי (homeTips | src/screens/tabs/ProfileScree
ב-1376, מתחלף כל 6 שניות): 'אפשר ליצור כוחות מאוזנים אוטומטית לפי דירוג השחקנים', 'דירוג פנימי
של שחקנים עוזר לאזן קבוצות הוגנות', 'סמן מתי אתה פנוי - ומנהלים יזמינו אותך למחזורים', 'אפשר
לתזמן מראש מתי נפתחת | משתמש חדש גולל עד תחתית מסך הבית הריק ומקבל, כתוכן האחרון לפני 'הזמן
חברים', קרוסלה שמסבירה לו איך לאזן כוחות לפי דירוג פנימי ואיך לתזמן פתיחת הרשמה. הוא לא מכיר אף
שחקן באפליקציה ואין לו מועדון. במקום ללמד אותו מה לעשות עכשיו, הקרוסלה מלמדת אותו שהאפליקציה היא
להפוך את src/screens/tabs/ProfileScreen.tsx:723 כלי ניהול למישהו אחר - ומחזקת בדיוק את | ב
לתלוי-מצב: NEW_USER_TIPS === 0 ? myCommunities.length === 0 ? NEW_USER_TIPS : homeTips const homeTips: Tip[] =
הם שלושה טיפים שמסבירים למי שאין לו מועדון מה קורה הלאה (איך NEW_USER_TIPS, homeTipsAdmin, כאשר
מסך | medium | 56 | | small | נראית בקשת הצטרפות, שאפשר להצטרף למחזור פתוח בלי מועדון, ומה זה
= [mode, setMode] | const | Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/E - ההתחברות עם מייל
התחברות עם' emailAuthSignInTitle: הכותרת שנטענת היא . 'signIn'>('signIn') | 'signIn'>('signIn') useState<
וכדי להירשם צריך למצוא, (he.ts:1822) 'התחבר' emailAuthSignInCta: הוא CTA-ה, (he.ts:1813) 'מייל
קישור טקסט בת | עמית סיים עכשיו - (he.ts:1824) 'אין לך חשבון? הרשמה' emailAuthToggleToSignUp: את
את שלוש שקופיות ההיכרות של אפליקציה שהתקין לפני 40 שניות. הוא בוחר 'המשך עם מייל' ומקבל מסך
שכותרתו 'התחברות עם מייל' עם כפתור 'התחבר'. הוא ממלא מייל וסיסמה שהמציא, לוחץ 'התחבר' - ונופל על
'מייל או סיסמה שגויים' emailAuthWrongCredentials: עכשיו הוא לא יודע אם הוא טעה בסיסמה של חשב |
להתחיל Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/EmailAuthScreen.tsx:45 ב-
segmented- useState<'signIn'\\|'signUp'>('signUp') , ובמקביל להעלות את מתג המצב לראש המסך כ-
כדי ששני, (מעל שורה 178 ScrollView להזיז את הבלוק משורות 289-300 לתוך ה-) מעל שדה המייל control
- מסך פרופיל שאחרי ההתחברות | medium | 57 | | trivial | הכיוונים יהיו גלויים במבט אחד ולא
נרנ | כותרת: 'בוא נכיר' . psoProfileTitle: מיד מתחתיה: he.ts:2808-2809 ו- he.ts:2839
'מארגנים כדורגל שכונתי בלי בלגן - הרשמה, ספסל, קבוצות, שוערים וטיימר' . psoWelcomeBody: שלוש
בעיות באותן שתי שורות: (א) הכותרת פונה אליו ישירות בזכר יחיד והשורה מתחתיה בגוף סתמי-רבים

(מ'ארגונים), (ב) התוכן הוא פיק' מוצר למסך שחפצולה היחדיה בו היא | הוא בדיוק לחץ "המשחק עם השם שלו כבר מולא אוטומטית, וכל מה שנשאר זה ללחוץ "המשחק". במקום זה הוא מקבל כותרת שמבטיחה "Google", היכרות ורשימת חמישה מונחים. הוא עוצר לקרוא, לא מבין מה "ספסל" עושה כאן ומה הקשר לשם שלו, ומבזבז את שלוש השניות שבהן הוא עוד היה מוכן לשים תמונה. | ב-`src/i18n/he.ts:2808-2809` להחליף את `psoWelcomeBody` בשורה שמסבירה את המסך הזה בלבד: 'איך יקראו לך במגרש? כמה החברים יזהו אותך ברשימה.' ולוותר על הפיג' – הוא כבר נאמר בשקופיות. אם קיימת הזמנה ממתינה, לשים שם את שם המועדון – מסך פרטי מחזור | `medium` | `58` | `trivial`. | (ראו הממצא על המוזמן)

- `const userIsIn = status !== 'none'` | `src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:333-335` אתה רשום! - `matchStatusCardYouRegistered:` מקיים את התנאי. לכן כותרת כרטיס הסטטוס נקבעת ל '`'pending'`' גם כשהבקשה עדיין ממתינה, בזמן שהתג בגיבור באותו מסך אומר (`src/i18n/he.ts:3523`) 'למחזור דני ביקש להצטרף למחזור | `null` 'ממתין לאישור': `matchStatusPending:(3050)`. בנוסף `primary` מחזיר של יום חמישי וקורא 'אתה רשום למחזור'. הוא מפסיק לחפש, מפנה את הערב, ומספר בבית שיש לו משחק. ביום חמישי הוא לא מופיע ברשימה – הבקשה נדחתה או שהמנהל פשוט לא נכנס לאפליקציה. מבחינת השעון של העדשה – זהו זה הגרוע מכול: לא רק שהוא לא הגיע למחזור, הוא גם חדל לחפש אחד אחר בגלל מה שהמסך | ב לשנות ל-`src/screens/games/MatchDetailsScreen.tsx:333 const userIsIn = status === 'joined' \\|\\|` if (`status === 'pending'`) title = he.matchStatusCardPending; `status === 'waitlist';` בנוסף 'הבקשה שלך ממתינה לאישור המנהל' – כך שני הרכיבים באותו מסך `src-i18n/he.ts` עם מחזורות חדשה ב (מרונדר ב) `/Users/matan/Projects/soccer/src/i18n/he.ts:1793-1794 low | 59 | trivial` | יאמרו ומיד מתחתיו התחבר כדי להירשם, להצטרף: `signInSubtitle:` (רבים) 'בואו נתחיל' | `SignIn | signInTitle:` 'למועדון ולעקוב אחרי הסטטיסטיקות שלך (זכר יחיד), ובמסך הבא 'בוא נכיר' `psoProfileTitle:` (זכר יחיד). כל שלושת הפרטים בתת-הכותרת הם פעולות שעל המשתמש לבצע – להירשם, להצטרף, לעקוב – ולא דברים שהוא מקבל. לא נאם | שחקנית שקיבלה קישור מהמארגן מגיעה למסך שפונה אליה בשלוש צורות דקדוקיות שונות תוך שני מסכים, ואומר לה שהיא צריכה להתחבר כדי לעשות שלושה דברים – בלי לומר לה שזה חינוס וברי לומר לה שהיא יכולה קודם להסתכל. כל שלוש השורות הן דרישות; אין ולו הבטחה אחת בתמורה. | לשכתב את לגריסטר אחיד (רבים, כמו רוב הקופ החדש באפליקציה) ולהפוך את תת-הכותרת להבטחה: `he.ts:1793-1794` 'בואו נתחיל' | `signInTitle:` / חינוס, בלי פרסומות בהתחלה – מתחברים פעם אחת ורואים' | `signInSubtitle:` .ל- בואו נכיר כדי ששלושת המסכים ידברו באותו קול `he.ts:2839` '.את המחזור הבא של החברה ולהתאים את `trivial` | `low` | `60` | `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/auth/SignInScreen.tsx:143-155` | `buildGuestUser, userService.ts:44-53`) בכלל `/users` יוצר סשן אנונימי שלא כותב מסמך המשך כאורך ומאפשר גלישה בפיד המשחקים, (`RootNavigator.tsx:240, :267`) מדלג על מסך הפרופיל ועל דיאלוג ההתראות כדי :במועדונים הציבוריים ובפרטי משחק. החסימה מופיעה רק ברגע הפעולה, ובנוסף ספציפי לפעולה ולא גנרי להירשם | ל זה החלק שלא עולה כלום – ולכן חשוב לומר אותו במפורש לפני שמישהו "ייעל" אותו. שחקן שקיבל קישור מחבר ורצה רק לראות אם יש מקום פנוי למחר יכול לעשות בדיוק את זה, בלי חשבון, ובלי שנכתבה עליו שורה אחת בשרת. כשהוא מחליט להירשם, הוא חוזר בדיוק לאותו משחק. זו התשובה הנכונה לשאלה "מה נתנו לפני מה שביקשנו", והי | לא לשנות את ההתנהגות. השינוי היחיד ששווה לשקול הוא ויזואלי בלבד: ב-`SignInScreen.tsx:252-271` כפתור האורח מעוצב כטקסט אפור (`styles.guestText`) מתחת לשלושה כפתורים לבנים מלאים – להעלות אותו למשקל של כפתור `outline`, כדי שמי שלא רוצה לתת חשבון ימצא את הדרך שכבר הכנו לו. | `low` | `61` | `trivial`

`/Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/OnboardingScreen.t` נלקחו נכון ומתועדות בקוד: הקיצוץ מארבע שקופיות לשלוש ('this trims to the 3 highest-signal') ב-`App.tsx:879` שמונע פרסומת { ... } `pitches if (useUserStore.getState()).currentUser`, שורות 6-1); `app-open` מהתקנה טרייה, עם נימוק מפורש בשורות 878-872; והאיחוד של `welcome → how it works` → זו לא עלות אלא הגנה מפני 'שיפור' עתידי: אם יועץ חיצוני ימליץ להוסיף שקופית רביעית על סטטיסטיקות, או להחזיר כפתור התחברות לשקופית האחרונה, או להראות פרסומת `app-open` גם למשתמש חדש – כל אחת מההמלצות האלה תבטל שיפוט שכבר נעשה נכון פעם אחת, על בסיס ניסיון, ומתועד. מי שעובר על הפתיחה צריך לדעת שהחלקים האל | לא לשנות. ספציפית: להשאיר את `SLIDES` ב-`OnboardingScreen.tsx:43-47` על שלושה פריטים, לא לגעת בתנאי ב-`App.tsx:879`, ולא לפצל מחדש את `PostSignInOnboardingScreen`. המחזורות המתוות שנשארו (`onbStart , onbCtaSignIn , onbCtaSignInApple , onb4Title , onb4Body`) ב-`he.ts:1777-1779` ו-`1789-1790`) הן שרידי הגרסה הי | - `/i/* , /team/* , /session/* , /go , /app` | `low` | `62` | `trivial`

כדורגל קבוע. בלי כאב הראש של הארגון. | `The hero pairs (:160) with.` `/Users/matan/Projects/soccer/pu` a phone mock showing a real fixture screen (:167), then answers price, platform and language in עברית מלאה The. (:164) מ-40 הודעות למשחק אחד מסודר section · iPhone · Android · seven words renders the reader's own | This is what is working. A player tapping his organiser's link at 22:00 knows within three seconds what the app is, that it is free, that it runs on his phone, and that it is in Hebrew – and on iPhone he is never shown an error dialog as his first interaction with the brand, because someone chose th | Do not change public/invite.html's hero, problem section, store row, or the iOS branch at :231 – leave the comment in place so the decision survives. The only edit worth making here is the slightly stiff at `low` | `63` | `trivial` | `public/downloads/teamder-0.2.5.aab` where reads first as "the organisation" rather than "orga | `teamder-0.2.5.aab` בתיקיית ההגשה הציבורית יושב | `public/downloads/teamder-0.2.5.aab`

שלא Play, APK לא אפל, אף דף בריוור לא מונה אליו, אבל הוא מושג וניתן לאינדוקס. | מי שיחפש "Teamder" <https://teamderfc.web.app/downloads/teamder-0.2.5.aab> – הורדה" ויגיע לקובץ יוריד 40 מגה, ילחץ עליו, ויקבל מהאנדרואיד הודעה שאי אפשר לפתוח את הקובץ. הוא יסיק שהאפליקציה שבורה – וזו גם גרסת 0.2.5, קדם-היסטורית ביחס ל-1.1.10. | למחוק את `/public/downloads` ולפרוס מחדש את האחסון, או להוסיף `rewrite` ב-`firebase.json` וגם) `public/get.html:52-70` | `low` | `64` | `trivial` | `get . אל */downloads/*` – מזהה פלטפורמה כולל המקרה של אייפד שמדווח כמק `public/c/index.html:1025-1032` | `get.html` | `((Macintosh/.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1)`, מסתיר את הכפתור הלא רלוונטי, (לא נפתח אוטומטית? מידי לחנות הנכונה, ובכל זאת משאיר שני כפתורים גלויים עם `location.replace` עושה – נוסח שהוא גם רשת ביטחון וגם | זה הדף שאדם מפוסט בפייסבוק פוגש, והוא בחרי / את החנות שלך למעלה מגיע לאפליקציה בזמן הקצר ביותר במשפט – בלי שגיאת סכמה, בלי המתנה, בלי כפתור חנות גוגל. הסיכון היחיד הוא ששיפור כללי של 'אחידות הדפים' יהרוס אותו. | לא לשנות את `public/get.html`. להשתמש בשורות 59–65 שלו כמקור להעתקה אל `public/invoke.html` (הסתרת כפתור החנות הלא רלוונטי), ולהפנות אליו את שתי הקריאות לפעולה בדף הבית ואת קישור השגיאה ב-`public/c/index.html:793`. שווה גם להוסיף לכתובת ה-Play בשורה 61 – כרגע כל התקנה משם היא אנונימית לחלו | `low` | `65` | `|&referrer=trivial` לו `src/screens/games/GamesListScreen.tsx:900-912` | `-src/componen ;632-650` | כשאין מחזוריים פתוחים `gamesNoOpenTitle:` ואין פילטרים פעילים, המסך לא מציג `empty-state` ענק וחלול. הוא מציג שתי שורות – אבל יש אנשים שרוצים לשחק – הנה איפה: `gamesNoOpenBody:` ו- 'אין כרגע מחזוריים פתוחים שמתאימים לך' – ומיד מתחתיהן את בלוק ה-`discovery: AreaDemandCard` ו-`NearbyClubsSection. Near` | זו לא עלות 'להתחיל' – זו הנקודה שממנה צריך למדוד את כל השאר. משתמש שמגיע לטאב הזה ואין אף מחזור עדיין רואה שלושה מועדונים אמיתיים עם שמות, ערים ומספרי שחקנים, ויכול להצטרף לאחד מהם בלחיצה בלי לעזוב את המסך. זו ההגדרה של מצב ריק שעובד. | לא לגעת בלוגיקה. שני תיקונים זעירים בלבד: (1) ב-`src/i18n/he.ts:3371` להוריד את 'שמתאימים לך' – (`src/services/gameService.ts:2547-2554`) `getOpenGames` לא מסנן לפי עיר, מרחק או ימים, כך שהמילים האלה מבטיחות התאמה שלא קיימת ומשתמש בחיפה עלול לראות מחזור באילת; (2) להעתיק את אותו דפוס בדיוק למסך הבית (ראו | `low` | `66` | `trivial` | טאב 'מחזוריים' – `src/screens/games/GamesListScreen.tsx:370-419`; `src/ser matchCardJoinShort:` | לחיצה על ישירות מהרשימה – בלי מעבר למסך פרטים, בלי טופס. הטופס נגזר `requestJoinGame` בכרטיס מריצה 'הצטרף' (372–380): 'הצטרפת למחזור' / 'נוספת לרשימת המתנה' / 'בקשת ההצטרפות נשלחה' מה-`bucket` שחזר בפועל: הכרטיס מתוקן אופטימית במקום ומתואם מחדש אחרי `2500ms`, עם הערה שמסבירה | זה החצי שעובד. משתמש שכבר מצא מחזור מתאים עובר ממנו ל'אני רשום' בשתי הקשות ובלי אף שדה למלא, ורואה מיד את המצב האמיתי שלו – כולל המקרה הלא-נוח שבו הוא הגיע לרשימת ההמתנה. כל שאר הממצאים במסך הזה עוסקים בכך שקשה להגיע *עד* לרגע הזה; הרגע עצמו מעוצב נכון. | לא לגעת. בפרט, אם מישהו יציע להוסיף כאן אישור ('האם אתה בטוח?') או לנתב את ההצטרפות דרך מסך הפרטים – זה יהפוך את המסלול המהיר היחיד באפליקציה למסלול של שלוש-ארבע הקשות. שווה לשמר את הדפוס הזה גם בהצטרפות למועדון מתוך `NearbyClubsSection`, שכבר עובדת באותה צורה (`low` | `67` | `trivial` | `src/components/games/NearbyClubsSection.` | טיפול בתשובת `finished` / (סטטוס `gpast` `public/invoke.html:246/ invite-preview` – `invite-preview` עם `retarget()` ב | כשהקוד מזהה הוא קורא `communityId`), הדף לא מציג שגיאה. אם למשחק יש `startsAt < Date.now()` או `canceled` , בונה צ'יפים של עיר ומספר הוזמנת להצטרף למועדון, מחליף עותק ל-`retarget('team', d.communityId)` – ומדווח | זה המקרה שבו המערכת מרוויחה (pc, 'מועדון כדורגל' || `ctxCard(d.communityName)` חברים דרך הקישור כבר לא במקום הפסיד: מישהו מוצא בקבוצת וואטסאפ ישנה קישור למשחק מלפני שבועיים, לוחץ, ובמקום הוא מקבל הזמנה חיה למועדון עם שם, עיר ומספר חברים – וההתקנה שלו עדיין תיזקק לזכות המזמין זמין המקורי. קישור מת שווה אפס; הקישור הזה עדיין שווה חבר. | לא לשנות את ההתנהגות הזו. אם כבר – להרחיב ; שווה לשקול להציג שם `toGeneric()` הקוד נופל ל-`communityId` אותה: ב-`public/invoke.html:246`, כשאין במקום זאת רשימת משחקים פתוחים באזור. והכי חשוב – לוודא שכל שינוי עתידי בלוגיקת ה-`preview` שומר על , כי היא זו ששומרת את הני | `low` | `68` | `trivial` | מסך השקופיות `applyV()` לפני `retarget()` הקריאה ל- `(he.ts:1775)` 'דלג': `null-onbSkip`: { – } `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/Onb/` | כלומר האזור הפינתי. `(he.ts:1780)` 'המשך': `onbCtaStart` הוא CTA-קיים בשקופיות 1 ו-2 ונעלם ב-3, שם ה שהעין כבר למדה לחפש בו מתרוקן בדיוק בשקופית שבה המשת | תומר החליק שתי שקופיות במהירות, מחפש את 'דלג' בפניה בפעם השלישית ולא מוצא אותו – לרגע הוא חושב שהוא נתקע. בפועל 'המשך' עושה בדיוק אותו דבר, אבל הוא לא יודע את זה: 'המשך' נקרא כמו 'המשך בתהליך', לא כמו 'סיימנו'. בנוסף, בגלל שהדילוג כל הנטישות מהשקופית האחרון | , (שורה 101) `handleSkip` נספר אנליטית רק דרך להסיר את `Users/matan/Projects/soccer/src/screens/onboarding/OnboardingScreen.tsx:115` ב-`he.ts:1780` מ'המשך' ל'יאללה, `onbCtaStart` כך ש'דלג' יופיע בשלוש השקופיות, ולשנות את `isLast`! התנאי מתחילים' כדי שה-CTA האחרון ייקרא כסיום ולא כשלב נוסף. | `low` | `69` | `trivial` | מסך התחברות – באמצעות התחברות אתה: `signInPrivacy: src/i18n/he.ts:1799`, נרנדר כ-`Text` רגיל ב-`src/screens/aut-` | `Pressable`, לא לינק, – (`SignInScreen.tsx:272`) `{he.signInPrivacy}` מרונדר כ- 'מסכים לתנאי השימוש מחזיר את זה כמחזרות היחידה בנושא בכל תהליך ההרשמה, ומדיניות פרטיות `he.ts` על `grep`. בלי שום ניווט הוא רואה משפט שאומר שהוא מסכים למשהו, מנסה ללחוץ עליו כדי לראות | `public/` –לא מזכרת בכלל, למרות ש למה, ושום דבר לא קורה. זה לא עוצר אותו מלהמשיך, אבל זו הנקודה היחידה בכל המסלול שבה האפליקציה מבקשת ממנו אמונו ואז מסרבת להראות לו את הבסיס לו – בדיוק לפני שהוא מוסר חשבון גוגל. |

ב-272:src/screens/auth/SignInScreen.tsx לפצל לשני Pressable עם Linking.openURL לכתובות שכבר קיימות בהוסטינג, ולעדכן את he.ts:1799 ל-'בהתחברות אתה מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות' עם - מעל מסך הבית מיד אחרי ההרשמה | low | 70 | | small |. שני המונחים כלינקים מודגשים ולוגיקת החלון היא if, null, בהתקנה טרייה seen הוא | /Users/matan/Projects/soccer/src/servic - (baseline) return compareVersions(v, baseline) > 0; return compareVersions(v, current) === 0; דורש App.tsx:1044-1051 splashDone && updateKind === onboardingComplete && !!currentUserId && 'none' - ב | רועי סיים הרשמה, מגיע לבית בפעם הראשונה בחייו באפליקציה, ומקבל מודאל שמספר לו מה חדש ב-1.1.10 - גרסה שהוא מעולם לא היה בלעדיה. הוא צריך לסגור עוד חלון לפני שהוא רואה את המסך הראשון, והתוכן שלו חסר משמעות עבורו לחלוטין. זה הביט הרביעי ברצף (ספלאש שני → בית → צ'קליסט → מודאל) שעומד בין 'סיימתי להירשם' | בענף שבו seen == null (סביב /Users/matan/Projects/soccer/src/services/whatsNewService.ts, שורות 78-84): להשוות את currentUser.createdAt לזמן הנוכחי, ואם החשבון נוצר בפחות מ-24 שעות - בשקט. משתמש ותיק שעובר לראשונה null לקרוא ל-storage.setWhatsNewSeenVersion(current) ולהחזיר <a href="/terms.html" | public/invite.html:191 - פוטר דף ההזמנה | low | 71 | | small | לגרסה עם הפיצ'ר י על כל הריפוי לא מוצא שום קובץ terms*, ובפרודקשן שתי find. תנאי שימוש >terms.html" href="/terms.html" | 404, וכך גם ./terms. זהו הקובץ שמשרת את /go, /app, /session/**, /team/**, ו-/i/** - כלומר כל | שחקן זהיר שקיבל קישור ממישהו שהוא לא מכיר היטב רוצה לבדוק למי הוא מוסר פרטים לפני שהוא מוריד. הסיגנל שהוא מקבל הוא שהמוצר לא Firebase. הוא לוחץ על תנאי שימוש בפוטר ומקבל דף שגיאה גנרי של גמור, בדיוק ברגע שבו הוא חיפש אישור שהוא כן. | או ליצור public/terms.html על בסיס התבנית של - public/privacy.html (אותו עיצוב, אותו פוטר), או - אם אין תנאי שימוש - להסיר את הקישור מ-public/invite.html:191 פרטיות. אין סיבה להשאיר קישור מת בדף שכל משתמש חדש עובר דרכו | public/invite.html:191 | low | 72 | | small | - שגיאת מייל כפול - src/i18n/he.ts:1786; - שקופית אונבורדינג 3 | onb3Body: 'מישהו ביטל? המקום מתמלא אוטומטית מרשימת ההמתנה עם תזכורות חכמות שדואגות שכולם יגיעו' - עברית מדוברת, פותחת בשאלה שהאיש מכיר מהקבוצה שלו, ומתארת תוצאה ולא פיצ'ר. וכן - המייל הזה כבר רשום. אם נרשמת עם מייל וסיסמה - עבור להתחברות. אם נרשמת עם emailAuthAlreadyInUse: | חזור והשת | זה הרווח, לא העלות: כשהוא מגיע לשקופית השלישית הוא סוף סוף מזהה את Google/Apple - הכאב שלו - הבן אדם שמבטל בערב המשחק. ובמסלול המייל, המקום היחיד שבו אנשים באמת נתקעים (נרשמתי פעם בגוגל או במייל?) הוא היחיד עם הודעה שפותרת את זה בלי לשאול אף אחד. | לא לגעת. ולהשתמש בשתי psowelcomeBody (he.ts:2808) המחזרות האלה כאמת מידה כשמתקנים את שאר הממצאים כאן - במיוחד | trivial |. שנכתבו בדיוק בקול ההפוך, (he.ts:1794), signInSubtitle` -

Appendix · Screenshot index

Every frame in this document, in capture order. All are full-resolution 1080×2400 PNGs in ~/Desktop/teamder-journey/shots/ ; the embedded copies are downscaled.

Prefix	What it shows	Frames
W1b Chrome first-run (device setup, not the product) 1 P1 Homepage / 8 P2 /get – redirects to Play on Android 4 P3 /app – the invite template 6 P4 /i/<code> personal invite 3 P5 /i/<code> game invite 3 P6 /session/<gameId> 3 P7 /c/<clubId> community page 16 P8 /team/<clubId> the other club page 4 P9 /privacy 6 PA /delete-account 3 S1 Play Store listing 1 S2 Play listing, scrolled 5 A1 Cold start 4 A2 Onboarding carousel 3 A3 Sign-in screen 1 A4 Guest mode 1 A5 Guest tabs, first pass 4 A6 Availability modal 1 A7 Guest tabs, second pass 4 B1 Fresh launch 1 B2 Sign-in 1 B3 Email, sign-in mode 1 B4 Email, sign-up mode 1 B5 Form filled 1 B6 Password manager 1 B7 Post-signup 1 B8 Push prompt 1 B9 Profile screen 1 C1 Profile top 1 C2 Profile avatars 1 C3 Home, first paint 1 C4 Home, full 2 D1 Games tab, first open 1 D2 Availability modal 1 D3 Games feed 1 D4 Games feed scrolled 10 E1 Create-game gate 1 F1 Game detail 1 F2 Game detail scrolled 3 G1 Clubs tab 10 H1 Edit player card 1 H2 Invite share sheet 1		