대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트

AI Context Handover Lab

대화 전문 없이 저장소와 인수인계 문서만으로
다른 AI가 같은 검사를 이어 완성할 수 있는가

실험 결과

6/10

인계 시점

→

10/10

최종 완료

2026.08.28

결과물 열기 ↗

소스 열기 ↗

01 · WHY

한 AI의 기억이 아니라, 저장소와 인계 품질

대화가 끊긴 뒤에도 같은 검사와 판단 기준이 살아남는지 확인했다.

문제

긴 대화는 상태·결정·금지사항을 잃는다. 모델이 바뀌면 대화 전문을 그대로 넘길 수도 없다.

가설

실행 가능한 인계 문서와 테스트가 있으면 새로운 AI가 저장소를 재탐색하지 않고 이어갈 수 있다.

관찰

AI B는 13개 테스트 상태를 재현하고 남은 기능을 완성해 T01~T10을 모두 통과했다.

“전체 대화 이력 없이, 구조화된 상태 문서와 코드 저장소만으로 다른 AI가 개발 작업을 성공적으로 이어갈 수 있는가?”

02 · SEQUENCE

A 시작 → A 인계 → B 시작 → B 완료

대화 전문은 전달하지 않고 상태 문서와 저장소만 넘겼다.



AI A 시작

기반·홈·인계 페이지
테스트 13건

AI A 인계

7항목 문서
PASS 6/10

AI B 시작

기준 테스트 독립 실행
문서와 실제 일치

AI B 완료

7개 페이지
PASS 10/10

같은 문제, 같은 검사 10개

입력과 화면에서 확인 가능한 기대값을 한 표에 고정했다.

ID	입력	기대값
T01	/	제목·핵심 질문
T02	NAV 7개	고유 href
T03	/handover	7항목 + 왜
T04	/models	표/빈 상태
T05	/metrics	6카드 + DORA/SPACE

ID	입력	기대값
T06	URL null/공백	평문 + 안내
T07	null/NaN/0	N/A/N/A/0
T08	없는 경로	404 + 홈 링크
T09	375px 5페이지	본문 overflow 0
T10	검증 명령	모두 exit 0

04 · HANDOVER

처음 보는 작업자가 실행할 수 있는 일곱 칸

생각의 전문이 아니라 현재 상태와 다음 행동을 전달했다.

01 · 목표

완료해야 할 결과

02 · 현재 상태

구현/미구현 구분

03 · 실행 명령

install·test·build

04 · 통과 검사

PASS ID와 건수

05 · 남은 문제

재현·관련 파일

06 · 다음 행동

P0 순서·완료판정

07 · 건드리지 말 것


테스트·수치·링크 보호

계획된 중단: 작동하는 절반과 재현 가능한 다음 행동

AI A는 홈·인계 페이지와 테스트 기반을 남기고 8번째 요청에서 멈췄다.


실제 작업시간	단위 테스트
약 12분	13 PASS
요청 수	**남은 검사**
8회	4개
고정 검사	**종료 스냅샷**
6/10	4b9be8f

주의: Git은 이후 생성되어 4b9be8f는 동시점 ID가 아닌 보존 스냅샷이다.

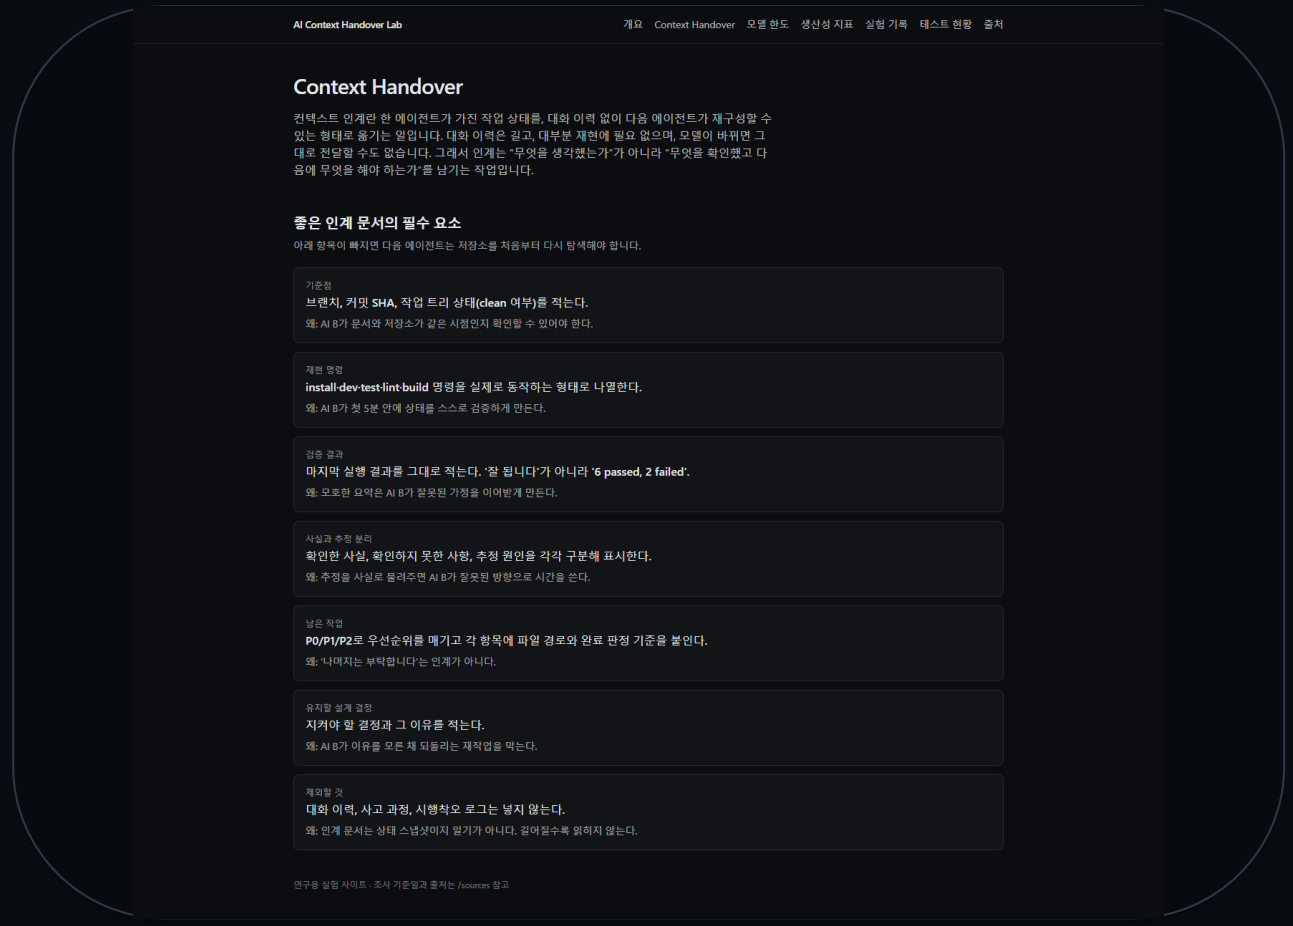

대화 없이 기준선을 재현하고 남은 기능을 완성

첫 행동은 코드 수정이 아니라 AI A가 기록한 13 tests PASS 재실행이었다.

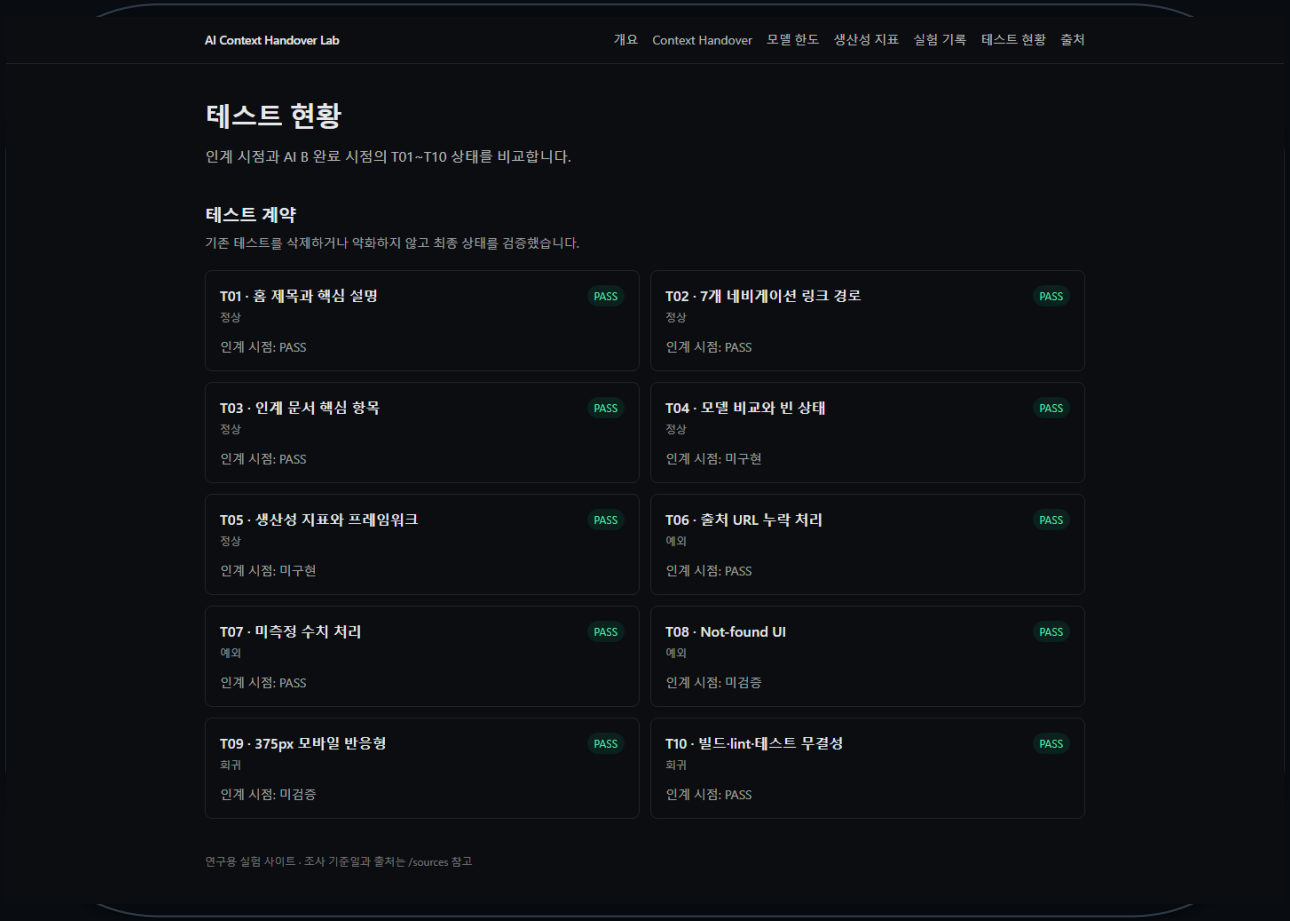

재현

AI A 기준과 실제가 일치

구현

/sources · /metrics · /models

예외

T08 not-found 자동 테스트

회귀

T09 375px Playwright

완료

/experiment · /tests

보존

기존 테스트 삭제·완화 0건

07 · RESULT

6/10에서 10/10으로 — 같은 계약을 지킨 완주

단위·E2E·lint·build·typecheck를 모두 통과하고 공개 배포했다.

고정 검사	Vitest	Playwright	정적 페이지
10 / 10	20 PASS	2 PASS	7개

정확성

출처 없는 모델 수치를 만들지 않고 확인하지 못한 값은 그대로 표시했다.

데이터 의미

미측정 null과 실제 측정 0을 구분해 N/A와 0을 다르게 렌더링했다.

반응형

375px에서 본문 가로 넘침 0, 모델 표만 자체 컨테이너에서 스크롤한다.

최종 검증: test · test:e2e · lint · build · typecheck 모두 PASS

이름을 가리고 결과만 비교

계측하지 못한 값은 채우지 않는다. 오류 회차는 고정 검사 중 하나라도 FAIL인 실행 회차다.

지표	도구 A	도구 B
실제 작업시간	약 12분	N/A
요청·호출 수	8회	N/A
FAIL 포함 실행 회차	0회	2회
고정 검사 통과	6/10	10/10
시작 버전	증거 없음	4b9be8f
종료 버전	4b9be8f	439e9c3

읽을 수 있는 결론

도구 B는 남은 기능을 완성해 통과 수를 10/10으로 높였다.


읽을 수 없는 결론

B의 시간·요청 수가 없어 어느 도구가 더 효율적인지는 판정할 수 없다.

이름 해제: A = Claude Code · B = OpenAI Codex

증거를 교차 확인하고 30초 안에 재현

대화 전문은 제출하지 않고 고정 검사·집계·화면·커밋만 남긴다.

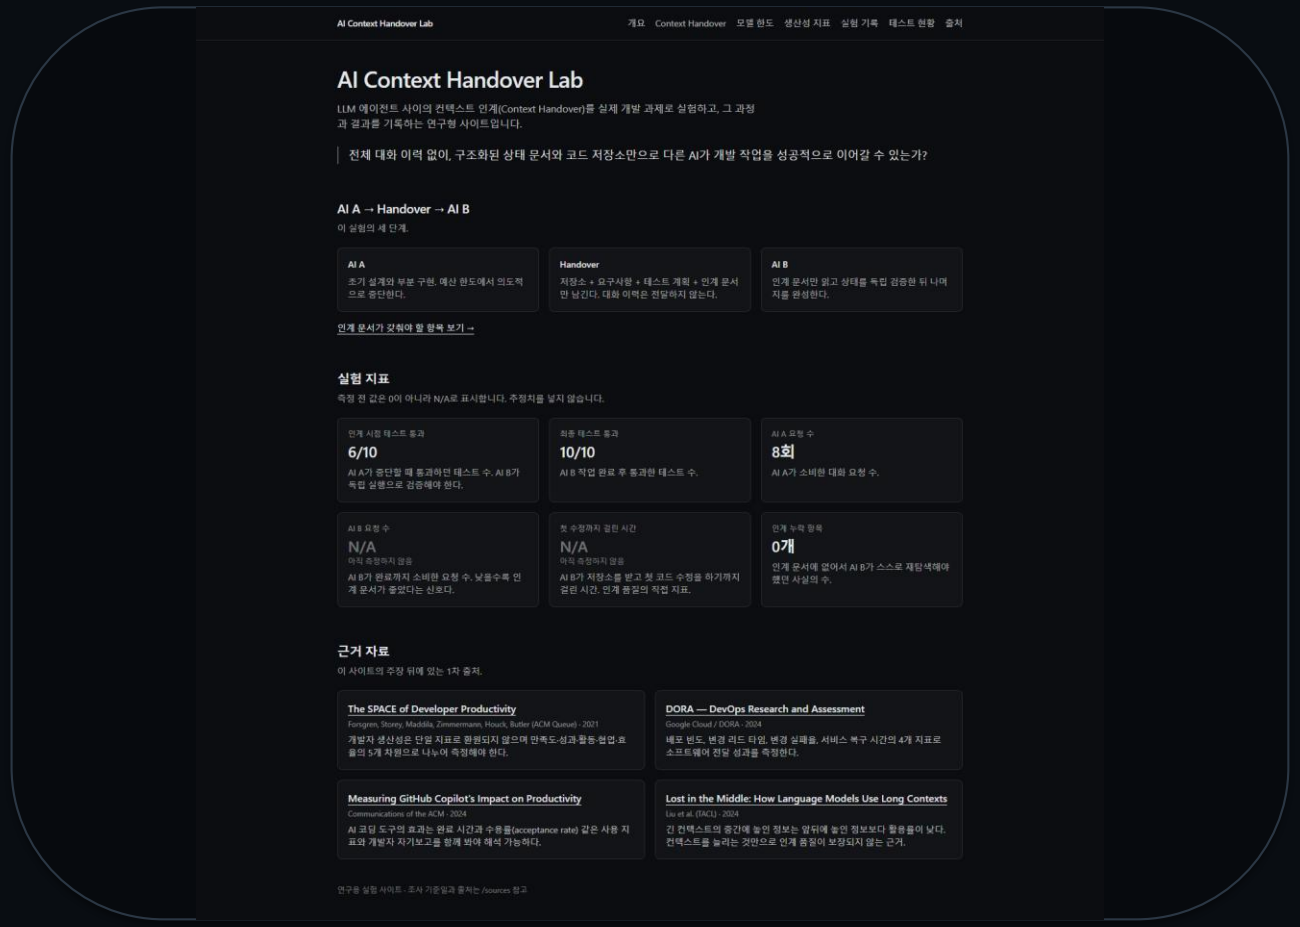

1 · 위치

배포 URL로 이동

2 · 행동

Handover → Tests → Experiment

3 · 통과

7항목 · T01~T10 PASS · A→B

4 · 실패

로그인 · 404 · 누락 · FAIL · 가로 넘침

결과물 ↗ 소스 ↗

AI와 나의 판단 3줄

AI가 구현을 맡았지만 경계·증거·배포 판단은 사람이 통제했다.

AI에게 맡긴 일

AI A에는 초기 구현과 인계 문서, AI B에는 남은 기능과 테스트·모바일 검증을 맡겼다.

직접 판단한 일

push는 Claude에게 맡기고 Vercel 배포는 직접 수행했으며 증거 작성자 표기와 한국어 경고를 요구했다.

AI 제안을 따르지 않은 일

자동 배포와 출처 없는 수치 보완을 허용하지 않고 미계측 값은 N/A로 남겼다.

성과와 증거 공백을 함께 제출

프로젝트 완료 뒤 추가된 사전 요건은 소급해 꾸미지 않았다.

충족

20 / 37

부분 충족

4 / 37

미충족·증거 없음

13 / 37

기술적 성공

실행 순서 · 인계 7항목 · 대화 없는 재개 · 다른 서비스 · 테스트 보존 · 10/10 · 공개 URL

실험 설계 보완

사전 공통 상한 · AI A 시작 버전 · 새 폴더 재현 · AI B 시간/요청 · 공개 비교 익명화

다음 선택 기준: 설계·중단 정리는 문서화가 강한 도구, 명확한 테스트를 이어 구현하는 작업은 실행·수정 루프가 빠른 도구를 먼저 선택한다.