ROSE - wdrożenie w Docker Compose
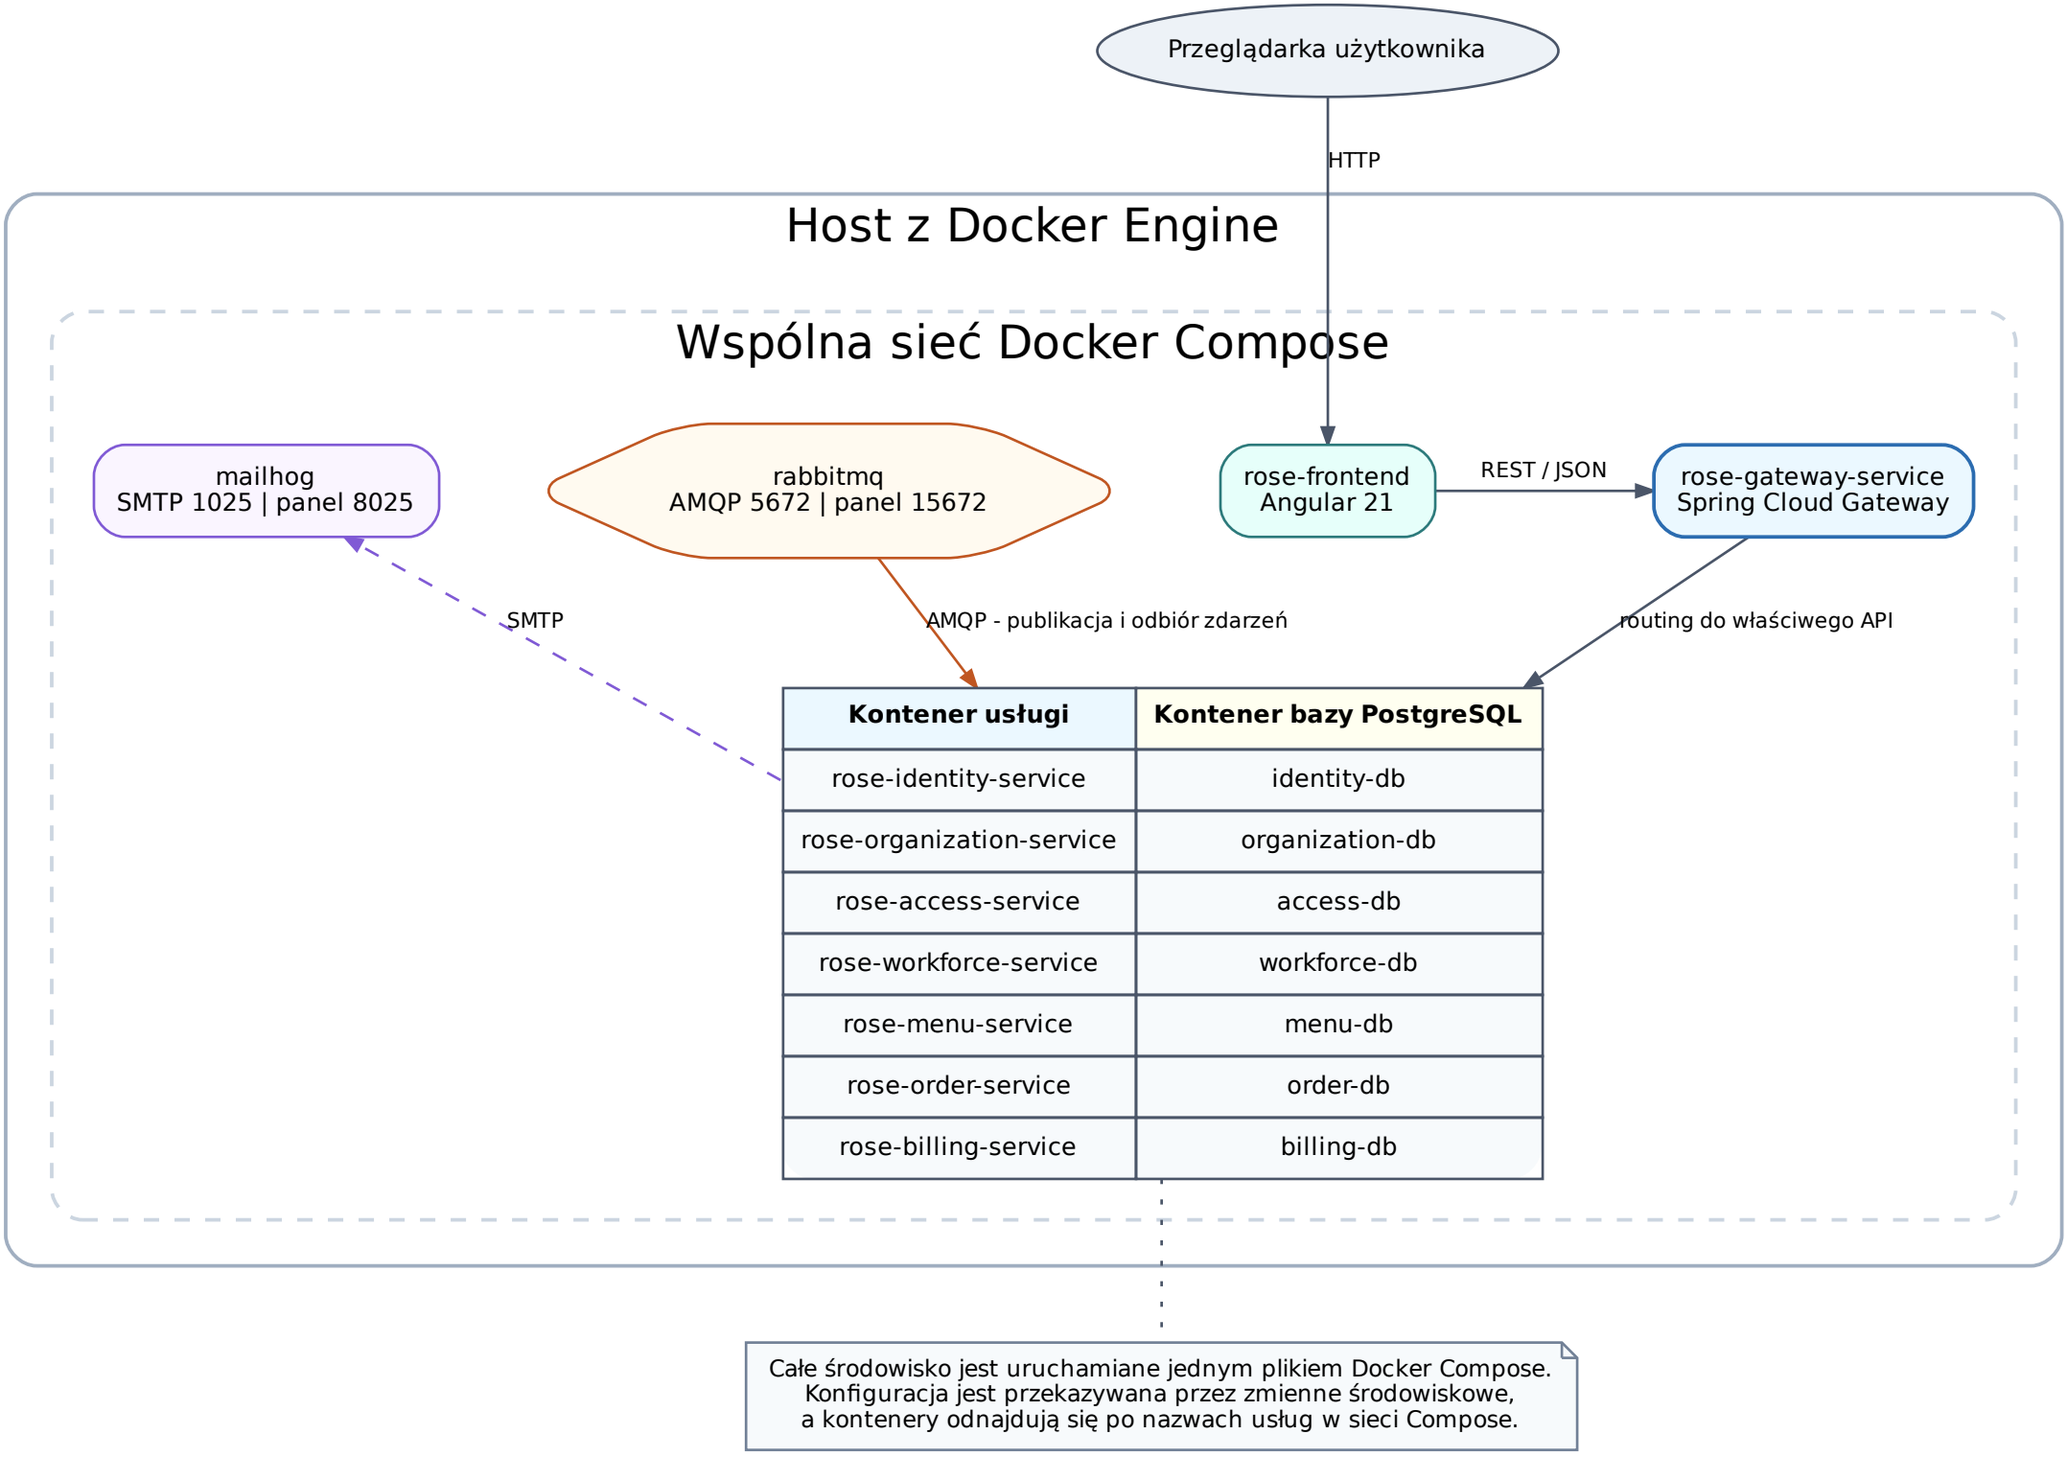
ID-642 | kontenery i zależności w środowisku uruchomieniowym