

Git - 소스 코드 관리



GitHub



깃허브(Git Hurb)

■ 깃허브란?

분산 버전 관리 툴인 깃 저장소 호스팅을 지원하는 웹 서비스이다.

깃을 창시한 사람은 리눅스를 만든 리누즈 토발즈이고, 깃허브를 인수하여 운영하는 곳은 마이크로소프트(MS)사이다.

■ 깃허브 환경 구축

1. 깃 소프트웨어 설치(git-scm.com)
2. 깃허브 가입(github.com) 및 원격 저장소 생성
3. 명령 프롬프트 사용(CLI 프로그램)



깃 소프트웨어 설치

■ Git – 소프트웨어 설치

git-scm.com > 다운로드 후 설치 > 계속 next



Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (2.34.1) 64-bit version of the recent maintained build. It was released about 1 month ago.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

[32-bit Git for Windows Setup.](#)

[64-bit Git for Windows Setup.](#)



깃허브 원격 저장소 만들기

■ 깃허브 가입하기

Sign Up > 메일로 코드 확인

Welcome to GitHub!
Let's begin the adventure

Enter your email
✓ sugu2000kr@naver.com

Create a password
✓

Enter a username
✓ sugu2000kr

Would you like to receive product updates and announcements via email?
Type "y" for yes or "n" for no
→ y

Continue

Here's your GitHub launch code, @sugu2000kr!



Continue signing up for GitHub by entering the code below:


93221781

Open GitHub



깃허브 원격 저장소 만들기

Repository(저장소) 만들기

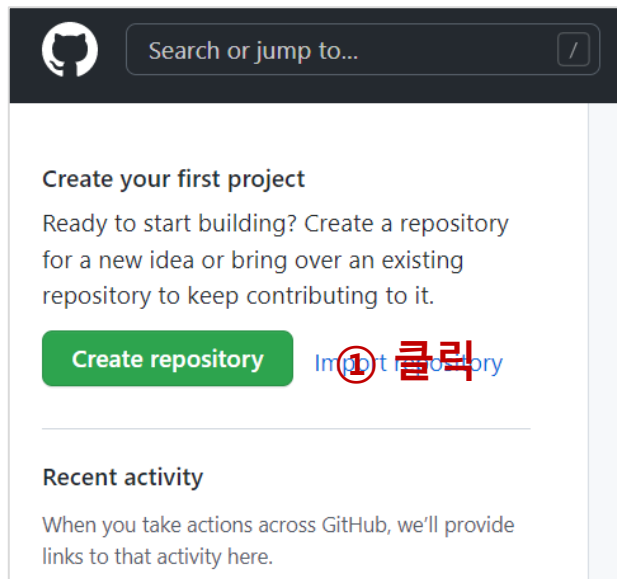

GitHub homepage showing the 'Create your first project' section. The 'Create repository' button is highlighted with a red circle and the text '클릭' (Click).


Create your first project

Ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it.

[Create repository](#) [Import repository](#)

Recent activity

When you take actions across GitHub, we'll provide links to that activity here.

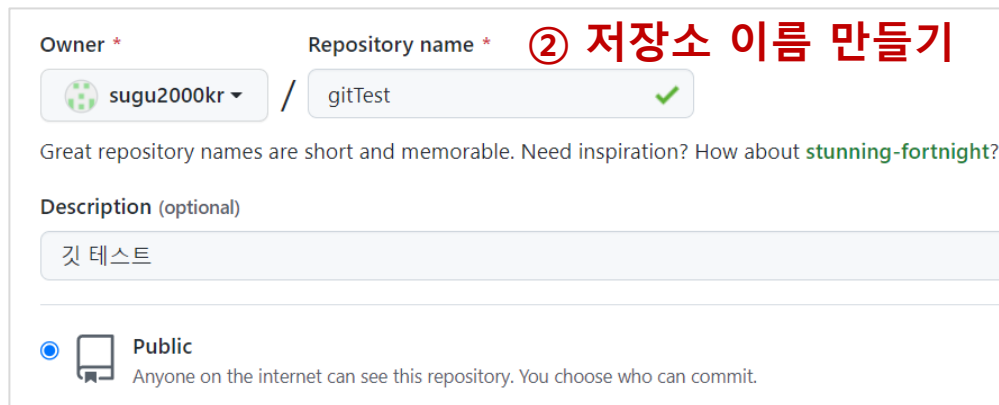

Repository creation form showing the 'Repository name' field with the value 'gitTest' and a green checkmark. The 'Owner' is 'sugu2000kr'. The 'Description' field contains '깃 테스트'. The 'Public' option is selected.

Owner * Repository name * ② 저장소 이름 만들기

sugu2000kr / gitTest ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [stunning-fortnight?](#)

Description (optional)

깃 테스트

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

③ 깃 명령어

Quick setup — if you've done this kind of thing before

[Set up in Desktop](#) or [HTTPS](#) [SSH](#) <https://github.com/sugu2000kr/gitTest.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository in

...or create a new repository on the command line

```
echo "# gitTest" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/sugu2000kr/gitTest.git
git push -u origin main
```



명령 프롬프트 사용

■ 깃허브 사용 툴 - 명령 프롬프트

* 윈도우 - 검색 - cmd - 명령 프롬프트

C:W>git

C:W>git -version

* 사용자 확인

C:W>git config user.name

```
C:\Users\김기용>git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
        [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
        [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
        [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
        <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
    clone             Clone a repository into a new directory
    init              Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
    add               Add file contents to the index
    mv                Move or rename a file, a directory, or a symlink
    restore            Restore working tree files
    rm                Remove files from the working tree and from the index
    sparse-checkout    Initialize and modify the sparse-checkout


examine the history and state (see also: git help revisions)
    bisect            Use binary search to find the commit that introduced a bug
    diff              Show changes between commits, commit and working tree, etc
    grep              Print lines matching a pattern
    log               Show commit logs
    show              Show various types of objects
    status            Show the working tree status
```



깃 환경 설정

■ Git 초기 환경 설정


git config 명령은 컴퓨터 1대에서 처음 한번만 실행함

```
C:\WgitTest> git config --user.name //git 계정확인
```

```
C:\W gitTest > git config --global user.name "kiyongee2"(본인 ID)
```

```
C:\W gitTest > git config --global user.email "kiyongee2@gmail.com"
```

```
C:\W gitTest> git init #git 초기화하기
```

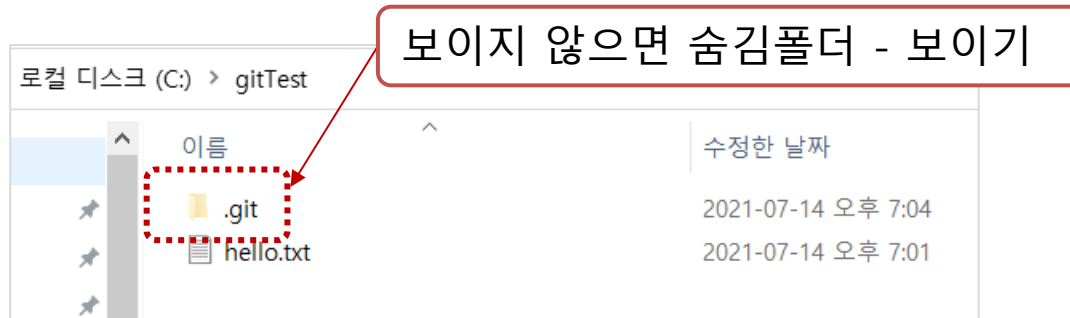

깃에 파일 업로드하기

■ 깃에 파일 업로드하기 – 처음 업로드시

- > **git status** (상태 확인)
- > **git add hello.txt** / **git add .** (모든 파일 add * 도 가능) //git 추가하기
- > **git commit -m "Add hello.txt"** //커밋
- > **git remote add origin** <http://github.com/kiyongee2/gitTest.git>
- > **git push -u origin master**



깃에 파일 업로드하기


■ 깃에 파일 업로드하기 – 두번째 이후

- > git **status** 상태 확인
- > git **add** *
- > git **commit** -m "Add 추가 파일"
- > git **push**



깃허브 레포지터리 보기

■ 업로드된 파일 확인하기

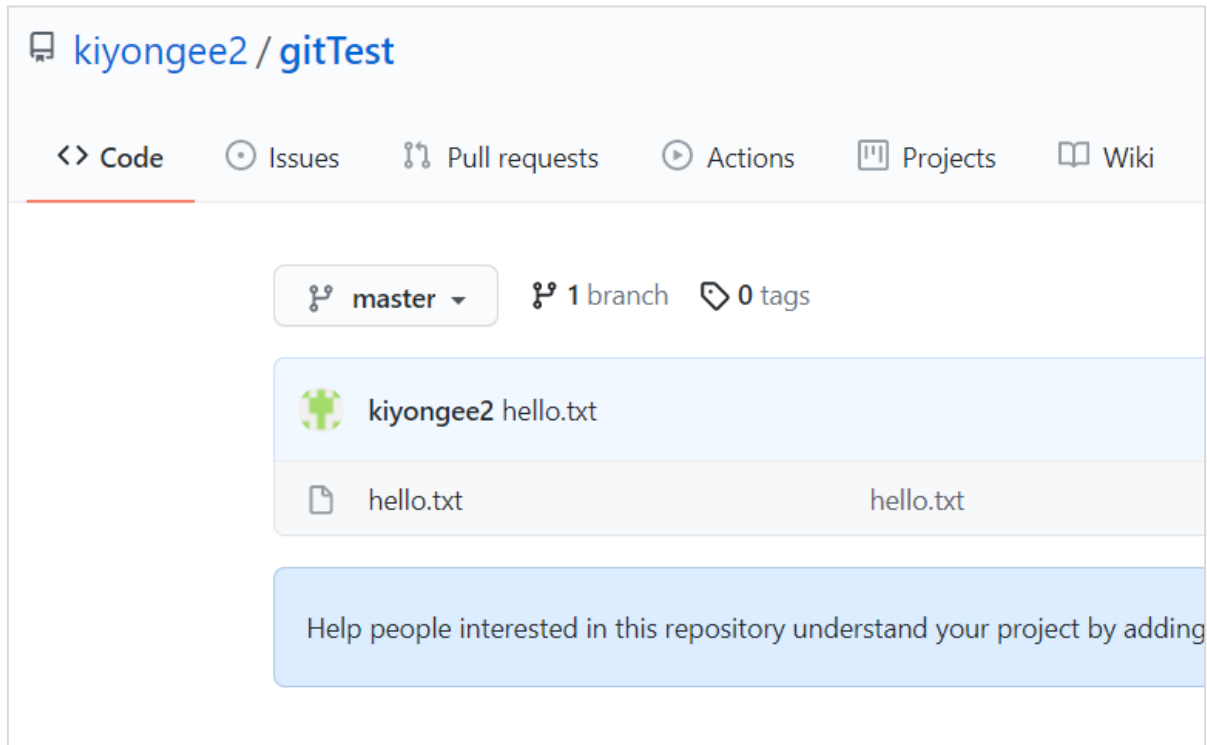

깃 파일 삭제

■ 파일 삭제하기

>git **rm** 파일이름

>git **commit -m** "Delete 파일이름"

>git **push**

■ 디렉터리 삭제하기

>git **rm -rf** 디렉터리 이름

>git **commit -m** "Delete 디렉터리 이름"


>git **push**



깃 계정 이름 변경

■ 계정 이름 변경하기

Settings > 변경할 이름 > Rename

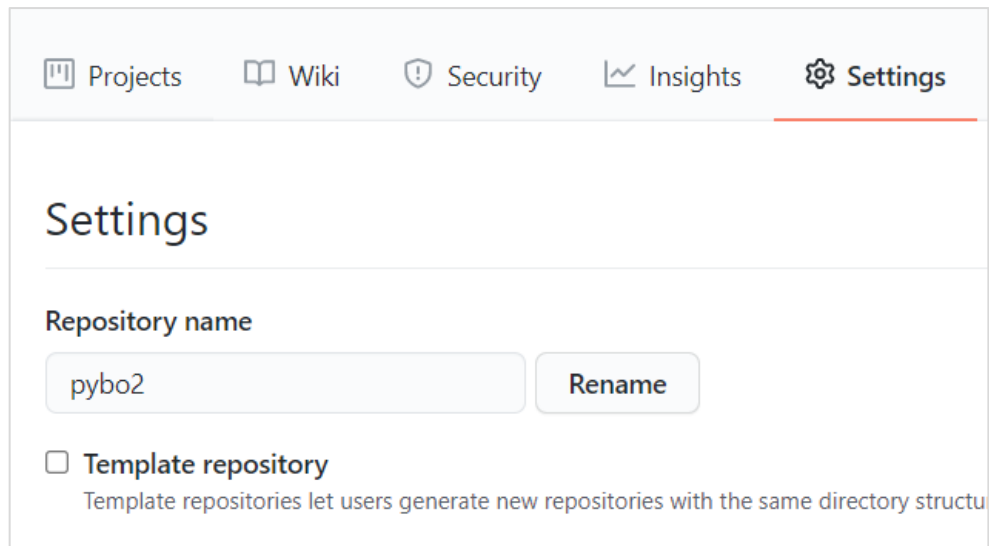

The screenshot shows the GitHub repository settings page. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for 'Projects', 'Wiki', 'Security', 'Insights', and 'Settings'. The 'Settings' tab is selected and highlighted with a red underline. Below the navigation bar, the page title 'Settings' is displayed. Under the 'Repository name' section, there is a text input field containing the name 'pybo2' and a 'Rename' button to its right. Below this, there is a checkbox labeled 'Template repository' which is currently unchecked. A descriptive text below the checkbox states: 'Template repositories let users generate new repositories with the same directory structure'.



깃 계정 삭제

■ 계정 삭제하기

Settings > Danger Zone

Are you absolutely sure?

×

Unexpected bad things will happen if you don't read this!

This action **cannot** be undone. This will permanently delete the **kiyongee2/gitTest** repository, wiki, issues, comments, packages, secrets, workflow runs, and remove all collaborator associations.

Please type **kiyongee2/gitTest** to confirm.

kiyongee2/gitTest

I understand the consequences, delete this repository



내 컴퓨터의 다른 사용자 계정 삭제하기

❖ 이미 사용중인 다른 사용자 계정 삭제하기

 > 제어판 > 사용자 계정 > 자격 증명 관리자

자격 증명 관리

웹 사이트, 연결된 응용 프로그램 및 네트워크에 대해 저장된 로그인 정보를 보고 삭제합니다.

 웹 자격 증명

 Windows 자격 증명

git:https://github.com

수정한 날짜: 오늘 

인터넷 또는 네트워크 주소: git:https://github.com

사용자 이름: sugu2100

암호:

지속성: 로컬 컴퓨터

[편집](#) [제거](#)




깃 클론(git clone)

- 원격저장소에서 자료 가져오기

처음엔 `git clone` > 2번째 부터 `git pull` 사용


`c:\WgitTest2>git clone https://github.com/kiyongee2/gitTest`

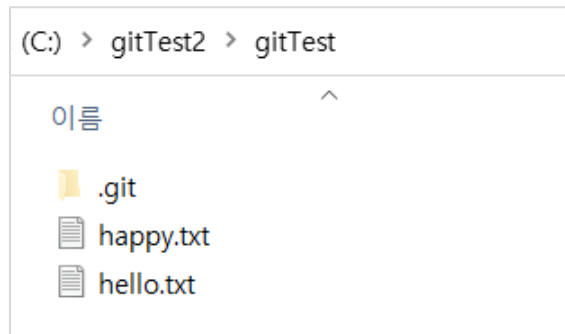

gitTest에서
health.txt - 업로드

2번째 부터 추가 파일이 있는 경우

`c:\WgitTest2>git pull`

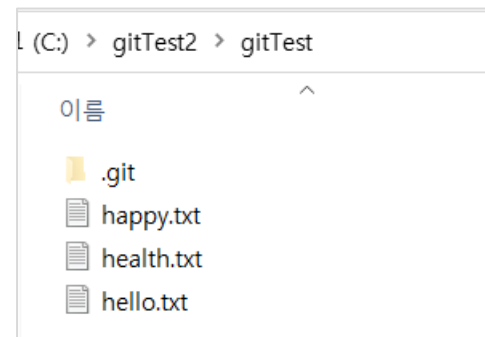

브랜치 이름 변경하기

- 브랜치 master -> main으로 변경

```
c:\WgitTest>git branch
```

```
*master
```

```
c:\WgitTest>git branch -M main
```

```
*main
```

```
c:\WgitTest>git push -u origin main
```




새 브랜치 만들기

■ 새 브랜치 만들기

1. 새 브랜치 만들기 - **git branch** 브랜치 이름

```
c:\WgitTest>git branch blogA  
c:\WgitTest>git branch  
  
*master  
  
blogA
```

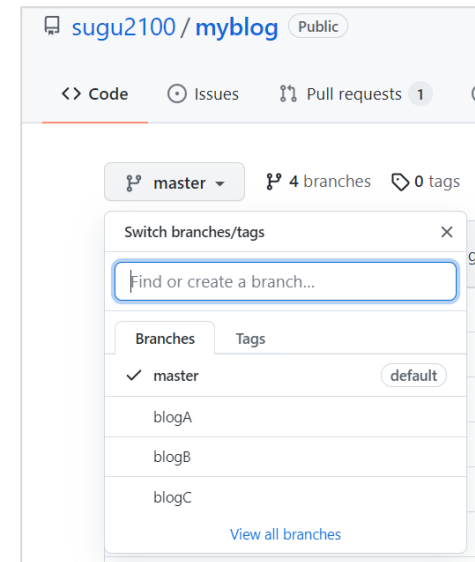

2. blogA 원격 계정에 추가하기

```
c:\WgitTest>git remote add blogA https://github.com/sugu2100/myblog  
c:\WgitTest>git push blogA
```



브랜치 이동하기

- 브랜치 이동하기

blogA로 브랜치 이동 – git checkout 브랜치 이름

```
c:\WgitTest>git checkout blogA
c:\WgitTest>git branch
master
* blogA
```

- 자료 수정후 깃에 업로드하기

```
c:\WgitTest>git add *
C:\WgitTest>git commit -m "추가"
C:\WgitTest>git push blogA
```

