Wireframes

Datapunt 4

Naam:
Sufiyan Mistry (1210620)

Datum:
6 maart 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding 1
2. Low fidelity wireframes 2
3. Feedback Low fidelity en toegepast. 3
4. Medium fidelity wireframes 4
5. Feedback Medium fidelity en toegepast. 5
6. Conclusie 6
AI-verklaring 7

1. Inleiding

In dit datapunt zijn wireframes ontwikkeld voor de mobiele applicatie waarmee gebruikers vergaderruimtes kunnen reserveren. Het doel van wireframes is om de structuur van de applicatie en de gebruikersflow visueel weer te geven voordat een definitief design wordt gemaakt.

Eerst zijn low fidelity wireframes gemaakt om de basisstructuur van de schermen te bepalen. Vervolgens zijn deze verder uitgewerkt naar medium fidelity wireframes waarin meer detail is toegevoegd, zoals realistische teksten, knoppen en informatie over vergaderruimtes.

2. Low fidelity wireframes

In de eerste fase zijn low fidelity wireframes gemaakt. Deze wireframes tonen de globale structuur van de applicatie. In deze fase ligt de focus op de plaatsing van elementen en de gebruikersflow, niet op het visuele design.

De belangrijkste schermen die in deze fase zijn uitgewerkt zijn:

- Overzicht van vergaderruimtes
- Filteropties
- Detailpagina van een vergaderruimte
- Bevestigingsscherm
- Plattegrond van het gebouw

3. Feedback Low fidelity en toegepast.

Na het maken van de eerste wireframes is feedback gevraagd aan medestudenten. Deze feedback was bedoeld om te controleren of de structuur van de applicatie duidelijk was en of de gebruikersflow logisch was.

Feedback 1: Voor mij ziet het er goed uit.

Feedback 2: Scherm 2 was nog niet helemaal duidelijk. Het advies was om de tekst beter te verdelen en een knop toe te voegen om de filters toe te passen.

De ontvangen feedback is verwerkt in een nieuwe versie van de wireframes. In het filterscherm is het vlak met filteropties verkleind en is een knop toegevoegd waarmee de gebruiker de geselecteerde filters kan toepassen. Hierdoor is het duidelijker voor de gebruiker hoe de filterfunctie gebruikt kan worden.

4. Medium fidelity wireframes

Na het verwerken van de feedback zijn de wireframes verder uitgewerkt naar medium fidelity wireframes. In deze versie zijn meer details toegevoegd aan de interface. Zo zijn realistische teksten, tijdsloten en knoppen toegevoegd. Hierdoor ontstaat een beter beeld van hoe de applicatie uiteindelijk zal functioneren.

De medium fidelity wireframes laten duidelijk zien hoe gebruikers een vergaderruimte kunnen zoeken, filteren, een ruimte selecteren en een tijdslot reserveren.

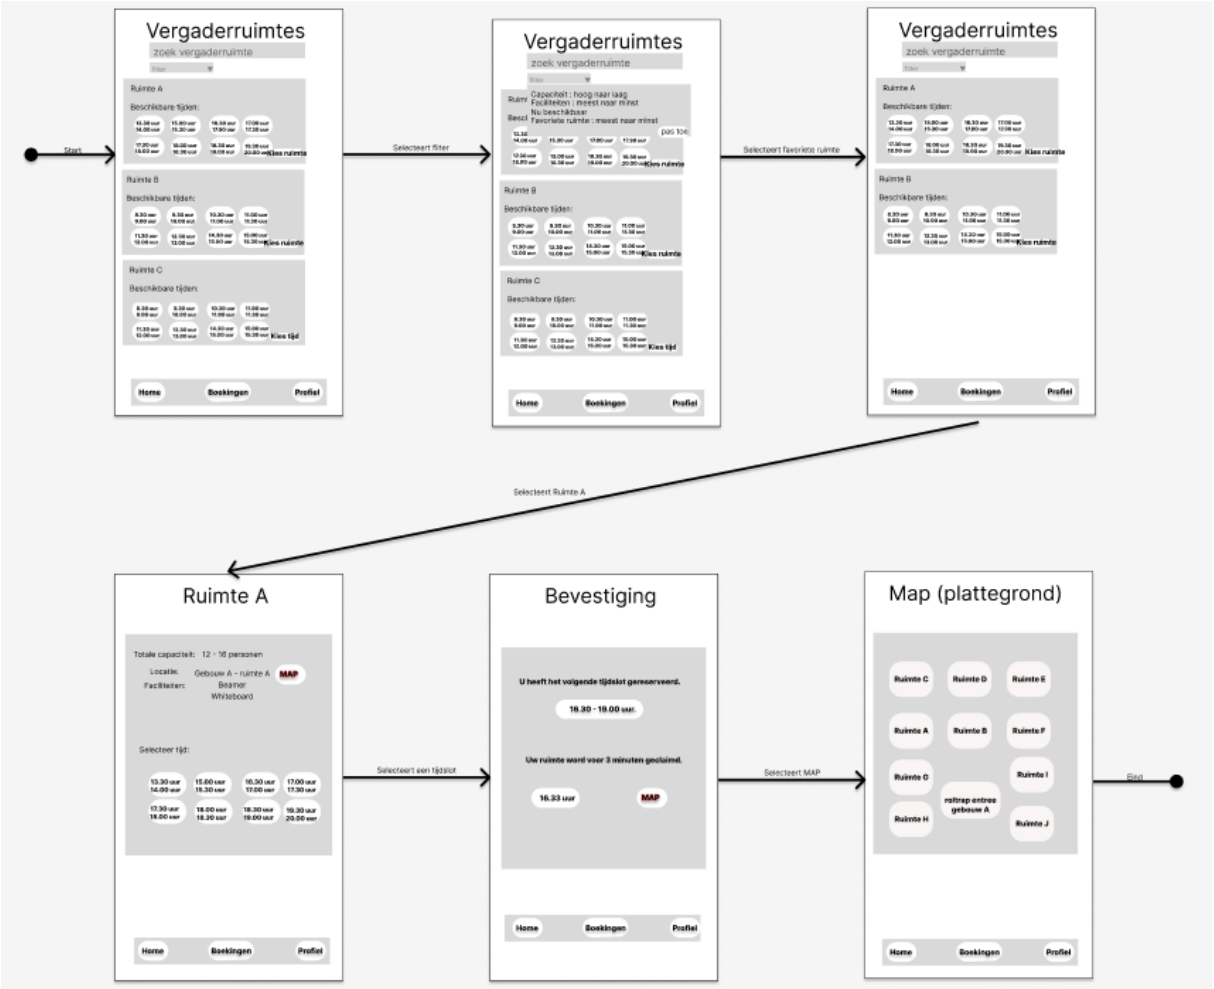

5. Feedback Medium fidelity en toegepast.

Feedback 1
Ik zou de rondingen om de knoppen wat minder doen, dat ziet er wat mooier uit denk ik. Verder ziet het ontwerp er netjes en overzichtelijk uit.

Aanpassing
Op basis van deze feedback zijn de afgeronde hoeken van de knoppen iets verkleind. Hierdoor ogen de knoppen rustiger en beter passend bij de rest van de interface.

Feedback 2
De medium fidelity wireframes zijn duidelijk en overzichtelijk. De schermen sluiten goed op elkaar aan en de gebruikersflow van het zoeken, selecteren en reserveren van een vergaderruimte is logisch en makkelijk te volgen.

Aanpassing
Voor deze feedback waren geen inhoudelijke aanpassingen nodig. De feedback bevestigde dat de structuur en gebruikersflow van de applicatie duidelijk en begrijpelijk zijn.

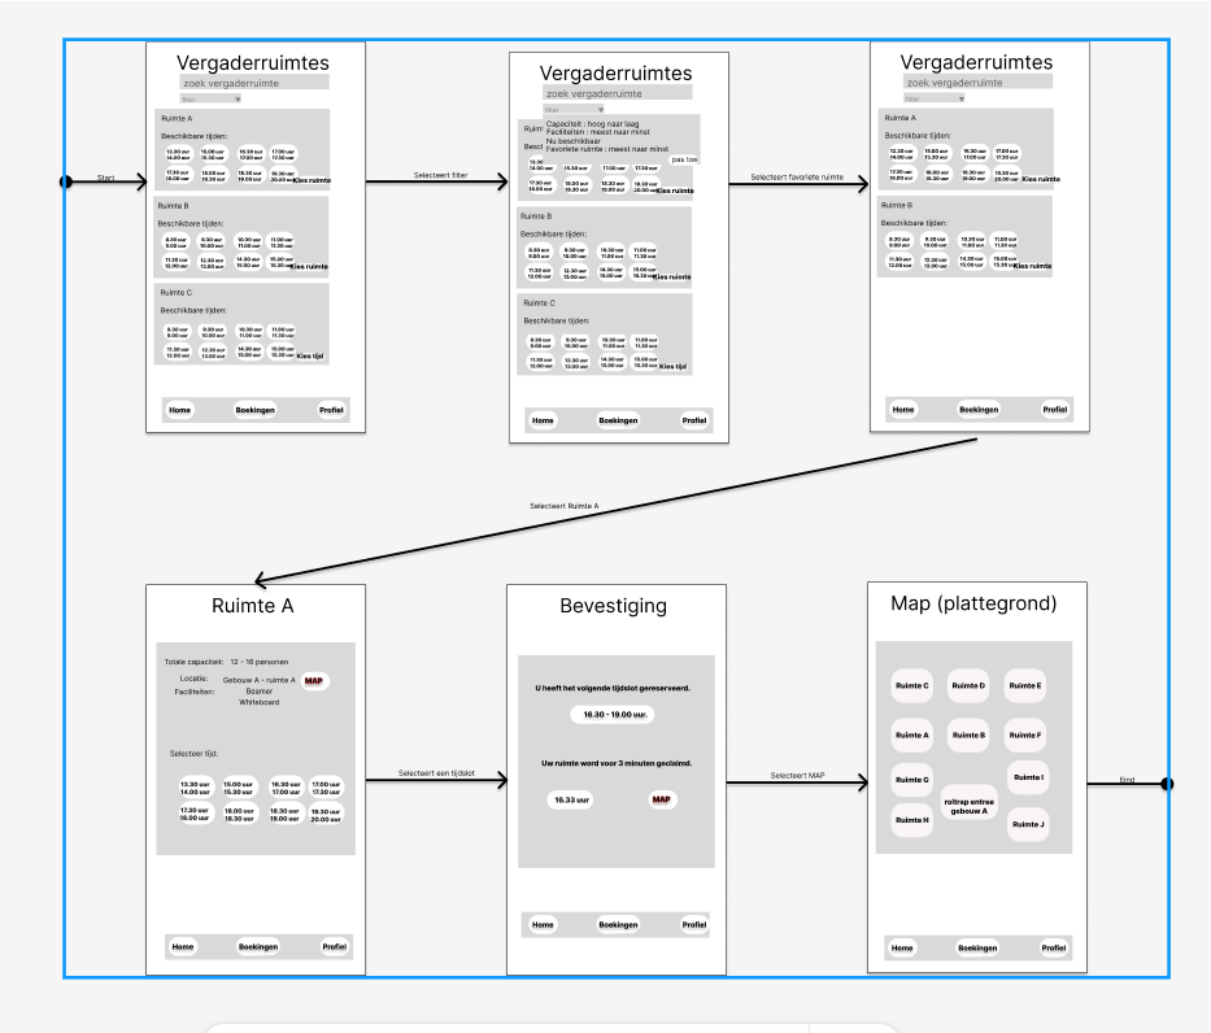

6. Conclusie

De gebruikersflow van de applicatie begint op het overzichtsscherm van de vergaderruimtes. Hier kan de gebruiker beschikbare ruimtes bekijken en eventueel zoeken of filteren op verschillende eigenschappen. Vanuit dit overzicht kan een gebruiker een specifieke ruimte selecteren om meer informatie te bekijken.

Op de detailpagina van de ruimte krijgt de gebruiker informatie te zien zoals de capaciteit, locatie en aanwezige faciliteiten. Daarnaast worden hier de beschikbare tijdsloten weergegeven. De gebruiker kan vervolgens een tijdslot selecteren om de ruimte te reserveren.

Na het kiezen van een tijdslot verschijnt een bevestigingsscherm waarin wordt weergegeven welk tijdslot is gereserveerd. Vanuit dit scherm kan de gebruiker ook naar de plattegrond gaan om te zien waar de ruimte zich bevindt binnen het gebouw.

Door het uitwerken van deze wireframes is de gebruikersflow van de applicatie duidelijk geworden. Het proces van zoeken, selecteren en reserveren van een vergaderruimte verloopt logisch en overzichtelijk. De medium fidelity wireframes geven daardoor een goed beeld van hoe de applicatie uiteindelijk zal functioneren voor de gebruiker.

AI-verklaring.

Tijdens het opstellen van dit datapunt over wireframes is AI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel. AI is ingezet voor het verduidelijken van de opdracht, het interpreteren van de rubric, het controleren van grammatica en spelling en het verbeteren van formuleringen.

De wireframes, ontwerpkeuzes, gebruikersflow en inhoud van de schermen zijn zelfstandig uitgewerkt. AI is niet gebruikt om het ontwerp of de wireframes automatisch te genereren, maar uitsluitend als hulpmiddel bij het formuleren en controleren van de tekst.

Ik verklaar dat het ingeleverde werk grotendeels eigen werk is en dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van dit document.

Voorbeelden van gebruikte prompts

- Leg uit wat low fidelity wireframes zijn.
- Wat is het verschil tussen low fidelity en medium fidelity wireframes.
- Hoe beschrijf je een gebruikersflow in een wireframe document.
- Is deze tekst grammaticaal correct.
- Kan je deze tekst iets formeler herschrijven.
- Zitten hier taalfouten in.
- Is deze uitleg duidelijk genoeg voor een wireframe document.
- Hoe beschrijf ik feedback op wireframes.
- Hoe kan ik feedback en iteratie duidelijk uitleggen in mijn document.
- Controleer of mijn document overeenkomt met de rubric en oplevering.

Sufiyan Mistry