


الحد الأقصى للطاقة 16 نظام ESS السكني

51.2V

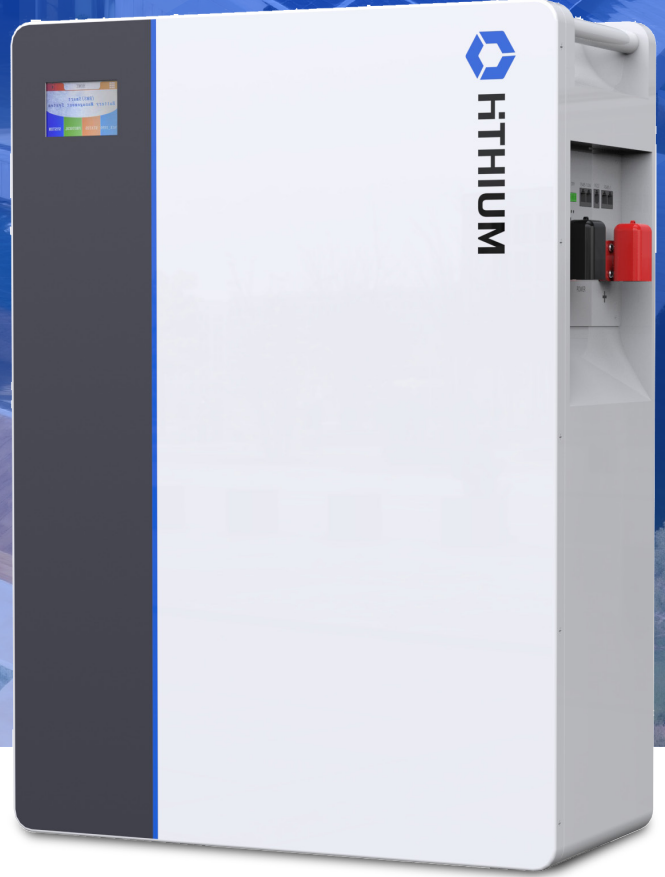

مميزات المنتج


□ توسع مرن

□ سهولة الصيانة

□ أداء عالي

□ أمان شامل

□ خلايا HeroEE مدعومة من HiTHIUM
مصنف ضمن أفضل 3 عالمياً في بطاريات تخزين الطاقة
الشحنات في 2024

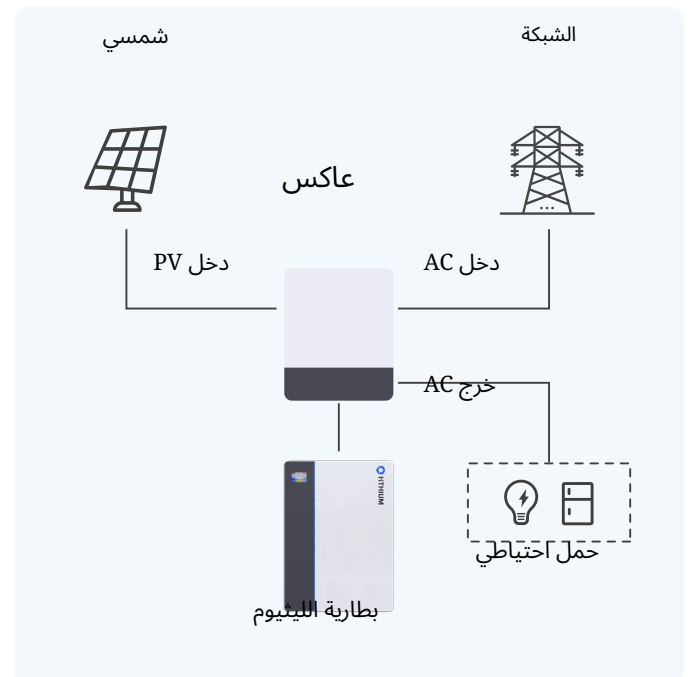

تفاصيل المنتج

المواصفات	HeroEE MaxPower 16
نوع البطارية	LiFePO4
سعة البطارية	16076.8Wh
سعة الخلية	314Ah
عمر خلية البطارية	11000 دورة (DOD:0.5P,@70%SOH%100,°C25)
الجهد المقدر	51.2[VDC]
نطاق جهد الشحن	43.2~58.4[VDC]
نطاق جهد التفريغ	43.2~58.4[VDC]
تيار الشحن/التفريغ الموصى به	100A
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ	200A
	90%
وضع الشحن	CC-CV
منافذ الاتصال المدمجة	CAN/RS485/RS232
شاشة مدمجة	شاشة لمس LCD
قابل للتطوير	حتى 16 بطارية على التوازي، 256KWh
مستوى الحماية من الدخول	زيادة درجة الحرارة/انخفاض درجة الحرارة/الشحن الزائد/زيادة التيار/قصر الدائرة/انخفاض الجهد
حماية	الشحن: 0~40℃، التفريغ: -20℃~40℃
درجة حرارة التشغيل	
درجة حرارة التخزين	
رطوبة	10%~90%
الوزن الصافي/الأبعاد	110kg / L520*W240*H781.2mm
الشهادات	CE, CB, UN38.3, IEC 62619

* ما ورد أعلاه هو للإشارة فقط، وورقة المواصفات هي المعيار.

الاتصال:

هاتف:

://www.hero-ee.com



تعاون تجاري



الموقع الإلكتروني