

3강. CSS 텍스트와 표 스타일



목 차

1

CSS와 스타일 시트

2

글꼴 스타일

3

문단, 목록 스타일

4

표 스타일



스타일과 스타일 시트

CSS(Cascading Style Sheets)란?

- CSS는 HTML과 함께 웹 표준 기술이다.
- **HTML**이 텍스트나 이미지, 표 같은 각 요소를 문서에 넣어 뼈대를 만드는 것이라면 **CSS**는 텍스트 색상이나 크기, 이미지 크기나 위치, 표 색상, 배치 방법 등 웹 문서의 디자인 요소를 담당한다.


스타일(Style)

- 웹에서의 스타일(style)은 미리 약속한 스타일 속성을 입력해 웹을 디자인하는 것이다.
- 웹 문서의 내용과 상관없이 디자인만 바꿀 수 있다.
- 다양한 기기에 맞게 탄력적으로 바뀌는 문서를 만들 수 있다.



스타일과 스타일 시트

스타일 형식

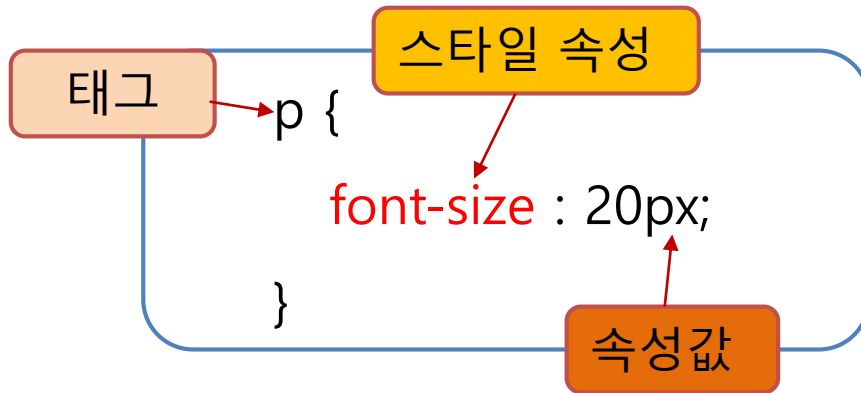

스타일 규칙

세미콜론(;)으로 구분하여 중괄호{ } 안에 나열한다.

스타일을 표기하는 방법

```
h2{font-size: 20px; color: blue;}

h2{
  font-size: 20px;
  color: blue;
}
```

스타일과 스타일 시트

스타일 시트의 종류

종 류	설 명
내부 스타일 시트	반드시 <head> 태그 안에 작성한다. <style> p{font-family: 궁서체;} </style>
외부 스타일 시트	<head> 태그 안에 작성한다. <link rel="stylesheet" href="외부 경로">
인라인 스타일	내용 중간에 태그와 함께 사용한다. <p style="color:blue">블루베리는 황산화제인..</p>



글꼴 관련 스타일

글꼴 (font) 관련 스타일

종류	설명
font-size (글자크기)	px(픽셀) 단위 - 고정된 크기, 기본 16px em단위 - 부모 요소 크기를 기준으로 한 상대 크기, p{font-size: 2em} rem 단위 - html 기본 크기(16px)를 기준으로 한 상대 크기
font-family (글자모양)	body{ font-family: 궁서 } 구글 웹폰트 : <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&display>
font-weight (글자 굵기)	p{font-weight: bold}
color (글자색)	1. rgb방식 - color:rgb(0, 255, 0) 2. 16진수 방식 - color:#0000ff 3. 기본색 방식 - color:red



글꼴 관련 스타일

예제. color.html – 내부 스타일

세계 10대 푸드

마늘(Garlic)

일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다 그 한가지 해란, 아린 맛으로 인해 위에 부담을 준다는 것이다.

마늘 특유의 아린 맛은 **알리신**이라는 성분 때문으로, 살균 및 항균 작용을 하며 마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다.

```
<style>
  h1{color: ■green;}
  h2{color: ■#0000ff;} /*16진수 표기*/
  p{
    font-family: "바탕체";
    font-size: 1.2em; /* 1em= 16px */
  }
</style>
```

<h1>세계 10대 슈퍼푸드</h1>

<h2>마늘(Garlic)</h2>

<p>일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다.
그 한 가지 해란, 아린 맛으로 인해 위에 부담을 준다는 것이다. </p>

<p>마늘 특유의 아린 맛은 알리신이라는 성분 때문으로, 살균 및 항균 작용을 하며
마늘에 들어 있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다.</p>

인라인 스타일



글꼴 관련 스타일

예제. color2.html – 외부 스타일

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>글자색 스타일</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/garlic.css">
</head>
```

chapter04

- css
 - # bullet.css
 - # garlic.css
 - # text.css

garlic.css

```
h1{color: ■green;}
h2{color: ■#0000ff;} /*16진수 표기*/
p{
  font-family: "바탕체";
  font-size: 1.2em; /* 1em= 16px */
}
```



span 태그 알아보기

 태그

구분	설 명
 태그	텍스트나 문서의 한 부분만을 지정하여 스타일을 적용하는 인라인 태그이다.

The span element

My mother has **blue** eyes and my father has **dark green** eyes.

```
<h1>The span element</h1>
```

```
<p>My mother has <span style="color:blue;font-weight:bold">blue</span>  
eyes and my father has <span style="color:darkolivegreen;font-  
weight:bold">dark green</span> eyes.</p>
```



웹에서 색상 표현하기

색상 이름 표기법

기본 색상 이름으로 표시

- 기본 색상 16가지 – 모두 216가지 이다.
- color:blue 형식으로 표시

16진수 표기법

- **color:#ffff00** 형식으로 #다음에 6자리의 16진수로 표시
- 이 6자리는 두 자리씩 묶어 #RRGGBB형식으로 표시
- 각 색상마다 하나도 섞이지 않았을때는 00, 가득 섞였때는 ff로 표시
- 000000(검은색) ~ #ffff(흰색)
- 두자리씩 중복될 경우 줄여 사용할 수 있음(#ff00ff->#f0f)



웹에서 색상 표현하기

rgb 표기법

- **color: rgb(255, 255, 0)** 형식으로 세자리의 숫자로 표시
- 색상이 하나도 섞이지 않았을 때는 0, 가득 섞였을 때는 255로 표시
- 투명도를 조절할 때는 color:rgba(255, 0, 0, 0.5) 처럼 마지막에 알파값 추가
- a(alpha)는 불투명도를 나타내는 값으로 0~1중에서 (1이 완전 불투명, 0은 투명)



글꼴 관련 스타일

예제. font-size.html

2em의 크기를 가진 제목

1em의 크기를 가진 단락

```
<style>
  h1{
    /* font-size: 2em; */
    font-size: 2em; /* 32px*/
  }
  p{
    font-size: 1.2em;
    /* font-size: 16px; 고정 크기 */
  }
</style>
</head>
<body>
  <!-- 글꼴 크기 스타일 : font-size -->
  <h1>2em의 크기를 가진 제목</h1>
  <p>1em의 크기를 가진 단락</p>
```



웹 폰트 사용하기

구글 웹폰트 사용하기 – font.google.com > 'nanum' 검색

웹 폰트란 웹 문서를 작성할 때 웹문서 안에 글꼴 정보도 함께 저장했다가 사용자가 웹 문서를 접속하면 글꼴을 사용자 시스템으로 다운로드 시키는 방식이다.

Nanum Gothic Sandoll 3 styles

Nanum Myeongjo Fontrix, Sandoll 3 styles

그들의 장비와 기구는 모두 살아 있다.

그들의 장비와 기구는 모두 살아 있다.

Type here to preview text
Almost before we knew it, we had left the ground.

64px

Regular 400

Almost before we knew it, we had left the ground.

Remove this style

To embed a font, copy the code into the <head> of your html

☒ <link> ☐ @import

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Pen+Script&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS rules to specify families

```
font-family: 'Nanum Pen Script', cursive;
```

복사



웹 폰트 사용하기

예제. webfont.html

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Pen+Script&display=swap"
      rel="stylesheet">
<style>
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Gothic&family=Nanum+Myeongjo:w
  h1{
    color: ■rgb(0, 255, 0);
    font-family: "Nanum Pen Script", "바탕";
    font-size: 3em;
  }
  h2{color: ■#0000ff;} /*16진수 표기*/
  p{
    font-family: 'Nanum Myeongjo', '굴림체';
  }
</style>
```

세계 10대 푸드

마늘(Garlic)

일해백리(一害百利)는 마늘의 별명이다. 한가지 해가 있고 백가지 이로움이 있다는 뜻이다. 그 한가지 해란, 아린 맛으로 인해 위에 부담을 준다는 것이다.

마늘 특유의 아린 맛은 **알리신**이라는 성분 때문으로, 살균 및 항균 작용을 하며 마늘에 들어있는 아연이 피로 회복에 도움을 준다.



문단 스타일

문단 (text) 관련 스타일

종류	설명
text-align (텍스트 정렬)	문단 정렬에는 왼쪽 정렬, 가운데 정렬, 오른쪽 정렬이 있다 <code>text-align: left;</code> <code>text-align: center;</code> <code>text-align: right;</code>
line-height (줄 간격)	줄 사이의 간격을 조절하는 스타일이다. <code>line-height: 2</code> //글자 크기의 2배
text-decoration (텍스트에 줄표시)	주로 <a> 태그의 스타일로 사용되면 줄을 표시하고 없애는 스타일이다.

문단 관련 스타일

예제. text-align.html

블루베리(Blueberry)

블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.
블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.

```
<title>뉴욕타임즈 10대 식품</title>
<link rel="stylesheet" href="css/text.css">
```

```
h1{ color: ■ #0000ff;}
p{
    /* 기본은 align-left, 양쪽정렬: justify */
    /* text-align: left; */
    /* text-align: center; */
    /* text-align: right; */
    text-align: justify;

    line-height: 1.5;
    /*글자크기의 1.5배 줄간격 */
}
```


```
<h1>블루베리(Blueberry)</h1>
```

```
<p>블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.<br>
블루베리는 비타민A, C, E가 풍부하고 안토니시아닌, 페놀 등이 활성 산소를 없애 노화를 억제하고
블루베리의 안토니시아민은 눈의 피로와 시력 저하를 회복시키는 효능을 가지기도 한다.</p>
```



인부 스타일 사용 예

이지스퍼블리싱 사이트 스타일 사용 살펴보기

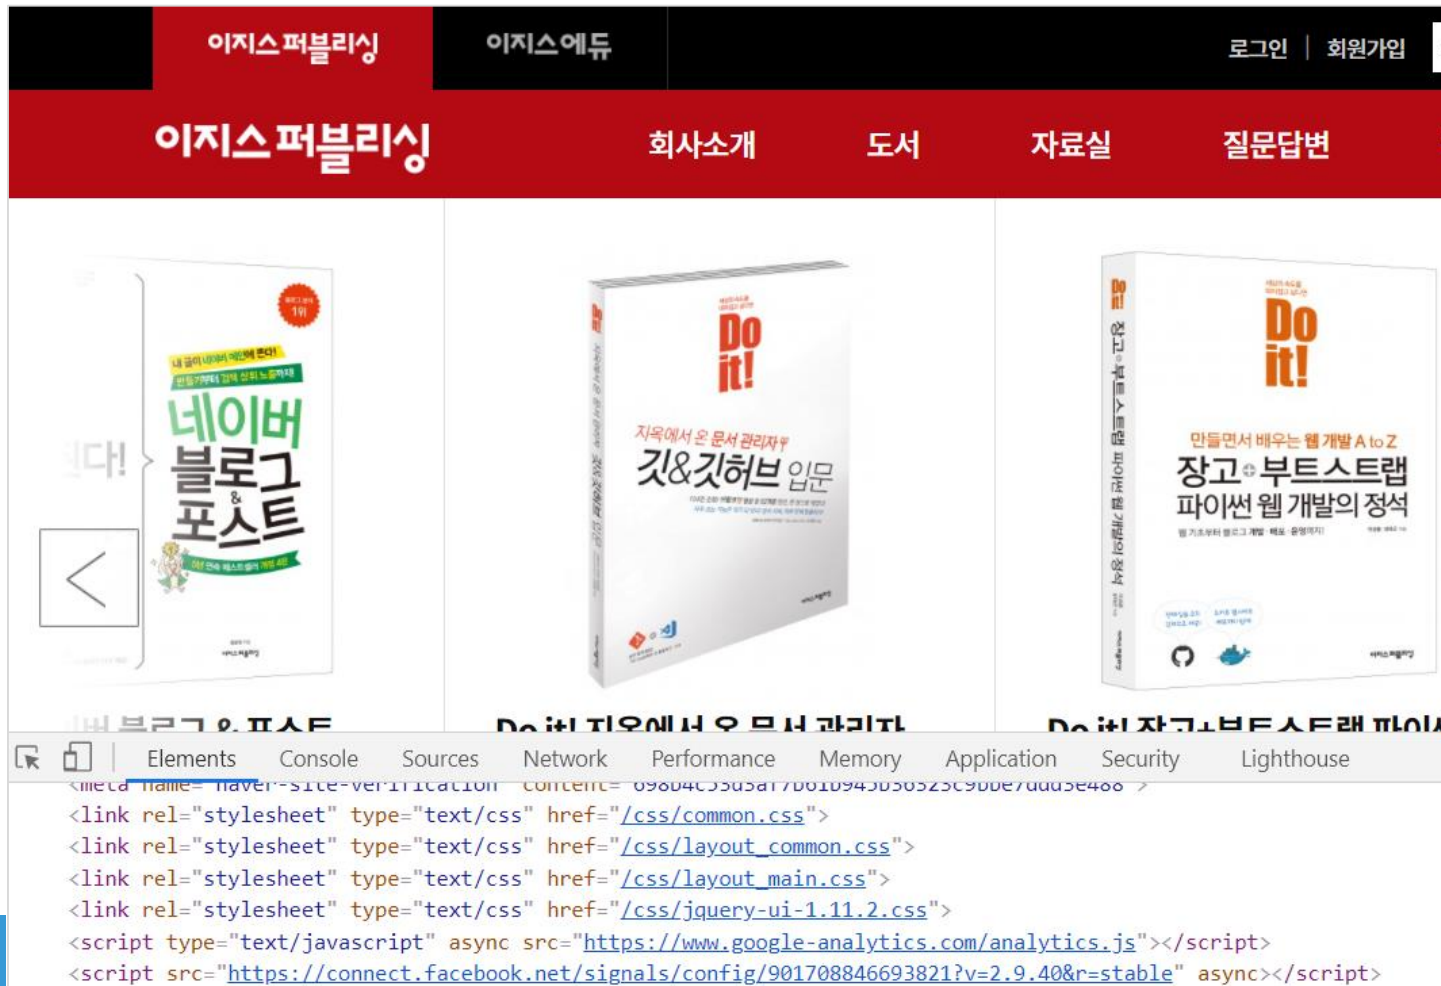

문단 스타일

예제. text-decoration.html

HTML5

다양한 기기로 접속할 수 있는 요즘.
~~HTML4~~HTML5를 공부해야 할 때입니다.
w3schools로 가기

```
<title>링크 텍스트에 밑줄 없애기</title>
<style>
  a{
    text-decoration: none;
    color: ■black;
  }
</style>
```

```
<h1>HTML5</h1>
<p>다양한 기기로 접속할 수 있는 요즘. <br>
<span style="text-decoration: line-through;">HTML4</span>HTML5를 공부해야 할 때입니다.</p>
<p><a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">w3schools로 가기</a></p>
```



목록 스타일

list-style-type 속성 – list-style.html

ABC 주식회사

- 회사 소개
- 제품 소개
- 회원 가입
- 게 시 판

123 주식회사

회사 소개
제품 소개
회원 가입
게 시 판

속성	설명
disc(●)	채운 원
circle(○)	빈 원
square(■)	채운 사각형
none	불릿 없애기

속성	설명
decimal	1로 시작 십진수
lower-roman	소문자 로마 숫자
upper-roman	대문자 로마 숫자
lower-alpha	소문자 알파벳
upper-alpha	대문자 알파벳



목록 스타일

list-style-type 속성 – list-style.html

```
<h1>ABC 주식회사</h1>
<ul>
  <li>회사 소개</li>
  <li>제품 소개</li>
  <li>회원 가입</li>
  <li>게 시 판</li>
</ul>

<h1>123 주식회사</h1>
<ol>
  <li>회사 소개</li>
  <li>제품 소개</li>
  <li>회원 가입</li>
  <li>게 시 판</li>
</ol>
```

```
ul li{
  list-style: square;
  /* list-style: none; */
}
ol li{
  /* list-style: lower-alpha; /*알파벳 소문자*/
  /*list-style: upper-roman;    /*로마자 대문자*/
  list-style: none;
}
```



목록 스타일

list-style-image 속성 – image-bullet.html

ABC 주식회사

- 회사 소개
- 상품 소개
- 회원 가입
- 게시판

```
<title>이미지 불릿</title>
```

```
<style>
```

```
ul li{
```

```
list-style-image: url("images/dot.png");
```

```
}
```

```
</style>
```

url(파일경로)

bullet.css

상위 폴더(..)

```
ul li{
```

```
list-style-image: url("../images/dot.png");
```

```
}
```



body 스타일

link.html 예제.

텍스트 링크 만들기

[청와대 홈페이지](#)

이미지 링크 만들기



```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>link tag</title>
  <style>
    body{
      background-color: skyblue;
    }
  </style>
</head>
```

CSS 적용하기

```
<h2>텍스트 링크 만들기</h2>
```

```
<a href="http://www.president.go.kr">청와대 홈페이지</a>
```

```
<h2>이미지 링크 만들기</h2>
```

```
<a href="http://www.president.go.kr" target="_blank">
```

```
</a>
```




표를 만드는 태그

표(table) 태그

표는 행(row)과 열(column) 그리고 셀(cell)로 구성됨

- `<table>~</table>` : 표 전체
- `<tr>~</tr>` : 행
- `<td>~</td>` : 열

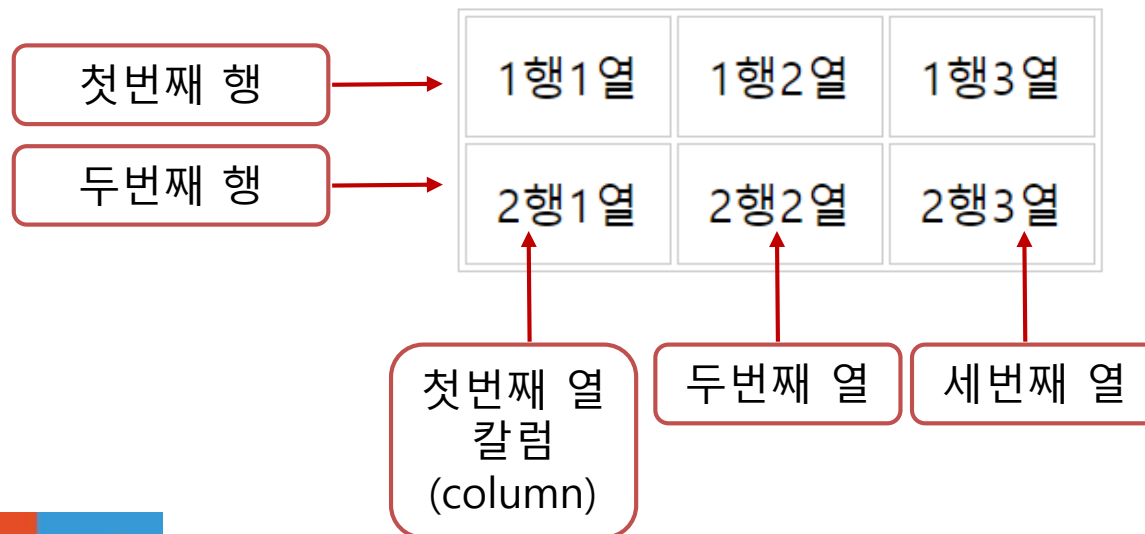

```
<table>
  <tr>
    <td>1행1열</td>
    <td>1행2열</td>
    <td>1행3열</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2행1열</td>
    <td>2행2열</td>
    <td>2행3열</td>
  </tr>
</table>
```

표 스타일

표 (table) 관련 스타일

종류	설명
width/height (크기)	표의 너비 - width: 300px; 표의 높이 - height: 100px;
border (테두리)	굵기 - border-width: 1px; 스타일 - border-style: solid 색상 - border-color: blue; 테두리선 통합 - border-collapse: collapse; 한 번에 표기 : border: 1px solid #ccc
padding (안쪽 여백)	패딩(안쪽 여백) - 셀의 테두리와 셀 사이의 여백 padding: 10px;



표를 만드는 태그

예제. table-1.html

1행1열	1행2열	1행3열
2행1열	2행2열	2행3열

```
<style>
  table{
    border:1px solid #ccc;
    /* border-collapse: collapse; */
  }
  td{
    border:1px solid #ccc;
    padding: 10px;
  }
</style>
```

표를 만드는 태그

표의 셀 합치기

- **rowspan** : 행 합치기
- **colspan** : 열 합치기
- **width** : 너비, **height** : 높이

예제. table-2.html


```
<table>
  <tr>
    <td rowspan="2"></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

```
<table>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"></td>
  </tr>
</table>
```



표 스타일

표에 캡션(표 제목) 넣기

▪ `<caption>~</caption>`

프로축구 경기 일정

울산	울산 vs 인천
부산	부산 vs 대전
서울	서울 vs 강원

셀 높이 조절
height 또는
line-height

```
<style>
  table{
    border: 1px solid #ccc;
    border-collapse: collapse;
    width: 300px;
    /* height: 50px; */
    text-align: center;
  }
  td {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
  }
</style>
```

예제. table-caption.html

```
<table>
  <caption>프로축구 경기 일정</caption>
  <tr>
    <td>울산</td>
    <td>울산 vs 인천</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>부산</td>
    <td>부산 vs 대전</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>서울</td>
    <td>서울 vs 강원</td>
  </tr>
</table>
```



표 스타일

셀 간격 조절

- { border-spacing: 10px; }

프로축구 경기 일정	
울산	울산 VS 인천
부산	부산 VS 대전
서울	서울 VS 강원

```
#table2{  
  border-spacing: 20px 10px;  
}  
td{  
  border: 1px solid #aaa;  
  padding: 10px;  
  line-height: 2em;  
}
```

표 스타일

- 실습 예제

아래의 출력 결과대로 finance.html 문서를 만들어 보세요

재무상태표

자산: 현금, 현금외 자산	부채:차입금
	자본: 자본금, 이익잉여금

표 스타일

<!-- 테이블의 제목 <caption> 태그 -->

```
<table>
```

```
  <caption>재무상태표</caption>
```

```
  <tr>
```

```
    <td rowspan="2">자산: 현금, <br>현금외 자산</td>
```

```
    <td>부채: 차입금</td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>자본: 자본금, 이익잉여금</td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

```
table, td{
  border: 1px solid #ccc;
}
td{
  height: 50px;
  text-align: center;
}
```

표 구조 정의하기

<thead> , <tbody> , <tfoot> – 표 구조 정의

- 표의 구조를 제목 부분과 실제 본문 그리고 요약 부분으로 나눈다.
- 시각 장애인도 화면 판독기를 통해 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.

Education

학력 사항

출신학교	전공	기간	구분
한강대학교	소프트웨어학과	2010.3 ~ 2016.2	졸업



표 구조 정의하기

예제. education.html

```
<h2>Education</h2>
<table>
  <caption>학력 사항</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>출신학교</th>
      <th>전공</th>
      <th>기간</th>
      <th>구분</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>한강대학교</td>
      <td>소프트웨어학과</td>
      <td>2010.3 ~ 2016.2</td>
      <td>졸업</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<style>
  table{
    border:1px dotted #ccc;
    border-collapse: collapse;
  }
  th, td{
    border:1px dotted #ccc;
    padding: 10px;
  }
  thead{
    background-color: #eee;
  }
  caption{
    margin-bottom: 10px;
  }
</style>
```



표 구조 정의하기

크롬 개발자 도구 : 마우스우측> 검사(F12)

요소간 마진(margin) 값 확인

The screenshot shows the Chrome DevTools interface. The left pane displays the DOM tree with the following structure:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>...</head>
  <body>
    <h2>Education</h2>
    <table>
      <caption>학력 사항</caption> == $0
      <thead>...</thead>
      <tbody>...</tbody>
    </table>
    <!-- Code injected by live-server -->
    <script type="text/javascript">...</script>
  </body>
</html>
```

The right pane shows the 'Computed' styles tab. It displays a box model diagram for the selected element. The diagram consists of three nested rectangles:

- margin:** The outermost orange rectangle, with a value of 10 at the bottom.
- border:** The middle yellow rectangle.
- padding:** The innermost green rectangle.

The content area of the padding box is labeled with the dimensions 425.600 x 21.600.

실습 문제

- 실습 예제

아래의 출력 결과대로 school.html 문서를 만들어 보세요

제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)

구분	학교수	학생수	교원수
초등학교	111	37,686	2,632
중학교	44	21,274	1,412
고등학교	29	22,019	1,433
합계	184	80,979	8,956



실습 문제

예제. school.html

```
<table>
  <caption>제주특별자치도 학교현황(2015.4.1 기준)</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>구분</th>
      <th>학교수</th>
      <th>학생수</th>
      <th>교원수</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th>초등학교</th>
      <td>111</td>
      <td>37,686</td>
      <td>2,632</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>중학교</th>
      <td>44</td>
      <td>21,274</td>
      <td>1,412</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
    <tr>
      <th>고등학교</th>
      <td>29</td>
      <td>22,019</td>
      <td>1,433</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th>합계</th>
      <td>184</td>
      <td>80,979</td>
      <td>8,956</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

```
<style>
  table, th, td {
    border: 1px solid #ccc;
    border-collapse: collapse;
    text-align: center;
    /* padding: 10px; */
  }
  th, td {
    width: 100px;
    padding: 10px;
  }
  thead, tfoot {
    background: #e0e0e0;
  }
  caption {
    margin-bottom: 10px;
  }
</style>
```



표 만들기 실습

예제. sns.html

주요 SNS 서비스별 이용률(%)

	페이스북	카카오톡	밴드	인스타그램	트위터
2015년	77.1	58.3	32.4	16.7	22.1
2016년	73.8	51.0	40.1	28.1	14.7

```
<table>
  <caption>
    <p><big>주요 SNS 서비스별 이용률(%)</big></p>
  </caption>
  <tr>
    <th></th>
    <th>페이스북</th>
    <th>카카오톡</th>
    <th>밴드</th>
    <th>인스타그램</th>
    <th>트위터</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>2015년</th>
    <td>77.1</td>
    <td>58.3</td>
    <td>32.4</td>
    <td>16.7</td>
    <td>22.1</td>
  </tr>
```

```
table, th, td {
  border: 1px solid gray;
  border-collapse: collapse;
}
th, td {
  width: 120px;
  padding: 5px;
}
```



표 스타일

<col>, <colgroup> 태그 – 여러 열 묶어 스타일 지정하기

```
<colgroup>
  <col>
  <col>
  .....
</colgroup>
```


```
<table>
  <colgroup>
    <col>
    <col style="background-color: aqua;">
    <col style="background-color: beige;">
  </colgroup>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

```
<style>
  table{
    border:1px solid #ccc;
  }
  td{
    border:1px solid #ccc;
    width: 100px;
    height: 30px;
  }
</style>
```

